Общество с ограниченной ответственностью
"ИЗ-КАРТЭКС"
Ижорский завод д.б/н, Санкт-Петербург, Колпино, 196651
тел.:(812)322-83-72, факс:(812)322-87-61
mineq@mineq.com www.omz.ru
ОКПО 74816237 / ОГРН 1047855158780 ИНН 7817301375 / КПП 783450001

# ЭКСКАВАТОР КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ
# ЭКГ-15
# 3537.00.00.000 КДС

## КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2009

# ООО «ИЗ-КАРТЭКС

*ДИРЕКЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

*ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ*

# *КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ЭКГ-15 (МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)*

***ВЕРСИЯ 1.1*** ***17марта 2009 г.***

***Тел. (812) 322-83-72 доп.1121***
***E-mail: shipilin@ijora.spb.ru***

# ОГЛАВЛЕНИЕ КАТАЛОГА


| № ГРУППЫ ПОДГРУППЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | № СТРАНИЦЫ |
|---|---|---|---|
| 1. | 3537.00.00.000 | ЭКСКАВАТОР ЭКГ-15 | 5 |
| 1.1. | 3537.13.00.000НК | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ | 10 |
| 1.1.8. | 3537.13.09.000 | РЕЛЬС ВЕРХНИЙ | 13 |
| 1.1.11. | 3537.13.00.200-01 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 15 |
| 1.1.13. | 3537.13.00.100-01 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 16 |
| 1.1.22. | 3536.13.00.100 | АМОРТИЗАТОР А-500-1 | 17 |
| 1.2. | 3538.15.00.000 | КУЗОВ | 18 |
| 1.2.1. | 3538.15.14.000 | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 23 |
| 1.2.1.4. | 3538.15.14.700 | ВЕНТИЛЯТОР | 27 |
| 1.2.1.16. | 3538.15.14.550 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 31 |
| 1.2.1.17. | 3538.15.14.500 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 32 |
| 1.2.1.17.1. | 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ | 33 |
| 1.2.1.18. | 3538.15.14.600 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 34 |
| 1.2.1.19. | 3538.15.14.650 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 35 |
| 1.4. | 3537.12.01.000 | СТОЙКА ДВУНОГАЯ | 36 |
| 1.4.1. | 3537.12.01.500 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ | 38 |
| 1.4.2. | 3537.12.01.100 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ | 40 |
| 1.4.3. | 3537.12.01.200 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | 41 |
| 1.5. | 3537.26.00.000 | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | 42 |
| 1.5.1. | 3537.26.00.200 | ПОДКОС ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 45 |
| 1.5.2. | 3537.26.00.100 | ПОДКОС ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 46 |
| 1.5.4. | 3537.26.00.300 | РАСТЯЖКА | 47 |
| 1.6. | 3536.18.00.000 | КАБИНА | 48 |
| 1.6.2. | 3536.18.00.120 | УЗЕЛ УПЛОТНЕНИЯ | 49 |
| 1.6.3. | 3536.18.01.000 | КАБИНА НИЖНЯЯ | 51 |
| 1.8. | 3537.25.00.000 | ПОДВЕСКА КОВША | 57 |
| 1.8.5. | 3537.25.00.200 | КОРОМЫСЛО | 60 |
| 1.8.6. | 3537.25.00.100 | ОБОЙМА | 61 |
| 1.9. | 3537.01.00.000 | КОВШ 15 М.КУБ. | 62 |
| 1.9.1. | 3537.01.04.000 | ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ | 64 |
| 1.9.2. | 3537.01.05.000 | МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША | 66 |
| 1.9.2.8. | 3537.01.03.030 | ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК | 67 |
| 1.9.6. | 3537.01.01.000 | КОРПУС КОВША | 68 |
| 1.9.6.4. | 3537.01.01.020 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | 70 |
| 1.10. | 3537.33.00.000-01 | КОВШ 16,5 М.КУБ | 71 |
| 1.10.3. | 3537.33.01.000-01 | КОРПУС КОВША | 74 |
| 1.11. | 3537.00.04.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | 76 |

| № ГРУППЫ ПОДГРУППЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | № СТРАНИЦЫ |
|---|---|---|---|
| 1.11.1. | 3537.00.04.400 | ПОДВЕСКА БЛОКА | 80 |
| 1.11.29. | 3537.00.04.200 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | 81 |
| 1.13. | 3537.02.00.000-01 | РУКОЯТЬ | 85 |
| 1.13.4. | 3541.02.00.300 | РЫЧАГ | 88 |
| 1.13.6. | 3537.02.01.000-01 | БАЛКА РУКОЯТИ | 89 |
| 1.13.7. | 3537.02.00.100 | ТЯГА | 91 |
| 1.15. | 3537.00.03.000 | УСТАНОВКА КОМАНДОАППАРАТА | 92 |
| 1.16. | 3537.03.00.000 | СТРЕЛА | 95 |
| 1.16.1. | 3537.03.01.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | 98 |
| 1.16.3. | 3537.03.04.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 101 |
| 1.16.3.12. | 3504.03.11.100 | БЛОК | 105 |
| 1.16.3.27. | 3537.03.04.050 | КОРПУС ПОДШИПНИКА СЕДЛОВОГО | 106 |
| 1.16.3.34. | 3537.03.04.100 | ВКЛАДЫШ | 107 |
| 1.16.4. | 3537.03.05.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 108 |
| 1.16.4.14. | 3537.03.05.150 | РОЛИК В СБОРЕ | 111 |
| 1.16.4.30. | 3537.03.05.250 | РОЛИК В СБОРЕ | 112 |
| 1.16.5. | 3537.03.02.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | 113 |
| 1.16.6. | 3537.03.03.000 | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | 116 |
| 1.17. | 3540.23.00.000 | УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ | 118 |
| 1.17.1. | 3540.23.00.100 | АМОРТИЗАТОР | 119 |
| 1.18. | 3537.00.02.100 | УСТАНОВКА МАРКИ ЭКСКАВАТОРА | 120 |
| 1.19. | 3537.00.01.000 | УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ | 121 |
| 1.20. | 3537.68.00.000 | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | 122 |
| 1.20.1. | 3537.68.01.000 | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | 125 |
| 1.20.1.1. | 3537.67.01.080 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 131 |
| 1.20.1.2. | 3537.67.01.150 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 132 |
| 1.20.1.3. | 3537.67.01.120 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ | 133 |
| 1.20.1.3.1. | 3537.67.01.130 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 134 |
| 1.20.1.4. | 3537.67.01.100 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ | 135 |
| 1.20.1.4.1. | 3537.67.01.110 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 136 |
| 1.20.1.13. | 3537.68.04.000 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕВАЯ | 137 |
| 1.20.1.14. | 3537.68.03.000 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ПРАВАЯ | 138 |
| 1.20.1.40. | 3537.67.01.200 | ГИДРОДОМКРАТ | 139 |
| 1.20.2. | 3537.68.02.000 | РАМА НИЖНЯЯ | 140 |
| 1.20.3. | 3537.67.04.000 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ | 145 |
| 1.20.4. | 3537.67.05.000-01 | ПРИВОД ХОДА | 146 |
| 1.20.4.25. | 3537.67.05.500 | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | 153 |
| 1.20.4.25.13. | 3537.09.07.050 | ДИСК В СБОРЕ | 156 |
| | | | |

| № ГРУППЫ ПОДГРУППЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | № СТРАНИЦЫ |
|---|---|---|---|
| 1.20.4.35. | 3537.67.05.310 | ВОДИЛО В СБОРЕ | 157 |
| 1.20.4.45. | 3537.67.05.150 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 158 |
| 1.20.4.67. | 3537.67.05.200 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ В СБОРЕ | 159 |
| 1.20.5. | 3537.68.05.000 | РЕЛЬС НИЖНИЙ | 160 |
| 1.20.7. | 3537.68.00.100 | УСТАНОВКА ГИДРОСТАНЦИИ | 163 |
| 1.20.7.2. | 3537.68.00.110 | ТРОЙНИК | 165 |
| 1.20.13. | 3537.68.00.020 | БОЛТ М42 | 166 |
| 1.21. | 3537.35.09.000 | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | 167 |
| 1.21.3. | 3537.35.05.000 | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | 170 |
| 1.21.3.12. | 3593.28.06.000 | РЕДУКТОР | 178 |
| 1.21.3.23. | 3537.35.02.000 | ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | 180 |
| 1.22. | 3537.14.00.000-03 | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | 181 |
| 1.22.5. | 3537.14.01.000 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | 196 |
| 1.22.59. | 3532.14.03.000 | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 200 |
| 1.22.112. | 3532.14.02.000 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 203 |
| 1.23. | 3551.17.00.000-02 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | 204 |
| 1.23.5. | 3551.17.00.300-02 | ПНЕВМОЦИЛИНДР Ф 125х375 | 208 |
| 1.23.5.6. | 3519.17.02.020 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | 210 |
| 1.24. | 3537.00.06.000 | УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | 211 |
| 1.25. | 3538.00.10.000 | УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ | 212 |
| 1.26. | 3537.19.03.000 | УСТАНОВКА ОТБОЙНЫХ РОЛИКОВ | 214 |
| 1.26.2. | 3537.19.03.300 | РОЛИК В СБОРЕ | 216 |
| 1.27. | 3537.08.00.000-01 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | 217 |
| 1.27.23. | 3537.10.01.000 | РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ | 223 |
| 1.27.23.47. | 3537.10.01.100 | ВАЛ I | 228 |
| 1.27.23.55. | 3537.10.01.200 | ВАЛ II | 229 |
| 1.27.23.61. | 3537.09.01.300 | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | 230 |
| 1.27.23.61.1. | 3537.09.01.330 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 231 |
| 1.27.23.61.2. | 3537.09.01.310 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 232 |
| 1.27.25. | 3537.08.00.100 | МУФТА УПРУГАЯ | 233 |
| 1.27.26. | 3536.10.06.000 | ТОРМОЗ | 235 |
| 1.27.26.19. | 3519.09.02.400 | ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Ф100 | 237 |
| 1.27.26.19.14. | 3537.17.00.290 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | 239 |
| 1.27.28. | 3537.10.00.100 | БАРАБАН РАЗЪЕМНЫЙ | 240 |
| 1.27.28.7. | 3537.10.00.120 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 241 |
| 1.27.28.11. | 3537.10.00.130 | ВТУЛКА БАРАБАНА РАЗЪЕМНОГО | 242 |
| 1.28. | 3538.05.04.000 | ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 243 |
| 1.28.23. | 3538.05.04.100 | ЦАПФА | 246 |
| | | | |

| № ГРУППЫ ПОДГРУППЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | № СТРАНИЦЫ |
|---|---|---|---|
| 1.29. | 3537.00.12.000 | УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ | 247 |
| 1.30. | 3537.32.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | 248 |
| 1.30.4. | 3537.32.01.000 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | 252 |
| 1.30.4.5. | 3537.11.01.080 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 256 |
| 1.30.4.9. | 3555.11.01.150 | УСТАНОВКА НАСОСНАЯ | 257 |
| 1.31. | 3537.05.03.000 | КРУГ РОЛИКОВЫЙ | 259 |
| 1.32. | 3537.09.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | 262 |
| 1.32.4. | 3537.09.01.000-01 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА | 265 |
| 1.32.4.35. | 3537.09.01.080 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 270 |
| 1.32.4.42. | 3537.09.01.200 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 271 |
| 1.32.4.42.1. | 3537.09.01.210 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | 272 |
| 1.32.4.42.1.1. | 3537.09.01.220 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 273 |
| 1.32.4.47. | 3537.09.01.400 | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | 274 |
| 1.32.4.51. | 3537.09.01.100 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 275 |
| 1.32.22. | 3537.09.09.000 | ТОРМОЗ | 276 |
| 1.32.36. | 3535.09.01.000 | МУФТА УПРУГАЯ ПРАВАЯ | 278 |
| 1.32.37. | 3535.09.02.000 | МУФТА УПРУГАЯ ЛЕВАЯ | 279 |
| 1.33. | 3537.00.05.050 | ДОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЭКГ-15 ДЛЯ ЦСС ФИРМЫ "ЛИНКОЛЬН" | 280 |
| 1.34. | 3537.40.00.000 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | 281 |
| 1.34.1. | 3519.27.01.000 | СТОЙКА С БЛОКОМ | 283 |
| 1.34.6. | 3537.27.00.000 | УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ | 284 |
| 1.35. | 3537.45.00.000-03 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 286 |

| 3537.00.00.000-03 | | ЭКСКАВАТОР ЭКГ-15 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 634000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

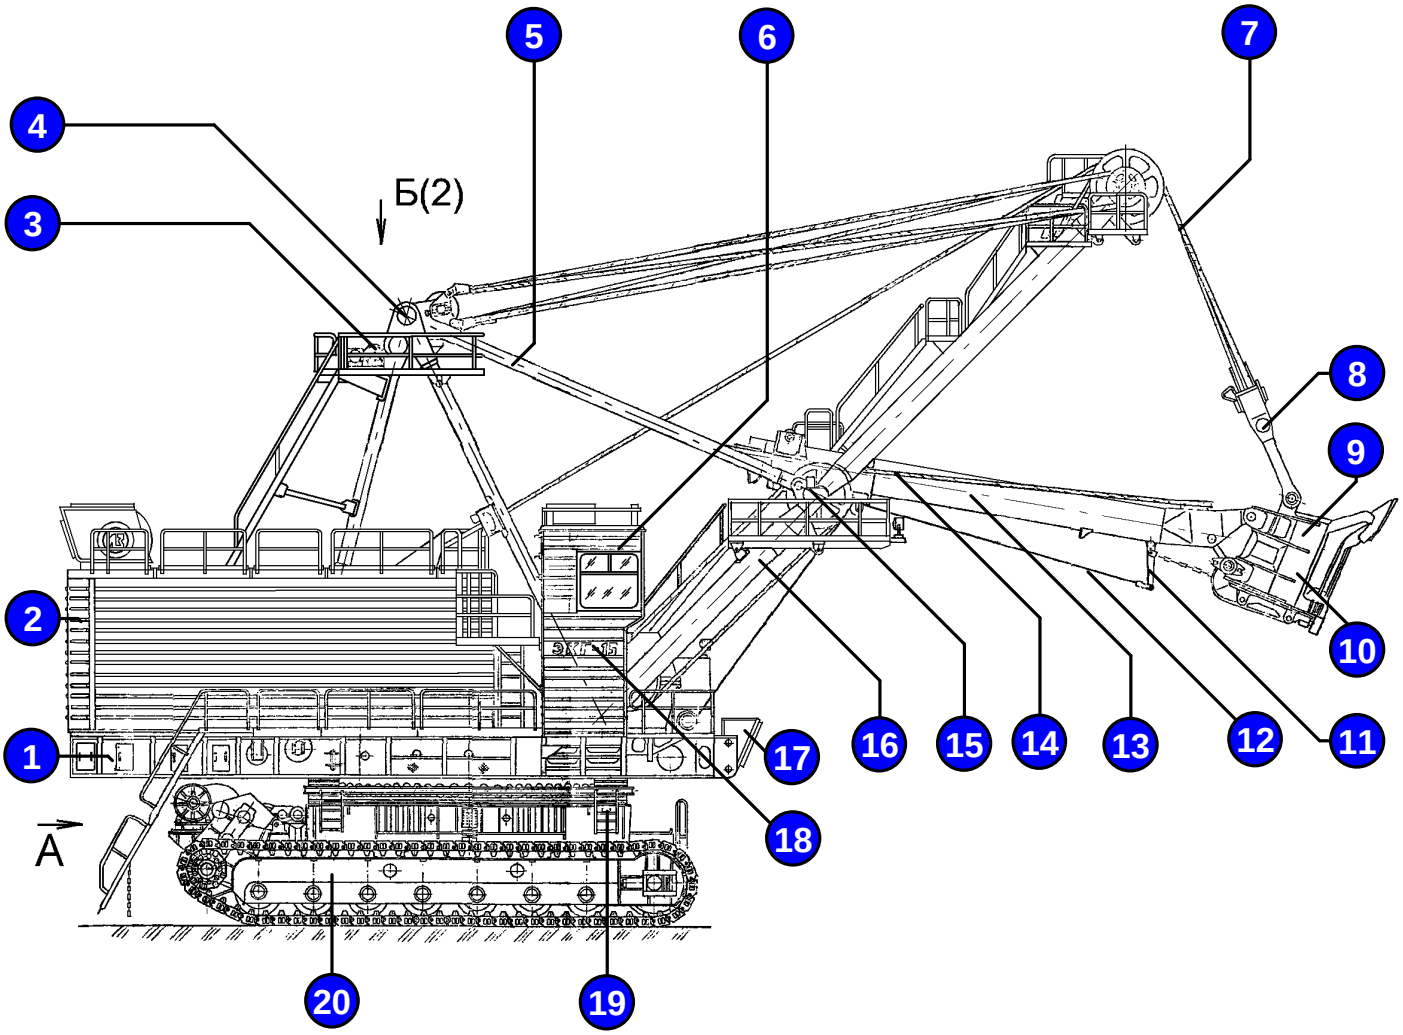


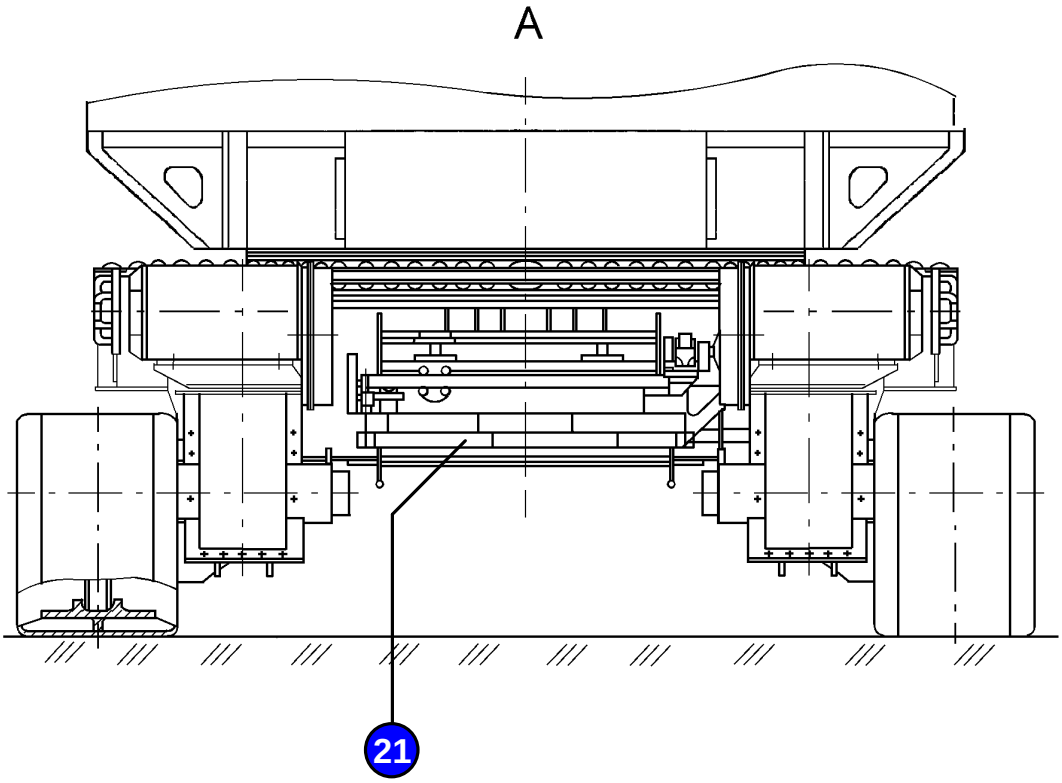

Б(1)

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ

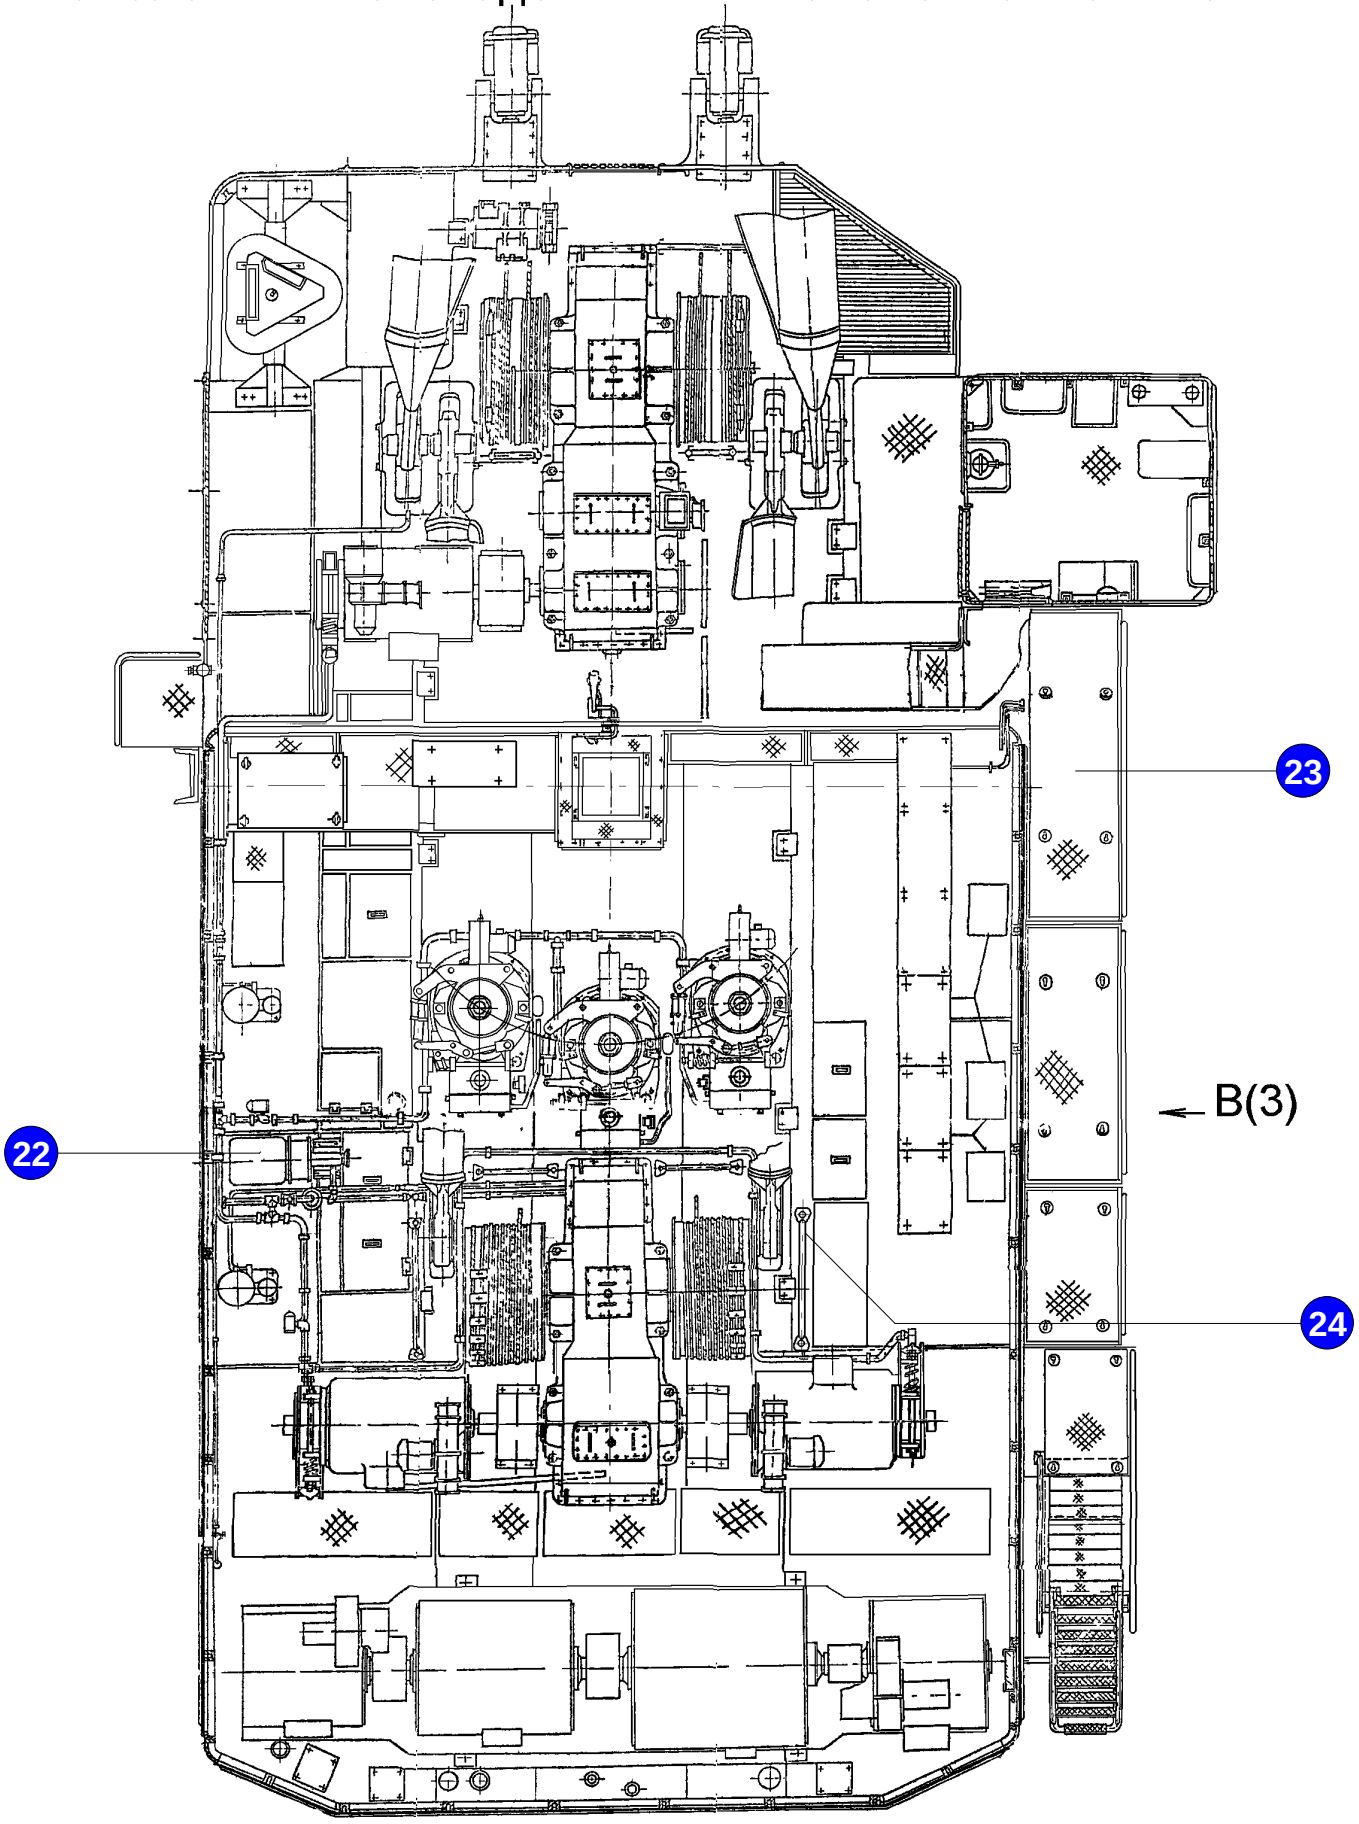

## B(2)

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ

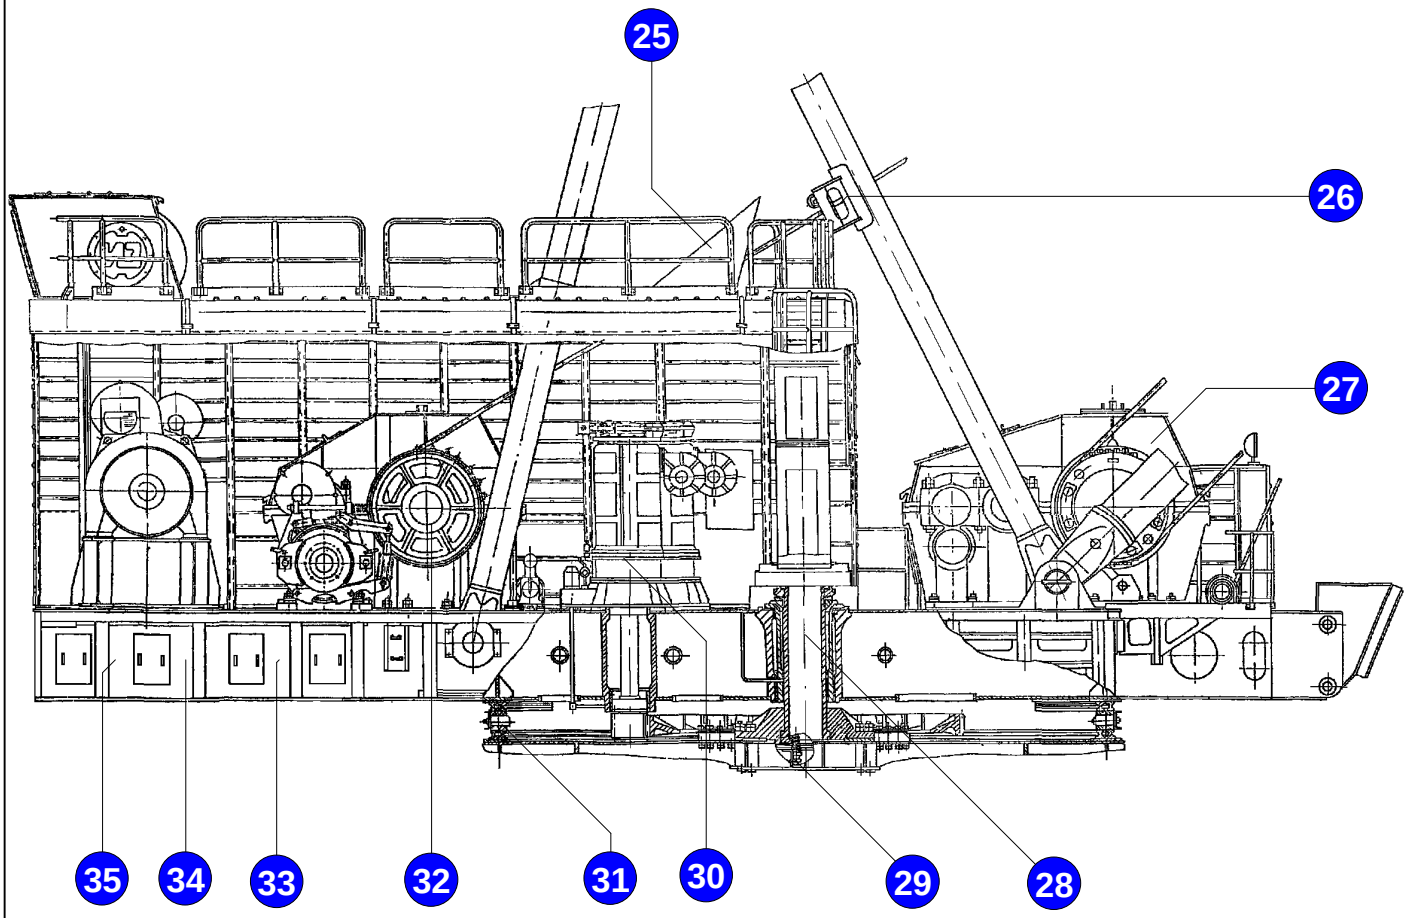


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.13.00.000НК | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ | 1 | 63000 | |
| 2 | 3538.15.00.000 | КУЗОВ | 1 | 13000 | |
| 3 | 3537.00.00.004 | КАНАТ 18-Г-В-О-Н-1670 ГОСТ 2688-80 L=(250+5)М | 1 | 305 | |
| 4 | 3537.12.01.000 | СТОЙКА ДВУНОГАЯ | 1 | 18900 | |
| 5 | 3537.26.00.000 | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | 1 | 9150 | |
| 6 | 3536.18.00.000 | КАБИНА | 1 | 4560 | |
| 7 | 3537.00.00.007 | КАНАТ 57-Г-В-О-Н-1670 ГОСТ 7669-80 L=(145+1)М | 1 | 2015 | |
| 8 | 3537.25.00.000 | ПОДВЕСКА КОВША | 1 | 7140 | |
| 9 | 3537.01.00.000 | КОВШ 15 М.КУБ. | 1 | 29600 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.10 |
| 10 | 3537.33.00.000-01 | КОВШ 16,5 М.КУБ | 0 | 28900 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.9 |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3537.00.04.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | 1 | 328 | |
| 12 | 3537.00.00.003 | КАНАТ 13-Г-В-О-Н-1670 ГОСТ 2688-80 L=(18+1)М | 1 | 10,7 | |
| 13 | 3537.02.00.000-01 | РУКОЯТЬ | 1 | 14550 | |
| 14 | 3537.00.00.005 | КАНАТ 52-Г-В-О-Н-1670 ГОСТ 7669-80 L=(58+1)М | 2 | 687 | |
| 15 | 3537.00.03.000 | УСТАНОВКА КОМАНДОАППАРАТА | 1 | 28 | |
| 16 | 3537.03.00.000 | СТРЕЛА | 1 | 43900 | |
| 17 | 3540.23.00.000 | УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ | 1 | 1890 | |
| 18 | 3537.00.02.100 | УСТАНОВКА МАРКИ ЭКСКАВАТОРА | 1 | 21 | |
| 19 | 3537.00.01.000 | УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ | 1 | 4,9 | |
| 20 | 3537.68.00.000 | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | 1 | 254000 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.20 |
| 21 | 3537.35.09.000 | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | 1 | 2740 | |
| 22 | 3537.14.00.000-03 | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | 1 | 610 | |
| 23 | 3551.17.00.000-02 | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | 1 | 1590 | |
| 24 | 3537.00.06.000 | УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | 1 | 106 | |
| 25 | 3538.00.10.000 | УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ | 1 | 225 | |
| 26 | 3537.19.03.000 | УСТАНОВКА ОТБОЙНЫХ РОЛИКОВ | 1 | 425 | |
| 27 | 3537.08.00.000-01 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | 1 | 32250 | |
| 28 | 3538.05.04.000 | ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | 6770 | |
| 29 | 3537.00.12.000 | УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ | 1 | 2,4 | |
| 30 | 3537.32.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | 1 | 11100 | |
| 31 | 3537.05.03.000 | КРУГ РОЛИКОВЫЙ | 1 | 7485 | |
| 32 | 3537.09.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | 1 | 31330 | |
| 33 | 3537.00.05.050 | ДОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЭКГ-15 ДЛЯ ЦСС ФИРМЫ "ЛИНКОЛЬН" | 1 | 25,3 | |
| 34 | 3537.40.00.000 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | 1 | 1600 | |
| 35 | 3537.45.00.000-03 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 | 9190 | |

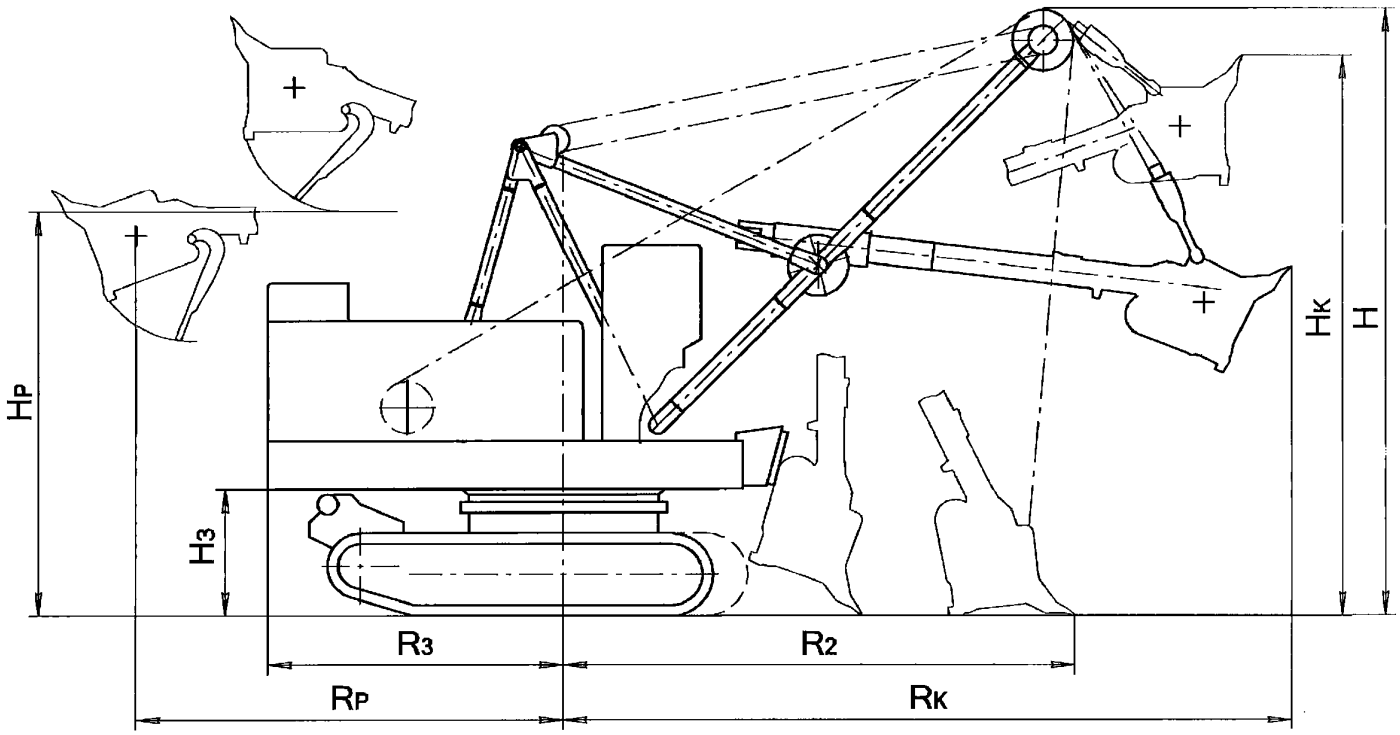


| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НОРМЫ | | |
|---|---|---|---|
| | ЭКГ-15 | ЭКГ-8у | ЭКГ-12ус |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,$V_к$ $м^3$: ОСНОВНОГО | 15 | 8 | 12 |
| СМЕННОГО | 18 | | |
| НАИБОЛЬШЕЕ УСИЛИЕ НА ПОДВЕСКЕ КОВША Fпод, кН (тс) | 1470(150) | 833(85) | 1178(120) |
| НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА КОВША ПРИ КОПАНИИ, м/с | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
| НАИБОЛЬШЕЕ УСИЛИЕ НАПОРА,Fн, кН (тс) | 628(64) | 589(60) | 589(60) |
| НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ НАПОРА, м/с | 0,65 | 0,784 | 0,65 |
| НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ, об/мин | 2,5 | 2,48 | 2,48 |
| СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, км/час | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| НАИБОЛЬШИЙ ПРЕОДОЛИВАЕМЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА НА ПЛОТНОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ, рад (град) | 0,2(12) | 0,2(12) | 0,2(12) |
| СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ, кПа ($кГс/см^2$) | 250(2,55) | 255(2,6) | 255(2,6) |
| РАСЧЕТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА,tц, с | 28 | 35 | 32 |
| КОНСТРУКТИВНАЯ МАССА (БЕЗ ПРОТИВОВЕСА, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТА),Мк, т | 634 | 633 | 637 |
| МАССА ПРОТИВОВЕСА, т | 45 | 70 | 65 |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ, м | 18 | 32 | 24 |
| УГОЛ НАКЛОНА СТРЕЛЫ, рад (град) | 0,785(45) | 0,872(50) | 0,828(47,5) |
| НАИБОЛЬШИЙ РАДИУС КОПАНИЯ, Rк, м | 22,6 | 34 | 28 |
| НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, Нк, м | 15,8 | 28,5 | 20,7 |
| НАИБОЛЬШИЙ РАДИУС РАЗГРУЗКИ, RP, м | 19,5 | 31,5 | 25,8 |
| НАИБОЛЬШАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ, HP, м | 9,9 | 24 | 14,9 |
| НАИБОЛЬШИЙ РАДИУС КОПАНИЯ НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ, $R_2$, м | 15,6 | 21 | 17,8 |
| РАДИУС ВРАЩЕНИЯ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ, R3, м | 10 | 10 | 10 |
| ПРОСВЕТ ПОД ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, Н3, м | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| ШИРИНА КУЗОВА, м | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА ЭКСКАВАТОРА, м | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА ЭКСКАВАТОРА, Н, м | 18,7 | 30,4 | 23,6 |
| ДЛИНА ГУСЕНИЧНОГО ХОДА, м | 11,6. ..11,9 | 11,6.. 11,9 | 11,6. ..11,9 |
| ШИРИНА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ, м | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ШИРИНА ГУСЕНИЧНОГО ХОДА, м | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (РАБОЧИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ)

| 3537.13.00.000НК | | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 63000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

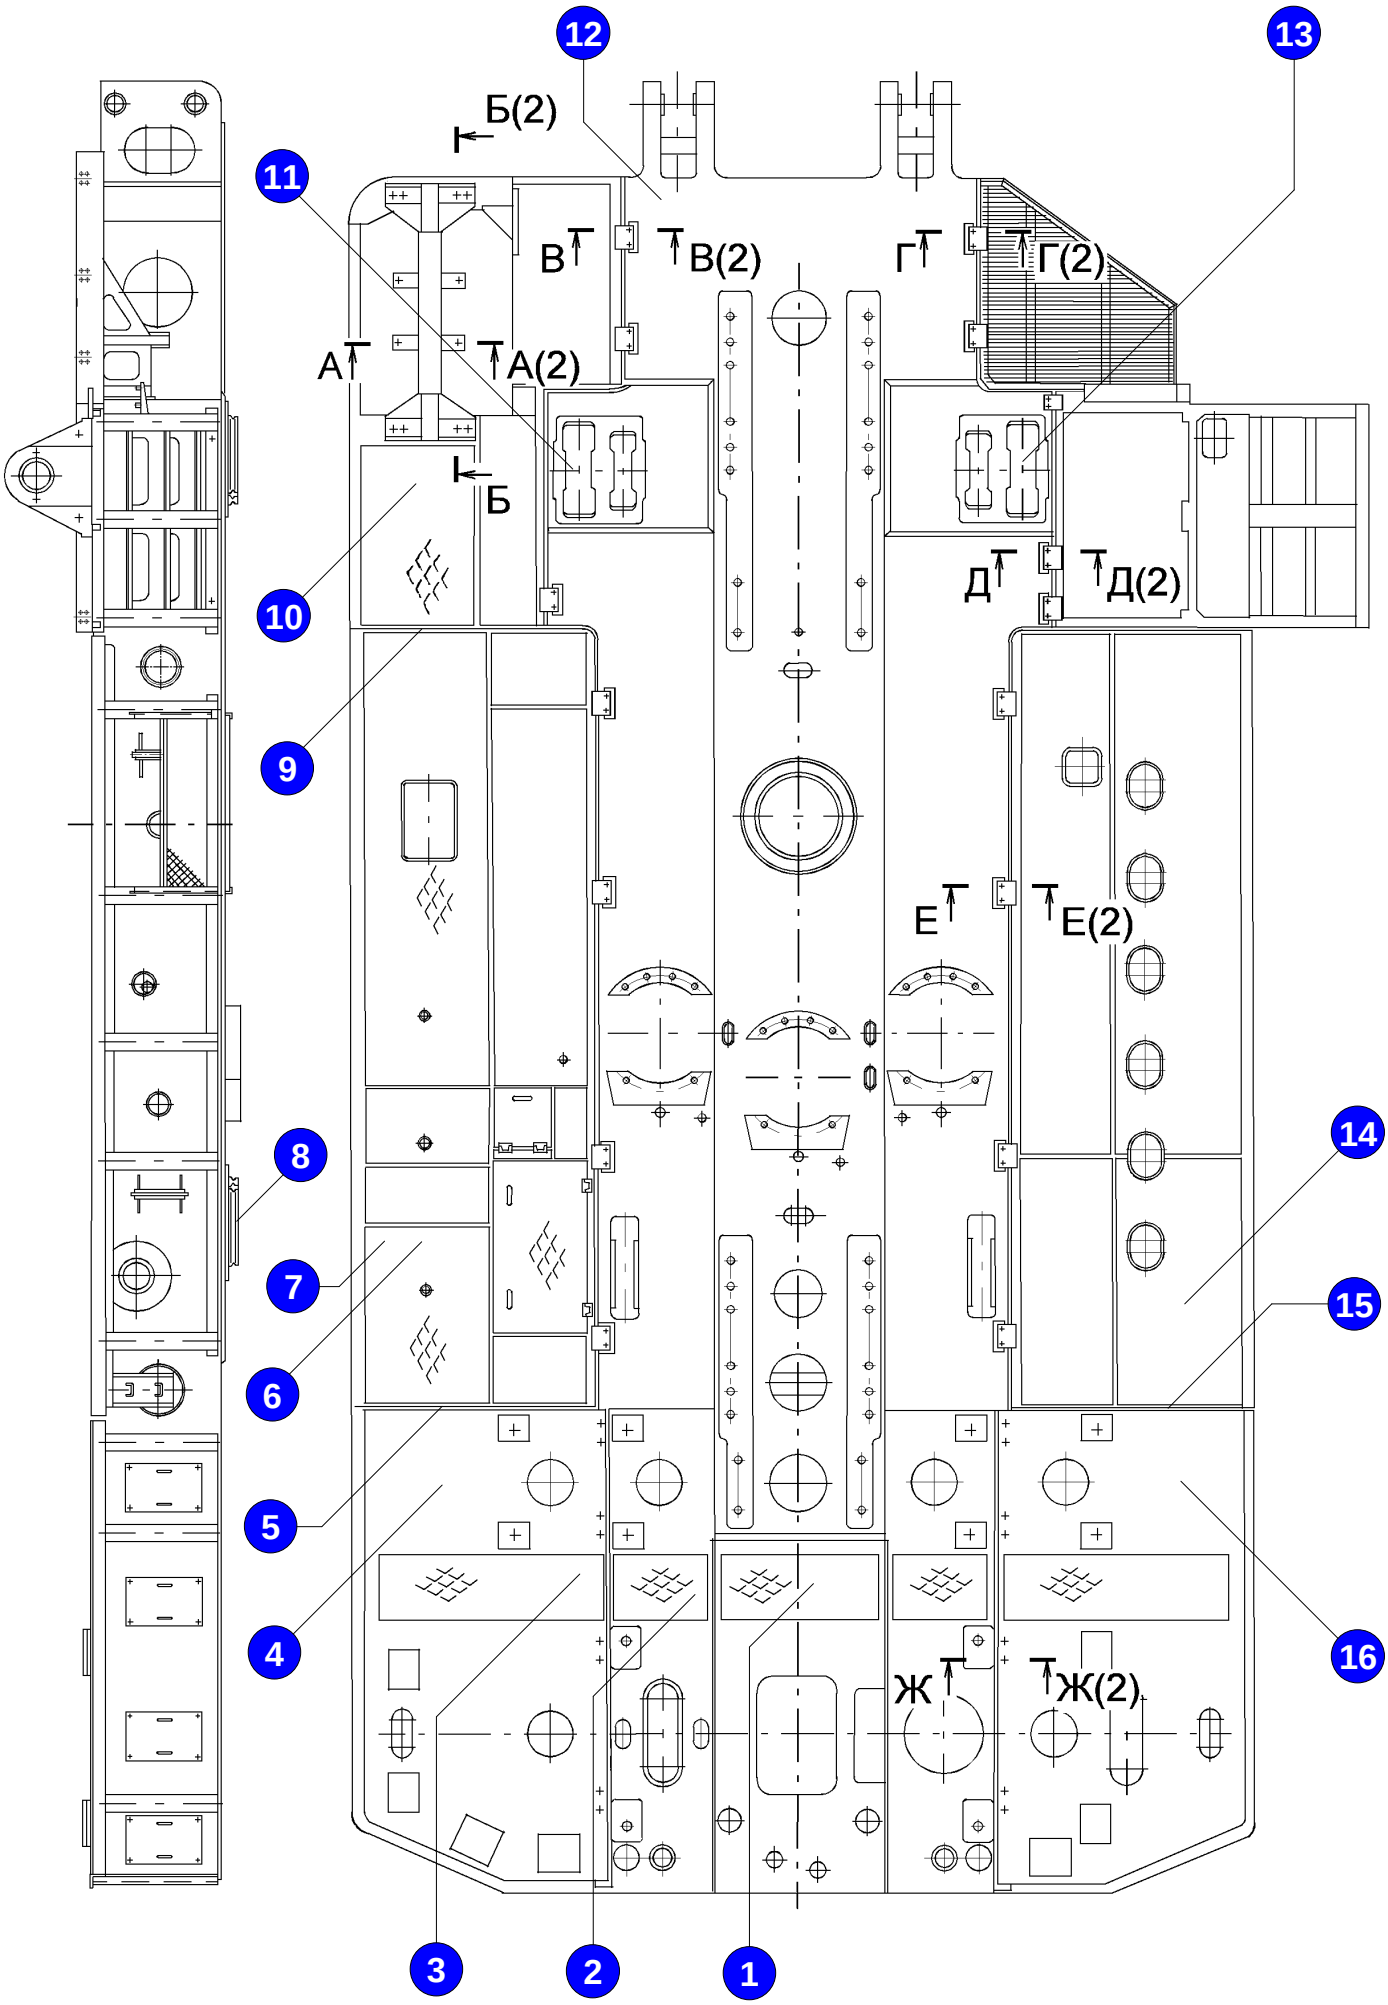

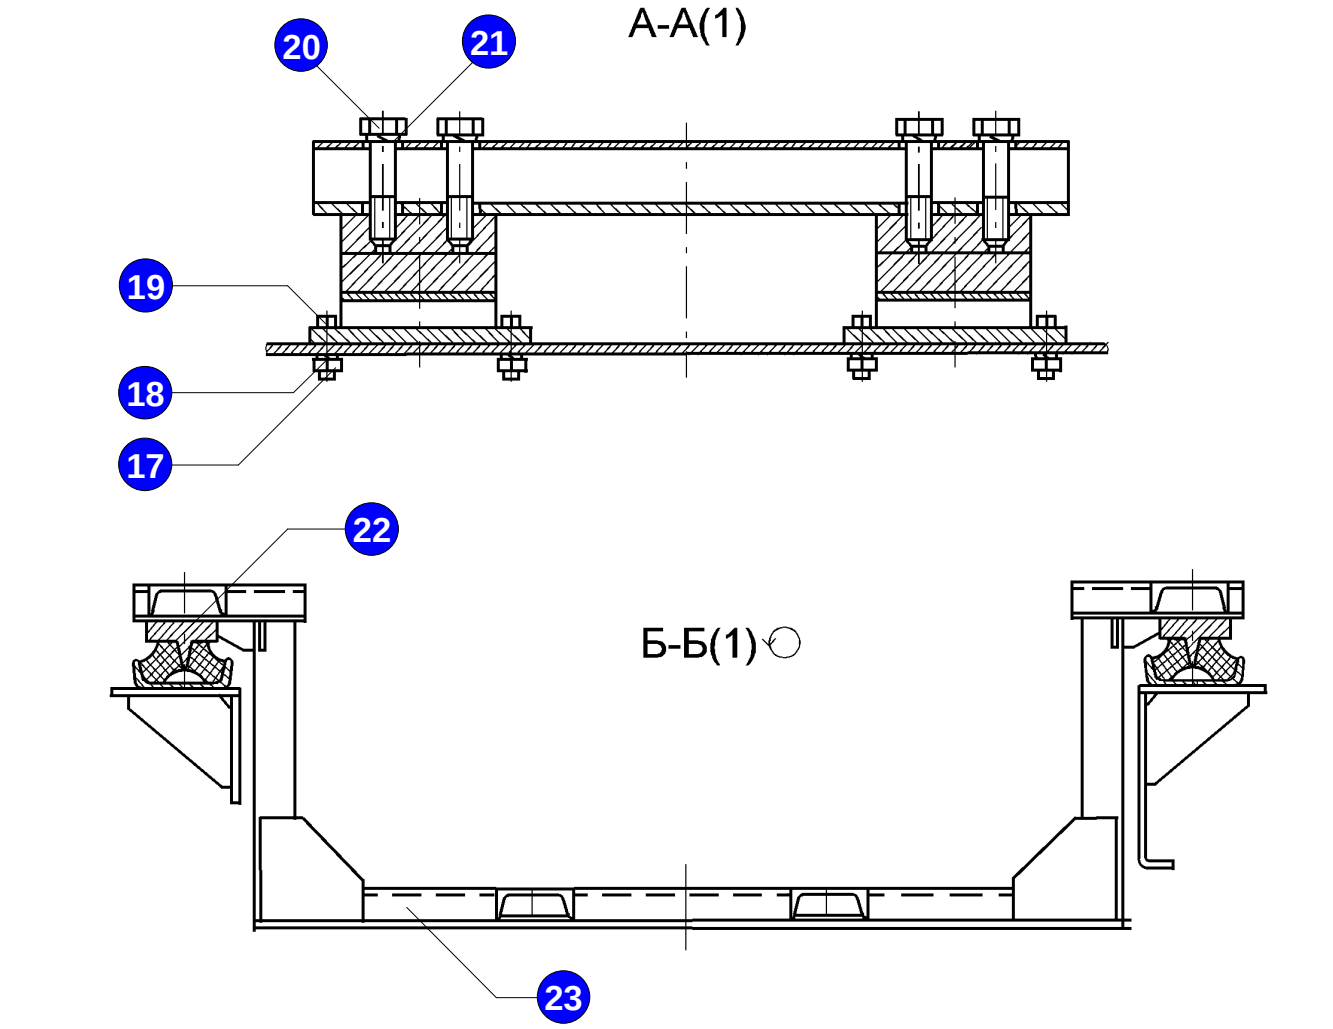
А-А(1)
20
21
19
18
17
22
Б-Б(1)
23

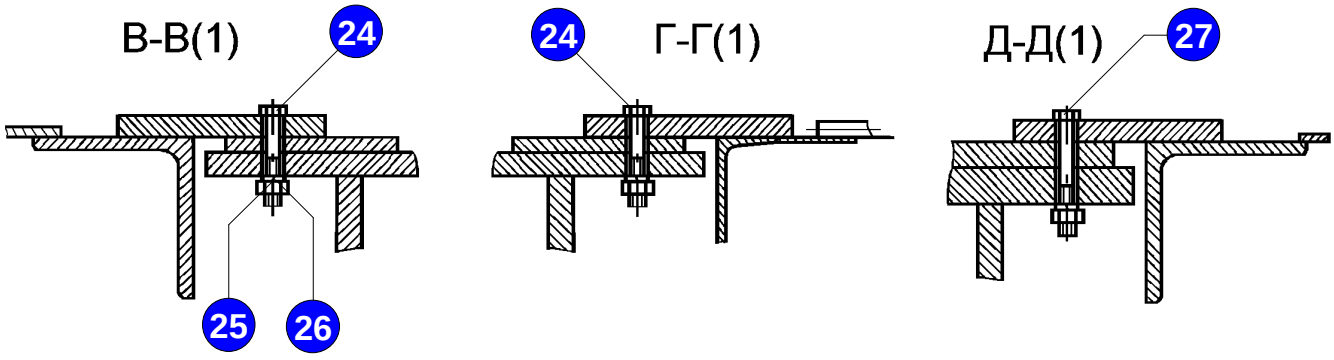
В-В(1)
24
25
26
24
Г-Г(1)
Д-Д(1)
27

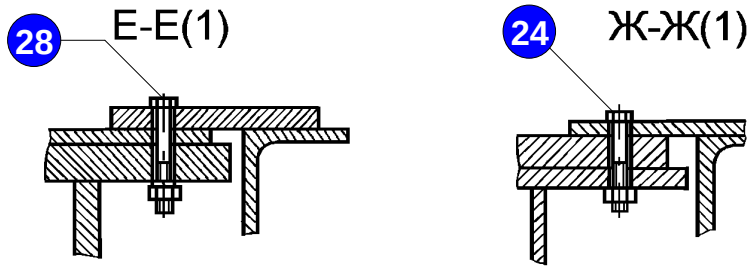
28
Е-Е(1)
24
Ж-Ж(1)

| 3537.13.00.000НК | | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 63000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.13.00.002 | ЛИСТ | 1 | 21,1 | |
| 2 | 3537.13.00.003 | ЛИСТ | 2 | 13,9 | |
| 3 | 3537.13.00.004 | ЛИСТ | 2 | 30,1 | |
| 4 | 3537.13.03.000 | КОРПУС ПРОТИВОВЕСА ЛЕВЫЙ | 1 | 1990 | |
| 5 | 3537.13.00.005-01 | УГОЛОК | 1 | 12,7 | |
| 6 | 3537.13.07.000-02 | ПЛОЩАДКА ЛЕВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1 | 1580 | |
| 7 | 3537.13.12.000 | УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ | 1 | 1060 | |
| 8 | 3537.13.09.000 | РЕЛЬС ВЕРХНИЙ | 1 | 1080 | |
| 9 | 3537.13.00.007-01 | УГОЛОК | 1 | 9,8 | |
| 10 | 3537.13.10.000-01 | ПЛОЩАДКА ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 1100 | |
| 11 | 3537.13.00.200-01 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 1330 | |
| 12 | 3537.13.01.000-01 | РАМА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ | 1 | 48900 | |
| 13 | 3537.13.00.100-01 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 1330 | |
| 14 | 3537.13.04.000-02 | ПЛОЩАДКА ПРАВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1 | 1520 | |
| 15 | 3537.13.00.006-01 | УГОЛОК | 1 | 11,9 | |
| 16 | 3537.13.02.000 | КОРПУС ПРОТИВОВЕСА ПРАВЫЙ | 1 | 1960 | |
| 17 | 207020101/0109 | ГАЙКА М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,038 | |
| 18 | 210020111/0109 | ШАЙБА 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,006 | |
| 19 | 206011001/0109 | БОЛТ М16-6gх50.48.019 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,114 | |
| 20 | 206011751/0109 | БОЛТ М24-6gх110.48.019 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,509 | |
| 21 | 210020151/0109 | ШАЙБА 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,023 | |
| 22 | 3536.13.00.100 | АМОРТИЗАТОР А-500-1 | 4 | 15,8 | |
| 23 | 3537.13.00.050-01 | ПОДВЕСКА ТРАНСФОРМАТОРА | 1 | 156 | |
| 24 | 206010651/0109 | БОЛТ М12-6gх70.48.019 ГОСТ 7798-70 | 26 | 0,079 | |
| 25 | 207020081/0109 | ГАЙКА М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 48 | 0,016 | |
| 26 | 210020091/0109 | ШАЙБА 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 46 | 0,003 | |
| 27 | 206010610/0109 | БОЛТ М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,097 | |
| 28 | 206010671/0109 | БОЛТ М12-6gх80.48.019 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,088 | |

| 3537.13.09.000 | | РЕЛЬС ВЕРХНИЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1080 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

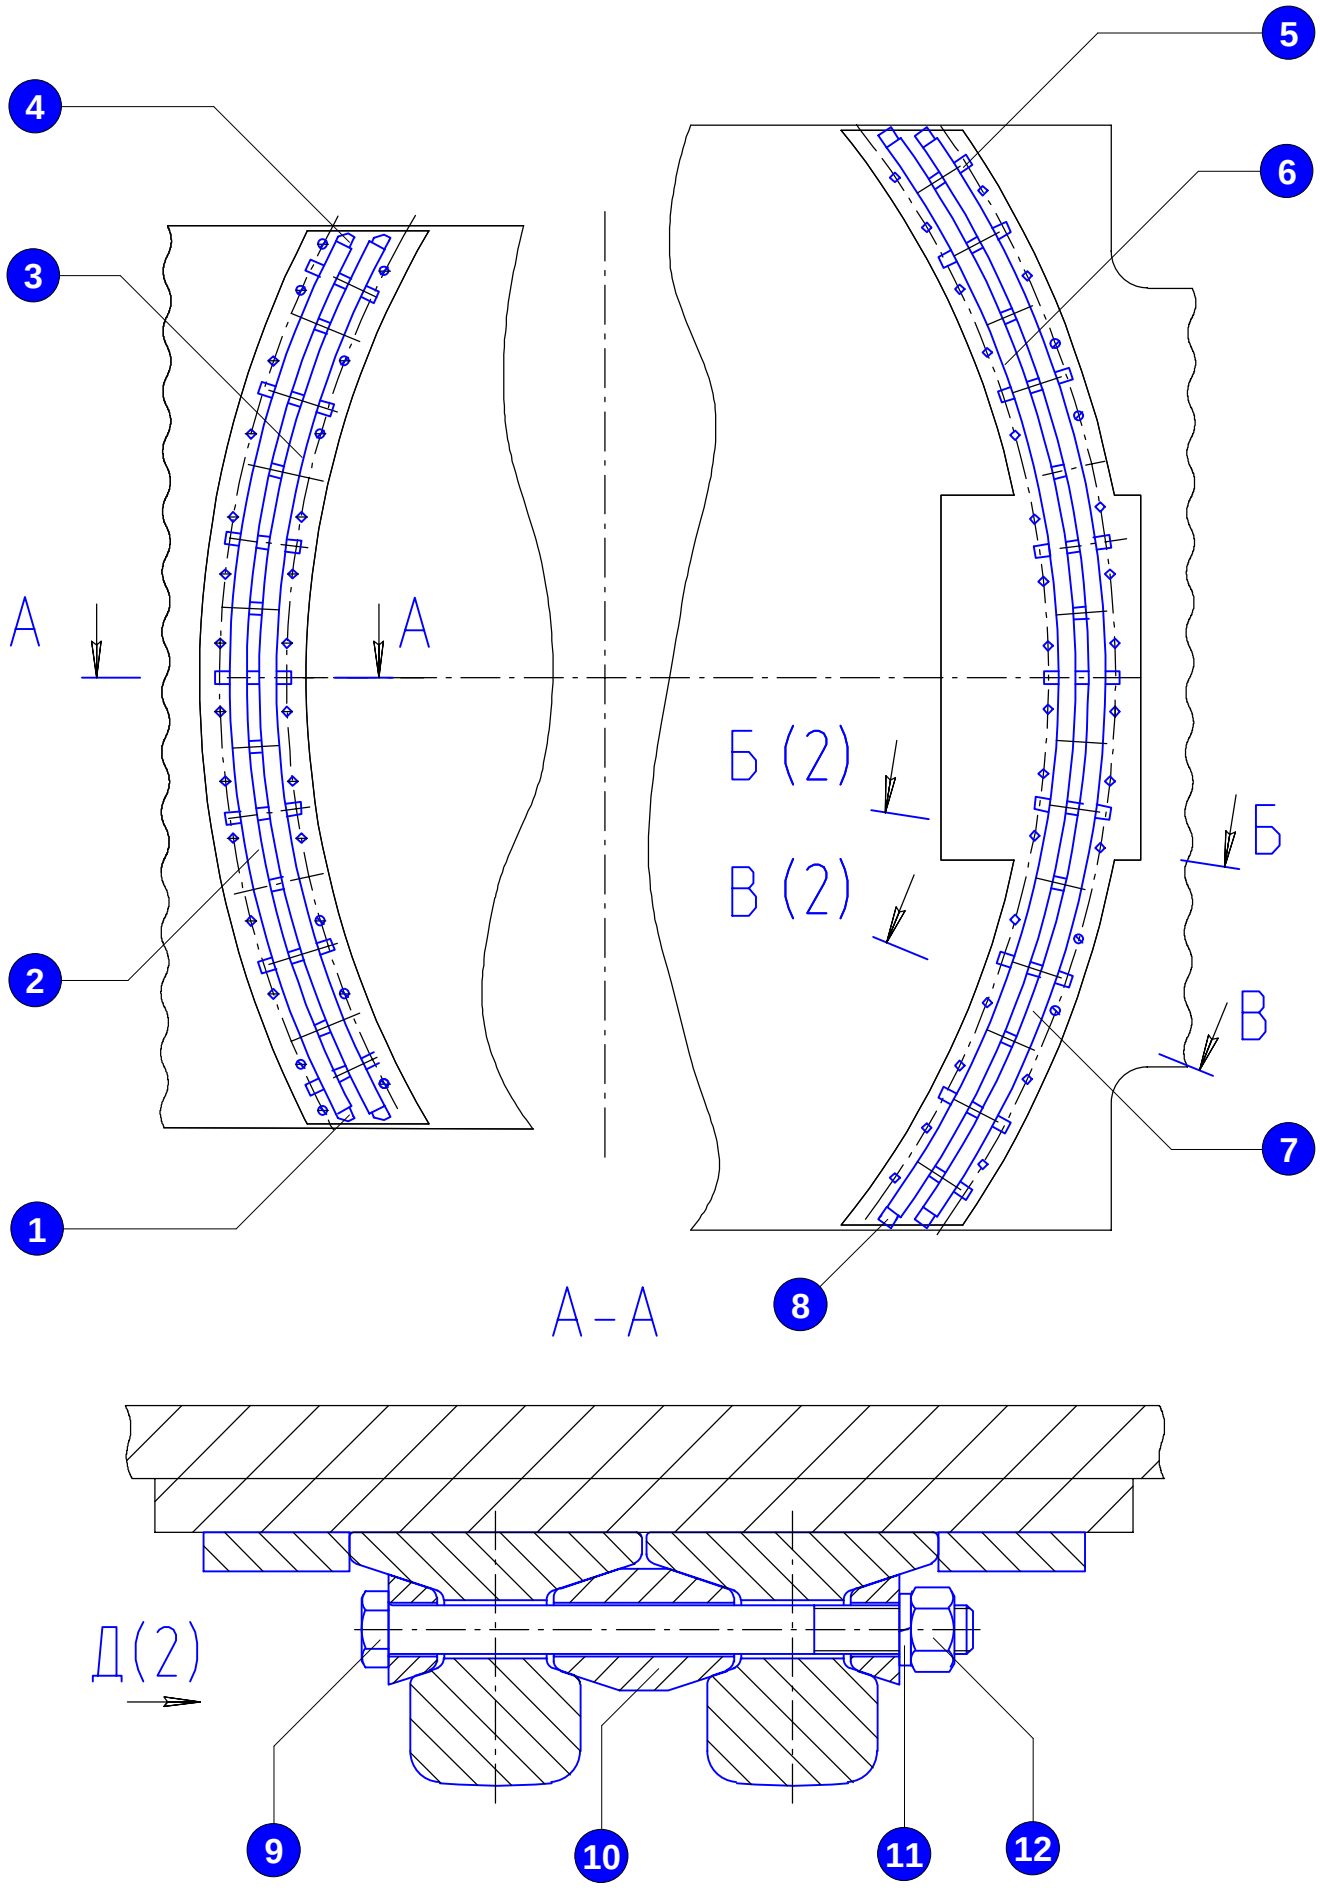

| 3537.13.09.000 | | РЕЛЬС ВЕРХНИЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1080 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

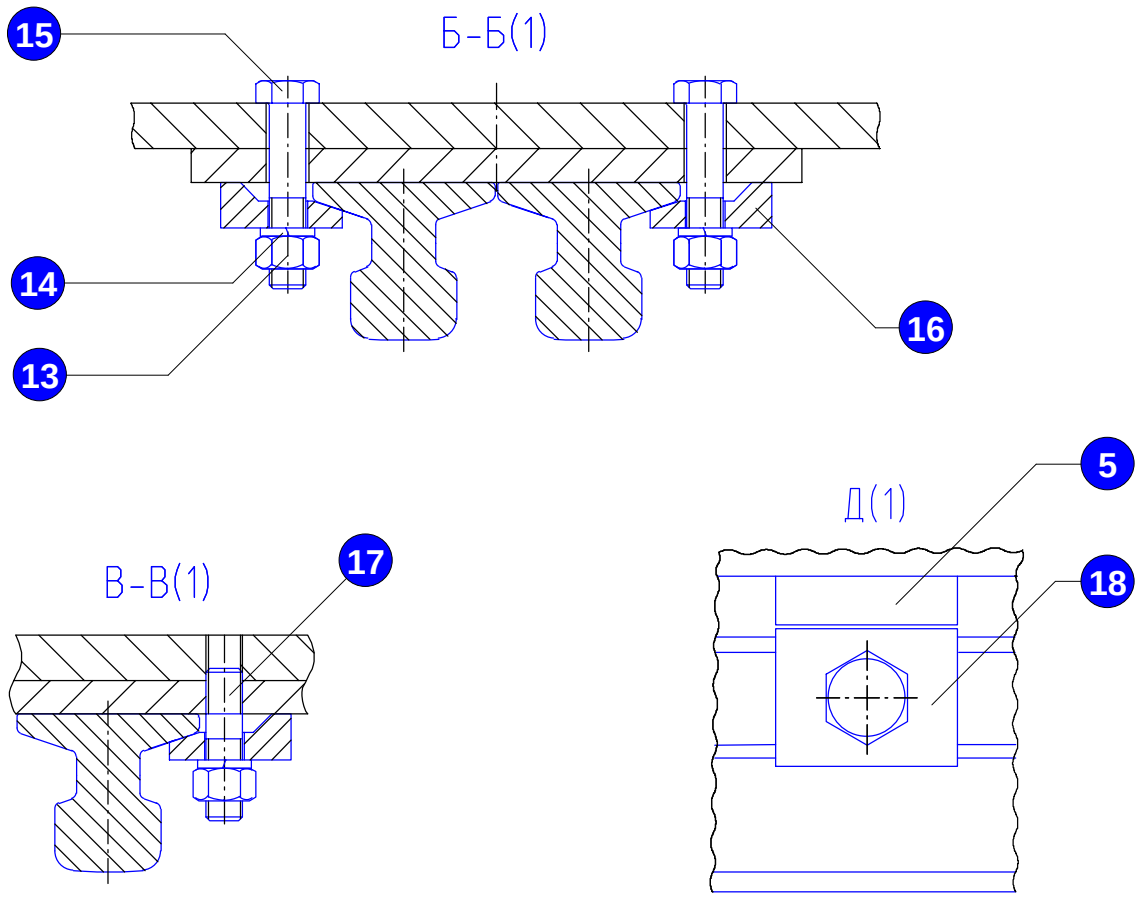


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.13.09.005 | УПОР | 2 | 0,73 | |
| 2 | 3537.13.09.011 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 202 | |
| 3 | 3537.13.09.012 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 207 | |
| 4 | 3537.13.09.001 | УПОР | 2 | 0,73 | |
| 5 | 3537.13.09.002 | УПОР | 32 | 0,34 | |
| 6 | 3537.13.09.003 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 257,5 | |
| 7 | 3537.13.09.004 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 255 | |
| 8 | 3537.13.09.006 | УПОР | 4 | 0,94 | |
| 9 | 1.1022.684 | БОЛТ М20-6gx240.46 ГОСТ 7796-70 | 28 | 0,638 | |
| 10 | 3537.13.09.007 | ПРОКЛАДКА | 28 | 1,2 | |
| 11 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 28 | 0,013 | |
| 12 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 28 | 0,071 | |
| 13 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 56 | 0,123 | |
| 14 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 56 | 0,023 | |
| 15 | 206011761 | БОЛТ М24-6gx120.48 ГОСТ 7798-70 | 42 | 0,544 | |
| 16 | 3537.13.09.009 | ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ | 56 | 0,52 | |
| 17 | 1.1216.093 | ШПИЛЬКА М24-6gx70.46 ГОСТ 22034-76 | 14 | 0,309 | |
| 18 | 3537.13.09.008 | НАКЛАДКА | 56 | 0,31 | |

| 3537.13.00.200-01 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1330 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

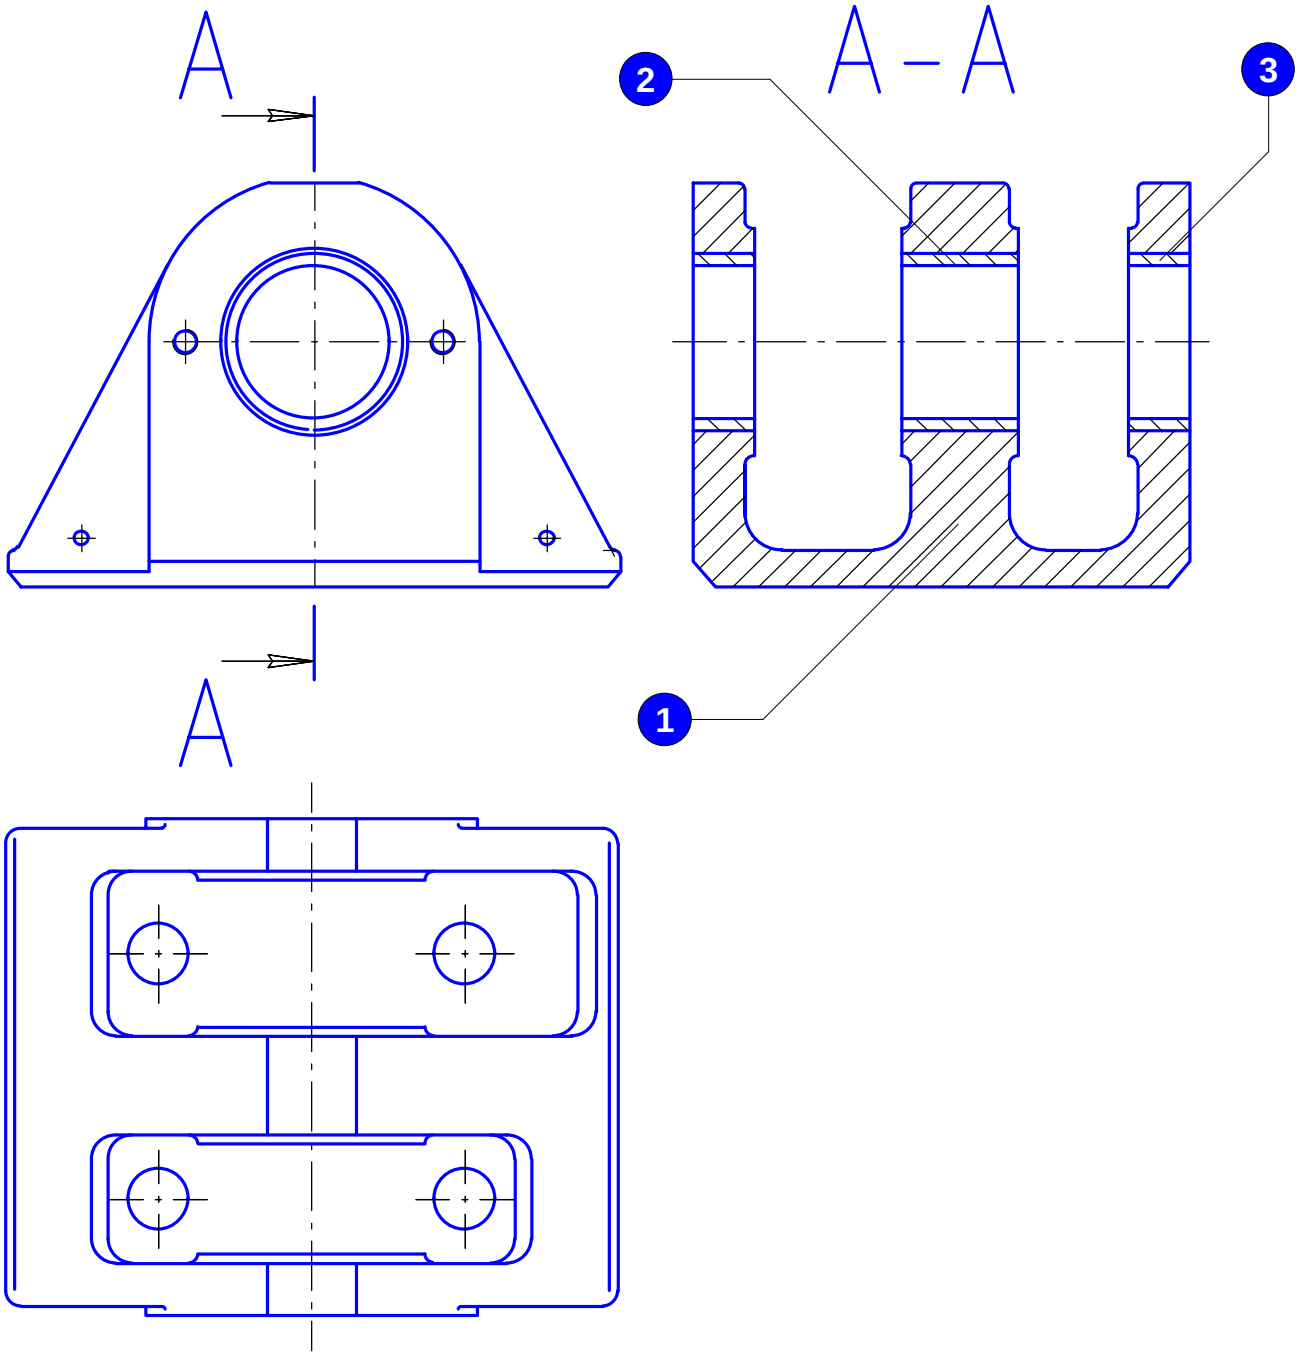


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.13.00.201 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ | 1 | 1280 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.13.00.103 | ВТУЛКА | 1 | 25,3 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.13.01.018 | ВТУЛКА | 2 | 13,3 | ПОКОВКА |

| 3537.13.00.100-01 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1330 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

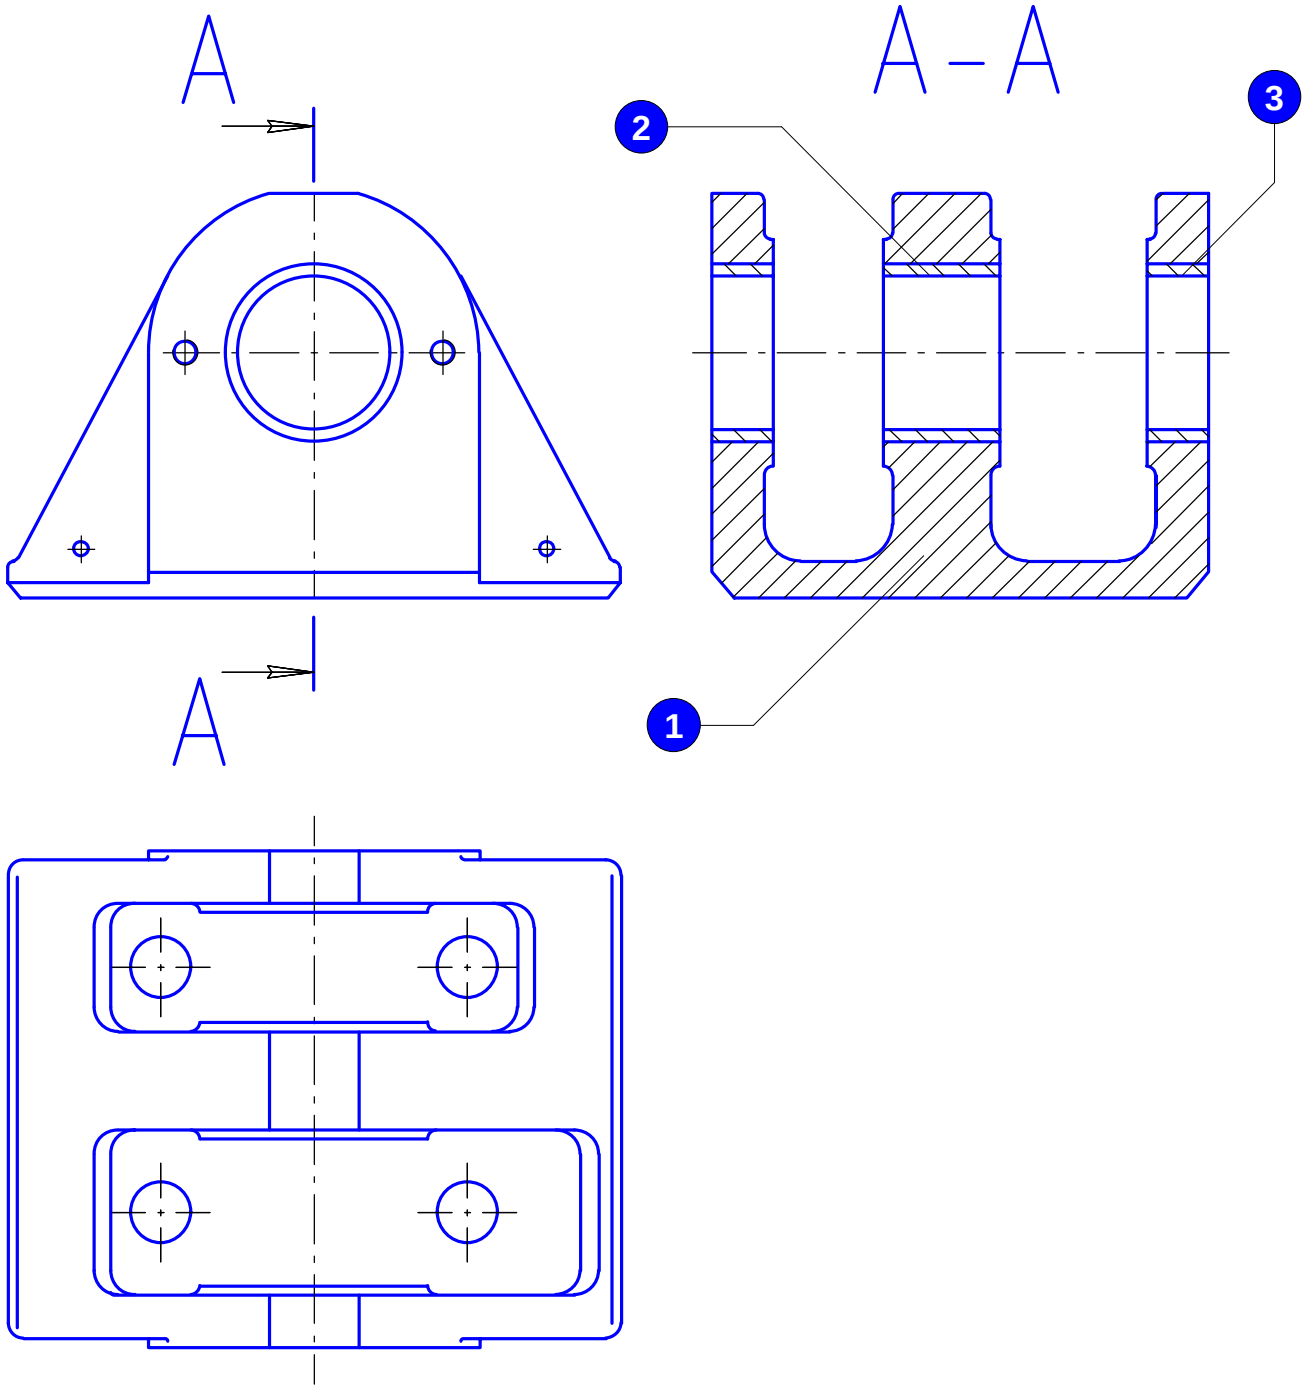


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.13.00.101 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ | 1 | 1280 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.13.00.103 | ВТУЛКА | 1 | 25,3 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.13.01.018 | ВТУЛКА | 2 | 13,3 | ПОКОВКА |

| 3536.13.00.100 | | АМОРТИЗАТОР А-500-1 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 15,8 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

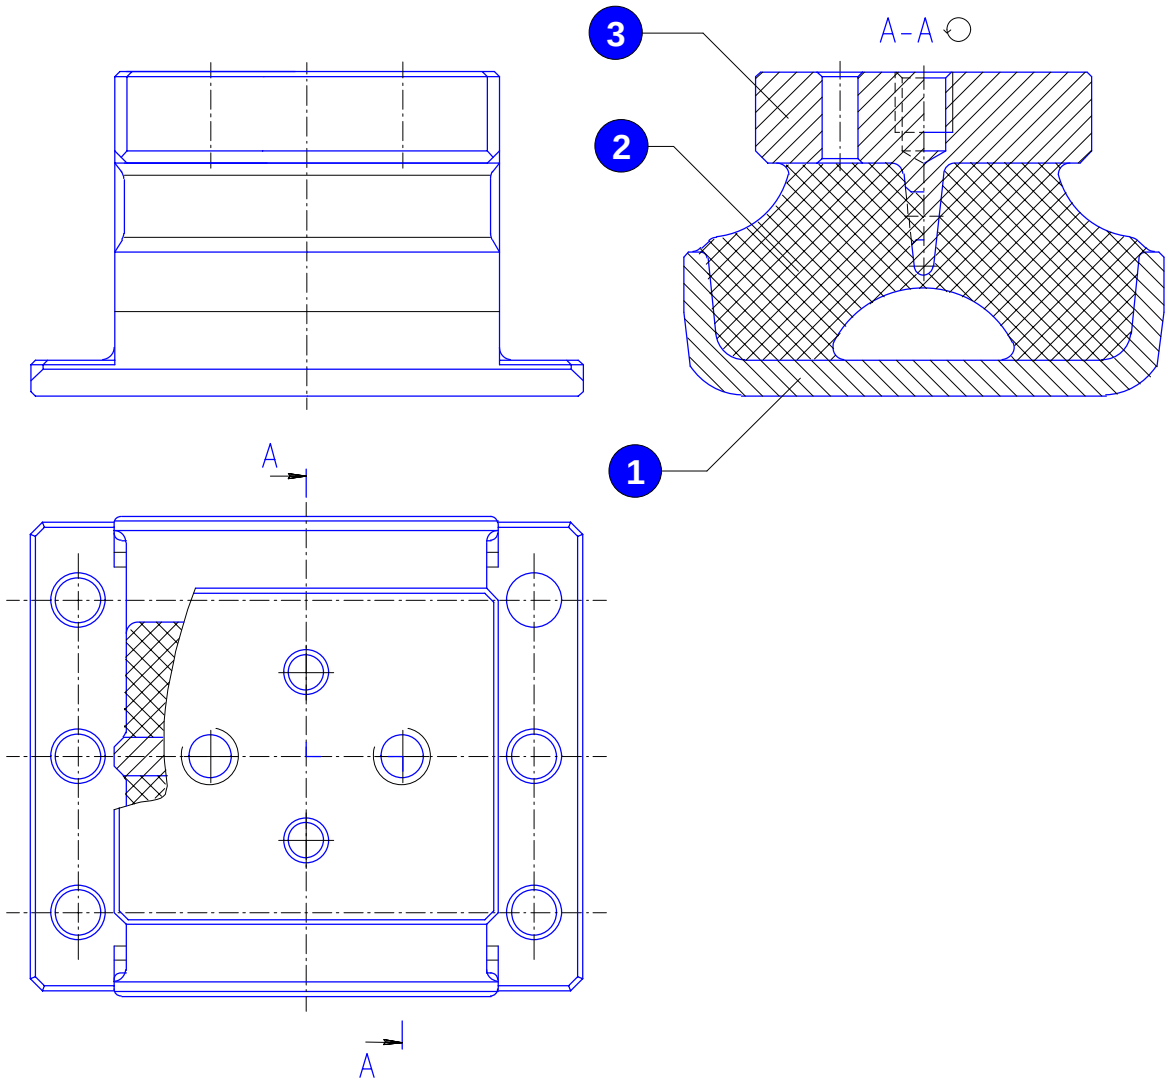


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.13.00.101 | ОСНОВАНИЕ | 1 | 6,2 | ШТАМПОВКА |
| 2 | 623270131 | РЕЗИНА 1-8164 ОСТ 38.05253-82 | 1 | 2,2 | |
| 3 | 3536.13.00.120 | ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ | 1 | 7,41 | |

| 3538.15.00.000 | | КУЗОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 13000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | ПОЗ.21 И 23 ПРИМЕНЯЮТСЯ С ПЛАНЕТАРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ ПОДЪЕМА | |

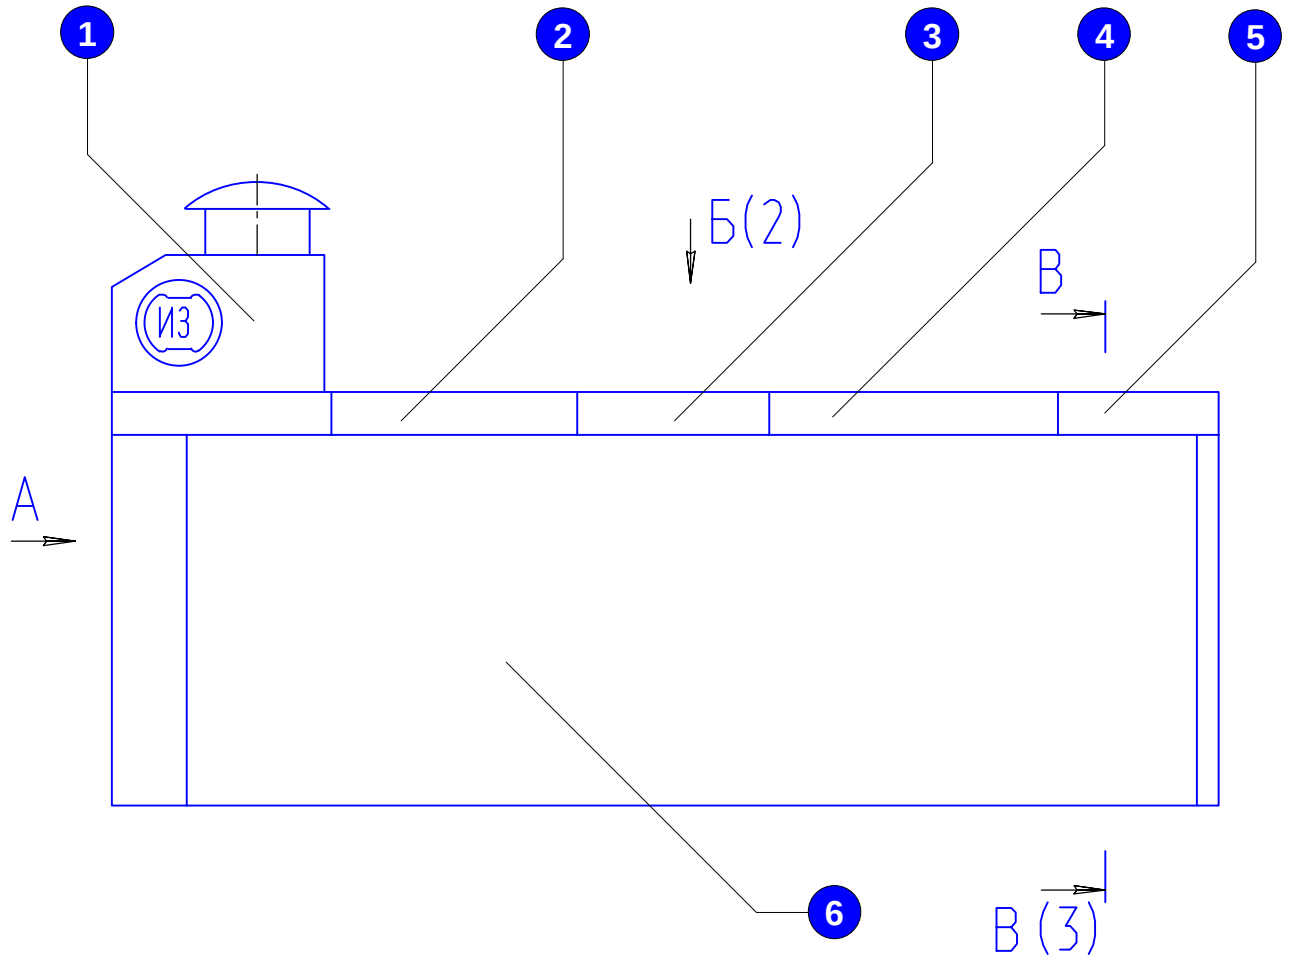


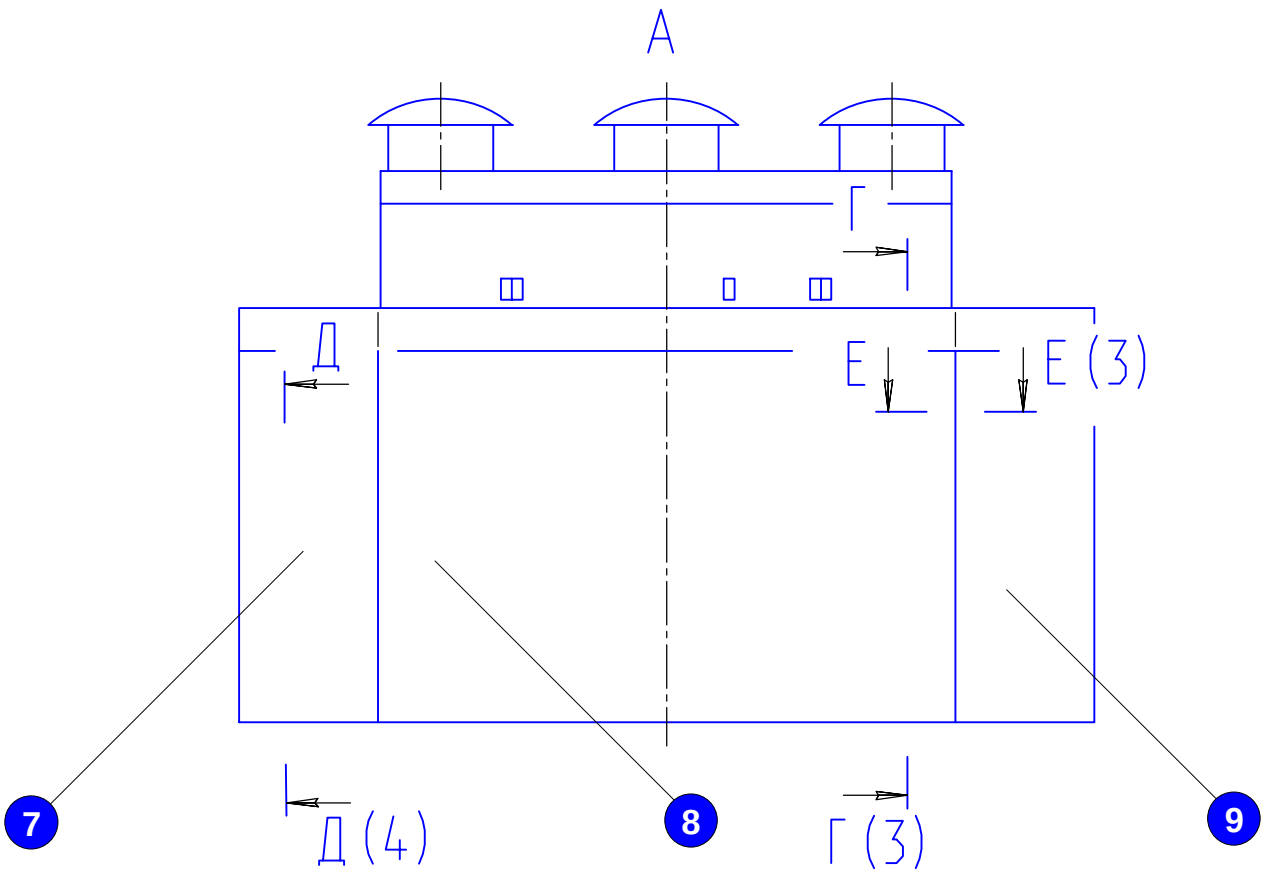

| 3538.15.00.000 | | КУЗОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 13000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

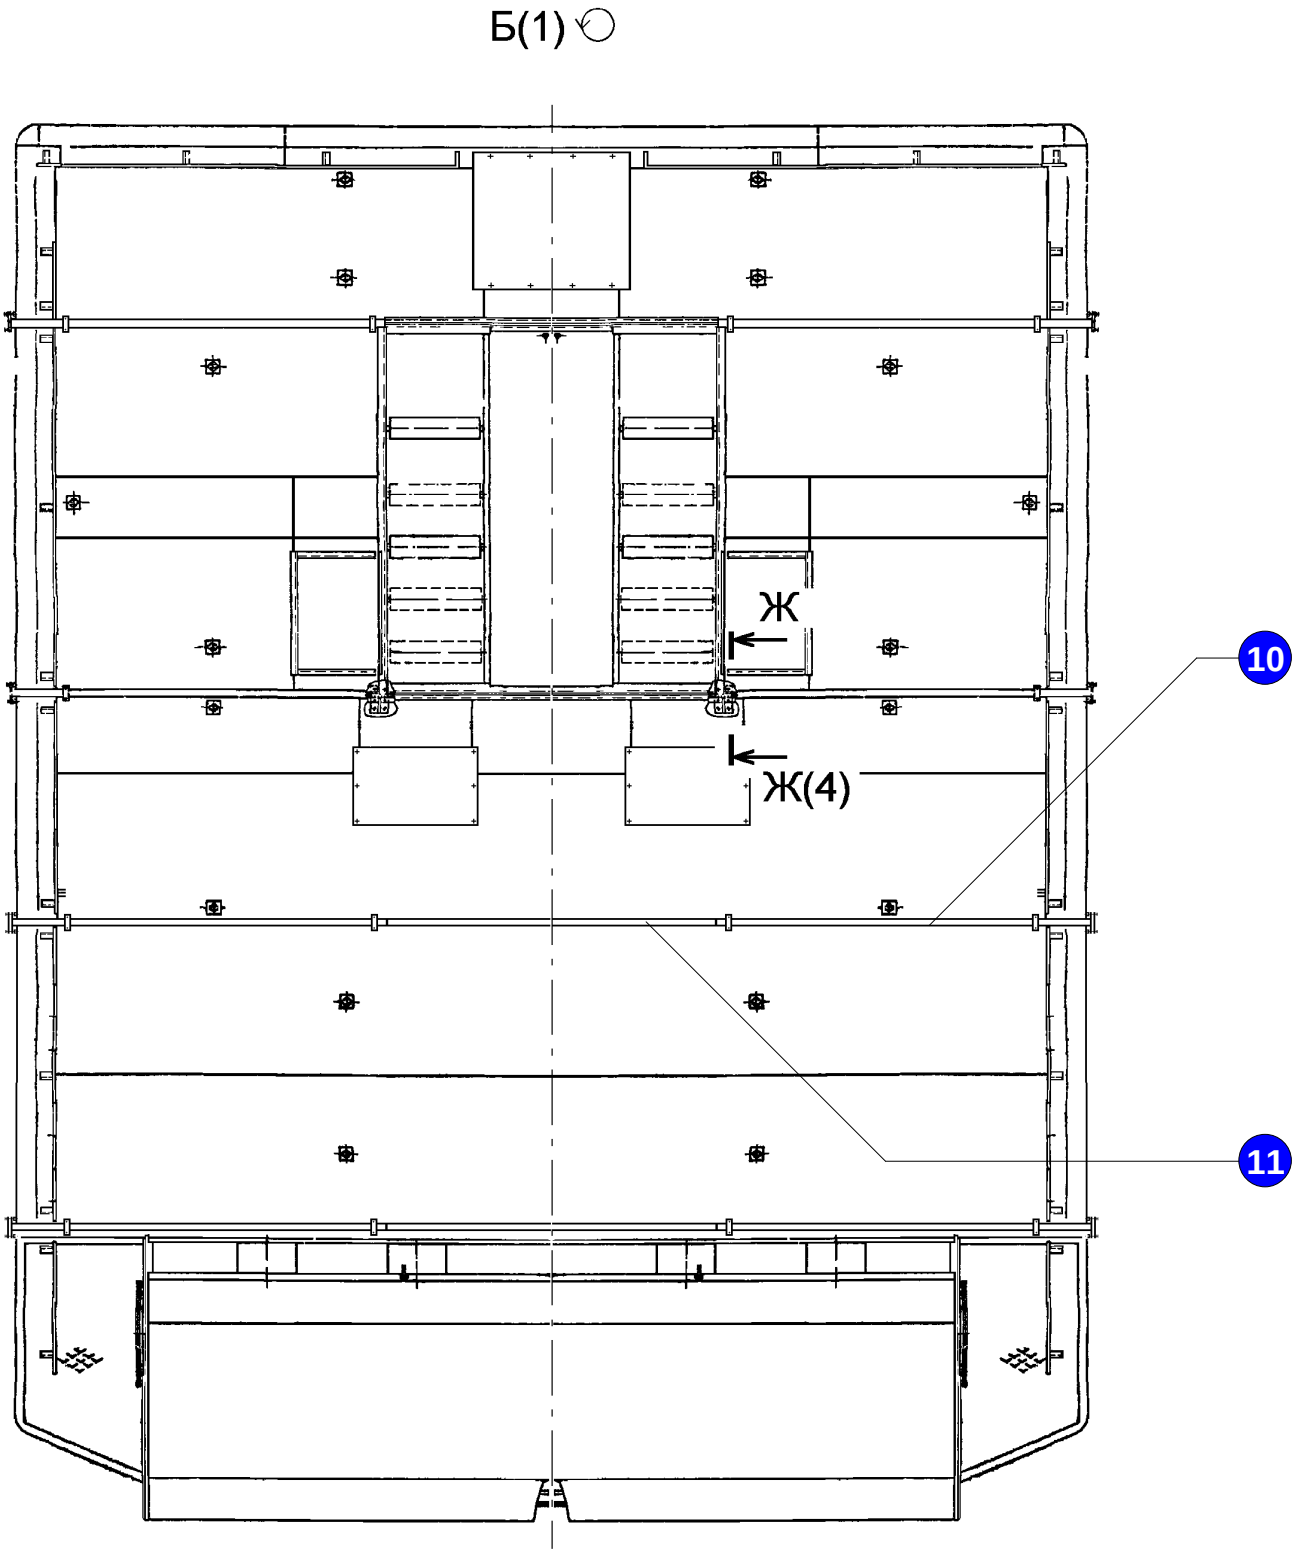

| 3538.15.00.000 | | КУЗОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 13000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

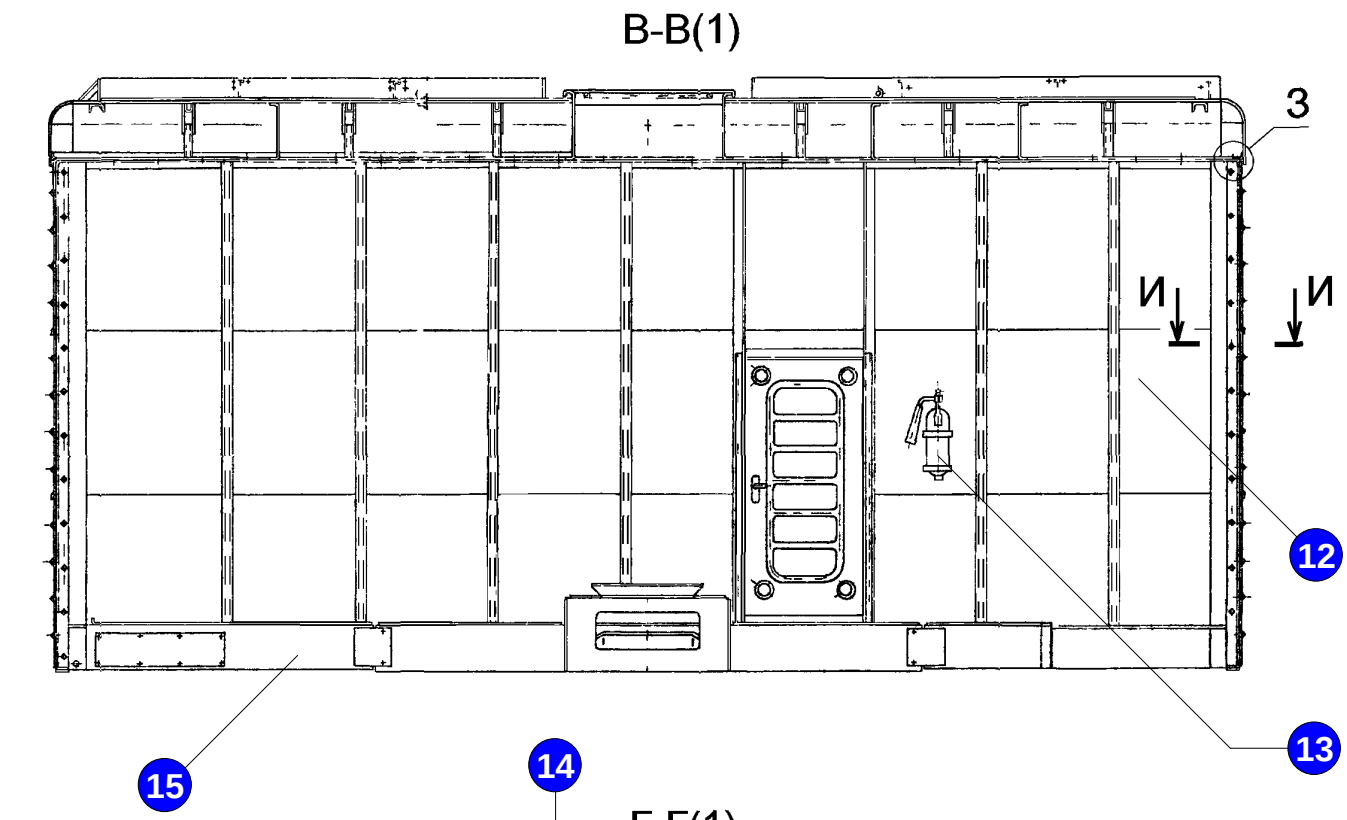


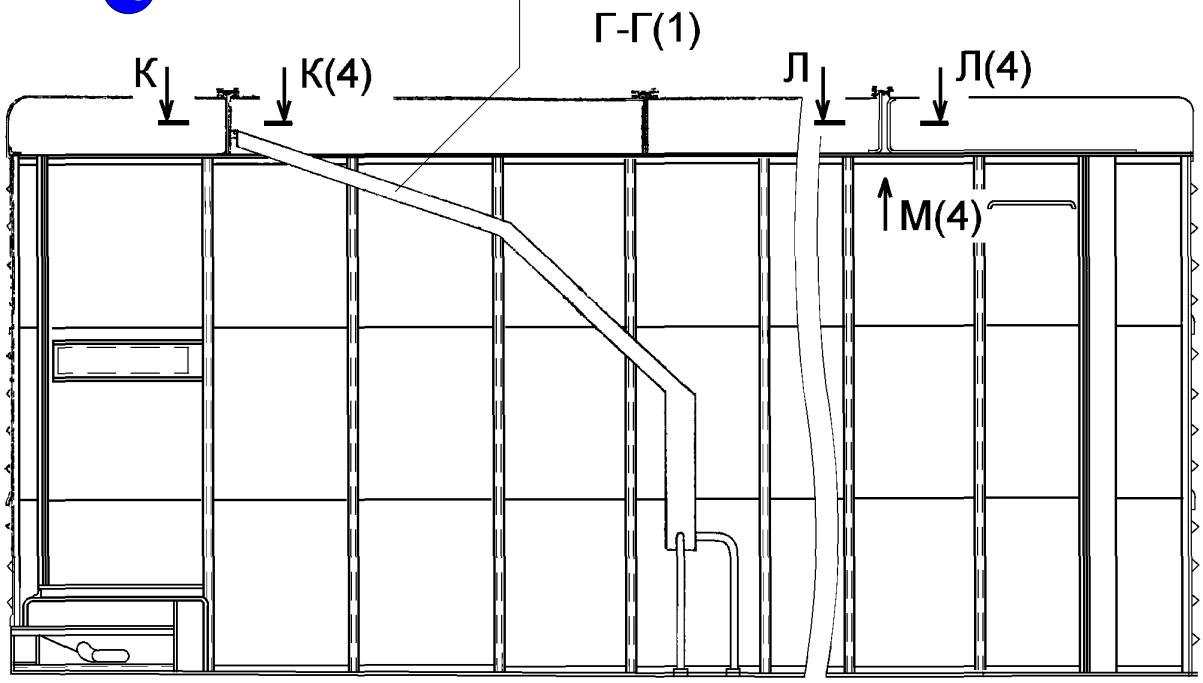


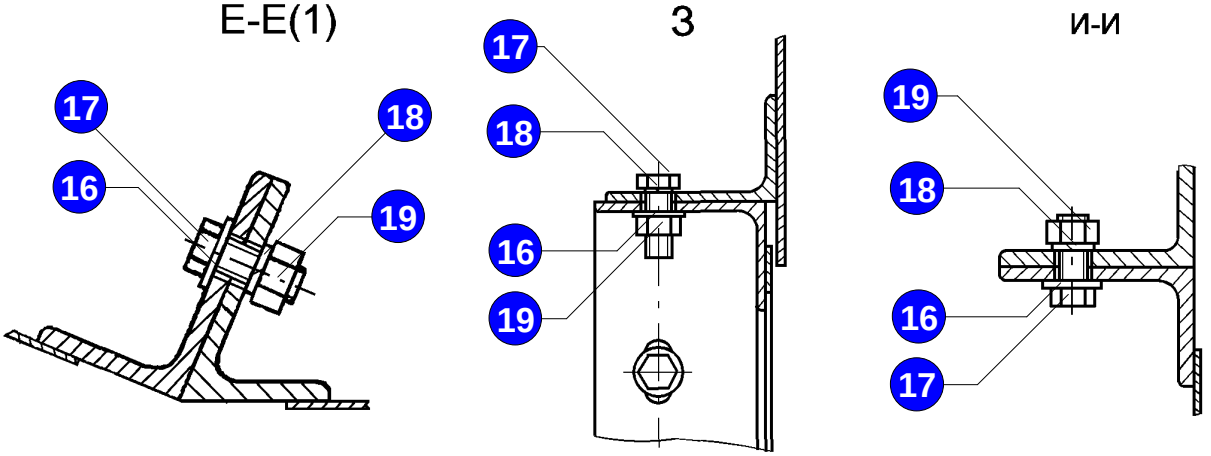

Д-Д(1)

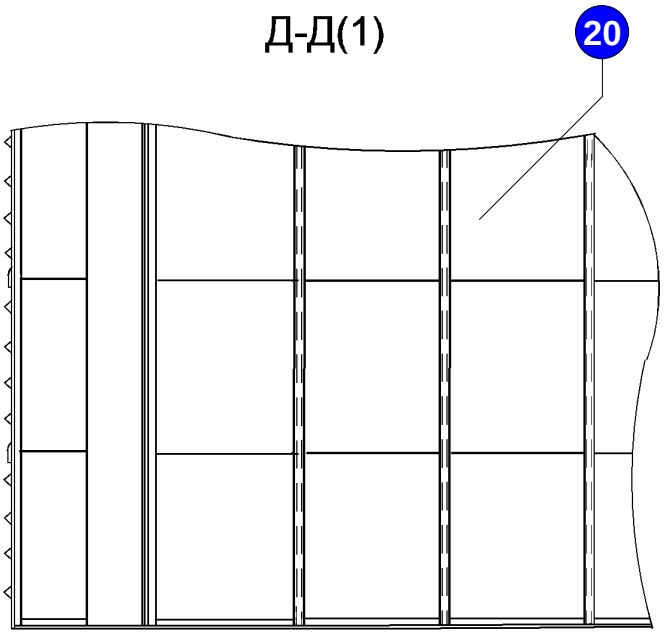


М(3)

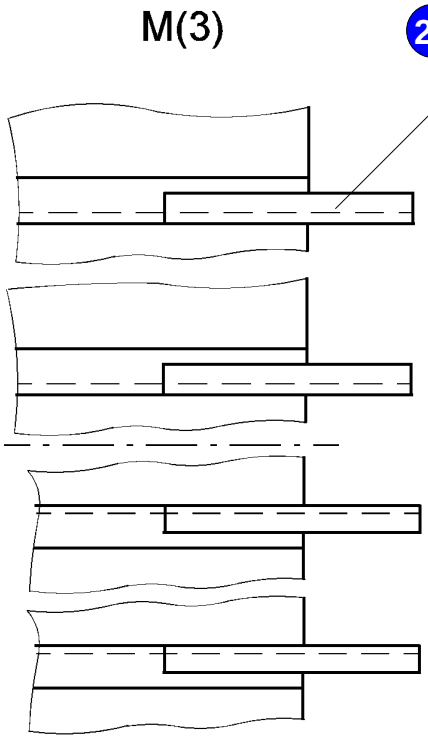


Ж-Ж(2)

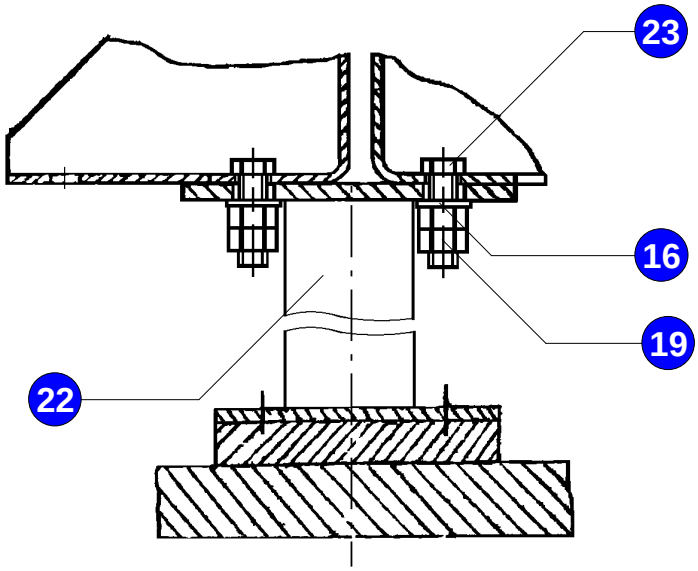


К-К(3)

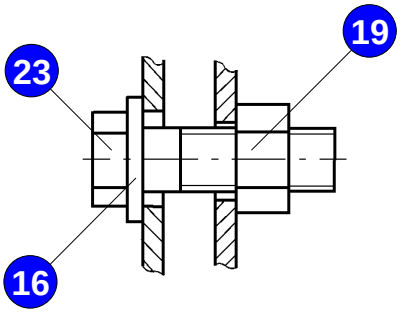


Л-Л(3)

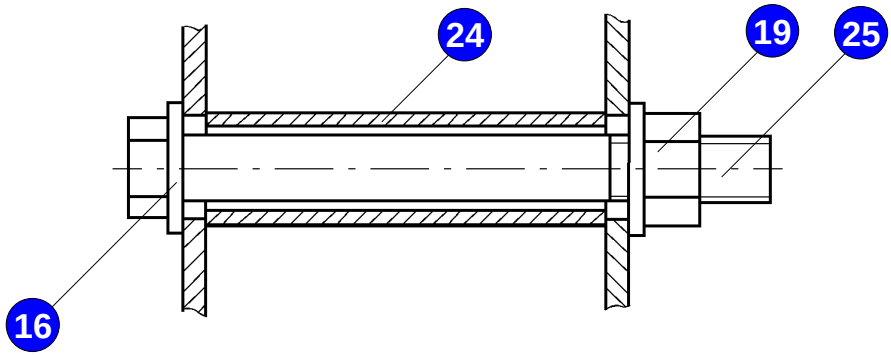

| 3538.15.00.000 | | КУЗОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 13000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.000 | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 1 | 4610 | |
| 2 | 3538.15.10.000-01 | КРЫША КУЗОВА | 1 | 1440 | |
| 3 | 3538.15.11.000 | КРЫША КУЗОВА | 1 | 796 | |
| 4 | 3538.15.12.000 | КРЫША КУЗОВА | 1 | 1440 | |
| 5 | 3538.15.13.000 | КРЫША КУЗОВА | 1 | 768 | |
| 6 | 3538.15.06.000 | СТЕНКА БОКОВАЯ ПРАВАЯ | 1 | 962 | |
| 7 | 3538.15.02.000 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ | 1 | 188 | |
| 8 | 3538.15.01.000 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ | 1 | 586 | |
| 9 | 3538.15.03.000 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | 1 | 188 | |
| 10 | 3538.15.00.150-01 | УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА | 8 | 20,1 | |
| 11 | 3538.15.00.002 | ШВЕЛЛЕР | 2 | 13 | |
| 12 | 3538.15.05.000 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 861 | |
| 13 | 597010002 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ОУ-3 (3 КГ, 5 Л) ГОСТ Р51057-2001 | 1 | 14 | |
| 14 | 3537.15.16.000 | УСТАНОВКА ЖЕЛОБОВ | 2 | 105 | |
| 15 | 3538.15.07.000-03 | ОСНОВАНИЕ | 1 | 539 | |
| 16 | 1.1600.144 | ШАЙБА 12 | 224 | 0,006 | |
| 17 | 206010571 | БОЛТ М12-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 170 | 0,044 | |
| 18 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 170 | 0,003 | |
| 19 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 242 | 0,016 | |
| 20 | 3538.15.04.000 | СТЕНКА БОКОВАЯ ЛЕВАЯ | 1 | 955 | |
| 21 | 3538.15.00.003 | ШВЕЛЛЕР | 4 | 3 | |
| 22 | 3538.15.00.050 | СТОЙКА | 4 | 23,3 | |
| 23 | 206010591 | БОЛТ М12-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 42 | 0,053 | |
| 24 | 3537.15.00.005 | ТРУБА | 6 | 0,09 | |
| 25 | 1.1022.665 | БОЛТ М12-6gx110.46 ГОСТ 7796-70 | 6 | 0,109 | |

| 3538.15.14.000 | | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 4610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

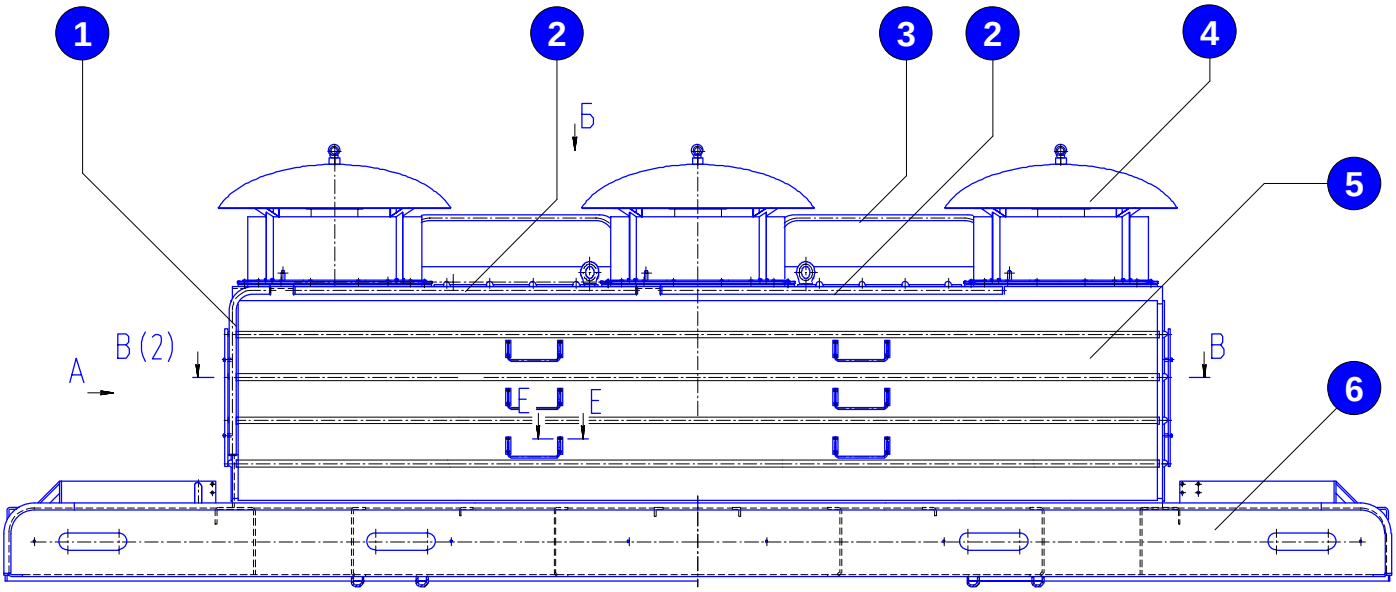





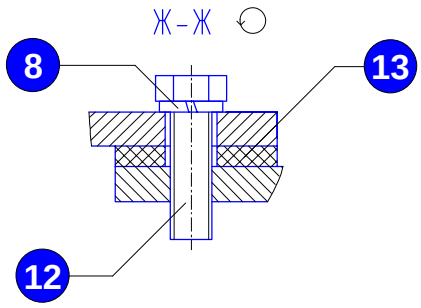


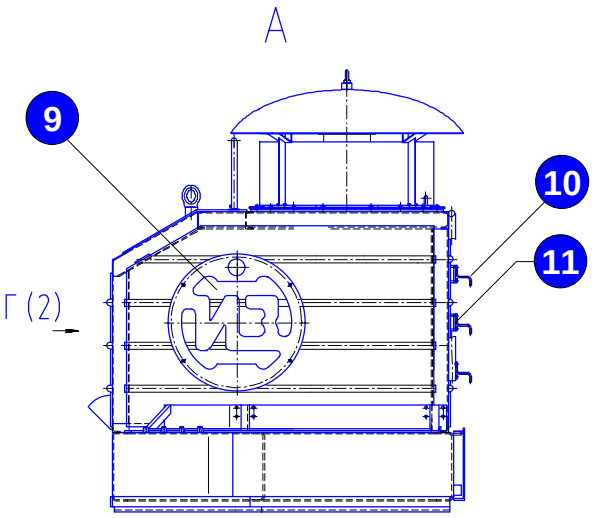


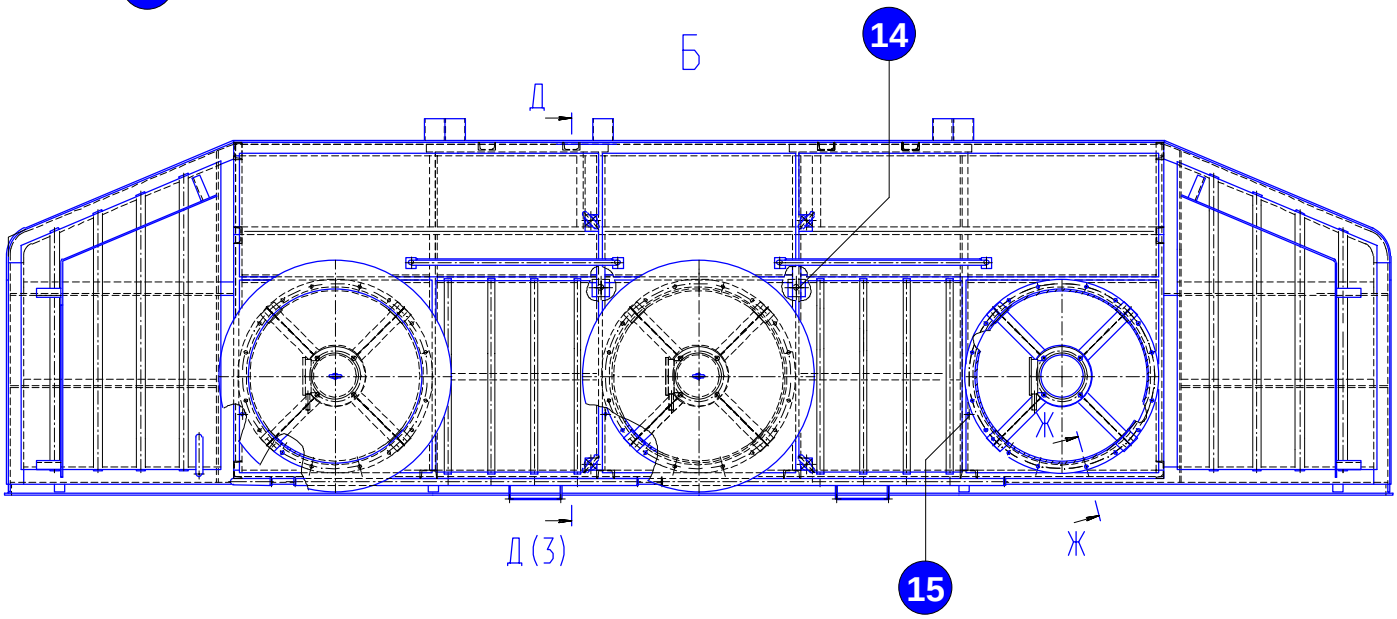

| 3538.15.14.000 | | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 4610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

В-В(1)

КОРПУС И ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ ПОКАЗАНЫ

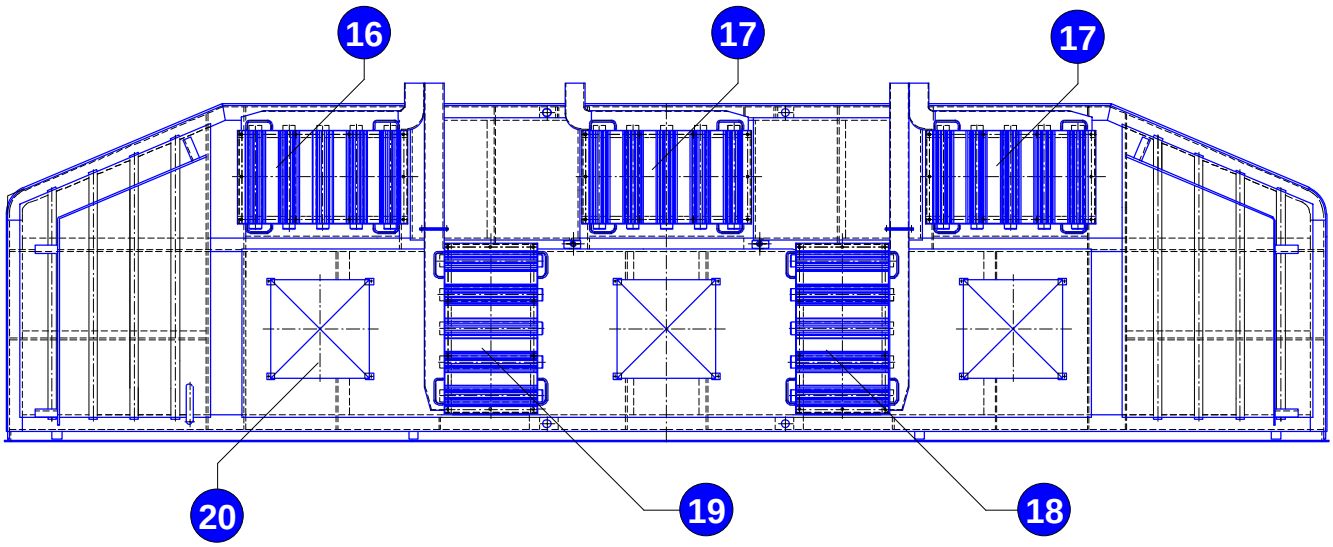


Г(1)

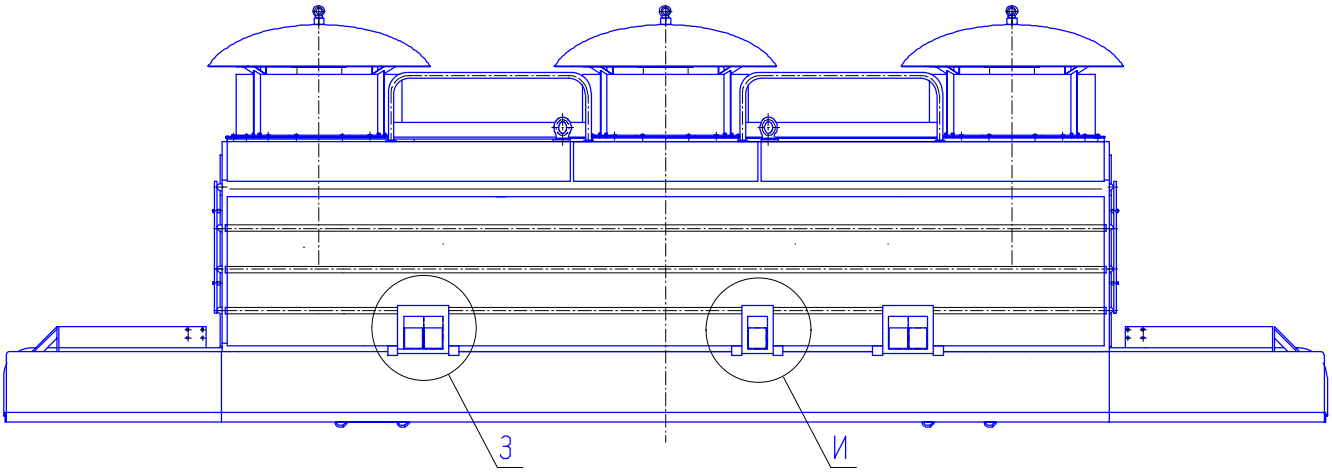


З

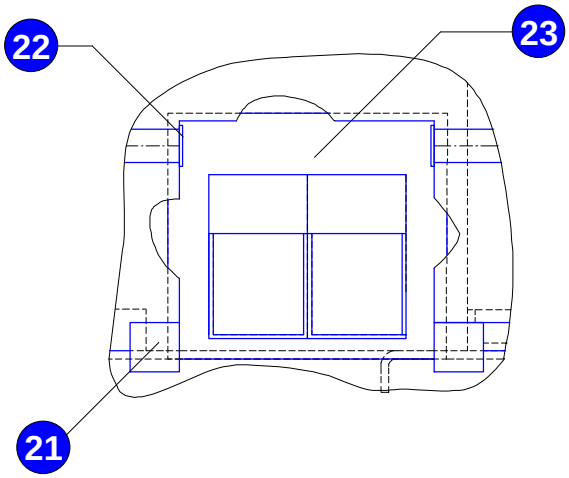


И

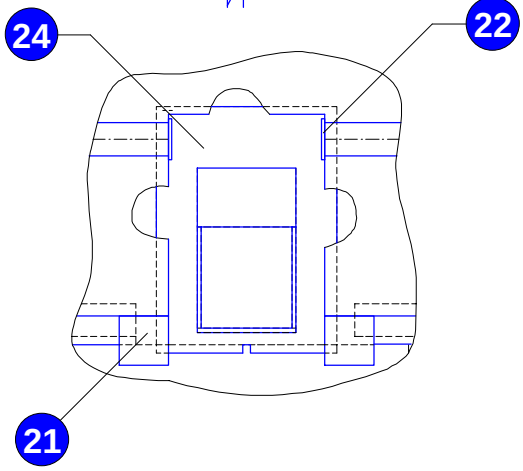

| 3538.15.14.000 | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 4610 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

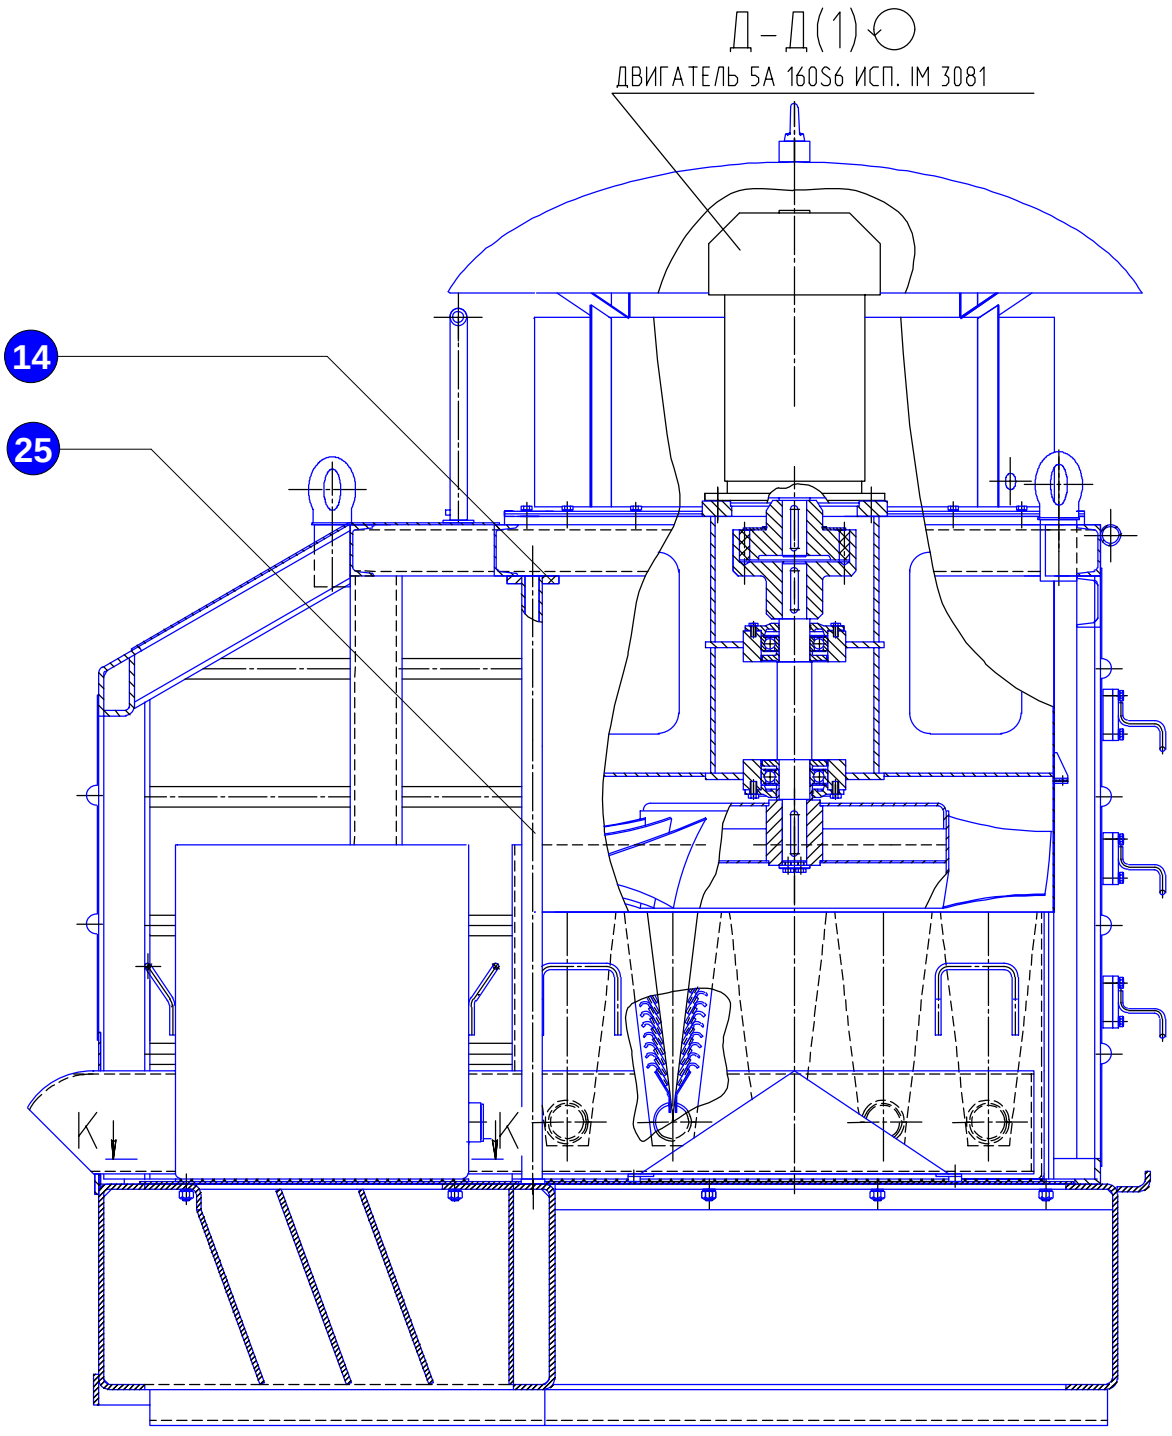


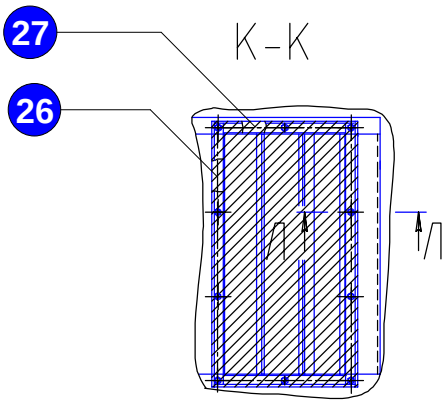


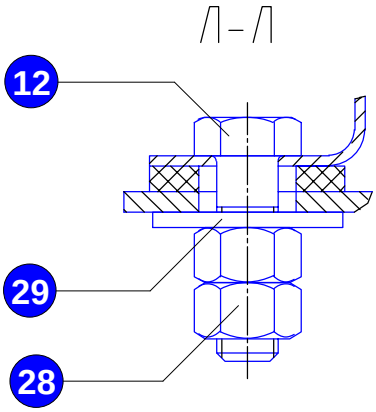

| 3538.15.14.000 | | КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 4610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.080 | ПАТРУБОК | 1 | 3,5 | |
| 2 | 3538.15.14.090 | ПАТРУБОК | 2 | 6,2 | |
| 3 | 3538.15.14.070 | ОГРАЖДЕНИЕ | 2 | 7 | |
| 4 | 3538.15.14.700 | ВЕНТИЛЯТОР | 3 | 422 | |
| 5 | 3538.15.14.300 | КОРПУС | 1 | 1020 | |
| 6 | 3538.15.14.100 | ОСНОВАНИЕ КАМЕРЫ | 1 | 1120 | |
| 7 | 206010561 | БОЛТ М12-6gx25.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,04 | |
| 8 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 72 | 0,003 | |
| 9 | 3534.15.08.100 | МАРКА ЗАВОДСКАЯ | 2 | 7,2 | |
| 10 | 3537.18.00.120 | СКОБА | 6 | 0,77 | |
| 11 | 3537.18.01.123 | БОНКА | 12 | 0,47 | |
| 12 | 206010591 | БОЛТ М12-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 98 | 0,053 | |
| 13 | 3538.15.14.011 | ПРОКЛАДКА | 3 | 1,2 | РЕЗИНА |
| 14 | 3538.15.14.002 | ПЛАТИК | 2 | 0,67 | |
| 15 | 1.4061.04.000 | ЗАЖИМ 3Б-С-8х20-1 ГОСТ 21130-75 | 3 | 0,044 | |
| 16 | 3538.15.14.550 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 1 | 219 | |
| 17 | 3538.15.14.500 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 2 | 219 | |
| 18 | 3538.15.14.600 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 1 | 228 | |
| 19 | 3538.15.14.650 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | 1 | 228 | |
| 20 | 3538.15.14.060 | ОТРАЖАТЕЛЬ | 3 | 7,26 | |
| 21 | 3538.15.14.003 | ЗАГЛУШКА | 6 | 0,06 | |
| 22 | 3533.15.01.001 | ЗАГЛУШКА | 6 | 0,015 | |
| 23 | 3538.15.14.004 | РАМКА | 2 | 1,31 | |
| 24 | 3538.15.14.005 | РАМКА | 1 | 1,01 | |
| 25 | 3538.15.14.001 | ТРУБА | 2 | 5,55 | |
| 26 | 3538.15.14.009 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,28 | РЕЗИНА |
| 27 | 3538.15.14.008 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,17 | РЕЗИНА |
| 28 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 100 | 0,016 | |
| 29 | 1.1600.066 | ШАЙБА 12.02 СТ3ПС ГОСТ 6958-78 | 50 | 0,021 | |

| 3538.15.14.700 | | ВЕНТИЛЯТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 422 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

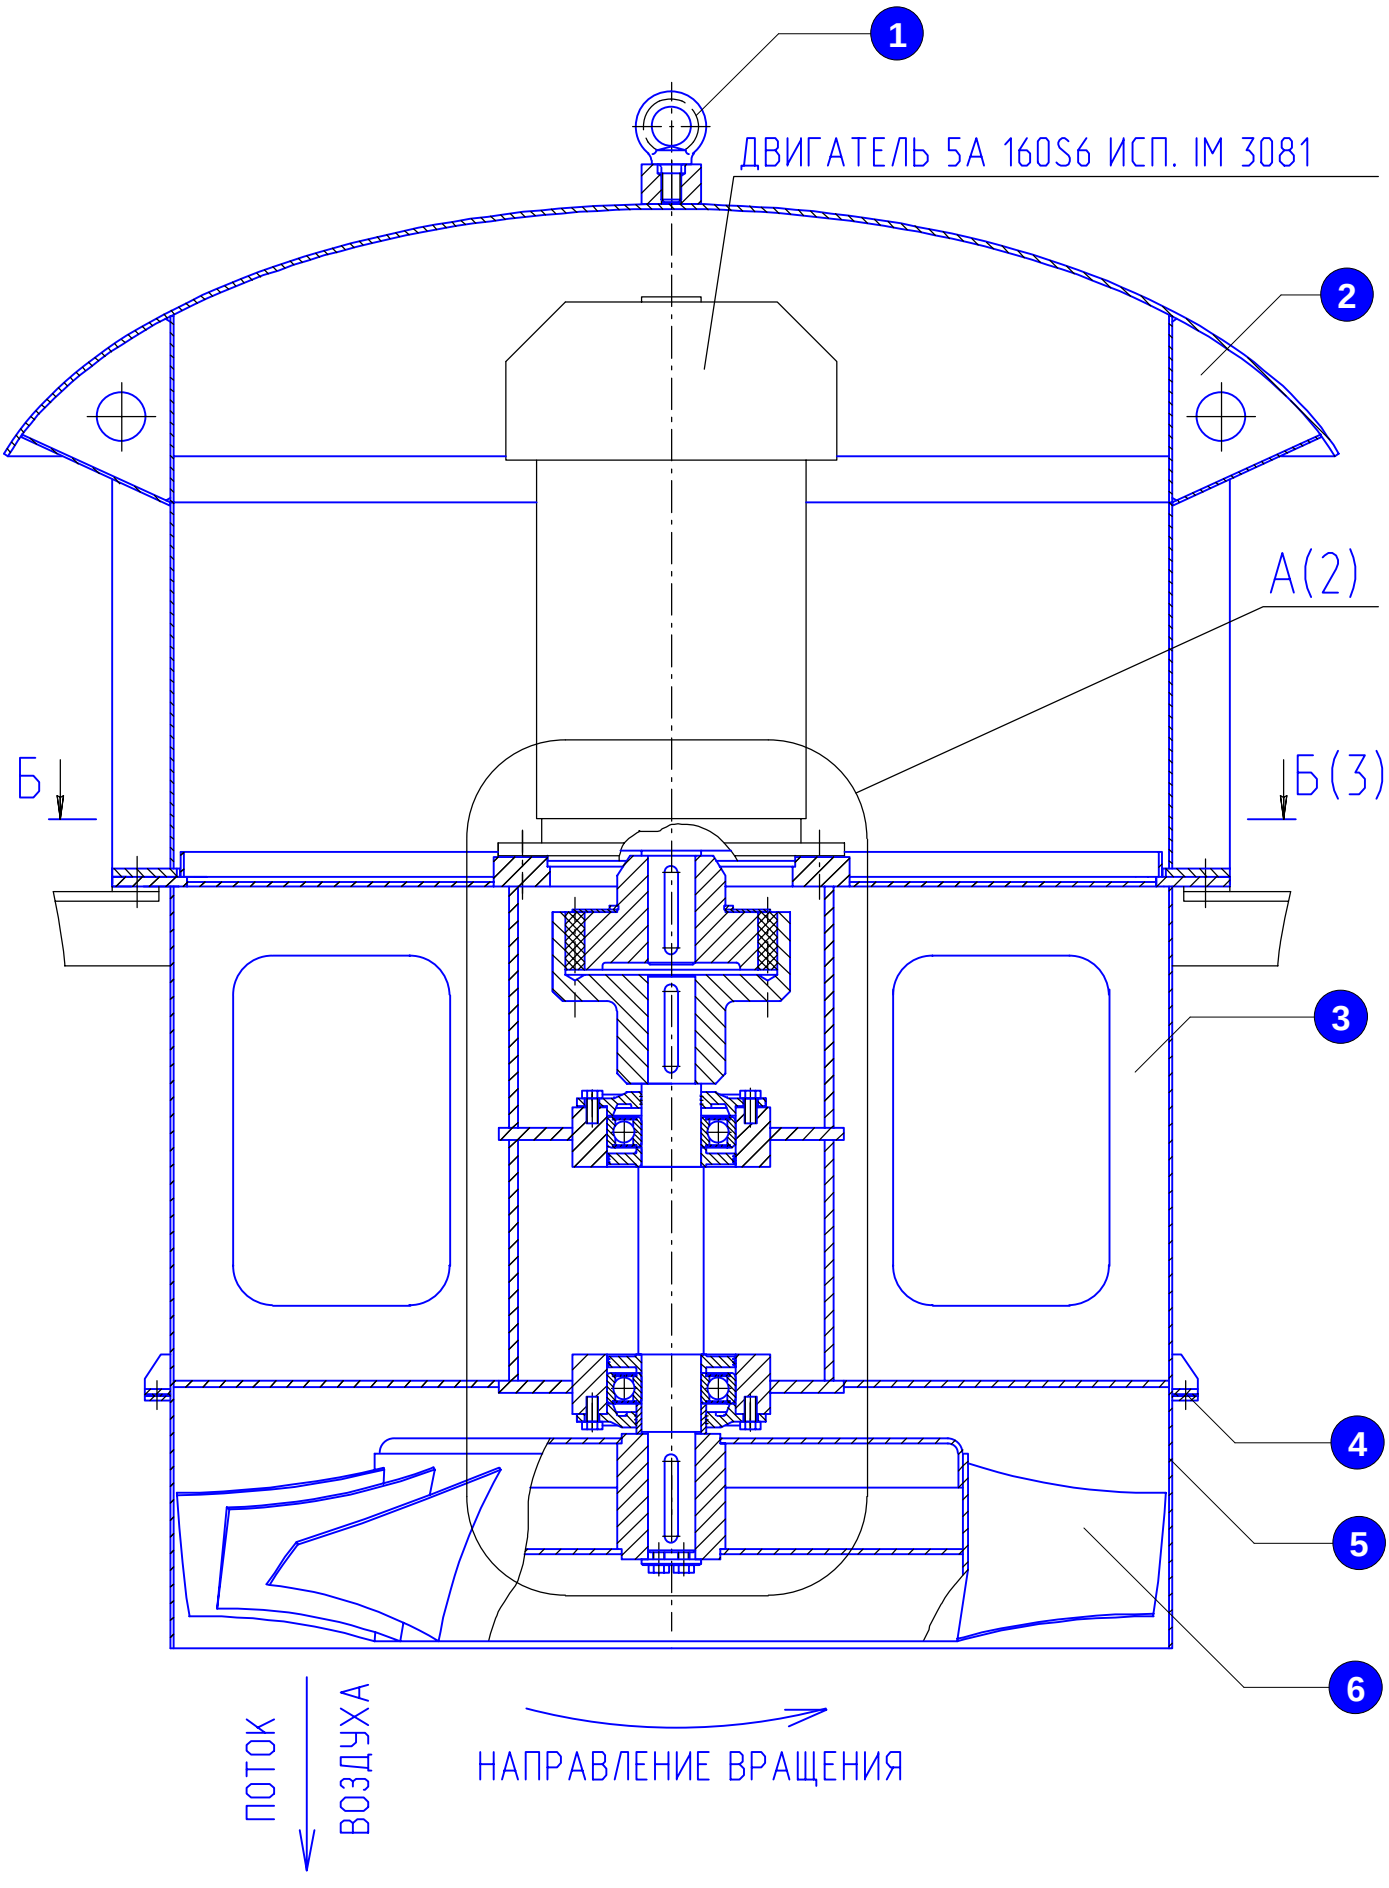

| 3538.15.14.700 | | ВЕНТИЛЯТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 422 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

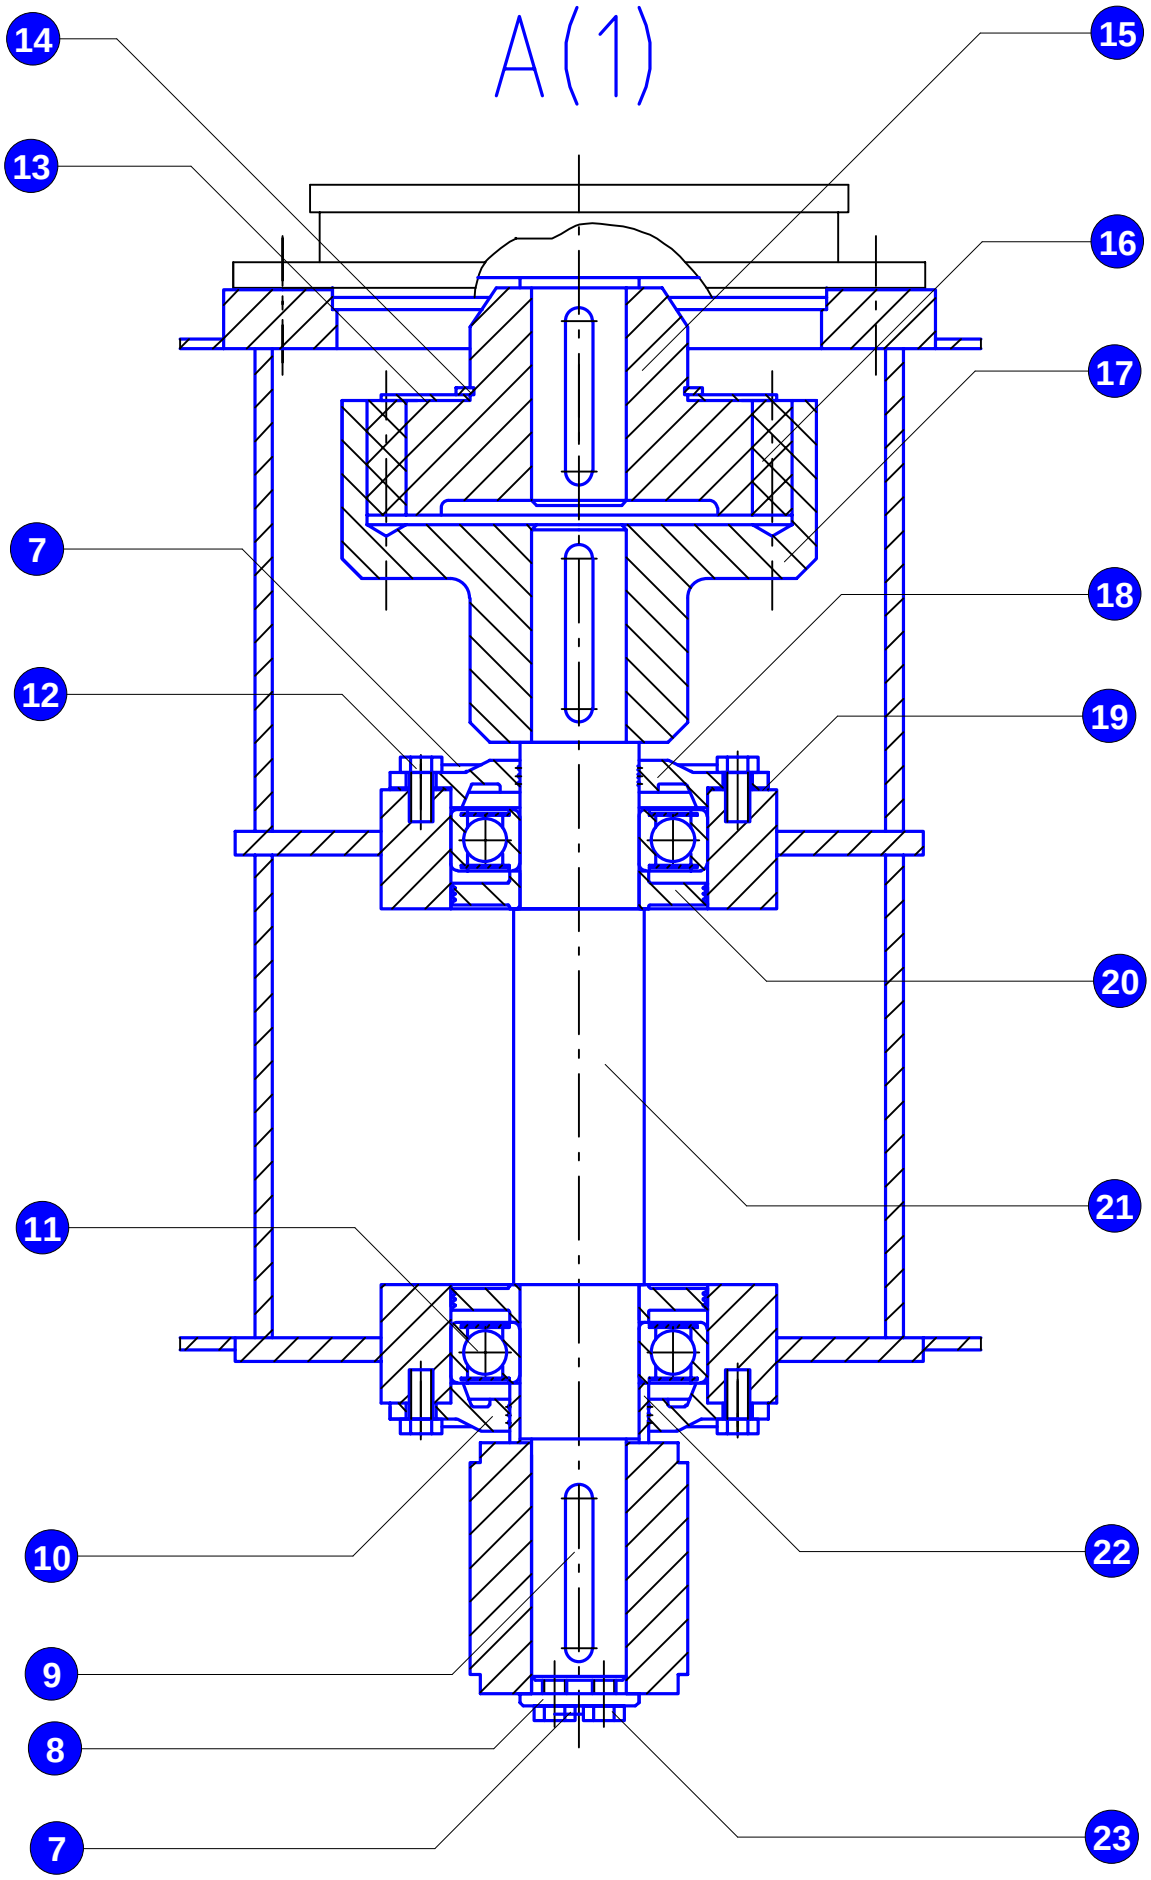

| 3538.15.14.700 | | ВЕНТИЛЯТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 422 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

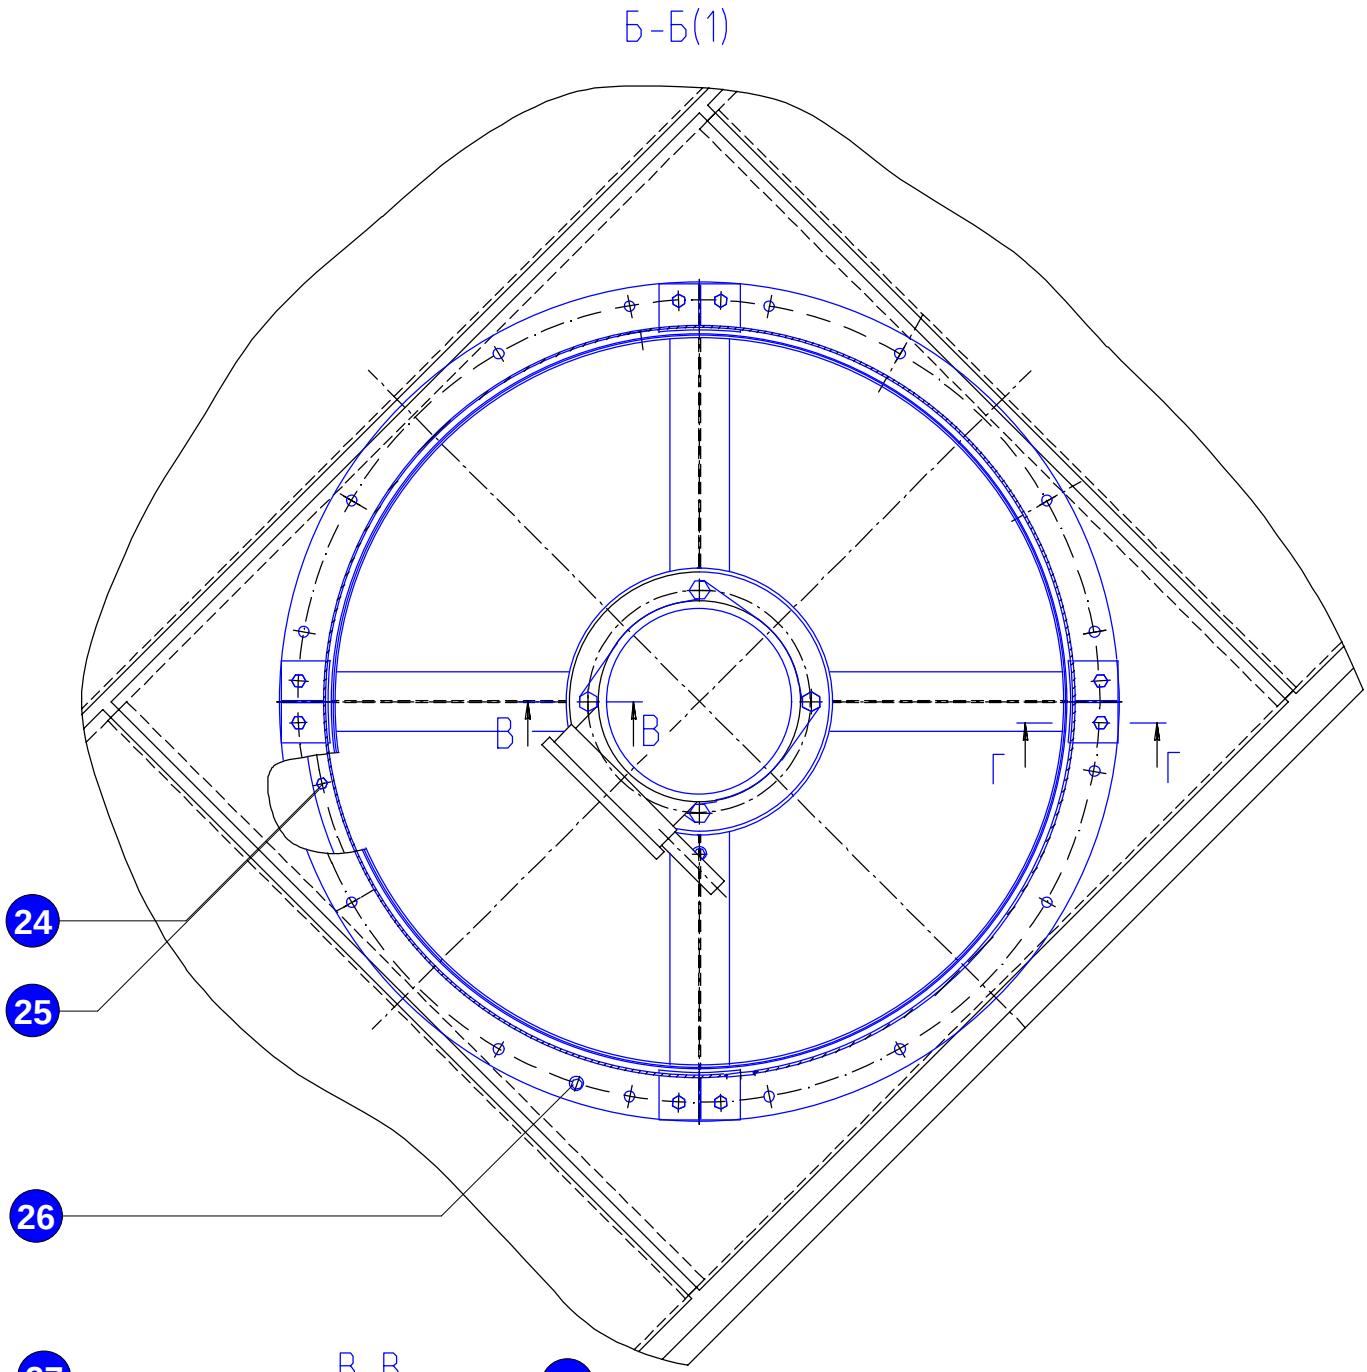


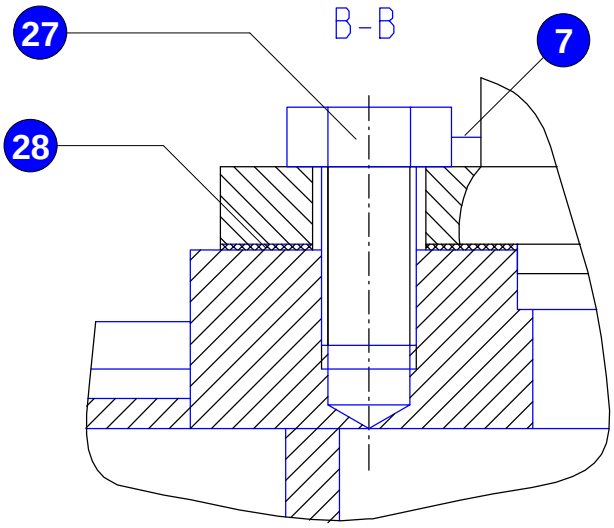


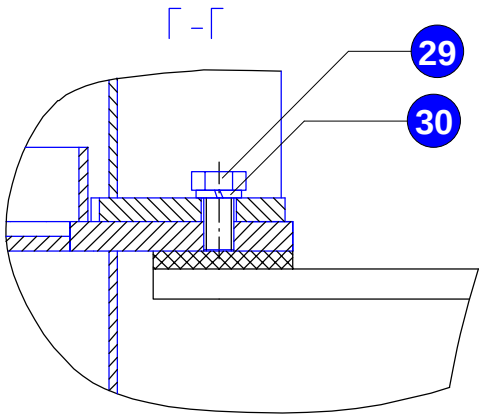

| 3538.15.14.700 | | ВЕНТИЛЯТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 422 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1997.024/0109 | РЫМ-БОЛТ М20.019 ГОСТ 4751-73 | 1 | 0,5 | |
| 2 | 3538.15.14.750 | КОЖУХ | 1 | 101 | |
| 3 | 3538.15.14.770 | КОРПУС | 1 | 160 | |
| 4 | 3538.15.14.712 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,2 | РЕЗИНА |
| 5 | 3538.15.14.740 | КОРПУС | 1 | 28,3 | |
| 6 | 561000100 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ ВЕНТИЛЯТОРА ( ЧЕРТ.ВО-40-150-10) | 1 | 54 | КРЮКОВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД |
| 7 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,074 | (2,5 М) |
| 8 | 1.1600.336 | ШАЙБА 60/25 | 1 | 0,13 | |
| 9 | 1.1800.087 | ШПОНКА 14х9х80 ГОСТ 23360-78 | 2 | 0,076 | |
| 10 | 3538.15.14.705 | КРЫШКА | 1 | 1,93 | |
| 11 | 589001875 | ПОДШИПНИК 180312 ГОСТ 8882-75 | 2 | 1,72 | |
| 12 | 1.1016.038 | БОЛТ 3М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,04 | |
| 13 | 3538.15.14.711 | КОЛЬЦО | 1 | 0,5 | |
| 14 | 1.1983.161 | КОЛЬЦО В110.60С2А ГОСТ 13942-86 | 1 | 0,07 | |
| 15 | 3538.15.14.701 | ПОЛУМУФТА | 1 | 14,9 | ПОКОВКА |
| 16 | 3517.14.01.019 | ПАЛЕЦ | 18 | 0,03 | |
| 17 | 3538.15.14.702 | ВТУЛКА | 1 | 20 | ПОКОВКА |
| 18 | 3538.15.14.704 | КРЫШКА | 1 | 2,05 | |
| 19 | 3538.15.14.708 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,03 | ПАРОНИТ |
| 20 | 3538.15.14.707 | КОЛЬЦО | 2 | 0,93 | |
| 21 | 3538.15.14.703 | ВАЛ | 1 | 12 | |
| 22 | 3538.15.14.706 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 | 0,24 | |
| 23 | 1.1016.027 | БОЛТ 3М10-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,028 | |
| 24 | 206010181 | БОЛТ М8-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,017 | |
| 25 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 32 | 0,006 | |
| 26 | 1.4061.04.000 | ЗАЖИМ 3Б-С-8х20-1 ГОСТ 21130-75 | 1 | 0,044 | |
| 27 | 1.1016.050 | БОЛТ 3М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,083 | |
| 28 | 3538.15.14.709 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,105 | ПАРОНИТ |
| 29 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,025 | |
| 30 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,002 | |

| 3538.15.14.550 | | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 219 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

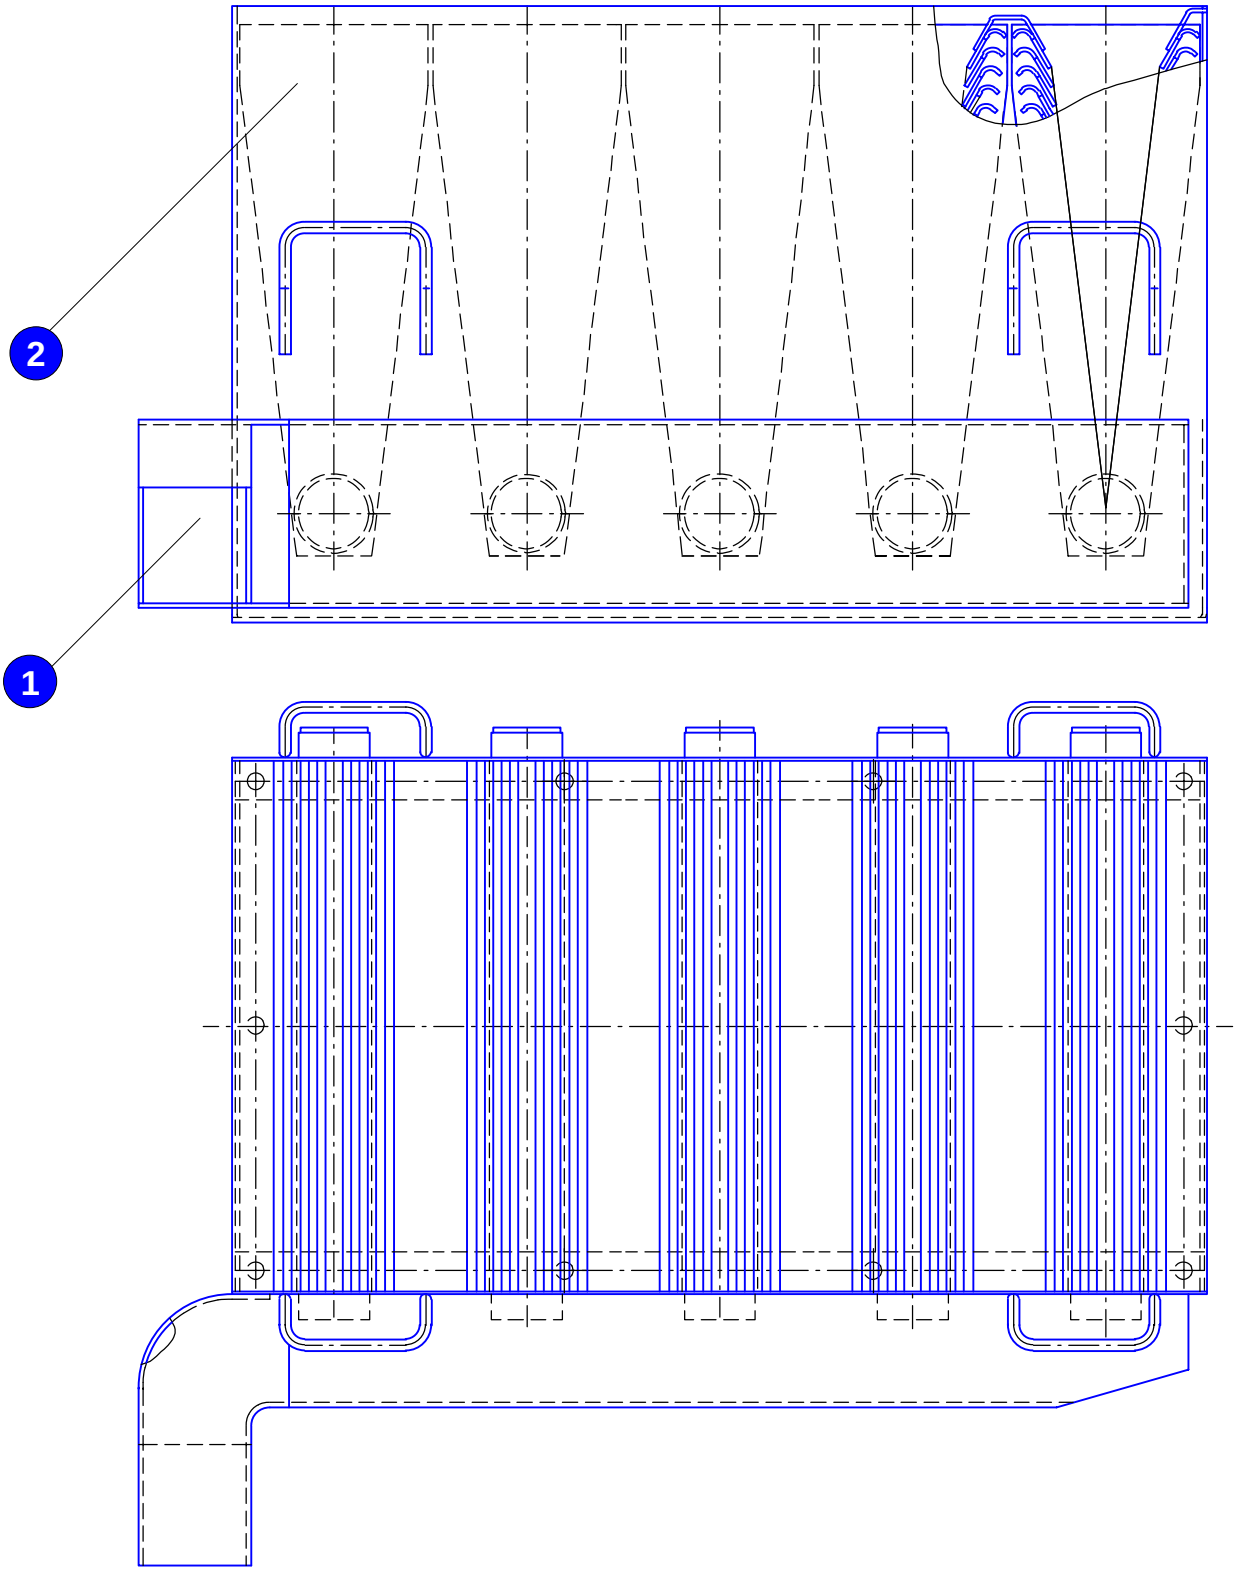


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.570 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 9,17 | |
| 2 | 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ | 1 | 210 | |

| 3538.15.14.500 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 219 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

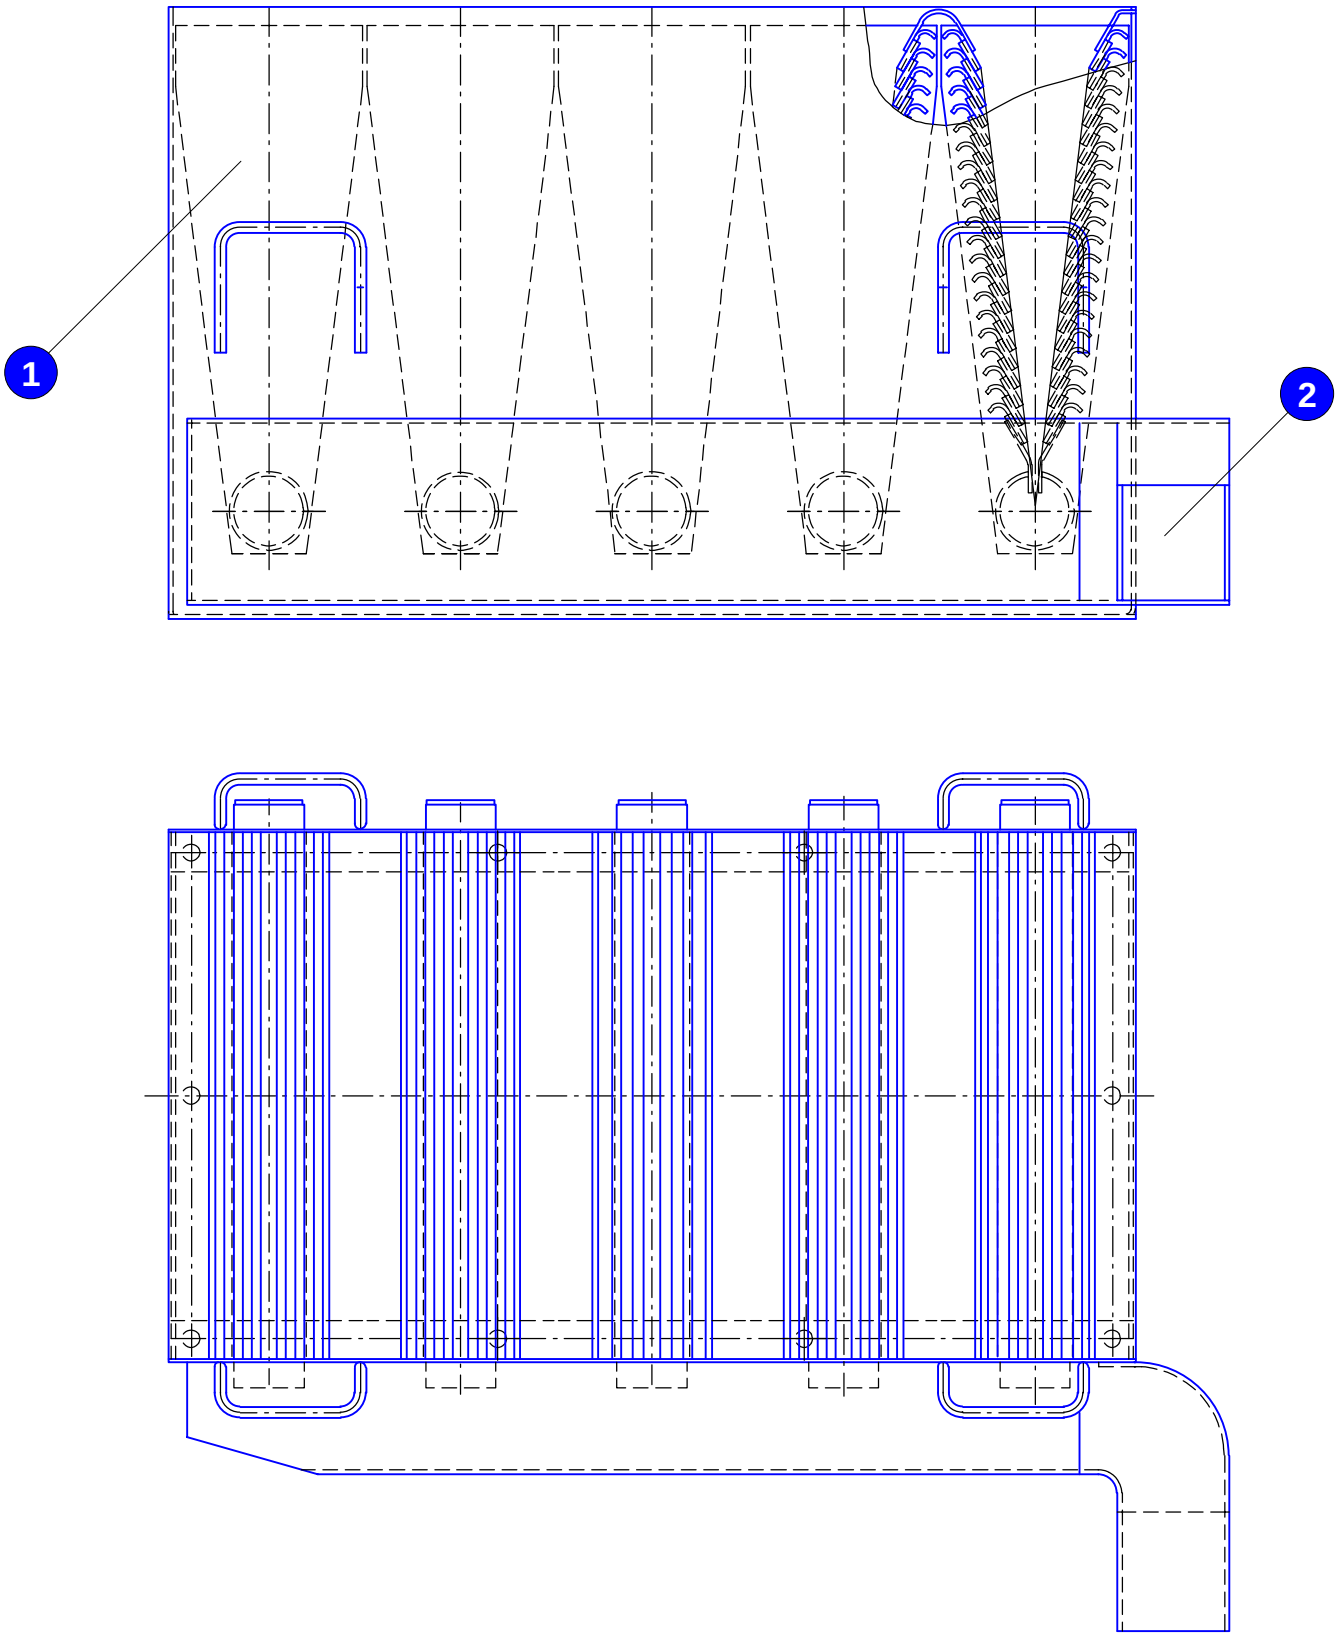


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ | 1 | 210 | |
| 2 | 3538.15.14.530 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 9,17 | |

| 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ |
|---|---|
| МАССА, КГ 210 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

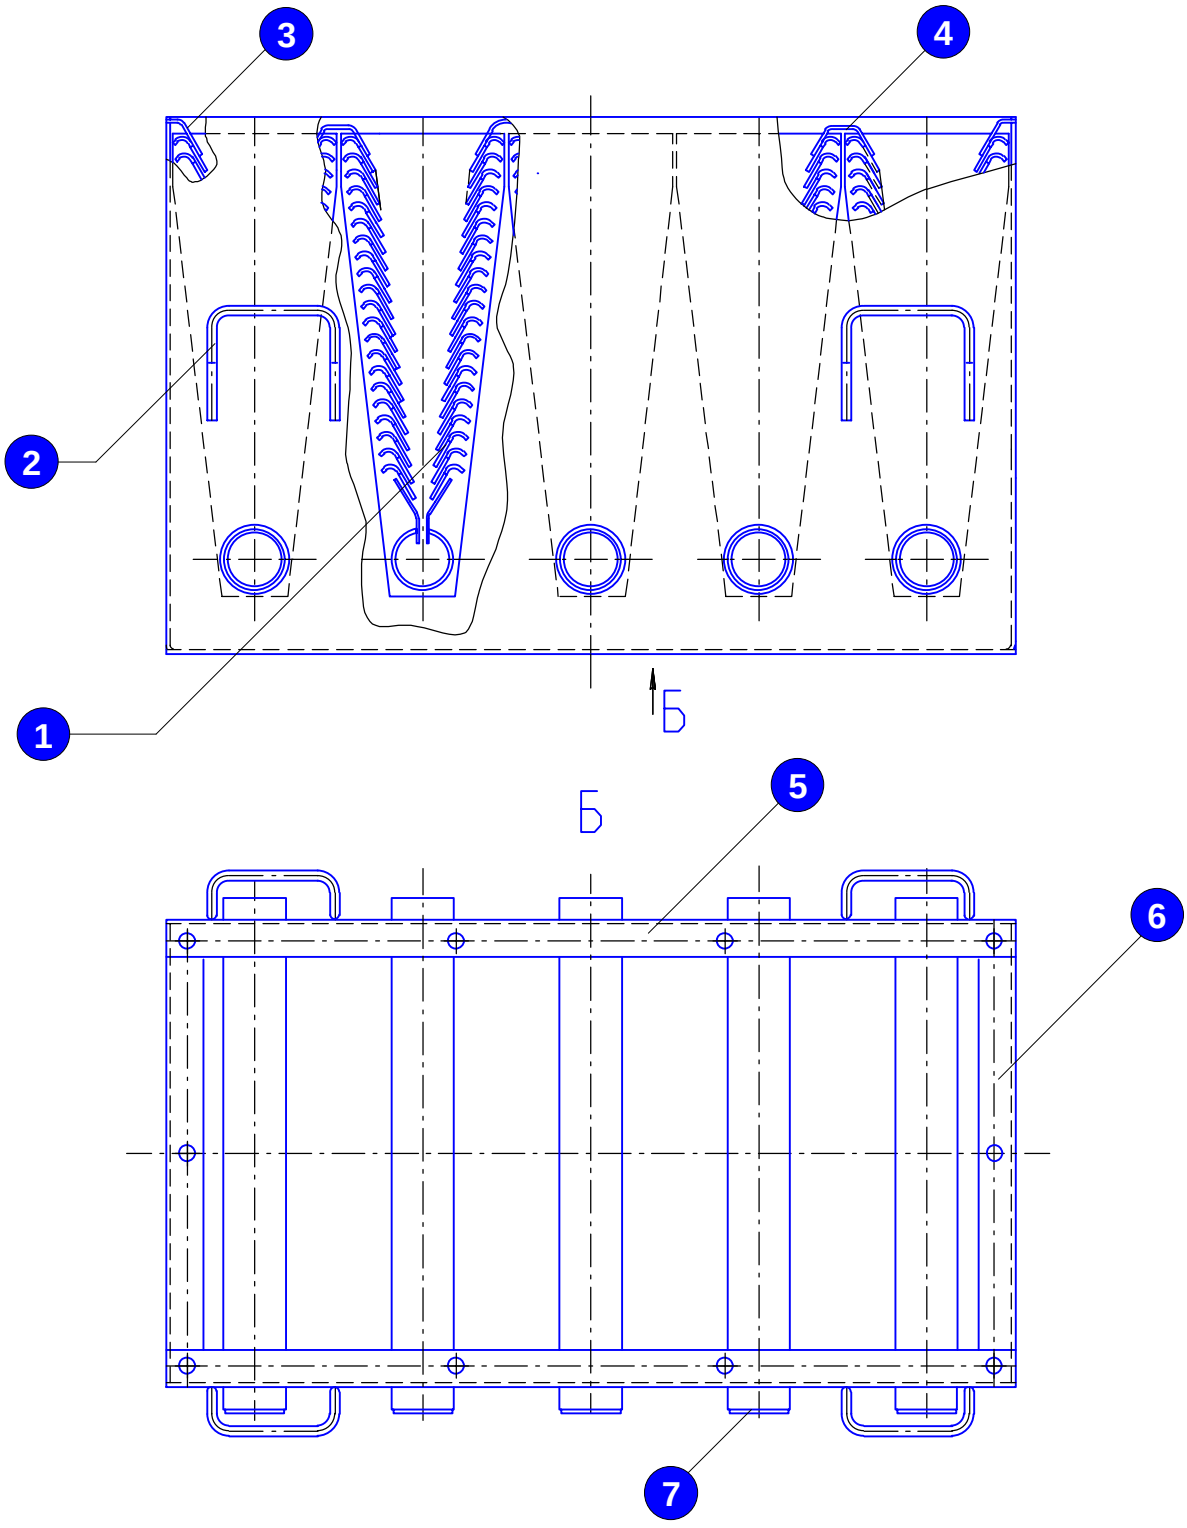


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11075.09.15 | ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ ИНЕРЦИОННЫЙ | 5 | 33,5 | |
| 2 | 3538.15.14.523 | РУЧКА | 4 | 0,38 | |
| 3 | 3538.15.14.522 | ЛИСТ | 2 | 0,56 | |
| 4 | 3538.15.14.521 | ЛИСТ | 4 | 0,95 | |
| 5 | 3538.15.14.525 | ЛИСТ | 2 | 10,8 | |
| 6 | 3538.15.14.526 | ЛИСТ | 2 | 6,1 | |
| 7 | 3538.15.14.524 | ЗАГЛУШКА | 5 | 0,096 | |

| 3538.15.14.600 | | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 228 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

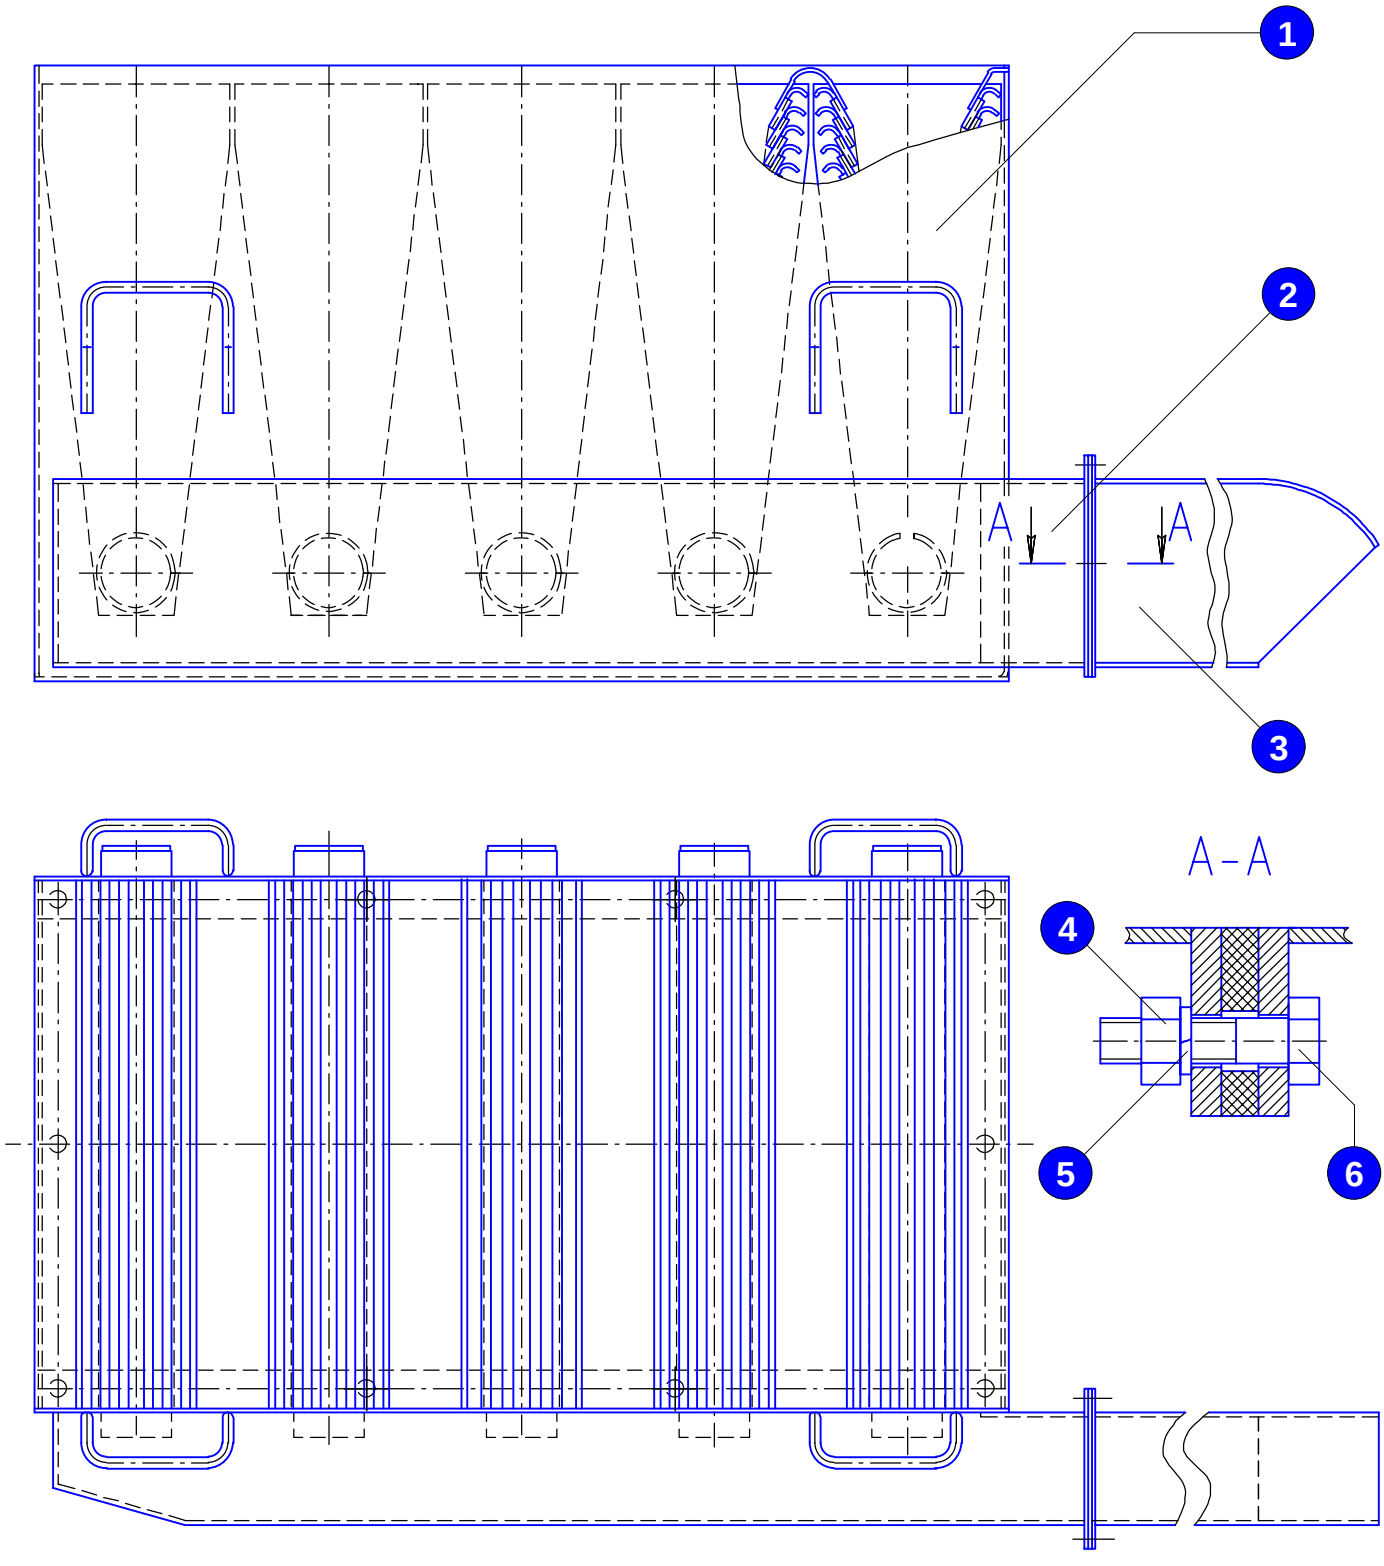


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ | 1 | 210 | |
| 2 | 3538.15.14.620 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 8,5 | |
| 3 | 3538.15.14.640 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 9,5 | |
| 4 | 1.1506.047 | ГАЙКА М6-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,003 | |
| 5 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | |
| 6 | 206010031 | БОЛТ М6-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,008 | |

| 3538.15.14.650 | КАМЕРА ПЫЛЕОТДЕЛЕНИЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 228 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

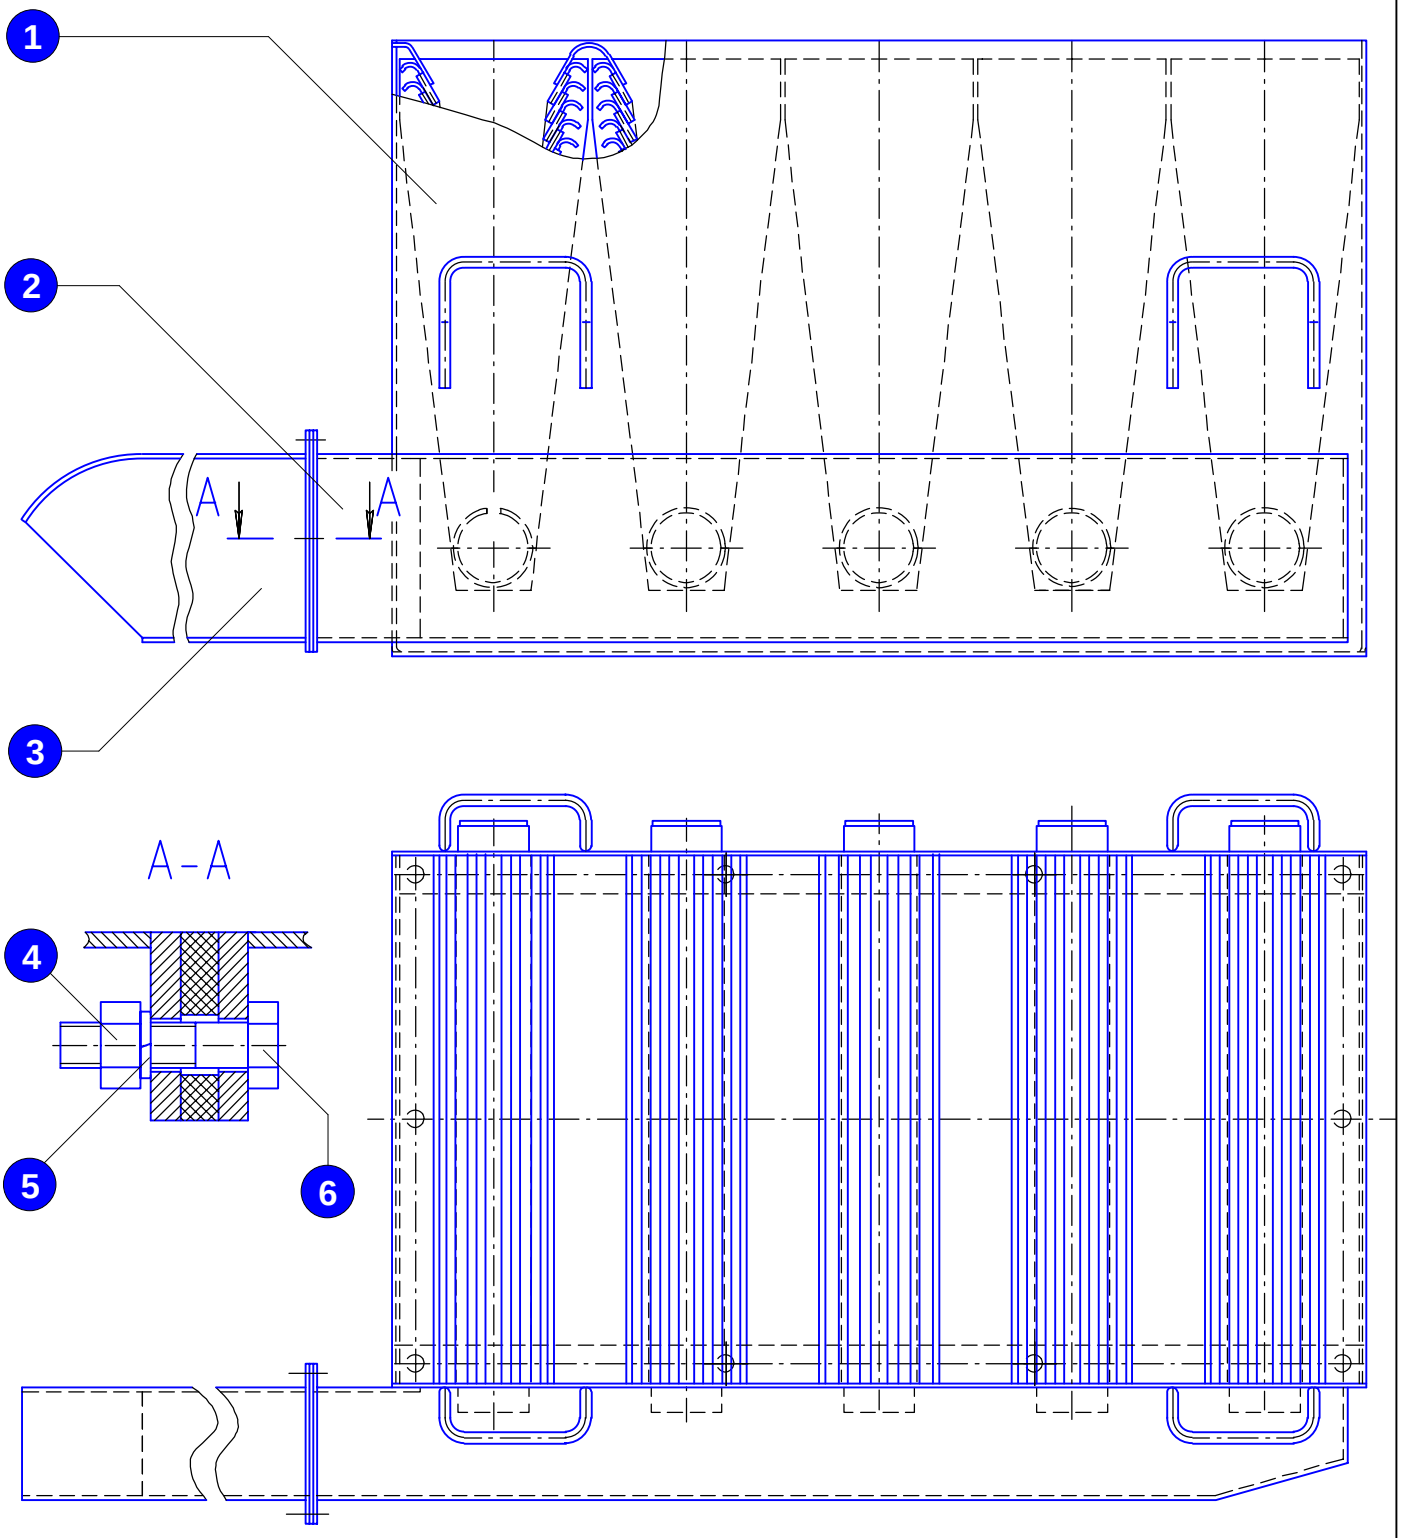


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.15.14.520 | КАМЕРА ФИЛЬТРОВ | 1 | 210 | |
| 2 | 3538.15.14.670 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 8,5 | |
| 3 | 3538.15.14.640 | ВОЗДУХОВОД | 1 | 9,5 | |
| 4 | 1.1506.047 | ГАЙКА М6-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,003 | |
| 5 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | |
| 6 | 206010031 | БОЛТ М6-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,008 | |

| 3537.12.01.000 | | СТОЙКА ДВУНОГАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 18900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

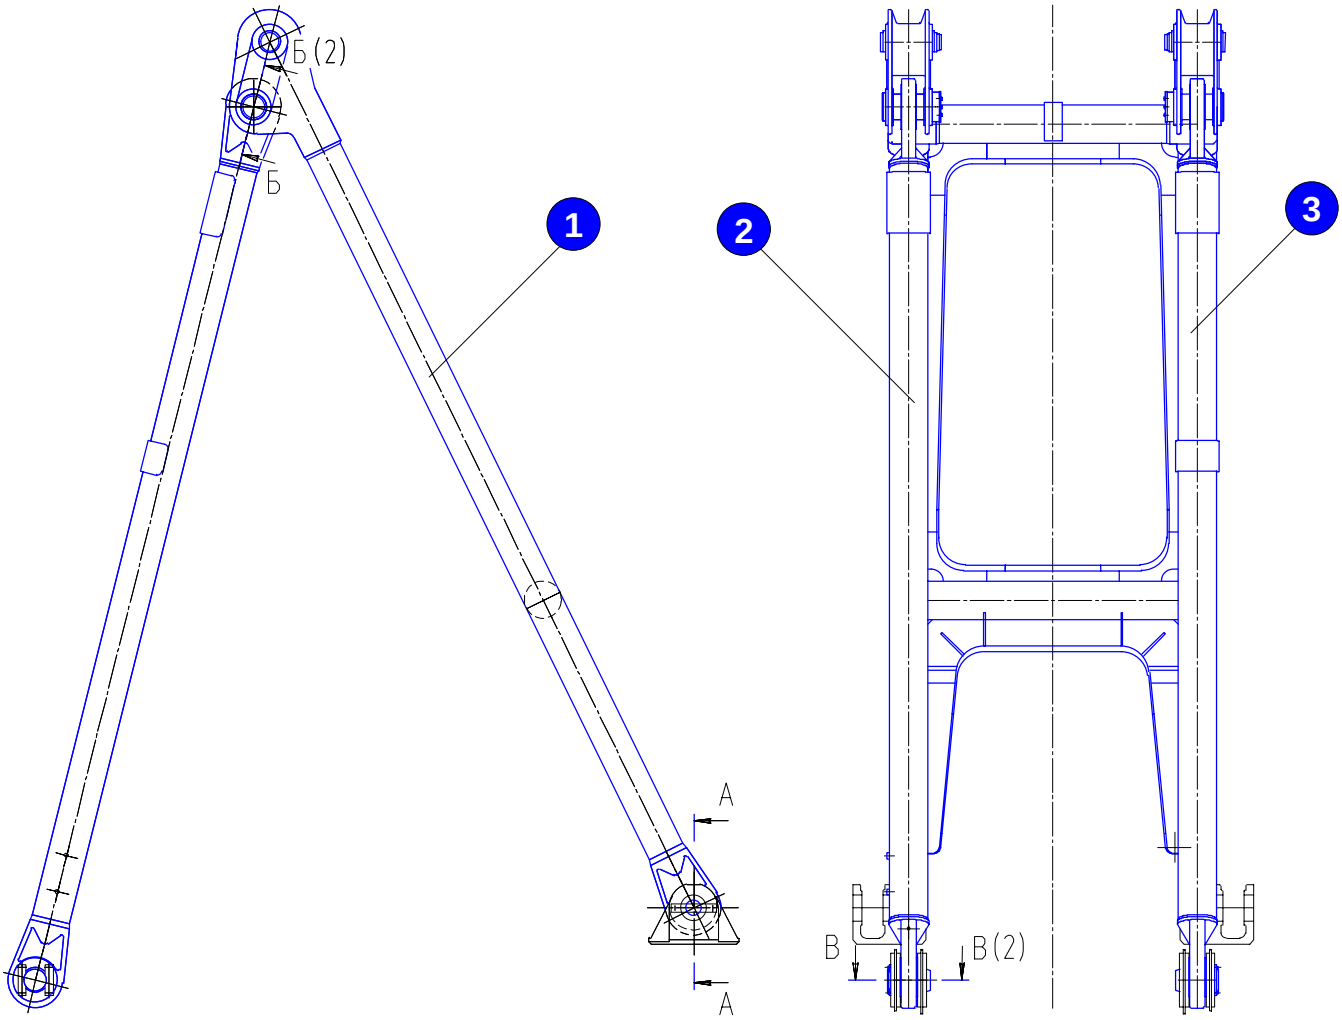


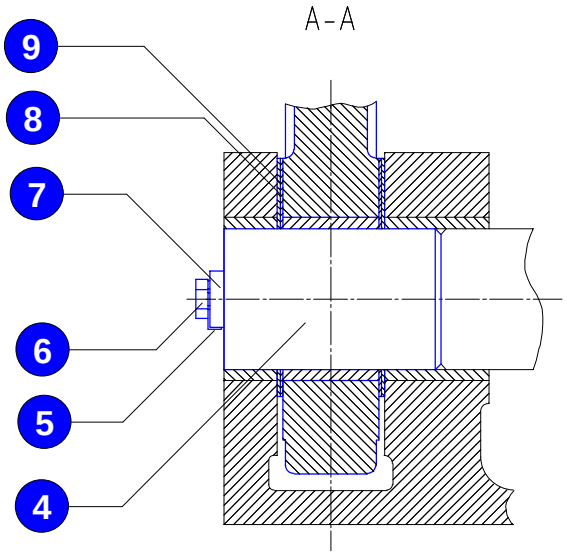

| 3537.12.01.000 | | СТОЙКА ДВУНОГАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 18900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

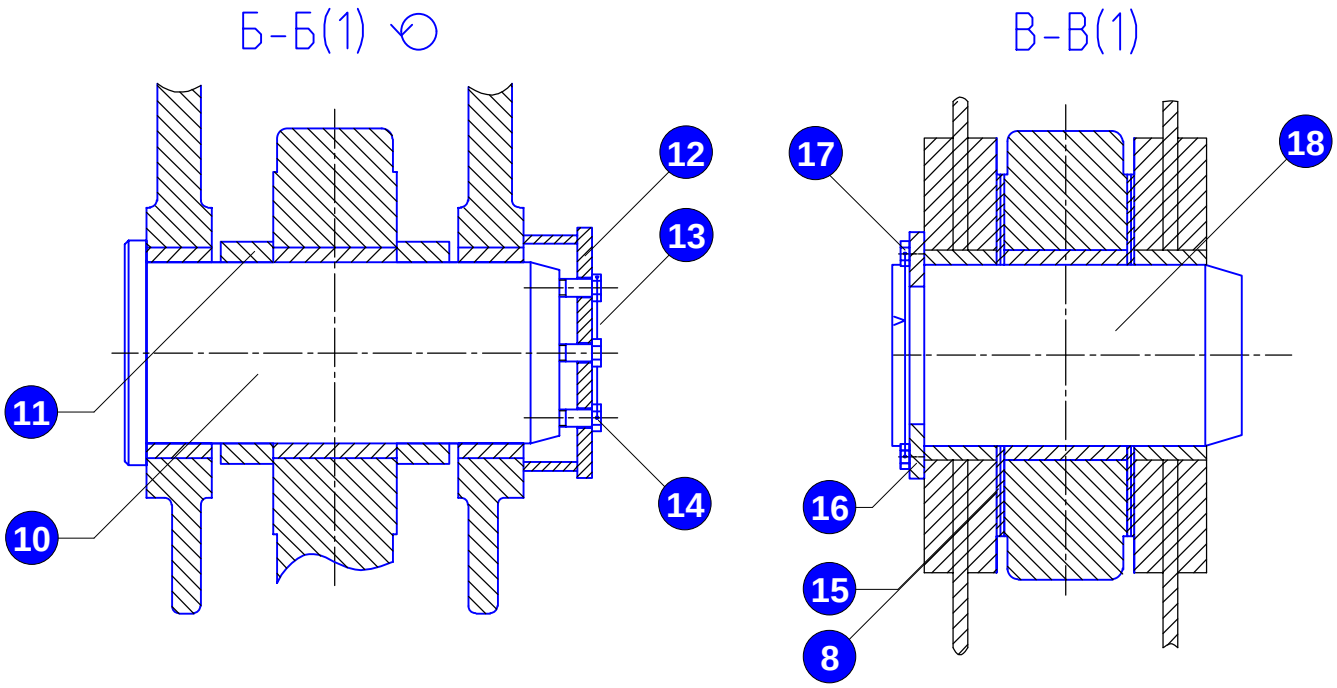


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.12.01.500 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 10470 | |
| 2 | 3537.12.01.100 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ | 1 | 3330 | |
| 3 | 3537.12.01.200 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | 1 | 3350 | |
| 4 | 3537.12.00.005 | ОСЬ | 2 | 131,2 | ПОКОВКА |
| 5 | 1.1600.270 | ШАЙБА 42.04 ГОСТ 13463-77 | 4 | 0,043 | |
| 6 | 1.1022.725 | БОЛТ М42-6gx100.46 ГОСТ 7796-70 | 4 | 1,586 | |
| 7 | 3537.12.00.004 | ПЛАНКА | 2 | 14,9 | |
| 8 | 3537.12.00.001 | ШАЙБА | 12 | 3,4 | |
| 9 | 3540.12.00.009 | ШАЙБА | 4 | 0,75 | |
| 10 | 3537.12.01.001 | ОСЬ | 2 | 212 | ПОКОВКА |
| 11 | 3537.12.01.002 | ВТУЛКА | 4 | 7 | |
| 12 | 3537.12.01.400 | КРЫШКА | 2 | 21,3 | |
| 13 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,07 | (3 М) |
| 14 | 1.1016.076 | БОЛТ 3М24-6gx90.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,438 | |
| 15 | 3537.12.00.006 | ШАЙБА | 4 | 1,5 | |
| 16 | 3537.12.00.002 | ПЛАНКА | 4 | 4,7 | |
| 17 | 1.1016.064 | БОЛТ 3М20-6gx50.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,194 | |
| 18 | 3537.12.00.003 | ОСЬ | 2 | 160 | ПОКОВКА |

| 3537.12.01.500 | | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10470 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

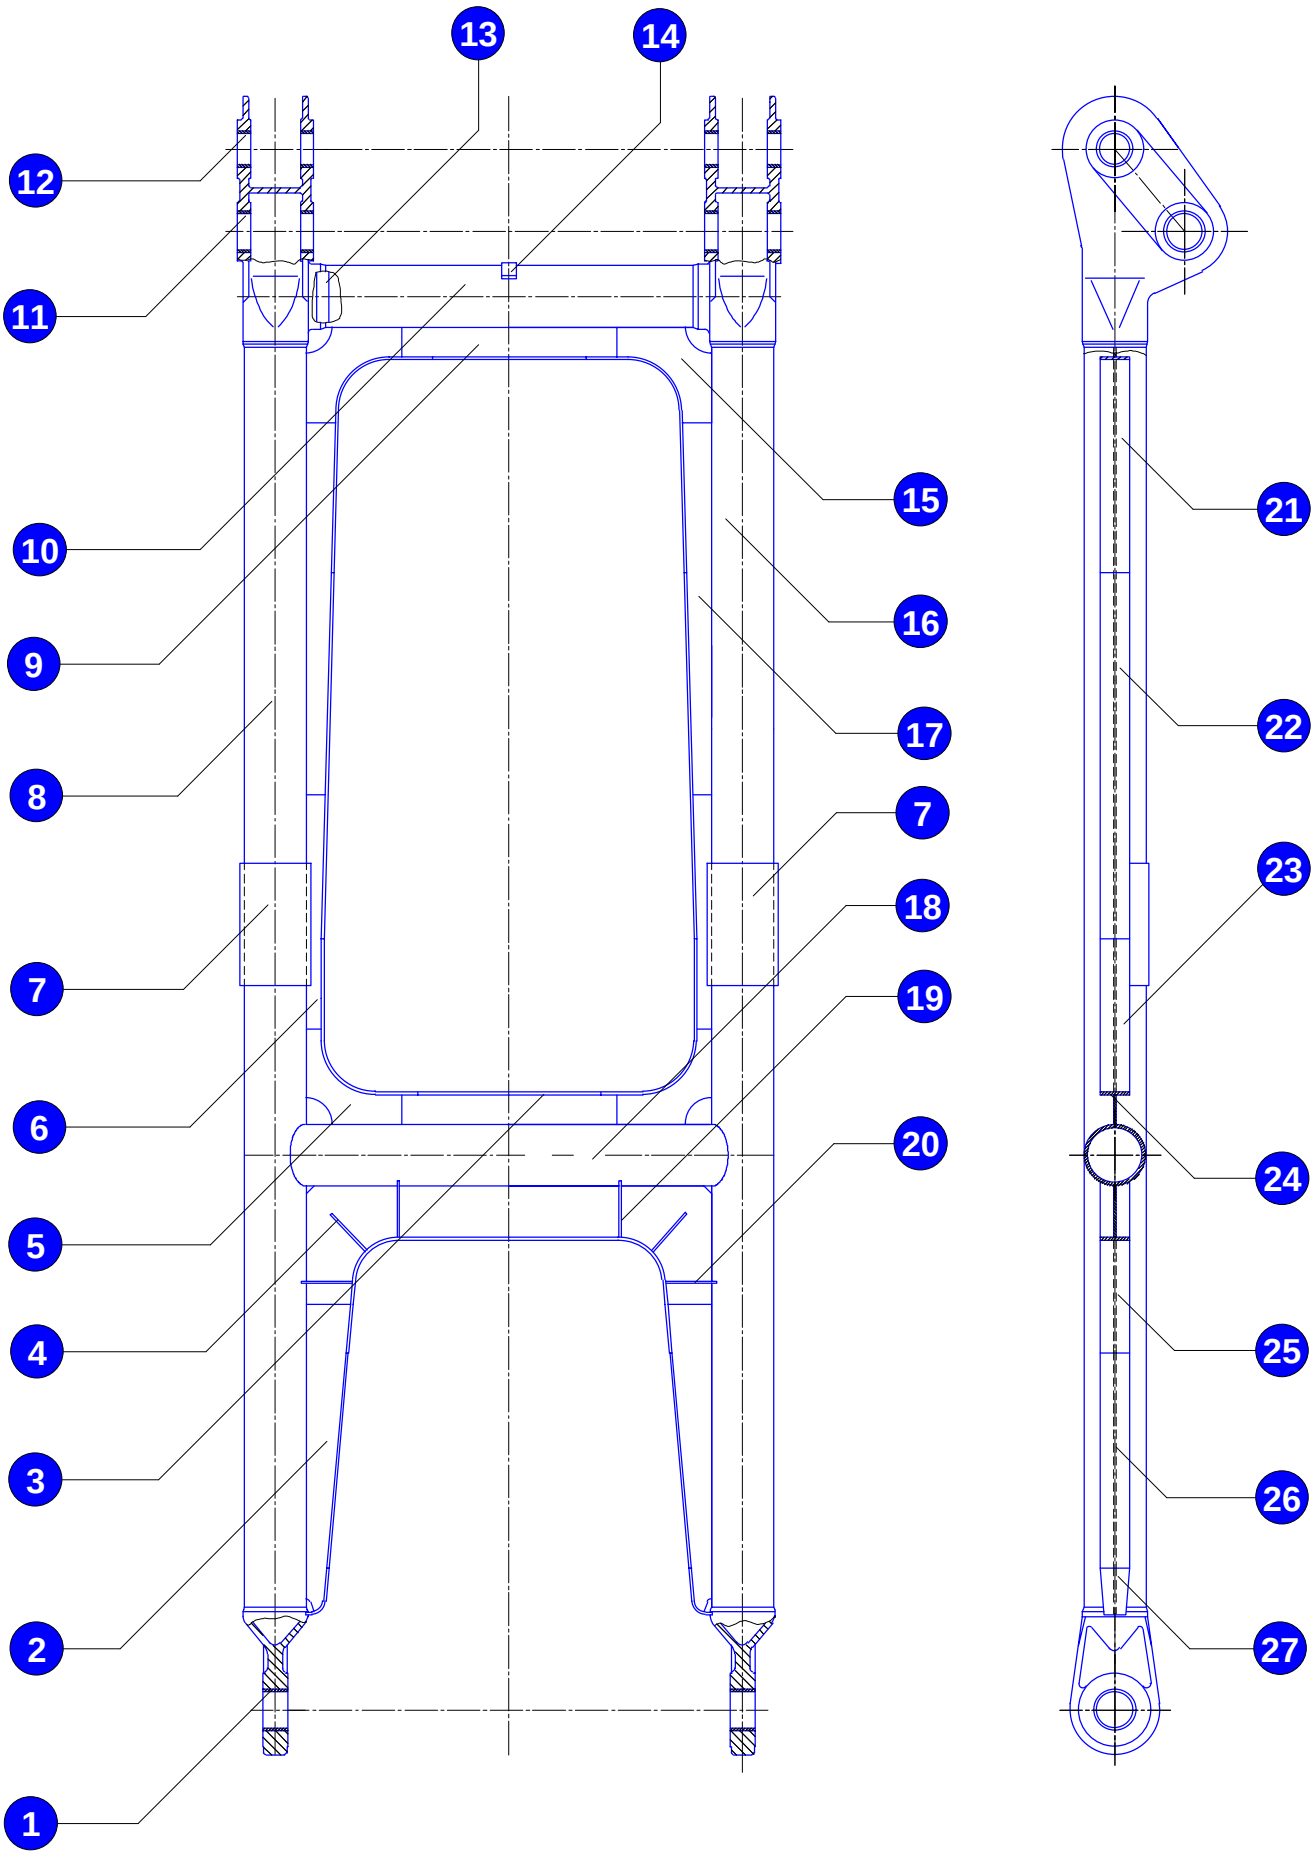

| 3537.12.01.500 | | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10470 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.12.00.102 | ВТУЛКА | 2 | 22,6 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.12.01.311 | ЛИСТ | 2 | 53,6 | |
| 3 | 3537.12.01.308 | ОКАНТОВКА | 2 | 33 | |
| 4 | 3537.12.00.206 | РЕБРО | 4 | 2,3 | |
| 5 | 3537.12.01.503 | ЛИСТ | 2 | 24 | |
| 6 | 3537.12.01.501 | ЛИСТ | 2 | 21,5 | |
| 7 | 3537.12.01.508 | НАКЛАДКА | 2 | 29,5 | |
| 8 | 3537.12.01.350 | БАЛКА ЛЕВАЯ | 1 | 3820 | |
| 9 | 3537.12.01.303 | ЛИСТ | 2 | 46 | |
| 10 | 3537.12.01.302 | ПЕРЕМЫЧКА | 1 | 619 | |
| 11 | 3537.12.01.511 | ВТУЛКА | 4 | 11,6 | ПОКОВКА |
| 12 | 3537.12.01.301 | ВТУЛКА | 4 | 10,1 | ПОКОВКА |
| 13 | 3532.03.02.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,6 | |
| 14 | 3537.12.01.509 | НАКЛАДКА | 1 | 8,5 | |
| 15 | 3537.12.01.502 | ЛИСТ | 2 | 27 | |
| 16 | 3537.12.01.330 | БАЛКА ПРАВАЯ | 1 | 3810 | |
| 17 | 3537.12.01.507 | ЛИСТ | 2 | 42 | |
| 18 | 3541.12.00.201 | ПЕРЕМЫЧКА | 1 | 715 | |
| 19 | 3537.12.00.207 | РЕБРО | 4 | 3,4 | |
| 20 | 3537.12.00.208 | РЕБРО | 4 | 2,8 | |
| 21 | 3537.12.01.504 | ОКАНТОВКА | 2 | 37 | |
| 22 | 3537.12.01.505 | ОКАНТОВКА | 2 | 114 | |
| 23 | 3537.12.01.506 | ОКАНТОВКА | 2 | 43,2 | |
| 24 | 3537.12.00.201 | ЛИСТ | 1 | 160 | |
| 25 | 3537.12.00.202 | ЛИСТ | 2 | 53,9 | |
| 26 | 3537.12.01.309 | ОКАНТОВКА | 2 | 39 | |
| 27 | 3537.12.01.312 | ОКАНТОВКА | 2 | 8,3 | |

| 3537.12.01.100 | | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

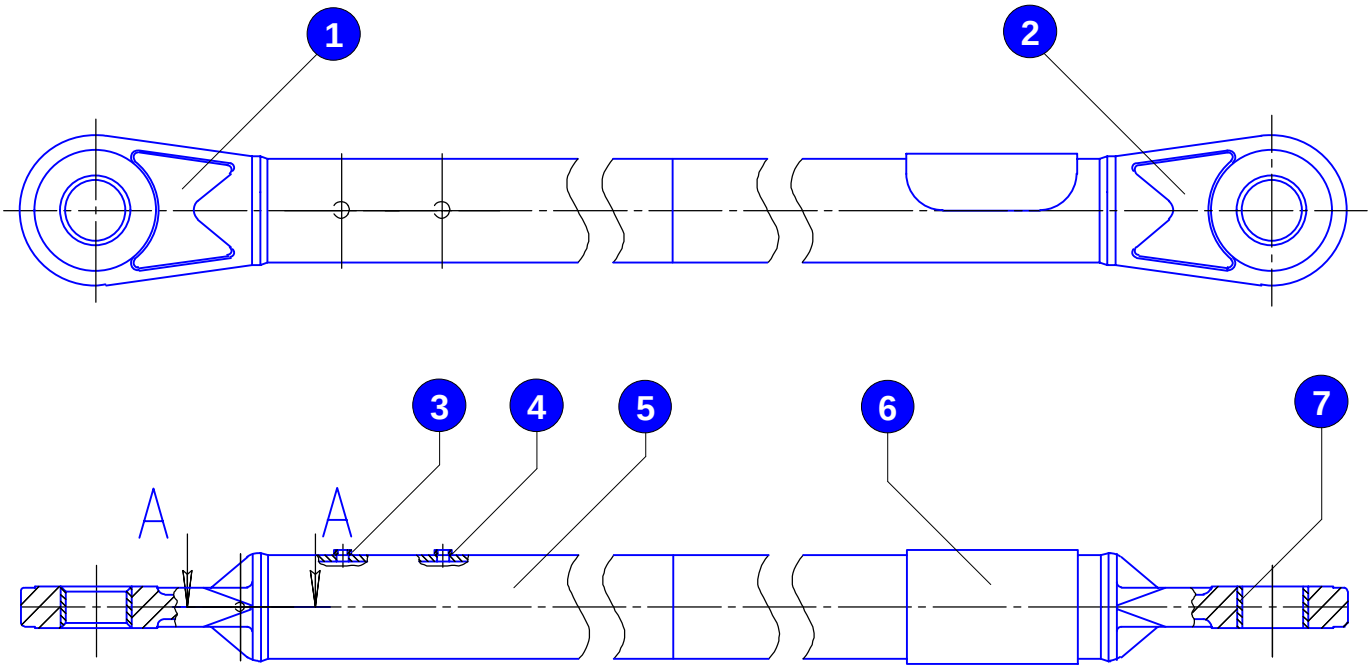


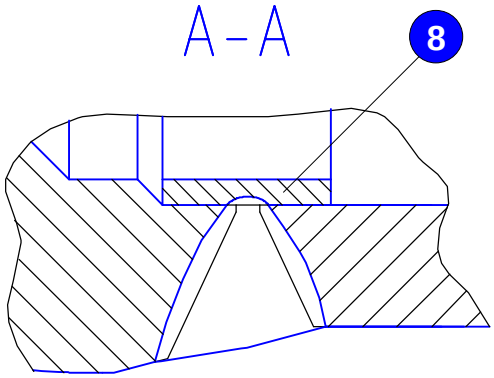


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3541.12.00.103 | ПРОУШИНА | 1 | 560 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.12.00.252 | ПРОУШИНА | 1 | 560 | ОТЛИВКА |
| 3 | 3519.12.00.114 | БОНКА | 1 | 0,38 | |
| 4 | 3519.12.00.115 | БОНКА | 1 | 0,32 | |
| 5 | 3537.12.01.101 | СТОЙКА | 1 | 2114 | |
| 6 | 3540.12.00.101 | ЛИСТ | 1 | 35,9 | |
| 7 | 3537.12.00.102 | ВТУЛКА | 2 | 22,6 | ПОКОВКА |
| 8 | 3532.03.02.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,6 | |

| 3537.12.01.200 | | СТОЙКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3350 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

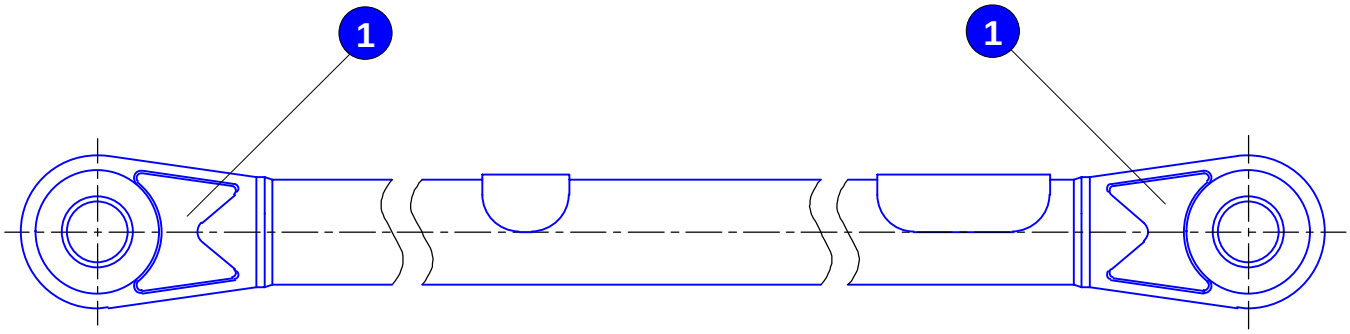


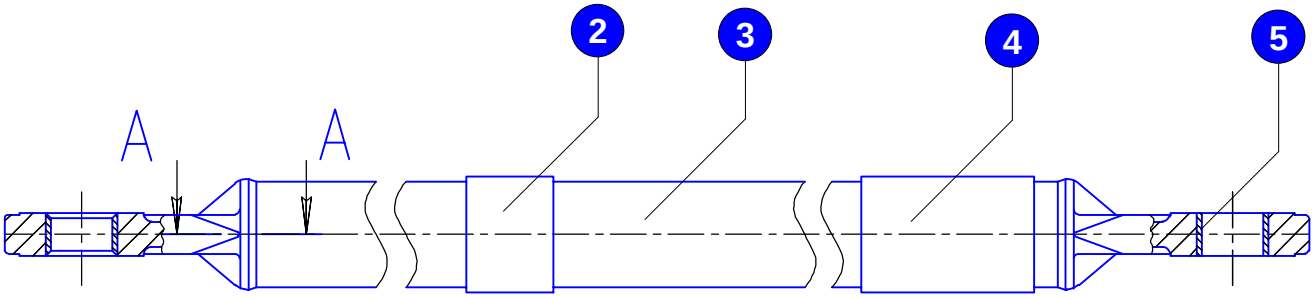


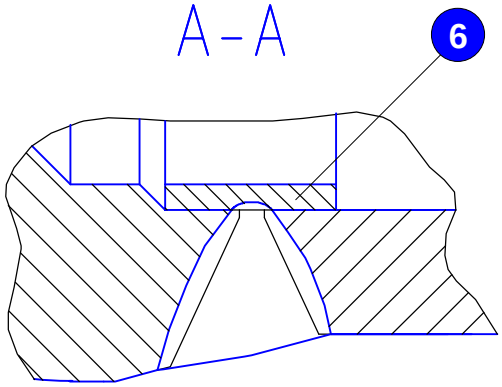


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.12.00.252 | ПРОУШИНА | 2 | 560 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.12.00.104 | ЛИСТ | 1 | 17,3 | |
| 3 | 3537.12.01.201 | СТОЙКА | 1 | 2115 | |
| 4 | 3540.12.00.101 | ЛИСТ | 1 | 35,9 | |
| 5 | 3537.12.00.102 | ВТУЛКА | 2 | 22,6 | ПОКОВКА |
| 6 | 3532.03.02.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,6 | |

| 3537.26.00.000 | | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9150 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

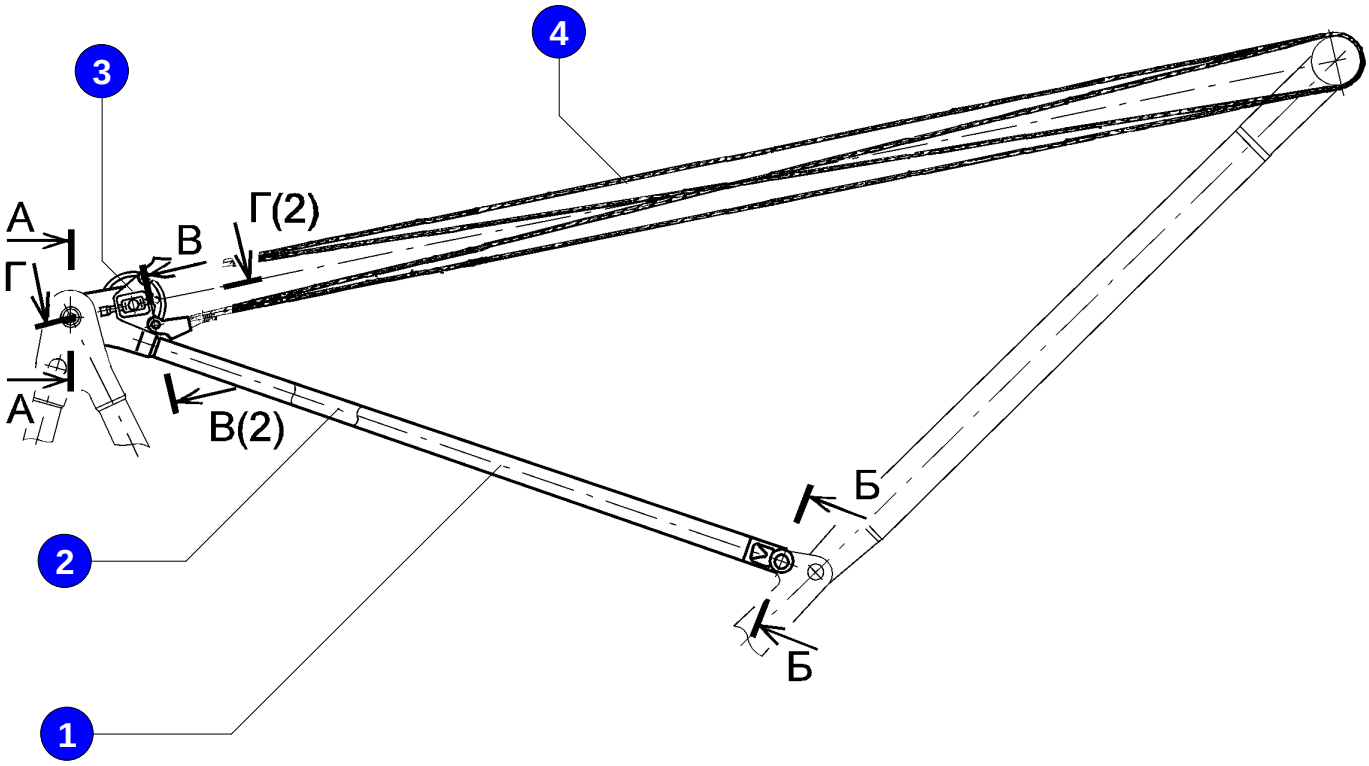


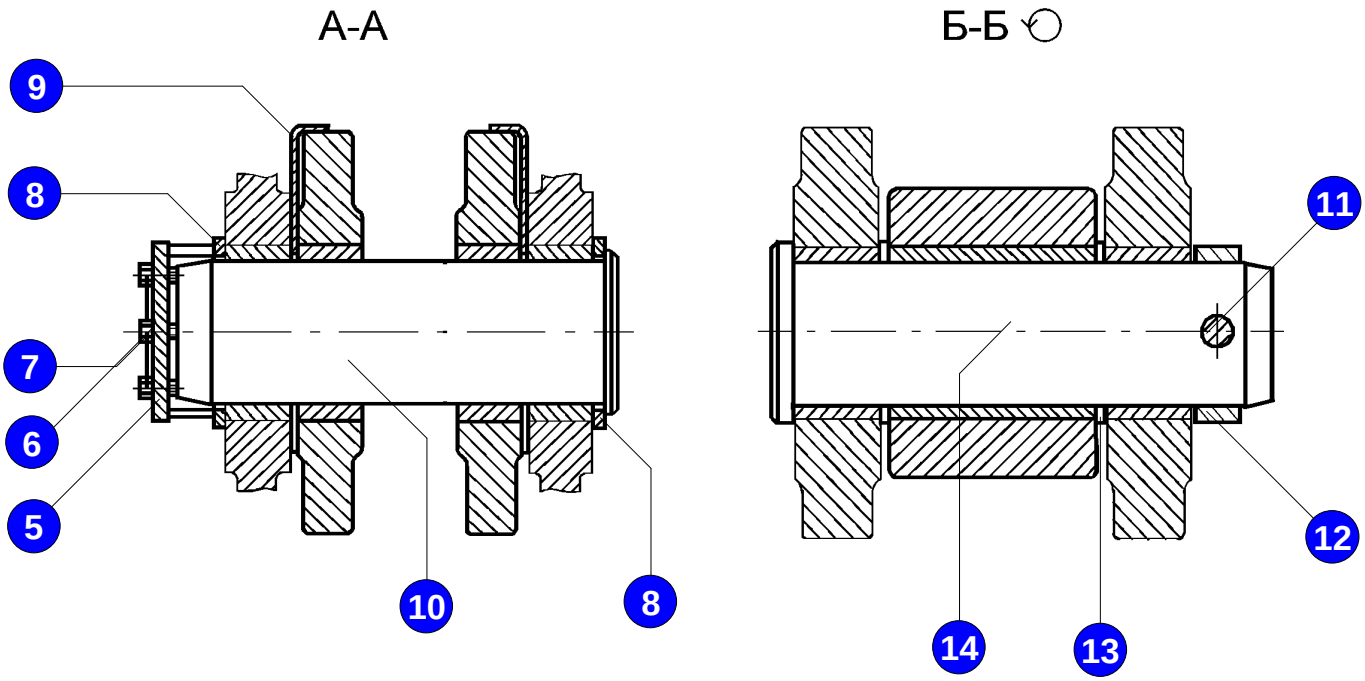

| 3537.26.00.000 | | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9150 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

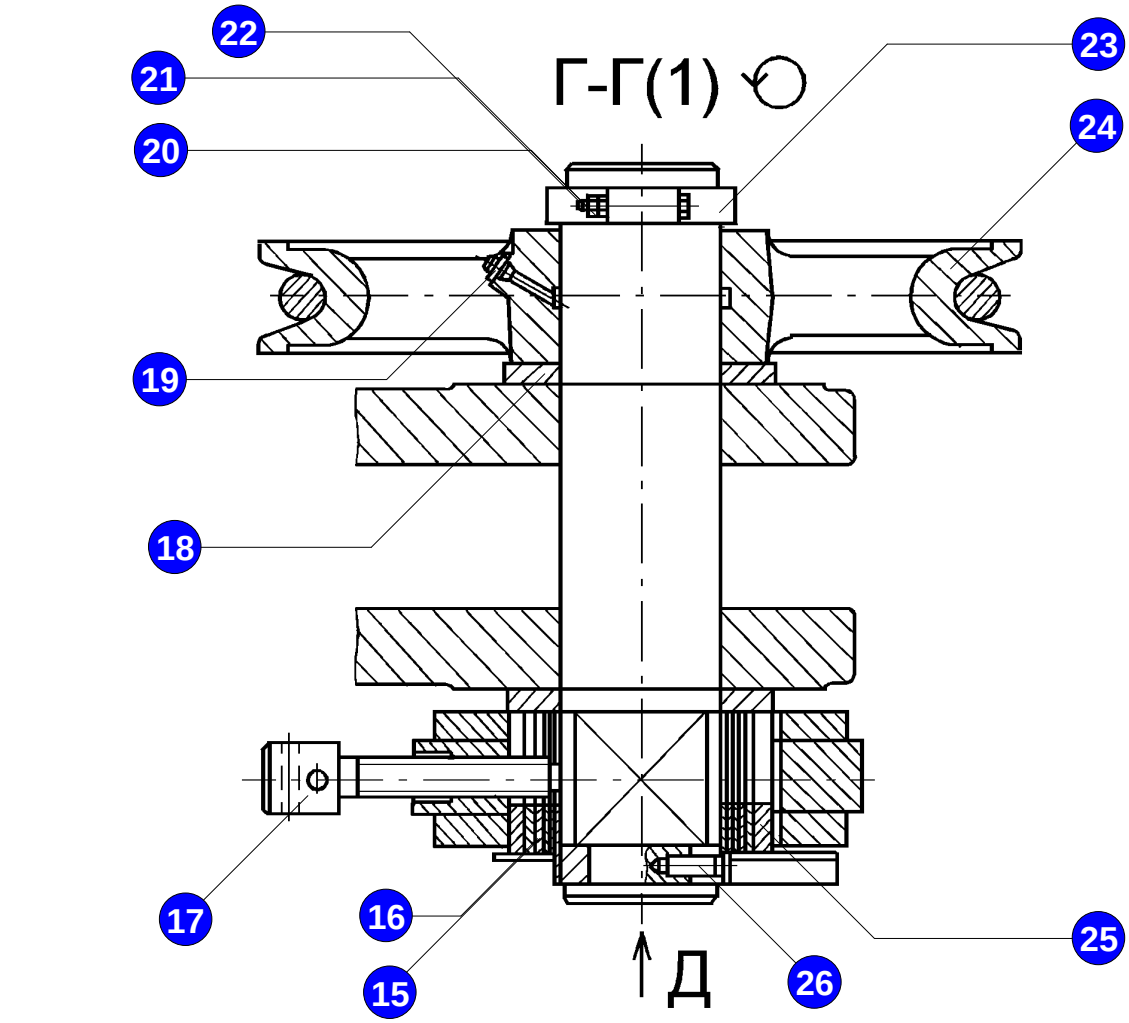


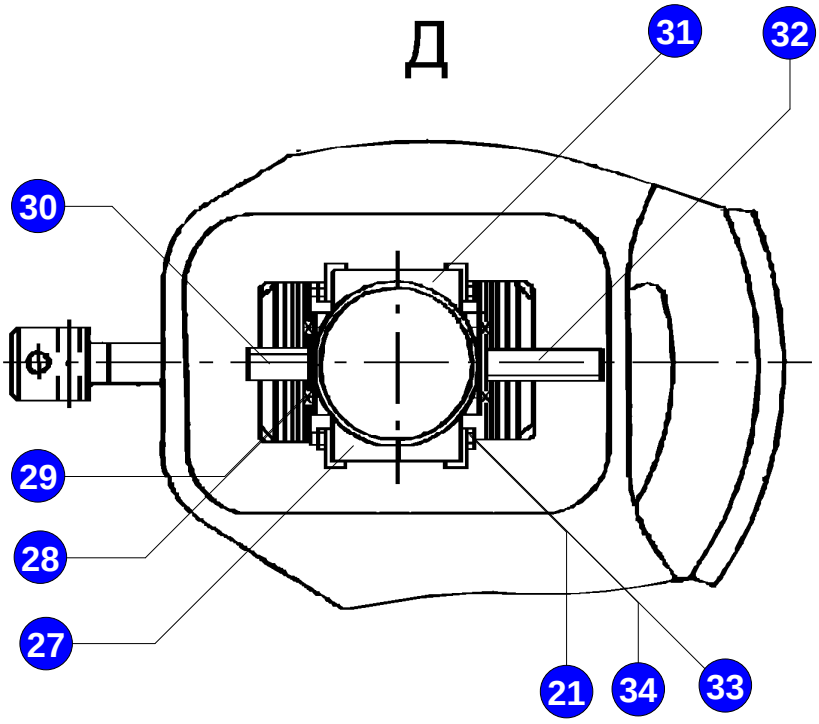


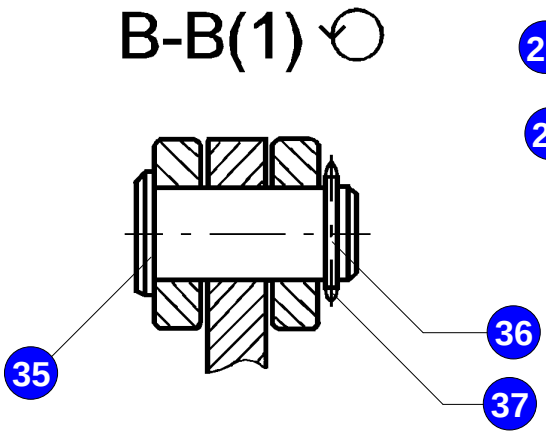

| 3537.26.00.000 | | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9150 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.26.00.200 | ПОДКОС ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 3200 | |
| 2 | 3537.26.00.100 | ПОДКОС ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 3200 | |
| 3 | 3537.24.00.300 | КОРОМЫСЛО | 2 | 205 | |
| 4 | 3537.26.00.300 | РАСТЯЖКА | 2 | 1240 | |
| 5 | 3537.20.00.600 | КРЫШКА | 2 | 13 | |
| 6 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,05 | (2 М) |
| 7 | 1.1016.053 | БОЛТ 3М16-6gх45.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,106 | |
| 8 | 3540.20.00.009 | ШАЙБА | 4 | 1,7 | |
| 9 | 3552.20.00.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 6,07 | |
| 10 | 3552.20.00.001 | ОСЬ | 2 | 125 | ПОКОВКА |
| 11 | 3537.20.00.006 | ШПЛИНТ РАЗВОДНОЙ | 2 | 1,5 | |
| 12 | 3537.20.00.005 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 | 4,35 | |
| 13 | 3537.20.00.003 | ШАЙБА | 8 | 0,22 | |
| 14 | 3541.20.00.001 | ВАЛИК | 2 | 88 | ПОКОВКА |
| 15 | 3537.24.00.004 | ПРОКЛАДКА | 16 | 1,46 | |
| 16 | 3537.24.00.003 | ПРОКЛАДКА | 4 | 2,7 | |
| 17 | 3537.24.00.007 | ВИНТ | 2 | 6,2 | ПОКОВКА |
| 18 | 3537.24.00.006 | КОЛЬЦО | 2 | 8,5 | |
| 19 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
| 20 | 206011451 | БОЛТ М20-6gх90.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,29 | |
| 21 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,071 | |
| 22 | 1.1519.040 | ГАЙКА М20-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 4 | 0,036 | |
| 23 | 3537.24.00.011 | ПОЛУХОМУТ | 4 | 3,8 | |
| 24 | 3537.26.00.001 | БЛОК | 2 | 305 | ОТЛИВКА |
| 25 | 3537.24.00.005 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,74 | |
| 26 | 3537.20.00.002 | СУХАРЬ | 2 | 0,14 | |
| 27 | 3537.24.00.001 | ПОЛУХОМУТ | 2 | 3,5 | |
| 28 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 29 | 1.1064.105 | БОЛТ М16-8gх25.46 | 8 | 0,062 | |
| 30 | 3537.20.00.200 | КРОНШТЕЙН | 2 | 0,32 | |
| 31 | 3537.24.00.002 | ПОЛУХОМУТ | 2 | 3,6 | |
| 32 | 3537.20.00.100 | КРОНШТЕЙН | 2 | 0,49 | |
| 33 | 1.1000.283 | БОЛТ М20-6gх160.56 ГОСТ 7805-70 | 4 | 0,466 | |
| 34 | 1.1600.266 | ШАЙБА 20.04 ГОСТ 13463-77 | 8 | 0,0064 | |
| 35 | 3537.20.00.001 | ОСЬ | 4 | 13 | |
| 36 | 3537.20.00.007 | КОЛЬЦО | 4 | 0,53 | |
| 37 | 1.1952.016 | ШПЛИНТ 13х140 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,162 | |

| 3537.26.00.200 | | ПОДКОС ПРАВЫЙ В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

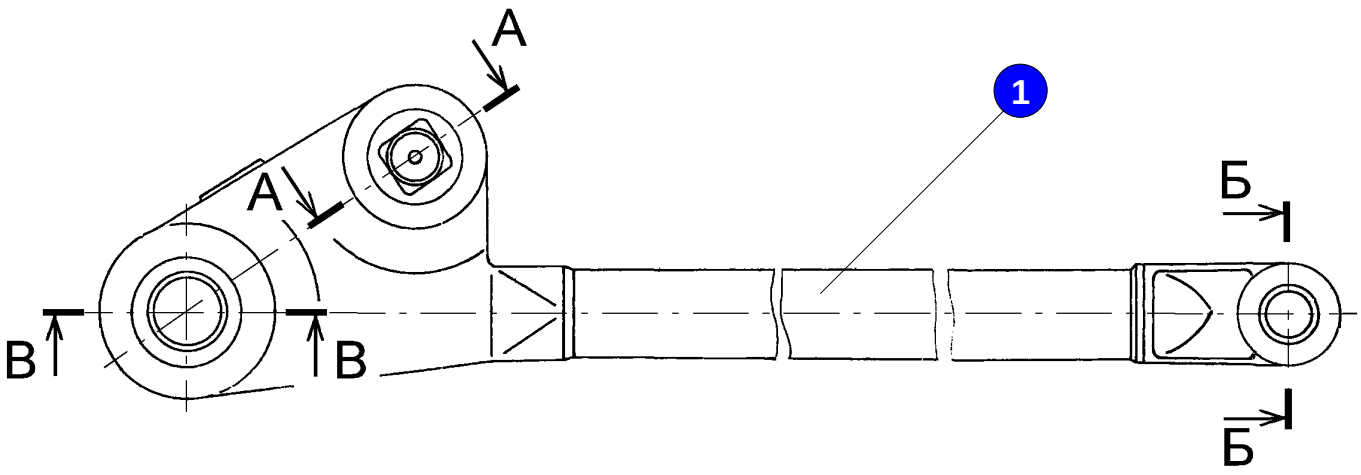


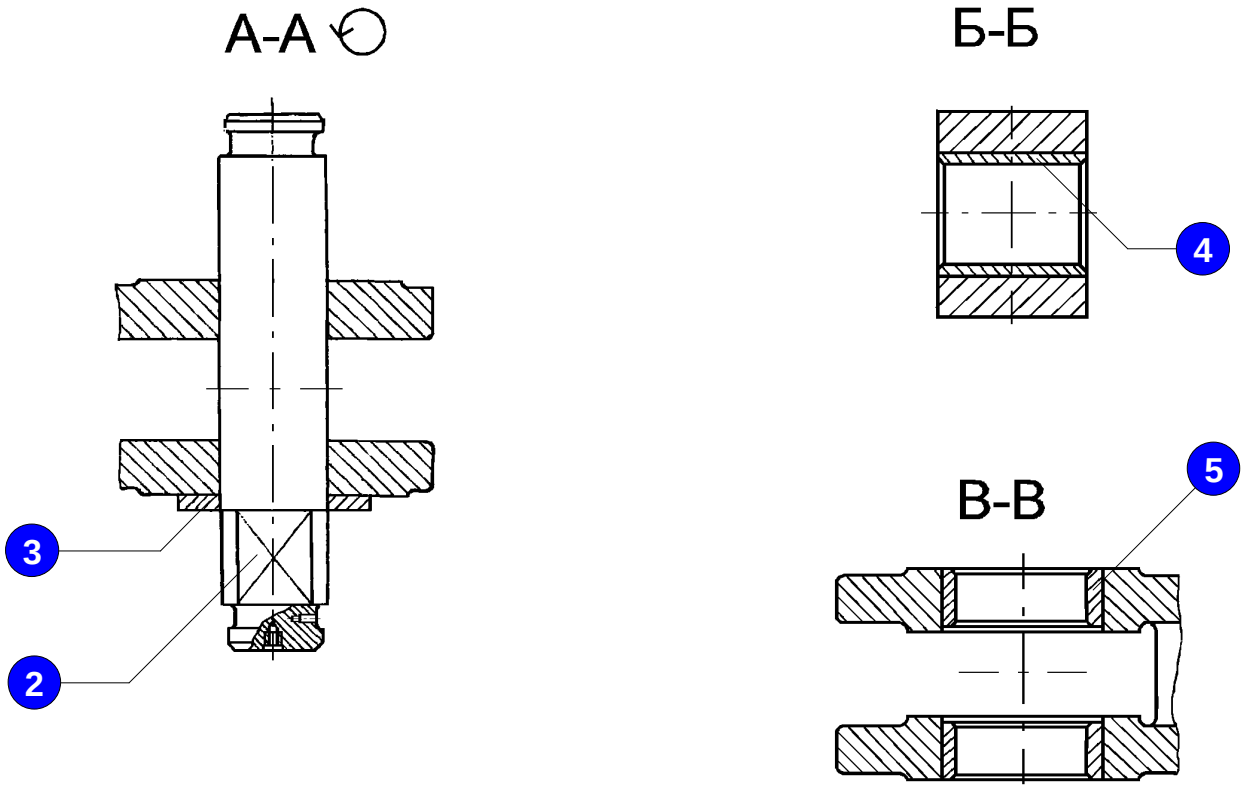


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.26.00.110 | ПОДКОС | 1 | 3000 | |
| 2 | 3552.20.00.102 | ОСЬ | 1 | 160 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.24.00.006 | КОЛЬЦО | 1 | 8,5 | |
| 4 | 3537.20.00.301 | ВТУЛКА | 1 | 15 | ПОКОВКА |
| 5 | 3537.12.01.301 | ВТУЛКА | 2 | 10,1 | ПОКОВКА |

| 3537.26.00.100 | | ПОДКОС ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

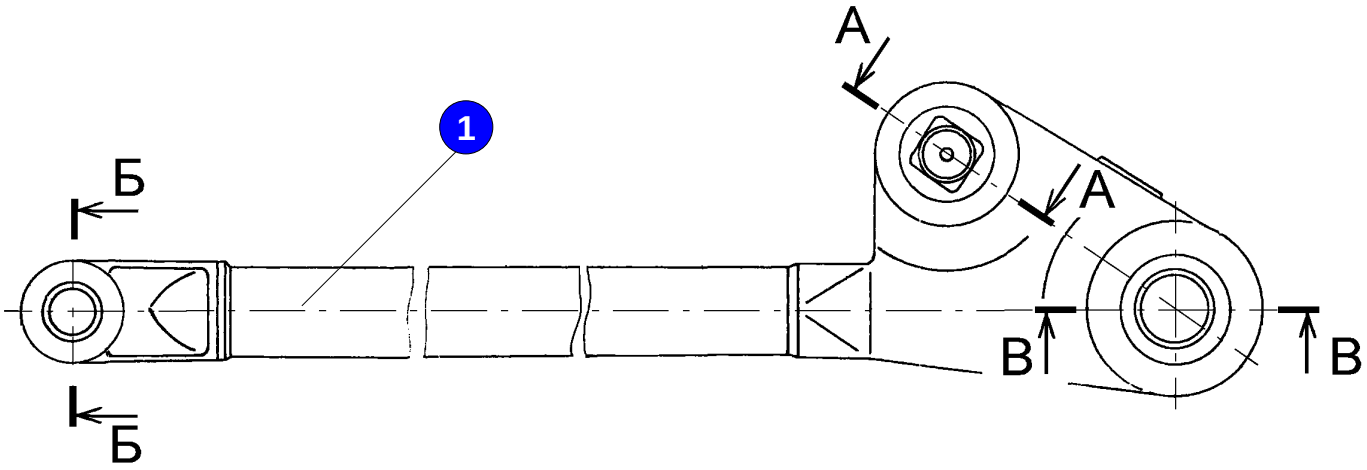


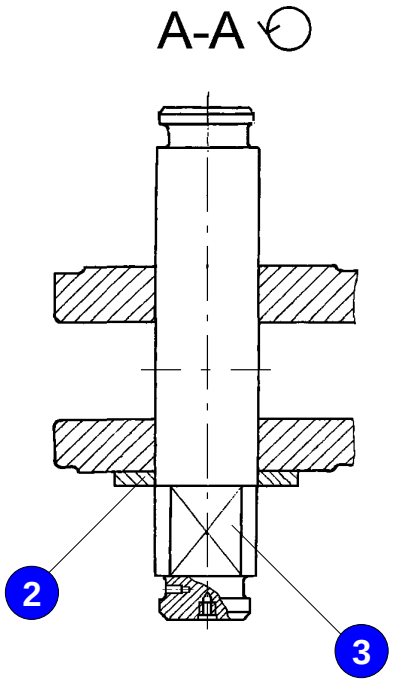





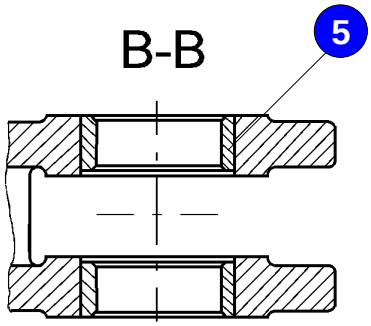


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.26.00.110 | ПОДКОС | 1 | 3000 | |
| 2 | 3537.24.00.006 | КОЛЬЦО | 1 | 8,5 | |
| 3 | 3552.20.00.102 | ОСЬ | 1 | 160 | ПОКОВКА |
| 4 | 3537.20.00.301 | ВТУЛКА | 1 | 15 | ПОКОВКА |
| 5 | 3537.12.01.301 | ВТУЛКА | 2 | 10,1 | ПОКОВКА |

| 3537.26.00.300 | | РАСТЯЖКА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

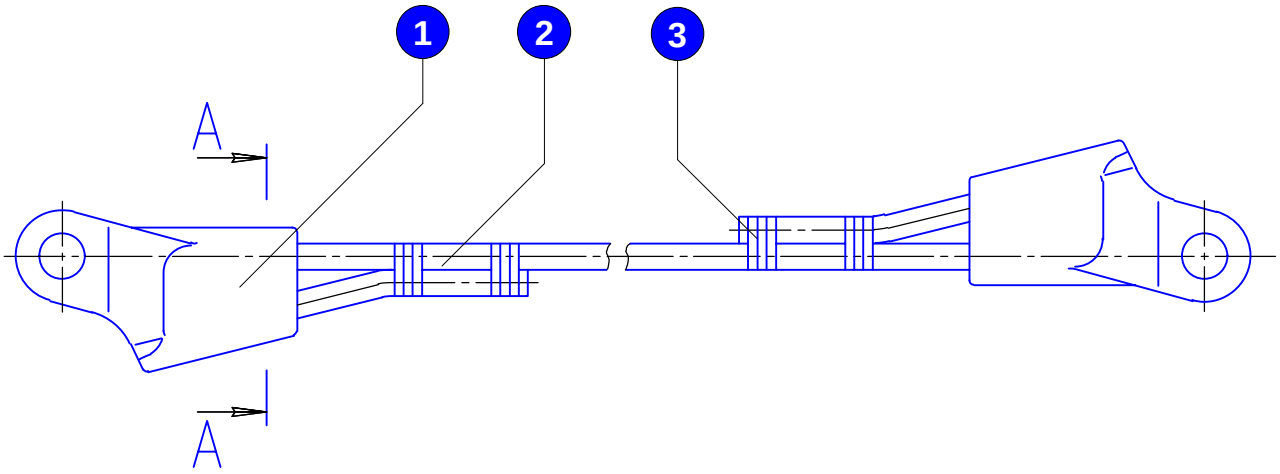


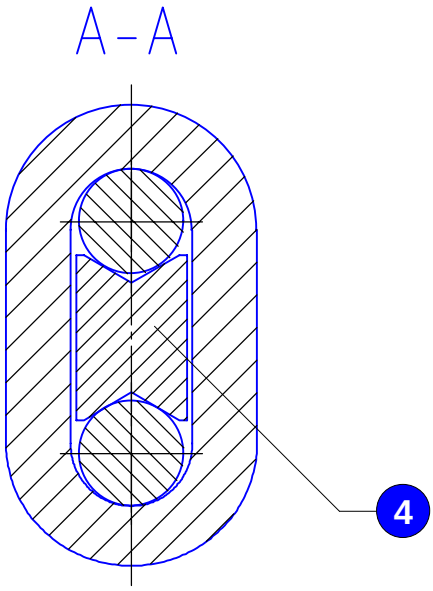


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.26.00.301 | ВТУЛКА | 2 | 95 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.26.00.303 | КАНАТ 57-Г-В-О-Н-1670 ГОСТ 7669-80 L=73240+100 ММ | 1 | 1018 | |
| 3 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,89 | (36 М) |
| 4 | 3537.26.00.302 | КЛИН | 2 | 14,3 | |

| 3536.18.00.000 | КАБИНА |
|---|---|
| МАССА, КГ 4560 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

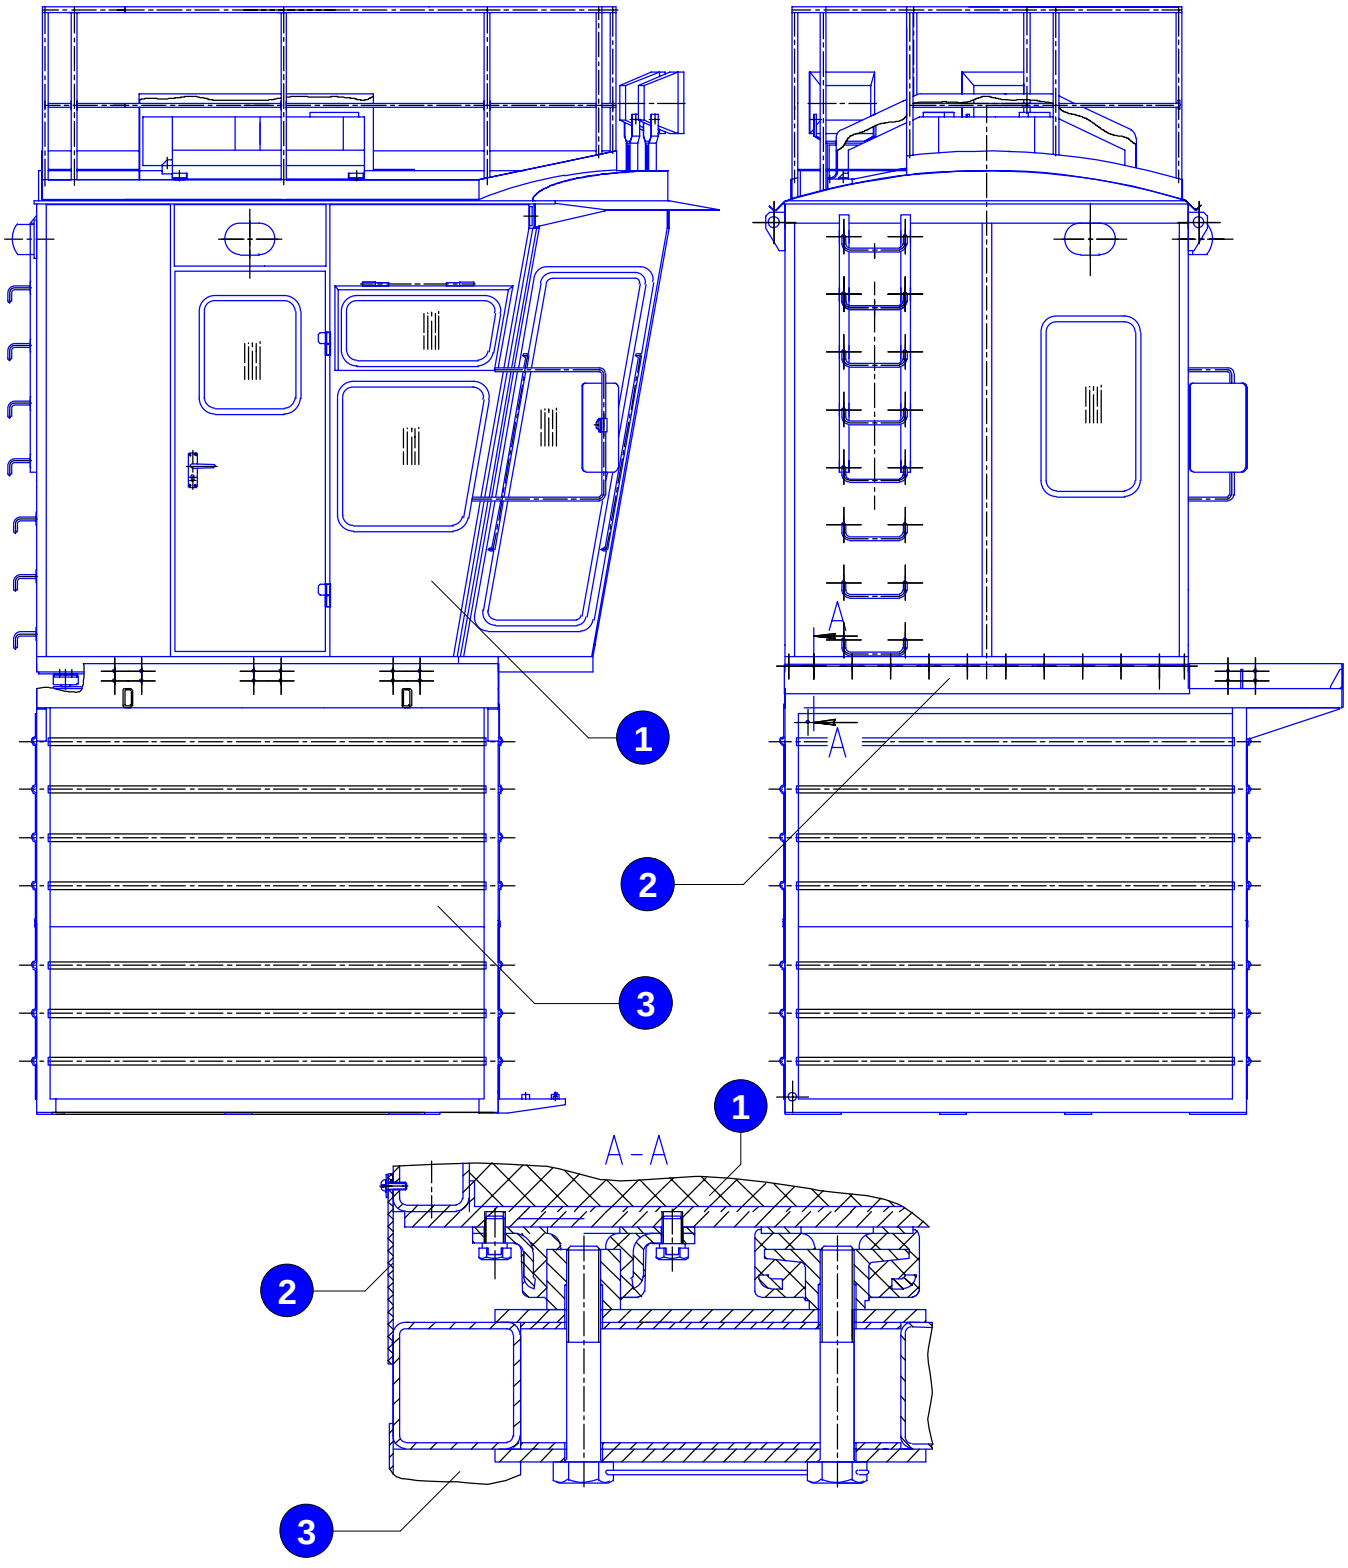


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.18.10.000 | КАБИНА ВЕРХНЯЯ | 1 | 2780 | |
| 2 | 3536.18.00.120 | УЗЕЛ УПЛОТНЕНИЯ | 1 | 10 | |
| 3 | 3536.18.01.000 | КАБИНА НИЖНЯЯ | 1 | 1770 | |

| 3536.18.00.120 | | УЗЕЛ УПЛОТНЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

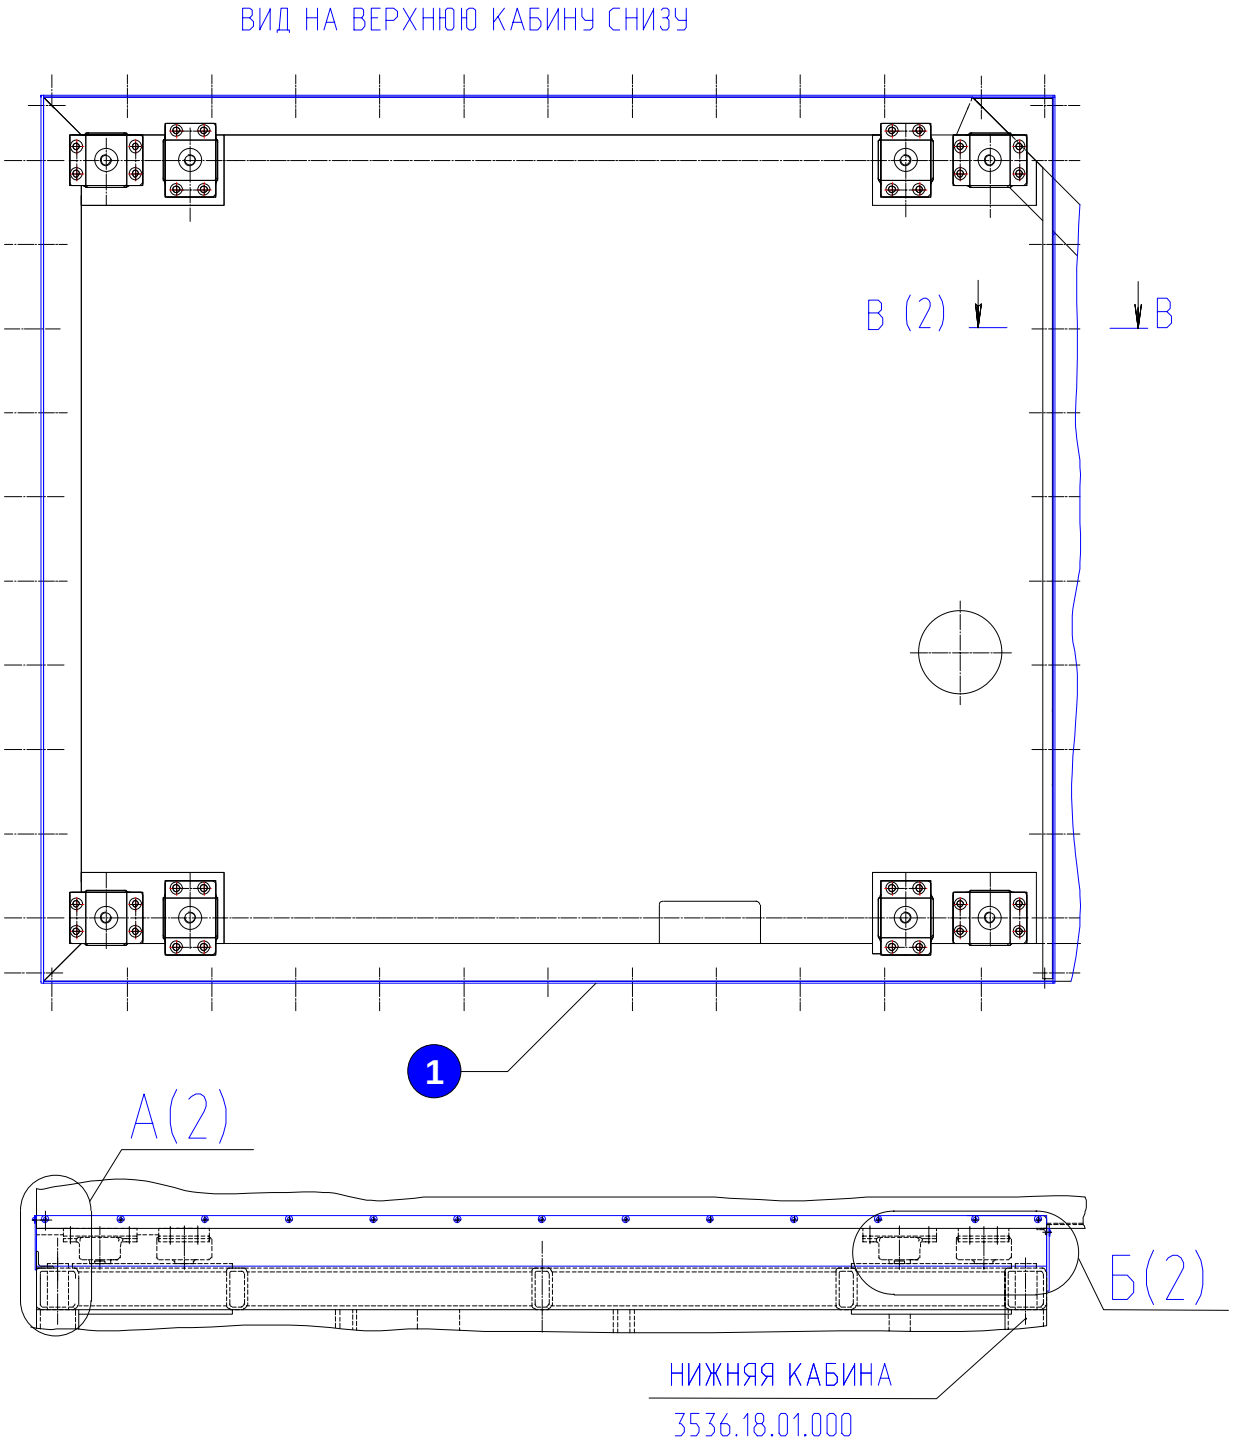

| 3536.18.00.120 | | УЗЕЛ УПЛОТНЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

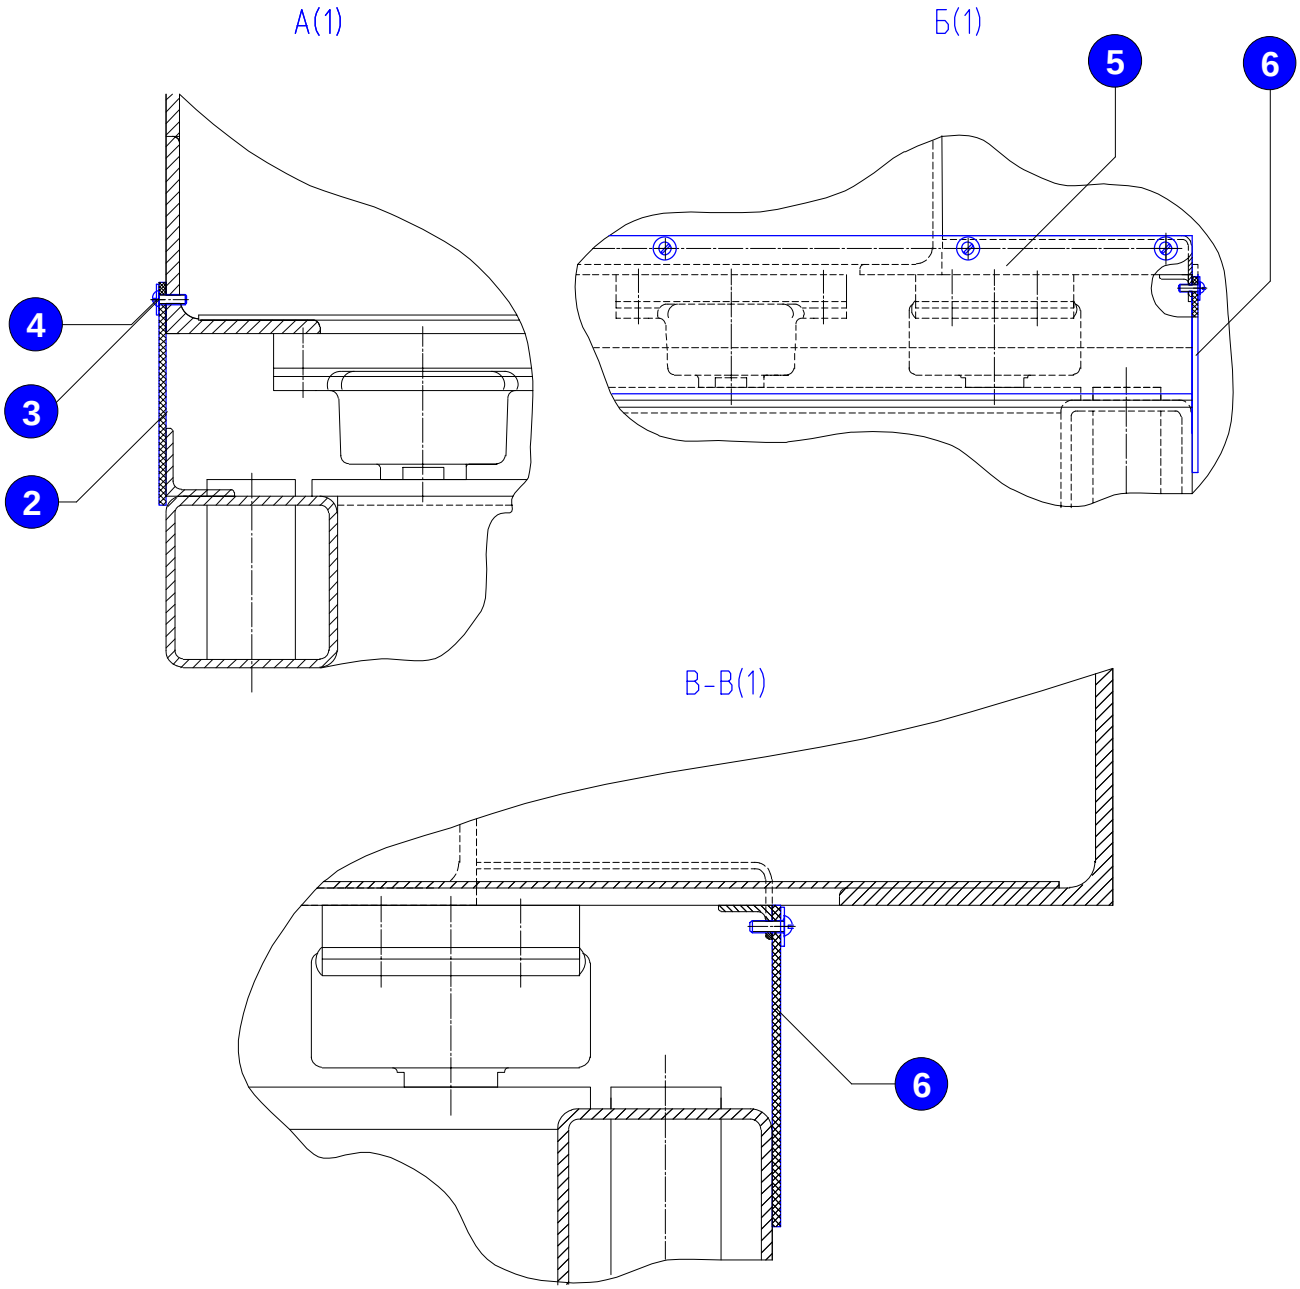


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.18.00.122-01 | ПОЛОСА | 1 | 3,35 | |
| 2 | 3536.18.00.121 | ПОЛОСА | 1 | 2 | |
| 3 | 210020067/0109 | ШАЙБА 6х1,5.02.019 ГОСТ 6958-78 | 50 | 0,003 | |
| 4 | 212010861/0109 | ВИНТ В.М6-6gх16.48.019 ГОСТ 17473-80 | 50 | 0,004 | |
| 5 | 3536.18.00.122 | ПОЛОСА | 1 | 2,17 | |
| 6 | 3536.18.00.123 | ПОЛОСА | 1 | 2,4 | |

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

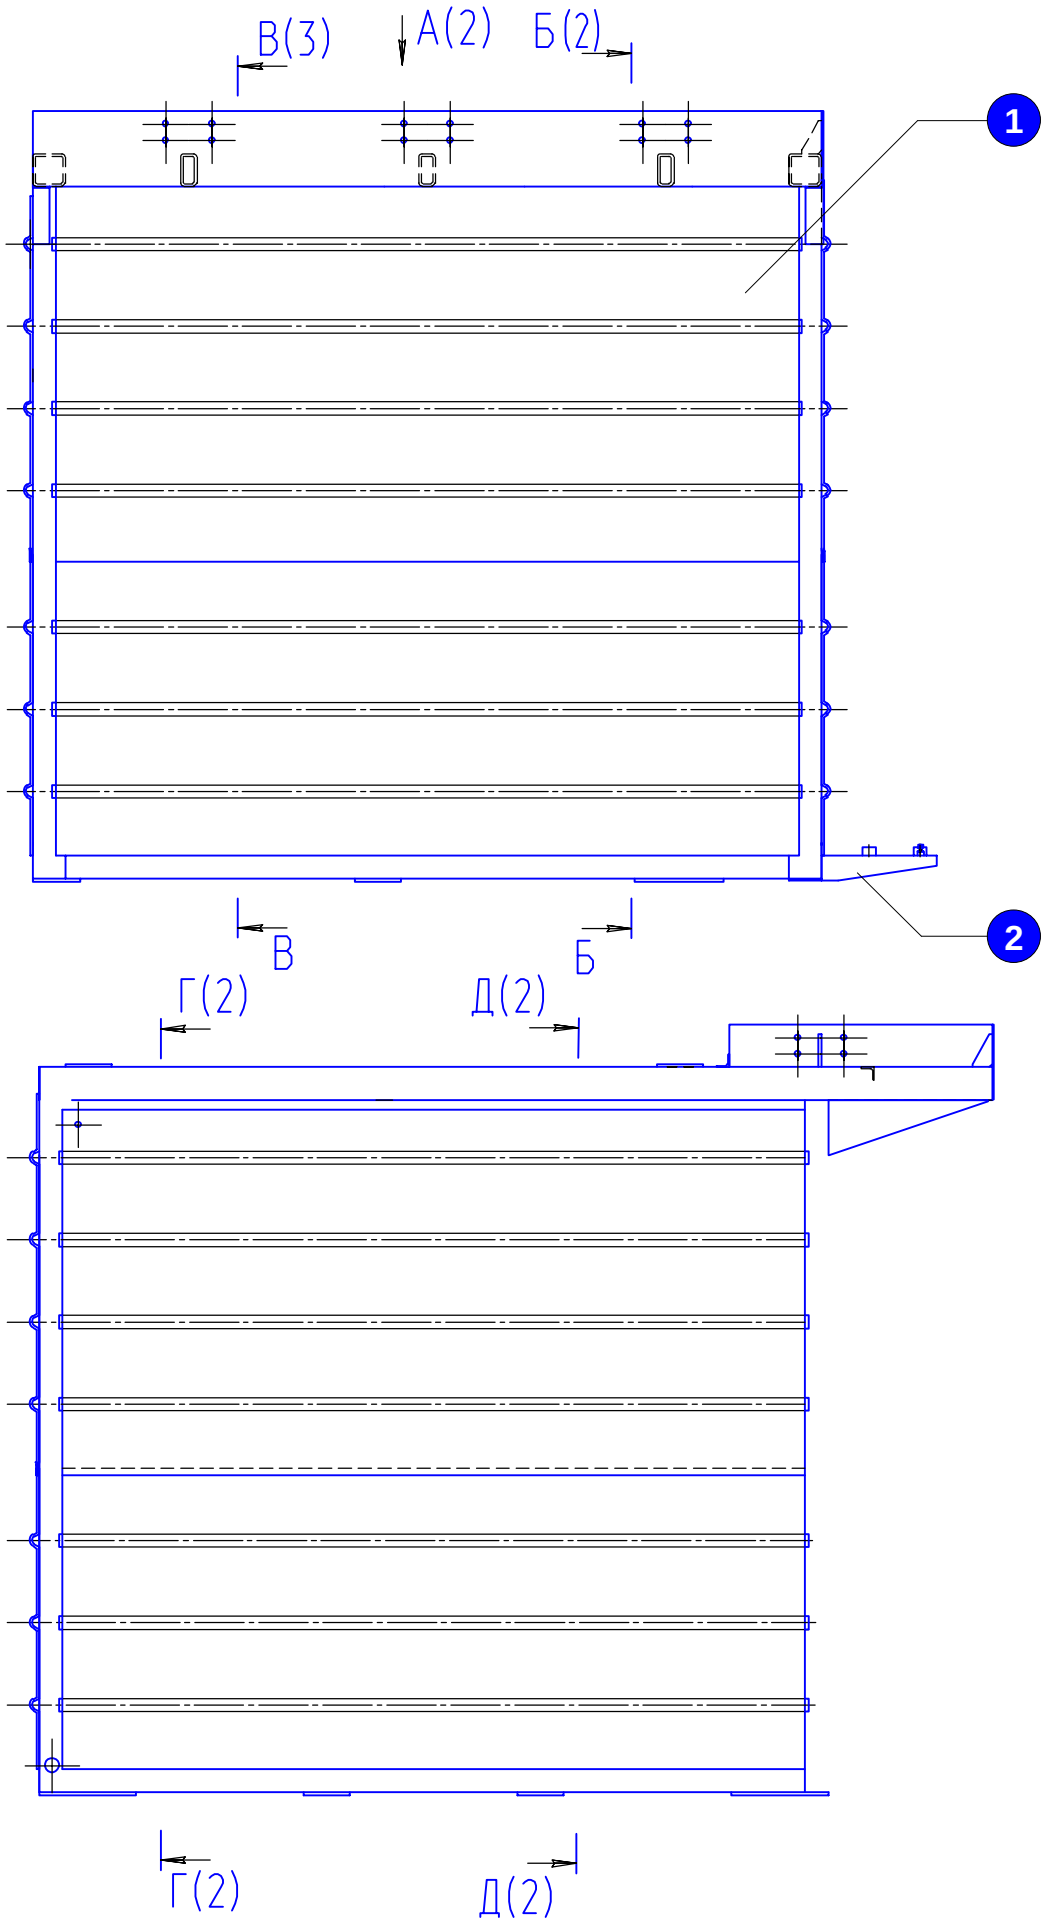

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

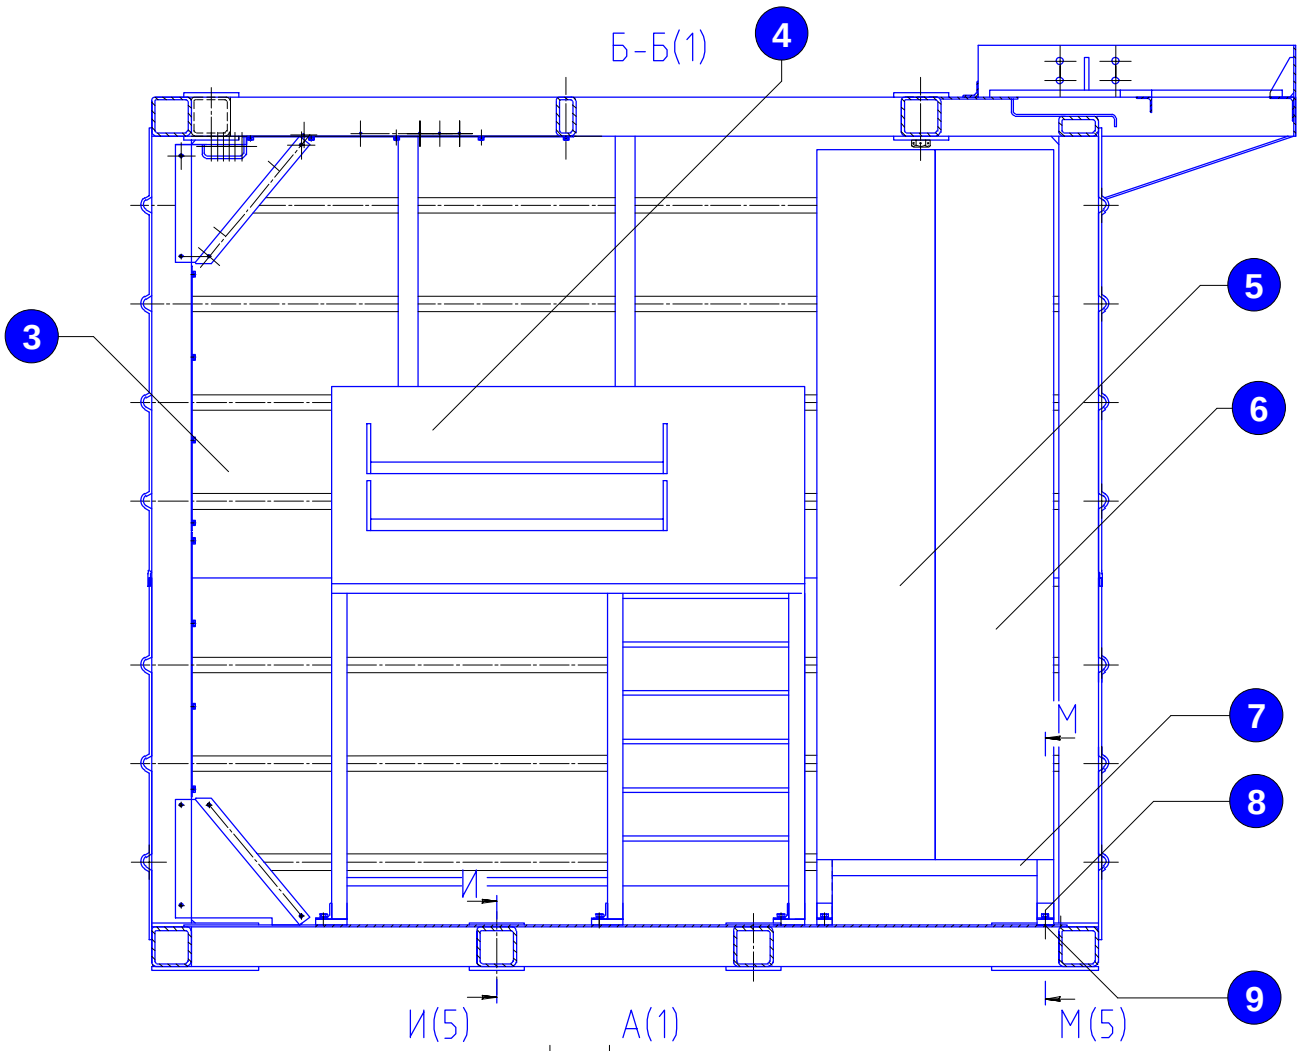


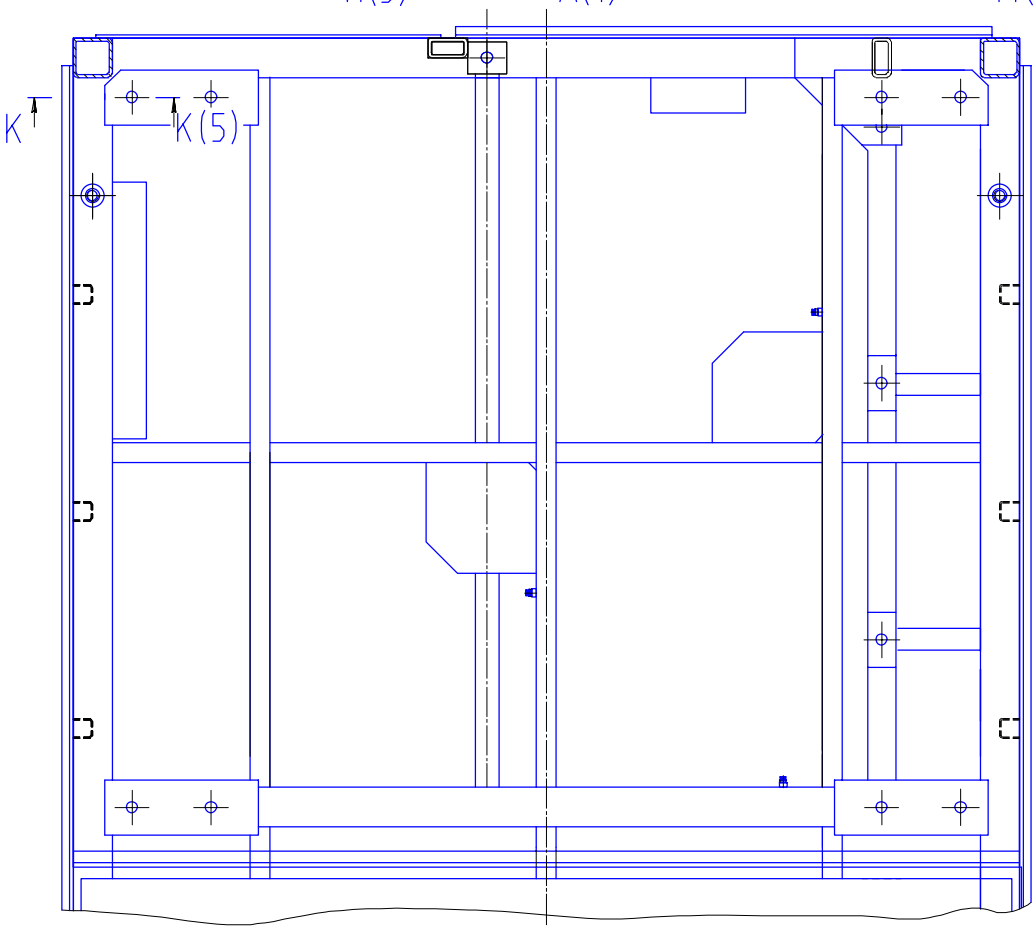

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

Г – Г (1)

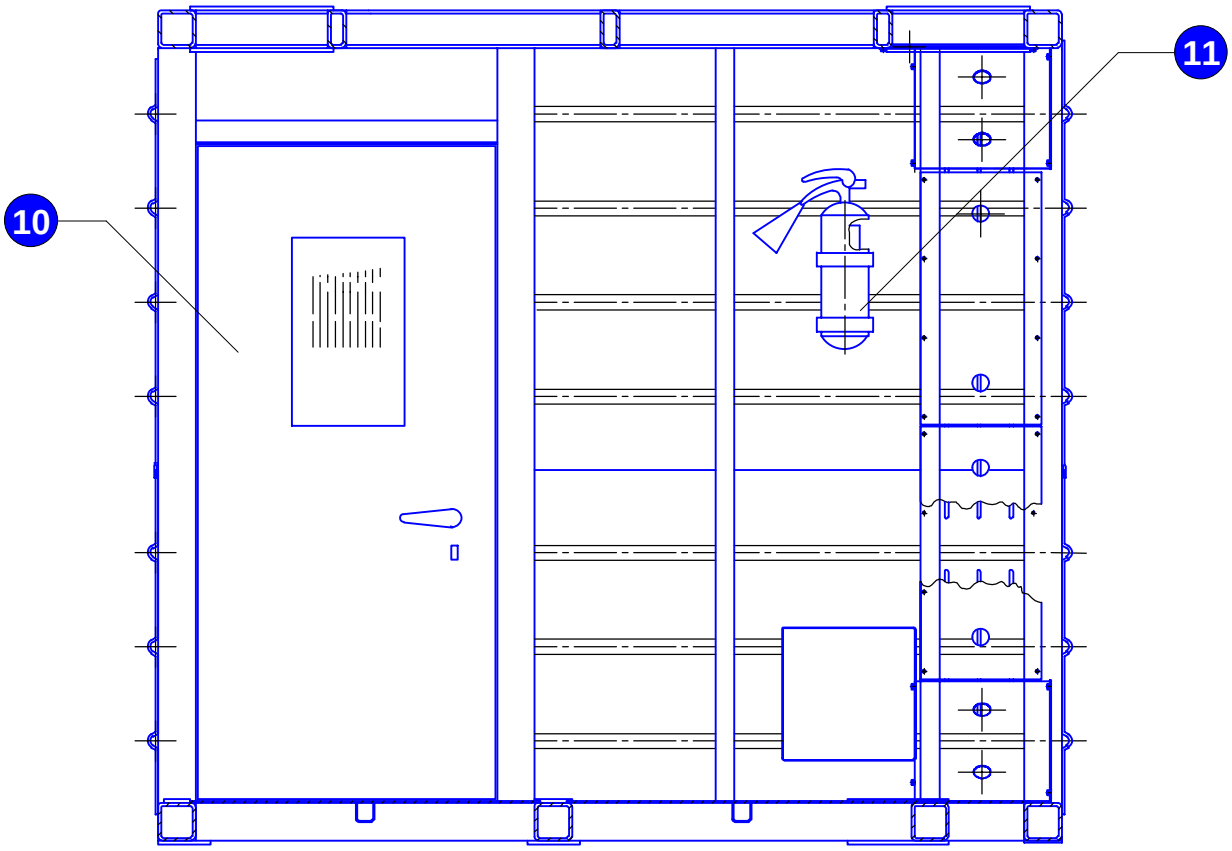


Д – Д (1)

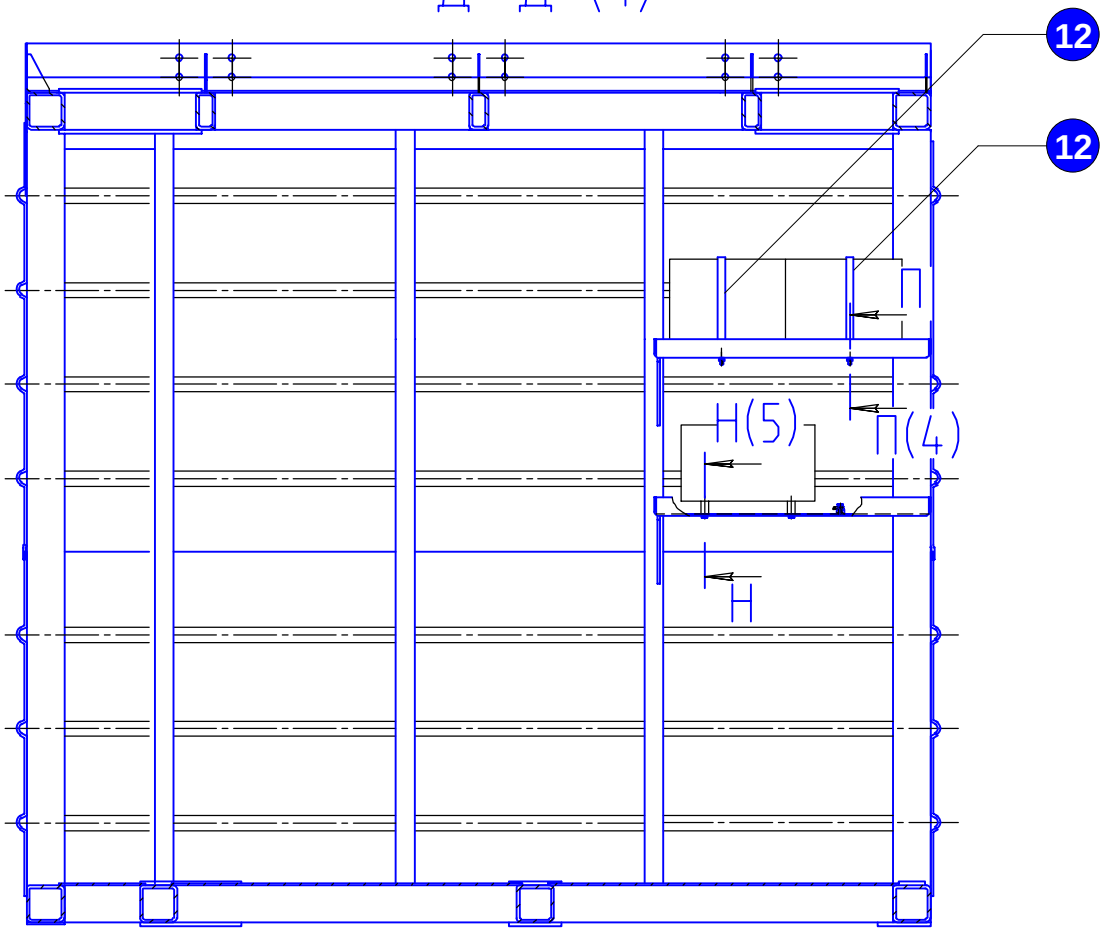

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

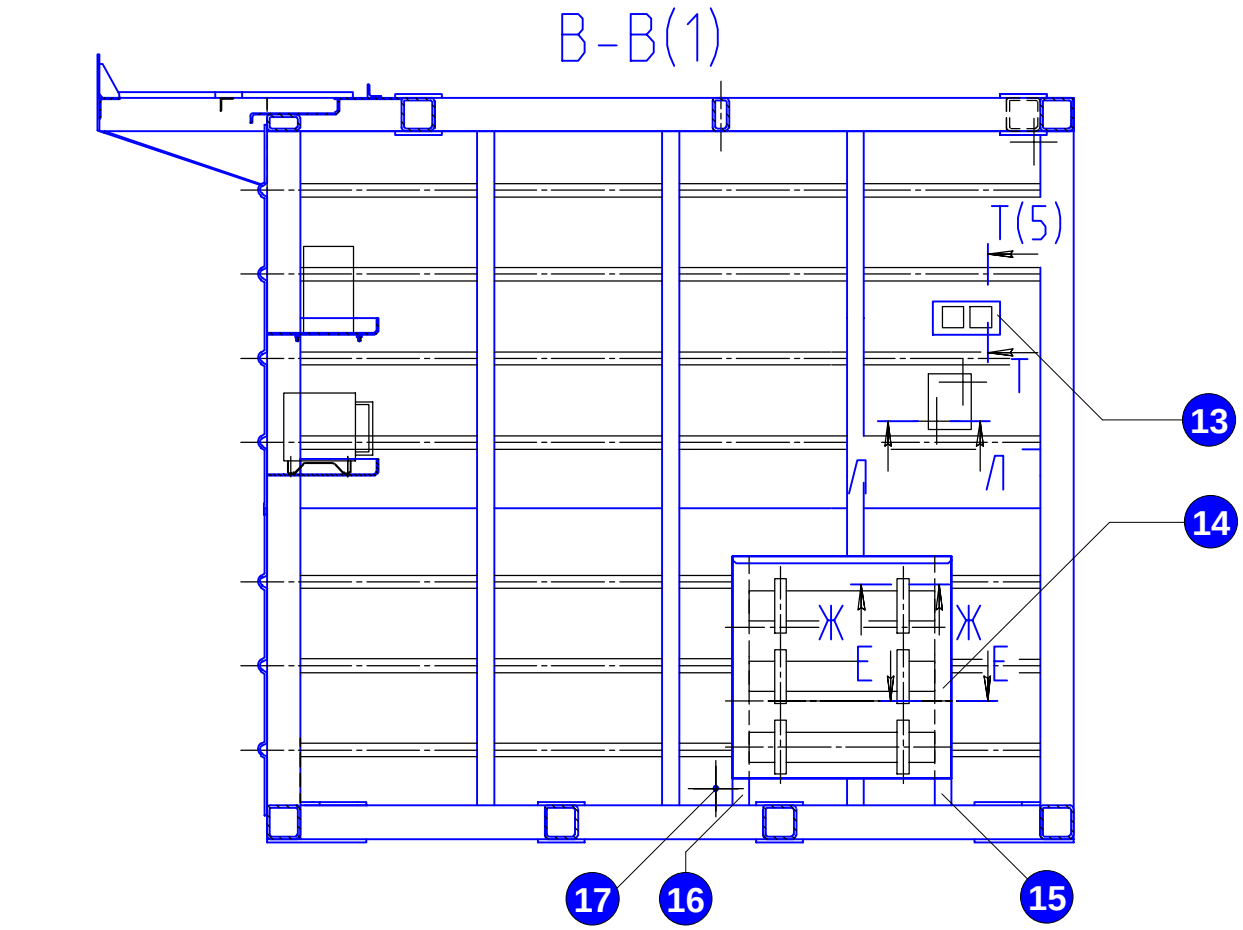


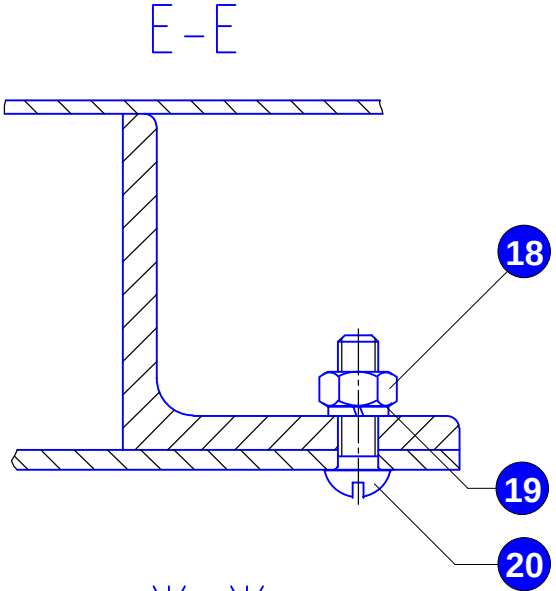


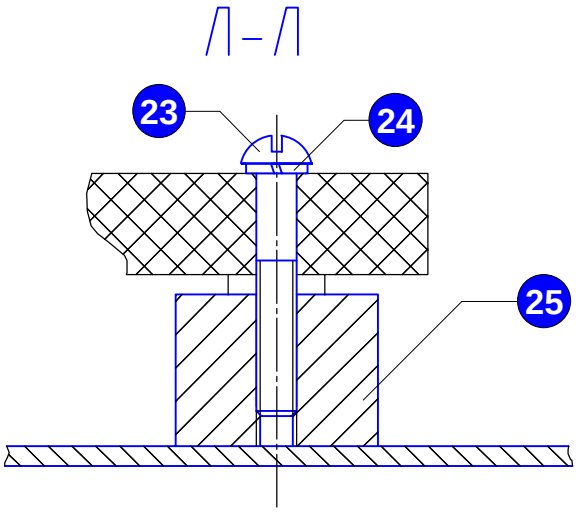


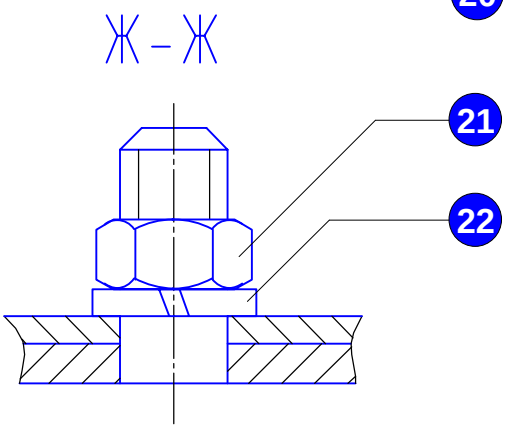


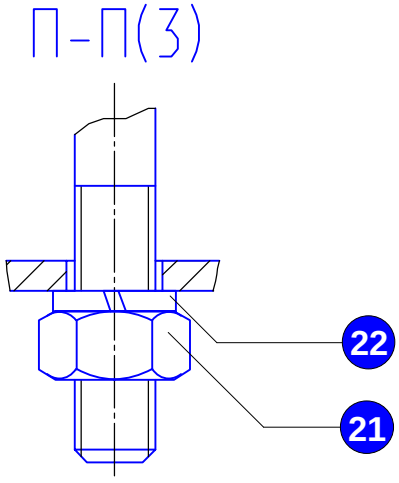

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

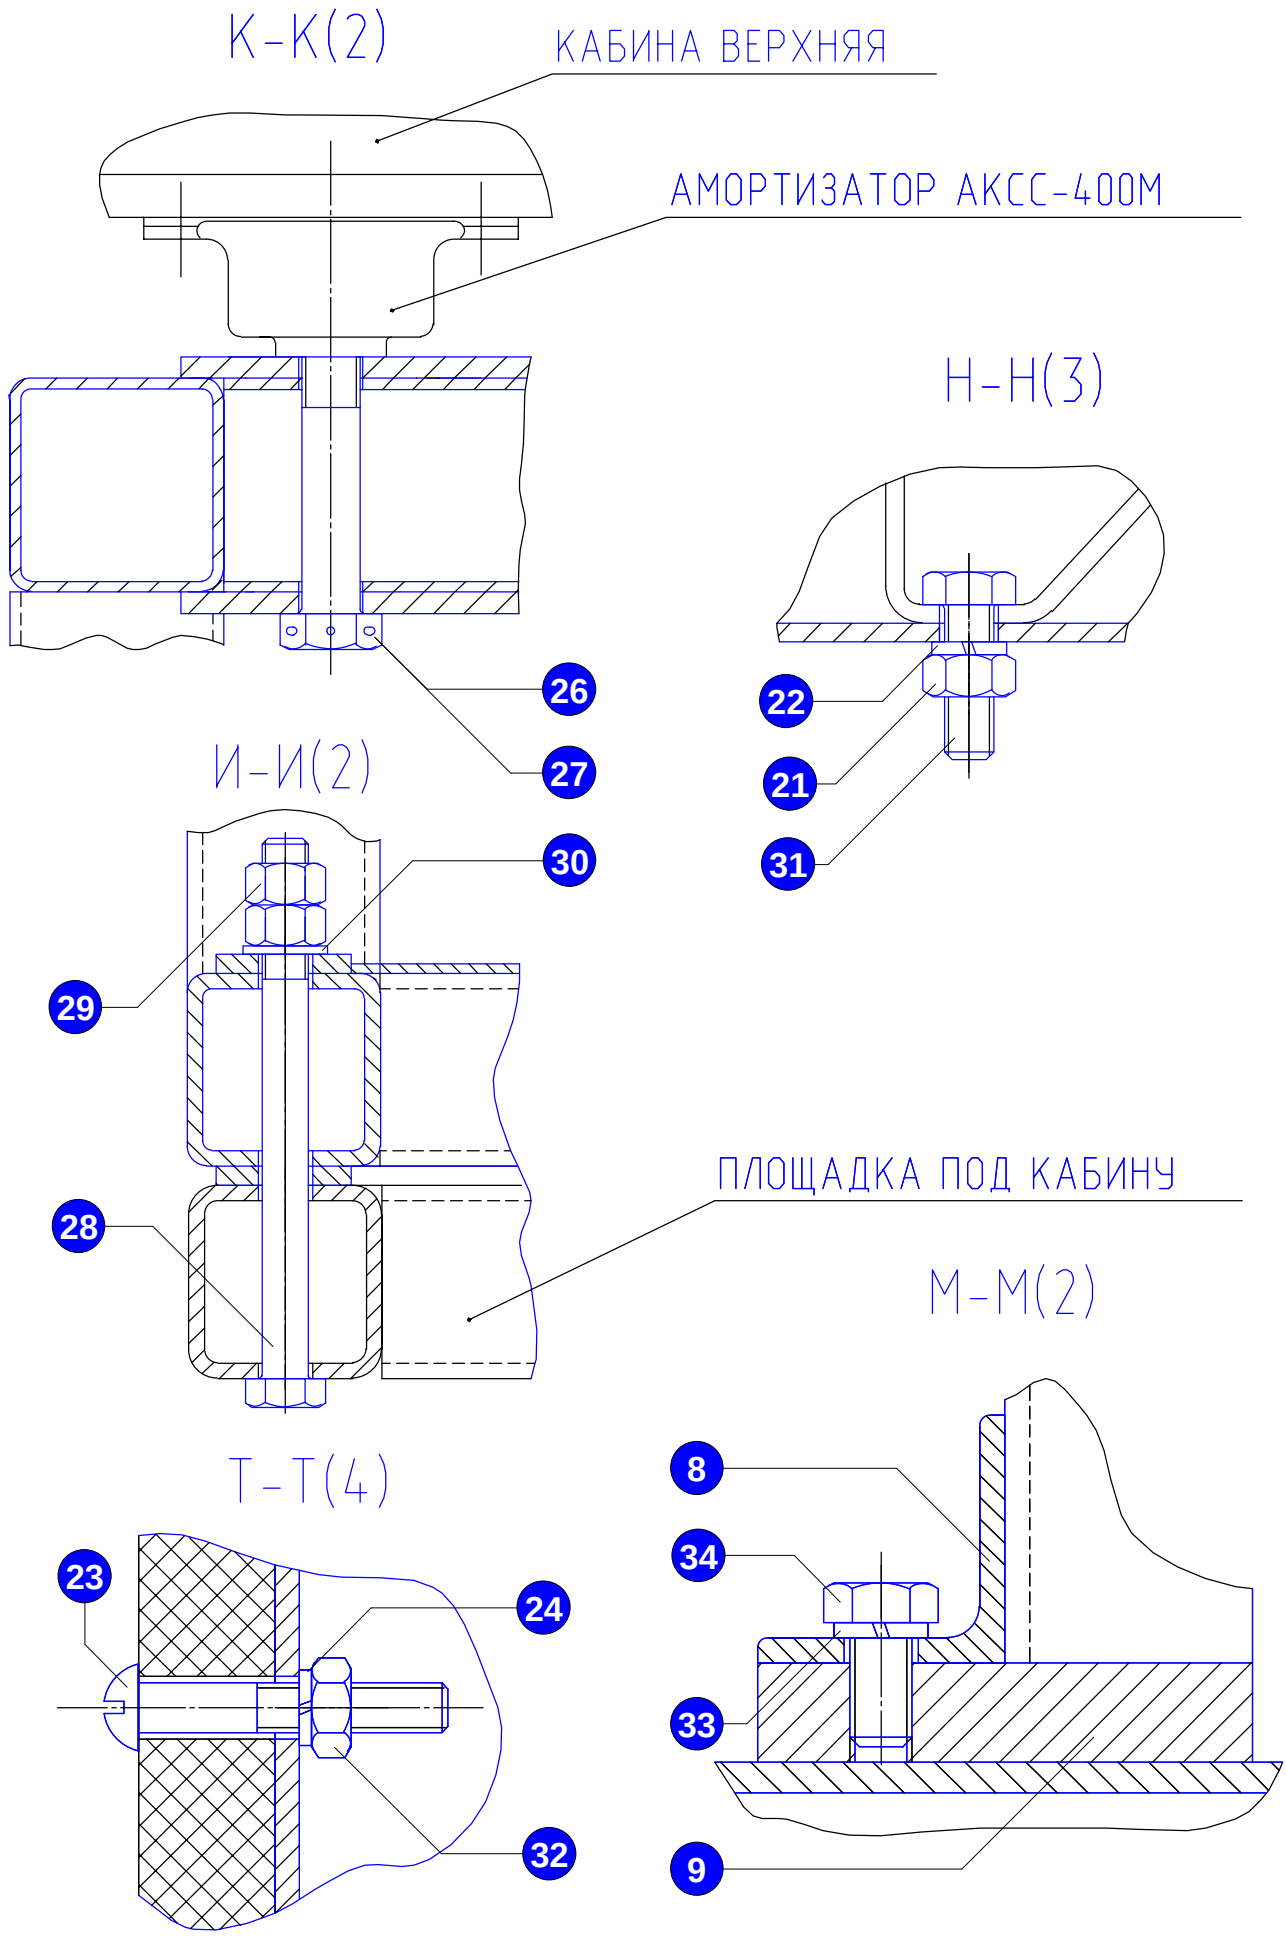

| 3536.18.01.000 | | КАБИНА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.18.02.000 | КАРКАС КАБИНЫ | 1 | 1515 | |
| 2 | 3536.18.01.100 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ | 1 | 4,6 | |
| 3 | 3536.18.02.302 | СКОБА | 20 | 0,32 | |
| 4 | 560051003 | ВЕРСТАК 21.2М-1-16-2 | 1 | 83 | |
| 5 | 560050010 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ОД-315 ДОП. | 1 | 17,2 | |
| 6 | 560050009 | ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ОД-315 ОСН. | 1 | 20,7 | |
| 7 | 560050011 | ПОДСТАВКА 600 | 1 | 2,7 | |
| 8 | 3536.18.01.001 | УГОЛОК | 10 | 0,093 | |
| 9 | 3536.18.01.002 | ПЛАТИК | 10 | 2,26 | |
| 10 | 561050011 | ДВЕРЬ ПРАВАЯ 790х1740 СО СТЕКЛОМ | 1 | 50 | |
| 11 | 597010002 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ОУ-3 (3 КГ, 5 Л) ГОСТ Р51057-2001 | 1 | 14 | |
| 12 | 3525.18.00.230 | ХОМУТ | 2 | 0,26 | |
| 13 | 3536.18.01.003 | ОПОРА | 1 | 2,26 | |
| 14 | 3517.18.00.290 | ЛИСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | 1 | 12,4 | |
| 15 | 3500.18.01.002 | УГОЛОК | 1 | 0,4 | |
| 16 | 3500.18.01.003 | УГОЛОК | 1 | 0,43 | |
| 17 | 1.4061.04.000 | ЗАЖИМ 3Б-С-8*20-1 ГОСТ 21130-75 | 1 | 0,044 | |
| 18 | 207020051/0109 | ГАЙКА М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,003 | |
| 19 | 210020061/0109 | ШАЙБА 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,001 | |
| 20 | 212020951/0109 | ВИНТ В.М6-6gх25.58.019 ГОСТ 17473-80 | 8 | 0,006 | |
| 21 | 207020061/0109 | ГАЙКА М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 20 | 0,006 | |
| 22 | 210020071/0109 | ШАЙБА 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 20 | 0,001 | |
| 23 | 212010431/0109 | ВИНТ В.М4-6gх25.58.019 ГОСТ 17473-80 | 6 | 0,002 | |
| 24 | 210020041/0109 | ШАЙБА 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,00013 | |
| 25 | 3532.18.00.035 | БОНКА | 2 | 0,04 | |
| 26 | 1.1016.331/0109 | БОЛТ 3М27-6gх170.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,94 | |
| 27 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,06 | (2,4 М) |
| 28 | 206042406 | БОЛТ-DIN933-8.8-(A2K)-M24x280 | 12 | 1,072 | |
| 29 | 207020142/0109 | ГАЙКА М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,123 | |
| 30 | 210082501 | ШАЙБА -DIN125 -140HV -A -(A2K) -D25,0 | 12 | 0,032 | |
| 31 | 206010191/0109 | БОЛТ М8-6gх25.58 019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,015 | |
| 32 | 207020058/0109 | ГАЙКА М4-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,001 | |
| 33 | 210020081/0109 | ШАЙБА 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,002 | |
| 34 | 206010324/0109 | БОЛТ М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,025 | |

| 3537.25.00.000 | | ПОДВЕСКА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7140 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

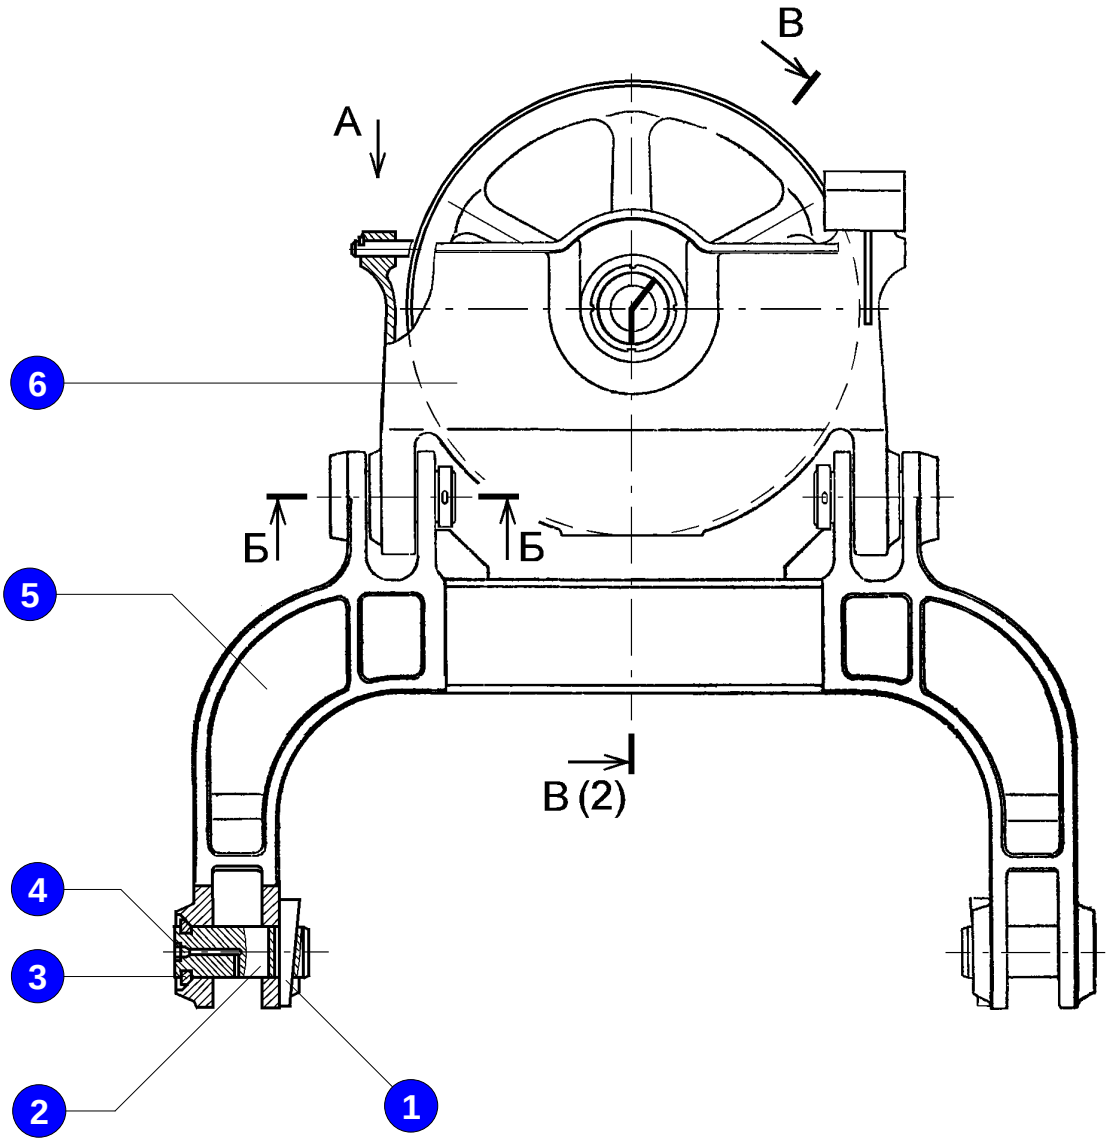


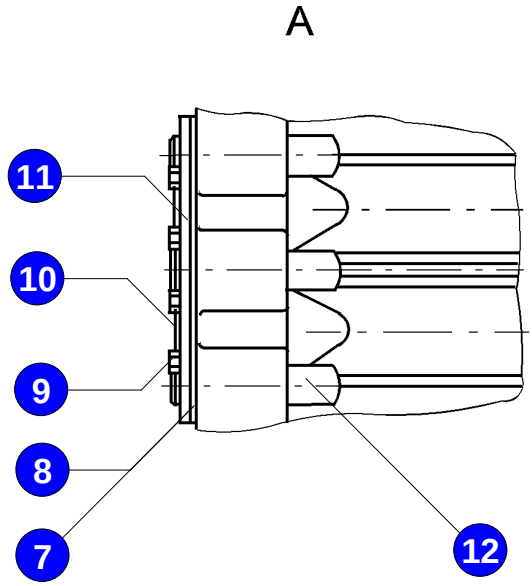


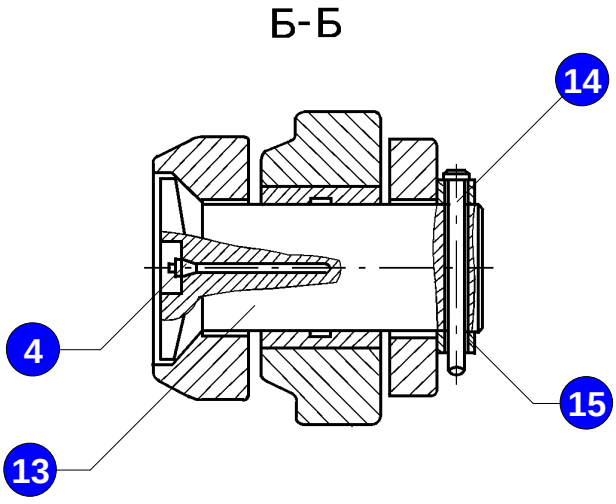

| 3537.25.00.000 | | ПОДВЕСКА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7140 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

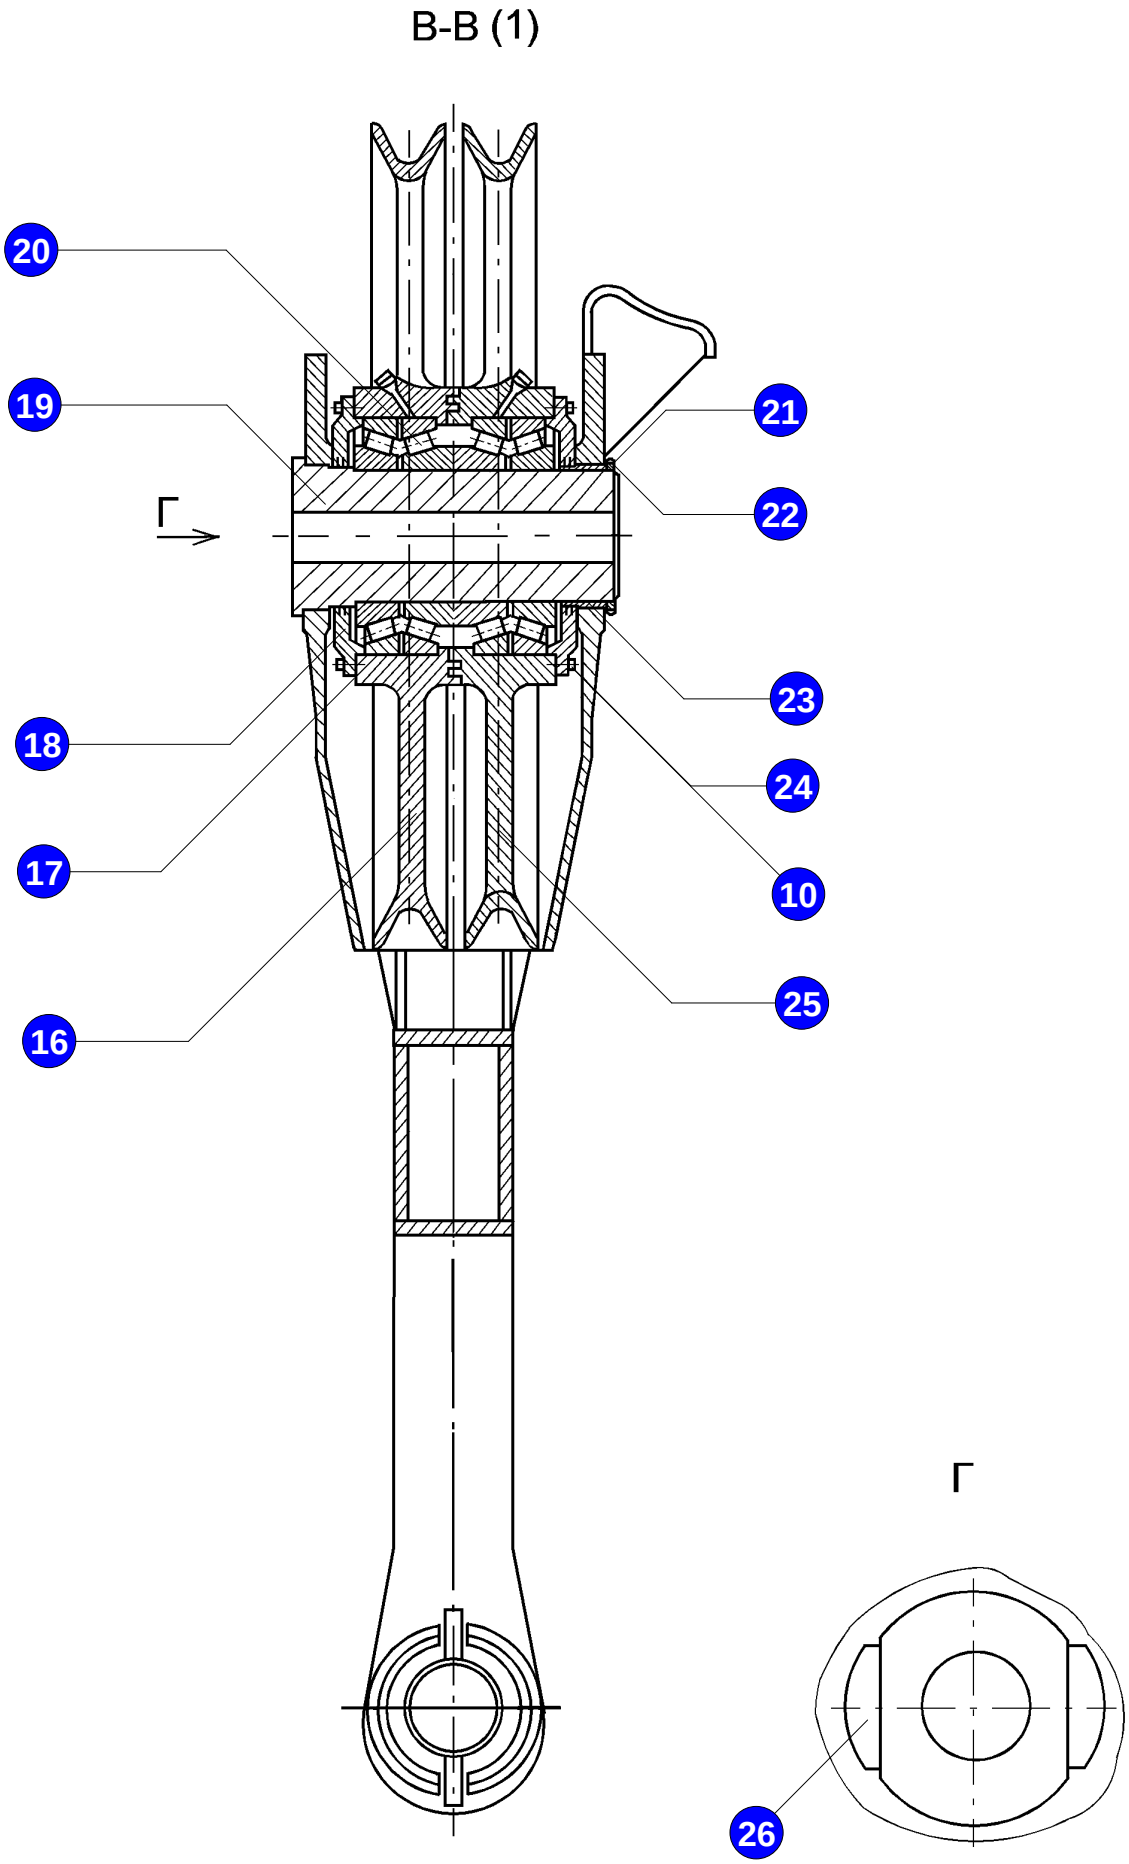

| 3537.25.00.000 | | ПОДВЕСКА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7140 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.25.00.024 | КЛИН | 2 | 8,4 | |
| 2 | 3537.25.00.026 | ОСЬ | 2 | 123 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.25.00.023 | УПОР | 4 | 2,9 | |
| 4 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 6 | 0,04 | |
| 5 | 3537.25.00.200 | КОРОМЫСЛО | 1 | 2460 | |
| 6 | 3537.25.00.100 | ОБОЙМА | 1 | 2000 | |
| 7 | 3537.25.00.015 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,1 | |
| 8 | 3537.25.00.016 | ПРОКЛАДКА | 6 | 0,05 | |
| 9 | 1.1053.515 | БОЛТ 3М24-6gx50.46 ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,249 | |
| 10 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,12 | (4,9 М) |
| 11 | 3537.25.00.014 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 2 | 1,87 | |
| 12 | 3537.25.00.017 | ПАЛЕЦ | 6 | 5,2 | |
| 13 | 3537.25.00.027 | ОСЬ | 2 | 80 | ПОКОВКА |
| 14 | 3537.25.00.011 | ШТИФТ | 2 | 1,75 | ПОКОВКА |
| 15 | 3537.25.00.012 | КОЛЬЦО | 2 | 6,9 | |
| 16 | 3537.25.00.007 | БЛОК | 1 | 760 | ОТЛИВКА |
| 17 | 3537.03.03.017 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,09 | КАРТОН |
| 18 | 3537.25.00.025 | КРЫШКА | 2 | 44 | ОТЛИВКА |
| 19 | 3537.25.00.002 | ОСЬ | 1 | 270 | ПОКОВКА |
| 20 | 589002209 | ПОДШИПНИК 1097760М ГОСТ 6364-78 | 2 | 142,2 | |
| 21 | 3537.25.00.004 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,35 | |
| 22 | 3537.25.00.003 | ГАЙКА КРУГЛАЯ | 1 | 7,8 | |
| 23 | 3537.25.00.001 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 1 | 11,2 | |
| 24 | 1.1016.062 | БОЛТ 3М20-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,171 | |
| 25 | 3537.25.00.008 | БЛОК | 1 | 760 | ОТЛИВКА |
| 26 | 3537.25.00.018 | РИГЕЛЬ | 2 | 0,5 | |

| 3537.25.00.200 | | КОРОМЫСЛО | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2460 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

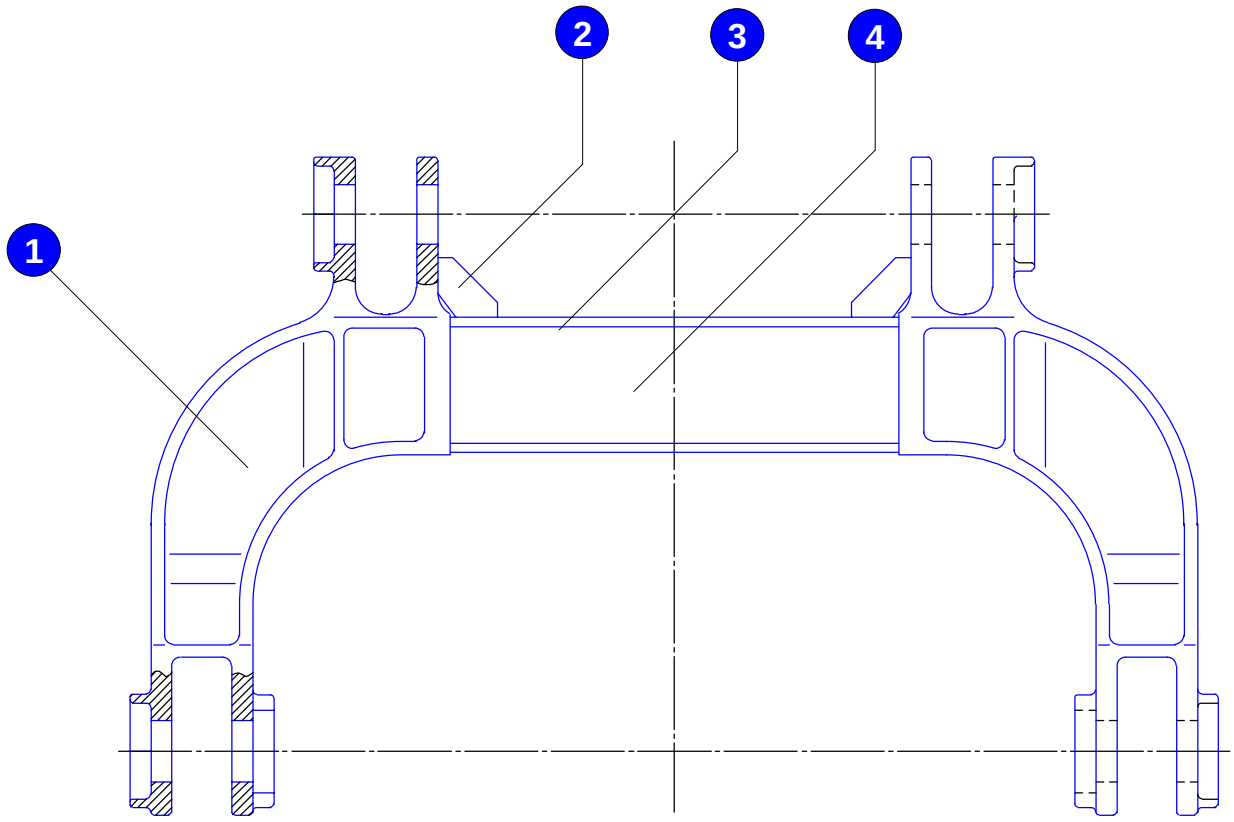


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.25.00.201 | СЕРЬГА | 2 | 960 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.25.00.204 | РЕБРО | 4 | 6,45 | |
| 3 | 3537.25.00.202 | ЛИСТ | 2 | 91 | |
| 4 | 3537.25.00.203 | ЛИСТ | 2 | 144 | |

| 3537.25.00.100 | | ОБОЙМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

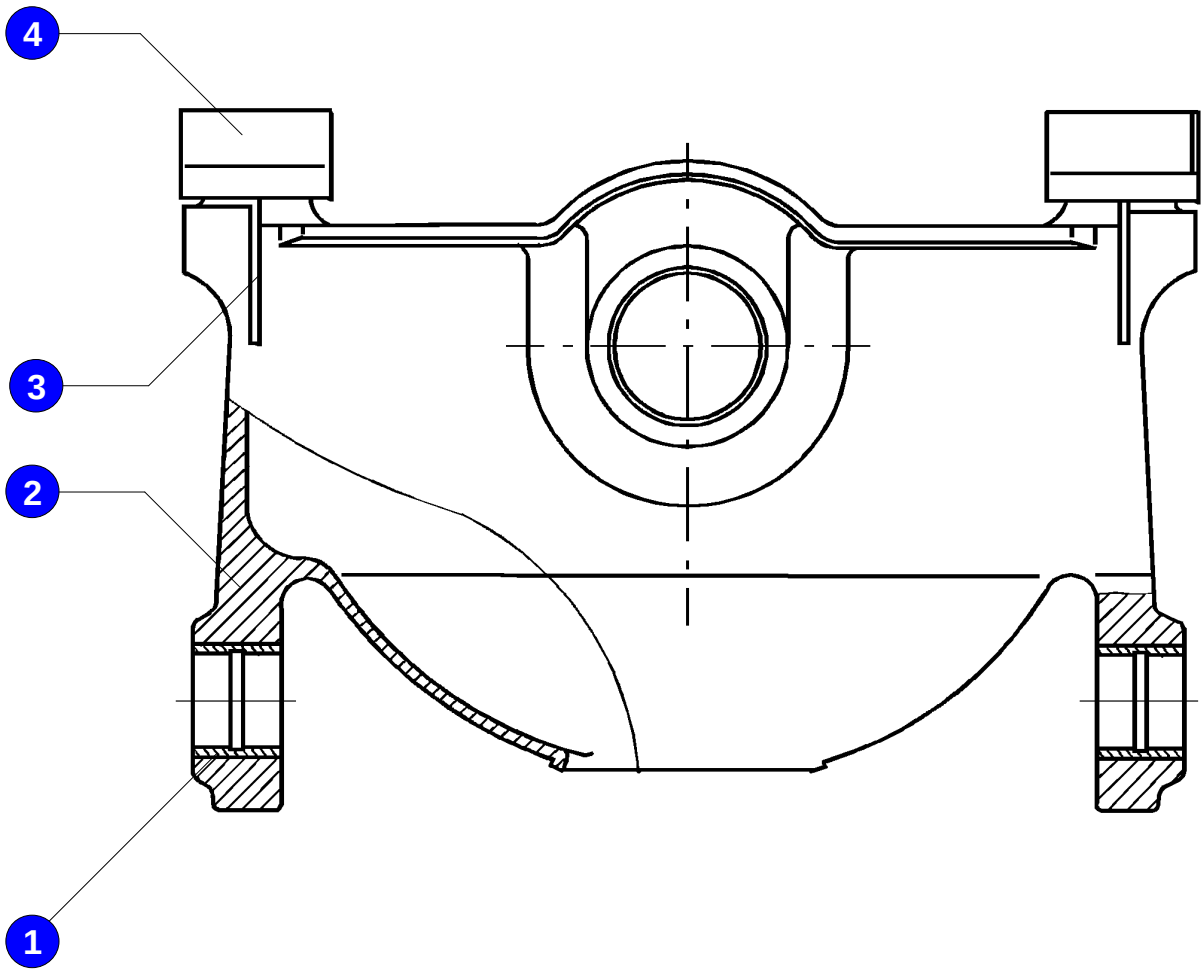


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.25.00.105 | ВТУЛКА | 2 | 19,5 | |
| 2 | 3537.25.00.101 | ОБОЙМА | 1 | 1860 | ОТЛИВКА |
| 3 | 3537.25.00.108 | РЕБРО | 2 | 12 | |
| 4 | 3537.25.00.106 | ЛИСТ | 2 | 34,5 | |

| 3537.01.00.000 | | КОВШ 15 М.КУБ. | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 29600 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

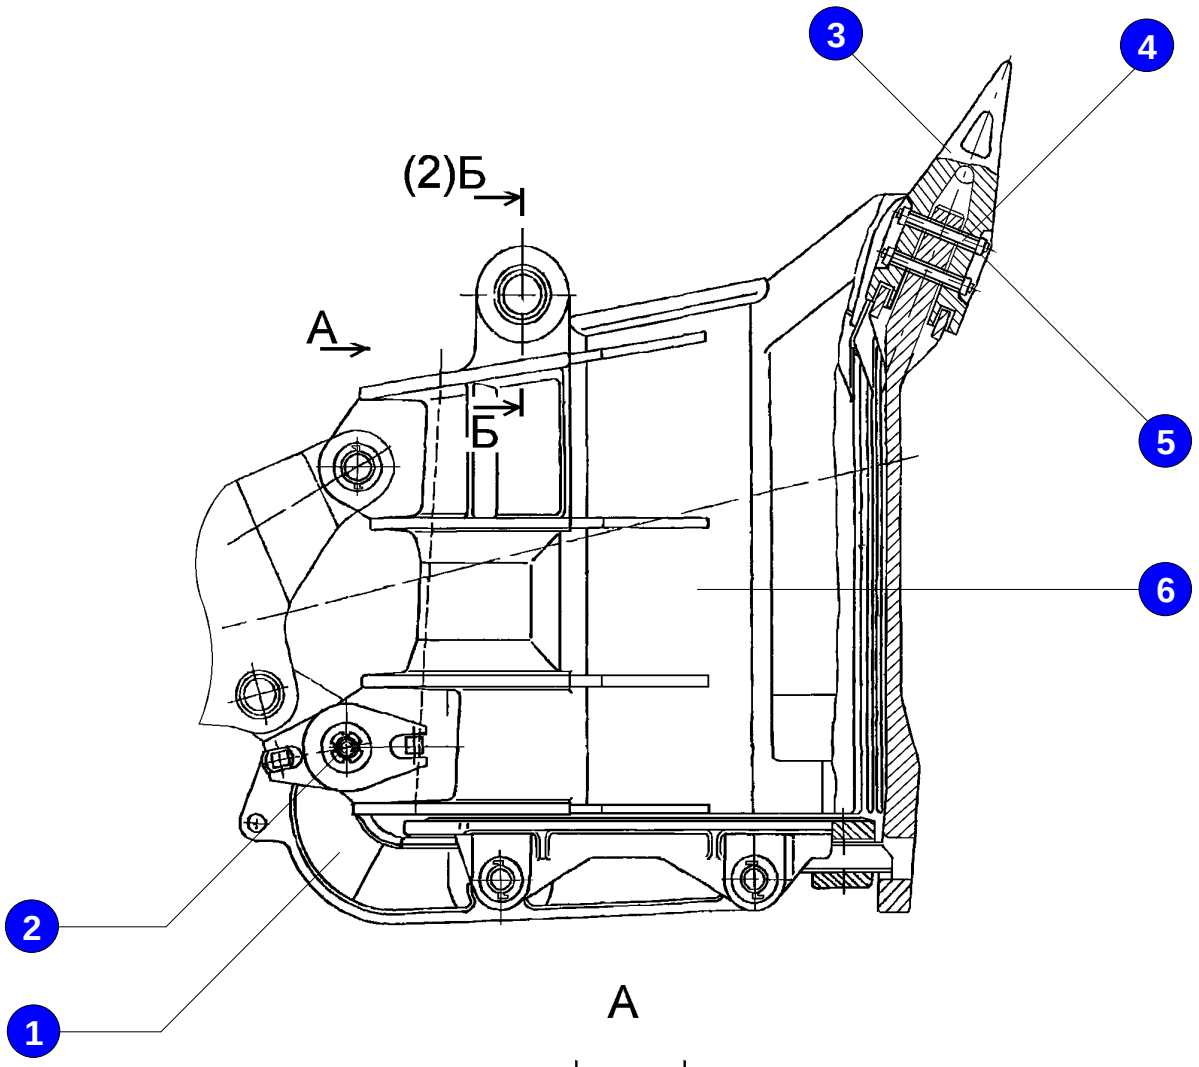


А

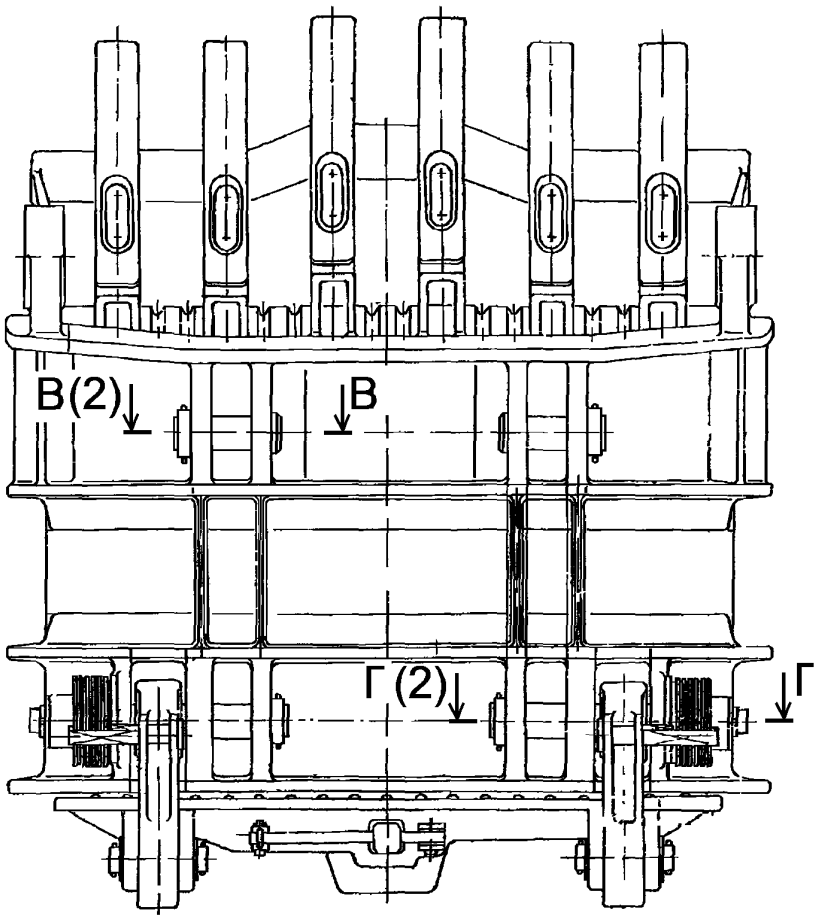

| 3537.01.00.000 | КОВШ 15 М.КУБ. |
|---|---|
| МАССА, КГ 29600 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

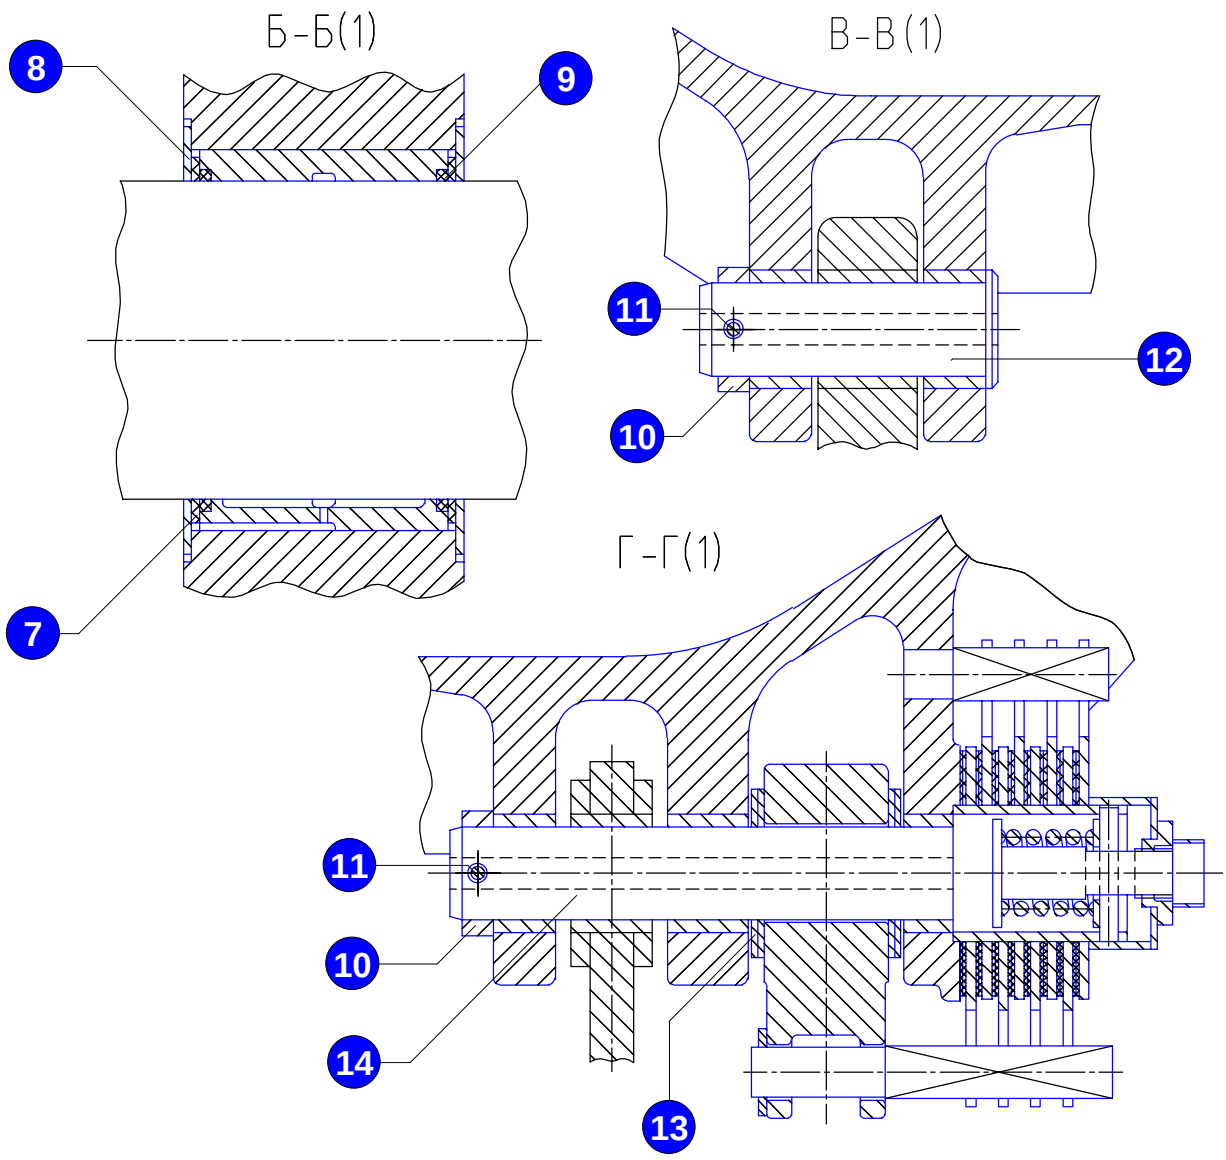


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.01.04.000 | ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ | 1 | 5860 | |
| 2 | 3537.01.05.000 | МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША | 1 | 525 | |
| 3 | 3537.01.00.007 | ЗУБ КОВША | 6 | 410 | ОТЛИВКА |
| 4 | 3504.28.00.004 | ПАЛЕЦ | 12 | 4,73 | |
| 5 | 3504.28.00.005 | КОЛЬЦО | 24 | 0,7 | |
| 6 | 3537.01.01.000 | КОРПУС КОВША | 1 | 19560 | |
| 7 | 3537.01.00.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,06 | ВОЙЛОК |
| 8 | 3537.01.00.001 | НАКЛАДКА | 4 | 0,6 | |
| 9 | 570020114 | КОЛЬЦО 205-220-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 4 | 0,037 | |
| 10 | 3519.21.00.017 | КОЛЬЦО | 4 | 6 | |
| 11 | 3537.01.00.008 | ШТИФТ | 4 | 1,4 | ПОКОВКА |
| 12 | 3543.01.00.003 | ОСЬ | 2 | 60 | |
| 13 | 3537.01.00.003 | ШАЙБА | 8 | 3,1 | |
| 14 | 3537.01.00.004 | ОСЬ | 2 | 98 | ПОКОВКА |

| 3537.01.04.000 | | ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 5860 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

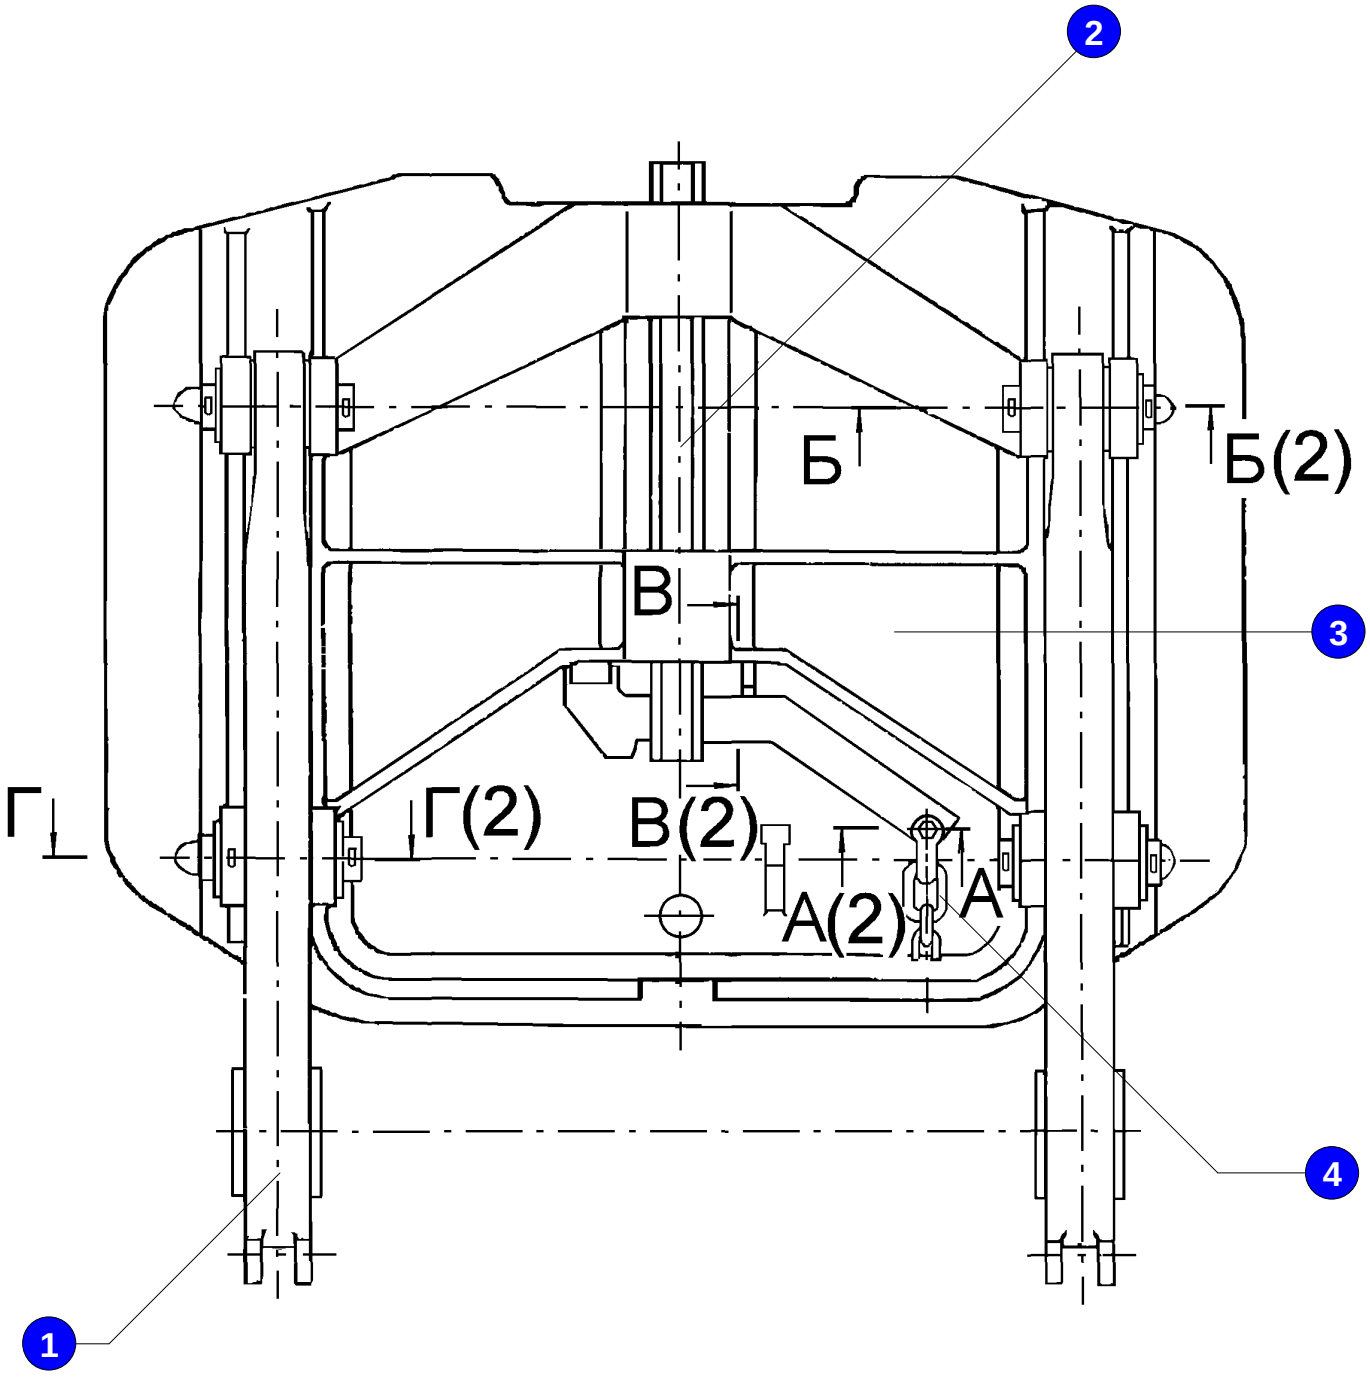

| 3537.01.04.000 | | ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 5860 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

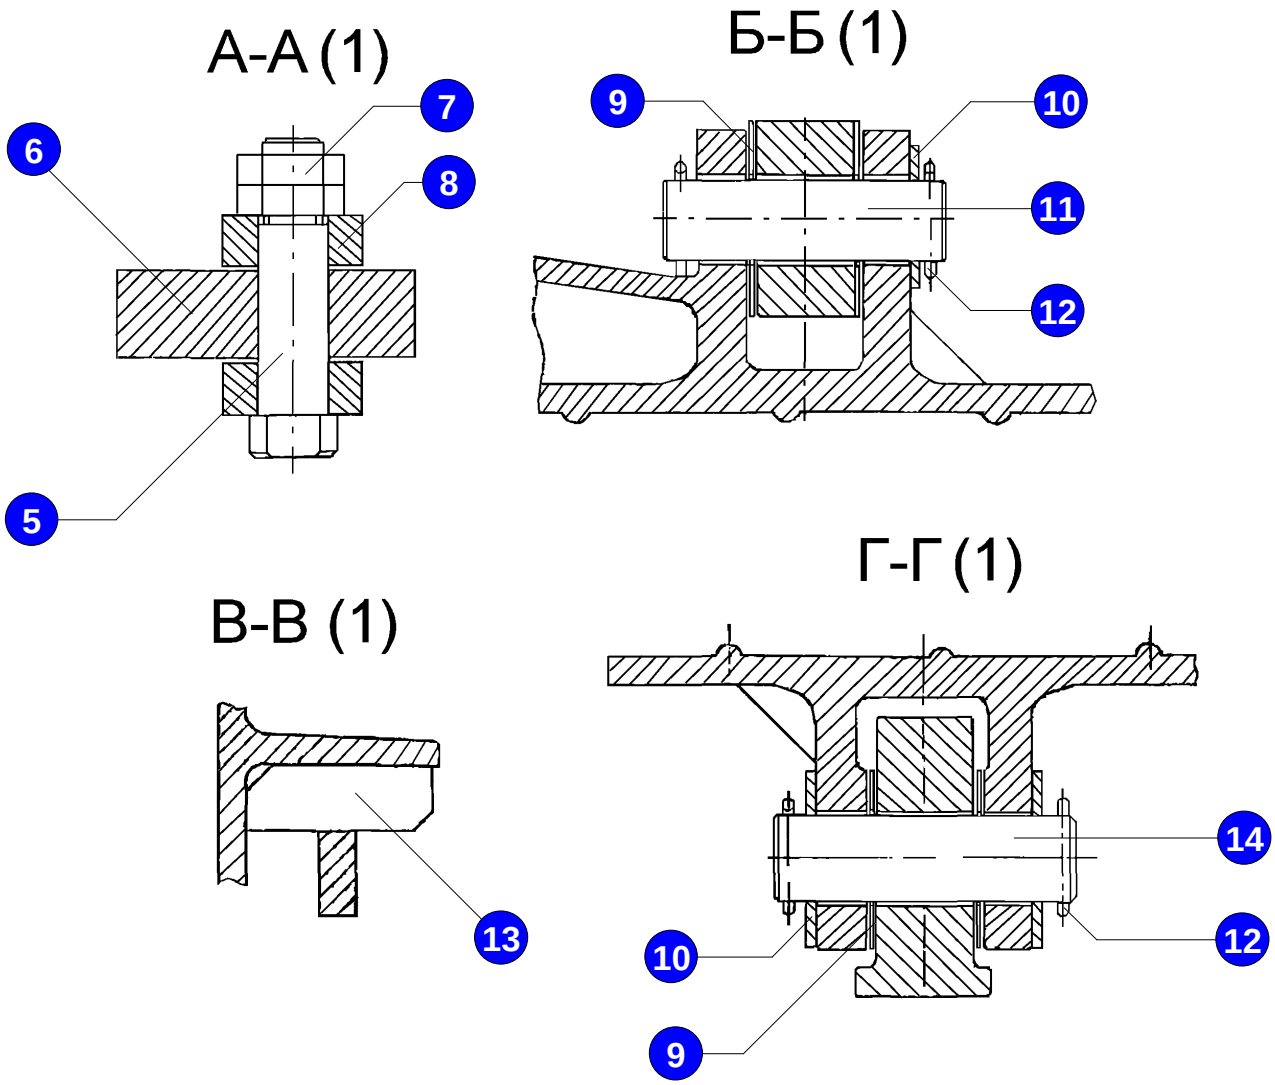


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3504.28.02.005 | ПЕТЛЯ ДНИЩА | 2 | 740 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.01.02.003 | ЗАСОВ ДНИЩА | 1 | 219 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.01.02.001 | ДНИЩЕ КОВША | 1 | 3900 | ОТЛИВКА |
| 4 | 3537.01.02.020 | ЦЕПЬ | 1 | 28 | |
| 5 | 3536.01.02.002 | БОЛТ | 1 | 1,8 | |
| 6 | 3537.01.04.050 | РЫЧАГ | 1 | 58 | |
| 7 | 1.1519.045 | ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 2 | 0,217 | |
| 8 | 3536.01.02.003 | СКОБА | 1 | 4,21 | |
| 9 | 3537.01.02.009 | ШАЙБА | 16 | 0,45 | |
| 10 | 3537.01.02.005 | ШАЙБА | 6 | 1,8 | |
| 11 | 3537.01.02.006-01 | ОСЬ | 2 | 35,1 | ПОКОВКА |
| 12 | 1.1955.019 | ШПЛИНТ 14х165 | 8 | 0,242 | |
| 13 | 3537.01.04.003 | УПОР | 1 | 4,9 | |
| 14 | 3537.01.02.006 | ОСЬ | 2 | 37,6 | ПОКОВКА |

| 3537.01.05.000 | МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|
| МАССА, КГ 525 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

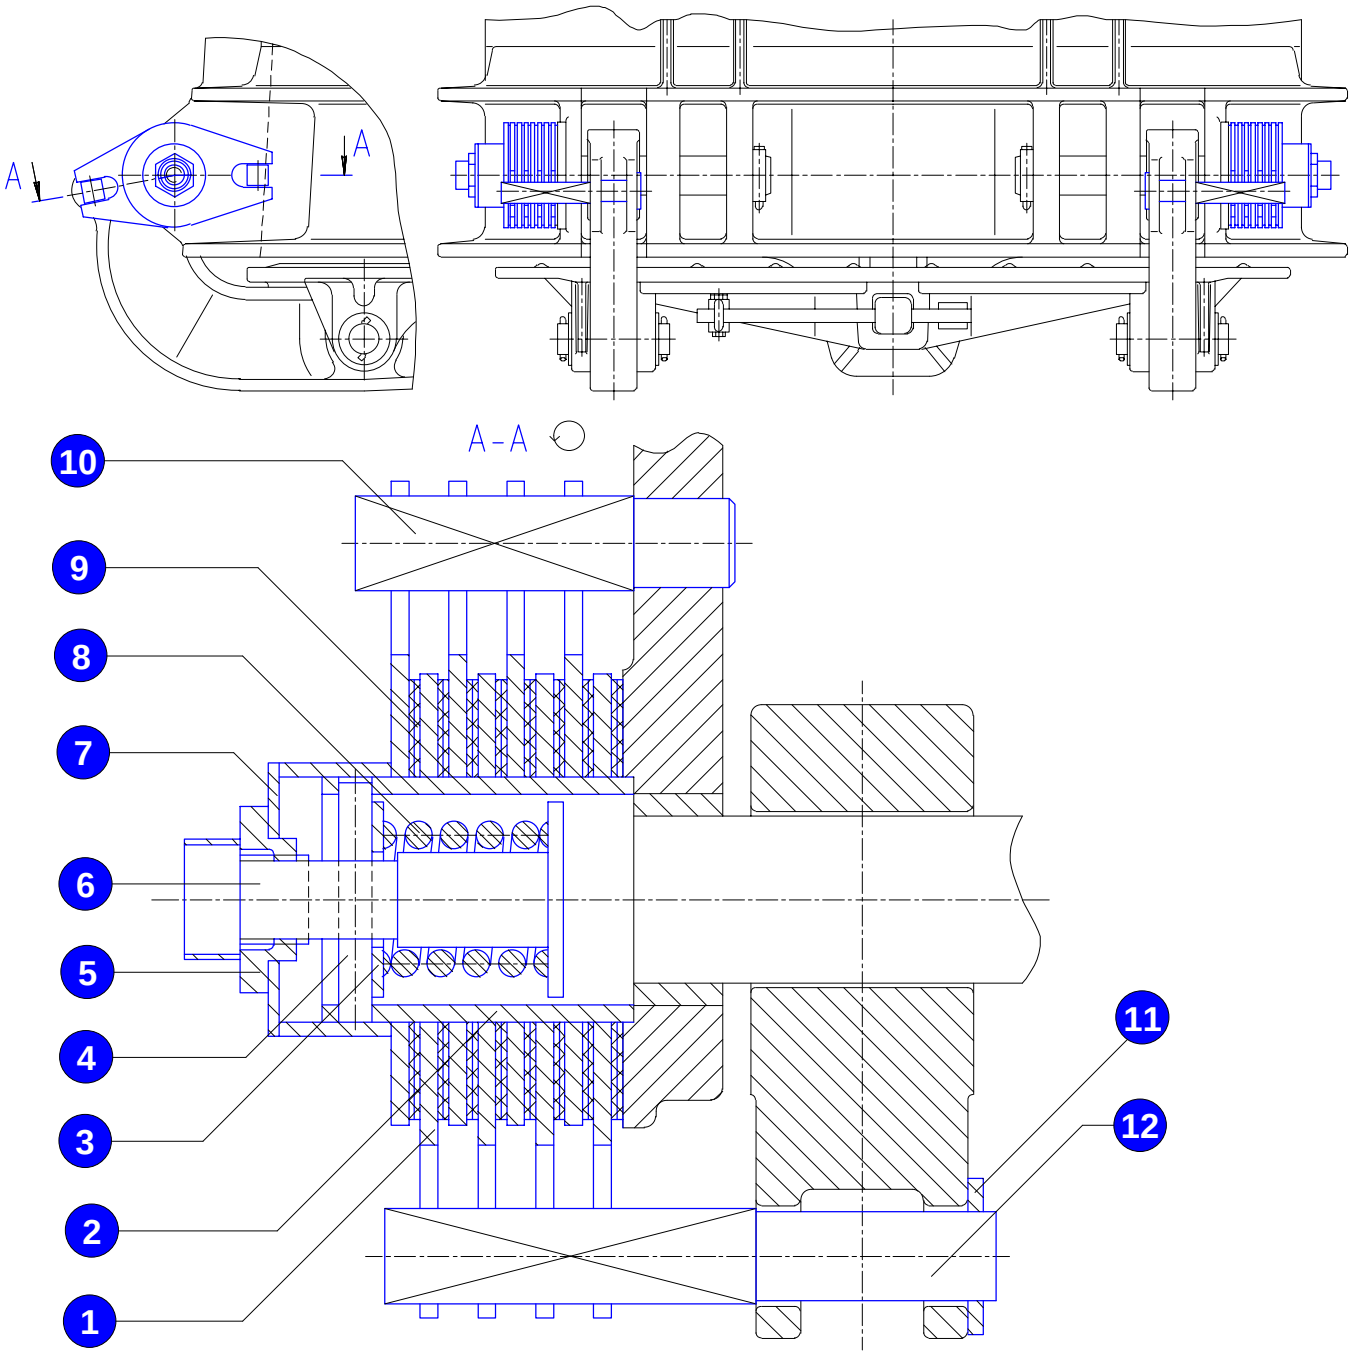


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.01.05.060 | РЫЧАГ | 16 | 18 | |
| 2 | 3537.01.05.001 | ТРУБА | 2 | 21,7 | |
| 3 | 3504.28.03.002 | ШАЙБА | 2 | 1,4 | |
| 4 | 3504.28.03.003 | ПАЛЕЦ | 2 | 1,2 | |
| 5 | 3537.01.05.030 | ГАЙКА В СБОРЕ | 2 | 3,9 | |
| 6 | 3537.01.05.020 | ПАЛЕЦ | 2 | 12,9 | |
| 7 | 3537.01.05.050 | СТАКАН | 2 | 10,4 | |
| 8 | 3537.01.03.030 | ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК | 16 | 2 | |
| 9 | 3532.01.03.008 | ПРУЖИНА СШП-3-II | 2 | 8,35 | |
| 10 | 3537.01.05.002 | ПАЛЕЦ | 2 | 17,5 | ПОКОВКА |
| 11 | 3504.28.03.007 | ШАЙБА | 2 | 0,7 | |
| 12 | 3537.01.05.003 | ПАЛЕЦ | 2 | 28,7 | ПОКОВКА |

| 3537.01.03.030 | | ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

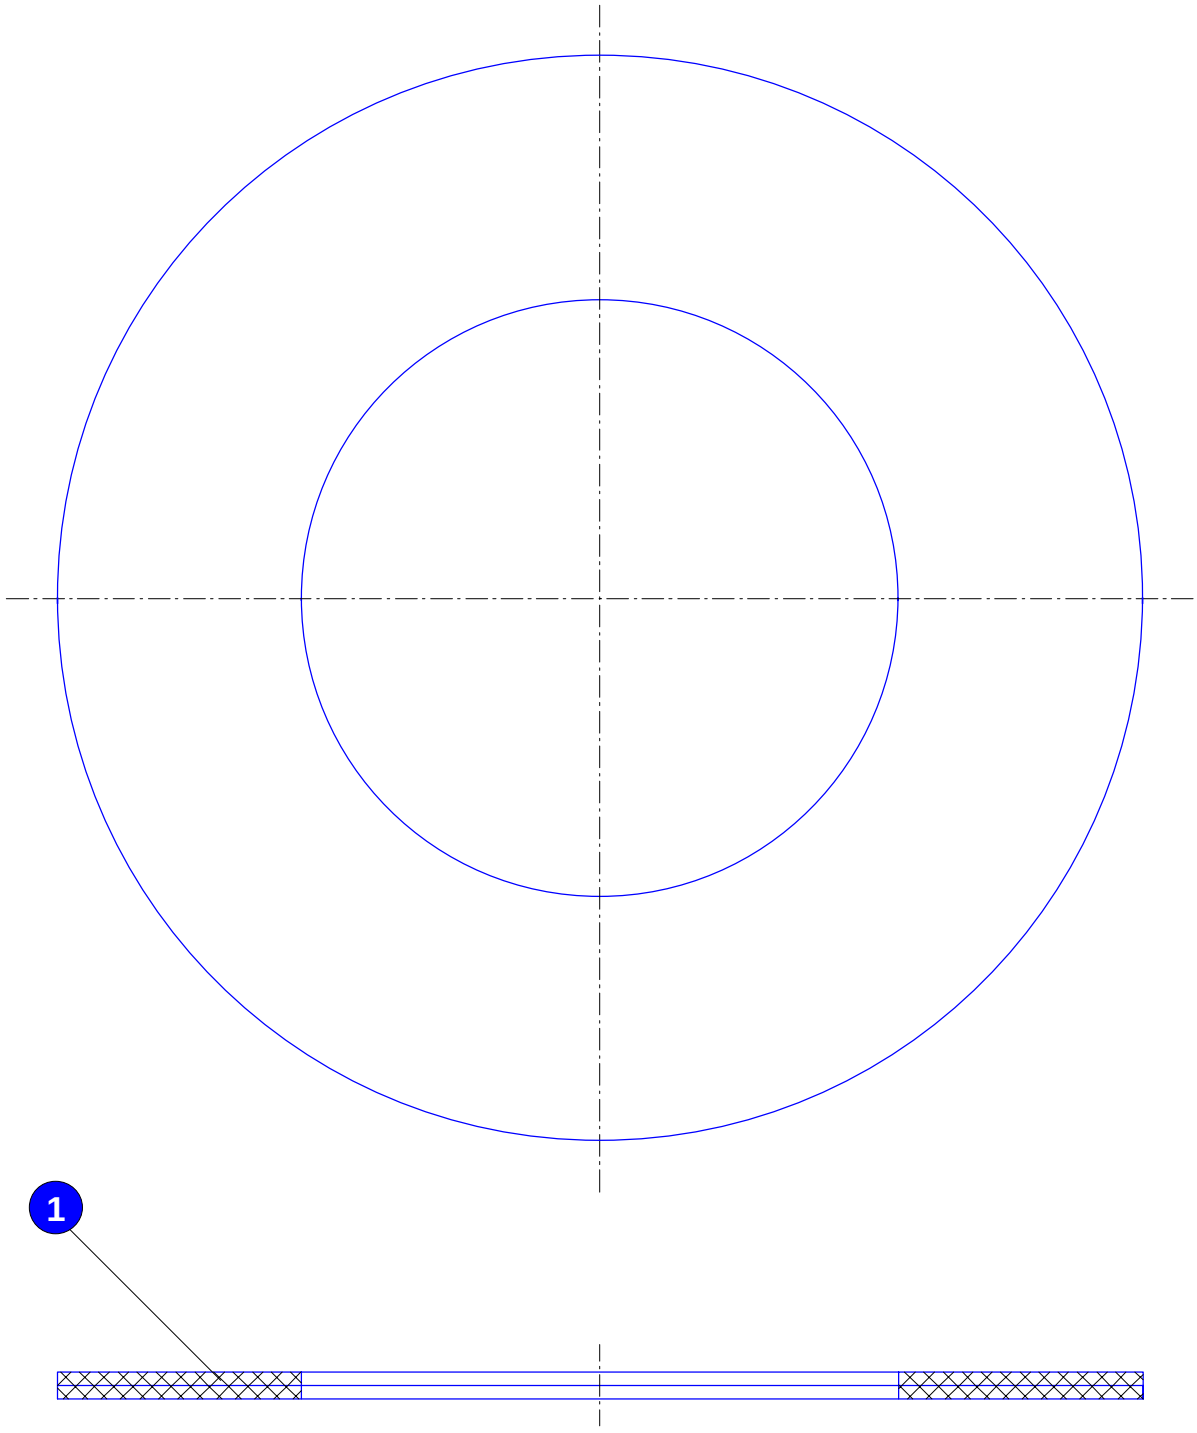


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598020001 | НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ 257111.5633 ГОСТ 1786-95 | 2 | 1 | ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД РТИ |

| 3537.01.01.000 | | КОРПУС КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 19560 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

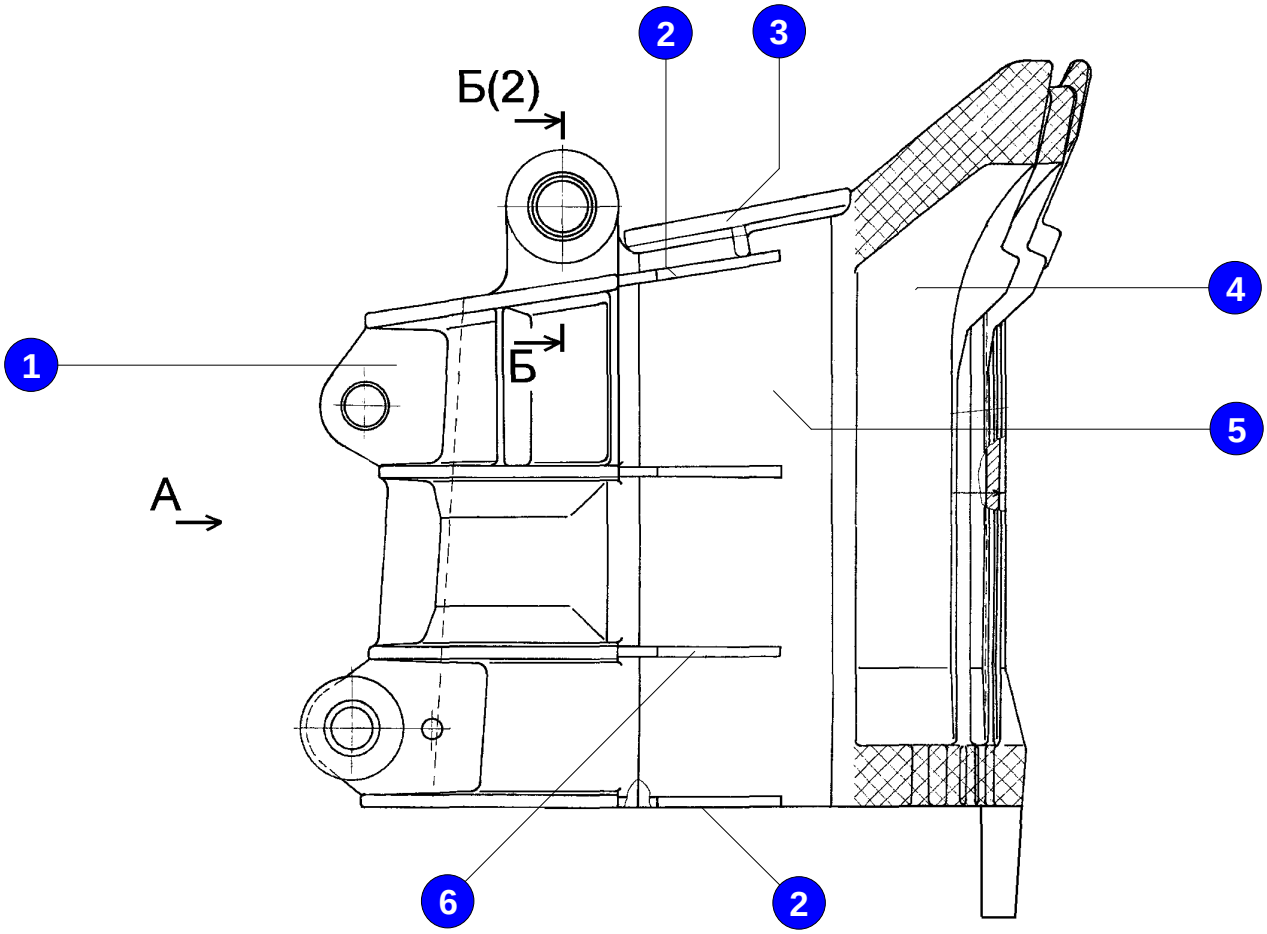


А

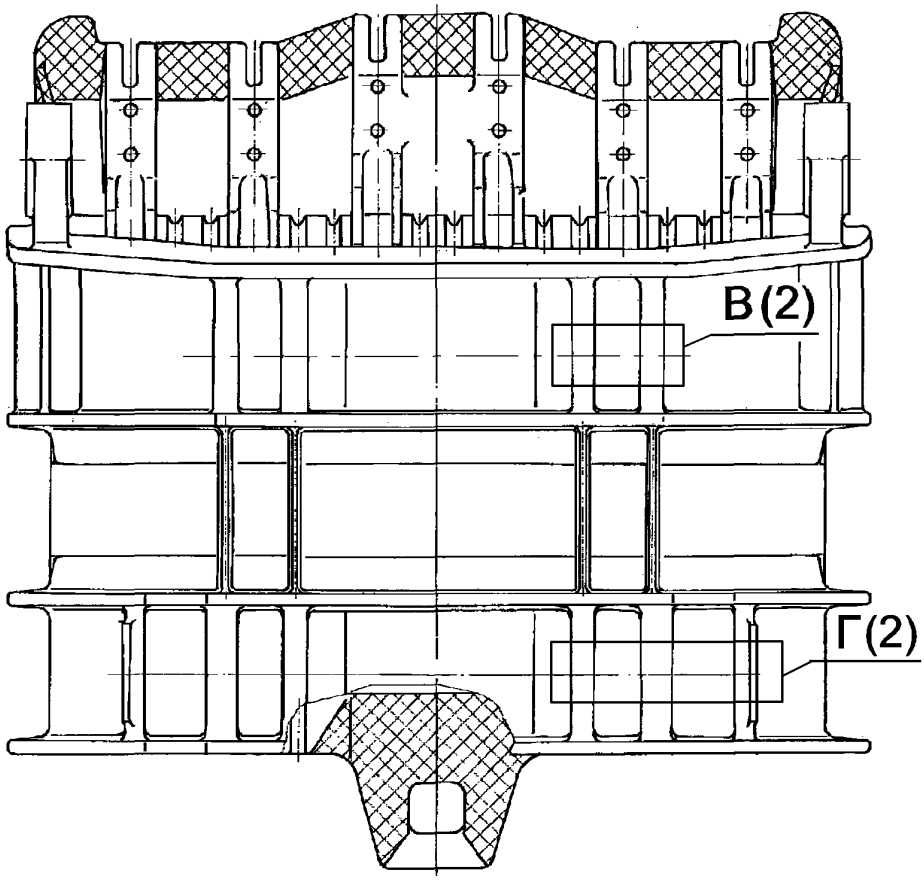

| 3537.01.01.000 | КОРПУС КОВША |
|---|---|
| МАССА, КГ 19560 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

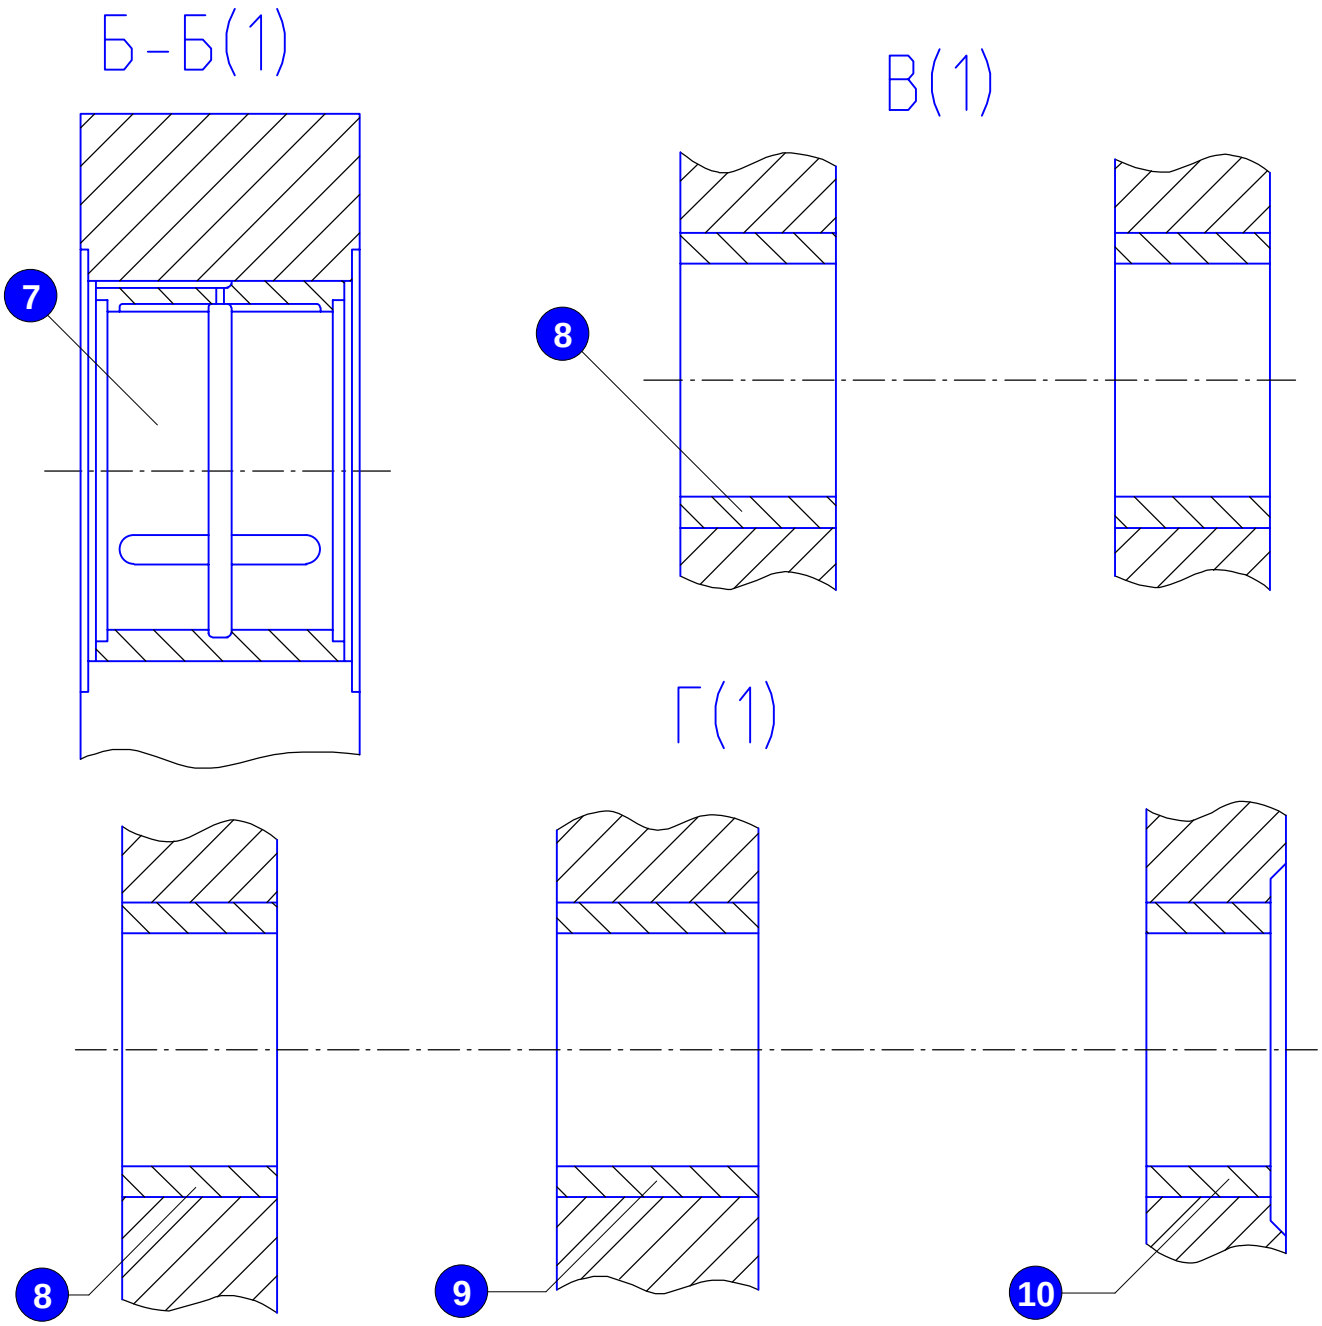


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.01.01.001 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ | 1 | 9000 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.01.01.015 | РЕБРО | 4 | 24,5 | |
| 3 | 3536.01.01.002 | НАКЛАДКА | 2 | 42 | ОТЛИВКА |
| 4 | 3537.01.01.020 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 8500 | |
| 5 | 3537.01.01.002 | ВСТАВКА | 2 | 944 | |
| 6 | 3537.01.01.014 | РЕБРО | 4 | 25,4 | |
| 7 | 3537.01.01.005 | ВТУЛКА | 2 | 17 | ПОКОВКА |
| 8 | 3537.01.01.011 | ВТУЛКА | 6 | 8,3 | |
| 9 | 3537.01.01.012 | ВТУЛКА | 2 | 10,9 | |
| 10 | 3537.01.01.013 | ВТУЛКА | 2 | 6,7 | |

| 3537.01.01.020 | | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 8500 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

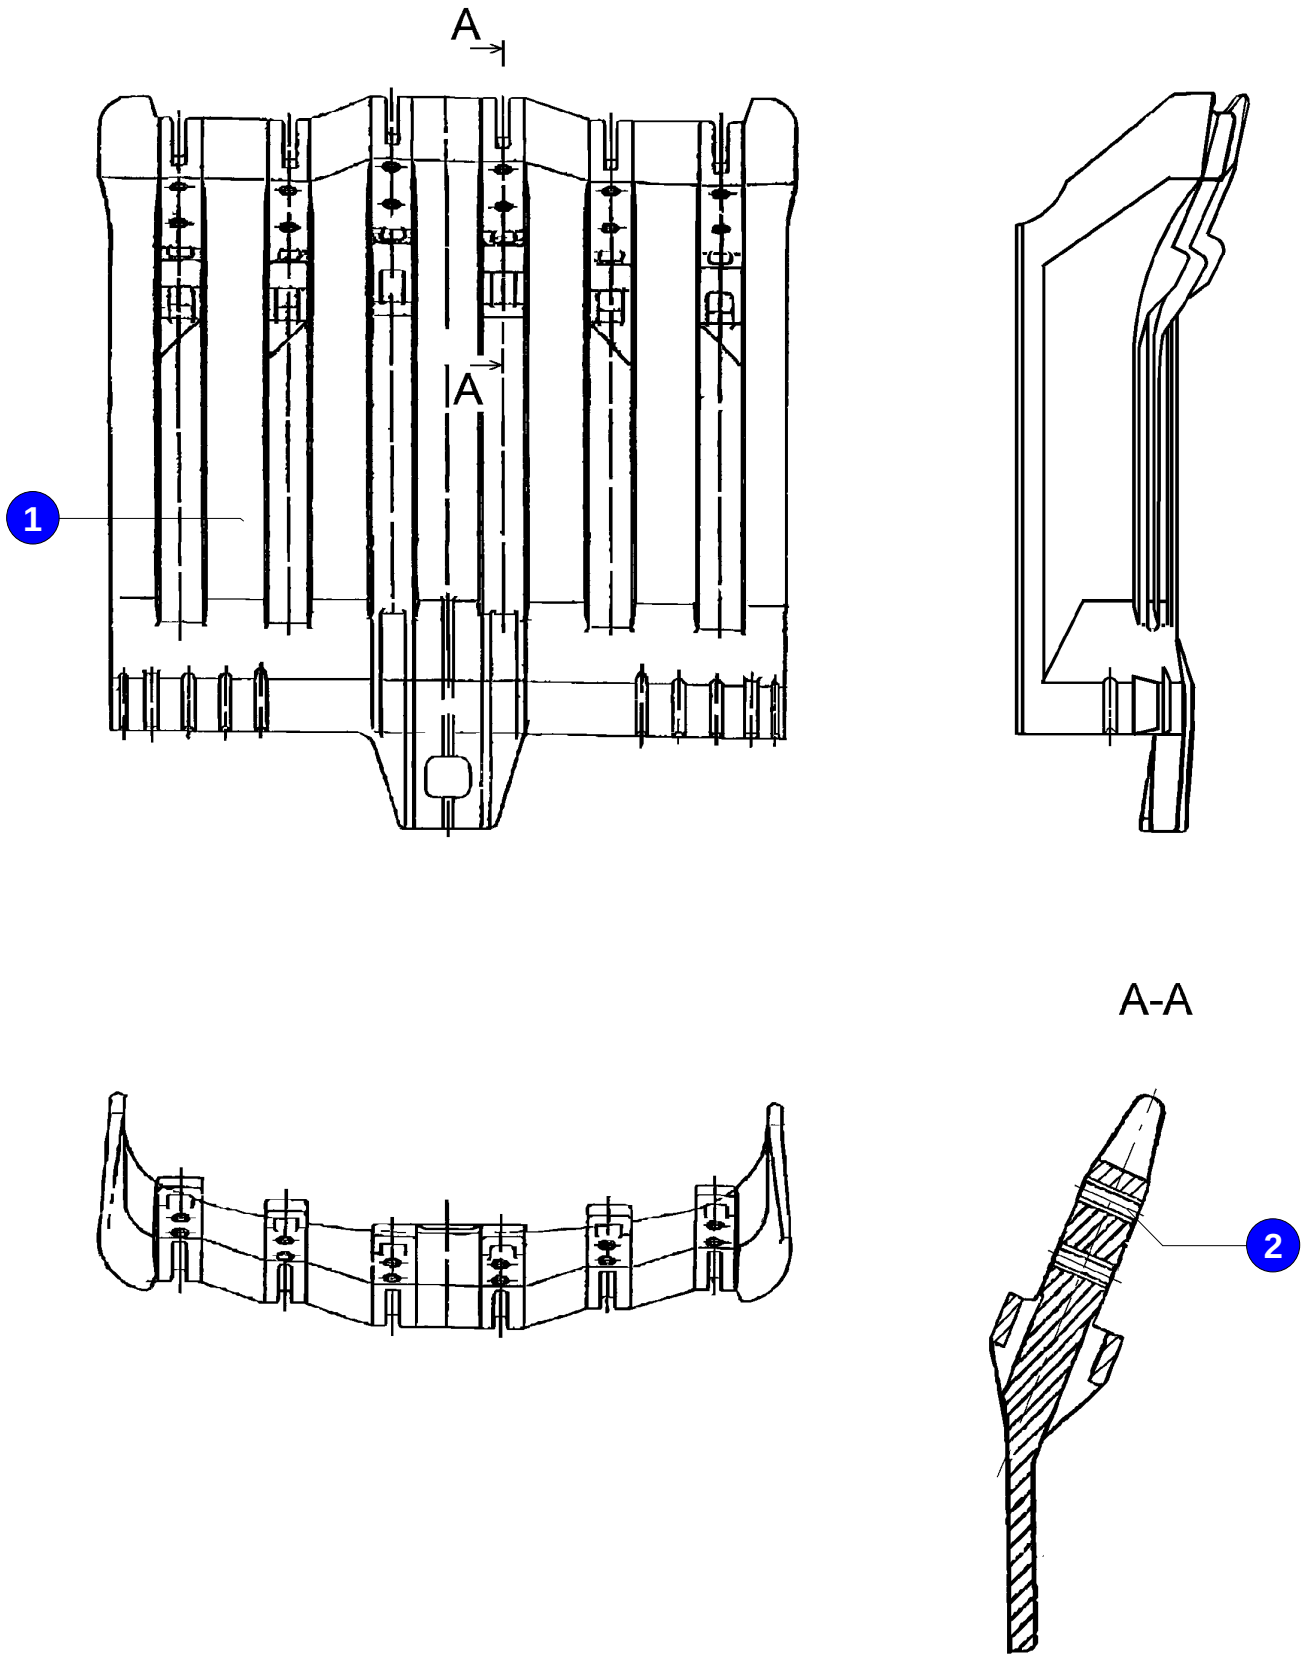


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.01.01.021 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 8450 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.01.01.022 | ТРУБА | 12 | 1,02 | |

| 3537.33.00.000-01 | | КОВШ 16,5 М.КУБ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 28900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

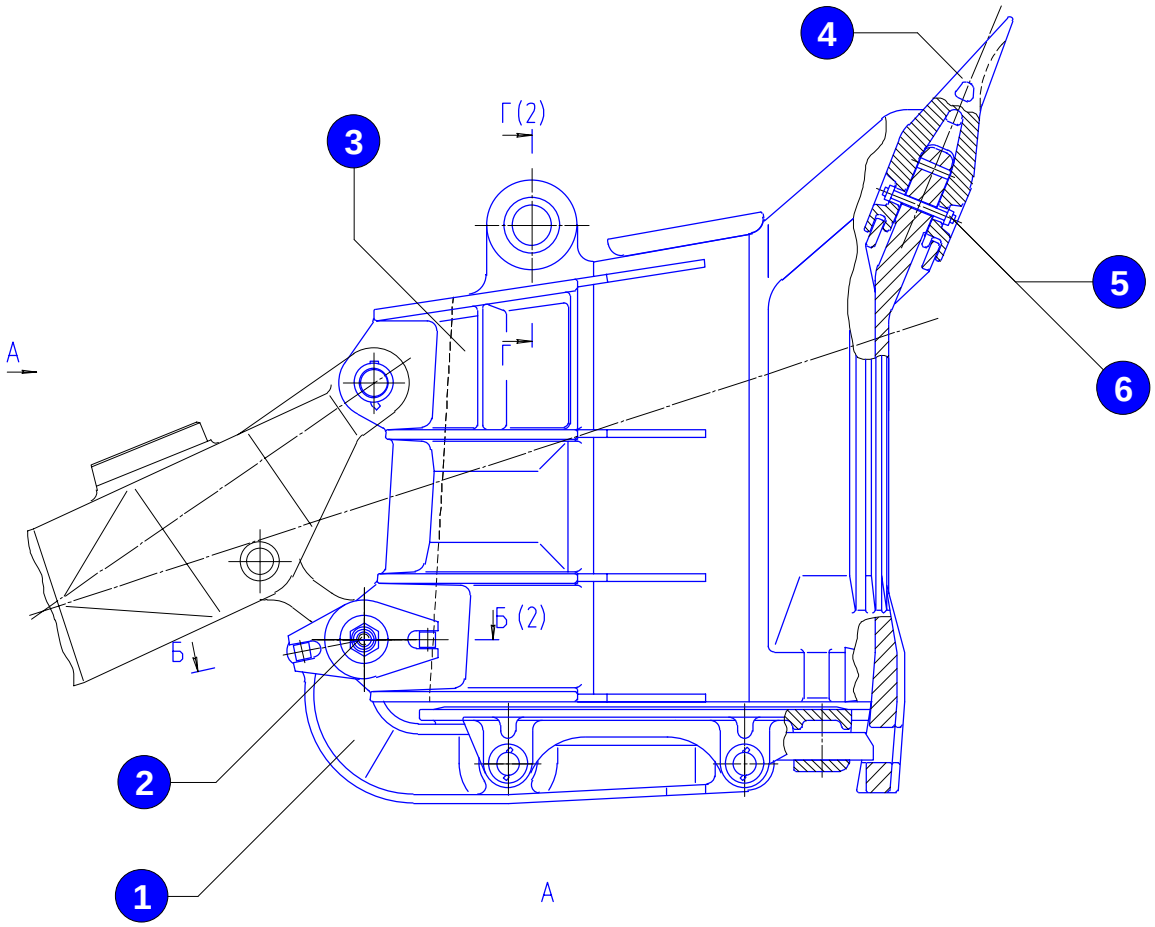


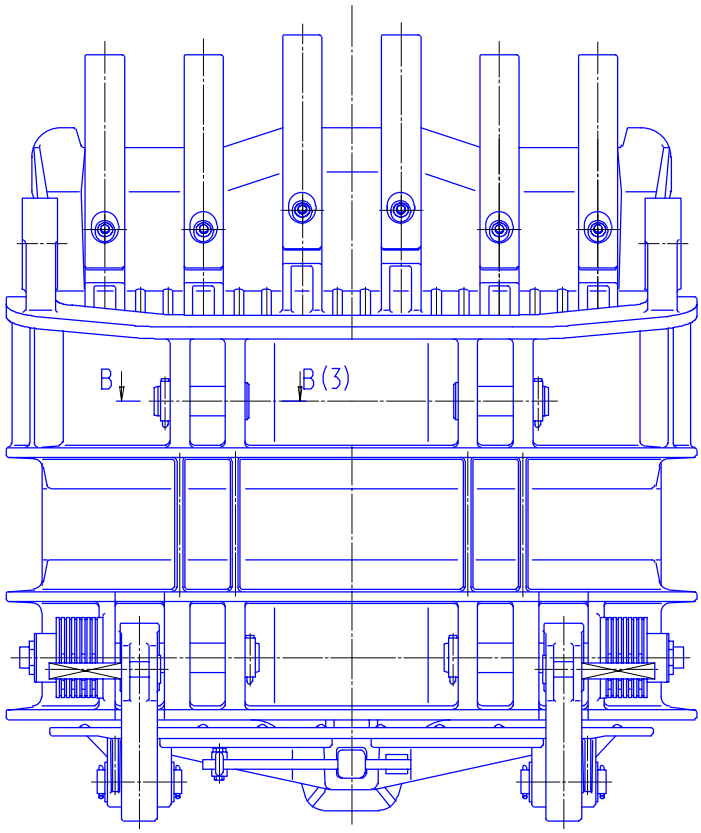

| 3537.33.00.000-01 | | КОВШ 16,5 М.КУБ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 28900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

Б-Б (1)

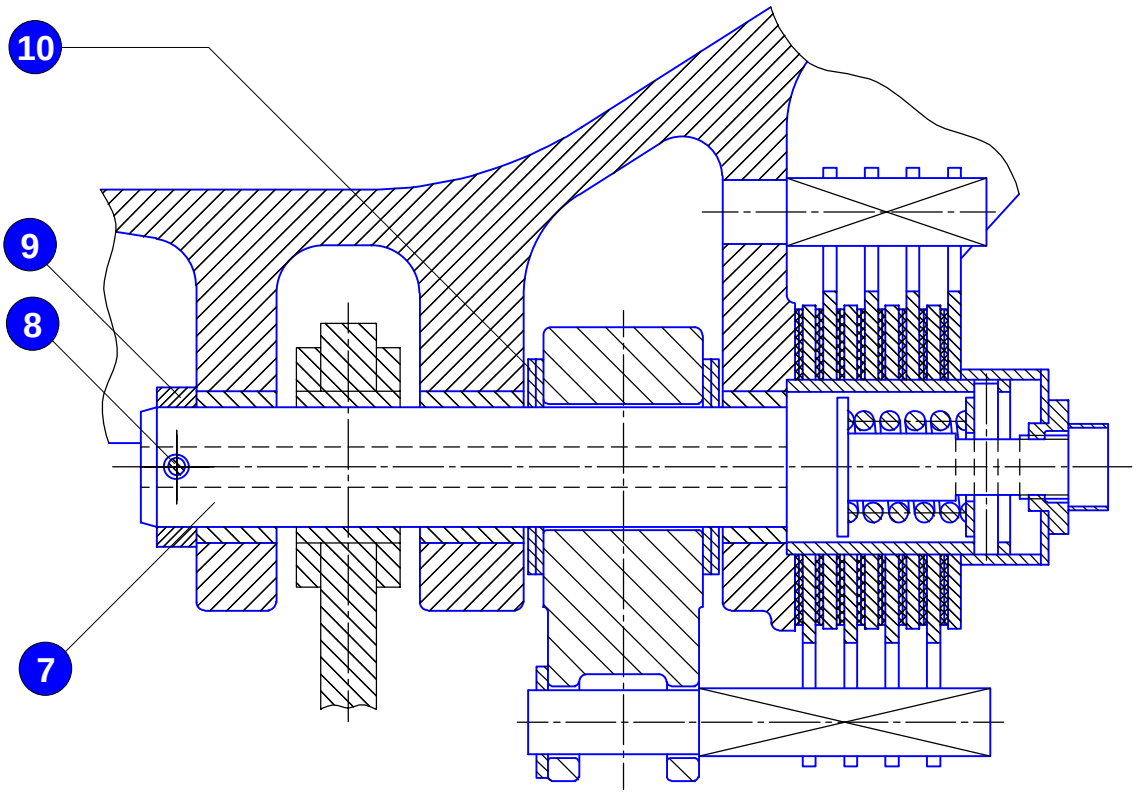


В-В (1)

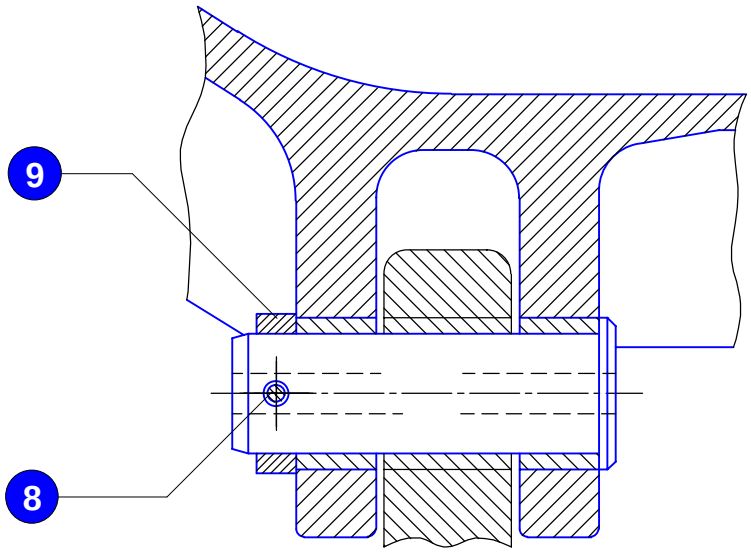

| 3537.33.00.000-01 | КОВШ 16,5 М.КУБ |
|---|---|
| МАССА, КГ 28900 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

Г – Г (1)

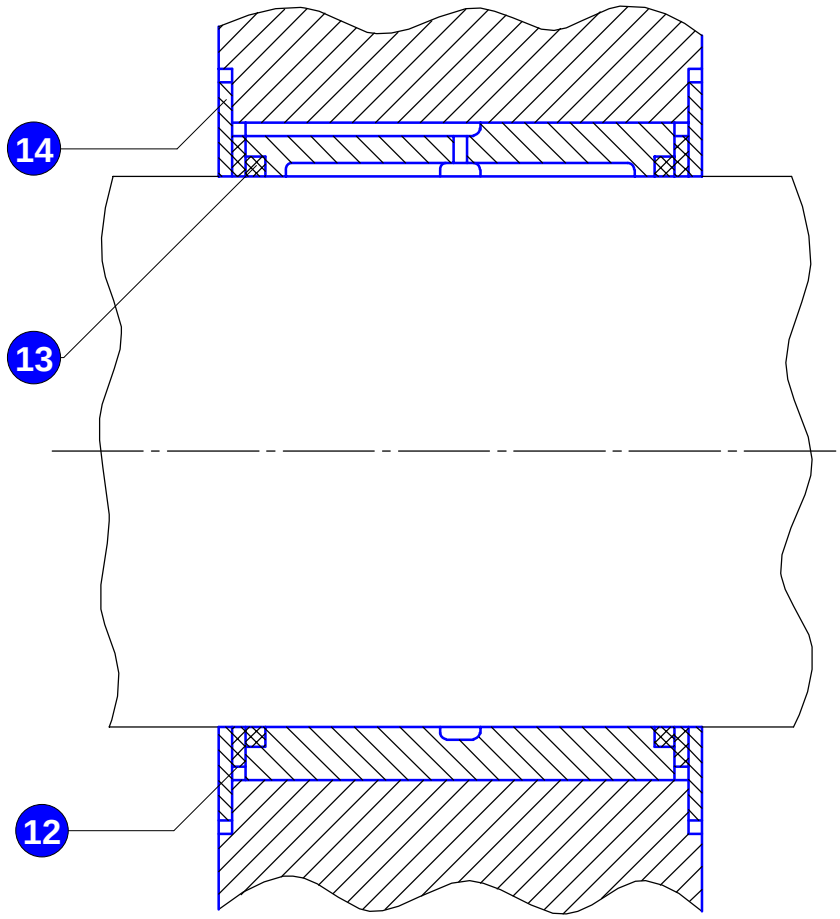


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.01.04.000 | ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ | 1 | 5860 | |
| 2 | 3537.01.05.000 | МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША | 1 | 525 | |
| 3 | 3537.33.01.000-01 | КОРПУС КОВША | 1 | 20000 | |
| 4 | 3537.33.00.001 | ЗУБ КОВША | 6 | 350 | ОТЛИВКА |
| 5 | 3504.28.00.005 | КОЛЬЦО | 12 | 0,7 | |
| 6 | 3537.33.00.002 | ПАЛЕЦ | 6 | 4,2 | |
| 7 | 3537.01.00.004 | ОСЬ | 2 | 98 | ПОКОВКА |
| 8 | 3537.01.00.008 | ШТИФТ | 4 | 1,4 | |
| 9 | 3519.21.00.017 | КОЛЬЦО | 4 | 6 | |
| 10 | 3537.01.00.003 | ШАЙБА | 8 | 3,1 | |
| 11 | 3543.01.00.003 | ОСЬ | 2 | 60 | |
| 12 | 3537.01.00.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,06 | |
| 13 | 570020114 | КОЛЬЦО 205-220-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 4 | 0,037 | |
| 14 | 3537.01.00.001 | НАКЛАДКА | 4 | 0,6 | |

| 3537.33.01.000-01 | | КОРПУС КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 20000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

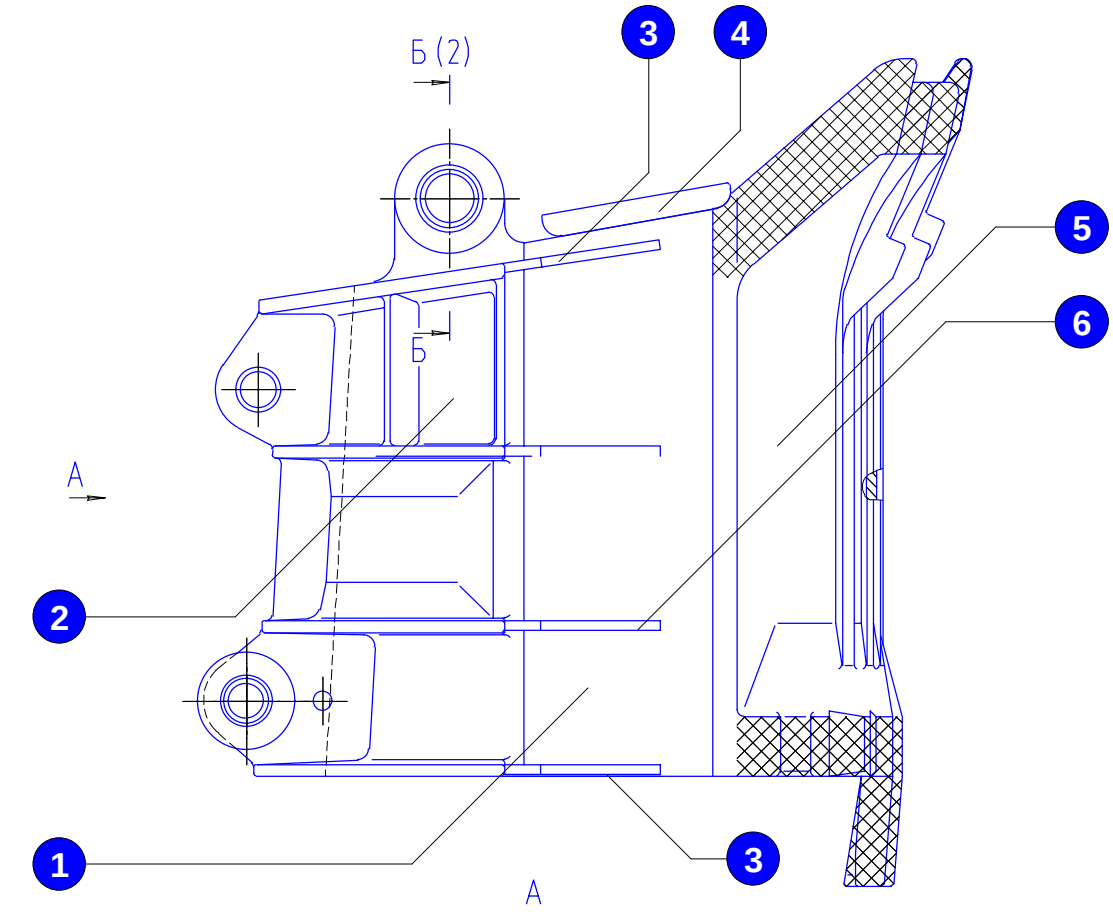


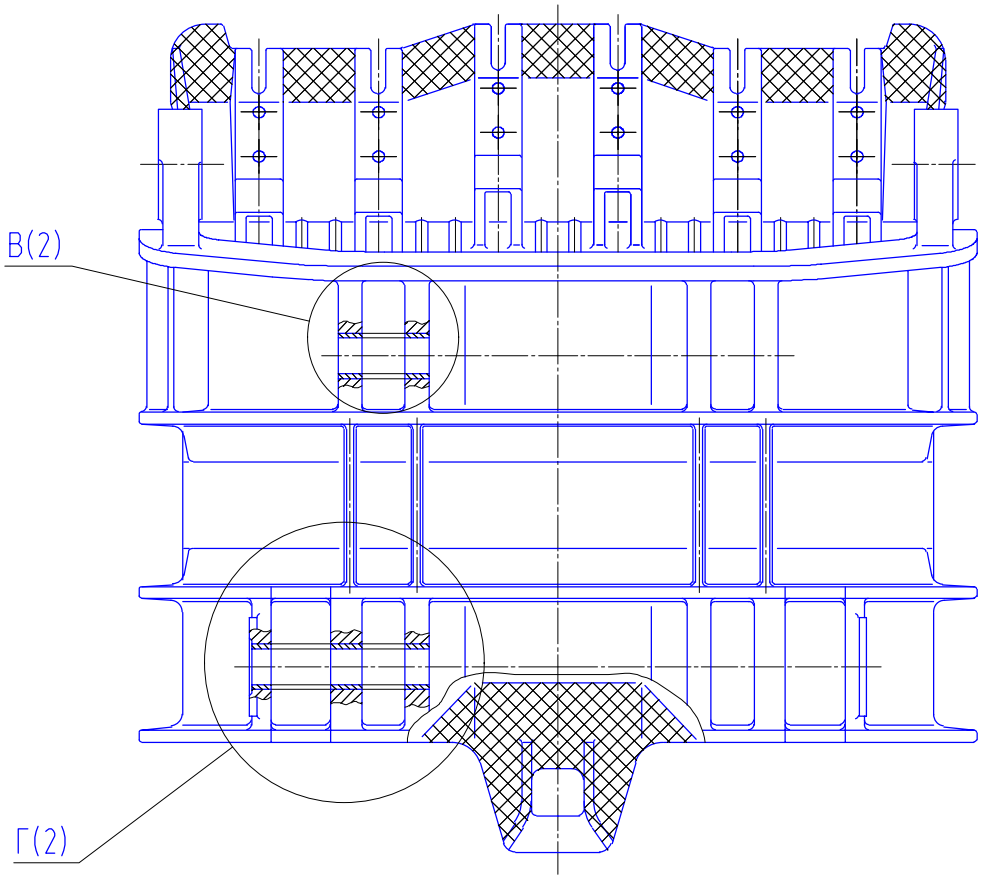

| 3537.33.01.000-01 | | КОРПУС КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 20000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

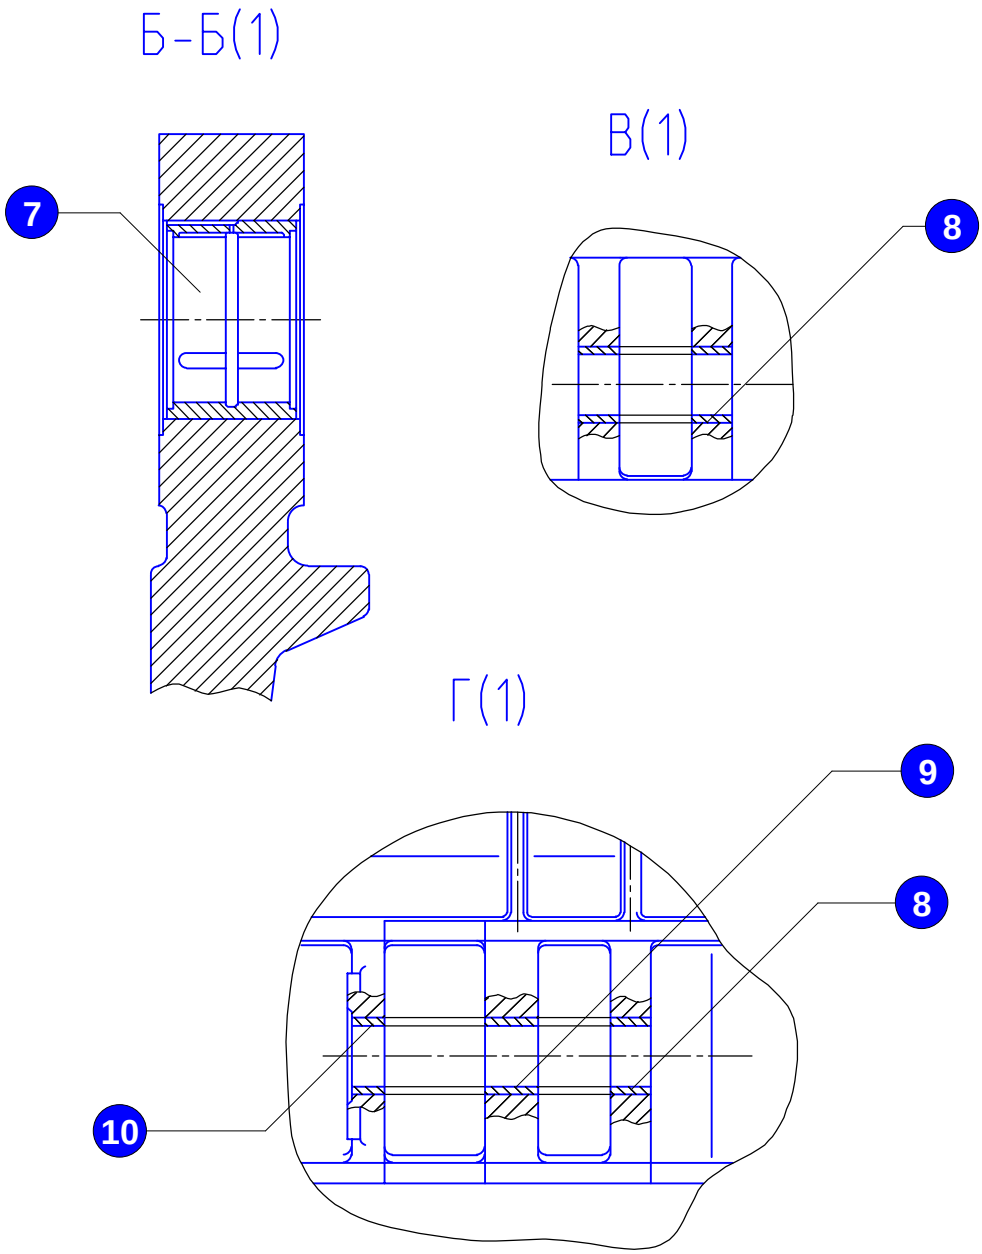


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.33.01.002 | ВСТАВКА | 2 | 974 | |
| 2 | 3537.01.01.001 | СТЕНКА ЗАДНЯЯ | 1 | 9000 | ОТЛИВКА |
| 3 | 3537.01.01.015 | РЕБРО | 4 | 24,5 | |
| 4 | 3536.01.01.002 | НАКЛАДКА | 2 | 42 | ОТЛИВКА |
| 5 | 3537.01.01.020 | СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 8500 | |
| 6 | 3537.01.01.014 | РЕБРО | 4 | 25,4 | |
| 7 | 3537.01.01.005 | ВТУЛКА | 2 | 17 | |
| 8 | 3537.01.01.011 | ВТУЛКА | 6 | 8,3 | |
| 9 | 3537.01.01.012 | ВТУЛКА | 2 | 10,9 | |
| 10 | 3537.01.01.013 | ВТУЛКА | 2 | 6,7 | |

| 3537.00.04.000 | | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 328 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

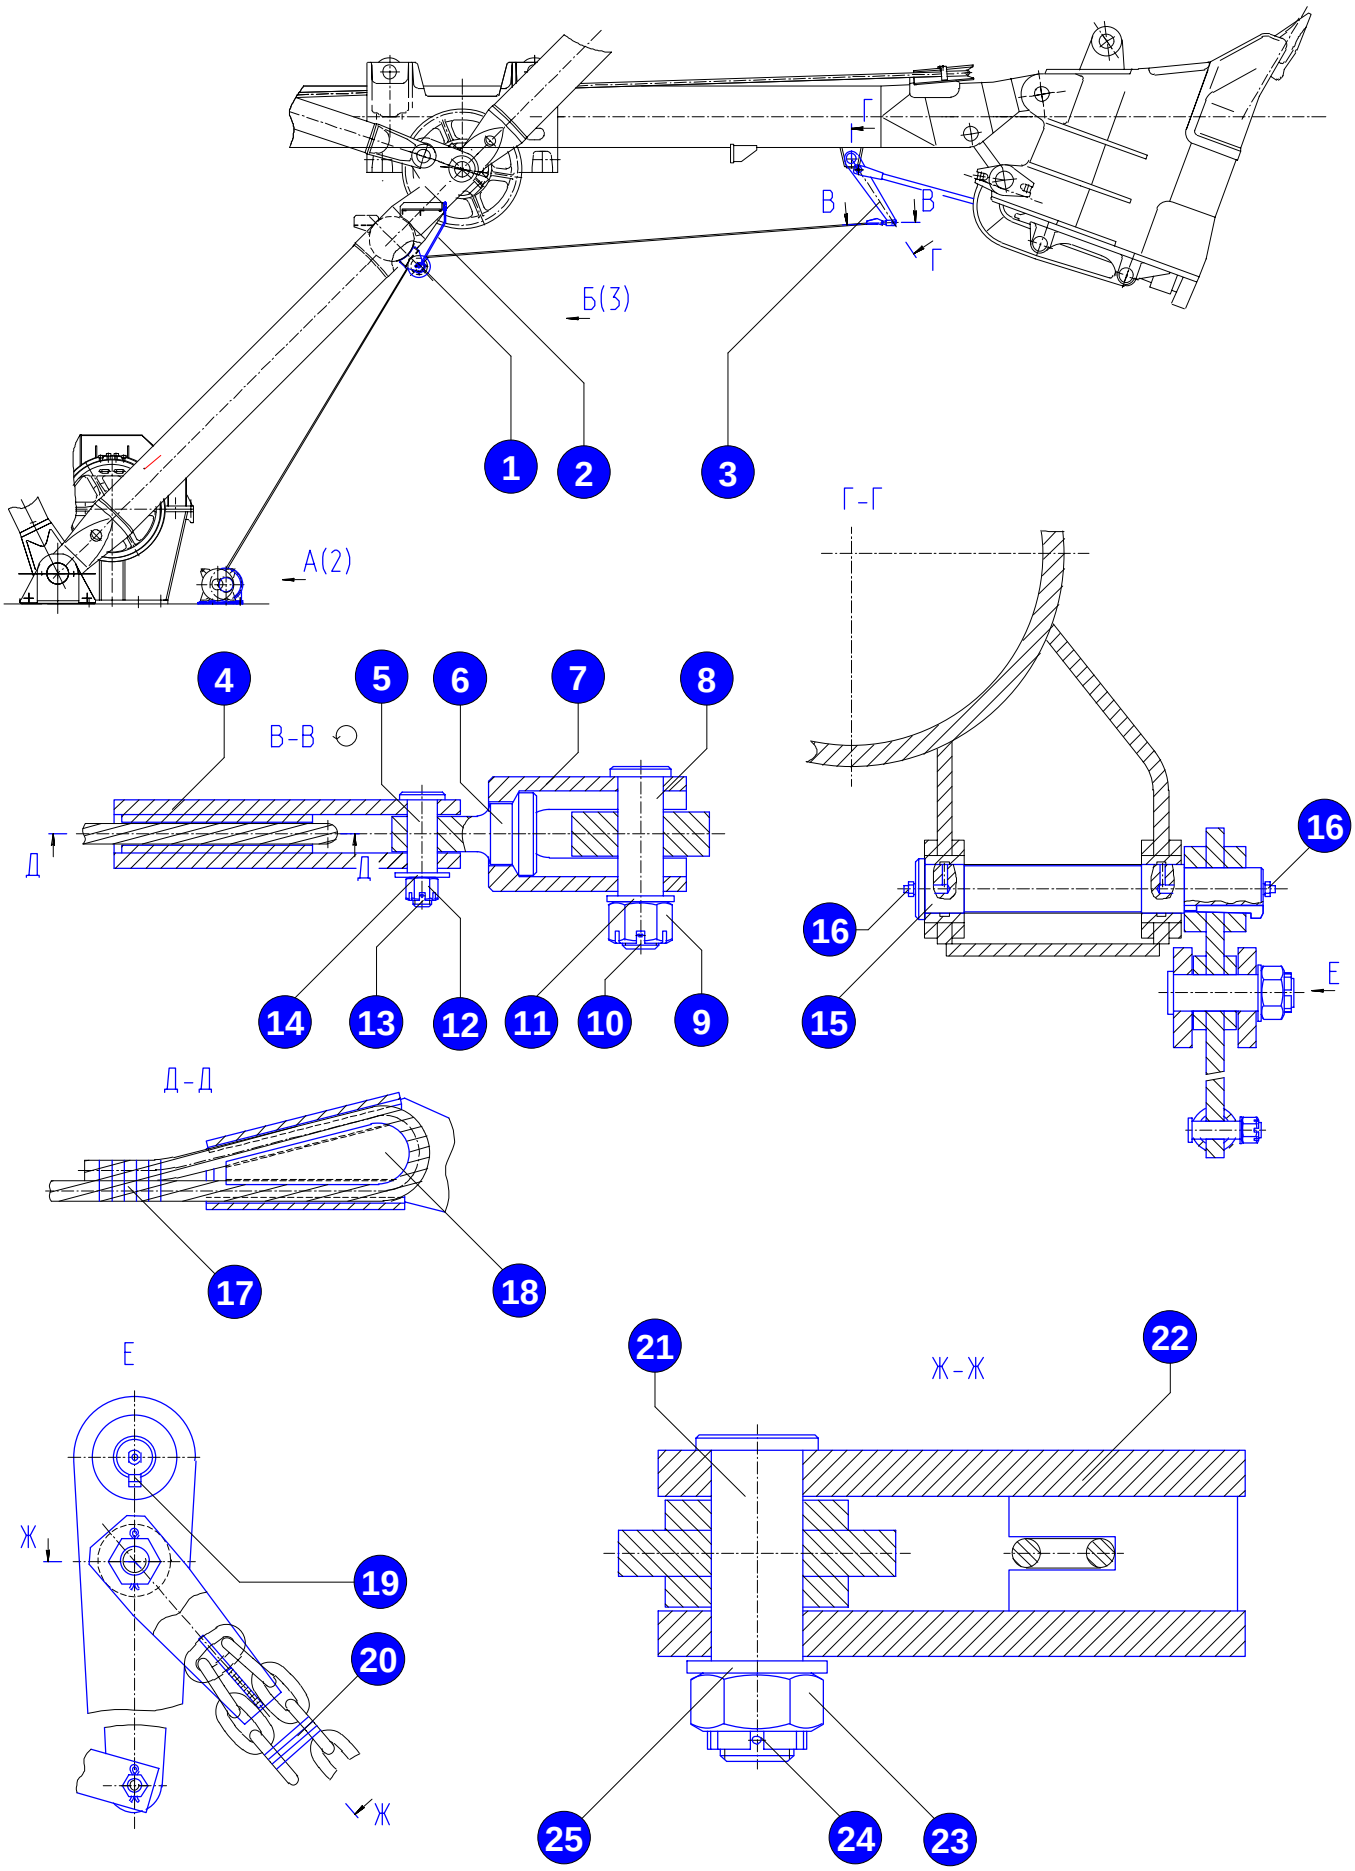

| 3537.00.04.000 | | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 328 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

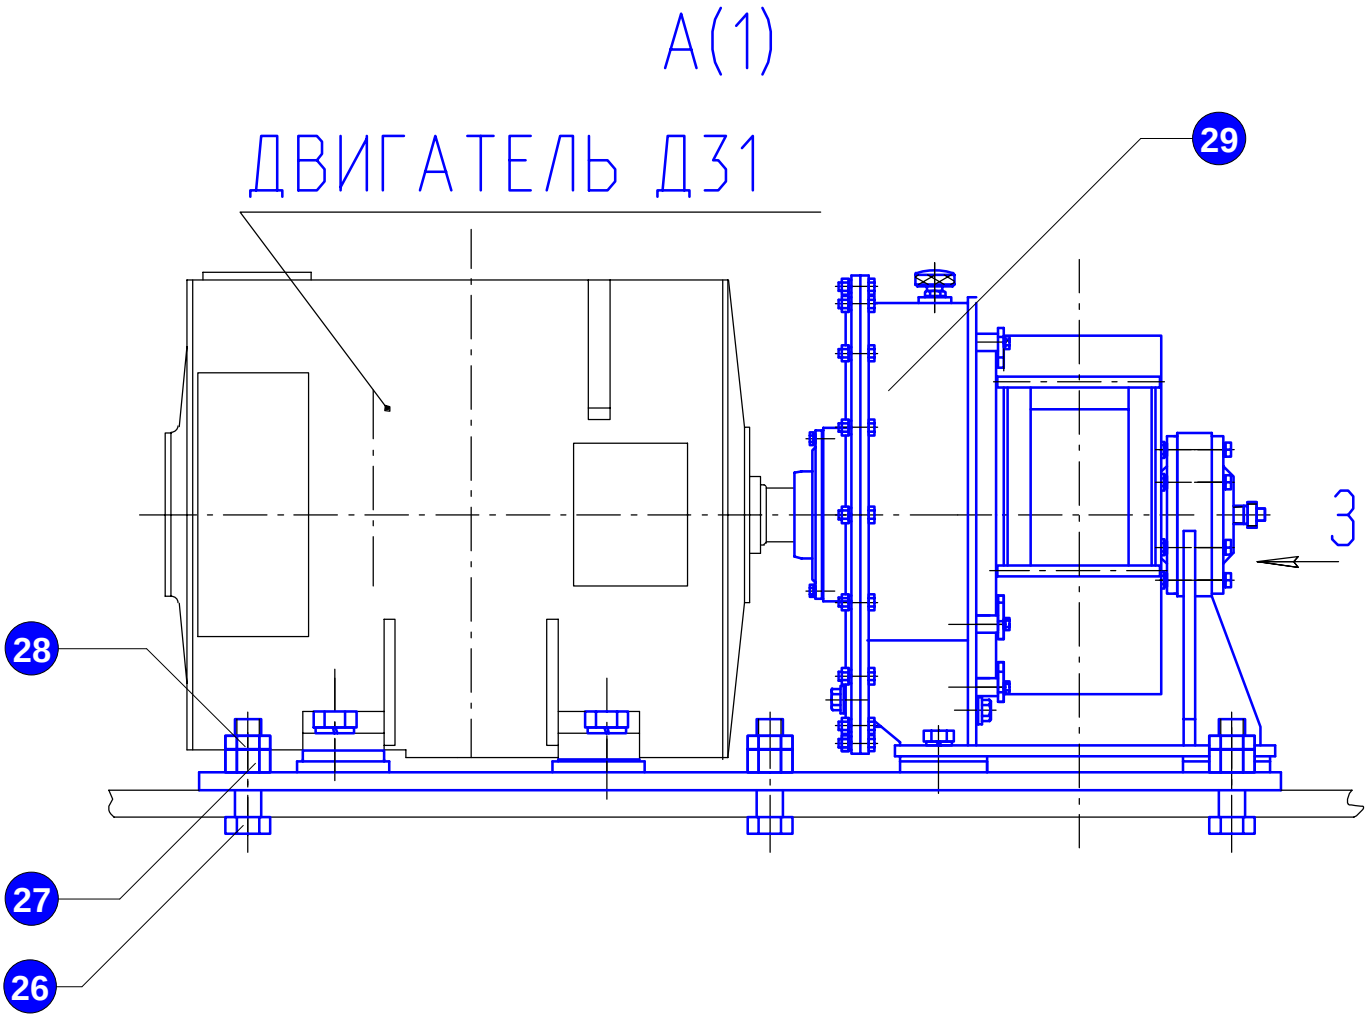


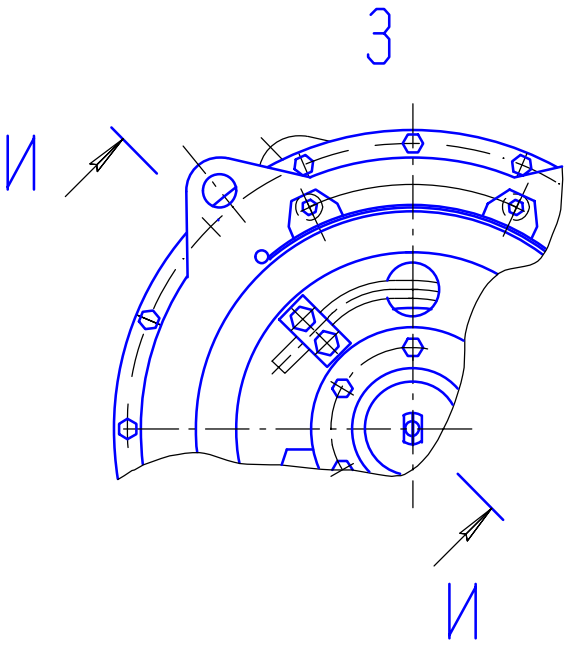


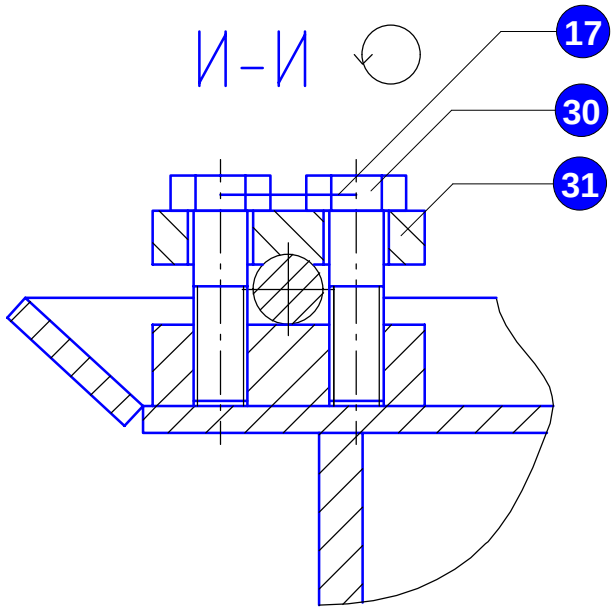

| 3537.00.04.000 | | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 328 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

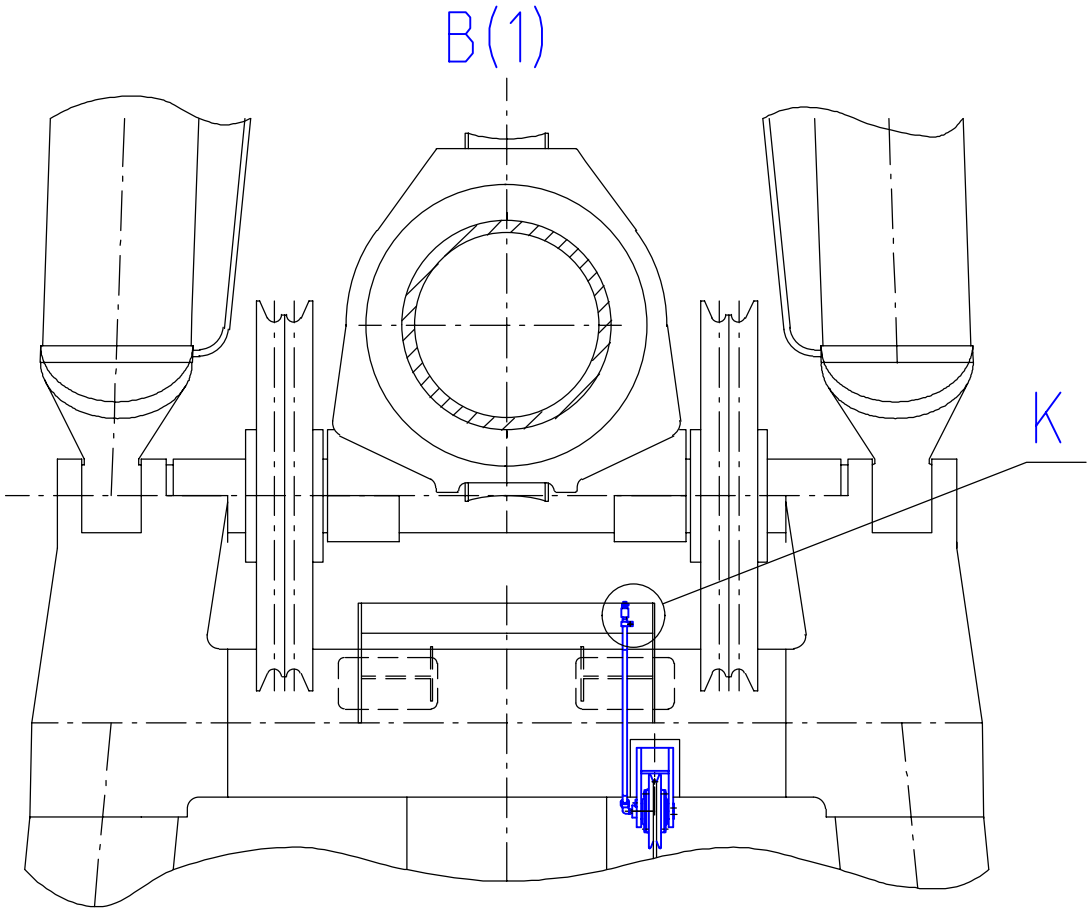


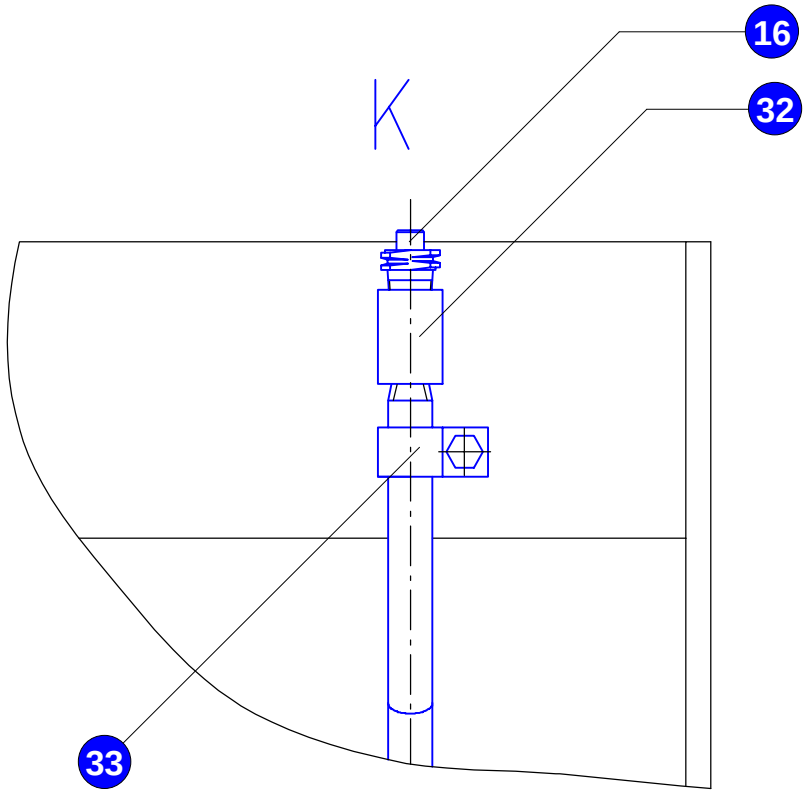

| 3537.00.04.000 | | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 328 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.00.04.400 | ПОДВЕСКА БЛОКА | 1 | 50 | |
| 2 | 3537.00.04.430 | ТРУБА | 1 | 1,14 | |
| 3 | 3536.04.01.550 | РЫЧАГ | 1 | 43,1 | |
| 4 | 3532.04.00.300 | ВТУЛКА КЛИНОВАЯ | 1 | 2,7 | |
| 5 | 3532.04.00.006 | ОСЬ | 1 | 0,16 | |
| 6 | 3532.04.00.007 | ПАЛЕЦ | 1 | 0,8 | |
| 7 | 3532.04.00.008 | ВТУЛКА | 1 | 1,75 | |
| 8 | 3532.04.00.009 | ОСЬ | 1 | 0,62 | |
| 9 | 1.1531.056 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 1 | 0,142 | |
| 10 | 211011001 | ШПЛИНТ 5х45 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,007 | |
| 11 | 1.1600.181 | ШАЙБА 24 | 1 | 0,032 | |
| 12 | 1.1531.053 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 1 | 0,022 | |
| 13 | 211010741 | ШПЛИНТ 3,2х32 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,002 | |
| 14 | 1.1600.066 | ШАЙБА 12.02 СТ3ПС ГОСТ 6958-78 | 1 | 0,021 | |
| 15 | 3532.04.00.004 | ОСЬ | 1 | 20 | |
| 16 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 3 | 0,04 | |
| 17 | 194010161 | ПРОВОЛОКА 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,067 | (4,25 М) |
| 18 | 3532.04.00.005 | КЛИН | 1 | 0,3 | |
| 19 | 1.1815.248 | ШПОНКА 20х12х90 ГОСТ 24068-80 | 1 | 0,228 | |
| 20 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,028 | (0,5 М) |
| 21 | 3536.04.01.001 | ОСЬ | 1 | 4,3 | |
| 22 | 3536.04.01.600 | ТЯГА | 1 | 18,7 | |
| 23 | 1.1531.068 | ГАЙКА 2М48-6Н.6 ГОСТ 5918-73 | 1 | 1,08 | |
| 24 | 211011271 | ШПЛИНТ 8х80 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,034 | |
| 25 | 1.1600.185 | ШАЙБА 48 | 1 | 0,294 | |
| 26 | 206011721 | БОЛТ М24-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,402 | |
| 27 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,123 | |
| 28 | 1.1519.042 | ГАЙКА М24-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 6 | 0,06 | |
| 29 | 3537.00.04.200 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | 1 | 178 | |
| 30 | 1.1031.112 | БОЛТ 3М10-6gх30.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,025 | |
| 31 | 3541.00.04.002 | ПЛАНКА | 1 | 0,078 | |
| 32 | 1.3155.011 | МУФТА Rc 3/8 | 1 | 0,1 | |
| 33 | 1.3330.06.000 | КРЕПЛЕНИЕ 21.3 | 1 | 0,23 | |

| 3537.00.04.400 | | ПОДВЕСКА БЛОКА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 50 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

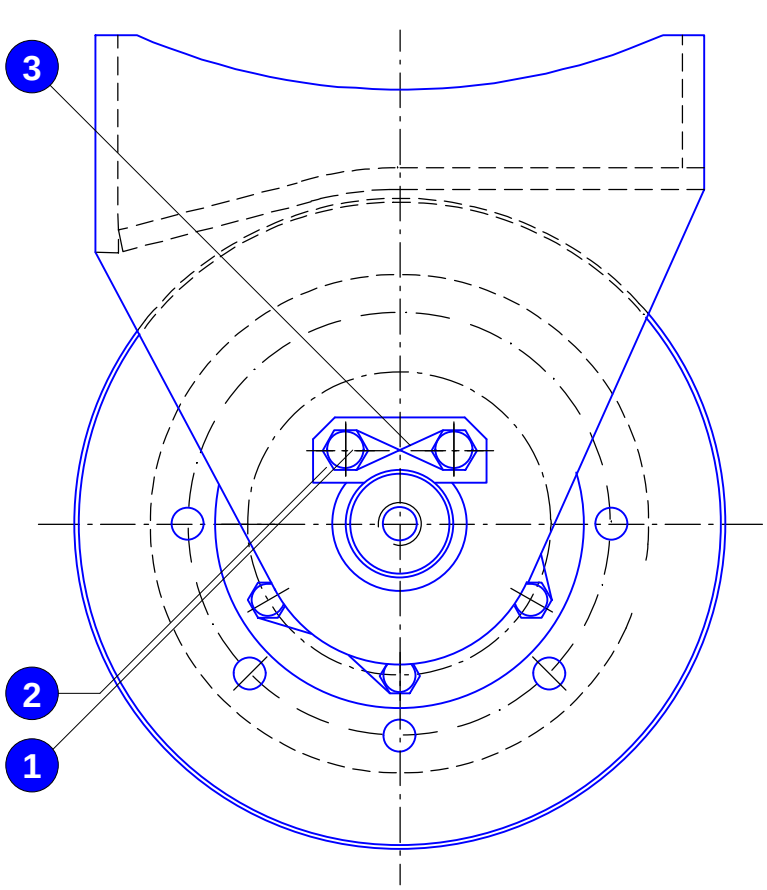


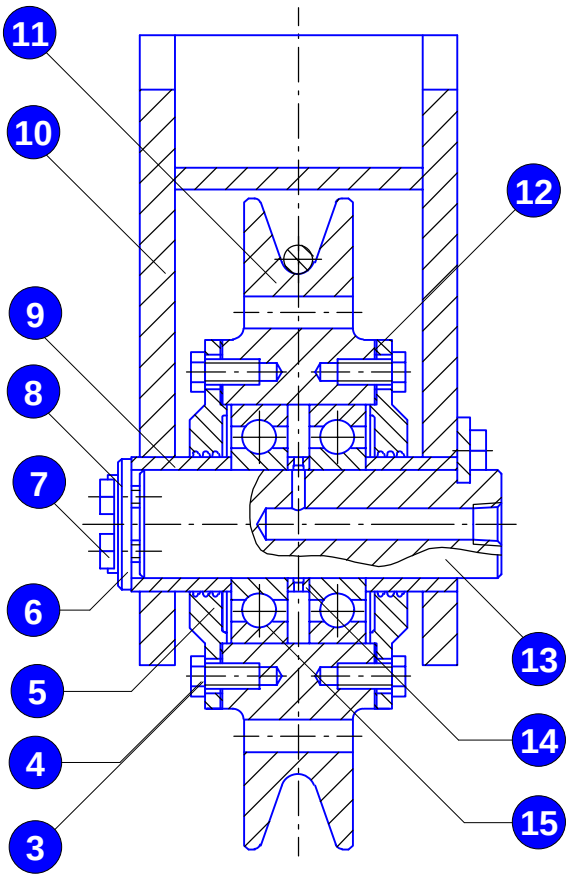


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1064.104 | БОЛТ М12-8gx20.46 | 2 | 0,027 | |
| 2 | 1.1638.011 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 80x30 | 1 | 0,09 | |
| 3 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,04 | (1,5 М) |
| 4 | 1.1016.027 | БОЛТ 3М10-6gx25.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,028 | |
| 5 | 3536.04.01.506 | КРЫШКА | 2 | 1,35 | |
| 6 | 1.1600.336 | ШАЙБА 60/25 | 1 | 0,13 | |
| 7 | 206010321 | БОЛТ М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,025 | |
| 8 | 1.1656.012 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25x55 | 1 | 0,01 | |
| 9 | 3536.04.01.502 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 0,35 | |
| 10 | 3537.04.01.420 | КРОНШТЕЙН | 1 | 17,7 | |
| 11 | 3536.04.01.503 | БЛОК | 1 | 20 | |
| 12 | 3536.04.01.504 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,009 | КАРТОН |
| 13 | 3536.04.01.501 | ОСЬ | 1 | 2,4 | |
| 14 | 3536.04.01.505 | КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ | 1 | 0,076 | |
| 15 | 589000125 | ПОДШИПНИК 310 ГОСТ 8338-75 | 2 | 1,08 | |

| 3537.00.04.200 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|
| МАССА, КГ 178 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

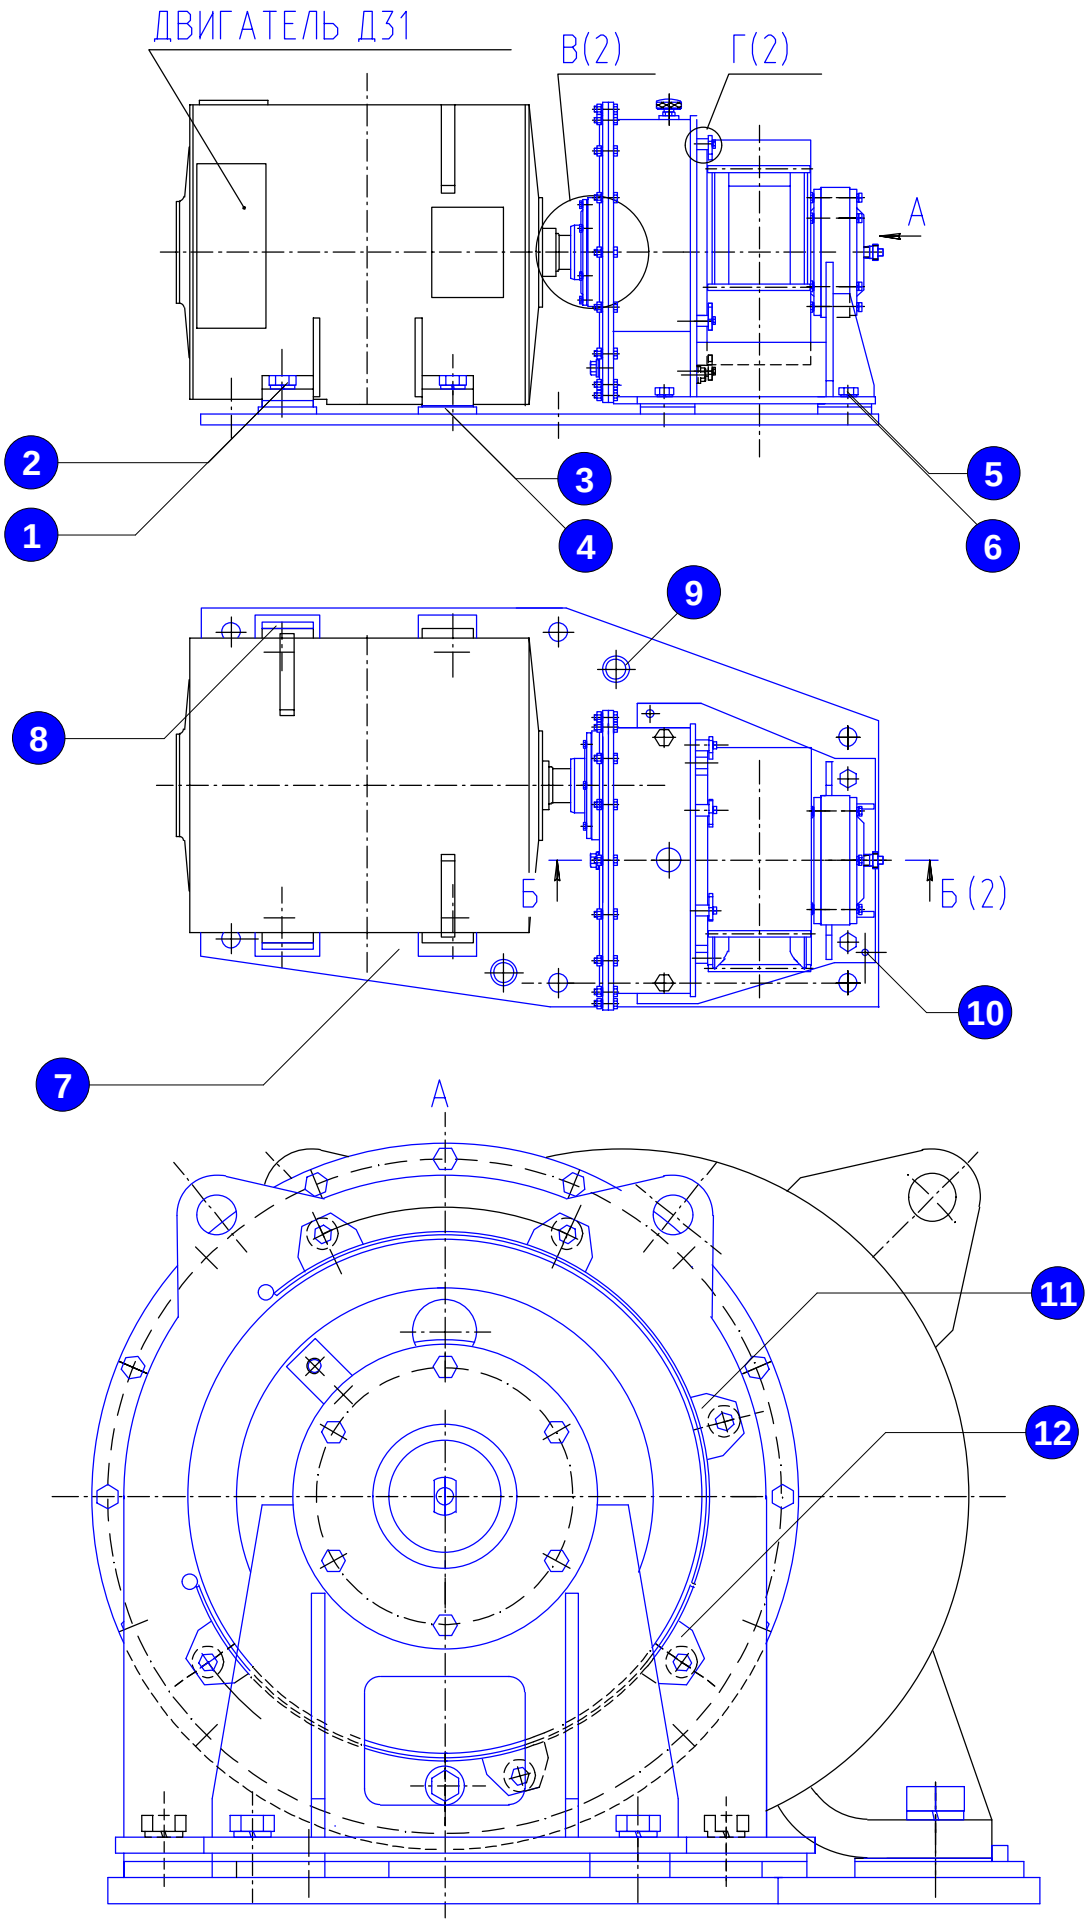

| 3537.00.04.200 | | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 178 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

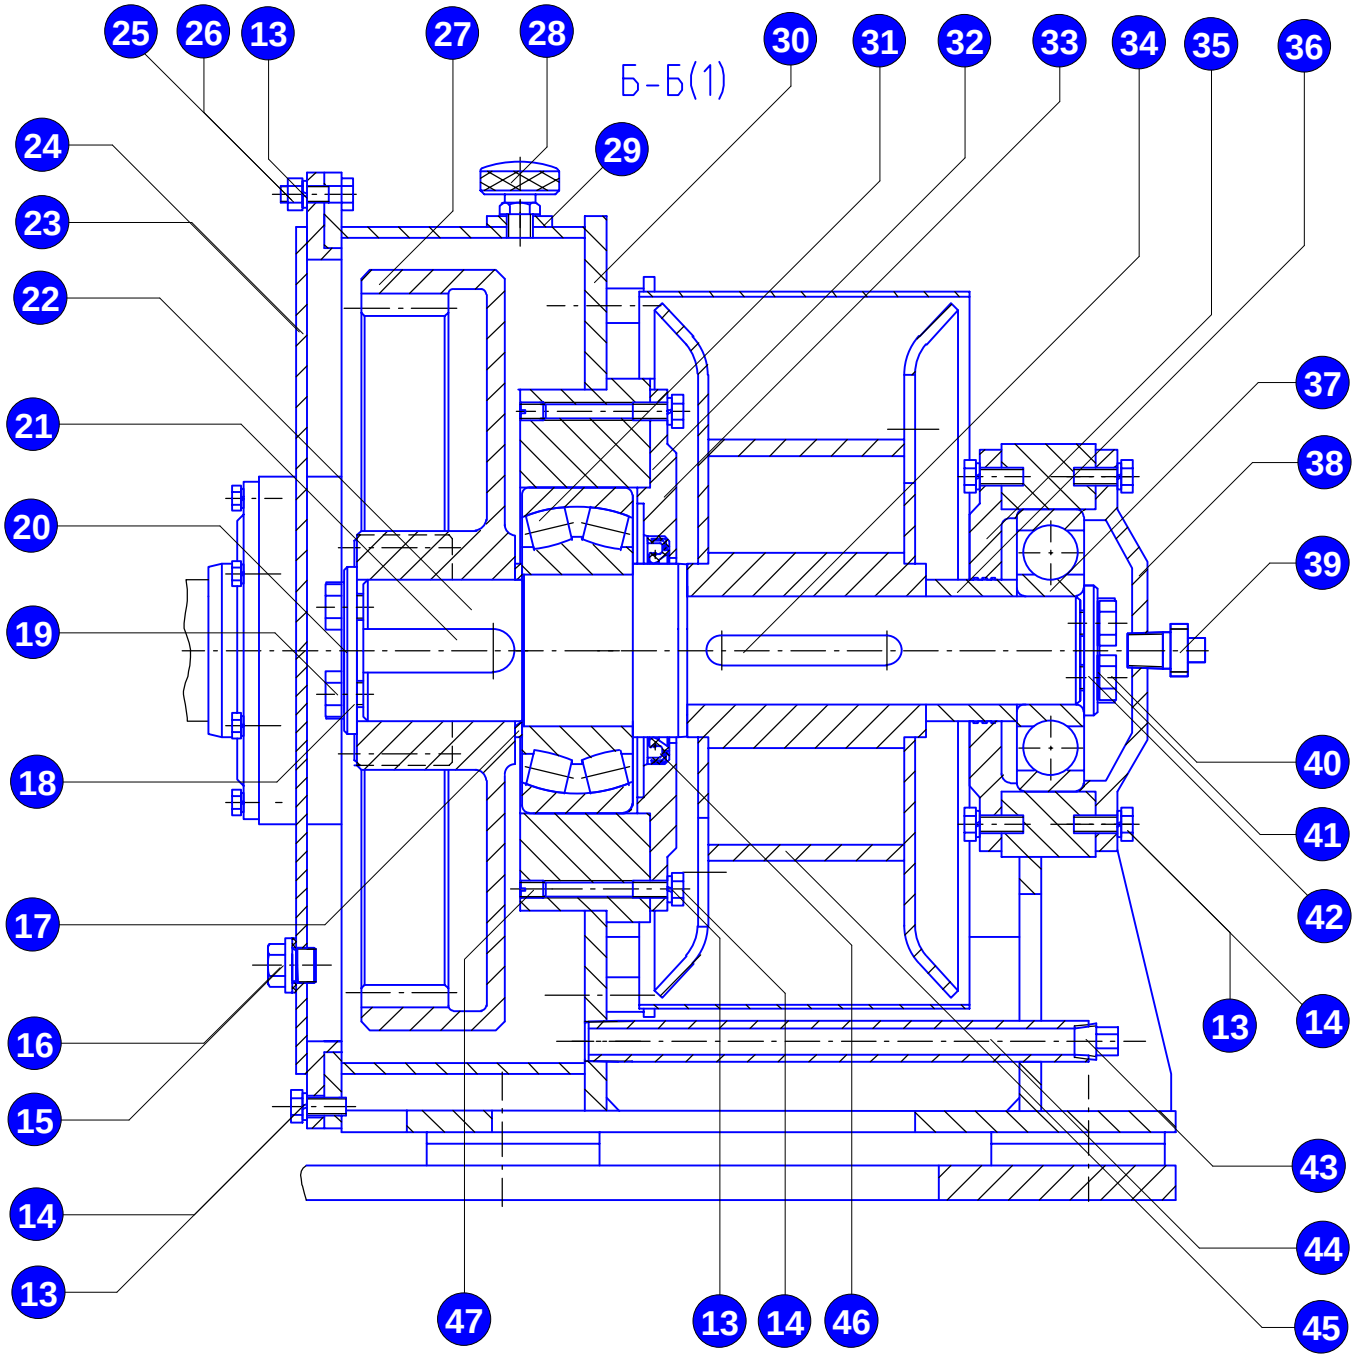


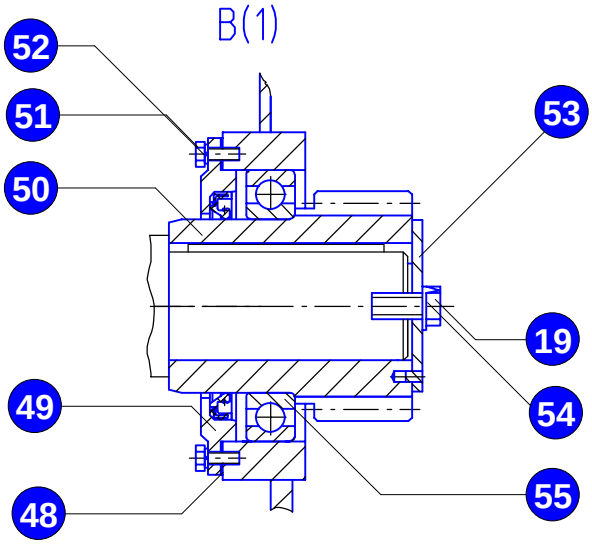




| 3537.00.04.200 | | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 178 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1031.211 | БОЛТ М24-6gх55.109.40Х ГОСТ 7796-70 | 4 | 0,272 | |
| 2 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,023 | |
| 3 | 3537.00.04.213 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,032 | НАИБ.КОЛ |
| 4 | 3537.00.04.214 | ПРОКЛАДКА | 12 | 0,008 | НАИБ.КОЛ. ЖЕСТЬ |
| 5 | 206011361 | БОЛТ М20-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,171 | |
| 6 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,013 | |
| 7 | 3537.00.04.350 | ПЛИТА | 1 | 57 | |
| 8 | 3537.00.04.215 | ПЛАНКА | 2 | 0,06 | |
| 9 | 3537.00.04.218 | ВТУЛКА | 2 | 0,09 | |
| 10 | 1.1900.577 | ШТИФТ 12х40 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,04 | |
| 11 | 3536.04.01.300 | КОЖУХ | 1 | 1 | |
| 12 | 3537.00.04.270 | КОЖУХ | 1 | 1 | |
| 13 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 34 | 0,001 | |
| 14 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 21 | 0,013 | |
| 15 | 1.2773.012 | ПРОКЛАДКА 18 | 1 | 0,00095 | ПАРОНИТ |
| 16 | 1.3125.012 | ПРОБКА G3/8 | 1 | 0,049 | |
| 17 | 3537.00.04.209 | КОЛЬЦО | 1 | 0,024 | |
| 18 | 1.1600.341 | ШАЙБА 80/30 | 1 | 0,23 | |
| 19 | 206010561 | БОЛТ М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,04 | |
| 20 | 1.1656.014 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25х60 | 1 | 0,011 | |
| 21 | 3537.00.04.207 | ШПОНКА | 1 | 0,12 | |
| 22 | 3537.00.04.203 | ВАЛ | 1 | 7,1 | ПОКОВКА |
| 23 | 3537.00.04.211 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,03 | КАРТОН |
| 24 | 3537.00.04.250 | КРЫШКА | 1 | 10 | |
| 25 | 206010181 | БОЛТ М8-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 13 | 0,017 | |
| 26 | 207020062 | ГАЙКА М8-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 13 | 0,055 | |
| 27 | 3537.00.04.202 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 15,9 | ПОКОВКА, m=5, z=63 |
| 28 | 1.3824.04.000 | ОТДУШИНА М12х1,25 | 1 | 0,13 | |
| 29 | 1.2776.060 | ПРОКЛАДКА 20х12х3 | 1 | 0,001 | ФИБРА |
| 30 | 3537.00.04.230 | СТОЙКА | 1 | 51,4 | |
| 31 | 589001472 | ПОДШИПНИК 3614 ГОСТ 5721-75 | 1 | 4,35 | |
| 32 | 3537.00.04.212 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | КАРТОН |
| 33 | 3537.00.04.208 | КРЫШКА | 1 | 3,3 | |
| 34 | 1.1800.088 | ШПОНКА 14х9х90 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,086 | |
| 35 | 3537.00.04.216 | КРЫШКА | 1 | 1,7 | |
| 36 | 3536.04.01.104 | ВТУЛКА | 1 | 0,44 | |
| 37 | 589000153 | ПОДШИПНИК 410 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1,89 | |
| 38 | 3537.00.04.217 | КРЫШКА | 1 | 1,7 | |
| 39 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 40 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,025 | |
| 41 | 1.1656.012 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25х55 | 1 | 0,01 | |
| 42 | 1.1600.336 | ШАЙБА 60/25 | 1 | 0,13 | |
| 43 | 1.3125.018 | ПРОБКА R 3/8 | 1 | 0,024 | |
| 44 | 3536.11.01.103 | ТРУБА | 1 | 0,4 | |
| 45 | 3536.04.01.250 | БАРАБАН | 1 | 13 | |
| 46 | 570015515 | МАНЖЕТА 1.2-80х105-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,058 | |
| 47 | 1.1301.279 | ВИНТ М8-6gх12.22Н.40Х ГОСТ 1477-93 | 6 | 0,003 | |
| 48 | 3537.00.04.205 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,005 | КАРТОН |
| 49 | 3537.00.04.204 | КРЫШКА | 1 | 0,83 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3537.00.04.201 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 3,6 | ПОКОВКА, m=5, z=19 |
| 51 | 206010012 | БОЛТ М6-6gx16.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,006 | |
| 52 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,001 | |
| 53 | 3537.00.04.370 | ШАЙБА | 1 | 0,2 | |
| 54 | 1.1600.294 | ШАЙБА 12.04.02 ГОСТ 13465-77 | 1 | 0,0017 | |
| 55 | 589000056 | ПОДШИПНИК 116 ГОСТ 8338-75 | 1 | 0,85 | |
| 56 | 3537.00.04.206 | БОНКА | 6 | 0,024 | |

| 3537.02.00.000-01 | | РУКОЯТЬ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 14550 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

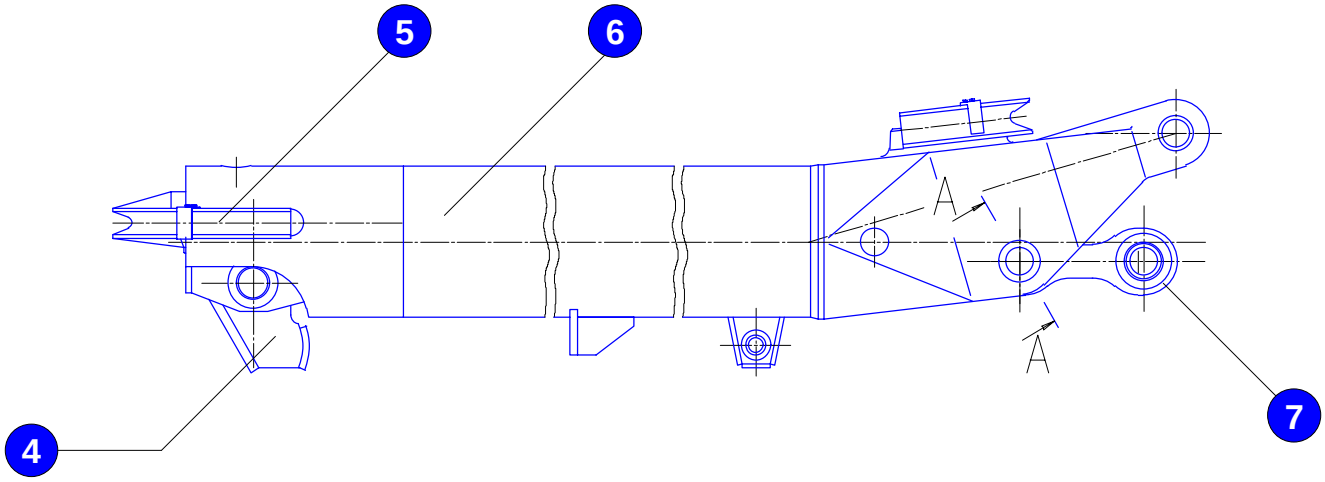


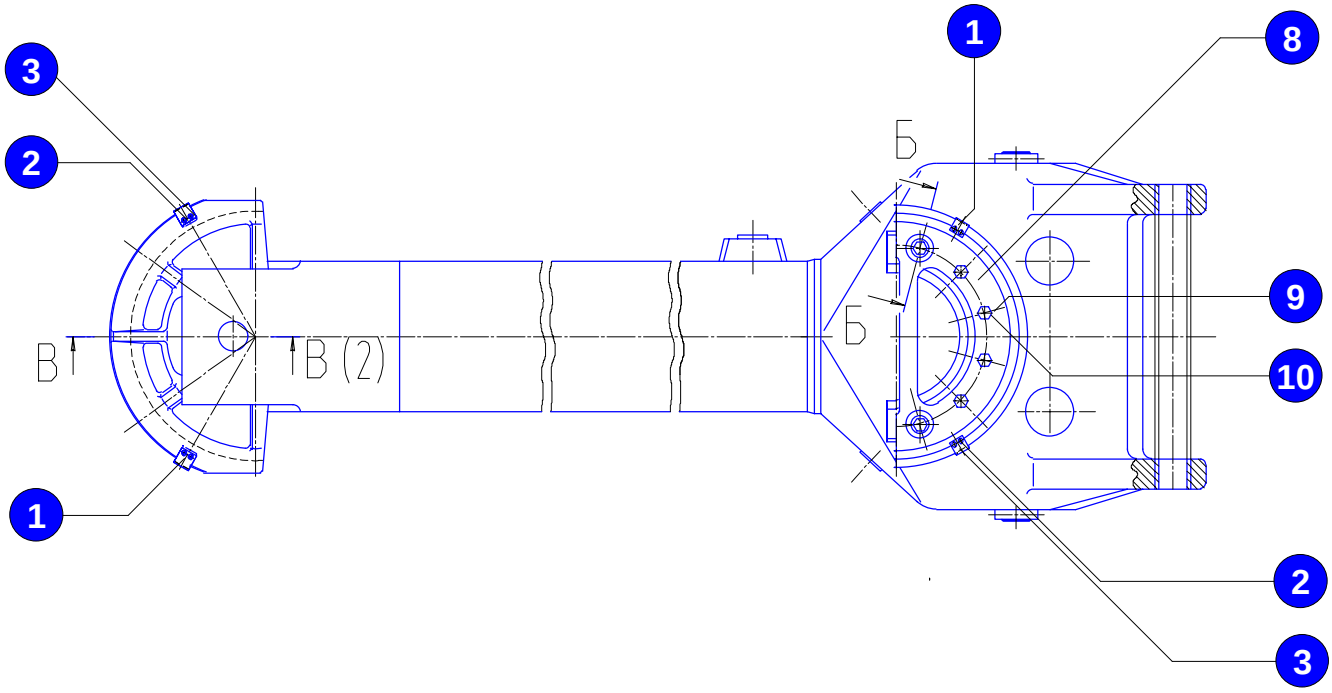


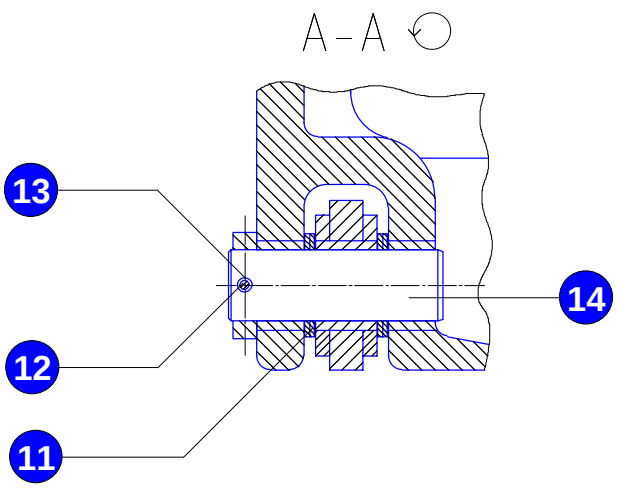


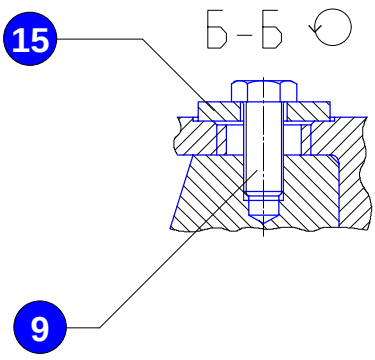

| 3537.02.00.000-01 | | РУКОЯТЬ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 14550 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

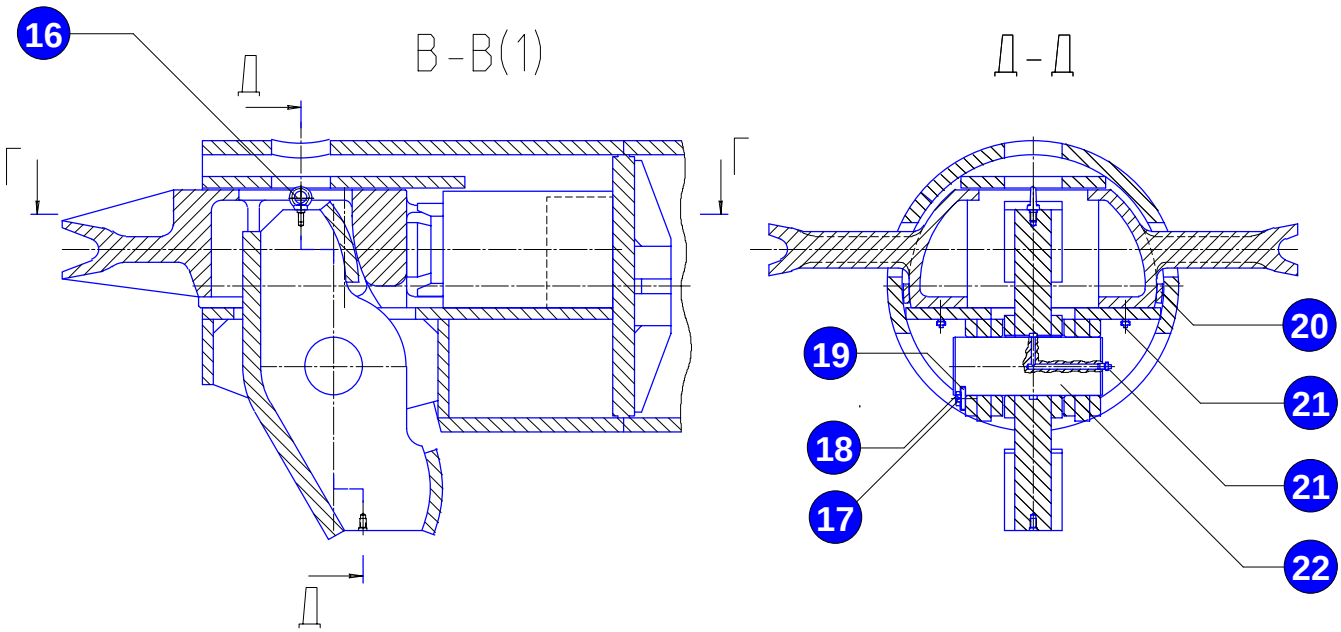


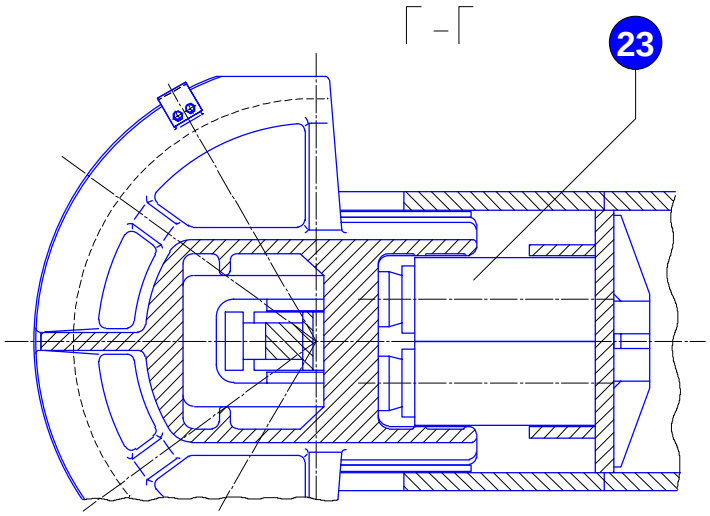

| 3537.02.00.000-01 | РУКОЯТЬ |
|---|---|
| МАССА, КГ 14550 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.02.031 | УГОЛОК | 4 | 0,92 | |
| 2 | 1.1031.190 | БОЛТ 3М16-6gx35.88.40Х ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,077 | |
| 3 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,038 | (1,5 М) |
| 4 | 3541.02.00.300 | РЫЧАГ | 1 | 300 | |
| 5 | 3537.02.00.001 | ПОЛУБЛОК ЗАДНИЙ | 1 | 770 | ОТЛИВКА |
| 6 | 3537.02.01.000-01 | БАЛКА РУКОЯТИ | 1 | 12300 | |
| 7 | 3537.02.00.100 | ТЯГА | 2 | 164 | |
| 8 | 3537.03.02.050 | ПОЛУБЛОК | 1 | 299 | |
| 9 | 1.1022.725 | БОЛТ М42-6gx100.46 ГОСТ 7796-70 | 6 | 1,586 | |
| 10 | 1.1600.270 | ШАЙБА 42.04 ГОСТ 13463-77 | 4 | 0,043 | |
| 11 | 3537.02.00.006 | ШАЙБА | 8 | 1,6 | |
| 12 | 3519.21.00.017 | КОЛЬЦО | 2 | 6 | |
| 13 | 3519.21.00.018 | ШТИФТ | 2 | 1,3 | ПОКОВКА |
| 14 | 3537.02.00.002 | ОСЬ | 2 | 54,5 | |
| 15 | 3541.02.00.003 | ЛИСТ | 2 | 2,1 | |
| 16 | 1.1997.023/0109 | РЫМ-БОЛТ М16.019 ГОСТ 4751-73 | 1 | 0,31 | |
| 17 | 1.1022.689 | БОЛТ М24-6gx55.46 ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,272 | |
| 18 | 1.1600.267 | ШАЙБА 24.04 ГОСТ 13463-77 | 2 | 0,009 | |
| 19 | 1.1638.015 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 190x60 | 1 | 1,09 | |
| 20 | 3537.02.00.011-01 | НАКЛАДКА | 2 | 4,39 | |
| 21 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 3 | 0,04 | |
| 22 | 3541.02.00.002 | ОСЬ | 1 | 64 | ПОКОВКА |
| 23 | 587100001 | АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМК-110К-23 | 2 | 162 | |
| | | ЧЕРТ.3002.35.00.010-01СБ-А | | | |

| 3541.02.00.300 | | РЫЧАГ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 300 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

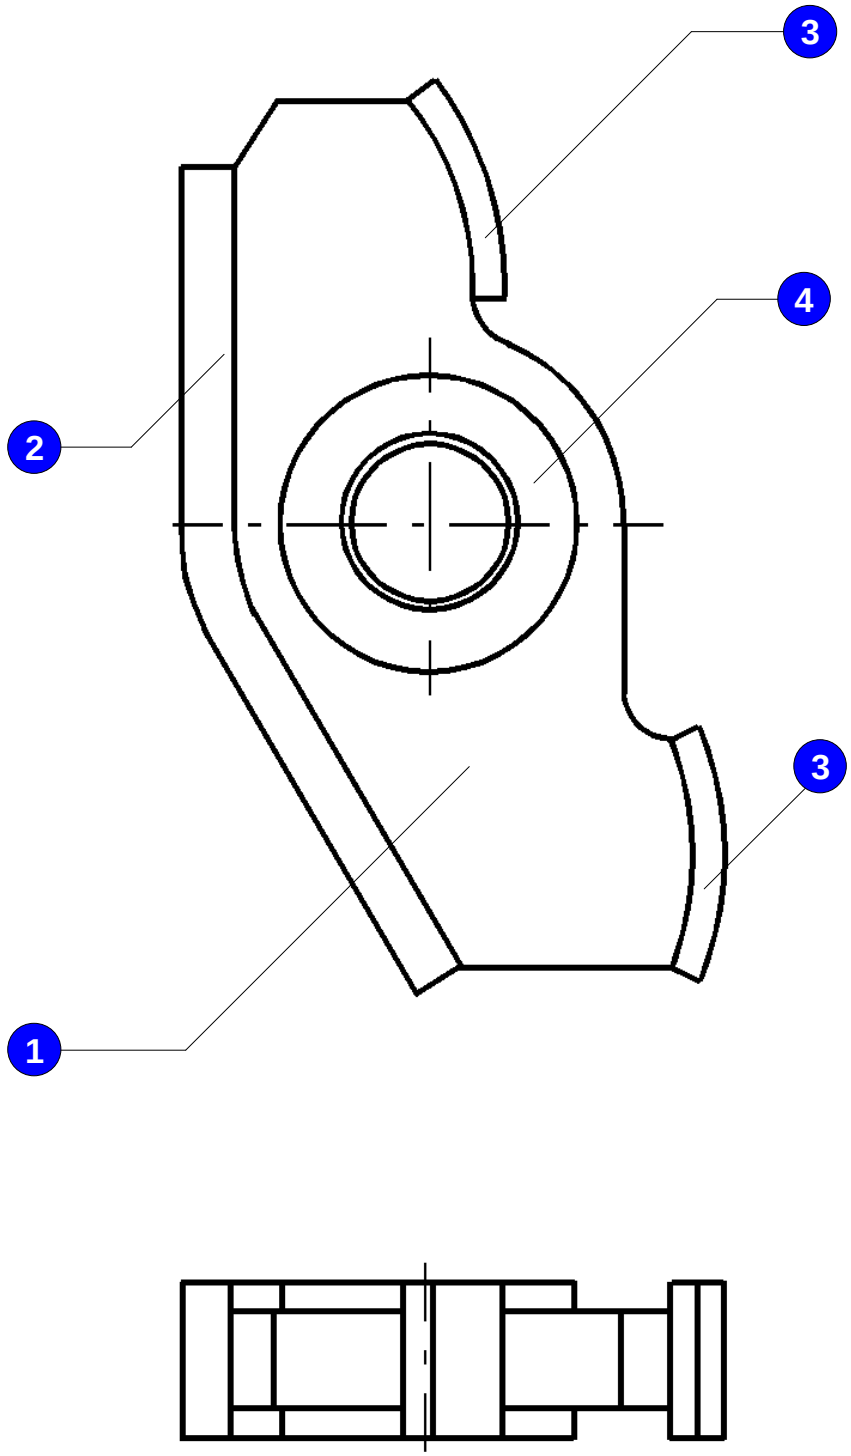


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3541.02.00.302 | ЛИСТ | 1 | 194 | |
| 2 | 3541.02.00.105 | ЛИСТ | 1 | 56 | |
| 3 | 3541.02.00.301 | ЛИСТ | 2 | 10 | |
| 4 | 3541.02.00.103 | НАКЛАДКА | 2 | 9,8 | |

| 3537.02.01.000-01 | | БАЛКА РУКОЯТИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12300 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

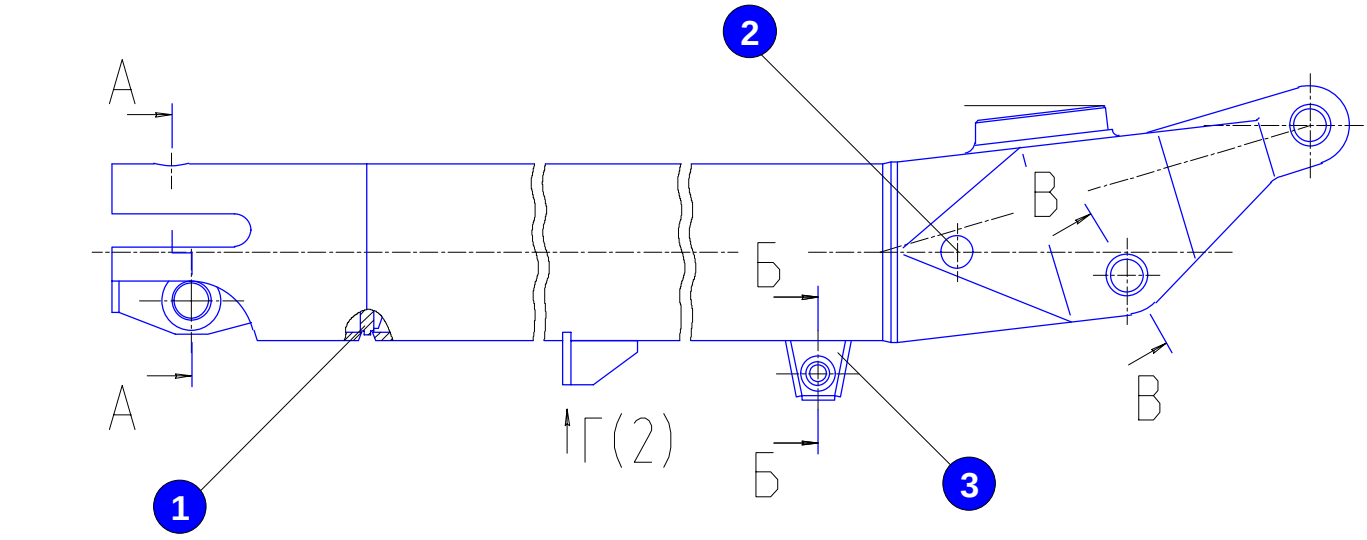


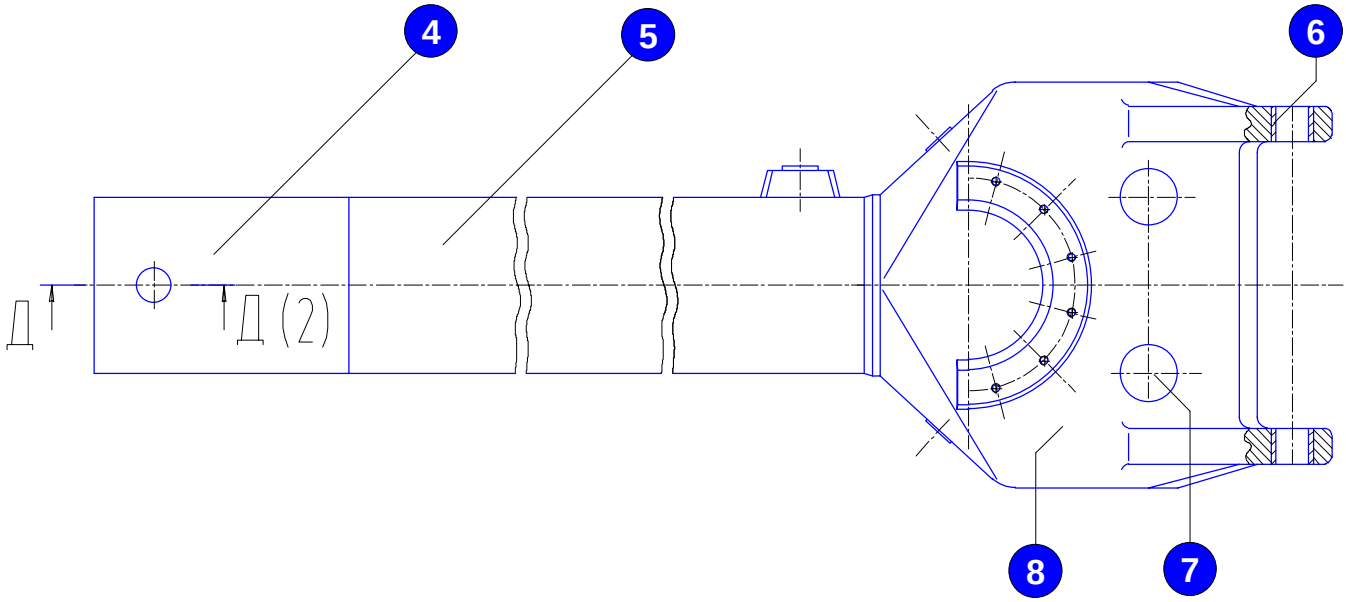


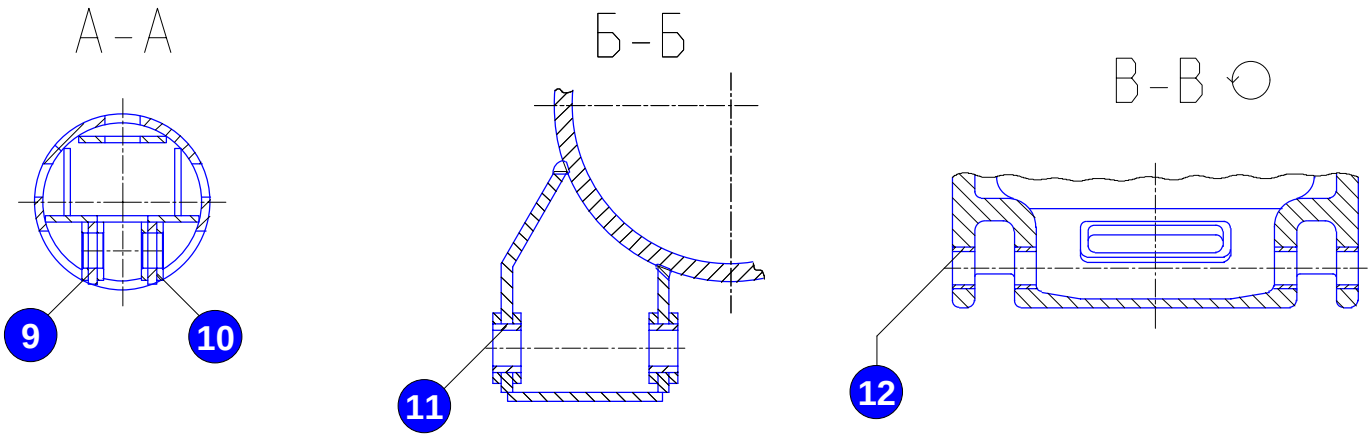

| 3537.02.01.000-01 | | БАЛКА РУКОЯТИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12300 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

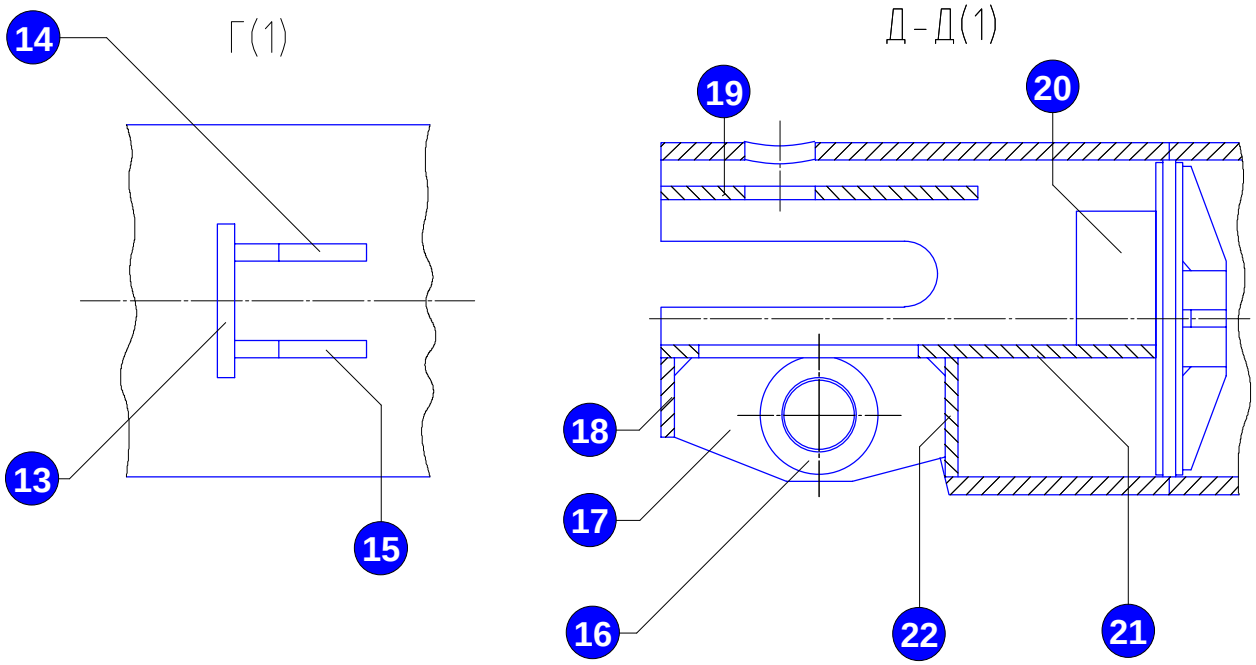


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.02.01.100-01 | ДИСК | 1 | 232 | |
| 2 | 3537.02.01.002 | ЗАГЛУШКА | 2 | 0,7 | |
| 3 | 3537.02.01.200 | КРОНШТЕЙН | 1 | 92 | |
| 4 | 3537.02.01.021-01 | ТРУБА | 1 | 605 | |
| 5 | 3537.02.01.022-01 | ТРУБА | 1 | 7060 | |
| 6 | 3537.02.00.004 | ВТУЛКА | 2 | 13,4 | |
| 7 | 3537.02.01.003 | ЗАГЛУШКА | 2 | 2,1 | |
| 8 | 3537.02.01.001 | ОТЛИВКА ГОЛОВНАЯ | 1 | 3750 | ОТЛИВКА |
| 9 | 3537.02.01.017-01 | НАКЛАДКА | 2 | 8,31 | |
| 10 | 3537.02.01.018-01 | РЕБРО | 1 | 37,9 | |
| 11 | 3536.38.01.004 | ВТУЛКА | 2 | 2,17 | ПОКОВКА |
| 12 | 3537.01.01.011 | ВТУЛКА | 4 | 8,3 | |
| 13 | 3537.02.01.004 | УПОР | 1 | 22,4 | |
| 14 | 3537.02.01.006 | РЕБРО | 1 | 12,6 | |
| 15 | 3537.02.01.005 | РЕБРО | 1 | 12,6 | |
| 16 | 3537.02.01.015-01 | НАКЛАДКА | 2 | 8,69 | |
| 17 | 3537.02.01.014-01 | РЕБРО | 1 | 37,9 | |
| 18 | 3537.02.01.013-01 | ЛИСТ | 1 | 11,2 | |
| 19 | 3537.02.01.011-01 | ЛИСТ | 1 | 62,7 | |
| 20 | 3537.02.01.012-01 | РЕБРО | 2 | 12,3 | |
| 21 | 3537.02.01.016-01 | ЛИСТ | 1 | 157 | |
| 22 | 3537.02.01.019-01 | ЛИСТ | 1 | 28 | |

| 3537.02.00.100 | | ТЯГА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 164 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

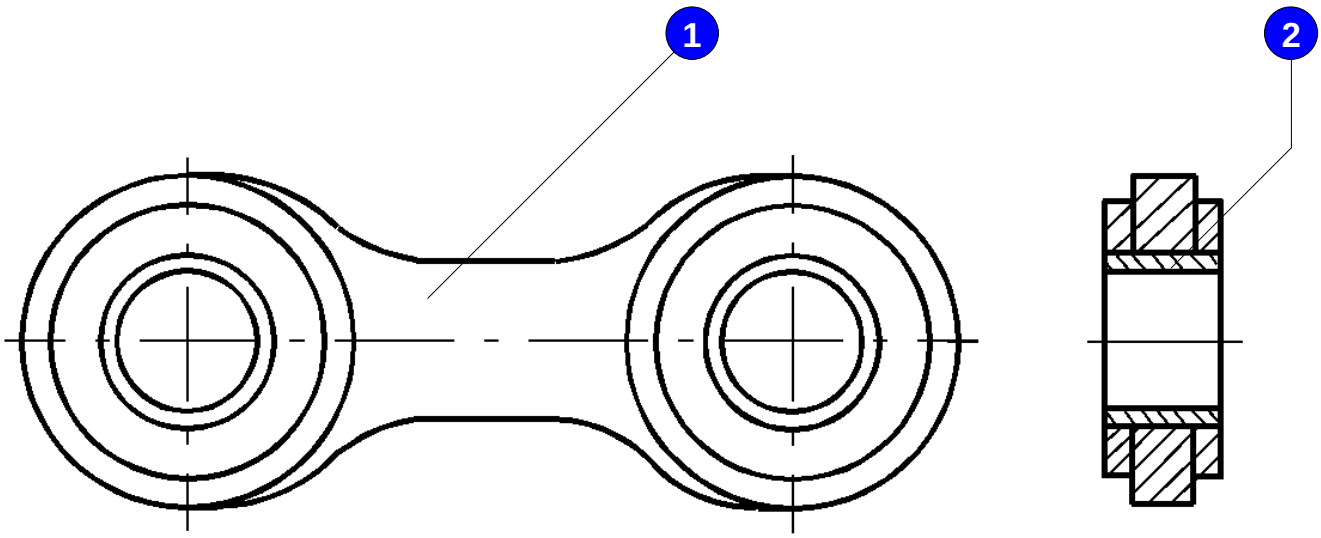


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.02.00.110 | ТЯГА | 1 | 142 | |
| 2 | 3537.01.01.012 | ВТУЛКА | 2 | 10,9 | |

| 3537.00.03.000 | | УСТАНОВКА КОМАНДОАППАРАТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 28 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

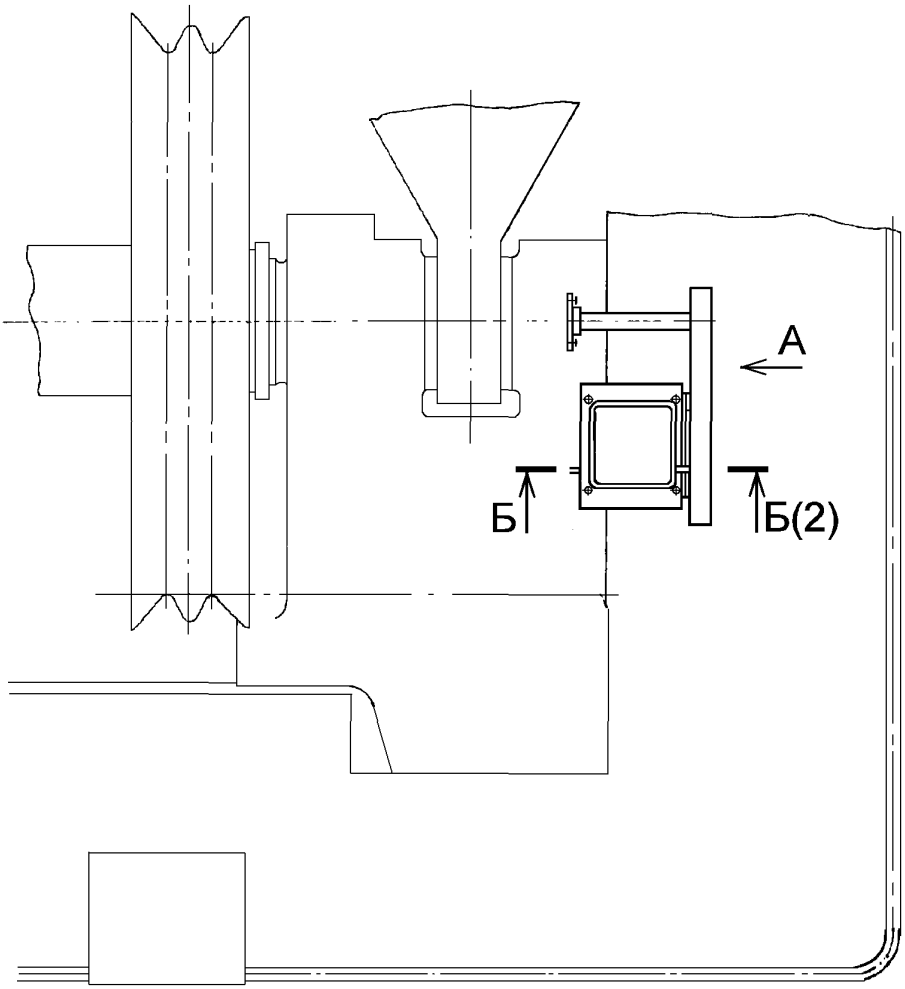


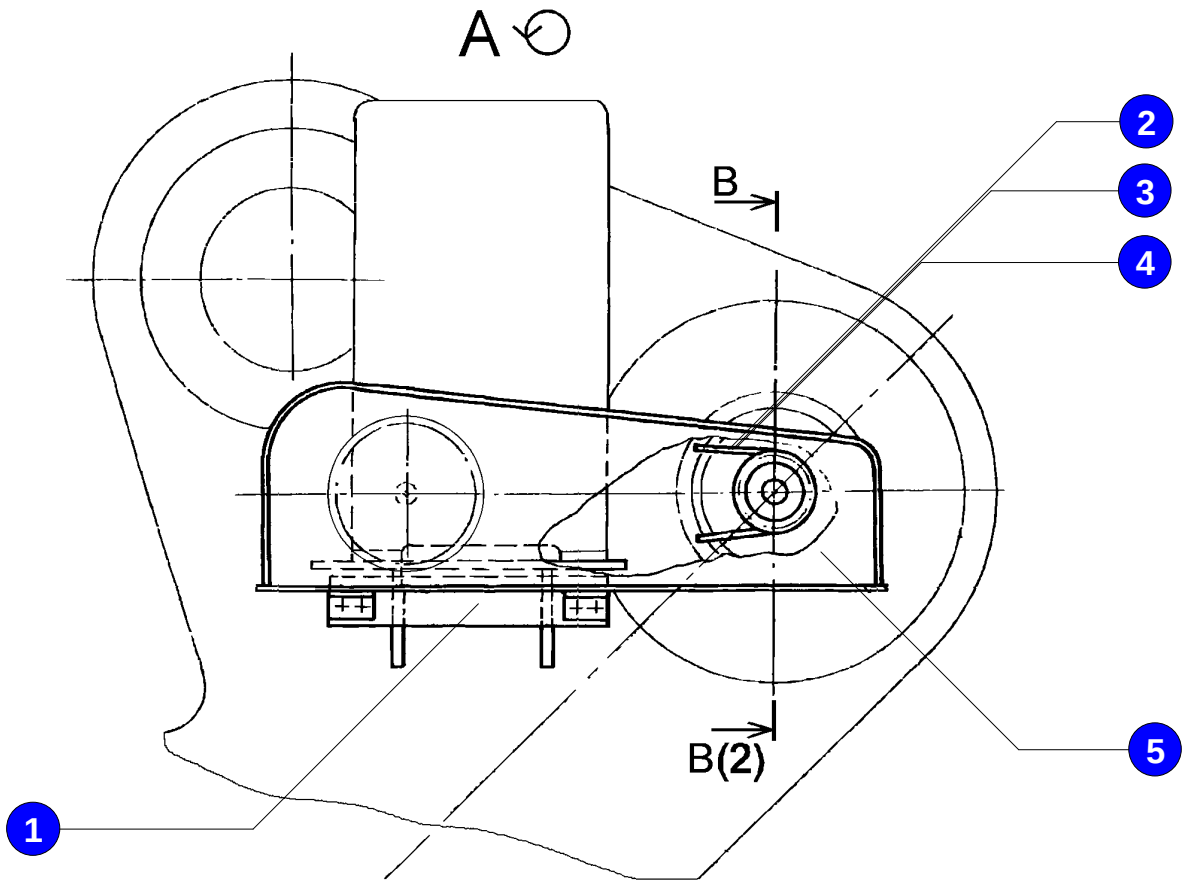

## В- В (1)
(цепь условно не показана)

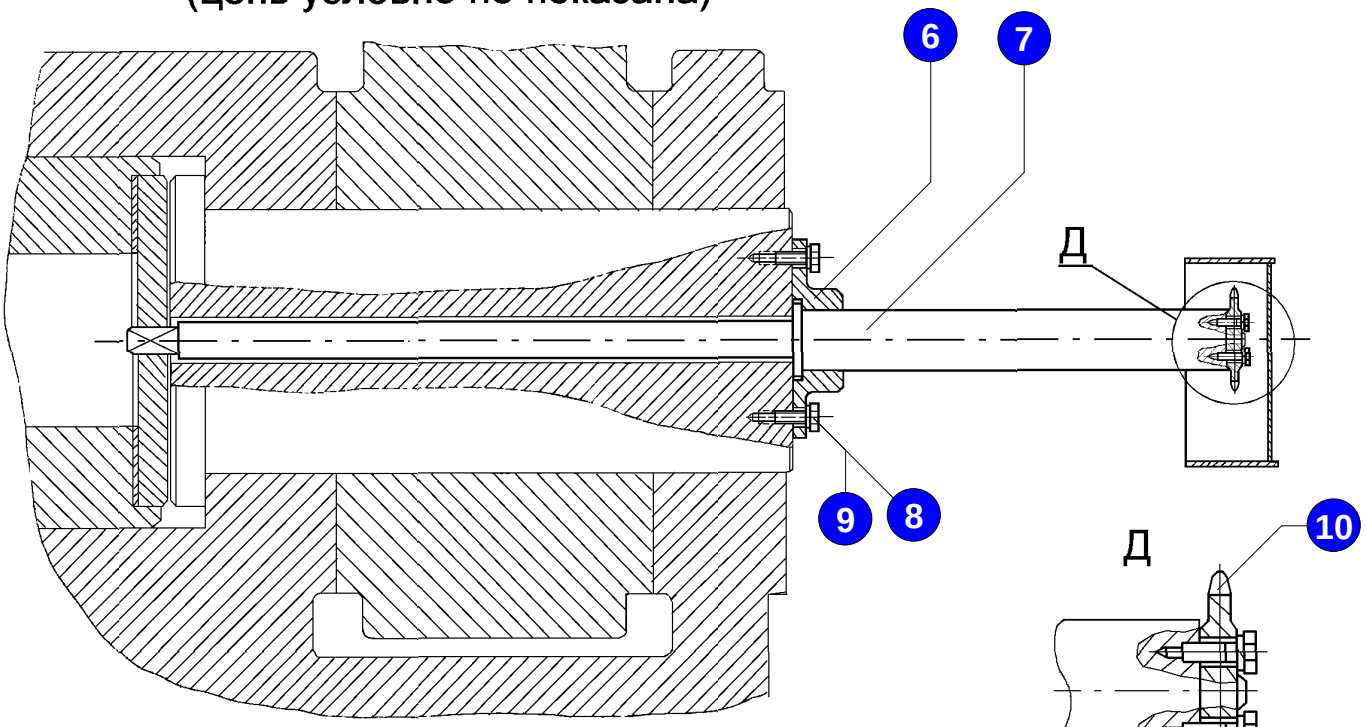


## Б- Б (1)
(цепь условно не показана)

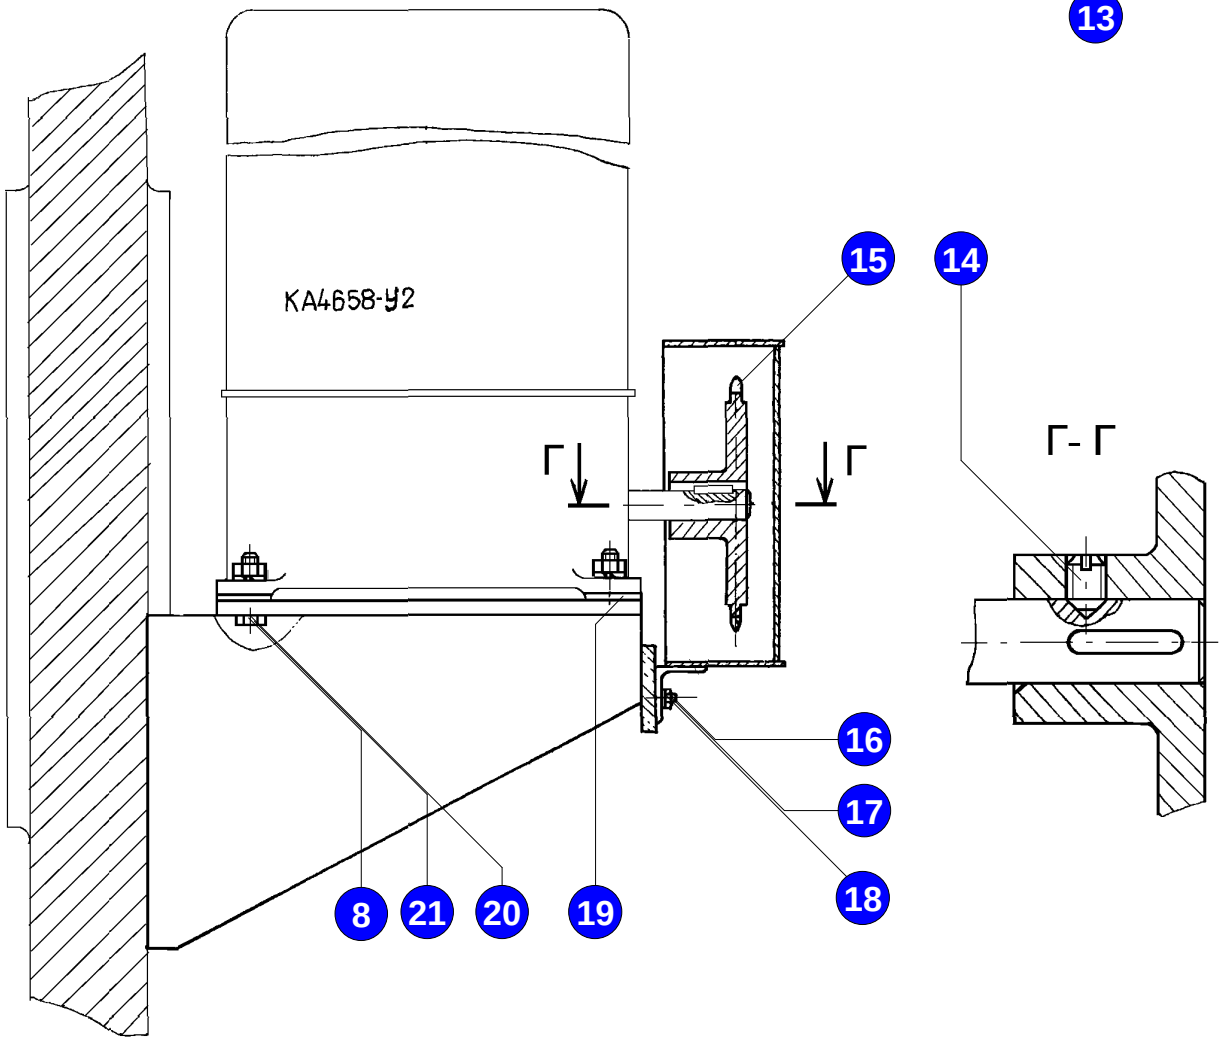

| 3537.00.03.000 | | УСТАНОВКА КОМАНДОАППАРАТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 28 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3525.00.03.100 | КРОНШТЕЙН | 1 | 13,3 | |
| 2 | 213100065 | ЦЕПЬ ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,38 | (1,117 М) |
| 3 | 576002157 | ЗВЕНО П-ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,005 | |
| 4 | 576002156 | ЗВЕНО С-ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,005 | |
| 5 | 3525.00.03.200 | КОЖУХ | 1 | 3,5 | |
| 6 | 3525.00.03.002 | КРЫШКА | 1 | 1,74 | |
| 7 | 3537.00.03.001 | ВАЛ | 1 | 7,1 | |
| 8 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,016 | |
| 9 | 206010331 | БОЛТ М10-6gx25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,028 | |
| 10 | 3525.00.03.003 | ЗВЕЗДОЧКА ВЕДУЩАЯ | 1 | 0,15 | Z=18 |
| 11 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
| 12 | 206010031 | БОЛТ М6-6gx25.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,008 | |
| 13 | 3525.00.03.005 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,029 | |
| 14 | 1.1301.218 | ВИНТ В.М8-6gx10.14Н ГОСТ1476-93 | 1 | 0,004 | |
| 15 | 3525.00.03.004 | ЗВЕЗДОЧКА КОМАНДОАППАРАТА | 1 | 1,25 | Z=36 |
| 16 | 206010171 | БОЛТ М8-6gx25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,015 | |
| 17 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,006 | |
| 18 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
| 19 | 3525.00.03.006 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,018 | |
| 20 | 206010361 | БОЛТ М10-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,037 | |
| 21 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,011 | |

| 3537.03.00.000 | | СТРЕЛА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 43900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

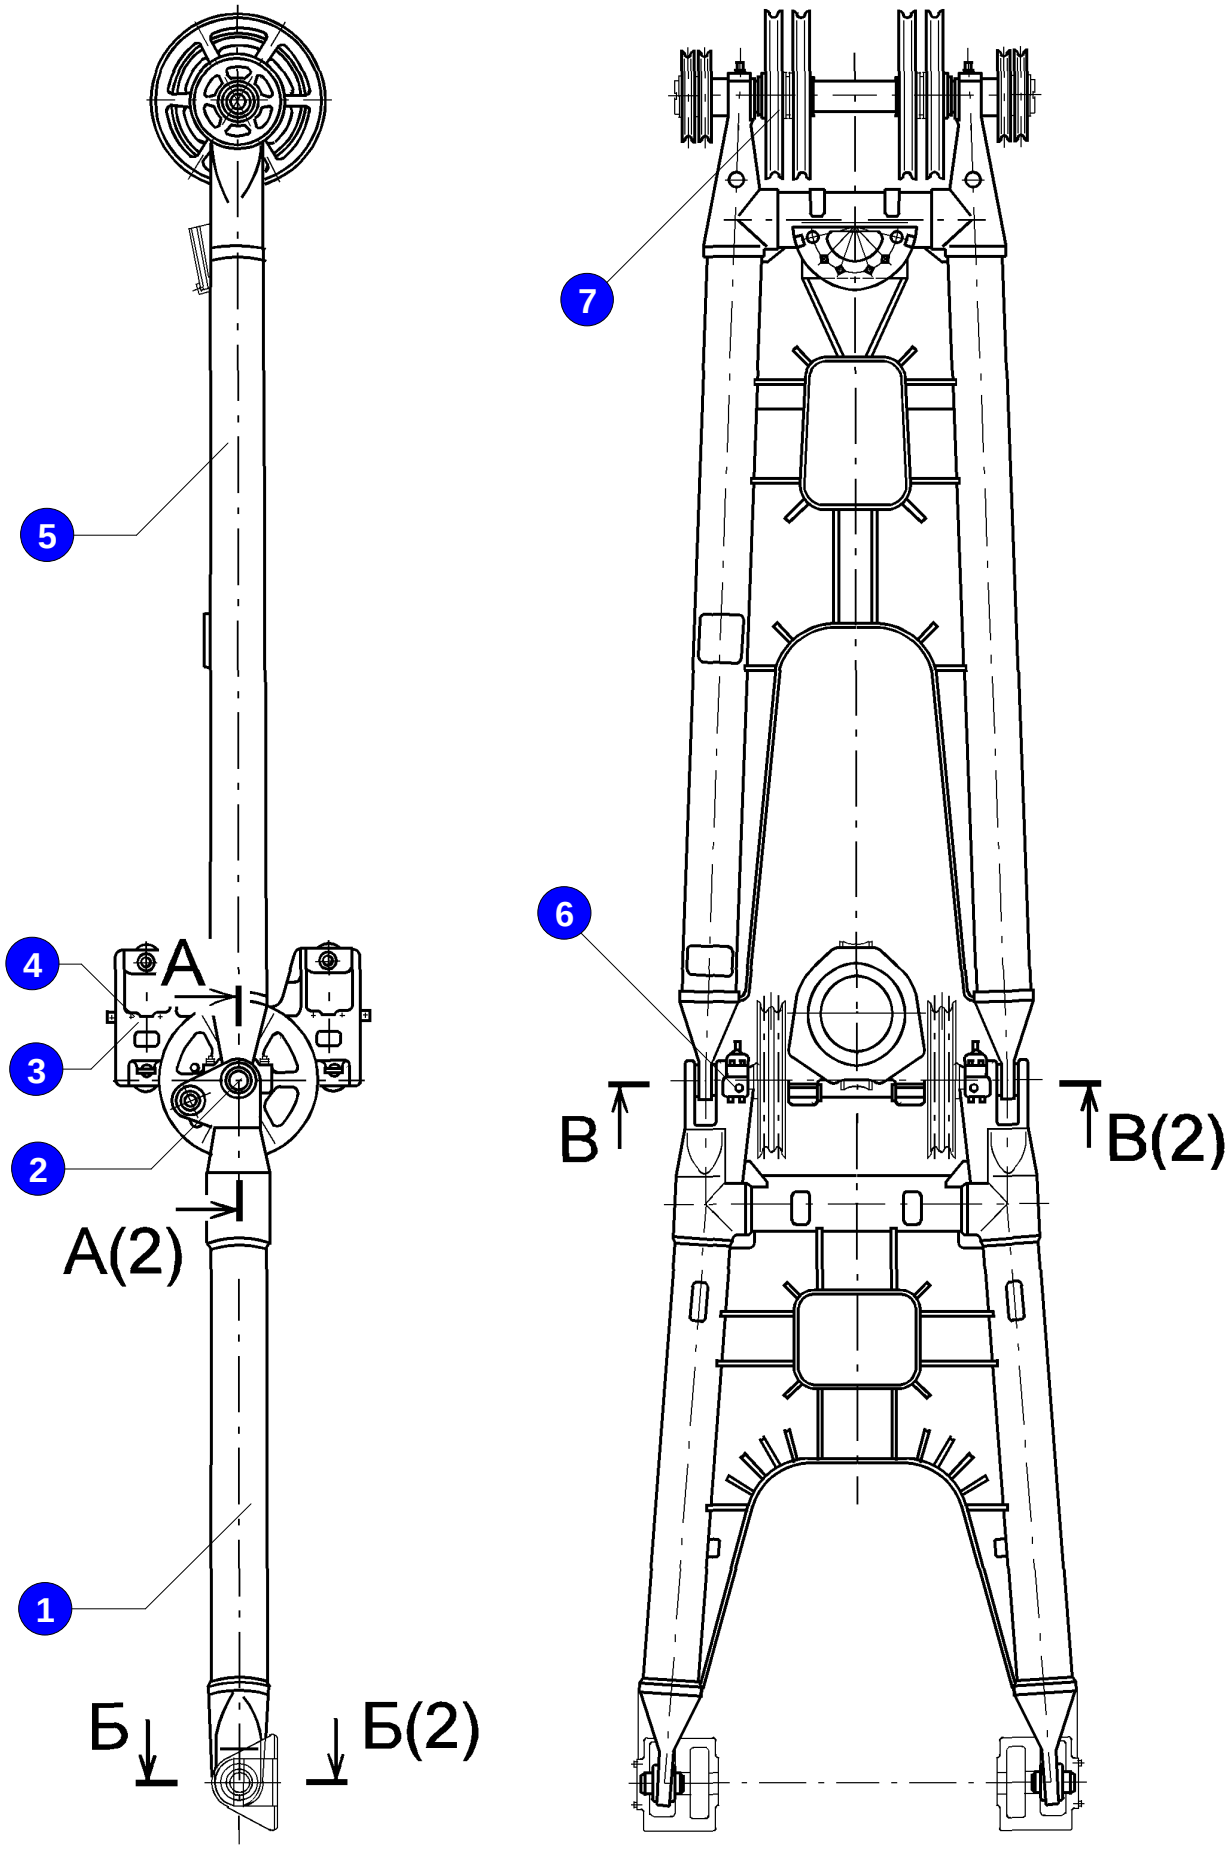

| 3537.03.00.000 | | СТРЕЛА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 43900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

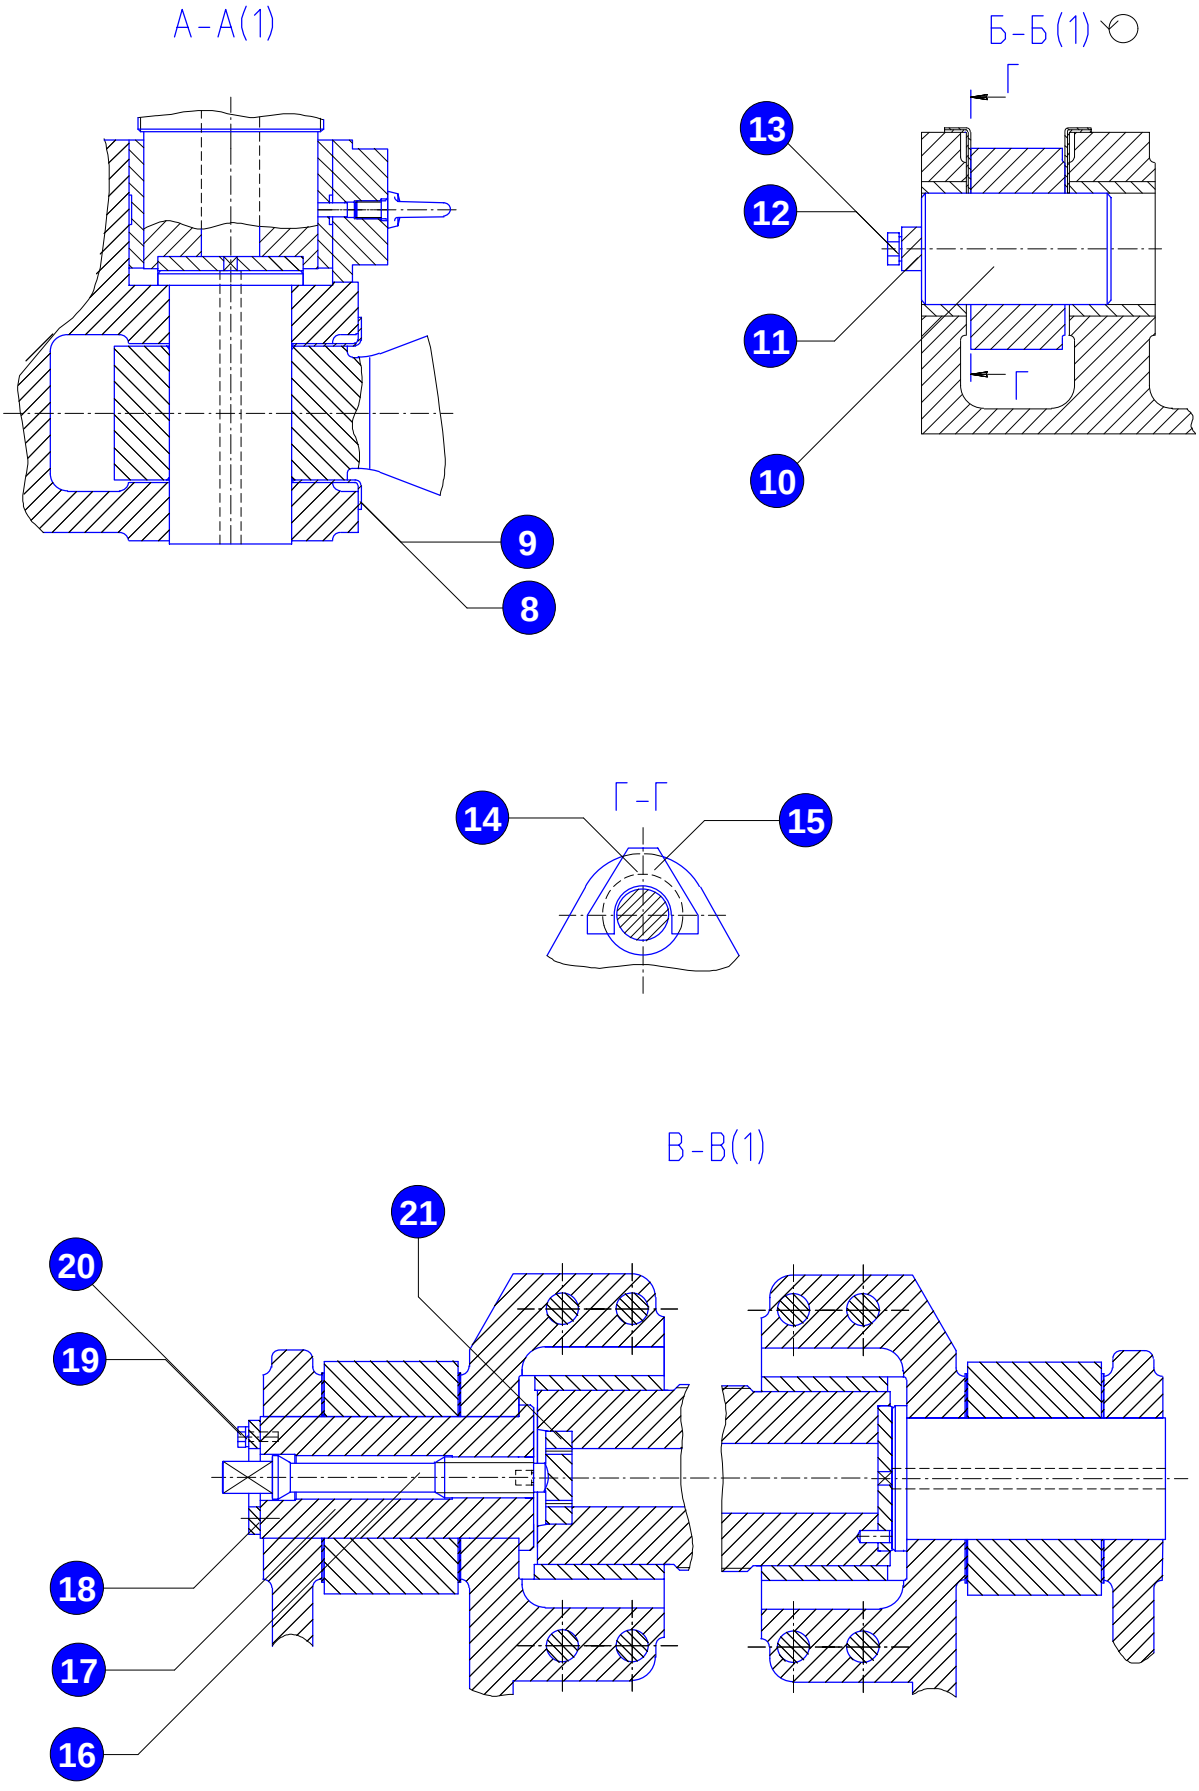

| 3537.03.00.000 | | СТРЕЛА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 43900 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.01.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | 1 | 10600 | |
| 2 | 3537.03.00.002 | ОСЬ | 1 | 126 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.03.04.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 1 | 12200 | ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ.4 |
| 4 | 3537.03.05.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 0 | 14400 | 1 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.3 |
| 5 | 3537.03.02.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | 1 | 11800 | |
| 6 | 3537.03.03.000 | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | 1 | 6470 | |
| 7 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
| 8 | 3537.03.00.006 | ШАЙБА | 12 | 0,98 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
| 9 | 3537.03.00.007 | ШАЙБА | 4 | 0,49 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
| 10 | 3537.03.00.003 | ОСЬ | 2 | 168 | ПОКОВКА |
| 11 | 3537.12.00.004 | ПЛАНКА | 2 | 14,9 | |
| 12 | 1.1022.725 | БОЛТ М42-6gx100.46 ГОСТ 7796-70 | 4 | 1,586 | |
| 13 | 1.1600.270 | ШАЙБА 42.04 ГОСТ 13463-77 | 4 | 0,043 | |
| 14 | 3537.03.00.004 | ПРОКЛАДКА | 12 | 1 | |
| 15 | 3537.03.00.005 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,5 | |
| 16 | 3537.03.00.030 | БОЛТ УПОРНЫЙ | 1 | 12,2 | |
| 17 | 3537.03.00.008 | ОСЬ | 1 | 116 | ПОКОВКА |
| 18 | 3537.03.00.011 | ПЛАНКА | 1 | 2,23 | |
| 19 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,023 | |
| 20 | 1.1022.688 | БОЛТ М24-6gx50.46 ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,255 | |
| 21 | 3537.03.00.009 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 1 | 7 | |

| 3537.03.01.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10600 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

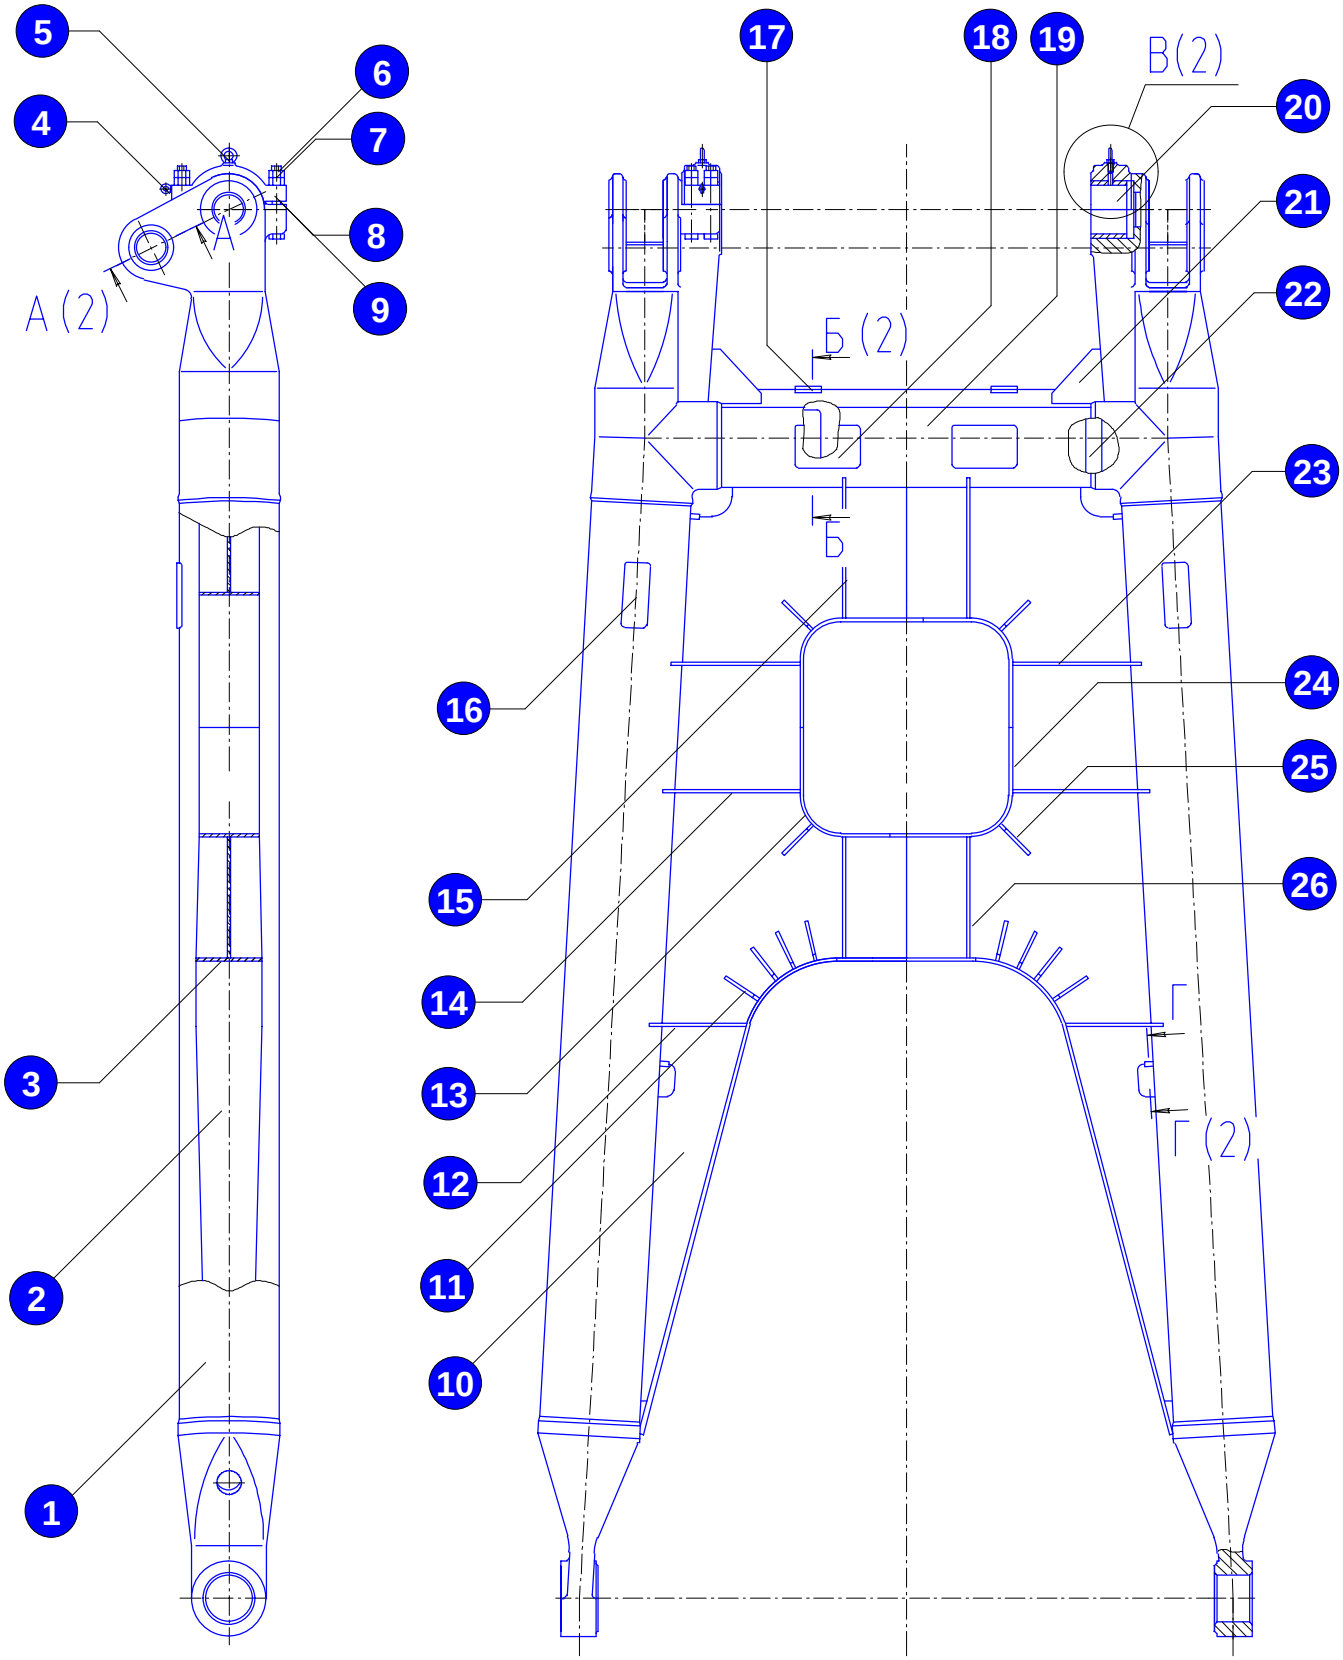

| 3537.03.01.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10600 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

А-А(1)

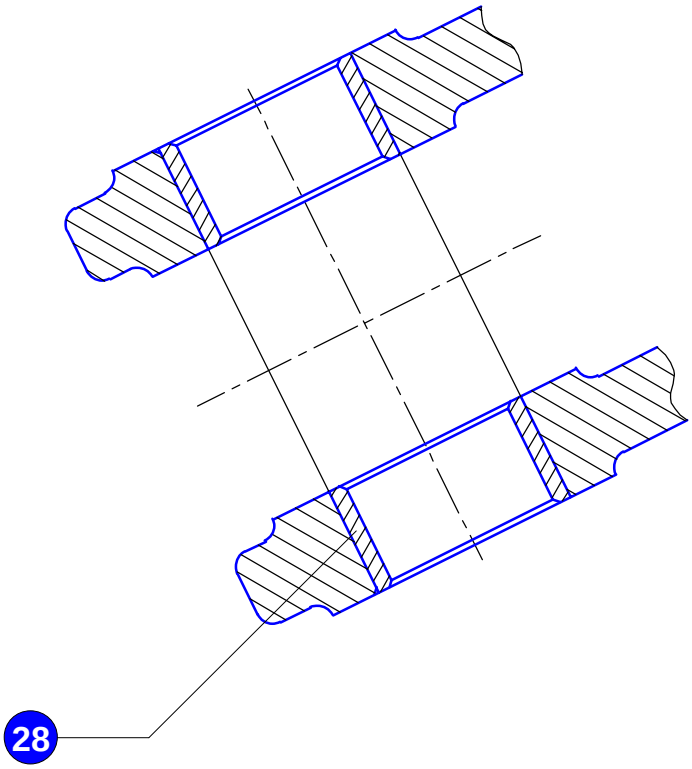


Б-Б(1)

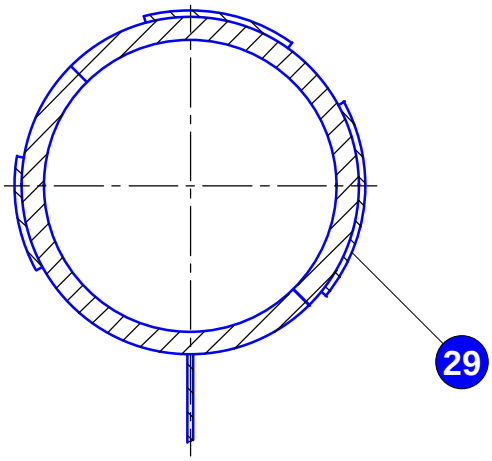


В(1)

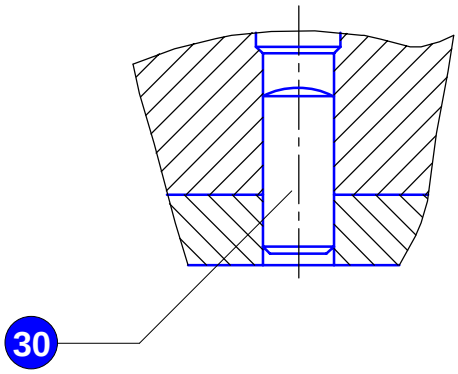


Г-Г(1)

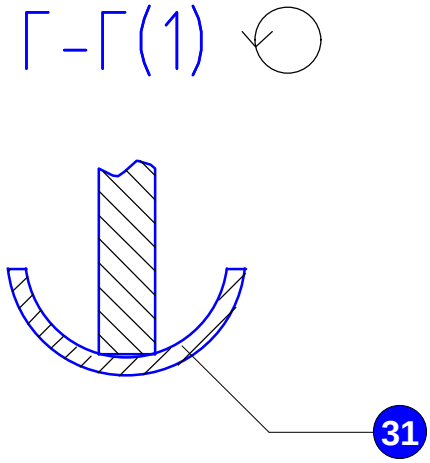

| 3537.03.01.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10600 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.01.200 | БАЛКА ПРАВАЯ | 1 | 3525 | |
| 2 | 3537.03.01.001 | ЛИСТ | 2 | 179 | |
| 3 | 3537.03.01.005 | ЛИСТ | 1 | 69 | |
| 4 | 1.1997.023/0109 | РЫМ-БОЛТ М16.019 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0,31 | |
| 5 | 1.1997.026/0109 | РЫМ-БОЛТ М30.019 ГОСТ 4751-73 | 2 | 1,58 | |
| 6 | 3537.03.01.009-01 | БОЛТ | 8 | 7,15 | ПОКОВКА |
| 7 | 3537.03.01.023 | ГАЙКА | 16 | 0,93 | |
| 8 | 3537.03.01.018-01 | КРЫШКА | 0 | 147 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ. 8 ОТЛИВКА |
| 9 | 3537.03.01.300-01 | КРЫШКА | 2 | 131 | ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ.8 |
| 10 | 3537.03.01.002 | ЛИСТ | 2 | 260 | |
| 11 | 3537.03.01.004 | РЕБРО | 16 | 1,9 | |
| 12 | 3537.03.01.003 | РЕБРО | 4 | 16 | |
| 13 | 3537.03.01.006 | ЛИСТ | 2 | 59 | |
| 14 | 3537.03.01.007 | РЕБРО | 4 | 24 | |
| 15 | 3537.03.01.015 | РЕБРО | 4 | 21 | |
| 16 | 3537.03.01.008 | НАКЛАДКА | 2 | 2,9 | |
| 17 | 3537.03.01.022 | НАКЛАДКА | 2 | 2,6 | |
| 18 | 3537.03.01.021 | НАКЛАДКА | 2 | 5,1 | |
| 19 | 3537.03.01.050 | ОБЕЧАЙКА | 1 | 1260 | |
| 20 | 3540.03.01.012 | ВТУЛКА | 2 | 44 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
| 21 | 3537.03.01.016 | РЕБРО | 4 | 16,8 | |
| 22 | 3537.03.02.007 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,86 | |
| 23 | 3537.03.01.014 | РЕБРО | 4 | 23 | |
| 24 | 3537.03.01.013 | ЛИСТ | 2 | 72 | |
| 25 | 3537.03.01.012 | РЕБРО | 8 | 1,4 | |
| 26 | 3537.03.01.100 | БАЛКА ЛЕВАЯ | 1 | 3525 | |
| 27 | 3537.03.01.011 | РЕБРО | 4 | 26 | |
| 28 | 3537.03.01.019 | ВТУЛКА | 4 | 6,4 | ПОКОВКА |
| 29 | 3541.03.01.017 | НАКЛАДКА | 1 | 3,2 | |
| 30 | 1.1900.598 | ШТИФТ 25х60 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,23 | |
| 31 | 3556.03.01.015 | НАКЛАДКА | 4 | 0,06 | |

| 3537.03.04.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

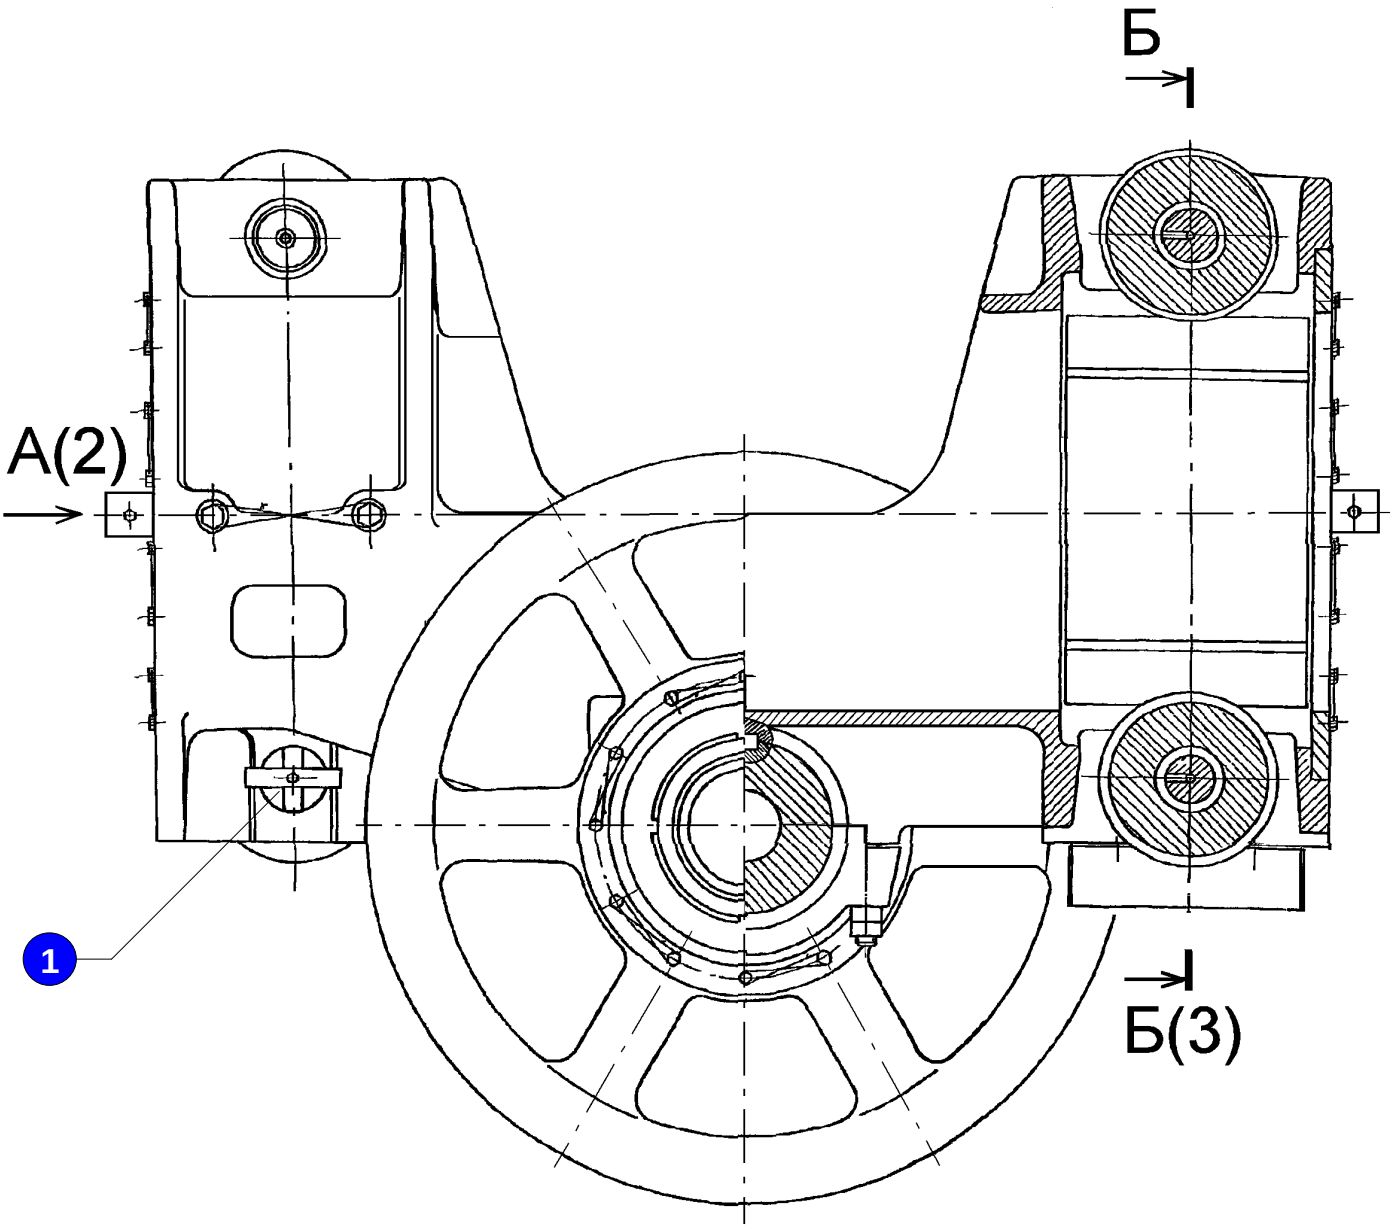

| 3537.03.04.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

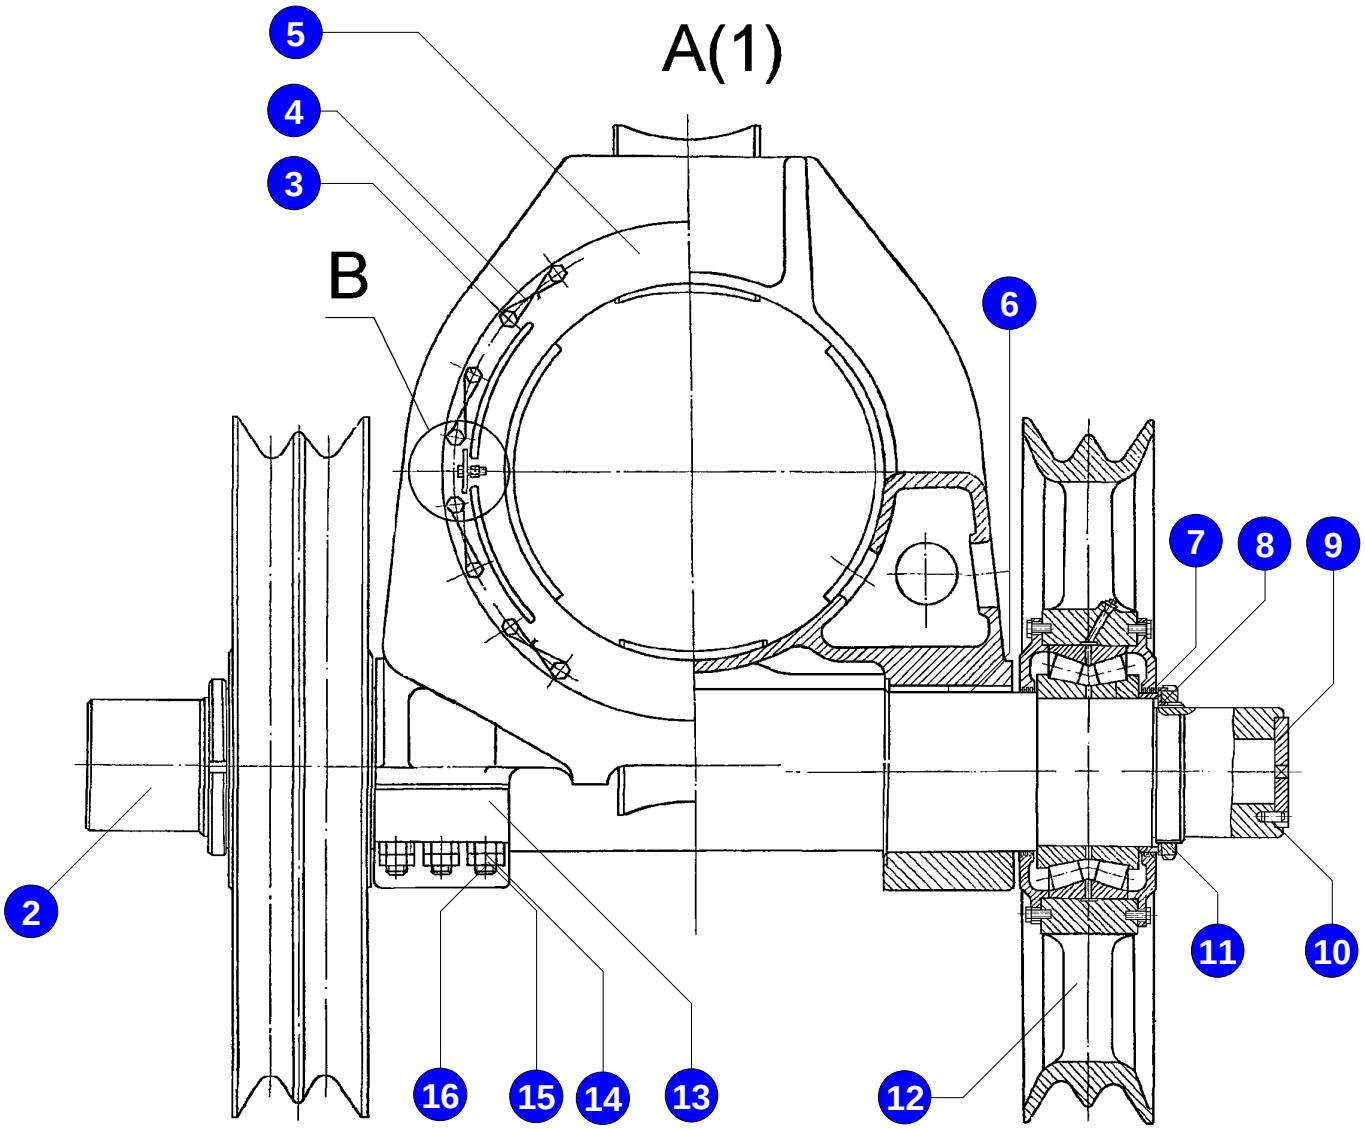


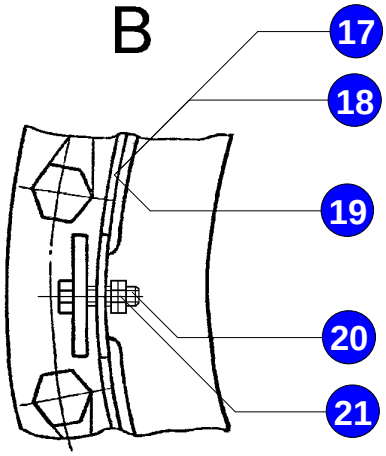

| 3537.03.04.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

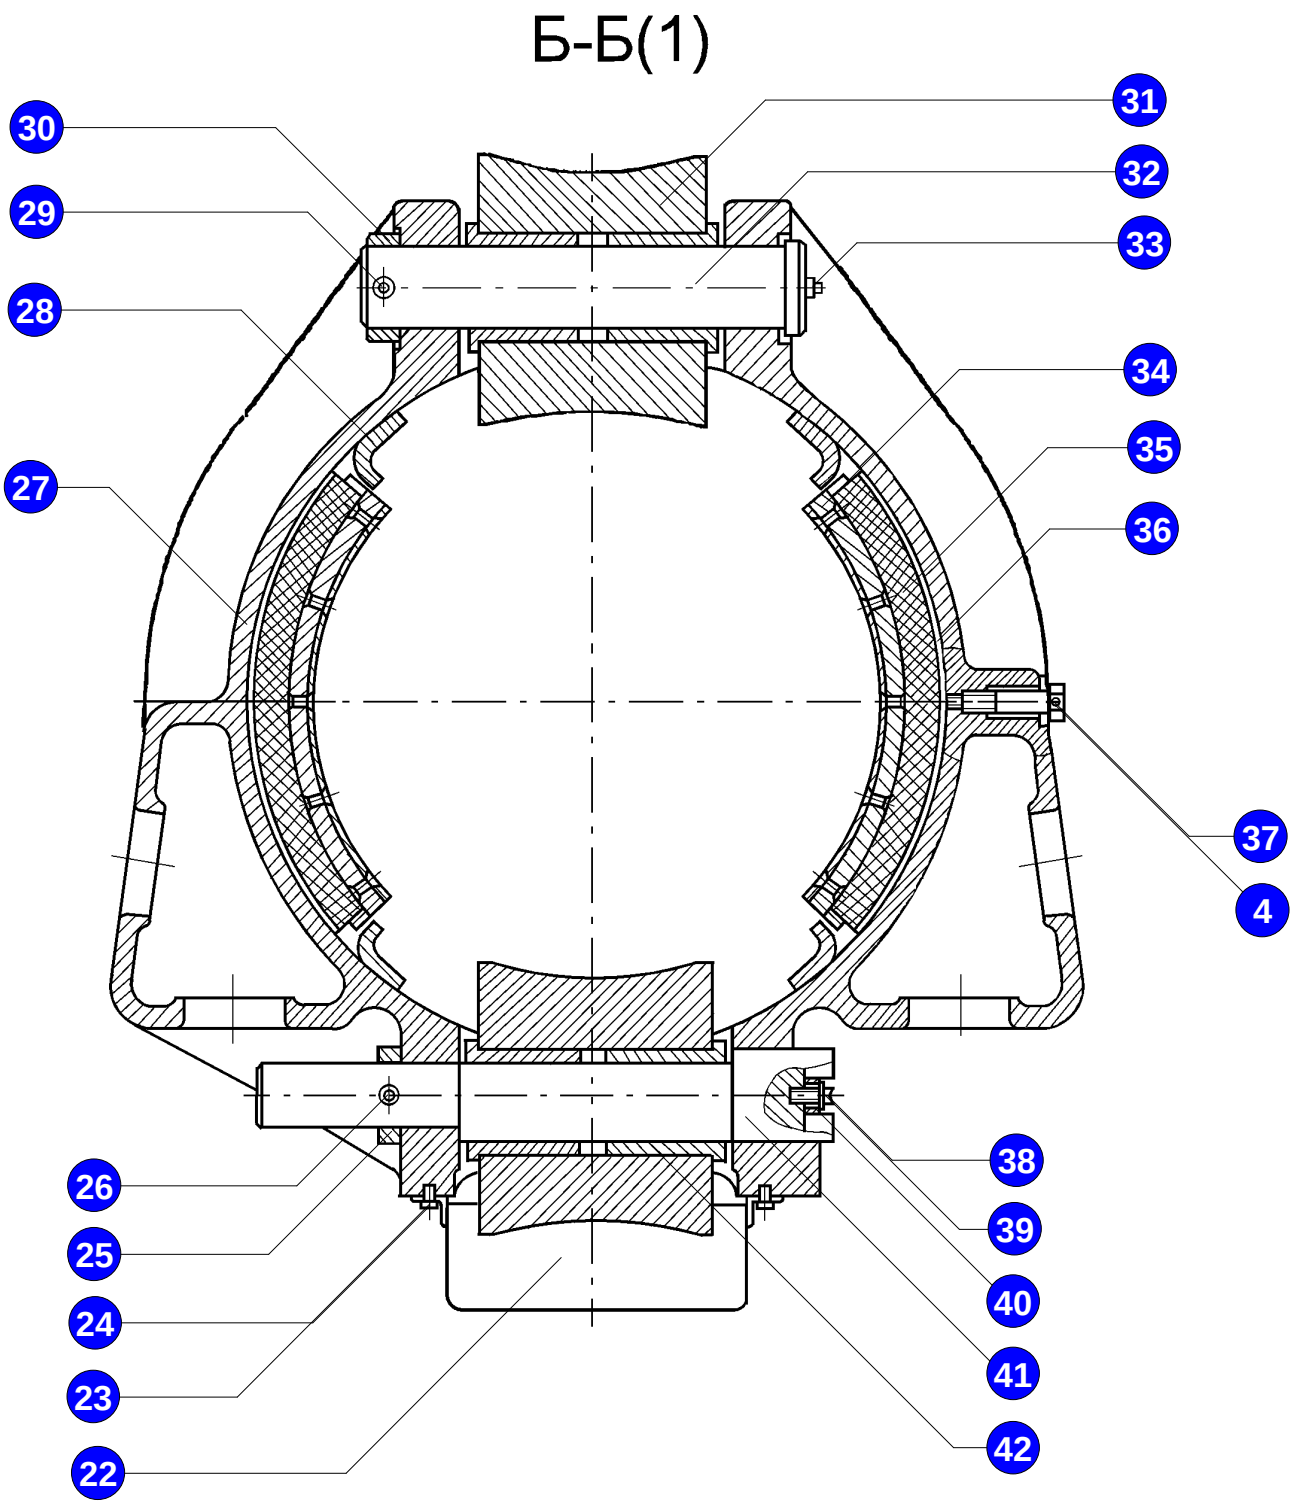

| 3537.03.04.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12200 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.04.006 | ОСЬ | 1 | 55 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.03.04.003 | ОСЬ | 1 | 1860 | ПОКОВКА |
| 3 | 1.1053.518 | БОЛТ 3М30-6gx70.46 ГОСТ 7796-70 | 32 | 0,549 | |
| 4 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,3 | (12 М) |
| 5 | 3504.03.11.200 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 2 | 103 | |
| 6 | 1.1800.220 | ШПОНКА 50x28x140 ГОСТ 23360-78 | 1 | 1,422 | |
| 7 | 3504.03.11.006 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 2 | 5 | |
| 8 | 3504.03.11.005 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 2 | 0,7 | |
| 9 | 3504.03.11.002 | ЗАГЛУШКА | 1 | 9,4 | |
| 10 | 1.1900.591 | ШТИФТ 20x50 ГОСТ 3128-70 | 1 | 0,12 | |
| 11 | 3536.03.00.152 | ГАЙКА | 2 | 9,8 | |
| 12 | 3504.03.11.100 | БЛОК | 2 | 1290 | |
| 13 | 3537.03.04.004 | КРЫШКА | 2 | 212 | |
| 14 | 1.1506.039 | ГАЙКА М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,42 | |
| 15 | 1.1519.045 | ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 12 | 0,217 | |
| 16 | 1.1215.112 | ШПИЛЬКА М36-6gx240.46 ГОСТ 22032-76 | 12 | 2,072 | |
| 17 | 3504.03.11.022 | ПРОКЛАДКА | 4 | 16,2 | |
| 18 | 3504.03.11.023 | ПРОКЛАДКА | 4 | 9,7 | |
| 19 | 3504.03.11.024 | ПРОКЛАДКА | 4 | 6,5 | |
| 20 | 206011001 | БОЛТ М16-6gx50.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,114 | |
| 21 | 1.1519.038 | ГАЙКА М16-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 8 | 0,018 | |
| 22 | 3537.03.04.150 | ВАННА В СБОРЕ | 1 | 6,51 | |
| 23 | 206010321 | БОЛТ М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 24 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
| 25 | 3537.03.04.001 | КОЛЬЦО | 2 | 2,1 | |
| 26 | 3537.03.04.002 | ШТИФТ | 2 | 0,42 | |
| 27 | 3537.03.04.050 | КОРПУС ПОДШИПНИКА СЕДЛОВОГО | 1 | 5150 | |
| 28 | 3504.03.11.012 | УПОР | 8 | 11,2 | |
| 29 | 3504.03.11.021 | ШТИФТ | 2 | 0,5 | |
| 30 | 3504.03.11.019 | КОЛЬЦО | 2 | 2,5 | |
| 31 | 3504.03.11.009 | РОЛИК | 4 | 228 | ПОКОВКА |
| 32 | 3504.03.11.011 | ОСЬ | 2 | 56 | |
| 33 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 4 | 0,04 | |
| 34 | 3537.03.04.100 | ВКЛАДЫШ | 4 | 109 | |
| 35 | 3504.03.11.013 | АМОРТИЗАТОР | 4 | 24 | РЕЗИНА |
| 36 | 3504.03.11.014 | ПРОКЛАДКА | 4 | 16,1 | |
| 37 | 3504.03.11.015 | БОЛТ | 8 | 1,5 | |
| 38 | 1.1301.396 | ВИНТ В.М16-6gx45.46 ГОСТ 1491-80 | 2 | 0,089 | |
| 39 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,006 | |
| 40 | 3504.03.11.016 | ПЛАНКА | 2 | 1,2 | |
| 41 | 3537.03.04.005 | ОСЬ | 1 | 64,5 | ПОКОВКА |
| 42 | 3504.03.11.018 | ВТУЛКА | 8 | 9,8 | БРОНЗА |

| 3504.03.11.100 | | БЛОК | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1290 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

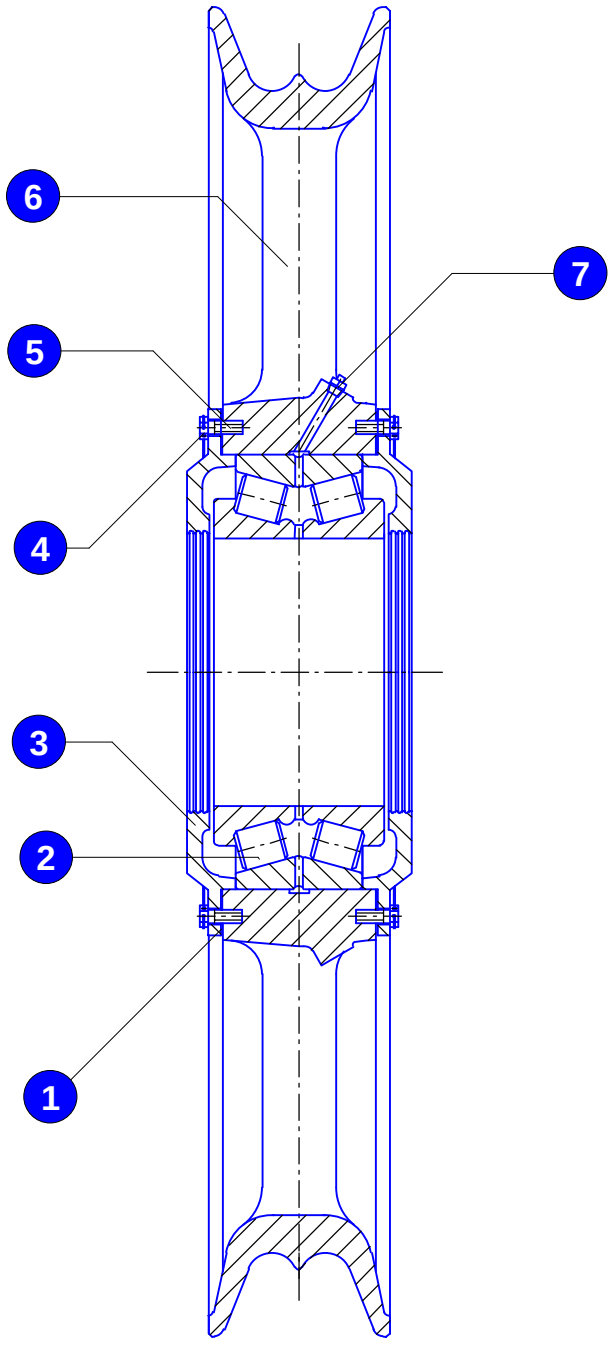


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3504.03.11.103 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,09 | КАРТОН |
| 2 | 589002214 | ПОДШИПНИК 1097768 ГОСТ 6364-78 | 1 | 221,5 | |
| 3 | 3504.03.11.102 | КРЫШКА | 2 | 58 | ОТЛИВКА |
| 4 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,17 | (7 М) |
| 5 | 1.1016.062 | БОЛТ 3М20-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,171 | |
| 6 | 3504.03.11.104 | КОРПУС БЛОКА | 1 | 940 | ОТЛИВКА |
| 7 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |

| 3537.03.04.050 | | КОРПУС ПОДШИПНИКА СЕДЛОВОГО | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 5150 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

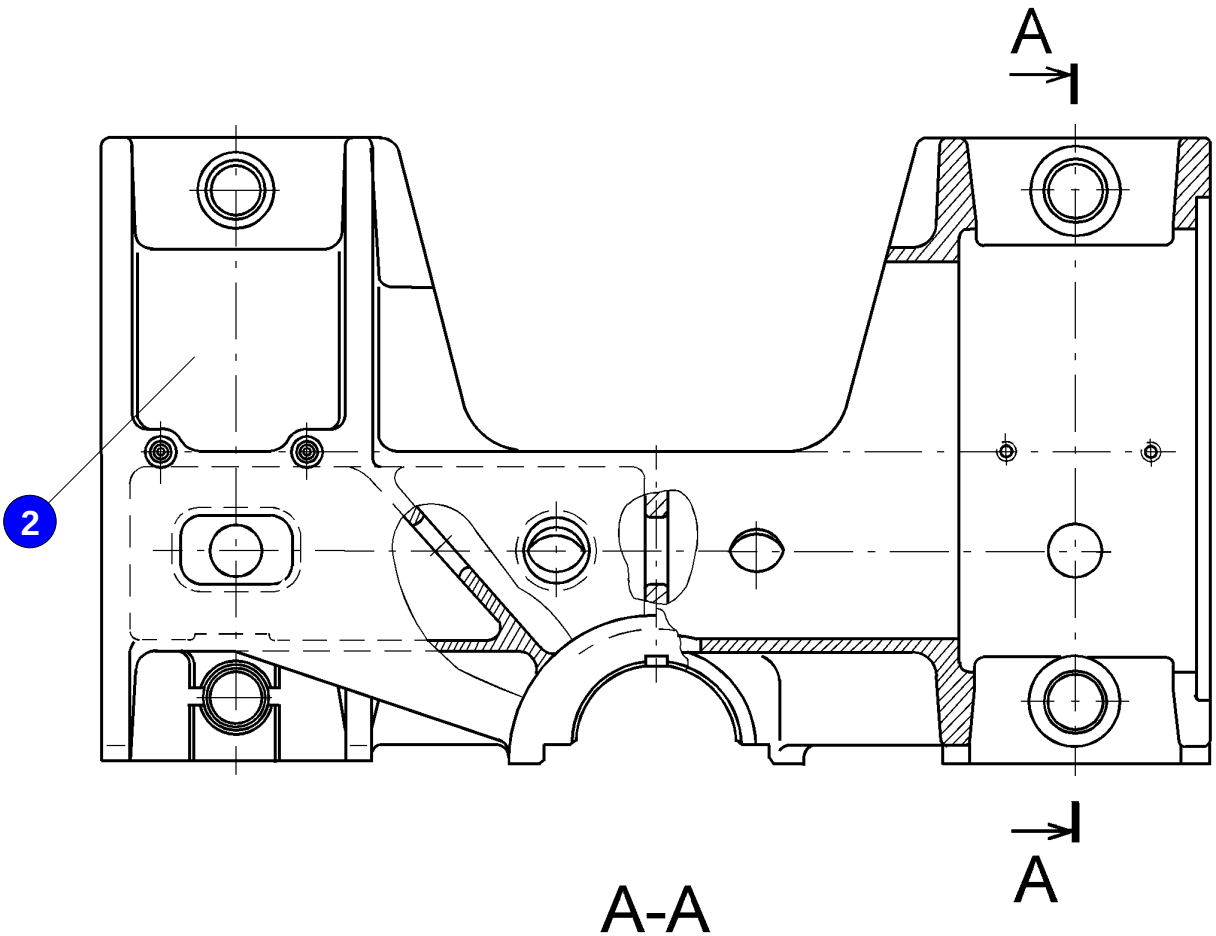


A-A

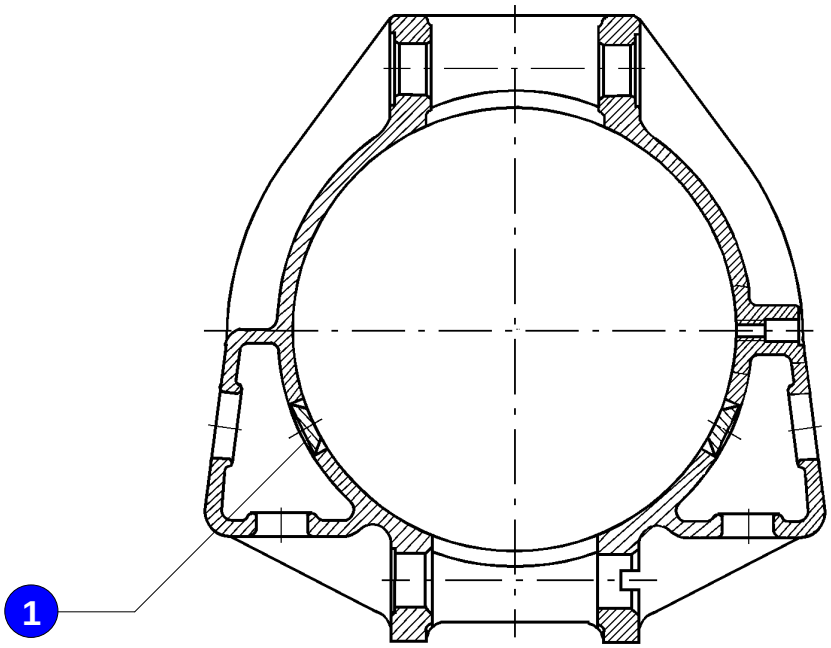


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3504.03.11.302 | ЗАГЛУШКА | 4 | 1,6 | |
| 2 | 3537.03.04.051 | КОРПУС ПОДШИПНИКА СЕДЛОВОГО | 1 | 5140 | ОТЛИВКА |

| 3537.03.04.100 | | ВКЛАДЫШ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 109 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

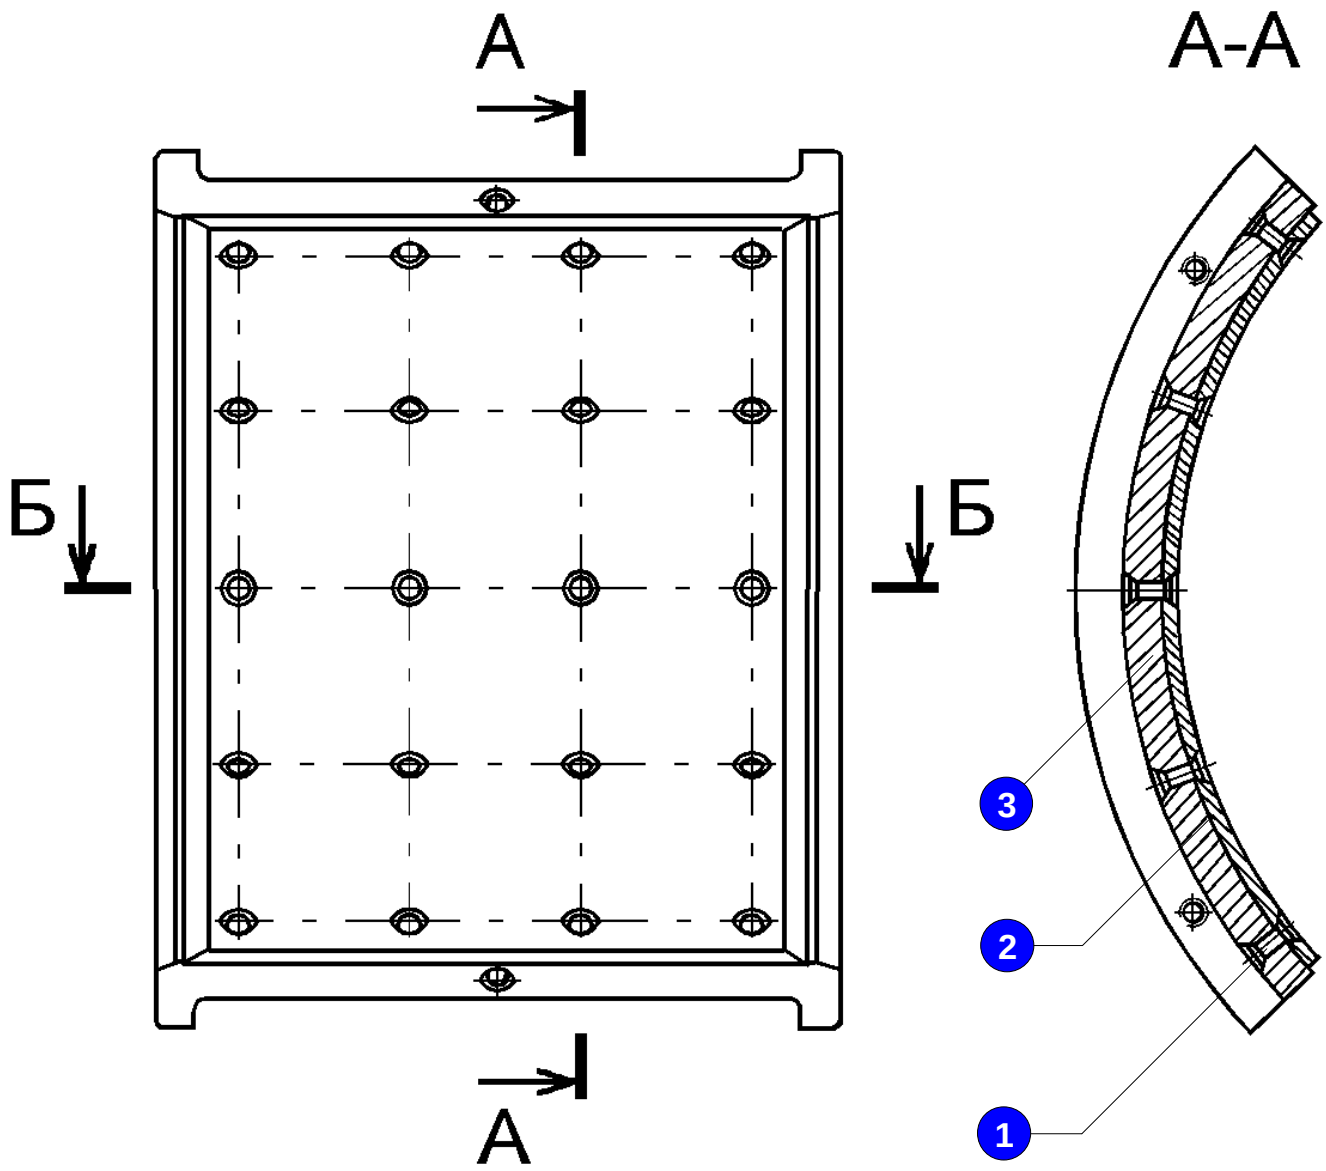


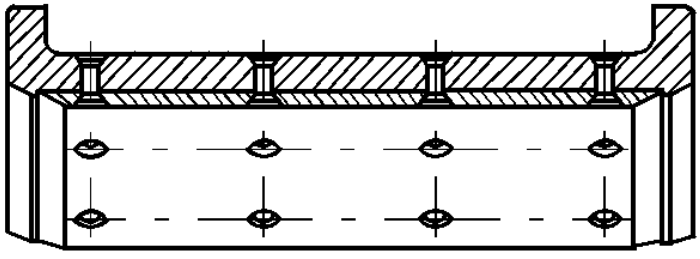


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1941.153 | ЗАКЛЕПКА 8х45.01 СТ10 ГОСТ 10300-80 | 20 | 0,019 | |
| 2 | 3537.03.04.102 | НАКЛАДКА | 1 | 23,1 | ЛАТУНЬ |
| 3 | 3537.03.04.101 | ВКЛАДЫШ | 1 | 85 | ОТЛИВКА |

| 3537.03.05.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 14400 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

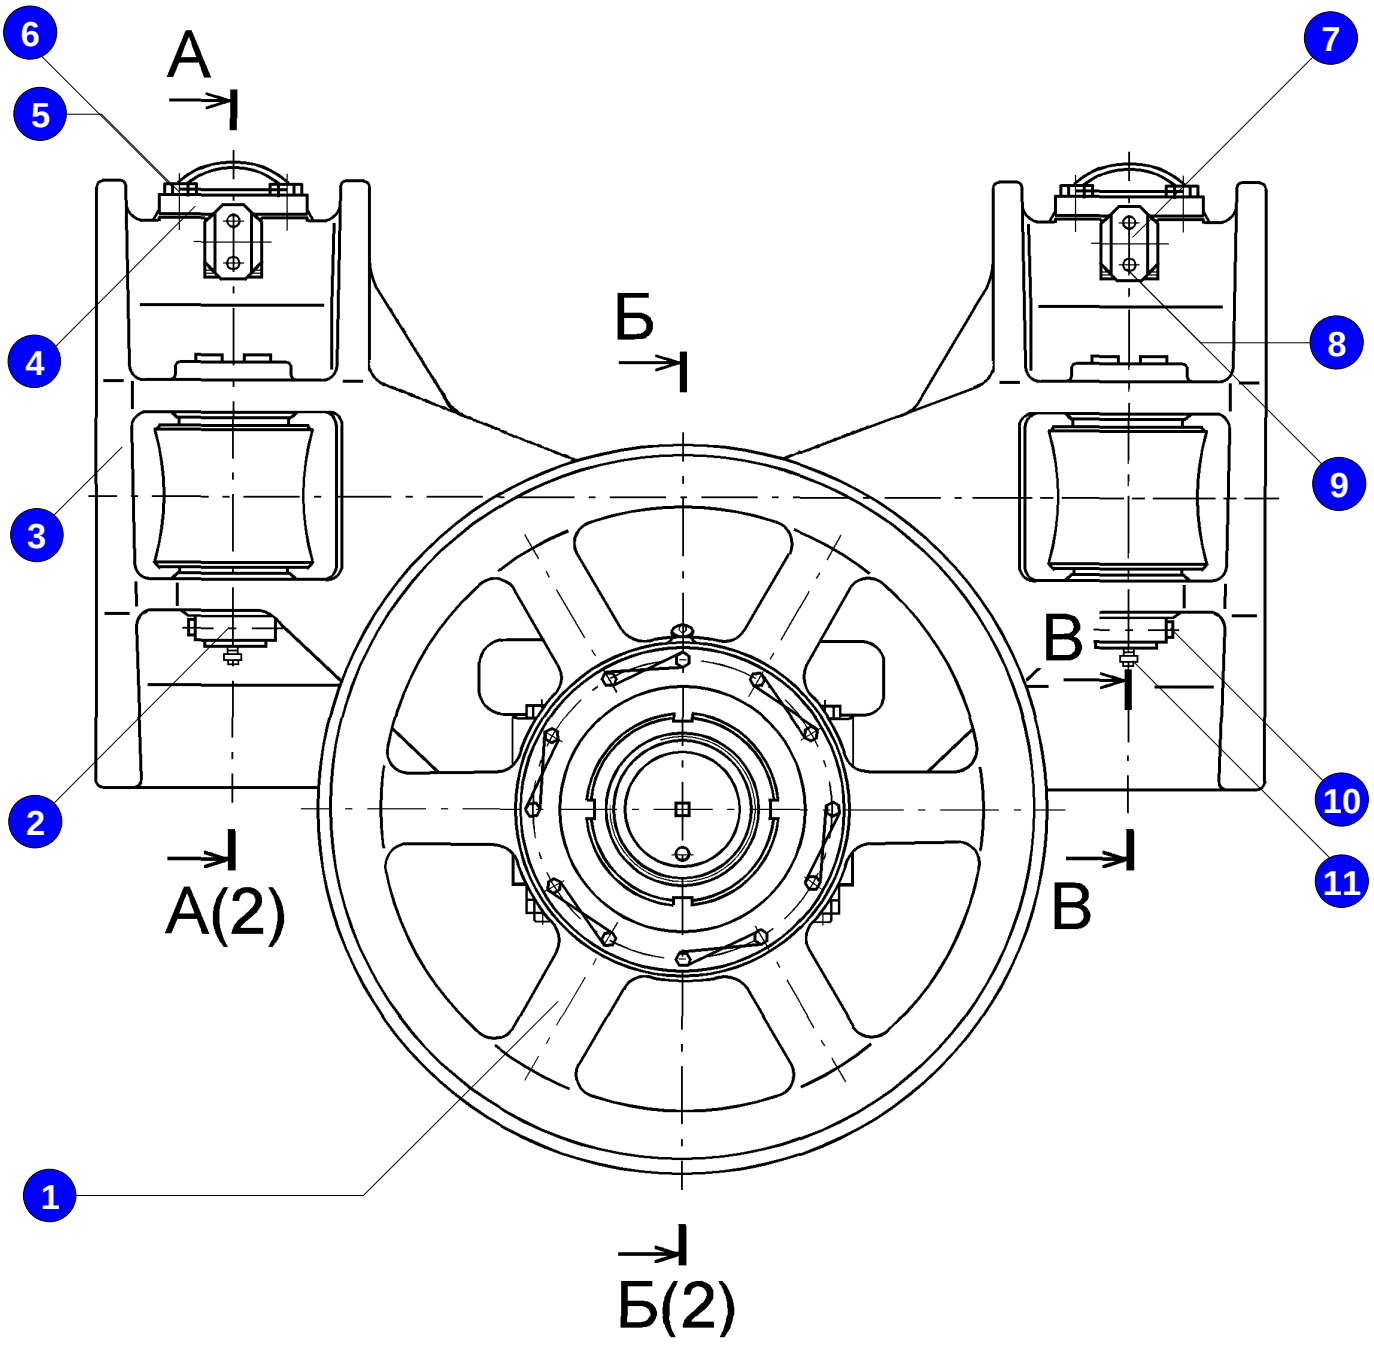


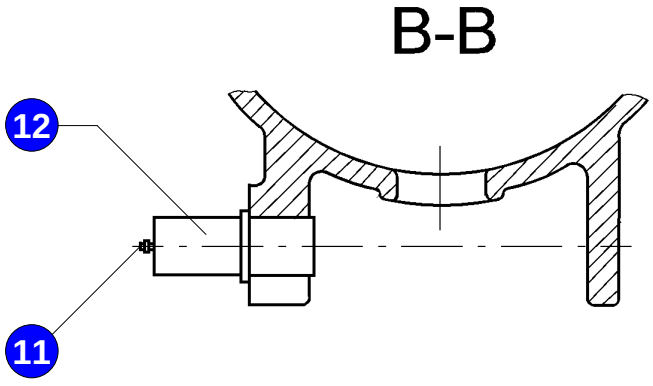

| 3537.03.05.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 14400 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

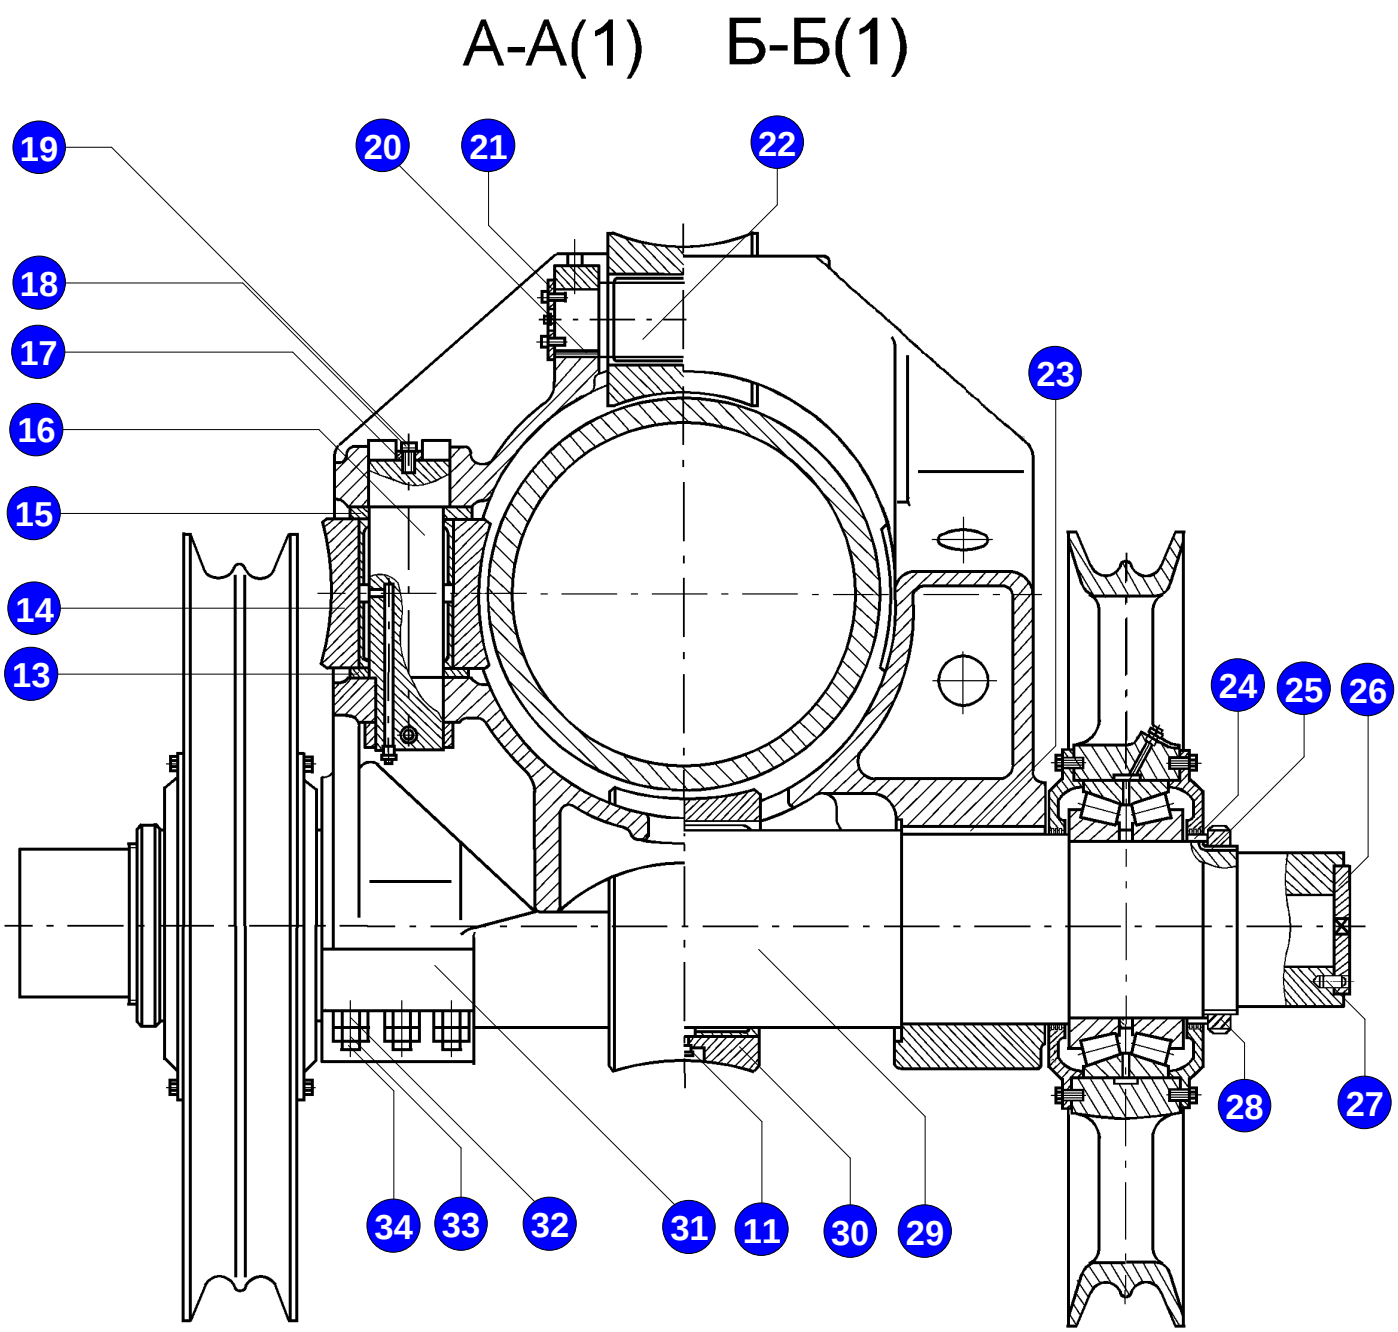

| 3537.03.05.000 | | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 14400 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3504.03.11.100 | БЛОК | 2 | 1290 | |
| 2 | 3537.03.05.005 | КОЛЬЦО | 4 | 2,4 | |
| 3 | 3537.03.05.001 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 | 7700 | ОТЛИВКА |
| 4 | 3537.03.05.014 | ПЛАНКА | 4 | 8,6 | |
| 5 | 1.1053.521 | БОЛТ 3М42-6gx110.46 ГОСТ 7796-70 | 8 | 1,699 | |
| 6 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,12 | (5 М) |
| 7 | 3537.03.05.011 | ПЛАНКА | 2 | 0,95 | |
| 8 | 206010981 | БОЛТ М16-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,098 | |
| 9 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 10 | 3537.03.05.006 | ШТИФТ | 4 | 0,5 | |
| 11 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 8 | 0,04 | |
| 12 | 3537.03.05.009 | ОСЬ | 1 | 17,6 | |
| 13 | 3537.03.05.017 | ШАЙБА | 4 | 3,3 | ЧУГУН |
| 14 | 3537.03.05.150 | РОЛИК В СБОРЕ | 6 | 144 | |
| 15 | 3537.03.05.016 | ШАЙБА | 4 | 2,5 | ЧУГУН |
| 16 | 3537.03.05.003 | ОСЬ | 4 | 80,6 | ПОКОВКА |
| 17 | 3537.03.05.004 | ПЛАНКА | 4 | 1,9 | |
| 18 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ6402-70 | 4 | 0,013 | |
| 19 | 1.1301.401 | ВИНТ В.М20-6gx50.46 ГОСТ 1491-80 | 4 | 0,159 | |
| 20 | 3537.03.05.013 | ПРОКЛАДКА | 12 | 0,41 | |
| 21 | 3537.03.05.012 | ПЛАНКА | 2 | 0,85 | |
| 22 | 3537.03.05.015 | ОСЬ | 2 | 66 | ПОКОВКА |
| 23 | 1.1800.220 | ШПОНКА 50x28x140 ГОСТ 23360-78 | 1 | 1,423 | |
| 24 | 3504.03.11.006 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 2 | 5 | |
| 25 | 3504.03.11.005 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 2 | 0,7 | |
| 26 | 3504.03.11.002 | ЗАГЛУШКА | 1 | 9,4 | |
| 27 | 1.1900.591 | ШТИФТ 20x50 ГОСТ 3128-70 | 1 | 0,12 | |
| 28 | 3536.03.00.152 | ГАЙКА КРУГЛАЯ | 2 | 9,8 | |
| 29 | 3537.03.05.002 | ОСЬ | 1 | 1860 | ПОКОВКА |
| 30 | 3537.03.05.250 | РОЛИК В СБОРЕ | 1 | 326 | |
| 31 | 3537.03.05.007 | КРЫШКА | 2 | 207 | ОТЛИВКА |
| 32 | 1.1519.046 | ГАЙКА М42-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 12 | 0,361 | |
| 33 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,62 | |
| 34 | 3537.03.05.008 | БОЛТ | 12 | 5,4 | ПОКОВКА |

| 3537.03.05.150 | | РОЛИК В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 144 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

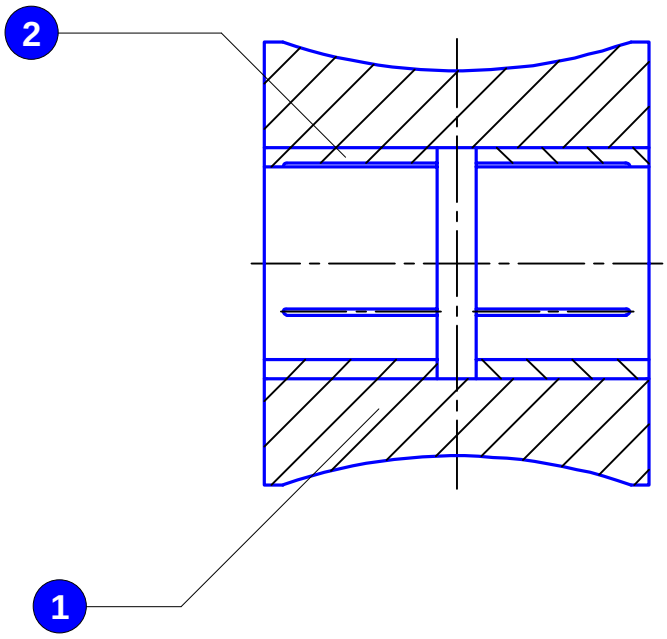


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.05.151 | РОЛИК | 1 | 123 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.03.05.102 | ВТУЛКА | 2 | 8,15 | БРОНЗА |

| 3537.03.05.250 | | РОЛИК В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 326 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

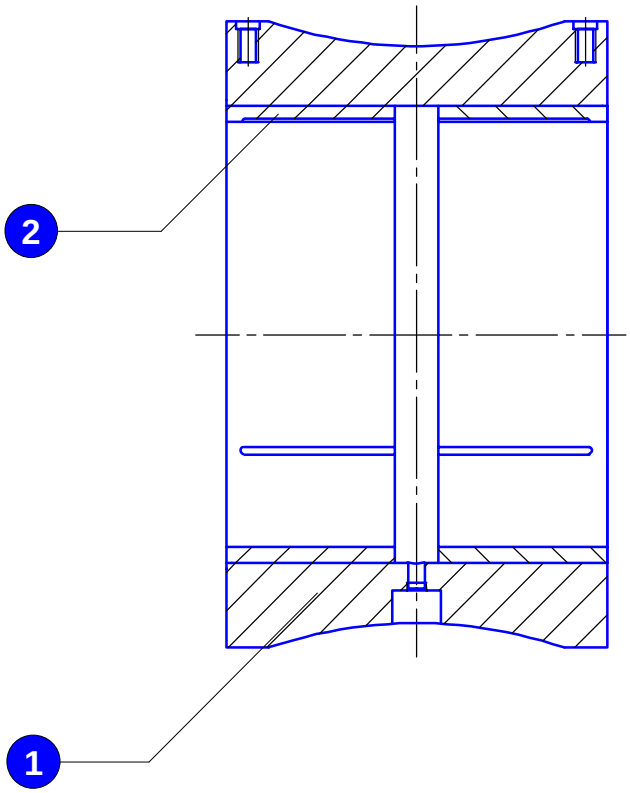


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.05.251 | РОЛИК | 1 | 278 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.03.05.202 | ВТУЛКА | 2 | 23,8 | БРОНЗА |

| 3537.03.02.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11800 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

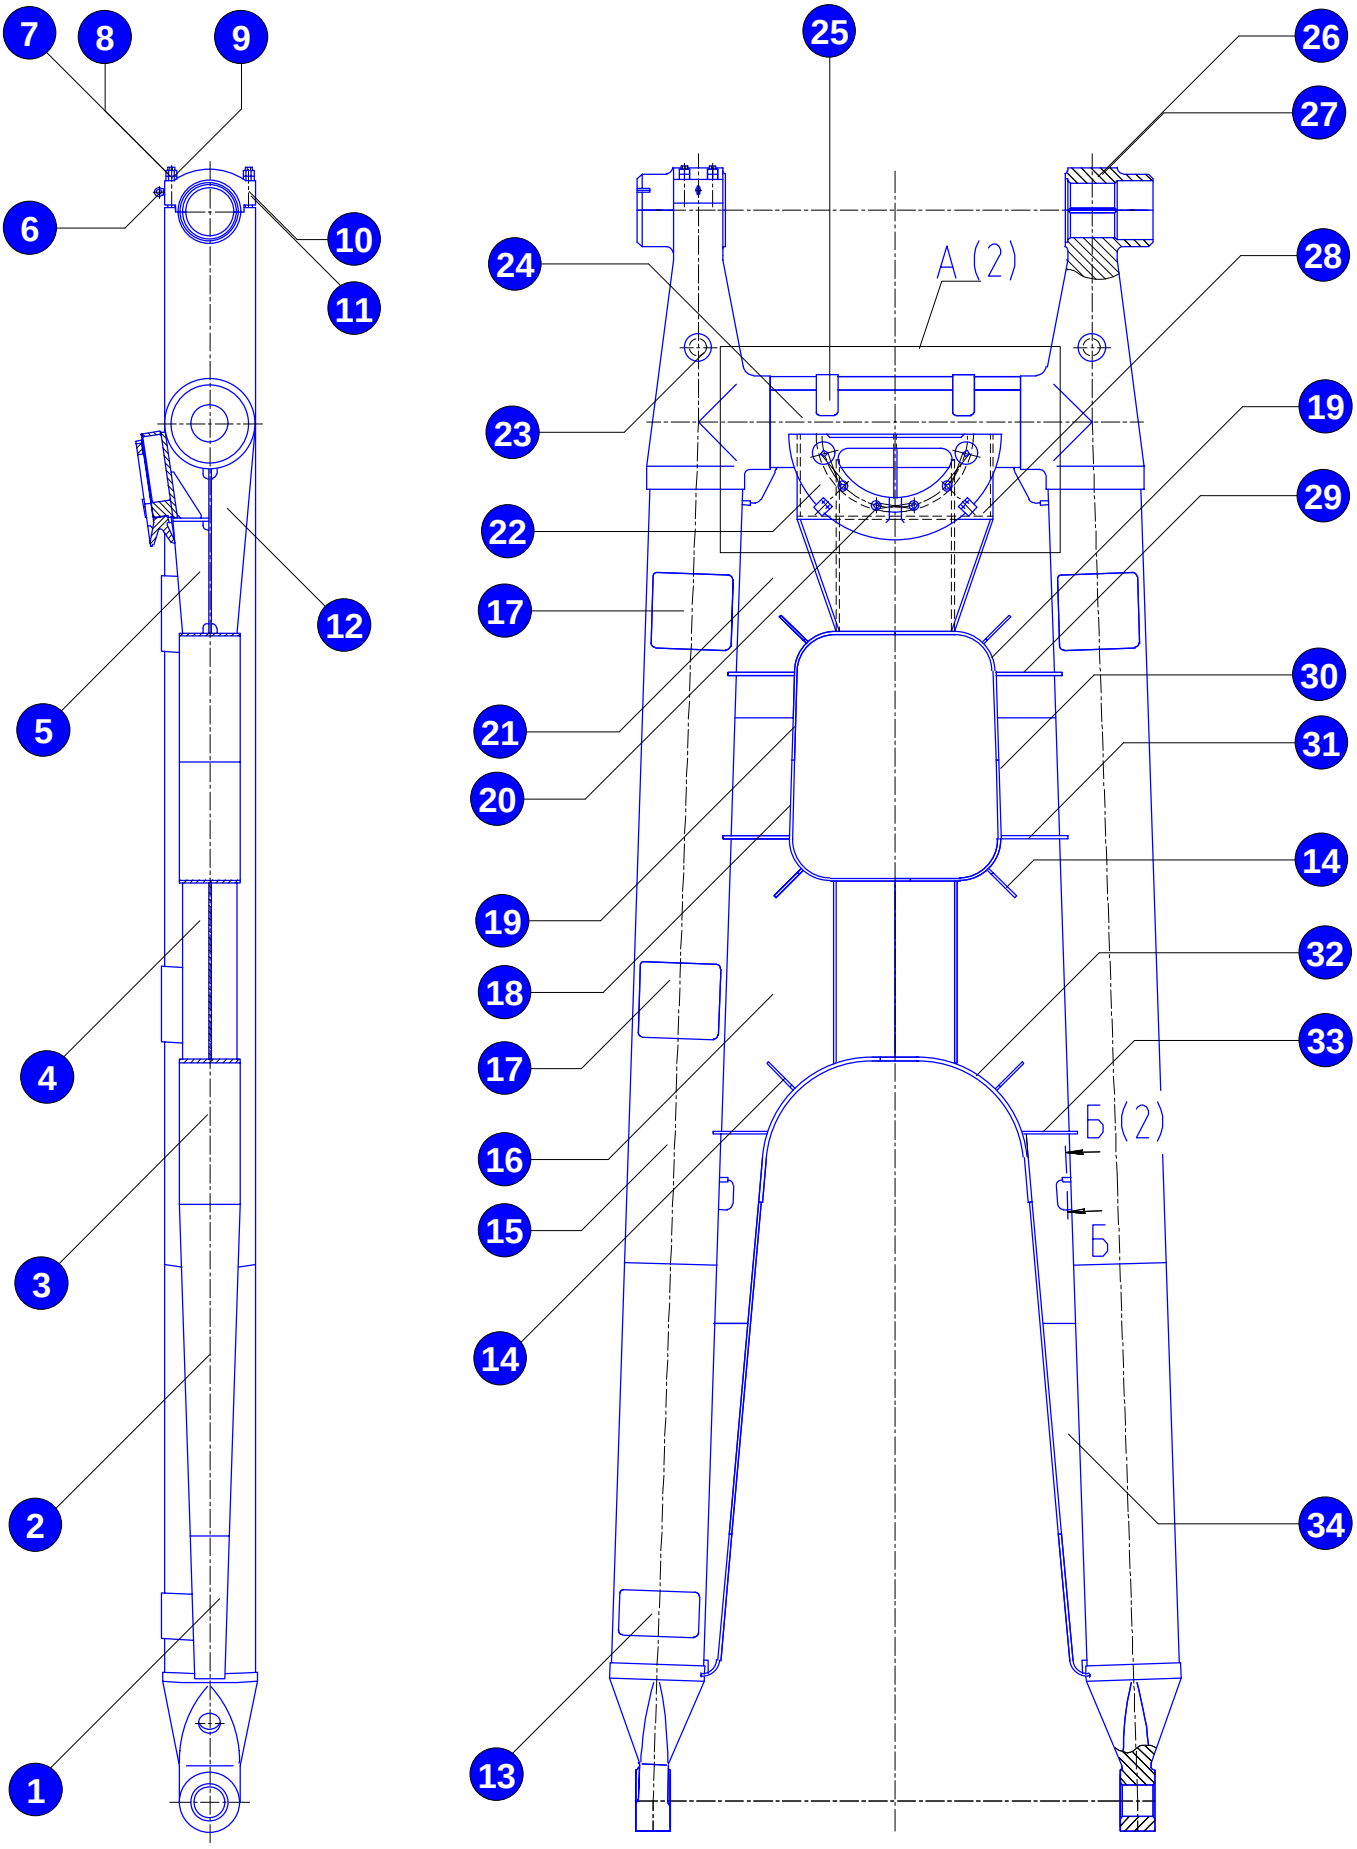

| 3537.03.02.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11800 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

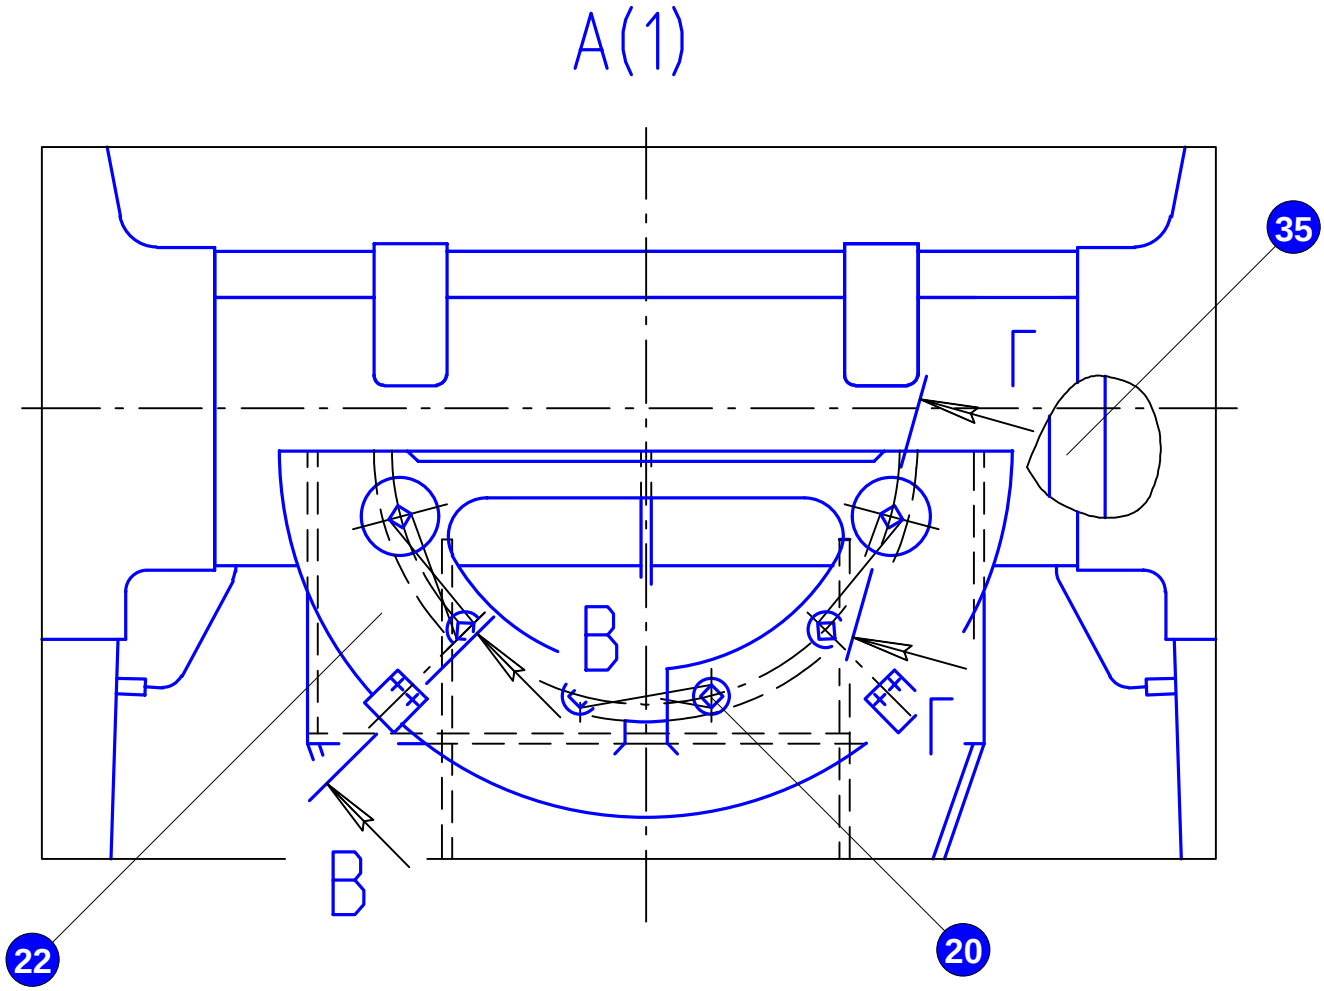


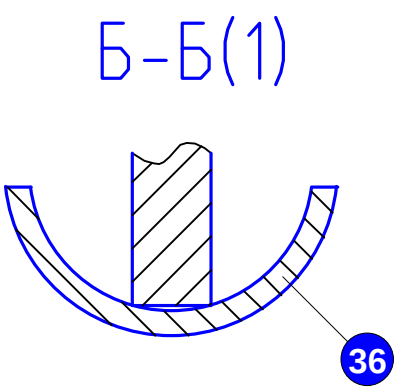


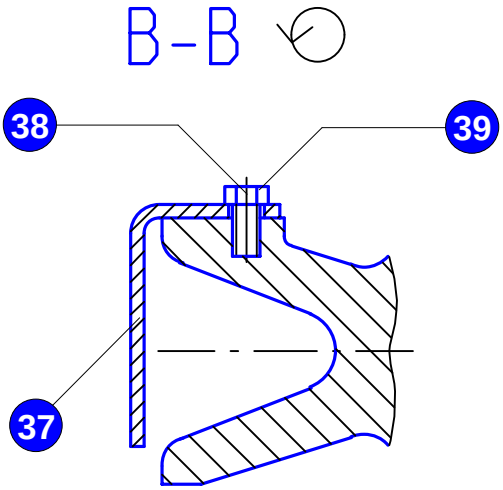


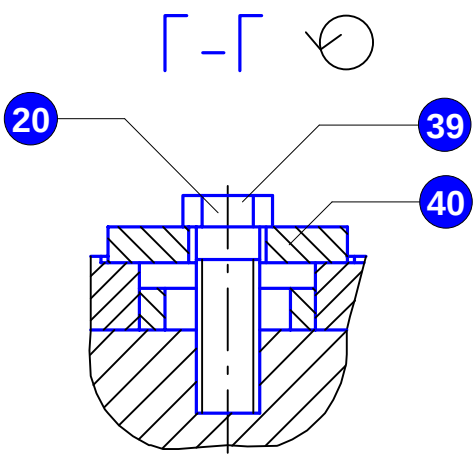

| 3537.03.02.000 | | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11800 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.03.02.026 | ОКАНТОВКА | 2 | 35,3 | |
| 2 | 3537.03.02.014 | ЛИСТ | 2 | 114 | |
| 3 | 3537.03.02.012 | ЛИСТ | 1 | 110 | |
| 4 | 3537.03.02.015 | ЛИСТ | 4 | 31,3 | |
| 5 | 3537.03.02.029 | ЛИСТ | 2 | 20 | |
| 6 | 1.1997.023/0109 | РЫМ-БОЛТ М16 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0,31 | |
| 7 | 1.1215.140 | ШПИЛЬКА М48-6gx260.46 ГОСТ 22032-76 | 8 | 4,085 | |
| 8 | 207060048 | ГАЙКА DIN934-8-WS75-(A2K)-M48 | 8 | 0,96 | |
| 9 | 207040048 | ГАЙКА DIN936-04-WS75-(A2K)-M48 | 8 | 0,558 | |
| 10 | 3537.03.02.280 | КРЫШКА | 0 | 130 | 1ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.11 |
| 11 | 3537.03.02.001 | КРЫШКА | 1 | 170 | ОТЛИВКА ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ.10 |
| 12 | 3537.03.02.027 | ЛИСТ | 2 | 42,8 | |
| 13 | 3537.03.02.003 | НАКЛАДКА | 1 | 8,9 | |
| 14 | 3532.03.01.014 | ЛИСТ | 12 | 2,3 | |
| 15 | 3537.03.02.100 | БАЛКА | 2 | 3720 | |
| 16 | 3537.03.02.021 | ЛИСТ | 2 | 197 | |
| 17 | 3537.03.02.004 | НАКЛАДКА | 3 | 14,9 | |
| 18 | 3537.03.02.017 | ЛИСТ | 1 | 91 | |
| 19 | 3537.03.02.018 | ЛИСТ | 2 | 86 | |
| 20 | 1.1053.521 | БОЛТ 3М42-6gx110.46 ГОСТ 7796-70 | 6 | 1,699 | |
| 21 | 3537.03.02.024 | ЛИСТ | 1 | 364 | |
| 22 | 3537.03.02.050 | ПОЛУБЛОК | 1 | 300 | |
| 23 | 3537.03.02.013 | НАКЛАДКА | 2 | 0,6 | |
| 24 | 3537.03.02.200 | БАЛКА | 1 | 960 | |
| 25 | 3537.03.02.006 | НАКЛАДКА | 2 | 2,66 | |
| 26 | 3537.03.02.290 | КРЫШКА | 0 | 130 | 1ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.27 |
| 27 | 3537.03.02.002 | КРЫШКА | 1 | 171 | ОТЛИВКА ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ.26 |
| 28 | 3537.03.02.260 | КРОНШТЕЙН | 1 | 373 | |
| 29 | 3537.03.02.025 | ЛИСТ | 4 | 12,4 | |
| 30 | 3537.03.02.023 | ЛИСТ | 1 | 79 | |
| 31 | 3537.03.02.022 | ЛИСТ | 4 | 9,9 | |
| 32 | 3537.03.02.009 | ЛИСТ | 1 | 126 | |
| 33 | 3537.03.02.008 | ЛИСТ | 4 | 7,7 | |
| 34 | 3537.03.02.011 | ЛИСТ | 2 | 29,8 | |
| 35 | 3537.03.02.007 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,86 | |
| 36 | 3556.03.01.015 | НАКЛАДКА | 4 | 0,06 | |
| 37 | 3537.03.02.031 | УГОЛОК | 2 | 0,92 | |
| 38 | 1.1016.050 | БОЛТ 3М16-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,083 | |
| 39 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,075 | (3 М) |
| 40 | 3541.02.00.003 | ЛИСТ | 2 | 2,1 | |

| 3537.03.03.000 | | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 6470 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

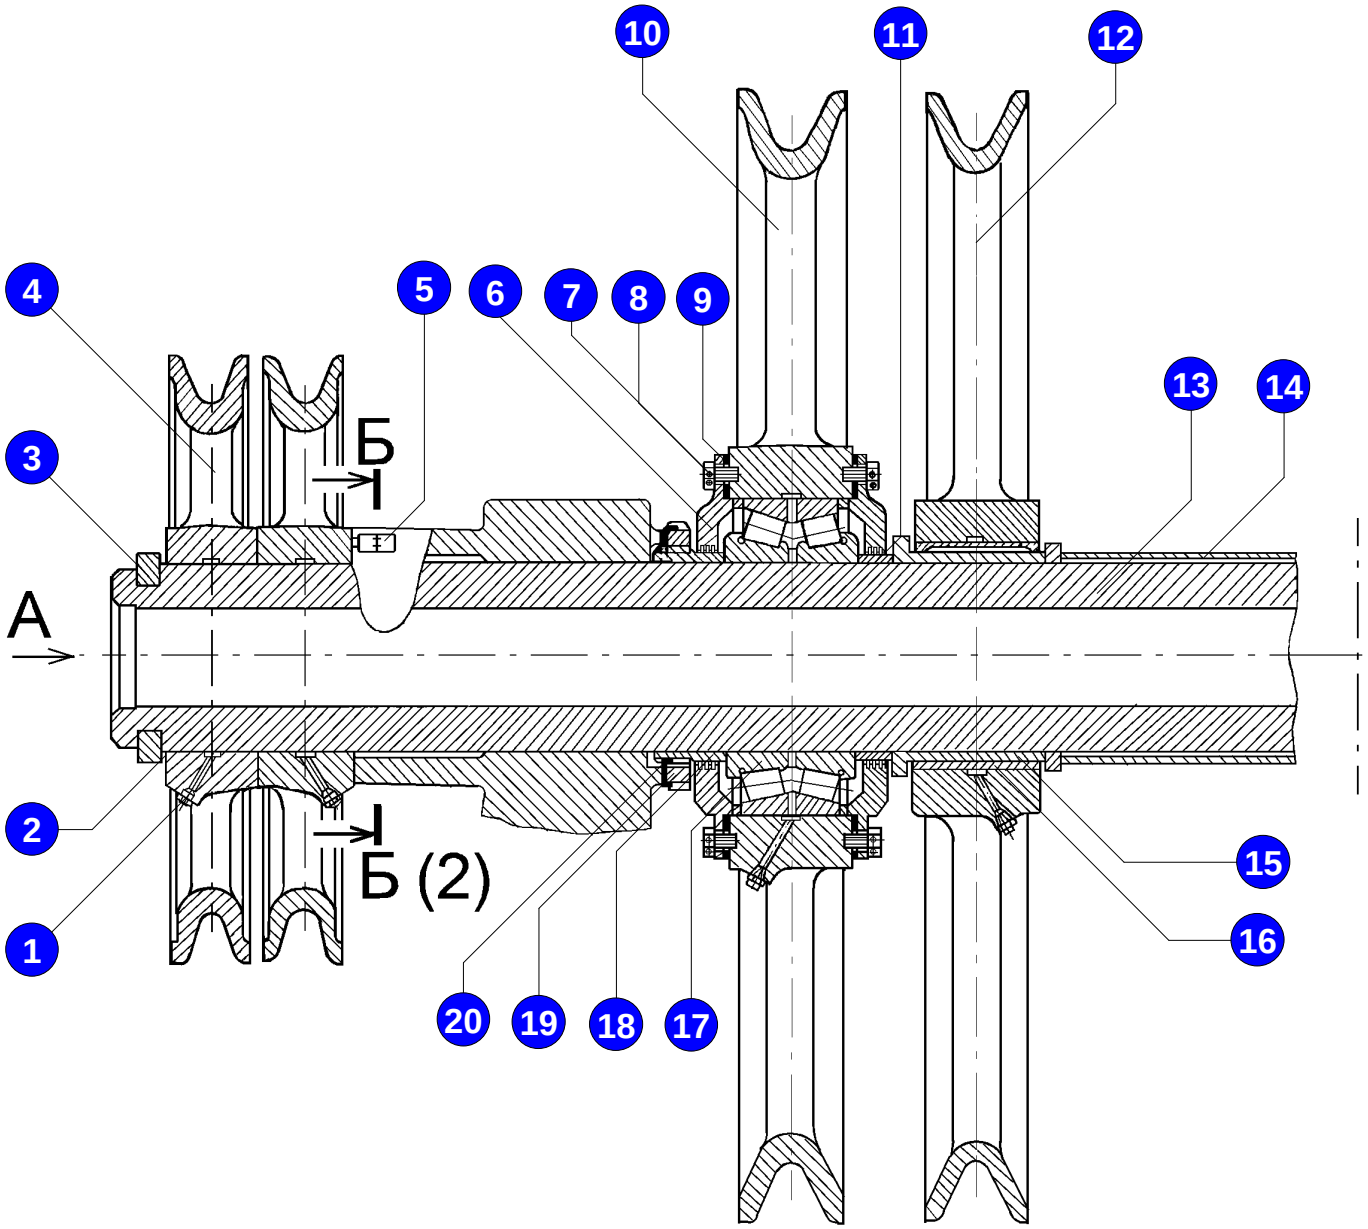


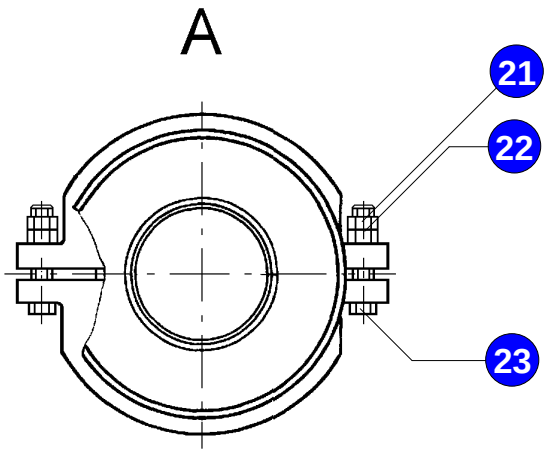

| 3537.03.03.000 | | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 6470 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

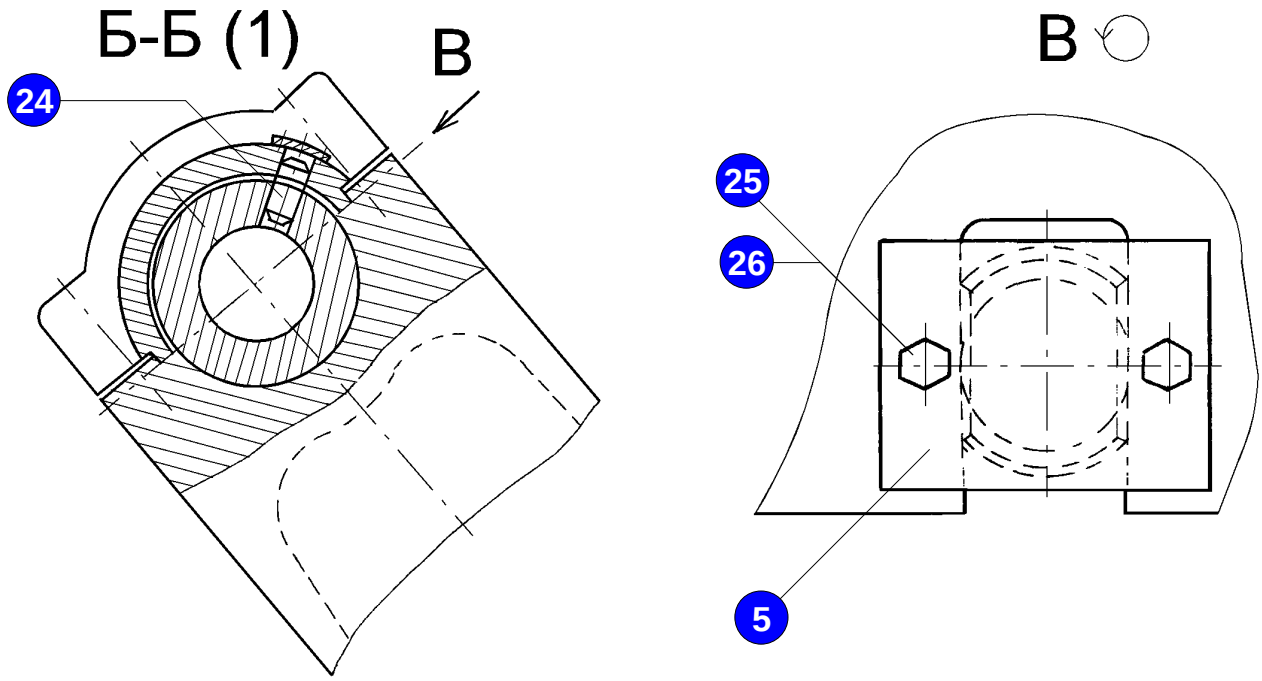


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 8 | 0,04 | |
| 2 | 3541.03.03.003 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,15 | |
| 3 | 3541.03.03.001 | ПОЛУХОМУТ | 4 | 7,5 | |
| 4 | 3537.03.03.023 | БЛОК | 4 | 335 | ОТЛИВКА |
| 5 | 3537.03.03.003 | ЛИСТ | 1 | 0,11 | |
| 6 | 3537.25.00.025 | КРЫШКА | 4 | 44 | ОТЛИВКА |
| 7 | 1.1016.062 | БОЛТ 3М20-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 32 | 0,171 | |
| 8 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,25 | (10 М) |
| 9 | 3537.03.03.017 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,09 | КАРТОН |
| 10 | 3537.03.03.012 | КОРПУС БЛОКА | 2 | 790 | ОТЛИВКА |
| 11 | 3537.03.03.015 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 2 | 6 | |
| 12 | 3537.03.03.011 | КОРПУС БЛОКА | 2 | 673 | ОТЛИВКА |
| 13 | 3537.03.03.022 | ОСЬ | 1 | 1820 | ПОКОВКА |
| 14 | 3537.03.03.050 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 | 83,9 | |
| 15 | 3537.03.03.008 | ВТУЛКА | 2 | 31,9 | ПОКОВКА |
| 16 | 3537.03.03.007 | ВТУЛКА | 2 | 25,4 | ПОКОВКА |
| 17 | 589002210 | ПОДШИПНИК 1097760 ГОСТ 6364-78 | 2 | 142,2 | |
| 18 | 3537.03.03.004 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 16,5 | ПОКОВКА |
| 19 | 3537.03.03.005 | ГАЙКА М340х4 | 2 | 14,6 | |
| 20 | 3537.03.03.006 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ 340 | 2 | 0,7 | |
| 21 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,071 | |
| 22 | 1.1519.040 | ГАЙКА М20-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 4 | 0,036 | |
| 23 | 206011451 | БОЛТ М20-6gх90.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,29 | |
| 24 | 3537.03.03.014 | ШТИФТ | 1 | 1,1 | |
| 25 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,013 | |
| 26 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |

| 3540.23.00.000 | | УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1890 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

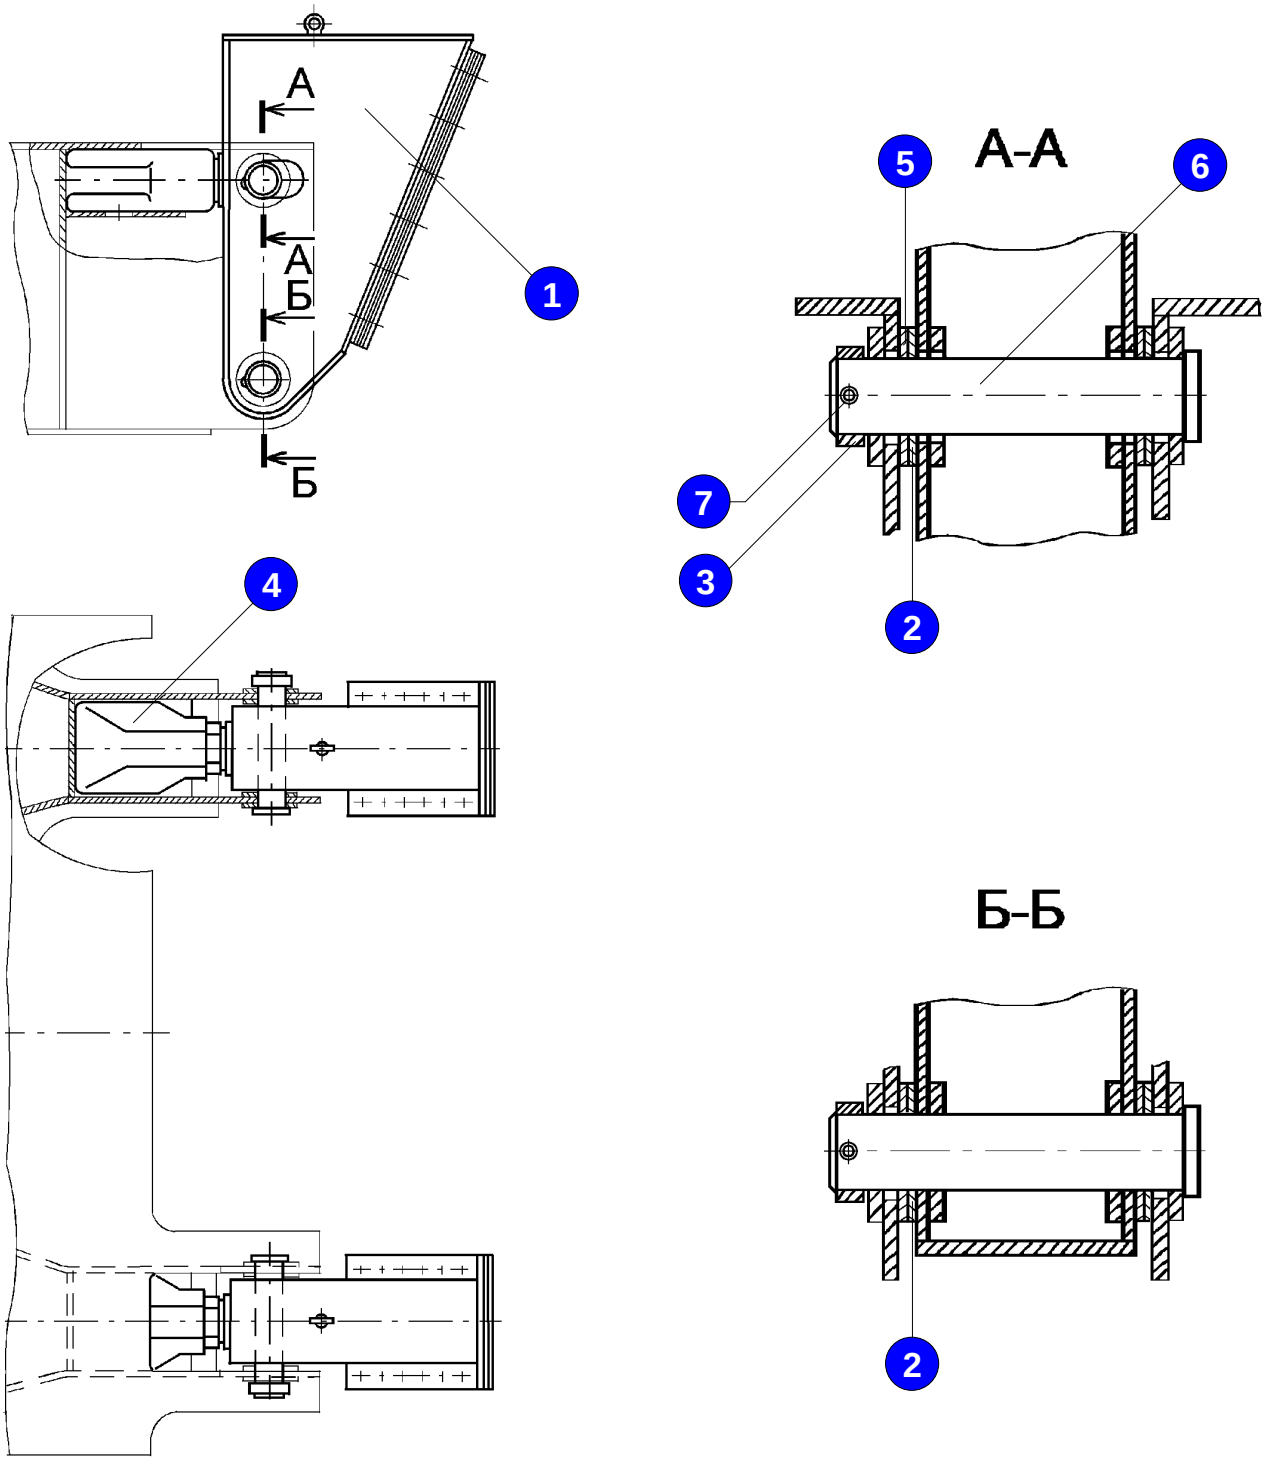


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3540.23.00.100 | АМОРТИЗАТОР | 2 | 680 | |
| 2 | 3537.23.00.003 | ШАЙБА | 16 | 0,34 | |
| 3 | 3537.23.00.004 | КОЛЬЦО | 4 | 2,1 | |
| 4 | 587100001 | АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМК-110К-23 ЧЕРТ.3002.35.00.010-01СБ-А | 2 | 162 | |
| 5 | 3540.23.00.001 | ШАЙБА | 4 | 3,38 | |
| 6 | 3537.23.00.002 | ОСЬ | 4 | 39,5 | |
| 7 | 1.1955.020 | ШПЛИНТ 14х180 | 4 | 0,26 | |

| 3540.23.00.100 | | АМОРТИЗАТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 680 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

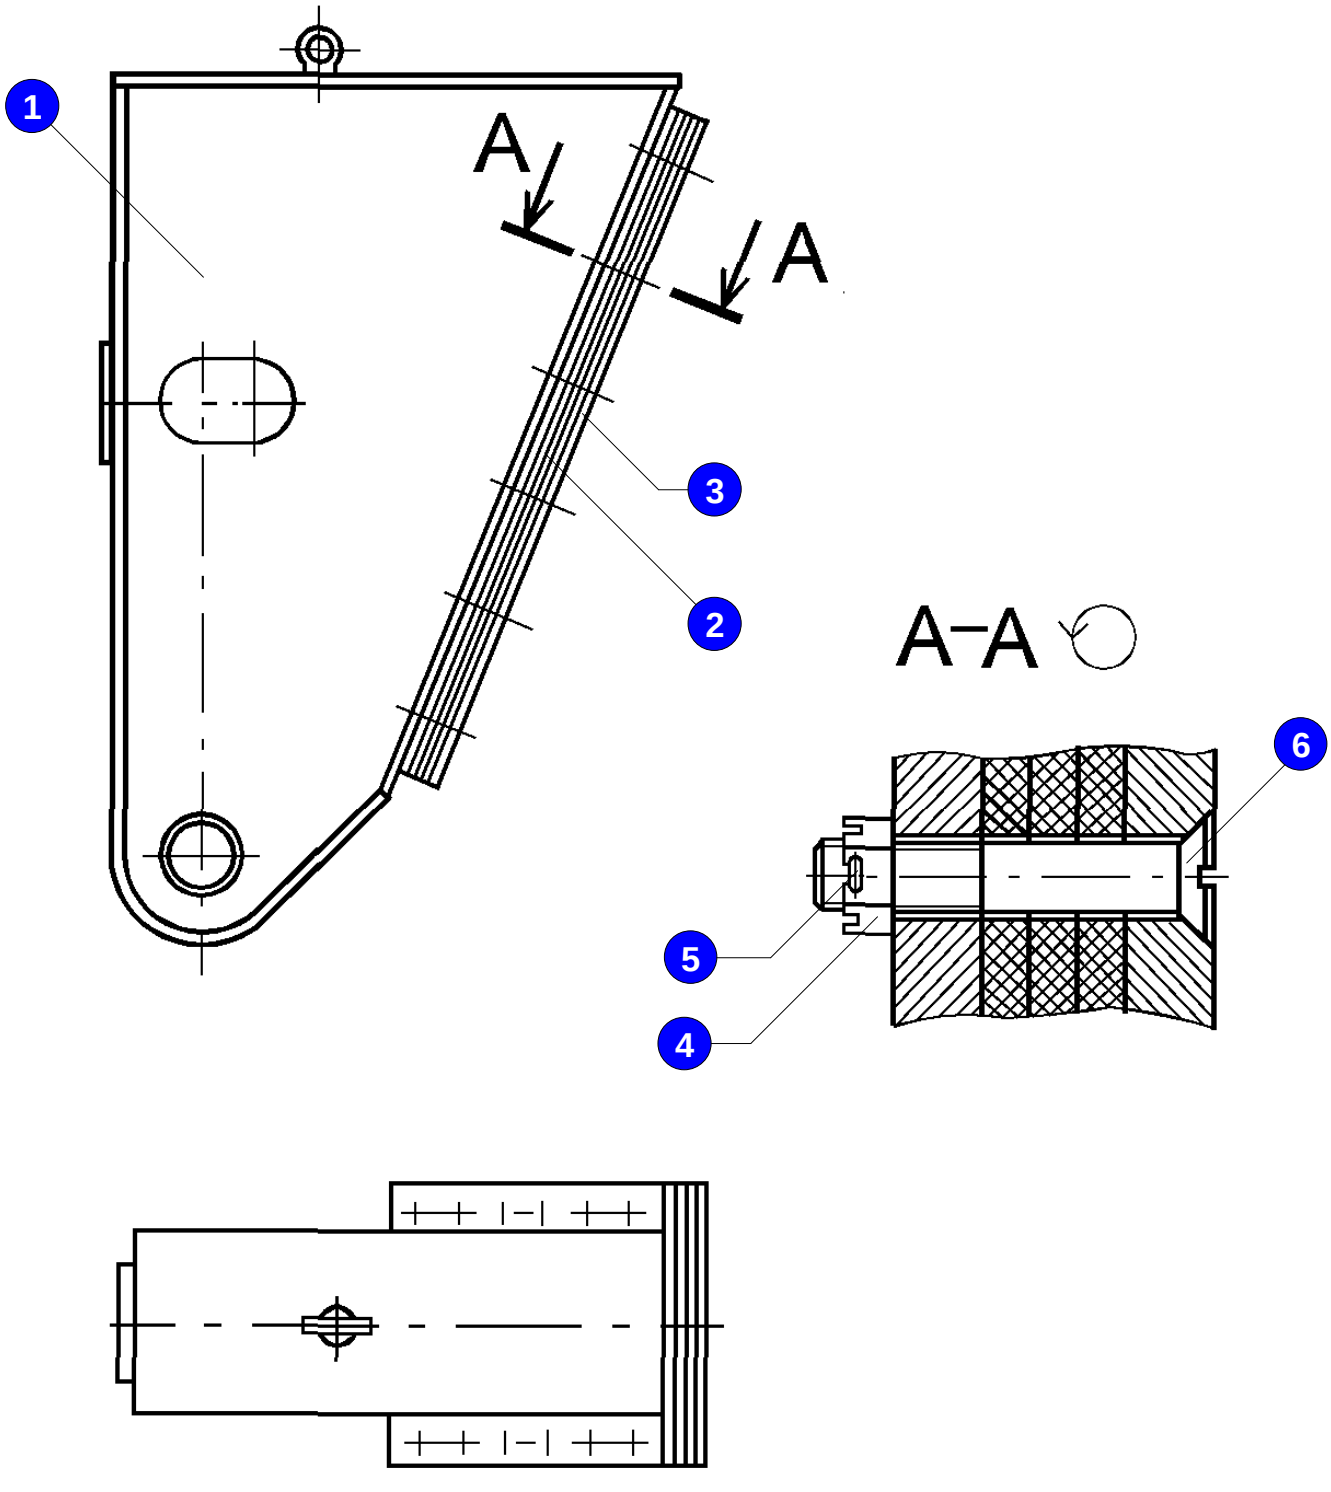


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3540.23.00.200 | КОРПУС АМОРТИЗАТОРА | 1 | 544 | |
| 2 | 3540.23.00.102 | ЛИСТ | 3 | 10,6 | ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ |
| 3 | 3540.23.00.101 | ЛИСТ | 1 | 77,9 | |
| 4 | 1.1531.055 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 12 | 0,081 | |
| 5 | 211010871 | ШПЛИНТ 4х40 ГОСТ 397-79 | 12 | 0,004 | |
| 6 | 1.1301.589 | ВИНТ В.М20-6gх110.46 ГОСТ 17475-80 | 12 | 0,252 | |

| 3537.00.02.100 | | УСТАНОВКА МАРКИ ЭКСКАВАТОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 21 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

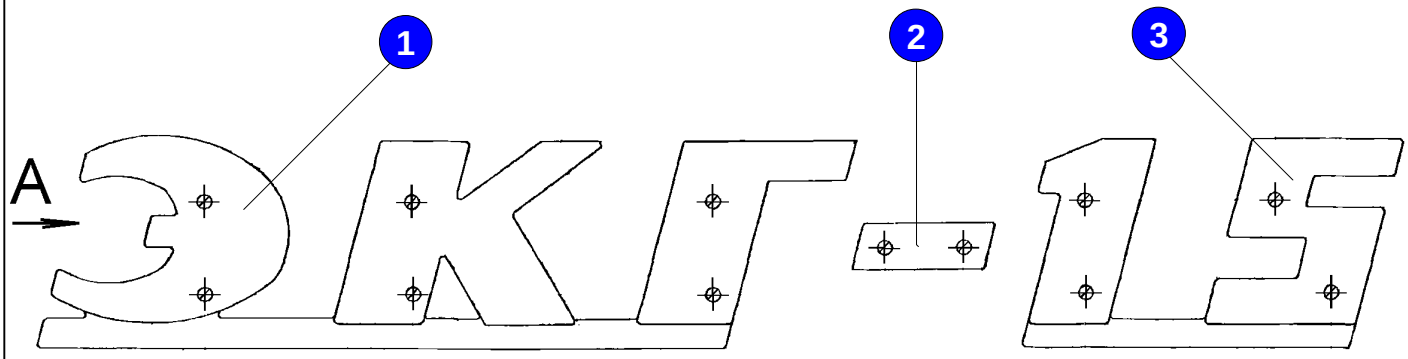


A

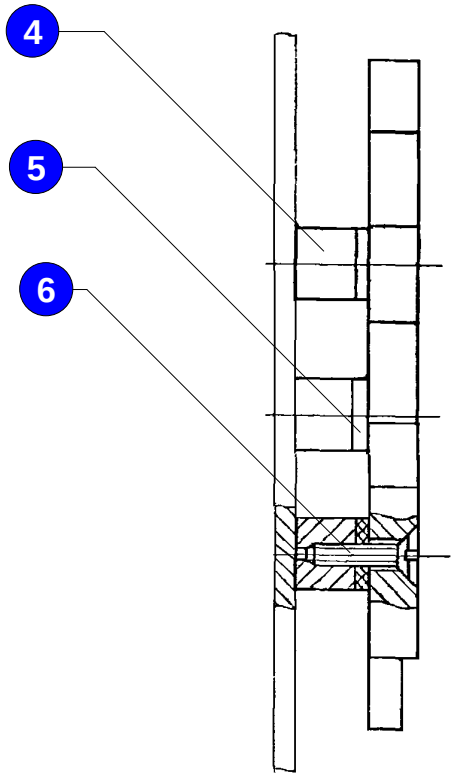


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532.00.01.001 | СЕКЦИЯ №1 | 1 | 13 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 2 | 3532.00.01.003 | СЕКЦИЯ №3 | 1 | 0,2 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 3 | 3537.00.02.101 | СЕКЦИЯ №2 | 1 | 4,5 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 4 | 3517.15.04.107 | БОНКА | 12 | 0,117 | |
| 5 | 3517.15.04.108 | ПРОКЛАДКА | 12 | 0,003 | |
| 6 | 212021251 | ВИНТ В2.М10-6gх45.48 ГОСТ 17475-80 | 12 | 0,026 | |

| 3537.00.01.000 | | УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 4,9 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

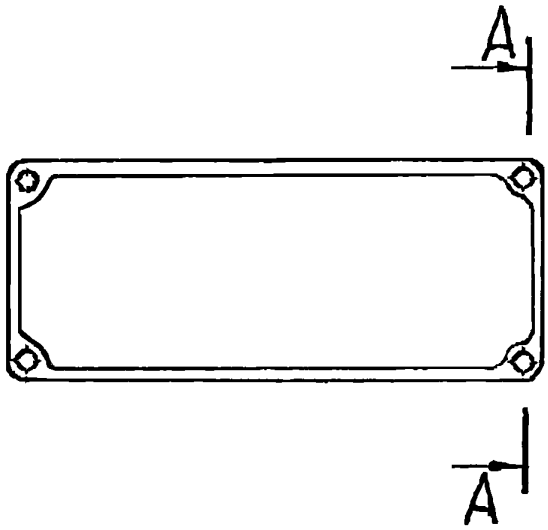


A-A

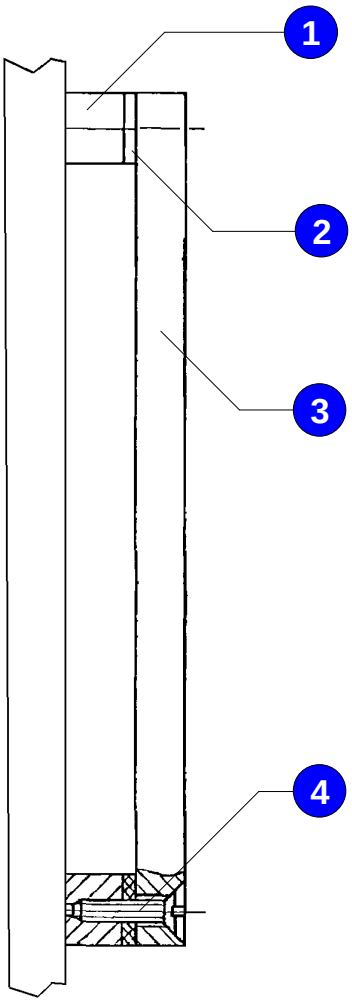


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517.15.04.107 | БОНКА | 4 | 0,117 | |
| 2 | 3517.15.04.108 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,003 | |
| 3 | 3537.00.01.001 | ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА | 1 | 4,5 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 4 | 212021211 | ВИНТ В2.М10-6gх25.48 ГОСТ 17475-80 | 4 | 0,016 | |

| 3537.68.00.000 | | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 254000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | МАССА С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 122,5 Т. | |

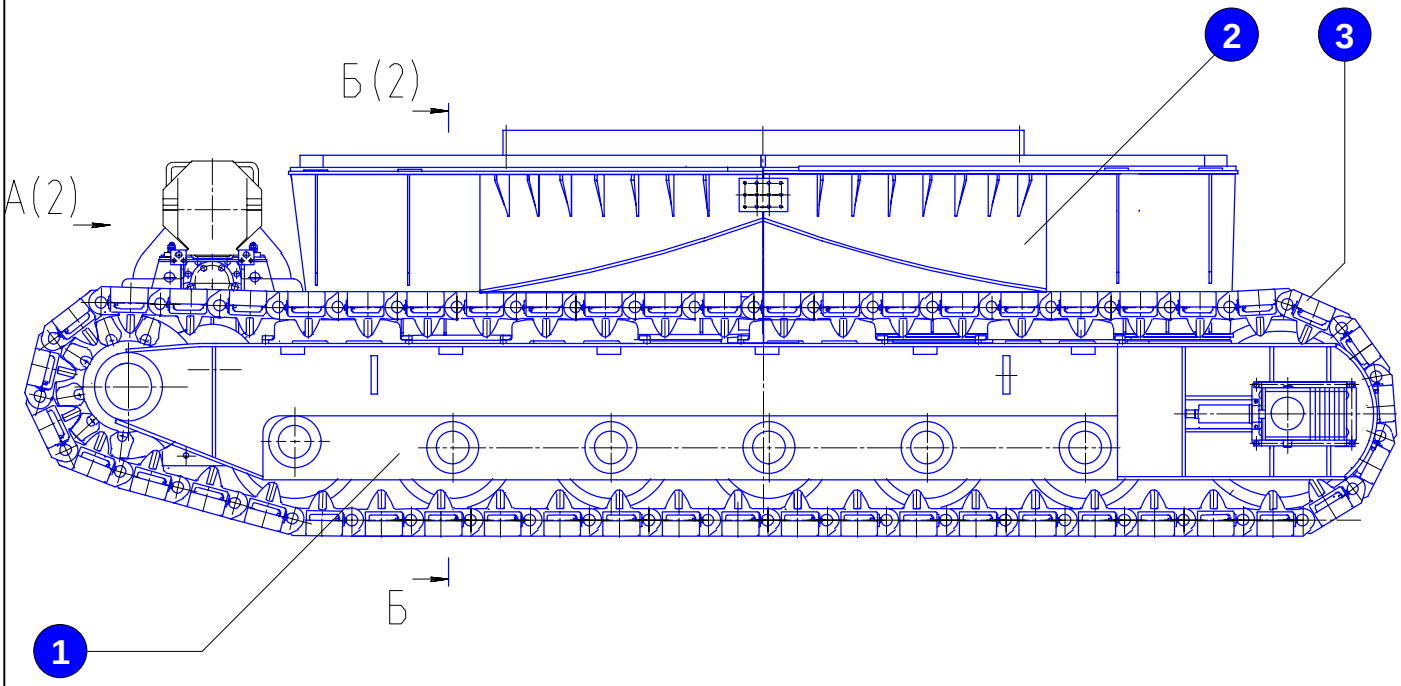


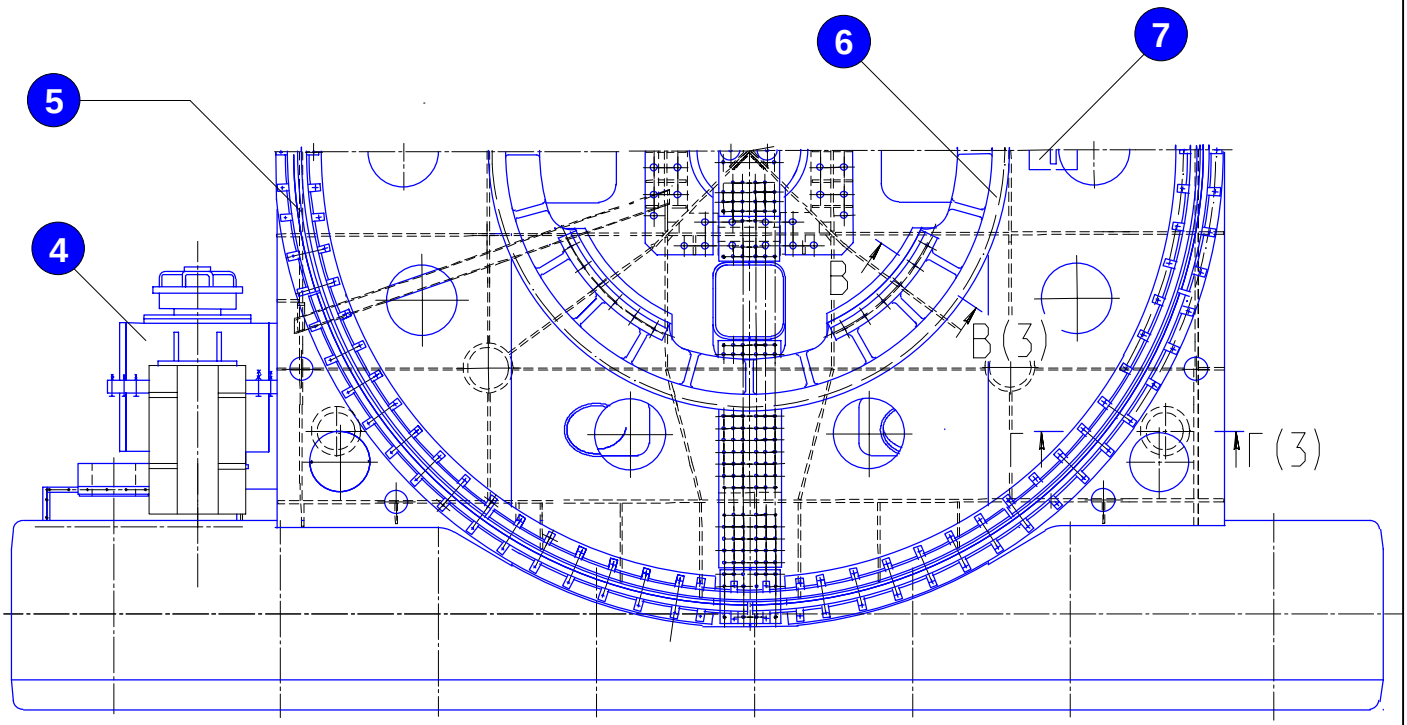

| 3537.68.00.000 | | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 254000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

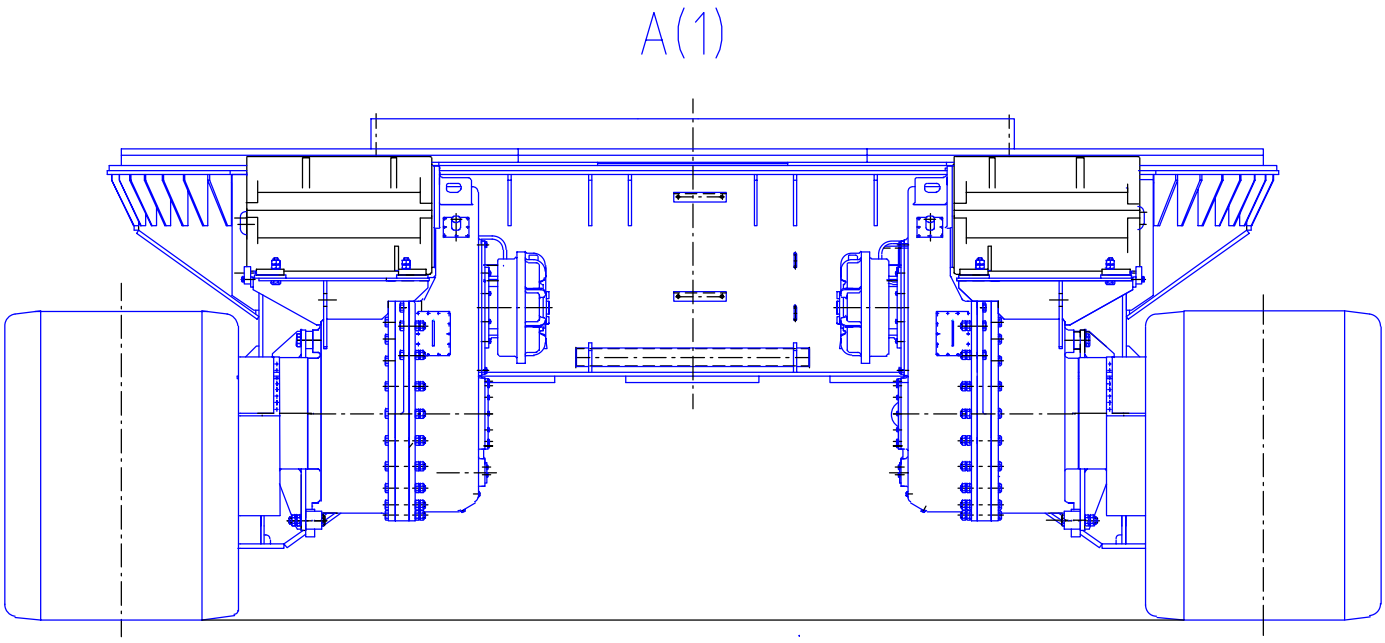


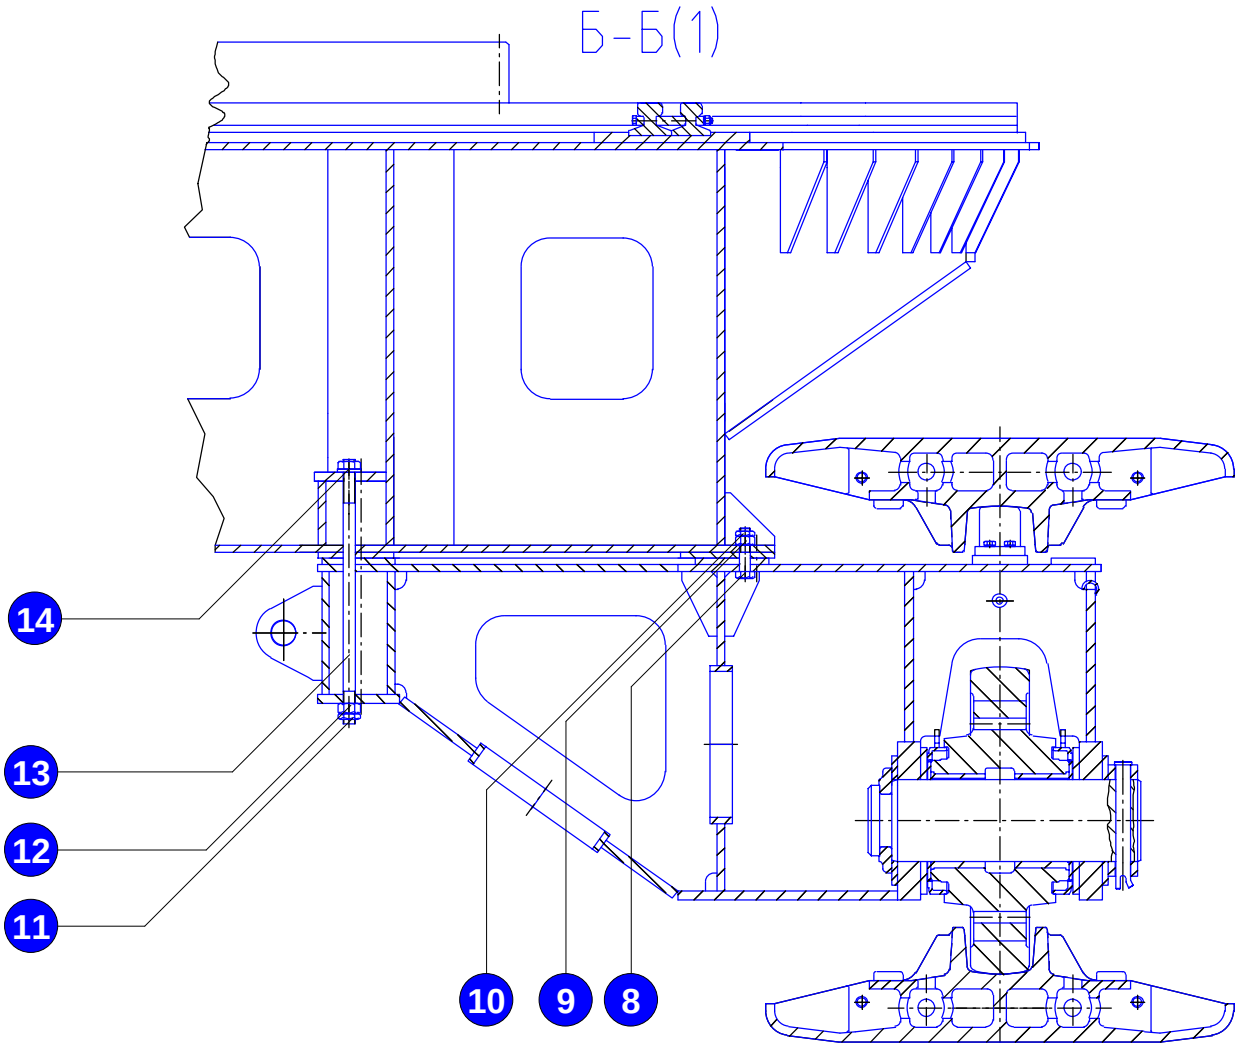

| 3537.68.00.000 | | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 254000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

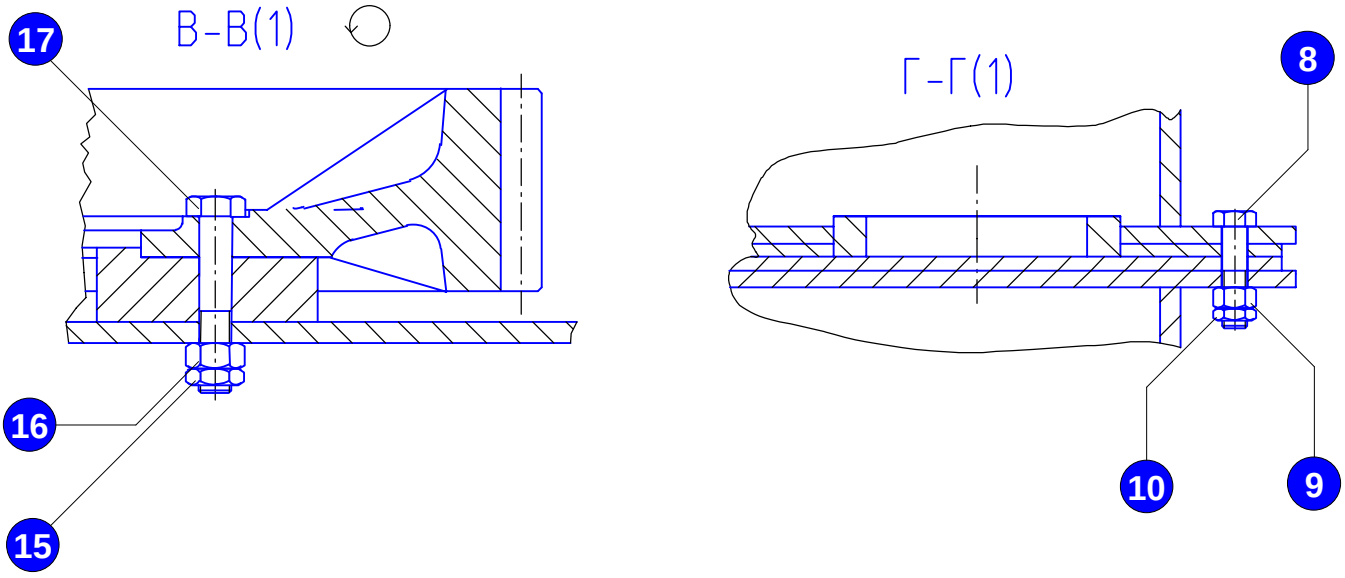


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.01.000 | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | 1 | 103000 | |
| 2 | 3537.68.02.000 | РАМА НИЖНЯЯ | 1 | 55700 | |
| 3 | 3537.67.04.000 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ | 2 | 35300 | |
| 4 | 3537.67.05.000-01 | ПРИВОД ХОДА | 2 | 9340 | МАССА ПРИВОДА С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 12463 КГ. |
| 5 | 3537.68.05.000 | РЕЛЬС НИЖНИЙ | 1 | 3080 | |
| 6 | 3504.05.00.007 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 6030 | ОТЛИВКА m=30 z=144 |
| 7 | 3537.68.00.100 | УСТАНОВКА ГИДРОСТАНЦИИ | 1 | 130 | |
| 8 | 3535.06.00.006 | БОЛТ | 94 | 1,7 | ПОКОВКА |
| 9 | 1.1506.039 | ГАЙКА М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 94 | 0,42 | |
| 10 | 1.1519.045 | ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 94 | 0,217 | |
| 11 | 1.1519.046 | ГАЙКА М42-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 66 | 0,361 | |
| 12 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 66 | 0,62 | |
| 13 | 3537.68.00.020 | БОЛТ М42 | 66 | 10,8 | |
| 14 | 1.1600.184 | ШАЙБА 42 | 66 | 0,183 | |
| 15 | 207040048 | ГАЙКА DIN934-8-WS75-(A2K)-M48 | 24 | 0,558 | |
| 16 | 207060048 | ГАЙКА DIN934-8-WS75-(A2K)-M48 | 24 | 0,96 | |
| 17 | 3537.00.00.001 | БОЛТ | 24 | 3,75 | ПОКОВКА |

| 3537.68.01.000 | | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 103000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

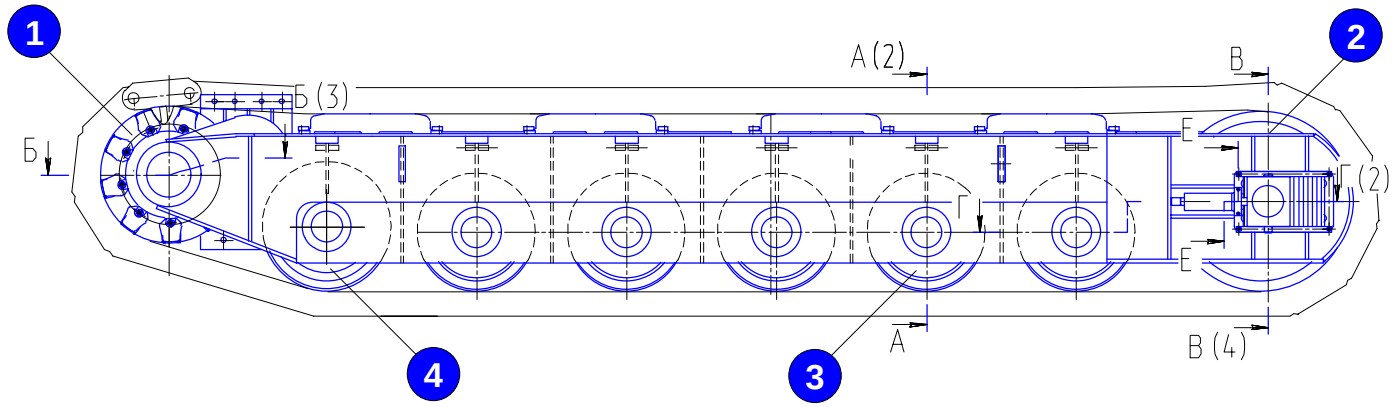


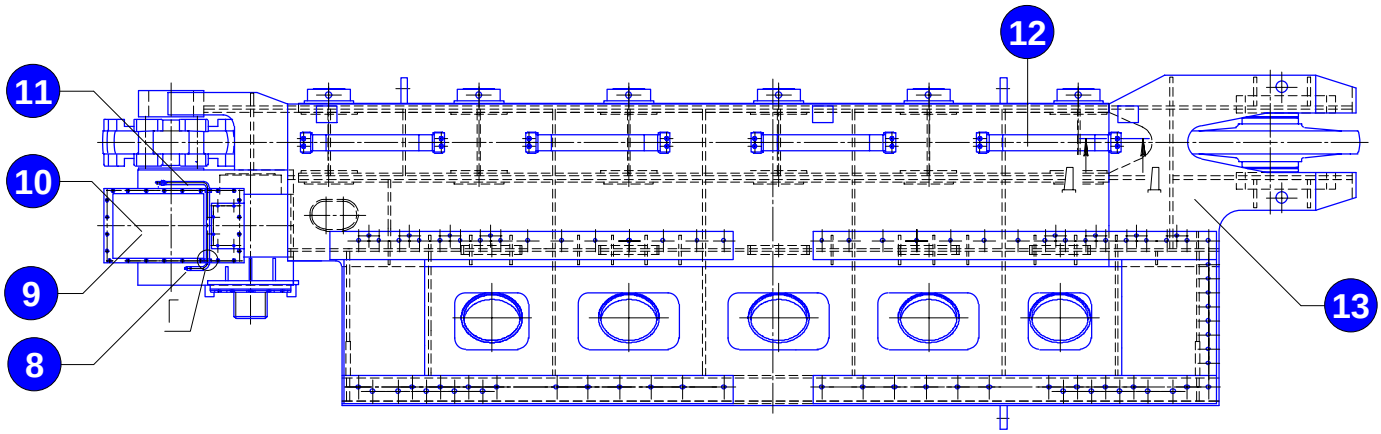


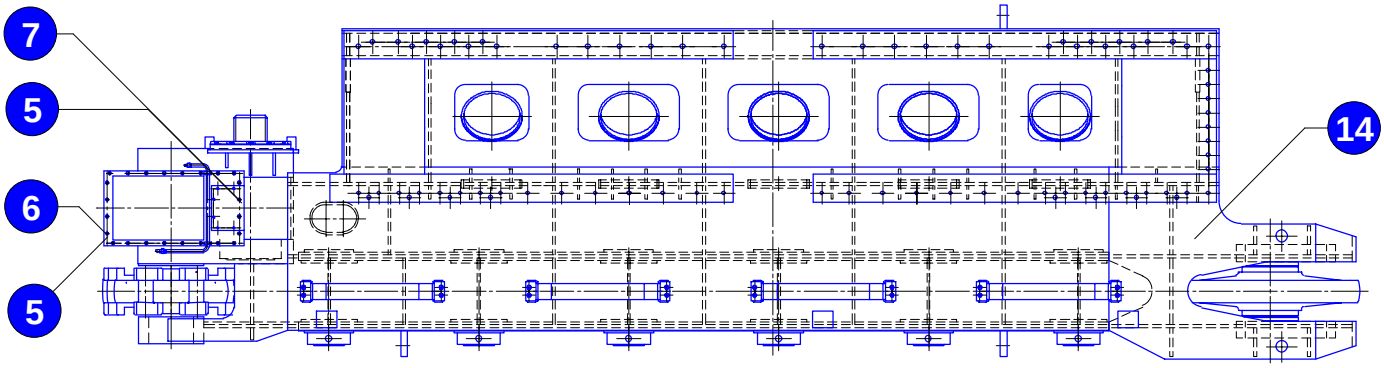


Е-Е

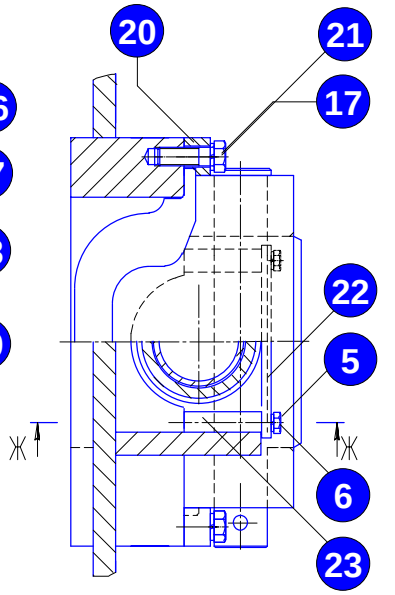


Д-Д

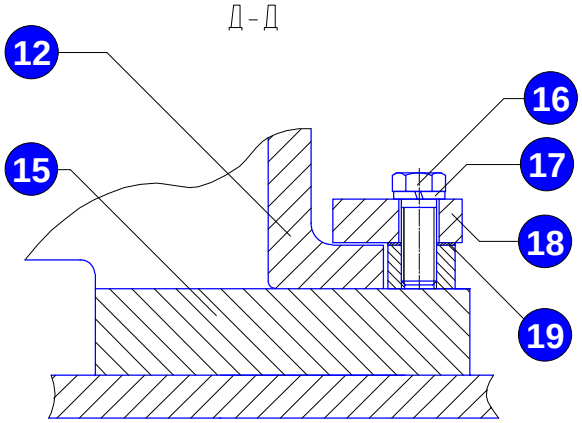


Ж-Ж

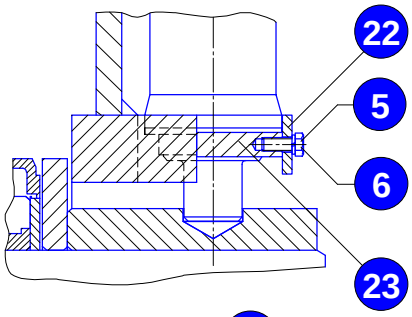




| 3537.68.01.000 | | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 103000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

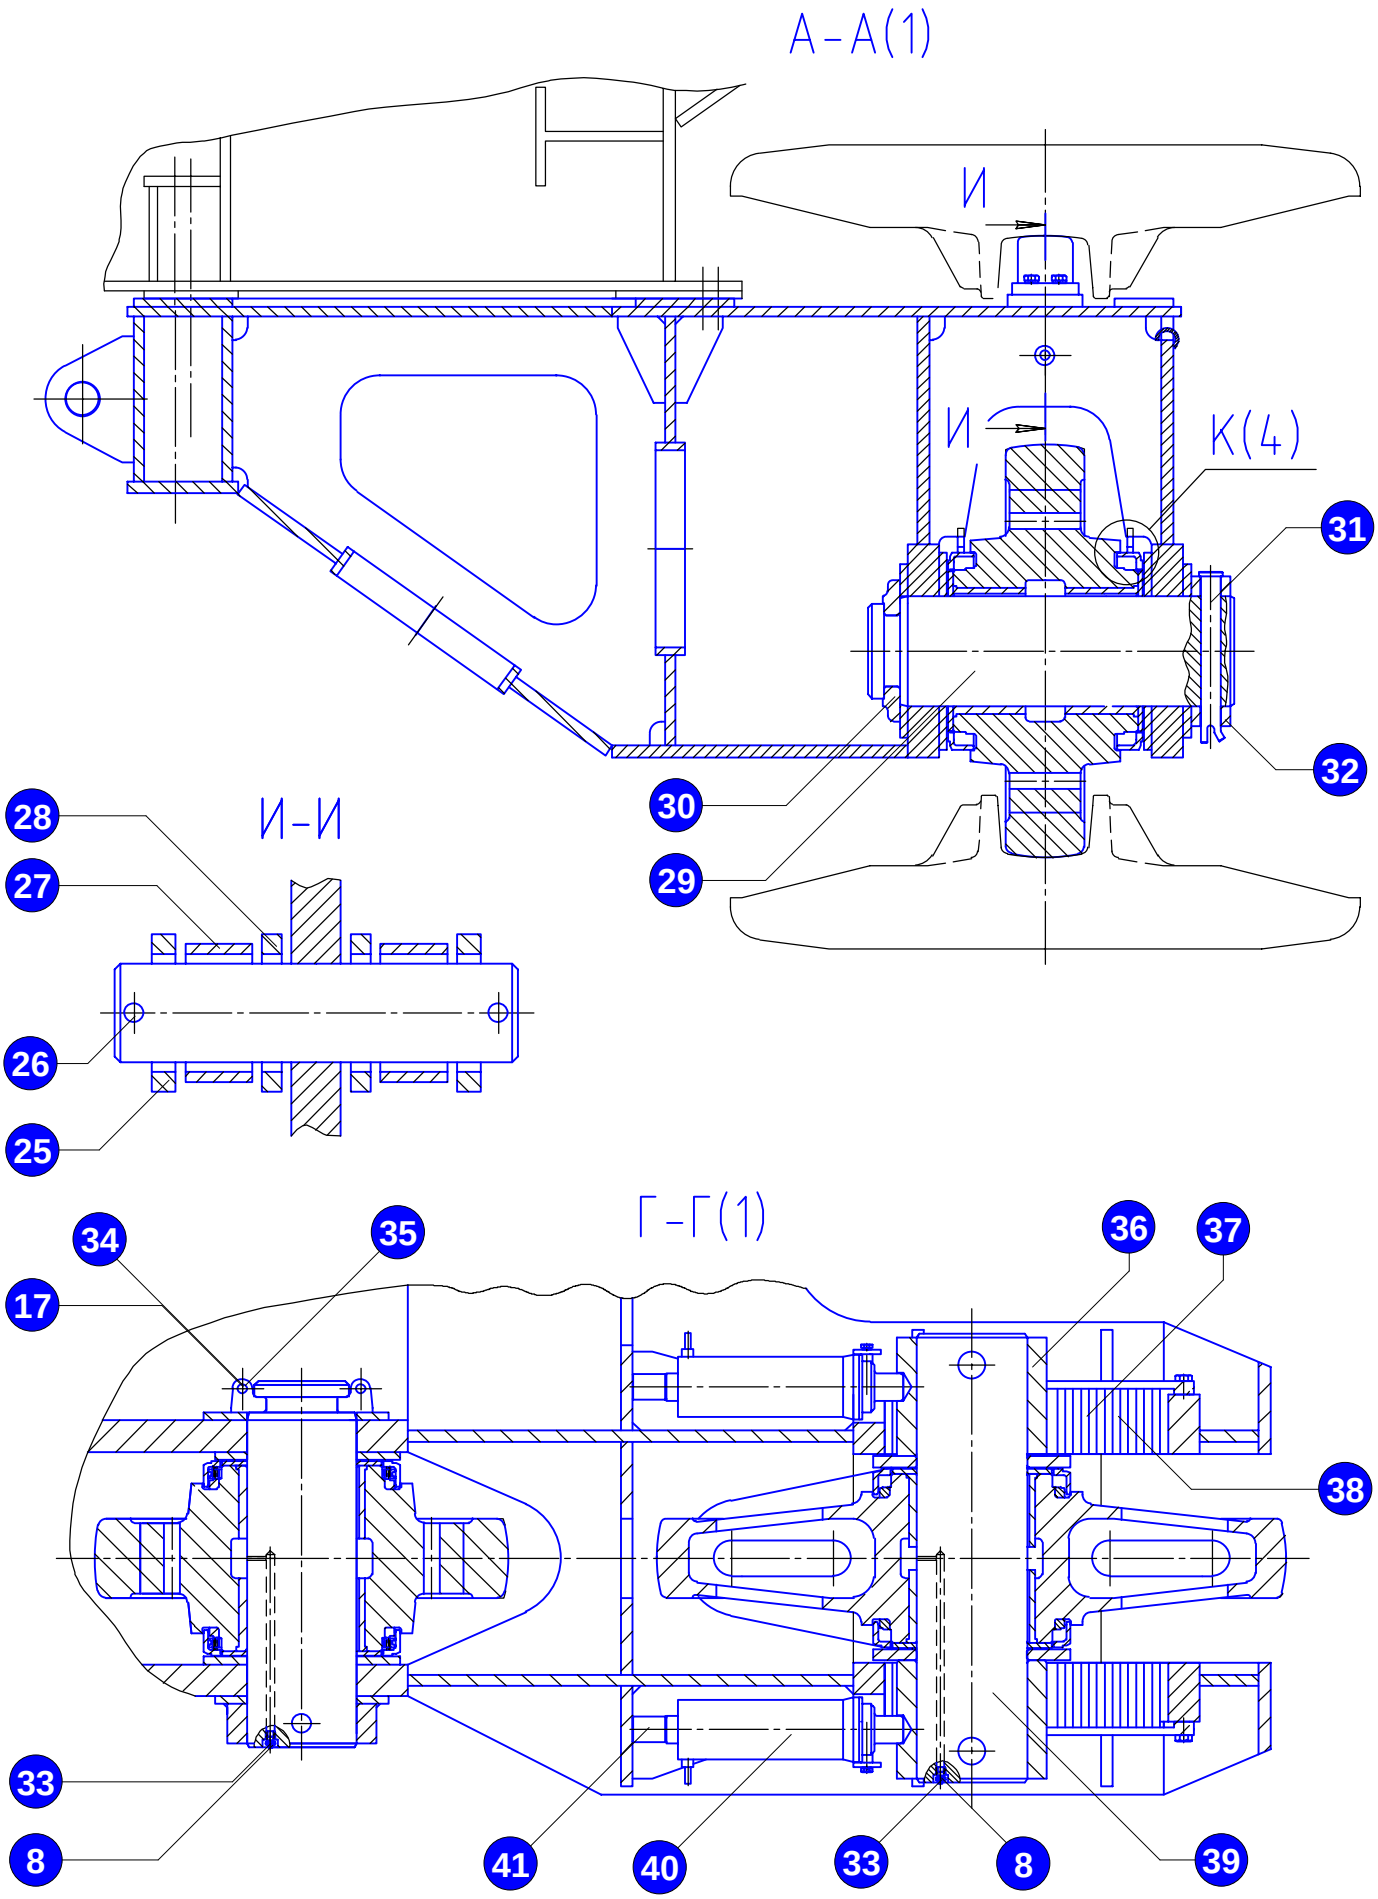

| 3537.68.01.000 | | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 103000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

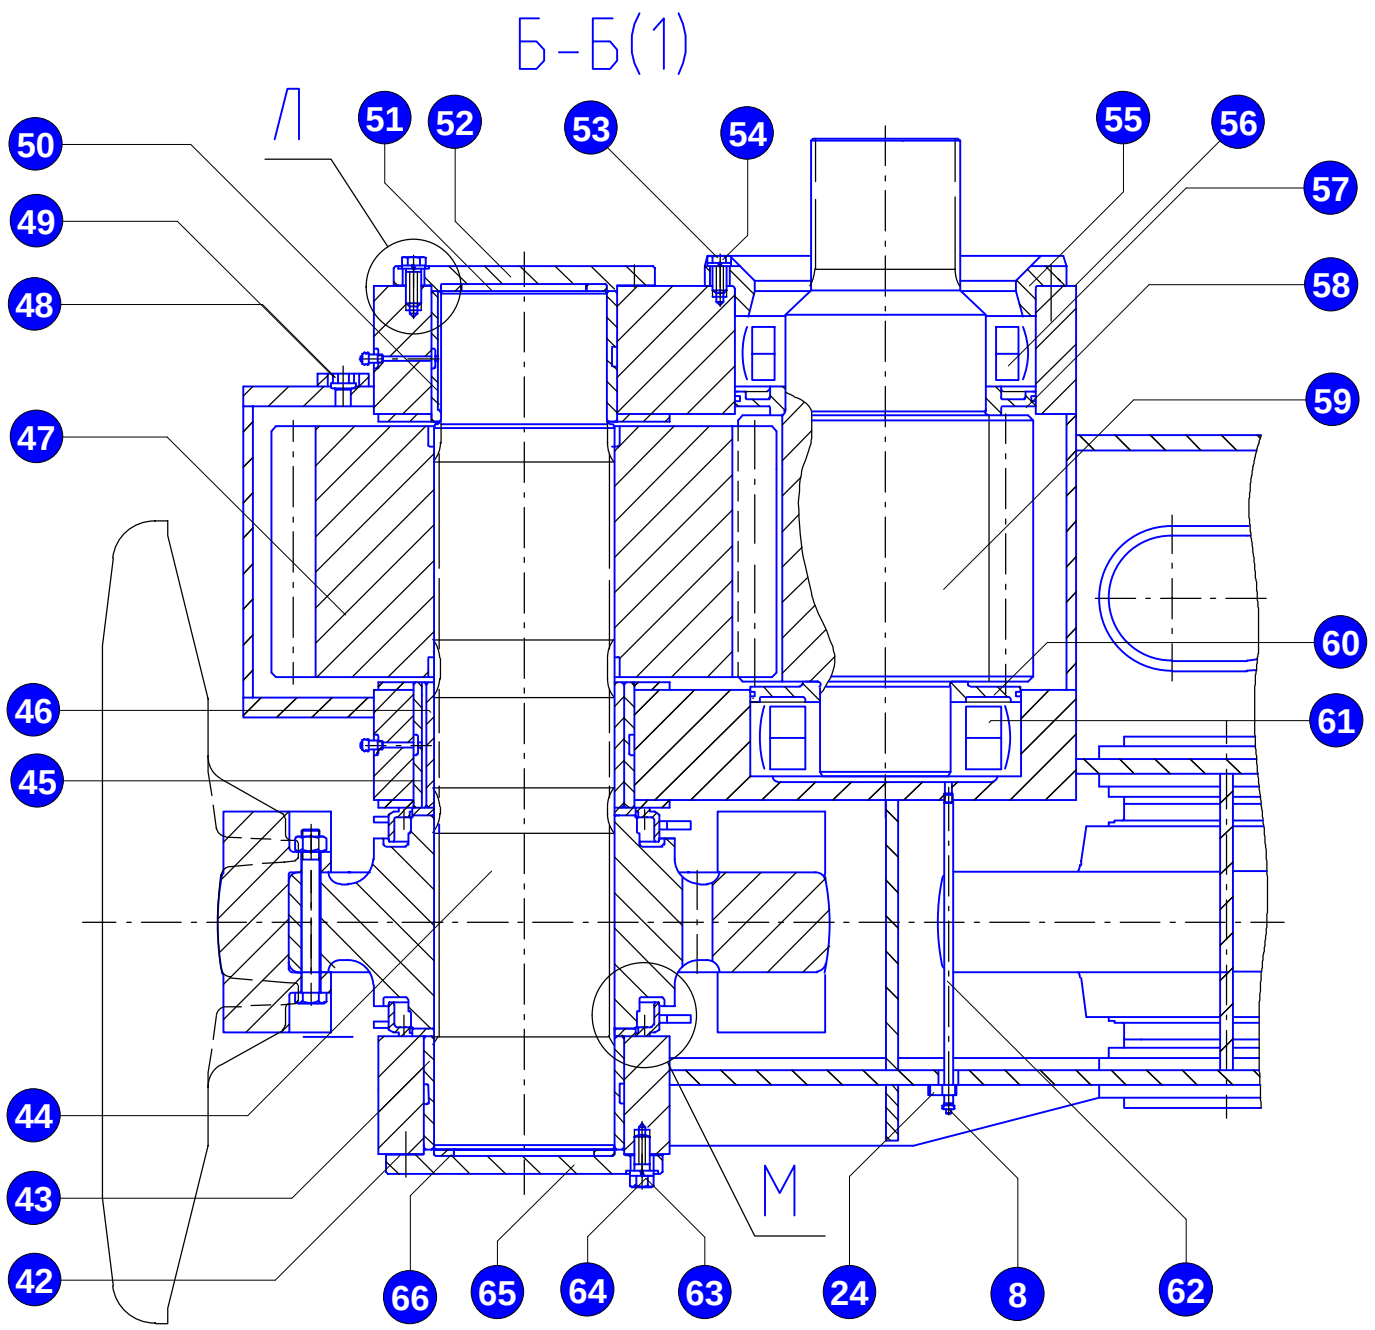


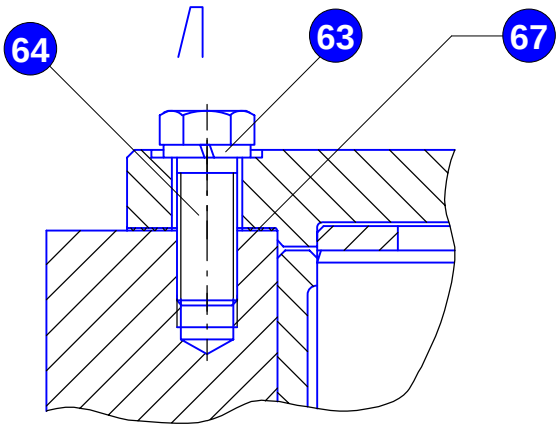


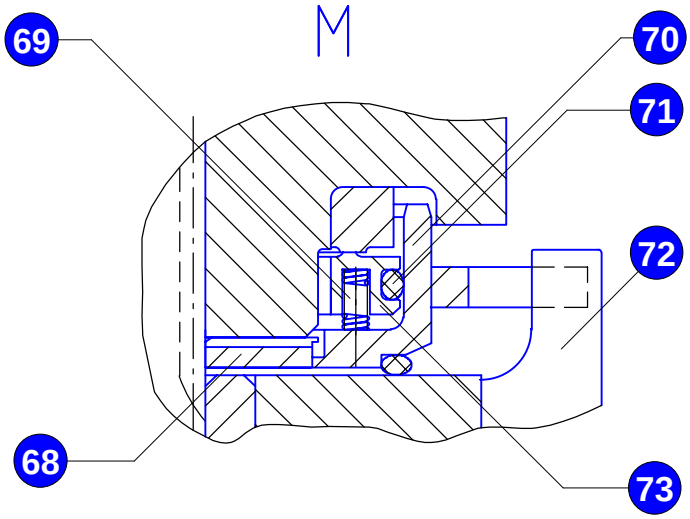

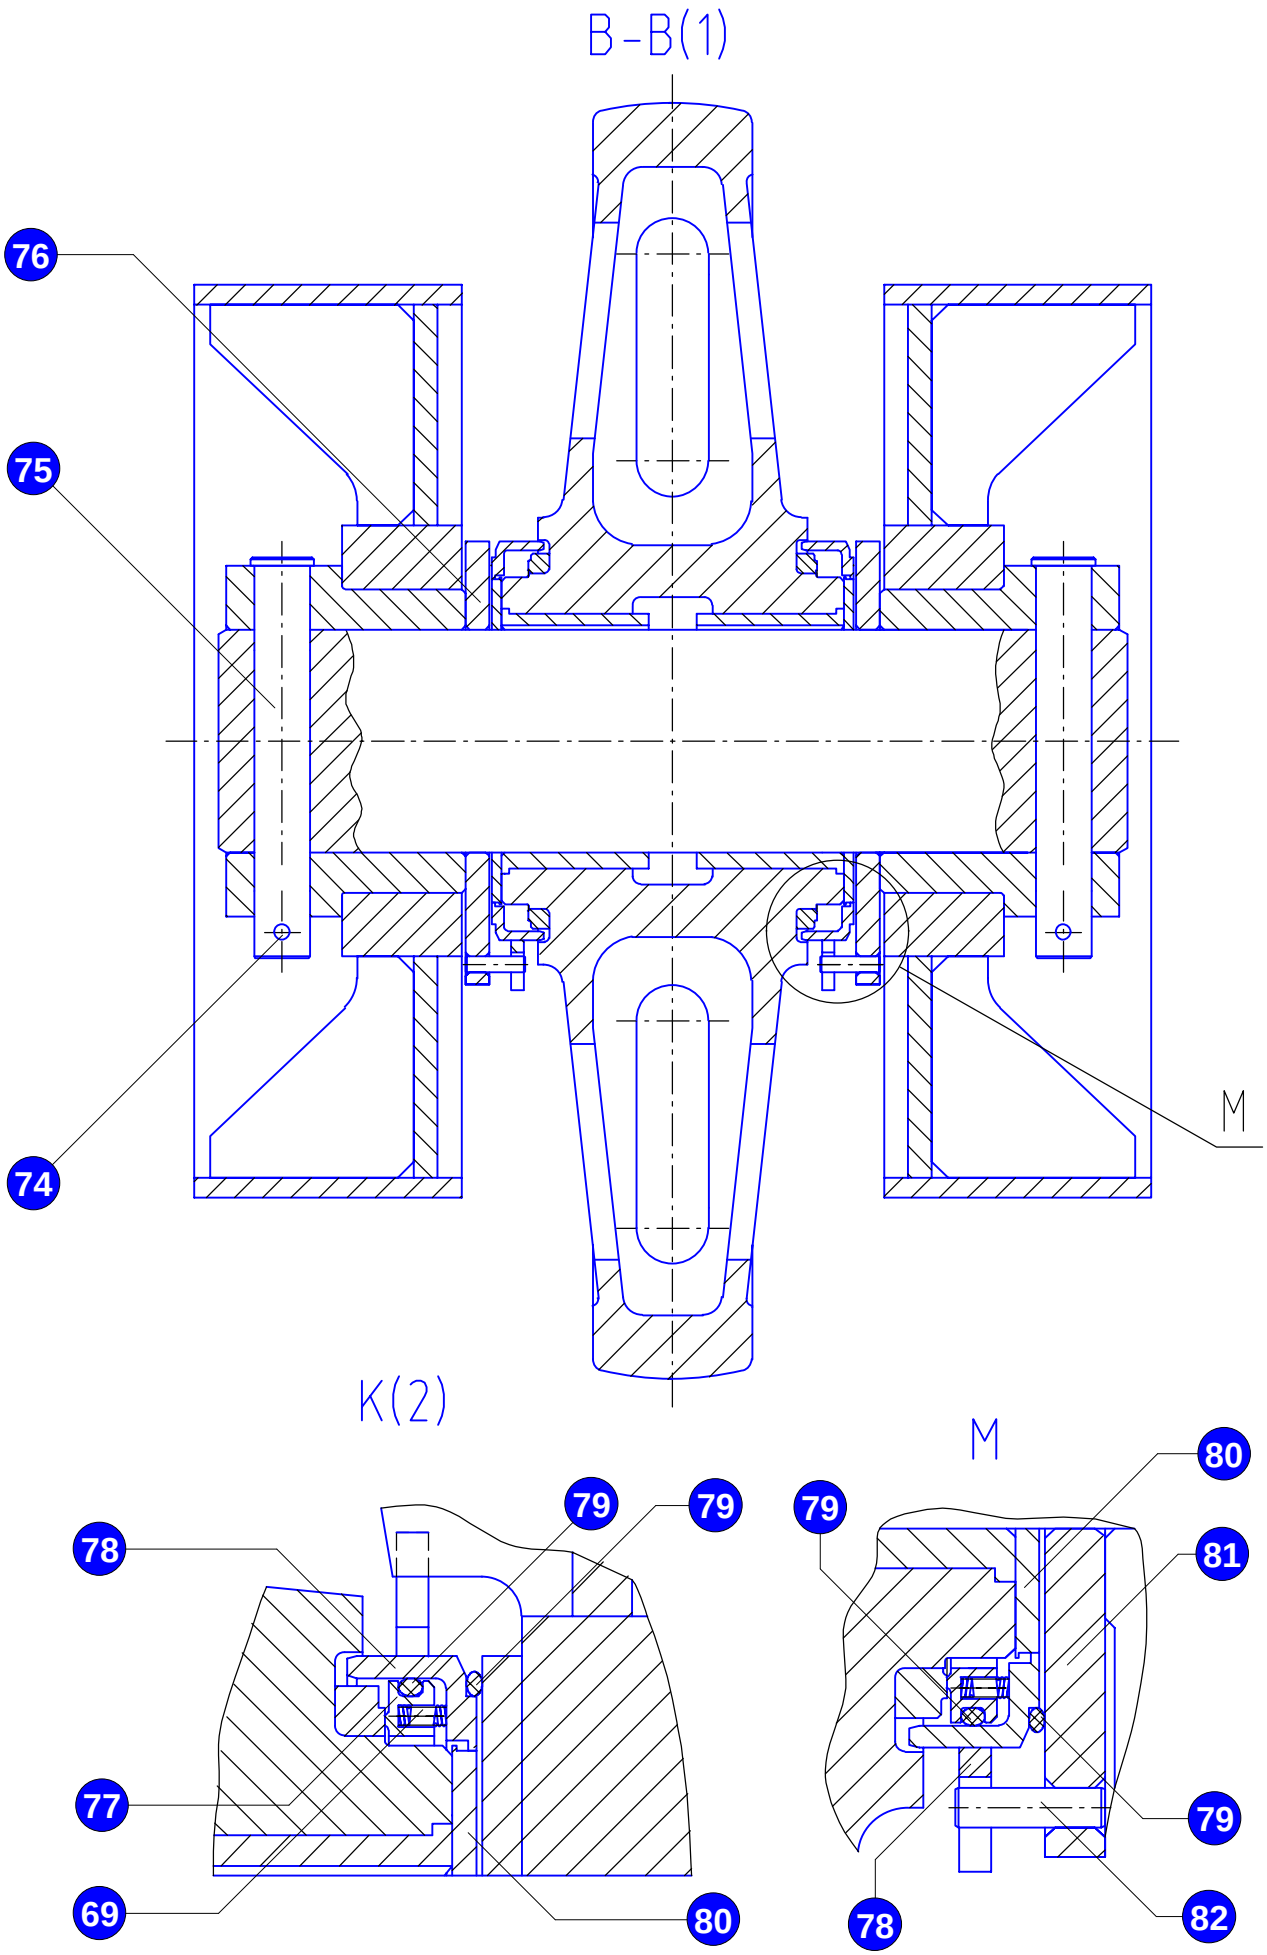
B-B(1)
76
75
74
M
K(2)
M
79
79
78
77
69
80
79
80
81
79
78
82

| 3537.68.01.000 | | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 103000 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.080 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 2 | 2430 | |
| 2 | 3537.67.01.150 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 2 | 1860 | |
| 3 | 3537.67.01.120 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ | 10 | 1560 | |
| 4 | 3537.67.01.100 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ | 2 | 1800 | |
| 5 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 60 | 0,006 | |
| 6 | 206010981 | БОЛТ М16-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 52 | 0,098 | |
| 7 | 206010991 | БОЛТ М16-6gx45.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,106 | |
| 8 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 22 | 0,04 | |
| 9 | 3537.67.01.041 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,7 | ПАРОНИТ |
| 10 | 3537.67.01.050 | КРЫШКА | 2 | 113 | |
| 11 | 3537.67.01.180 | ТРУБА | 2 | 1,74 | |
| 12 | 3537.67.01.001 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 8 | 156 | ОТЛИВКА |
| 13 | 3537.68.04.000 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕВАЯ | 1 | 26800 | |
| 14 | 3537.68.03.000 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ПРАВАЯ | 1 | 26800 | |
| 15 | 3537.68.01.050 | ОСНОВАНИЕ | 16 | 26,8 | |
| 16 | 1.1022.687 | БОЛТ М24-6gx60.46 ГОСТ 7796-70 | 32 | 0,289 | |
| 17 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 72 | 0,023 | |
| 18 | 3537.67.01.003 | ПЛАНКА | 16 | 3,31 | |
| 19 | 3537.67.01.004 | ПРОКЛАДКА | 32 | 0,08 | |
| 20 | 3537.67.01.011 | ПЛАНКА | 8 | 10,2 | |
| 21 | 206011711 | БОЛТ М24-6gx75.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,384 | |
| 22 | 3537.67.01.044 | ПЛАНКА | 4 | 2,5 | |
| 23 | 3537.67.01.013 | БОНКА | 8 | 0,53 | |
| 24 | 3537.67.01.070 | КРЕПЛЕНИЕ | 6 | 0,19 | |
| 25 | 3537.05.06.022 | ШАЙБА | 24 | 0,27 | |
| 26 | 211011401 | ШПЛИНТ 10x90 ГОСТ 397-79 | 24 | 0,062 | |
| 27 | 3537.05.06.024 | ВТУЛКА | 24 | 0,22 | |
| 28 | 3537.05.06.023 | ШАЙБА | 24 | 0,27 | |
| 29 | 3537.67.01.005 | ОСЬ ОПОРНОГО КОЛЕСА | 12 | 426 | ПОКОВКА |
| 30 | 3519.05.02.058 | ПОЛУХОМУТ | 24 | 10 | ШТАМПОВКА |
| 31 | 3537.05.06.008 | ШТИФТ | 12 | 6,5 | |
| 32 | 3537.05.06.007 | КОЛЬЦО | 12 | 39 | |
| 33 | 3536.05.02.005 | ПЕРЕХОДНИК | 14 | 0,02 | |
| 34 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,123 | |
| 35 | 206011741 | БОЛТ М24-6gx100.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,473 | |
| 36 | 3537.67.01.007 | ПОЛЗУН | 4 | 209 | ПОКОВКА |
| 37 | 3537.67.01.014 | ПРОКЛАДКА | 24 | 2,4 | |
| 38 | 3537.67.01.015 | ПРОКЛАДКА | 56 | 4,8 | |
| 39 | 3537.67.01.006 | ОСЬ НАТЯЖНОГО КОЛЕСА | 2 | 533 | ПОКОВКА |
| 40 | 3537.67.01.200 | ГИДРОДОМКРАТ | 4 | 42,3 | |
| 41 | 3537.67.01.042 | УПОР | 4 | 2,7 | |
| 42 | 3537.67.01.037 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,13 | КАРТОН |
| 43 | 3537.67.01.036 | ВТУЛКА | 2 | 38,3 | БРОНЗА |
| 44 | 3537.67.01.027 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ | 2 | 1330 | ПОКОВКА m=10 z=34 |
| 45 | 3537.67.01.035 | ВТУЛКА | 2 | 46,9 | БРОНЗА |
| 46 | 3537.67.01.034 | ВТУЛКА ШЛИЦЕВАЯ | 2 | 60,3 | ПОКОВКА m=10 z=34 |
| 47 | 3537.67.01.033 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 2 | 2220 | ПОКОВКА m1=40 z1=23 m2=10 z2=34 |
| 48 | 1.3125.015 | ПРОБКА G1 | 4 | 0,276 | |
| 49 | 1.2773.015 | ПРОКЛАДКА 33 | 4 | 0,003 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3537.67.01.032 | ВТУЛКА | 2 | 40,9 | БРОНЗА |
| 51 | 3537.67.01.029 | ШАЙБА | 2 | 3,7 | ЛАТУНЬ |
| 52 | 3537.67.01.028 | КРЫШКА | 2 | 61 | |
| 53 | 1.1031.147 | БОЛТ 3М24-6gх65.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 24 | 0,301 | |
| 54 | 194029207 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,582 | (3 М) |
| 55 | 3537.67.01.026 | КРЫШКА | 2 | 92,6 | |
| 56 | 3537.67.01.025 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,15 | КАРТОН |
| 57 | 589002354 | ПОДШИПНИК 3003180 ГОСТ 5721-75 | 2 | 155 | |
| 58 | 3537.67.01.024 | КОЛЬЦО | 2 | 31,6 | |
| 59 | 3537.67.01.023 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 2 | 1215 | ПОКОВКА m1=10 z1=28 m2=40 z2=12 |
| 60 | 3537.67.01.022 | КОЛЬЦО | 2 | 17,4 | |
| 61 | 589003154 | ПОДШИПНИК 3652АМН ГОСТ 5721-75 | 2 | 196 | |
| 62 | 3537.67.01.021 | ТРУБА | 2 | 0,7 | |
| 63 | 210020171 | ШАЙБА 30 65Г ГОСТ 6402-70 | 40 | 0,039 | |
| 64 | 1.1022.699 | БОЛТ М30-6gх80.46 ГОСТ 7796-70 | 40 | 0,613 | |
| 65 | 3537.67.01.038 | КРЫШКА | 2 | 67,3 | |
| 66 | 3537.67.01.039 | ШАЙБА | 2 | 4,1 | ЛАТУНЬ |
| 67 | 3537.67.01.031 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,12 | КАРТОН |
| 68 | 3537.67.01.019 | ШАЙБА | 4 | 6 | БРОНЗА |
| 69 | 3519.05.02.044 | ПРУЖИНА СШП-3-II-1,8х12х40,7х10 | 384 | 0,008 | |
| 70 | 3537.67.01.170 | ОГРАЖДЕНИЕ | 4 | 14,5 | |
| 71 | 3537.67.01.018 | КОЛЬЦО | 8 | 0,19 | РЕЗИНА |
| 72 | 3537.67.01.043 | СТОПОР | 4 | 0,8 | |
| 73 | 3537.67.01.017 | КОЛЬЦО | 4 | 6,2 | ПОКОВКА |
| 74 | 1.1952.015 | ШПЛИНТ 13х125 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,148 | |
| 75 | 3537.67.01.016 | ШТИФТ | 4 | 15 | |
| 76 | 3537.68.01.270 | ОГРАЖДЕНИЕ | 2 | 44,7 | |
| 77 | 3593.05.02.007 | КОЛЬЦО | 28 | 6 | ПОКОВКА |
| 78 | 3537.05.06.050 | ОГРАЖДЕНИЕ | 28 | 13,1 | |
| 79 | 3519.05.02.049 | КОЛЬЦО | 56 | 0,174 | РЕЗИНА |
| 80 | 3537.05.06.009 | ШАЙБА ОПОРНОГО КОЛЕСА | 28 | 6,3 | БРОНЗА |
| 81 | 3537.67.01.260 | ОГРАЖДЕНИЕ | 2 | 44,7 | |
| 82 | 3537.67.01.009 | СТОПОР | 4 | 0,18 | |

| 3537.67.01.080 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 2430 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

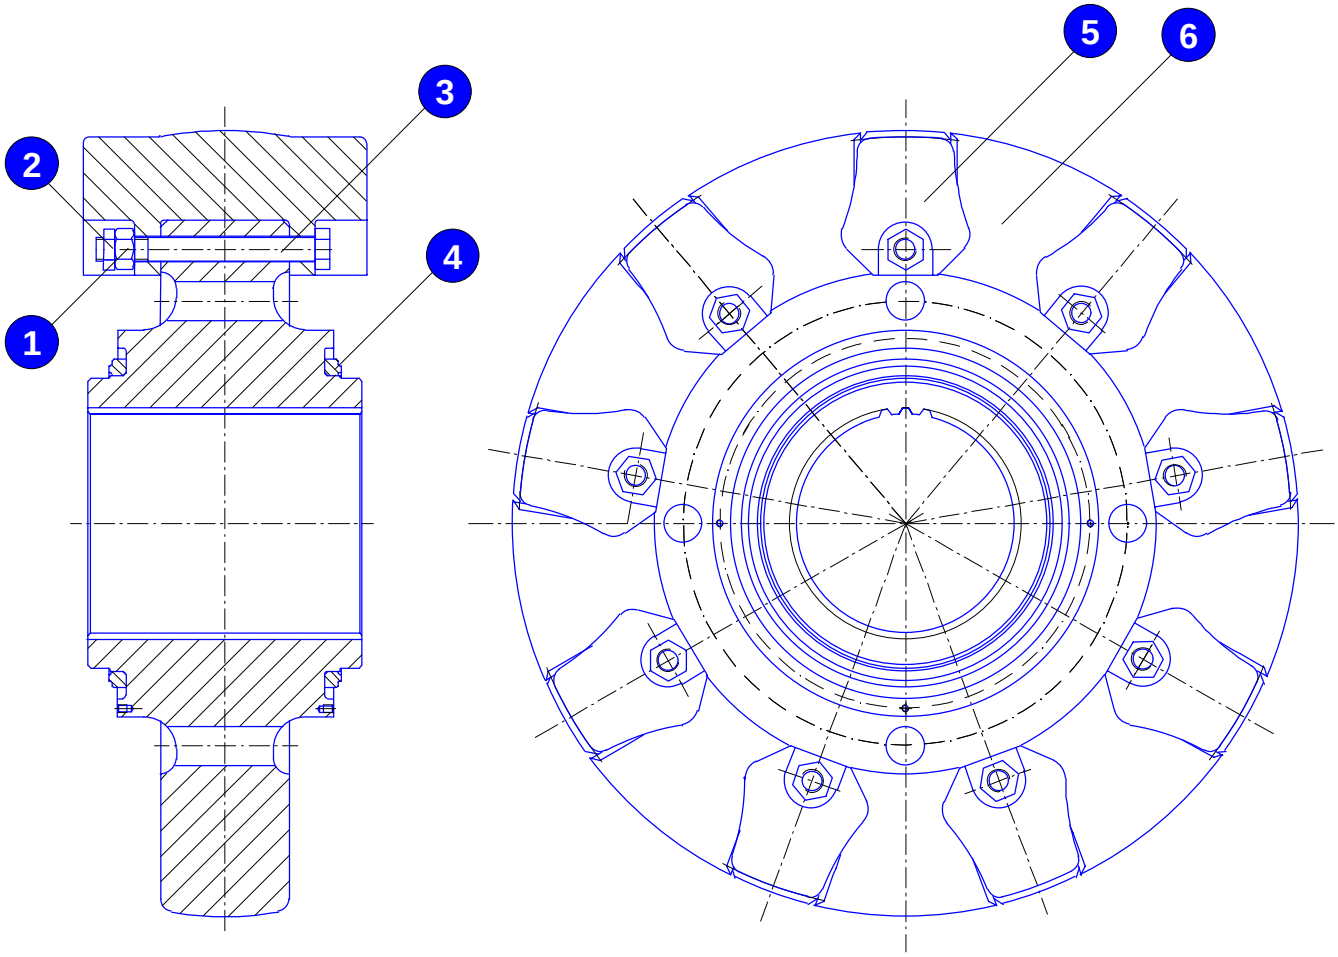


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1506.039 | ГАЙКА М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 9 | 0,42 | |
| 2 | 1.1500.013 | ГАЙКА М36х3-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 9 | 0,217 | |
| 3 | 3537.67.01.083 | БОЛТ М36 | 9 | 3,1 | ПОКОВКА |
| 4 | 3537.67.01.084 | КОЛЬЦО | 2 | 7,5 | ПОКОВКА |
| 5 | 3537.67.01.082 | КУЛАК | 9 | 89 | ОТЛИВКА |
| 6 | 3537.67.01.081 | КОЛЕСО | 1 | 1580 | ПОКОВКА |

| 3537.67.01.150 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1860 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

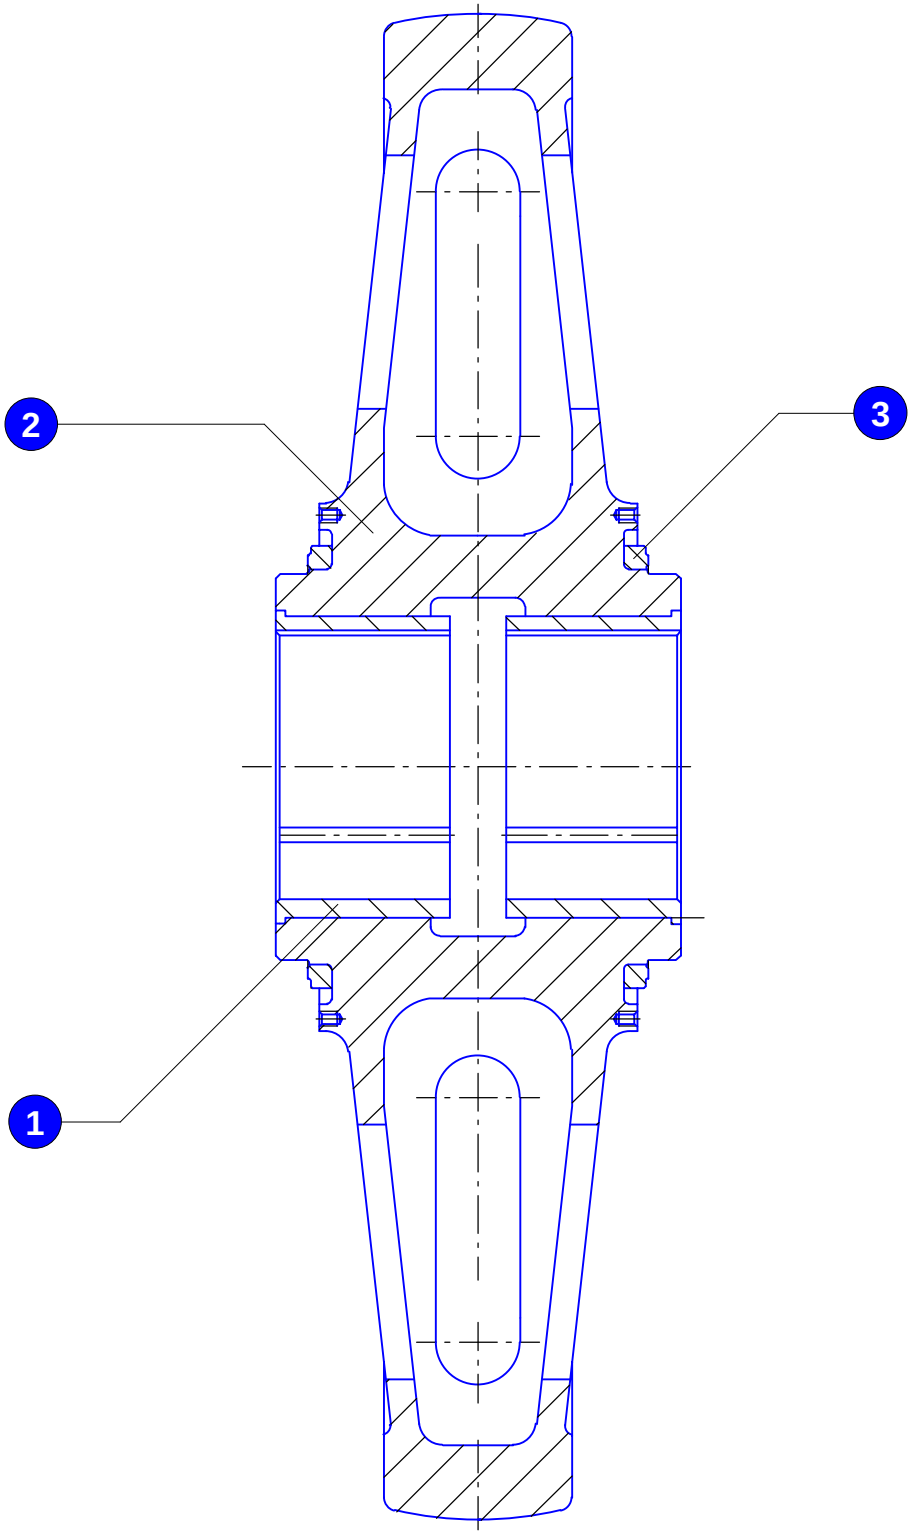


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.05.06.301 | ВТУЛКА | 2 | 29,7 | БРОНЗА |
| 2 | 3537.67.01.151 | КОЛЕСО | 1 | 1790 | ОТЛИВКА |
| 3 | 3537.05.06.302 | КОЛЬЦО | 2 | 6,8 | ПОКОВКА |

| 3537.67.01.120 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1560 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

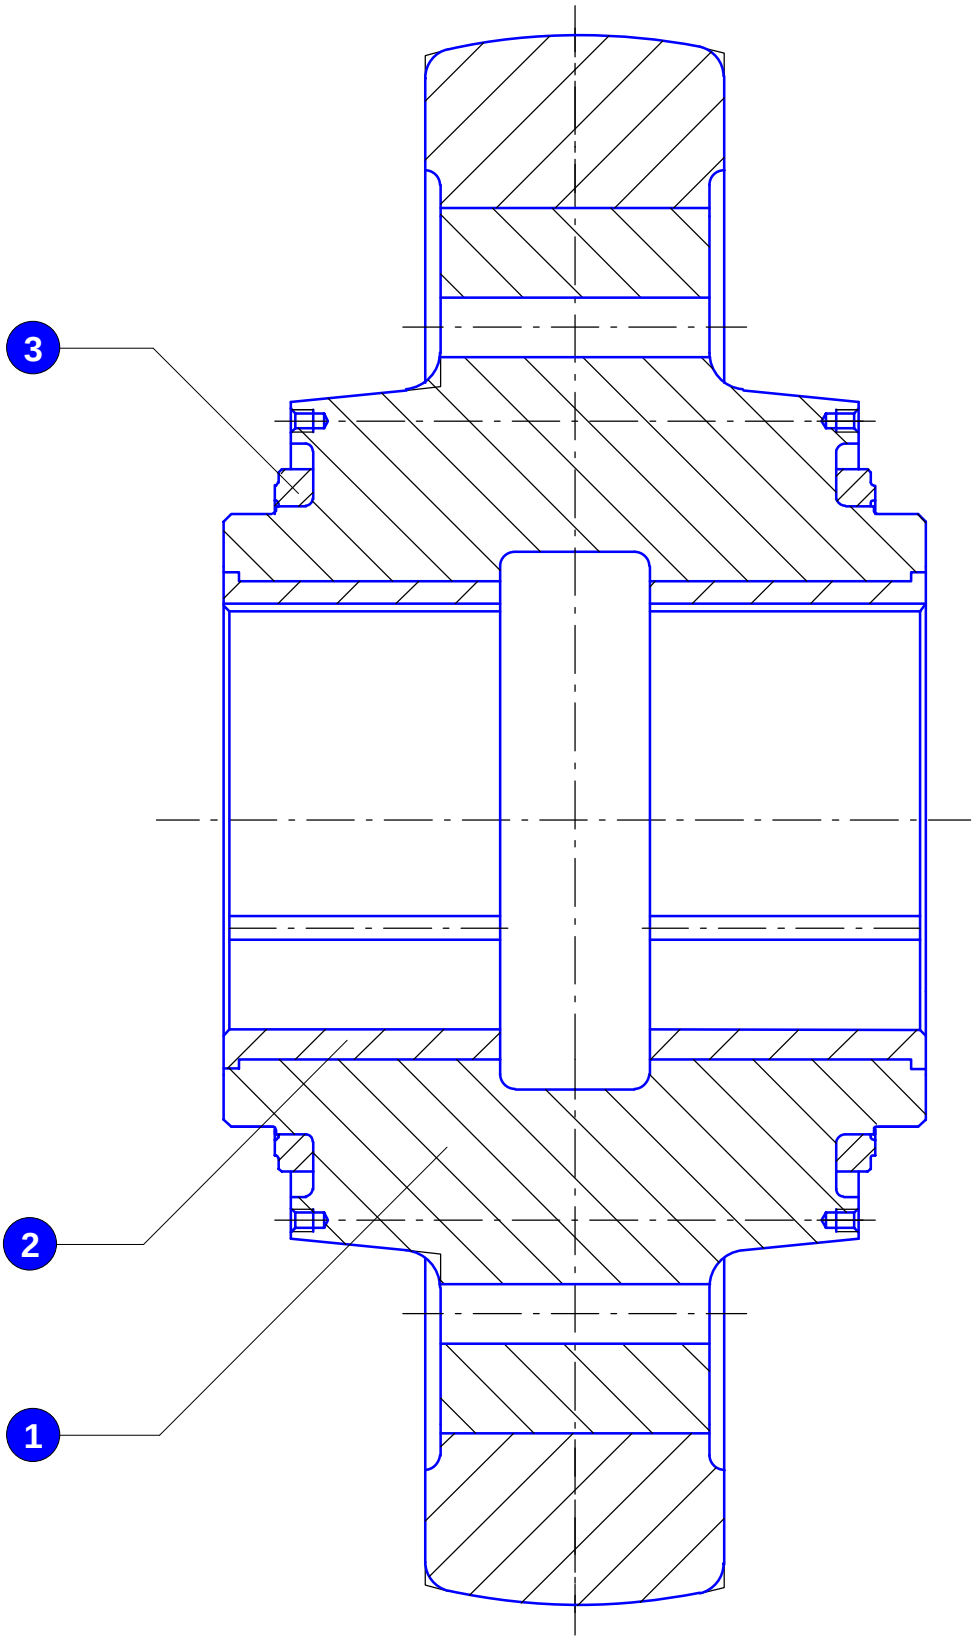


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.130 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 1 | 1490 | |
| 2 | 3537.05.06.301 | ВТУЛКА | 2 | 29,7 | БРОНЗА |
| 3 | 3537.05.06.302 | КОЛЬЦО | 2 | 6,8 | ПОКОВКА |

| 3537.67.01.130 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1490 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

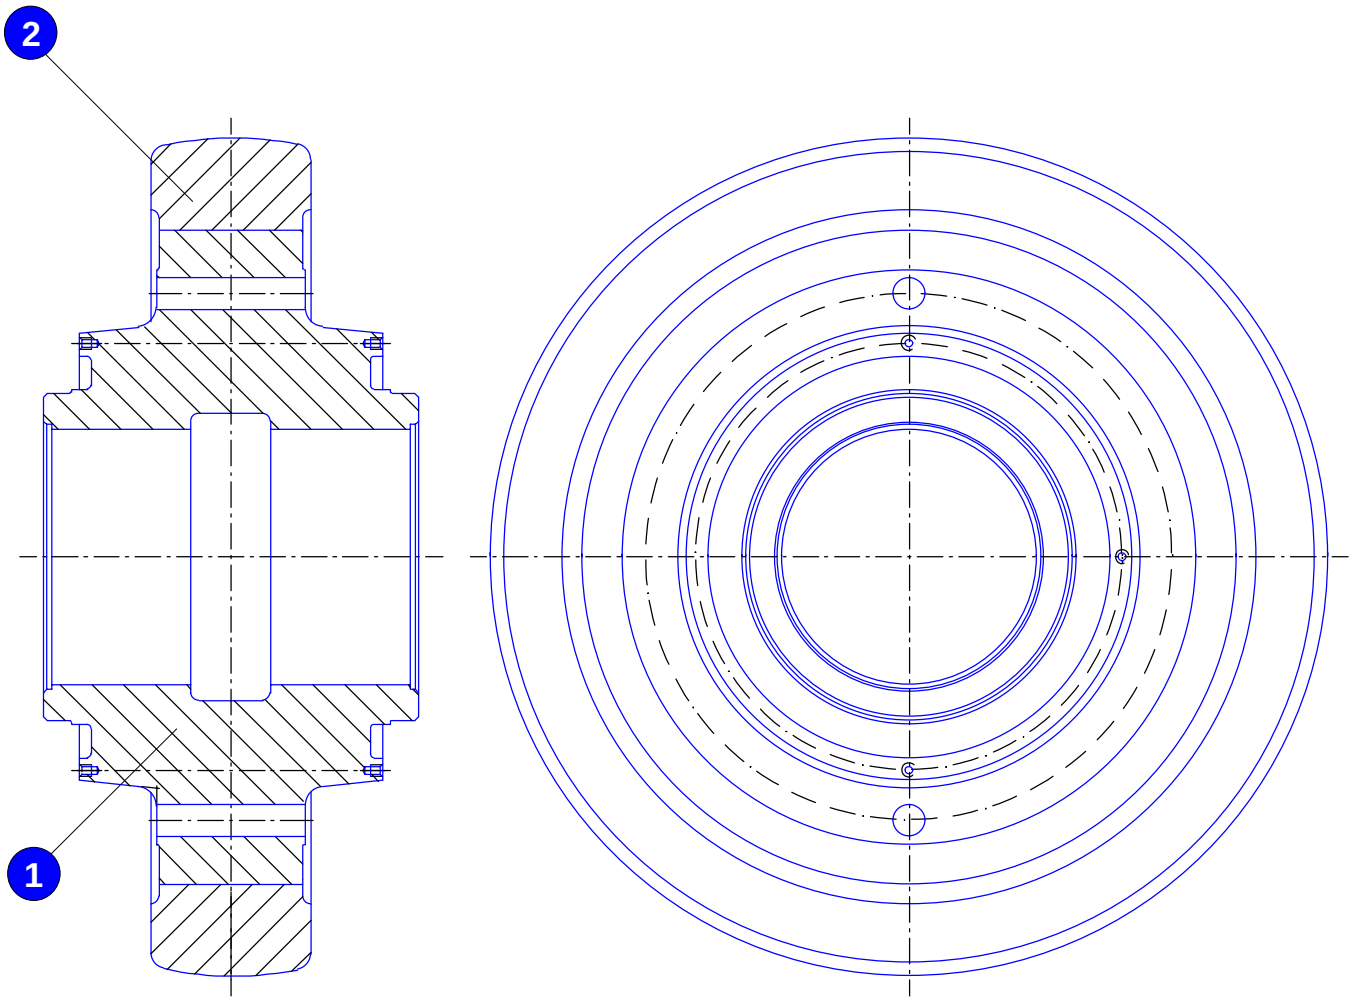


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.112 | СТУПИЦА | 1 | 990 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.67.01.131 | БАНДАЖ | 1 | 500 | ПОКОВКА |

| 3537.67.01.100 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1800 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

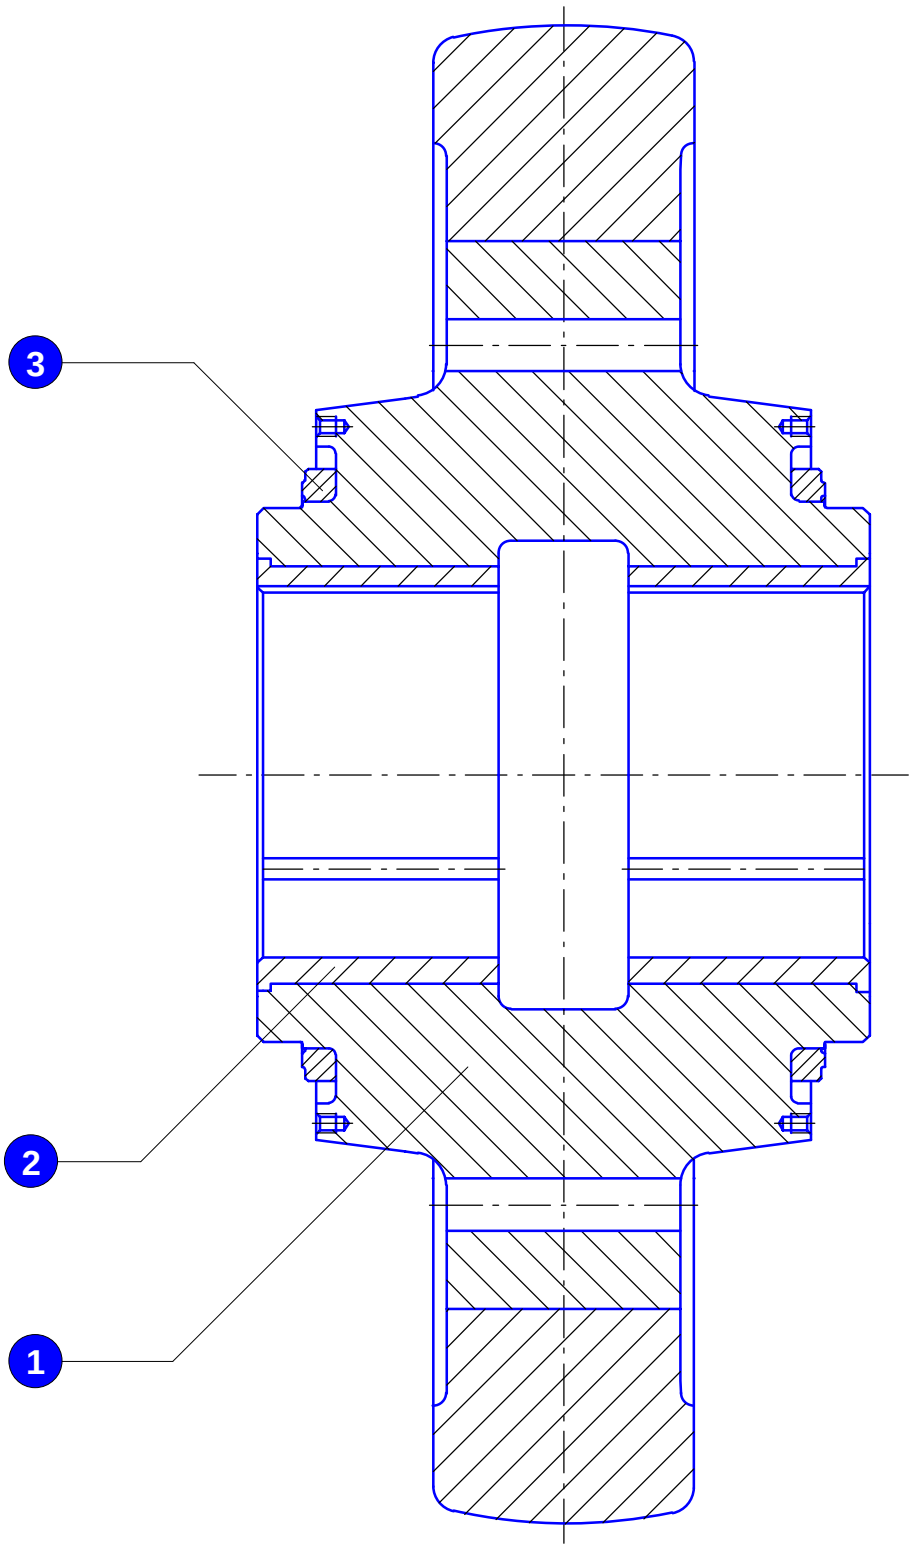


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.110 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 1 | 1730 | |
| 2 | 3537.05.06.301 | ВТУЛКА | 2 | 29,7 | БРОНЗА |
| 3 | 3537.05.06.302 | КОЛЬЦО | 2 | 6,8 | ПОКОВКА |

| 3537.67.01.110 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 1730 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

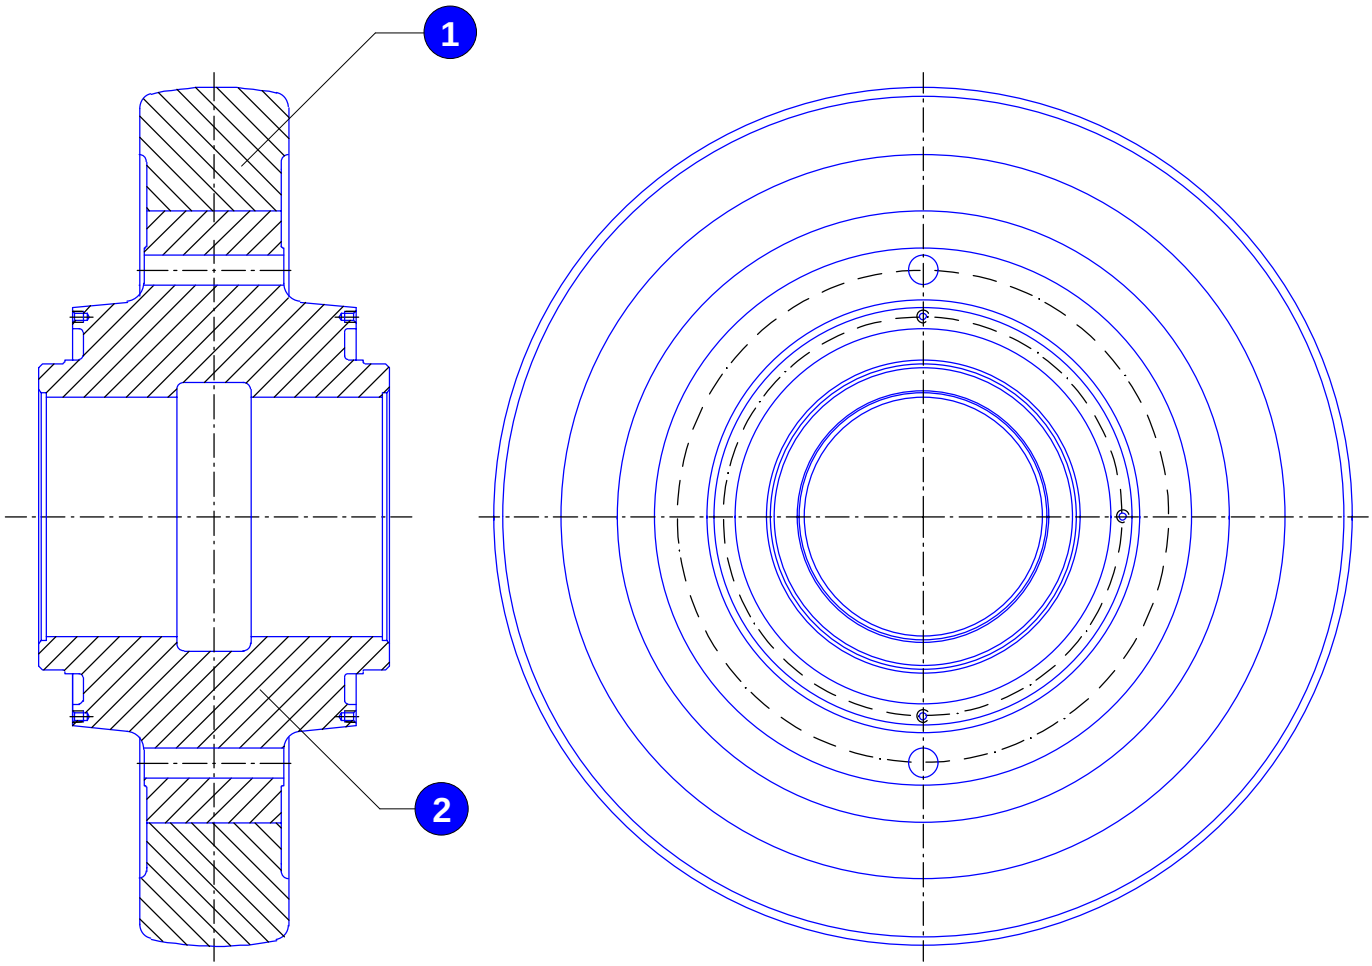


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.111 | БАНДАЖ | 1 | 750 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.67.01.112 | СТУПИЦА | 1 | 990 | ОТЛИВКА |

| 3537.68.04.000 | | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 26800 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

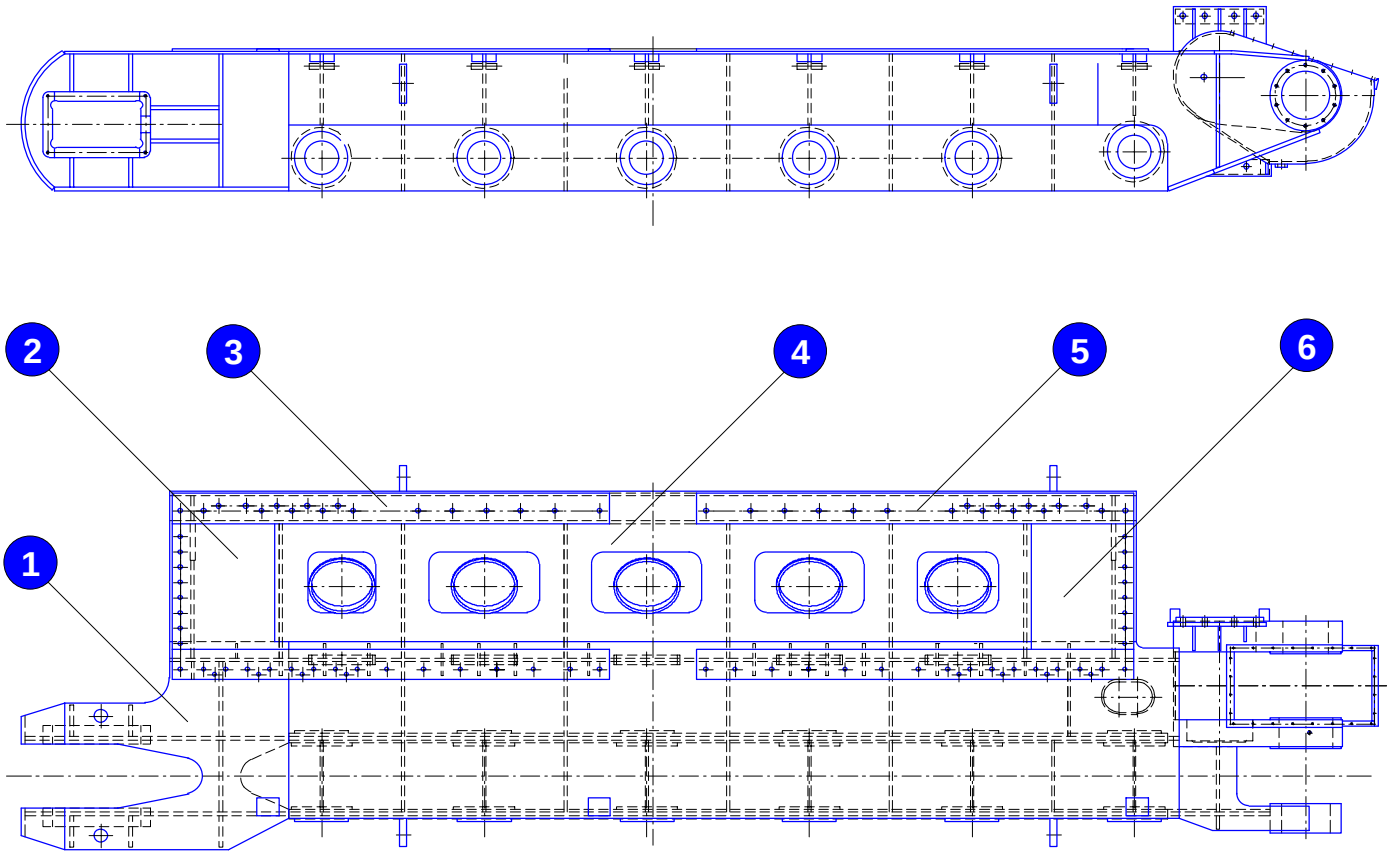


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.03.500 | БАЛКА | 1 | 19900 | |
| 2 | 3537.68.03.002 | ПЛАТИК | 1 | 130 | |
| 3 | 3537.68.03.001 | ПЛАТИК | 1 | 136 | |
| 4 | 3537.68.03.100 | СЕКЦИЯ | 1 | 6280 | |
| 5 | 3537.68.03.003 | ПЛАТИК | 1 | 131 | |
| 6 | 3537.68.03.004 | ПЛАТИК | 1 | 113 | |

| 3537.68.03.000 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ПРАВАЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 26800 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

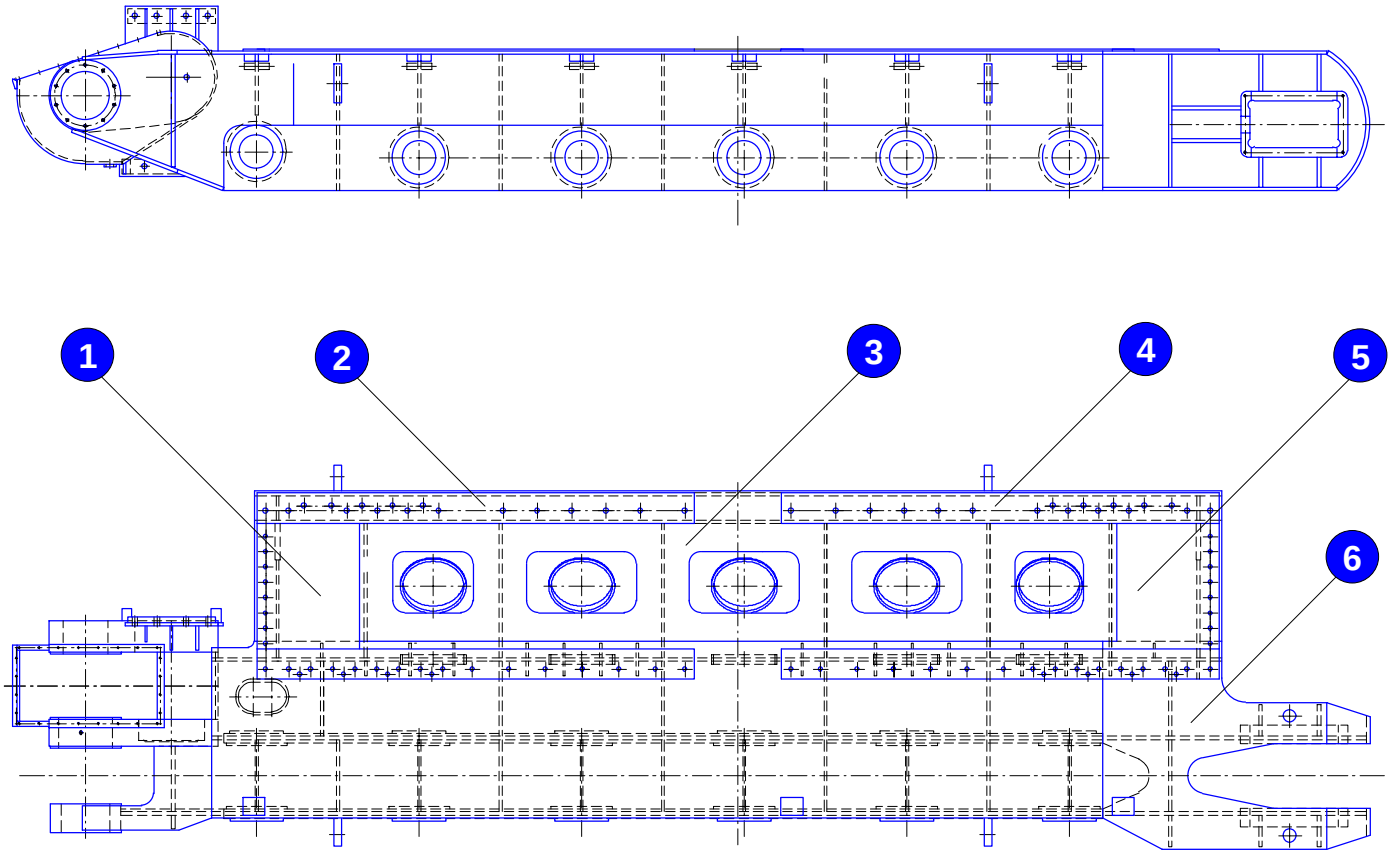


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.03.004 | ПЛАТИК | 1 | 113 | |
| 2 | 3537.68.03.003 | ПЛАТИК | 1 | 131 | |
| 3 | 3537.68.03.100 | СЕКЦИЯ | 1 | 6280 | |
| 4 | 3537.68.03.001 | ПЛАТИК | 1 | 136 | |
| 5 | 3537.68.03.002 | ПЛАТИК | 1 | 130 | |
| 6 | 3537.68.03.500 | БАЛКА | 1 | 19900 | |

| 3537.67.01.200 | | ГИДРОДОМКРАТ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 42,3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

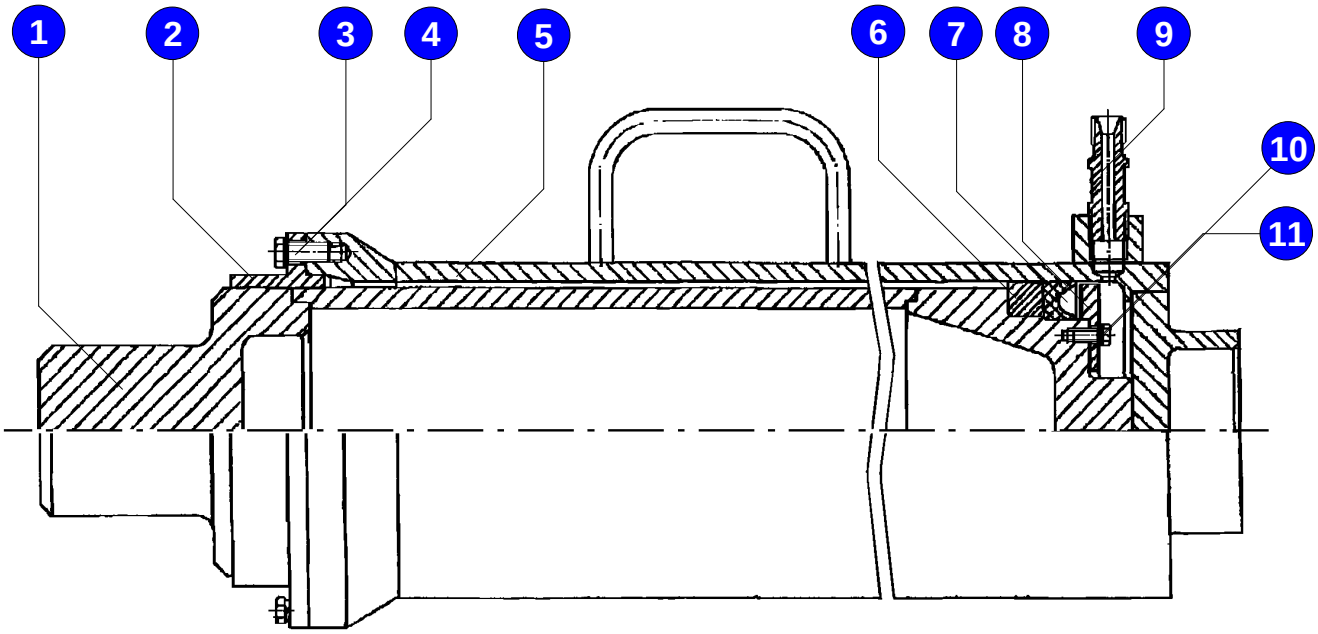


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.01.250 | ШТОК | 1 | 16,2 | |
| 2 | 3537.05.06.501 | ВТУЛКА | 1 | 1,25 | |
| 3 | 206010161 | БОЛТ М8-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,013 | |
| 4 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | |
| 5 | 3537.67.01.220 | ЦИЛИНДР | 1 | 23,5 | |
| 6 | 3537.40.01.002 | ВТУЛКА | 1 | 0,6 | |
| 7 | 570011149 | МАНЖЕТА 125x95-3 ТУ 38.105.1725-86 | 1 | 0,075 | |
| 8 | 3537.40.01.003 | КОЛЬЦО | 1 | 0,46 | |
| 9 | 3537.05.06.502 | ПЕРЕХОДНИК | 1 | 0,07 | |
| 10 | 206010012 | БОЛТ М6-6gx16.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,006 | |
| 11 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | |

| 3537.68.02.000 | | РАМА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 55700 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

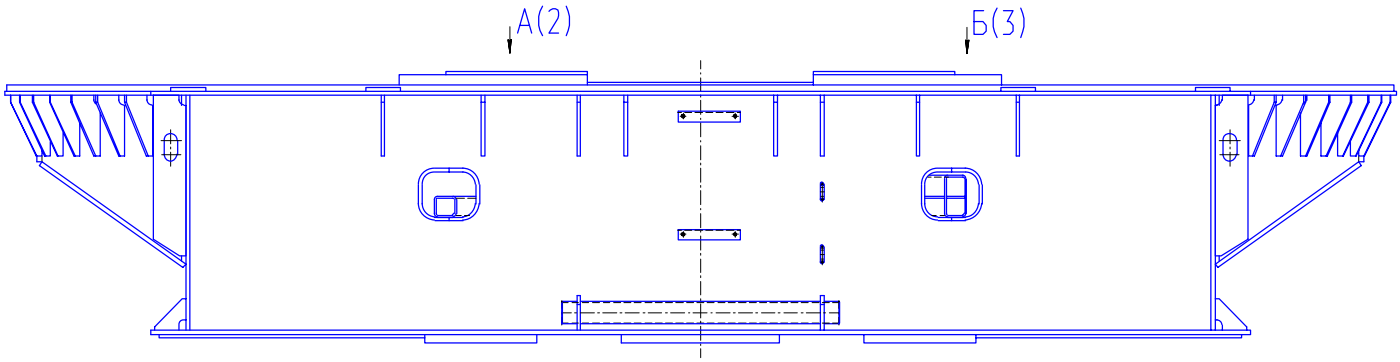


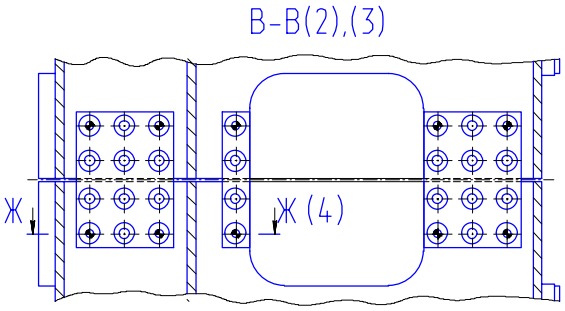


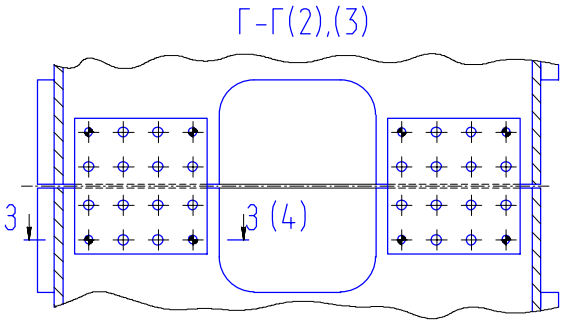


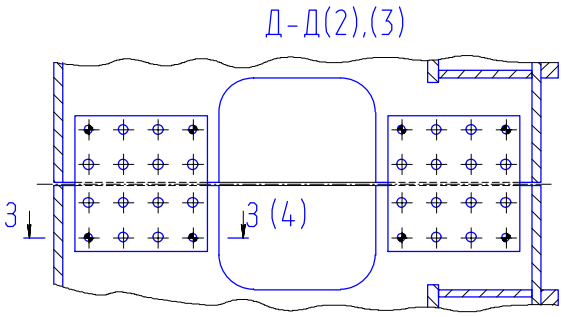


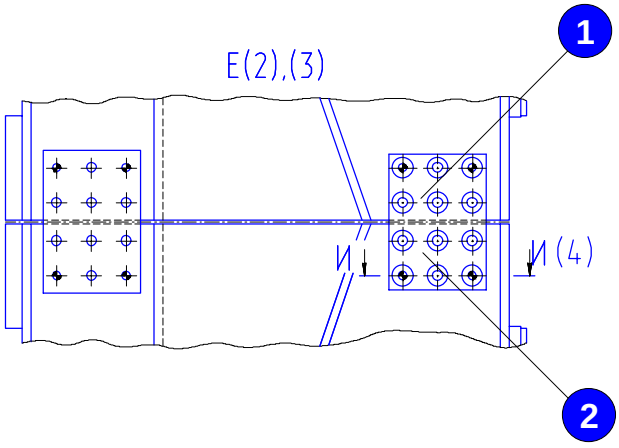


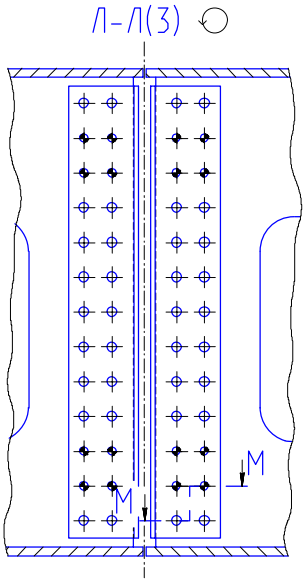


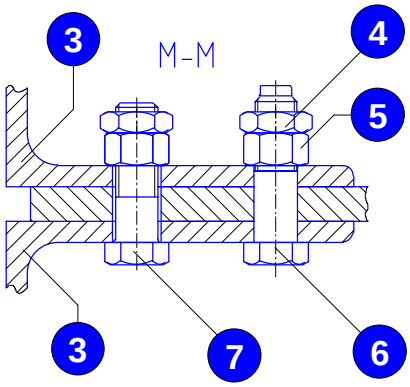

| 3537.68.02.000 | РАМА НИЖНЯЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 55700 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

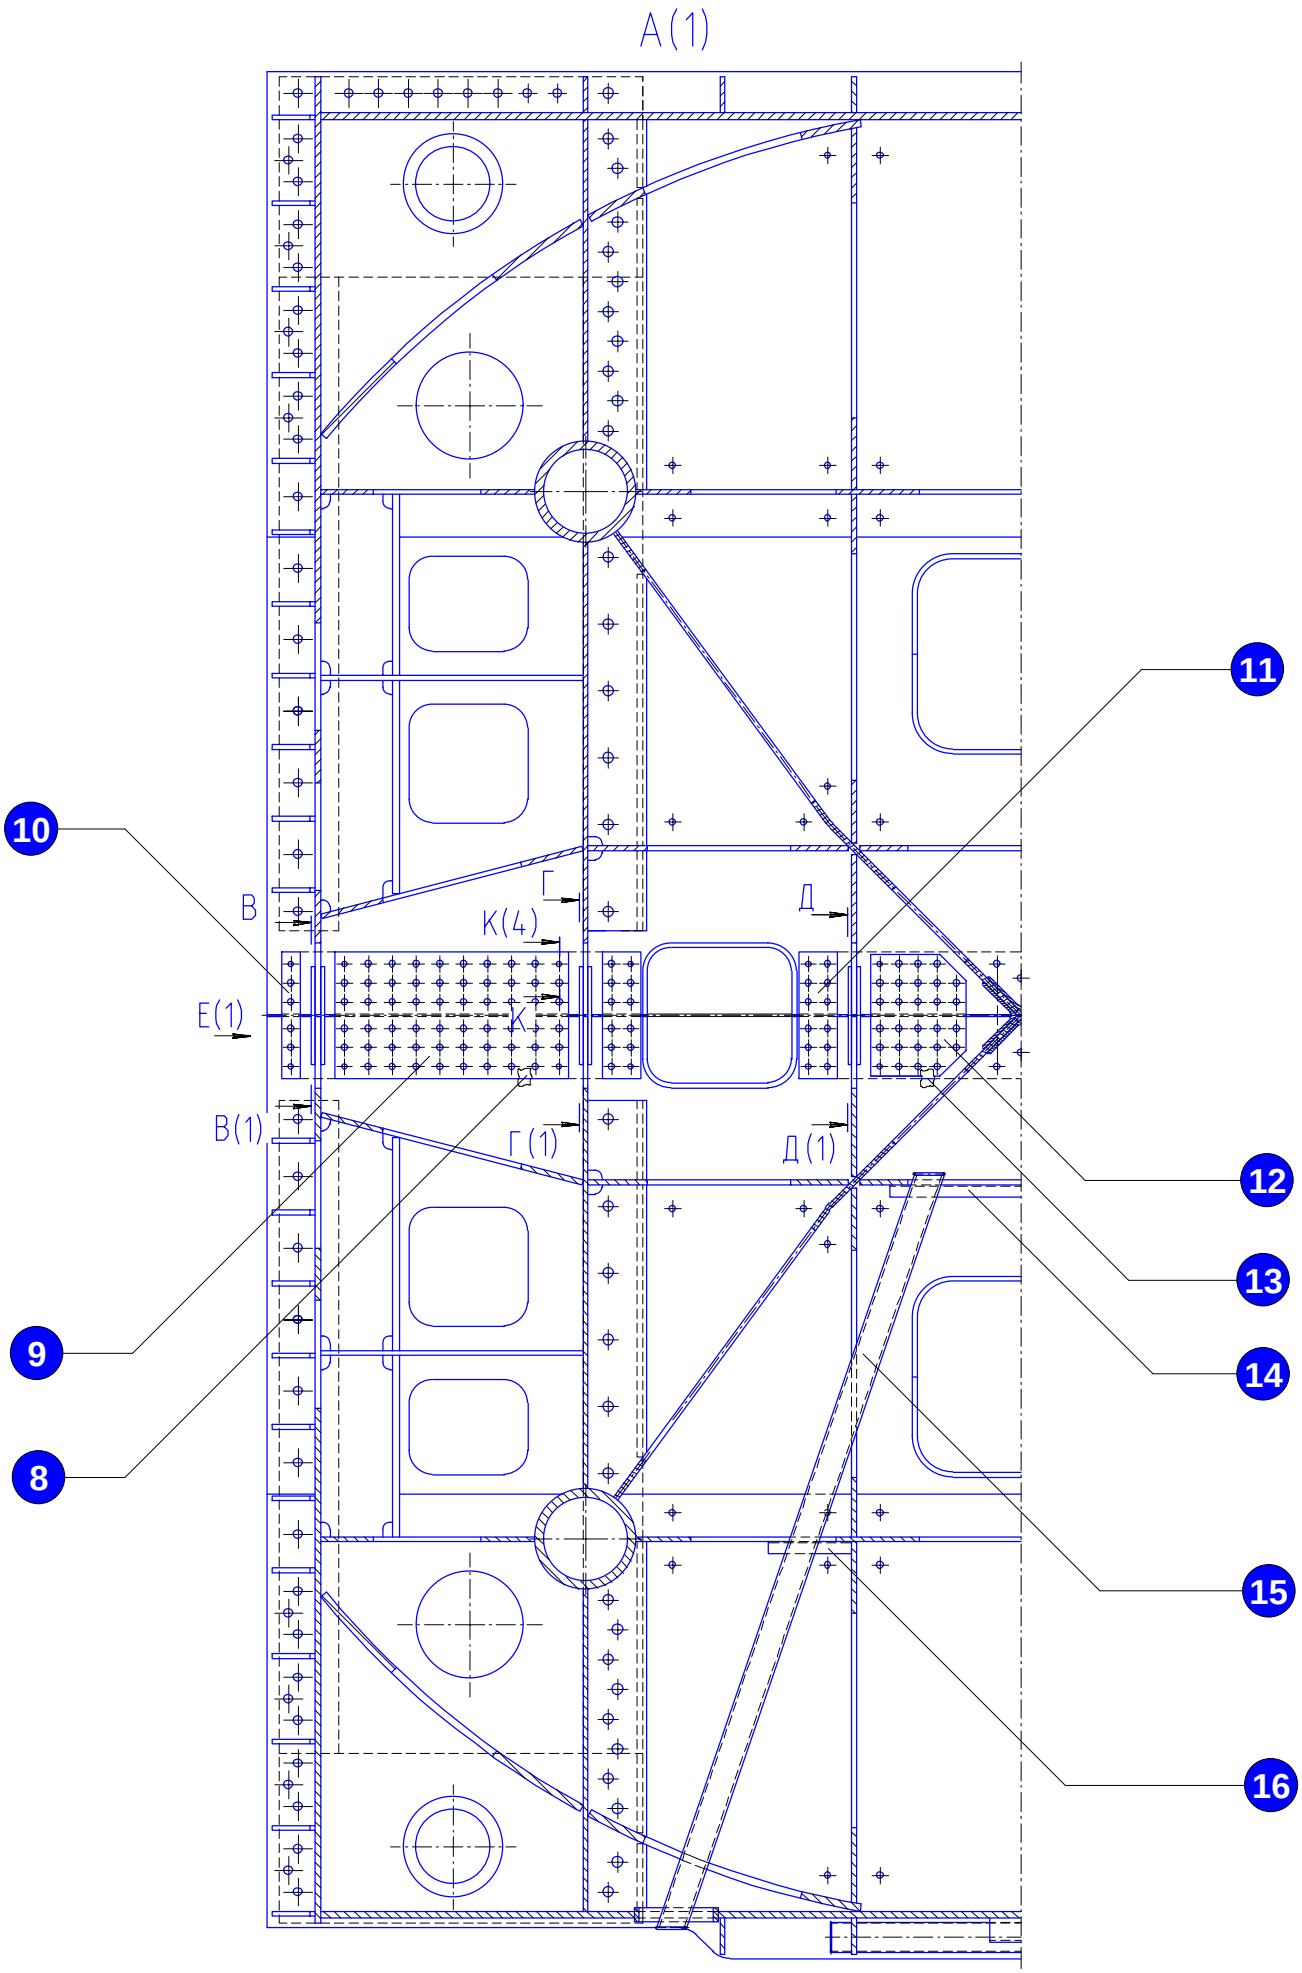

| 3537.68.02.000 | | РАМА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 55700 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

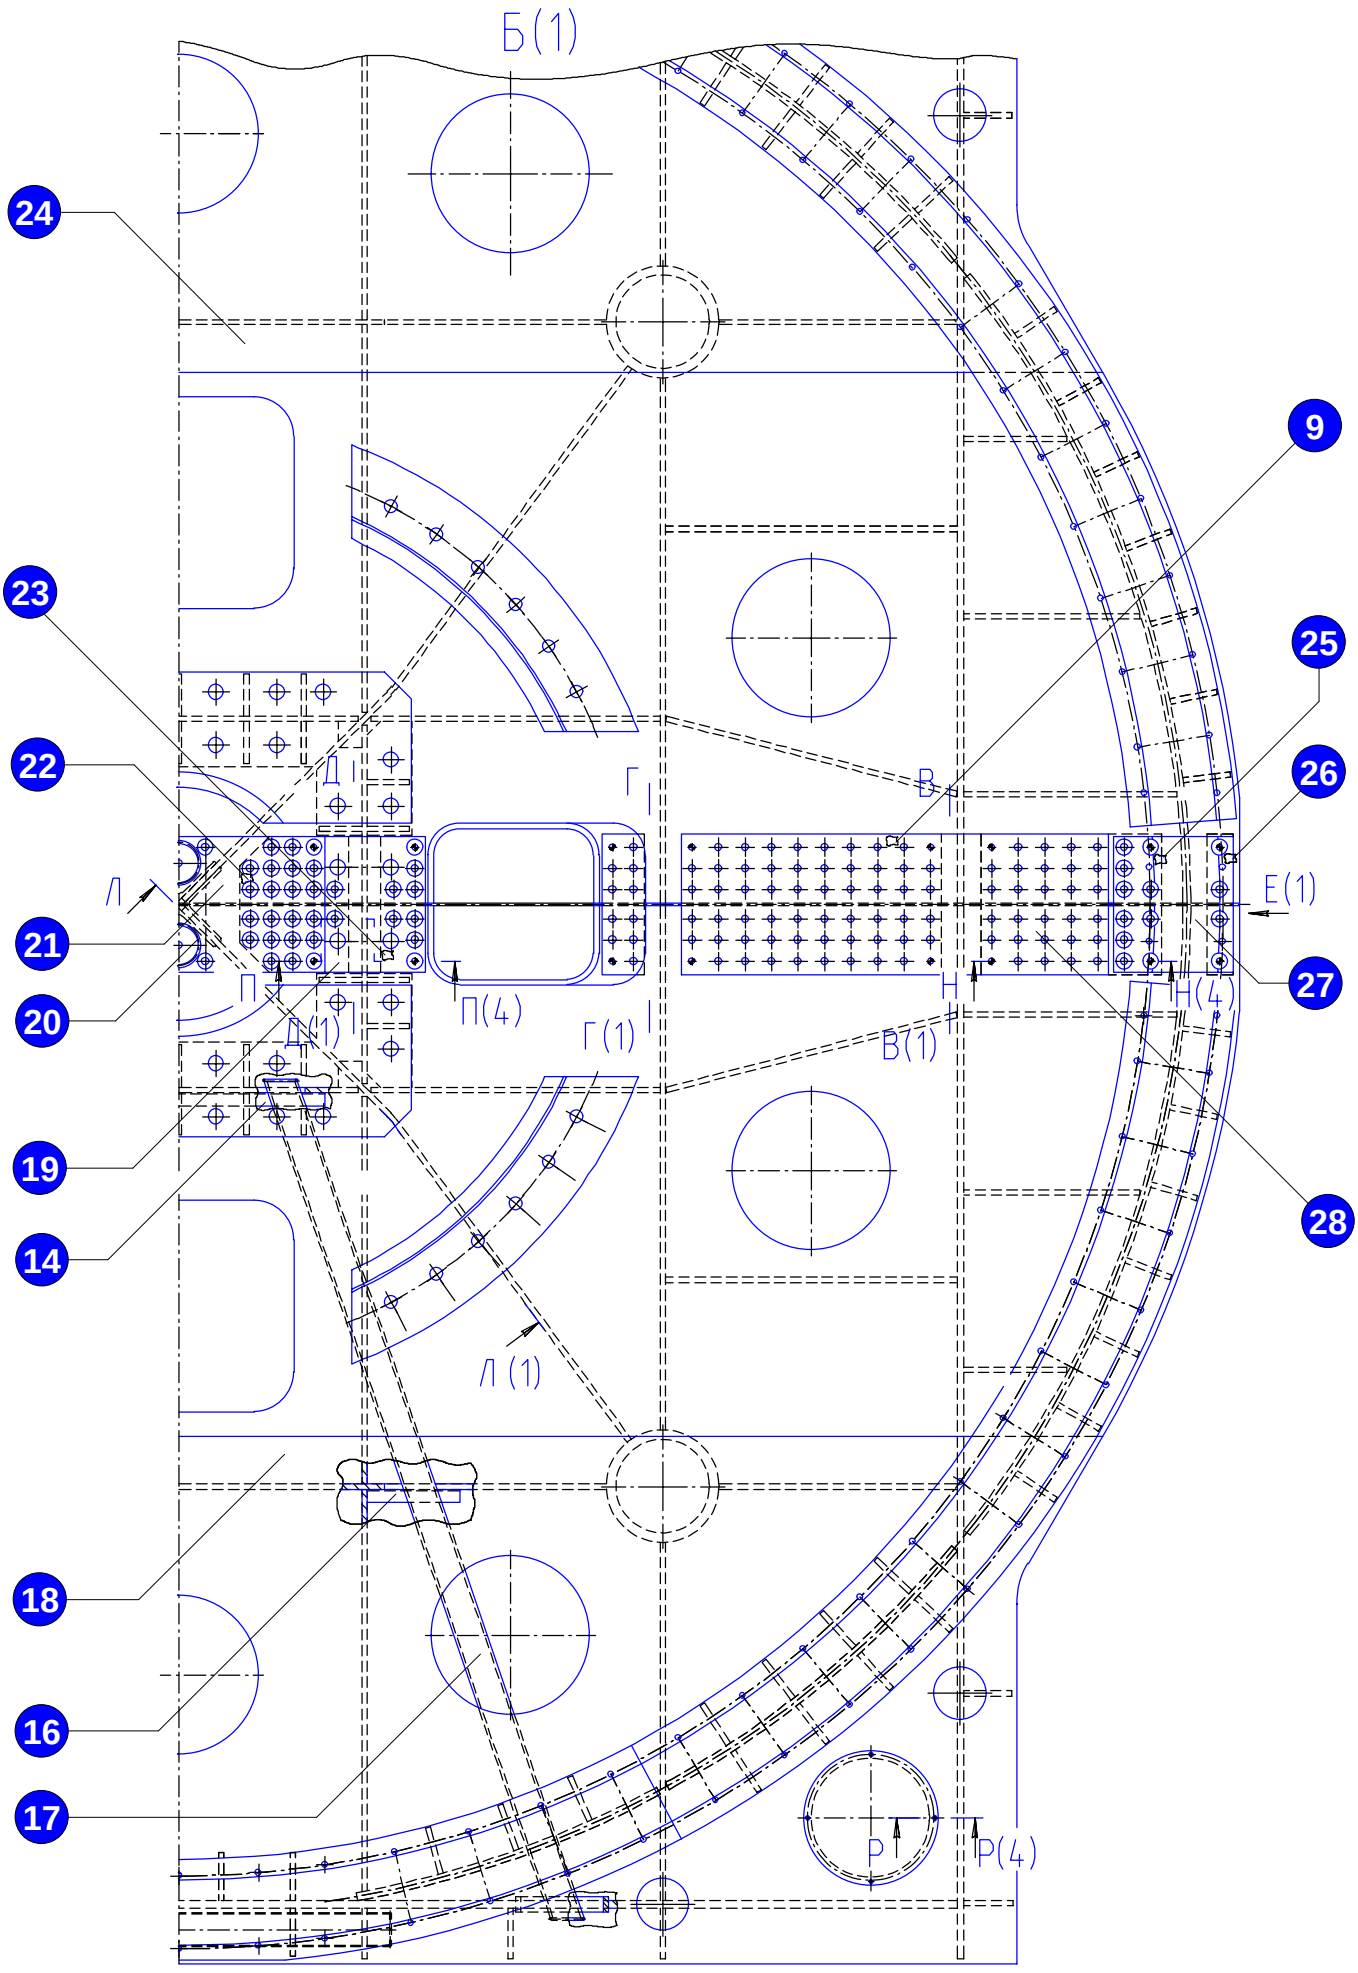

| 3537.68.02.000 | | РАМА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 55700 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

Ж-Ж(1)

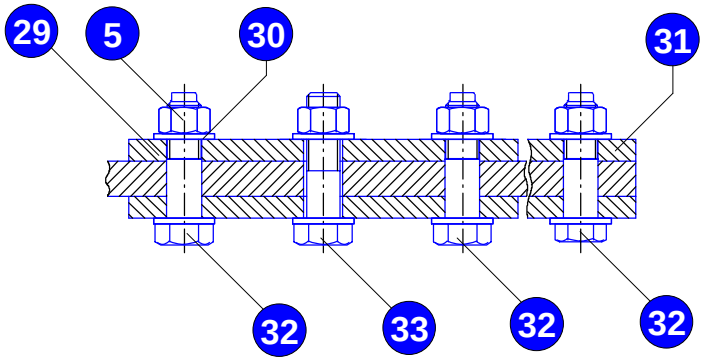


И-И(1)

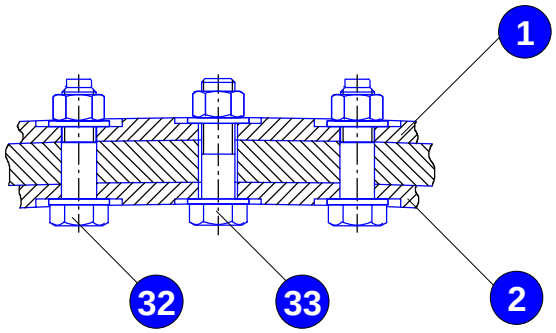


З-З(1)

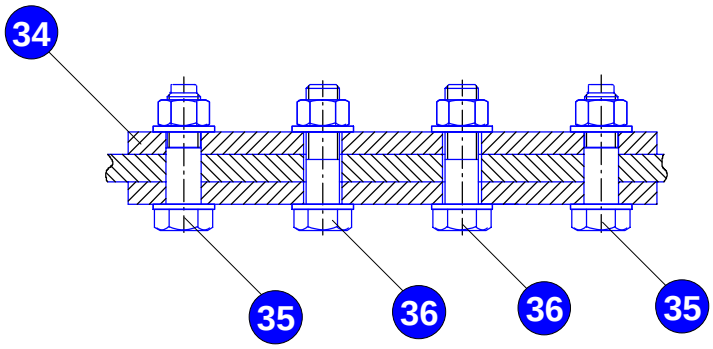


К-К(2)

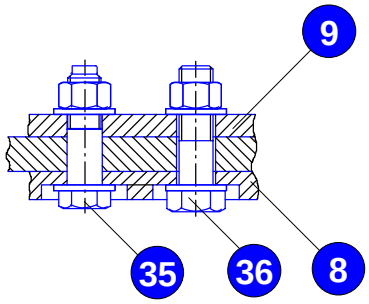


Н-Н(3)

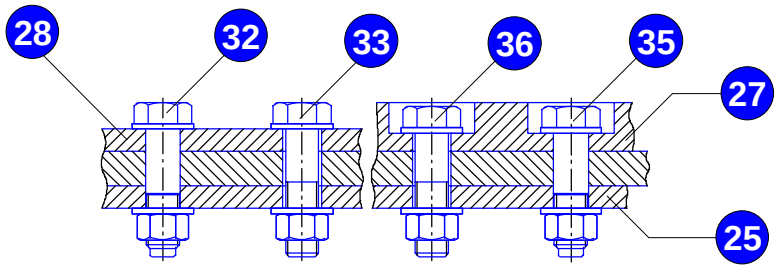


Р-Р(3)




П-П(3)

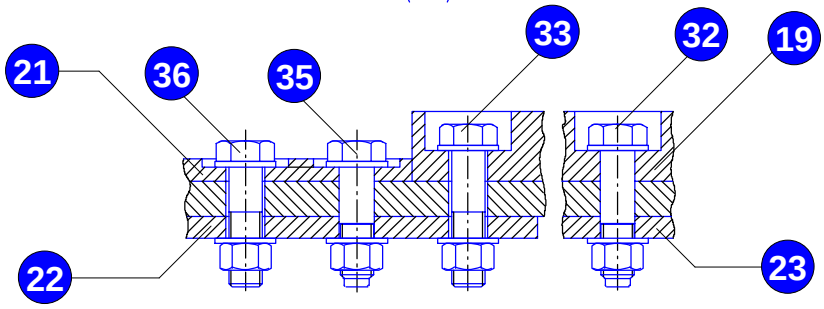

| 3537.68.02.000 | | РАМА НИЖНЯЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 55700 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.02.023 | НАКЛАДКА | 2 | 13,5 | |
| 2 | 3537.68.02.022 | НАКЛАДКА | 2 | 13,5 | |
| 3 | 3537.05.01.013-01 | УГОЛОК | 4 | 44,9 | |
| 4 | 1.1519.042 | ГАЙКА М24-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 104 | 0,06 | |
| 5 | 1.1500.002 | ГАЙКА М24-6Н.12.40Х ГОСТ 2524-70 | 840 | 0,07 | |
| 6 | 1.1058.489 | БОЛТ 2АМ24-6gх90.56 ГОСТ 7817-80 | 32 | 0,378 | |
| 7 | 1.1031.172 | БОЛТ М24-6gх80.88.40Х ГОСТ 7796-70 | 72 | 0,361 | |
| 8 | 3537.68.02.018 | НАКЛАДКА | 2 | 102 | |
| 9 | 3537.68.02.019 | НАКЛАДКА | 4 | 60 | |
| 10 | 3537.68.02.012 | НАКЛАДКА | 2 | 4,85 | |
| 11 | 3537.68.02.017 | НАКЛАДКА | 4 | 9,64 | |
| 12 | 3537.68.02.015 | НАКЛАДКА | 2 | 21,7 | |
| 13 | 3537.68.02.016 | НАКЛАДКА | 1 | 116 | |
| 14 | 3537.68.02.031 | УГОЛОК | 1 | 4,15 | |
| 15 | 3537.68.02.320 | ЖЕЛОБ | 1 | 24,6 | |
| 16 | 3537.68.02.032 | УГОЛОК | 2 | 1,32 | |
| 17 | 3537.68.02.300 | ЖЕЛОБ | 1 | 42,8 | |
| 18 | 3537.68.02.200 | СЕКЦИЯ РАМЫ ЗАДНЯЯ | 1 | 26500 | |
| 19 | 3537.68.02.007 | НАКЛАДКА | 2 | 63,8 | |
| 20 | 3537.13.03.005 | ОКАНТОВКА | 4 | 0,31 | |
| 21 | 3537.68.02.008 | НАКЛАДКА | 1 | 55,4 | |
| 22 | 3537.68.02.011 | НАКЛАДКА | 2 | 21,9 | |
| 23 | 3537.68.02.009 | НАКЛАДКА | 2 | 9,55 | |
| 24 | 3537.68.02.100 | СЕКЦИЯ РАМЫ ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 26700 | |
| 25 | 3537.68.02.003 | НАКЛАДКА | 2 | 41,7 | |
| 26 | 3537.68.02.002 | НАКЛАДКА | 2 | 6,23 | |
| 27 | 3537.68.02.001 | НАКЛАДКА | 2 | 49,7 | |
| 28 | 3537.68.02.004 | НАКЛАДКА | 2 | 99,3 | |
| 29 | 3537.68.02.027 | НАКЛАДКА | 8 | 13,5 | |
| 30 | 8197.87.00.021 | ШАЙБА 24.40Х | 1680 | 0,03 | |
| 31 | 3537.68.02.021 | НАКЛАДКА | 4 | 3,82 | |
| 32 | 3537.68.02.033 | БОЛТ М24х100 | 55 | 0,42 | |
| 33 | 206011862 | БОЛТ М24-6gх100.110 ГОСТ 22353-77 | 330 | 0,508 | |
| 34 | 3537.68.02.025 | НАКЛАДКА | 16 | 18,3 | |
| 35 | 3537.68.02.037 | БОЛТ М24х90 | 65 | 0,38 | |
| 36 | 206011861 | БОЛТ М24-6gх90.110.40Х "СЕЛЕКТ" ГОСТ 22353-77 | 305 | 0,473 | |
| 37 | 3537.05.01.005-01 | КРЫШКА | 4 | 6,4 | |
| 38 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,002 | |
| 39 | 1.1022.641 | БОЛТ М10-6gх20.46 ГОСТ 7796-70 | 16 | 0,019 | |

| 3537.67.04.000 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 35300 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

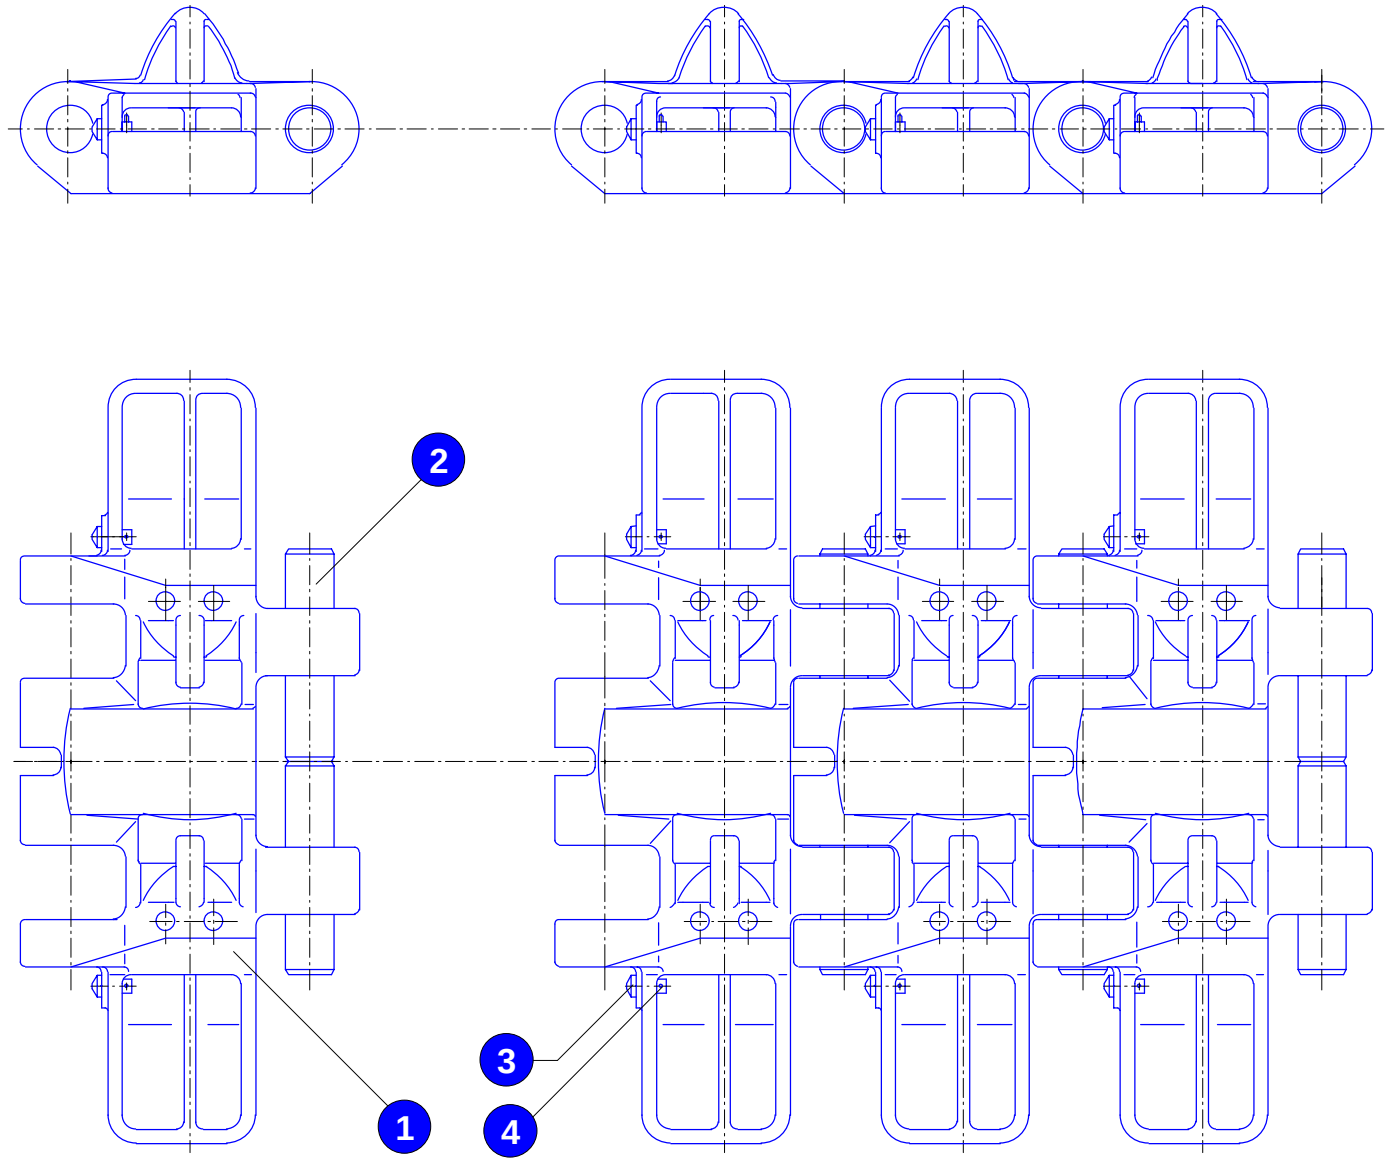


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.04.001 | ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ | 50 | 650 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3537.67.04.003 | ПАЛЕЦ | 100 | 27,4 | |
| 3 | 3537.67.04.002 | СТОПОР | 100 | 0,6 | ПОКОВКА |
| 4 | 211011251 | ШПЛИНТ 8х63 ГОСТ 397-79 | 100 | 0,028 | |

| 3537.67.05.000-01 | | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

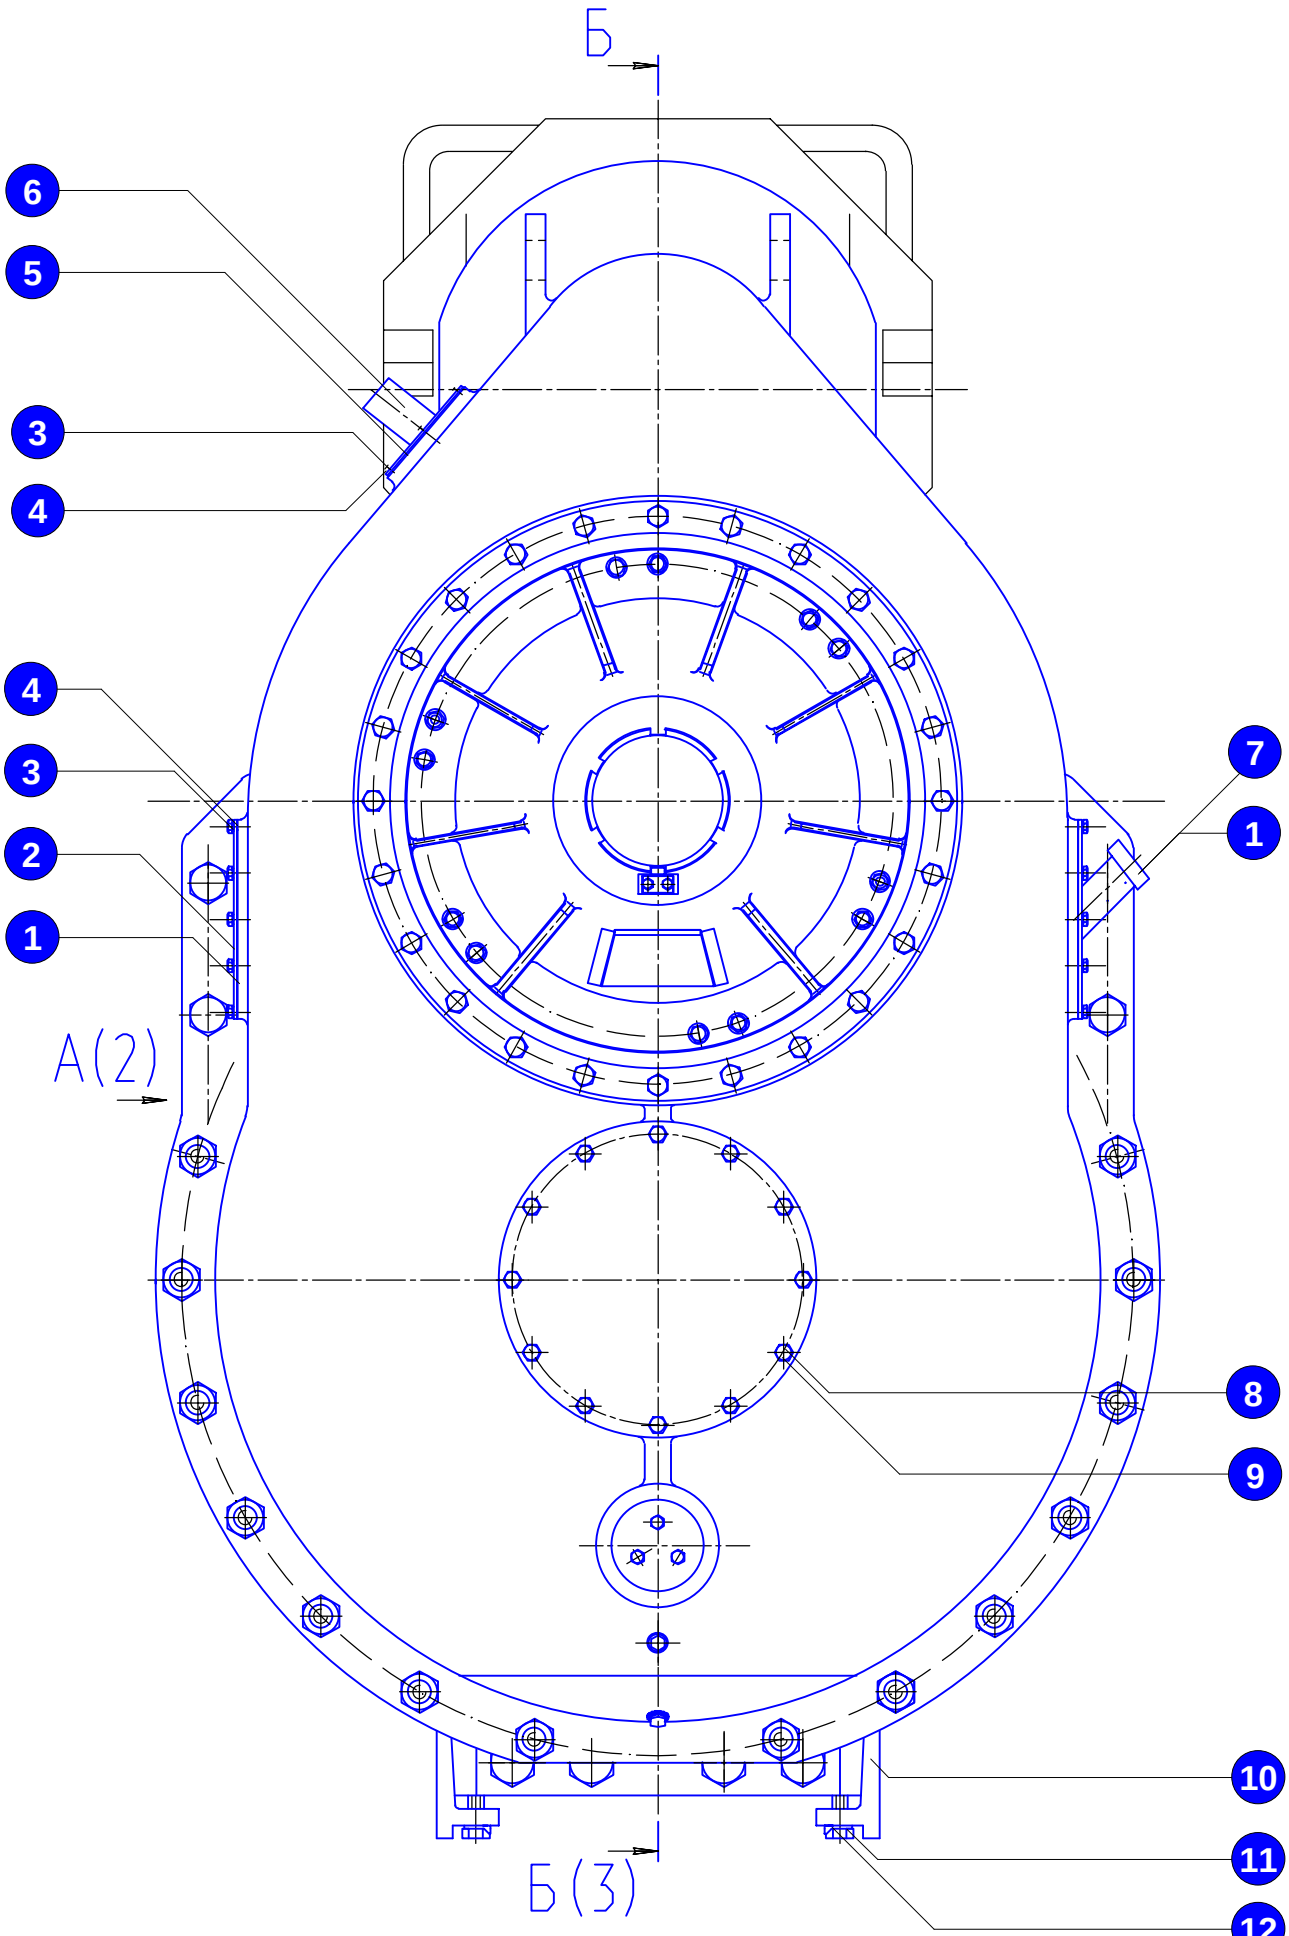

| 3537.67.05.000-01 | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|
| МАССА, КГ 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

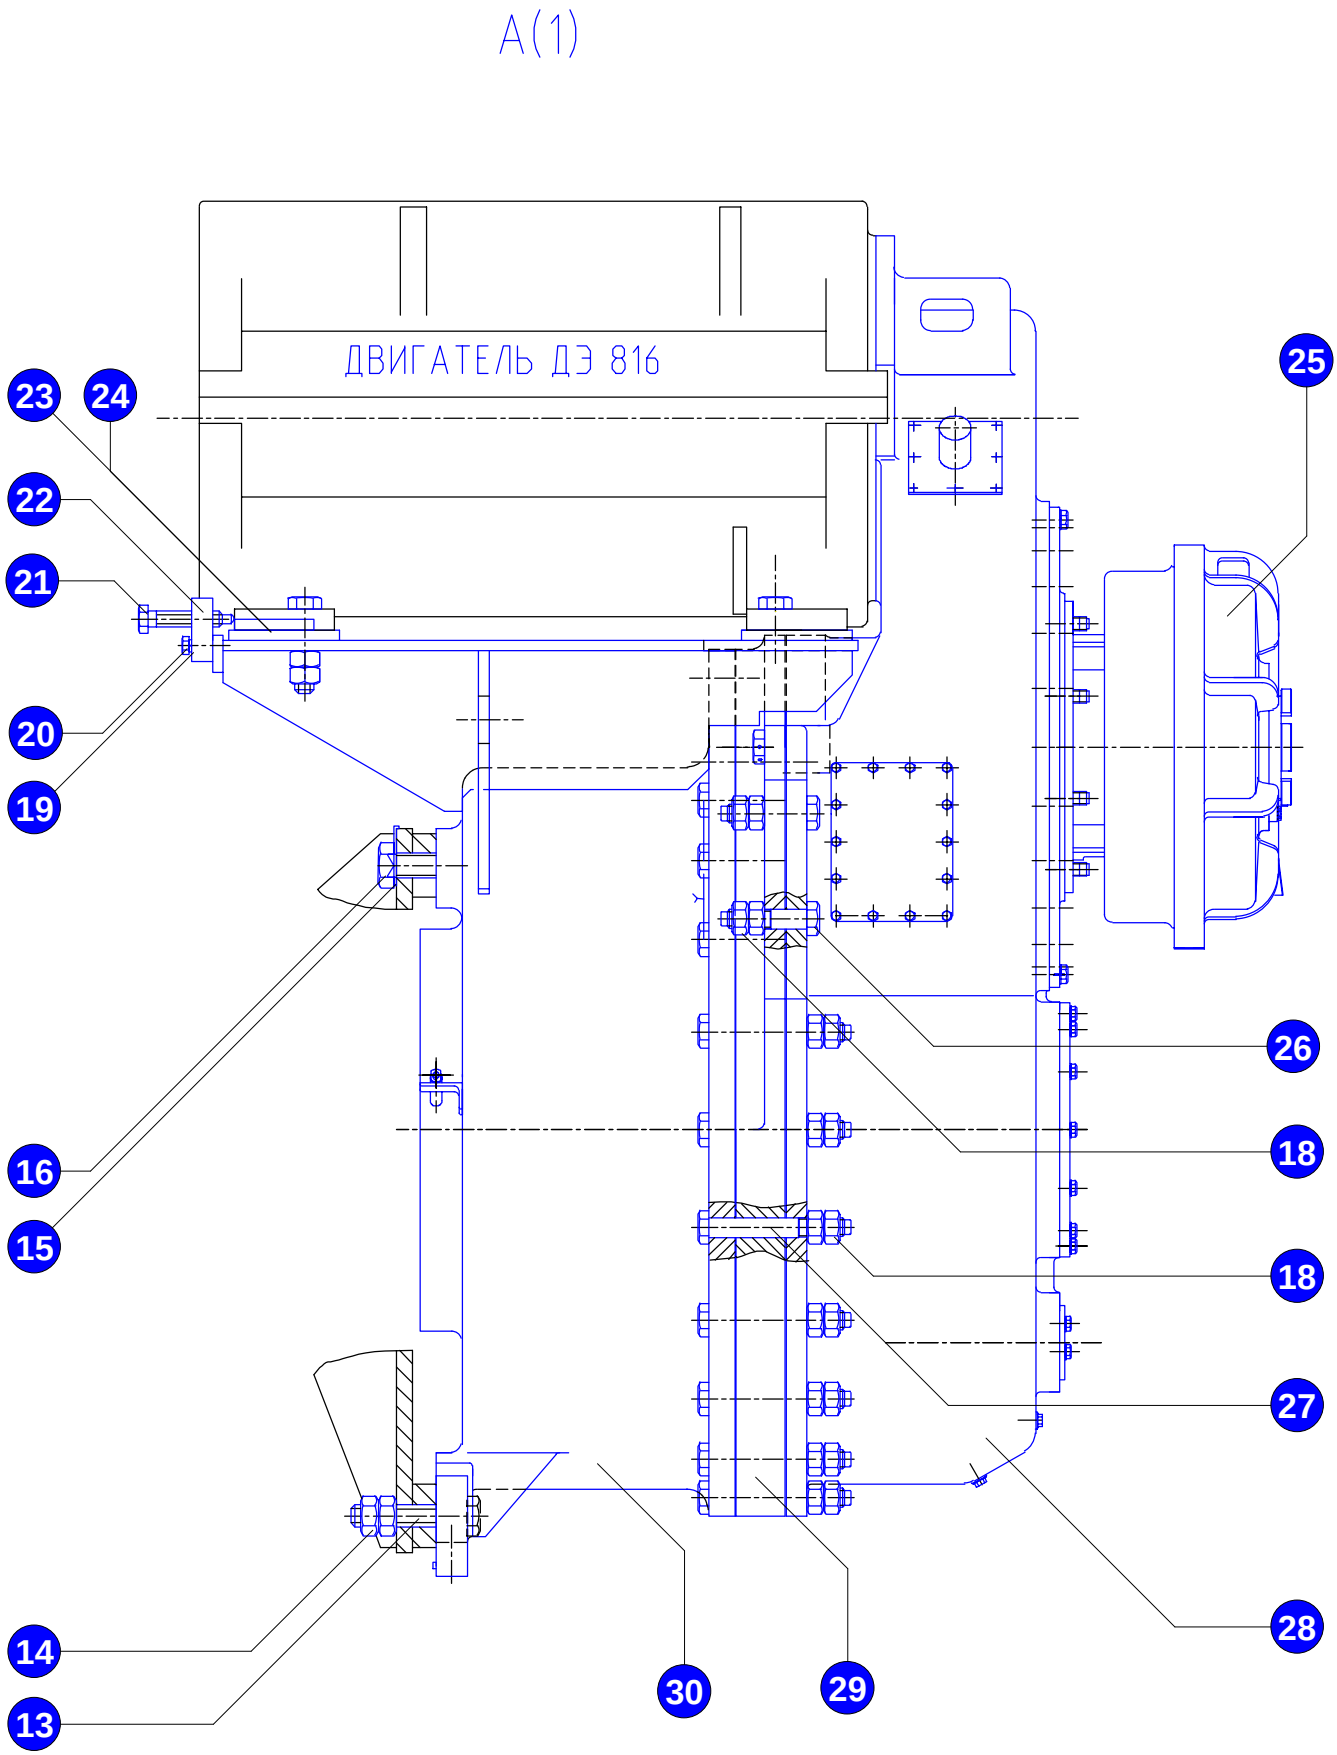

| 3537.67.05.000-01 | | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

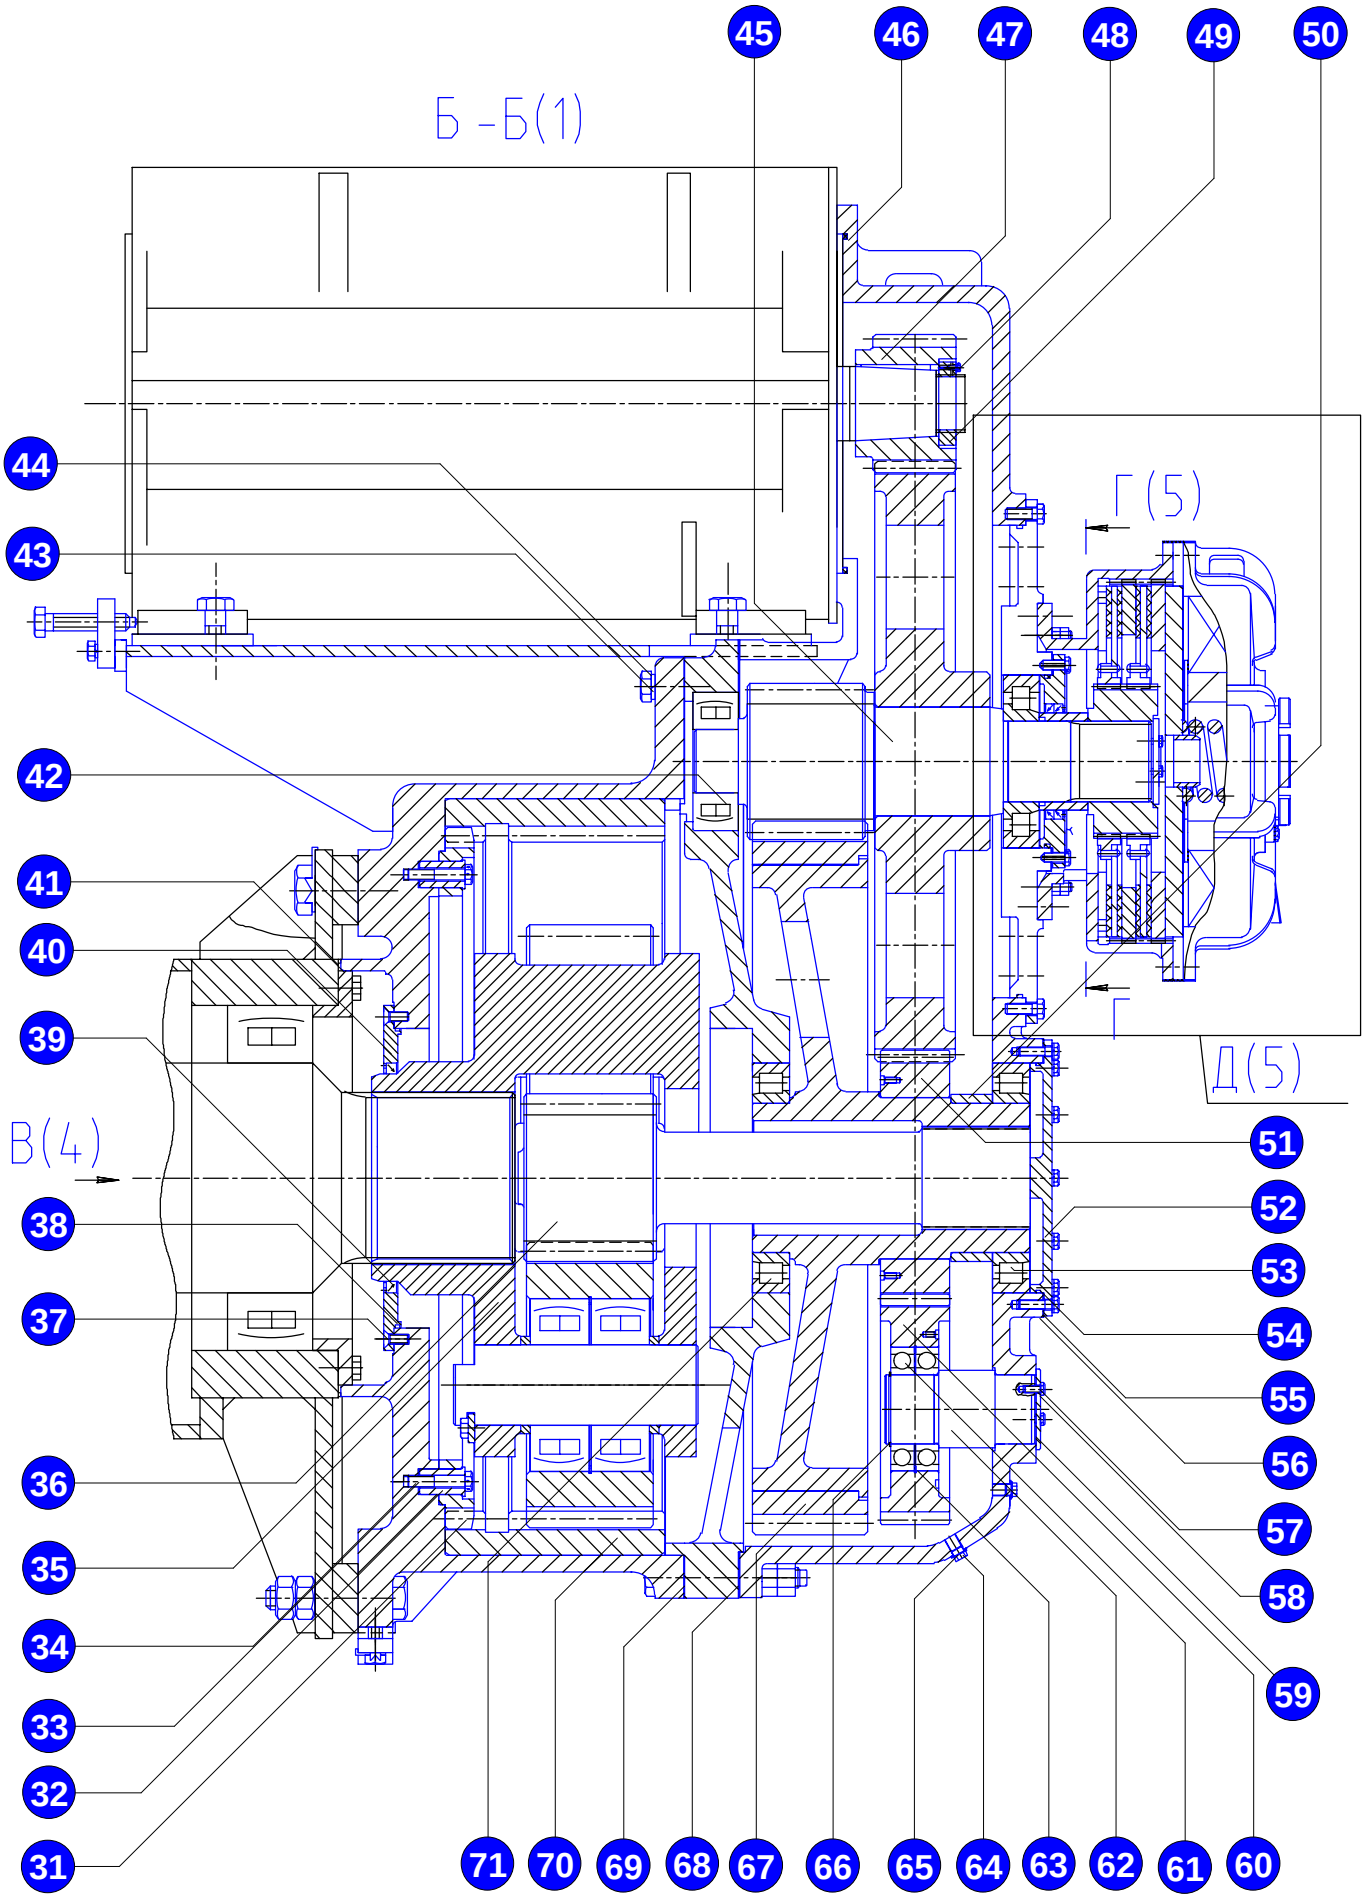

| 3537.67.05.000-01 | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|
| МАССА, КГ 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

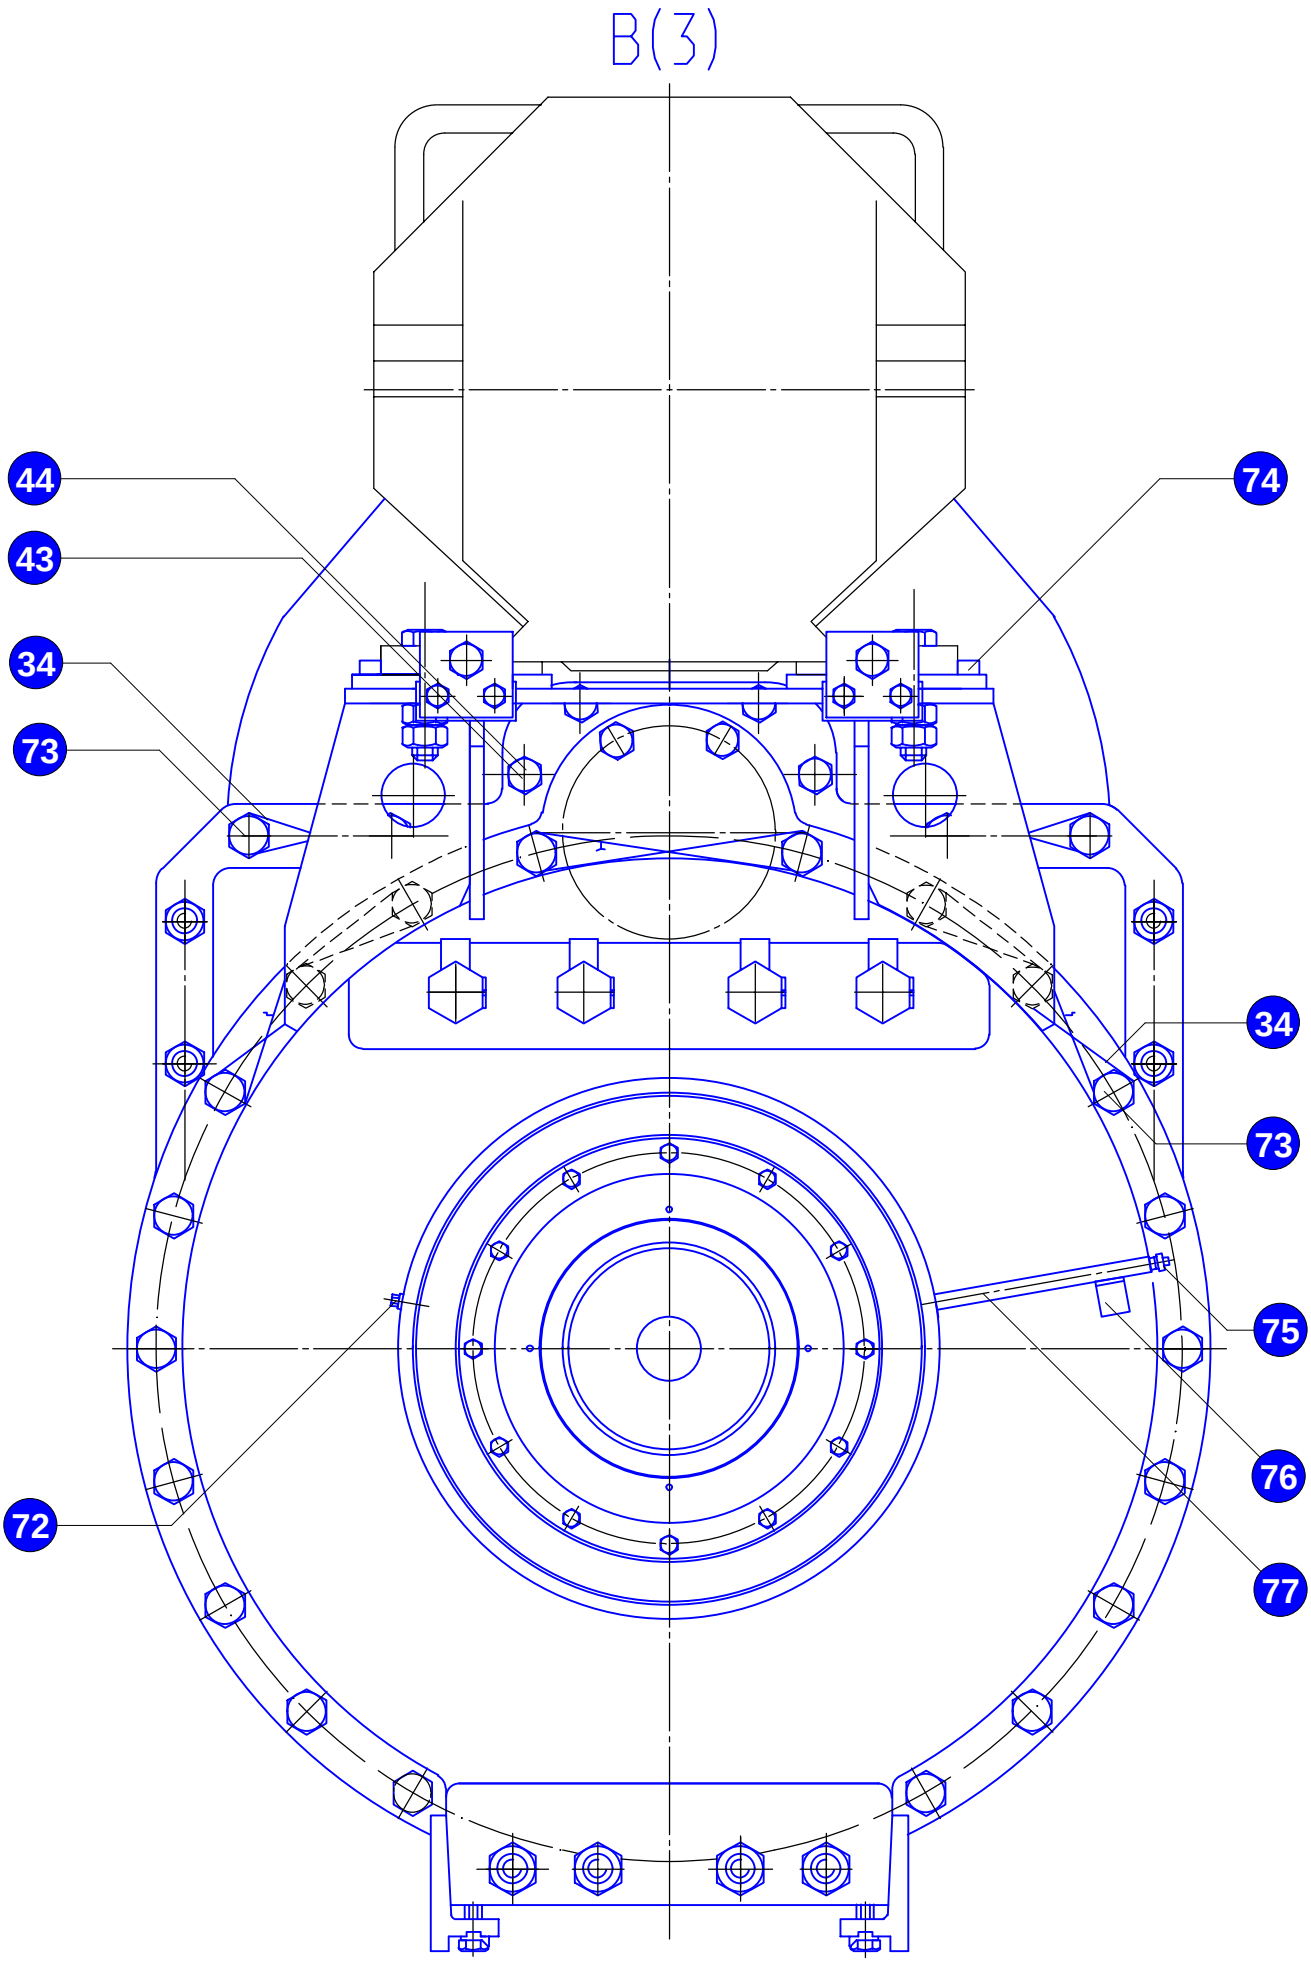

| 3537.67.05.000-01 | | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

Г-Г(3)

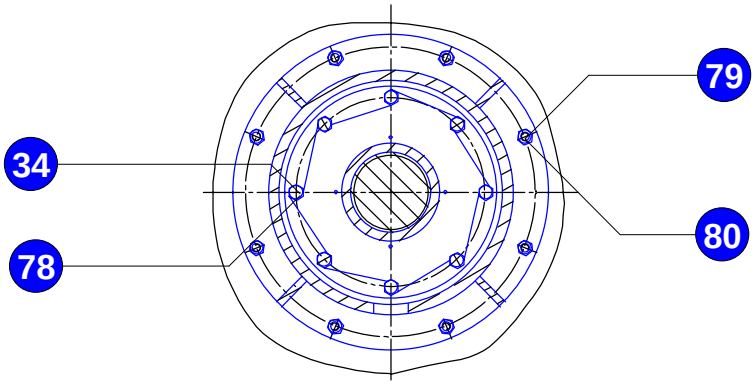


Д(3)

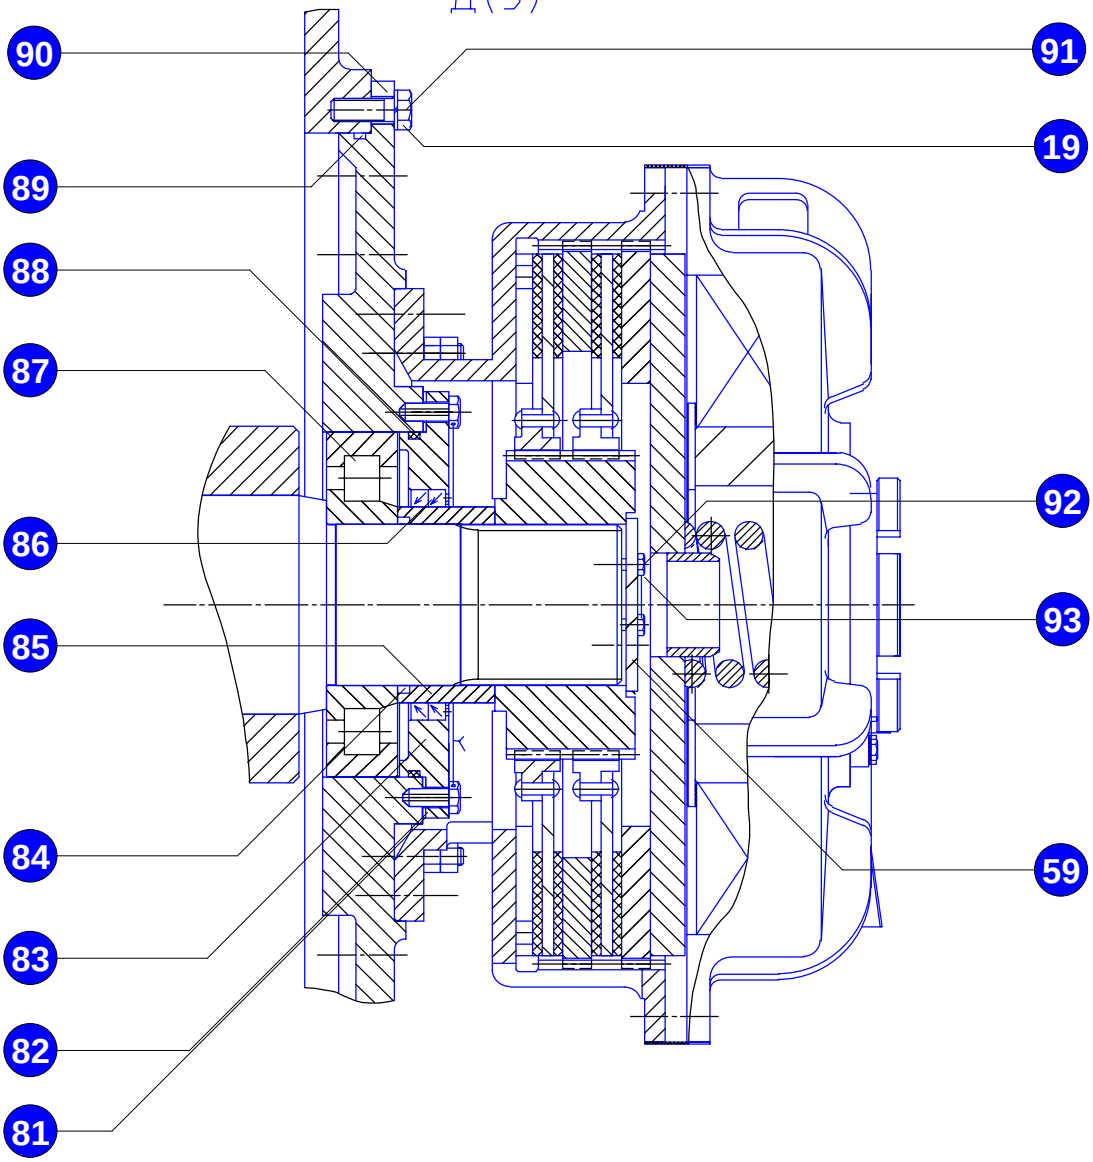

| 3537.67.05.000-01 | | ПРИВОД ХОДА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9340 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.05.036 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,014 | КАРТОН |
| 2 | 3537.67.05.061 | КРЫШКА | 1 | 2,64 | |
| 3 | 206010103/0109 | БОЛТ М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 36 | 0,028 | |
| 4 | 210020081/0109 | ШАЙБА 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 36 | 0,002 | |
| 5 | 3532.11.01.023 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,021 | КАРТОН |
| 6 | 3532.11.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 2,12 | |
| 7 | 3537.67.05.070 | ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ | 1 | 3,6 | |
| 8 | 206010968/0109 | БОЛТ М16-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,098 | |
| 9 | 210020111/0109 | ШАЙБА 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,006 | |
| 10 | 3537.67.05.025 | КЛИН | 2 | 2,8 | ПОКОВКА |
| 11 | 206011703/0109 | БОЛТ М24-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,367 | |
| 12 | 1.1600.267 | ШАЙБА 24.04 ГОСТ 13463-77 | 2 | 0,0087 | |
| 13 | 3537.67.05.035 | БОЛТ М42x220.66.40Х | 4 | 2,89 | |
| 14 | 207060042 | ГАЙКА -DIN934-8-WS65-(A2K)-M42 | 8 | 0,62 | |
| 15 | 1.1600.271 | ШАЙБА 48.04 ГОСТ 13463-77 | 4 | 0,0553 | |
| 16 | 1.1031.099 | БОЛТ М48-6gx140.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 4 | 2,765 | |
| 17 | 206043603 | БОЛТ -DIN933-8.8-(A2K)-M36x160 | 4 | 1,498 | |
| 18 | 207060036 | ГАЙКА -DIN934-8-WS55-(A2K)-M36 | 44 | 0,38 | |
| 19 | 210020131/0109 | ШАЙБА 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 28 | 0,013 | |
| 20 | 206011392/0109 | БОЛТ М20-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,182 | |
| 21 | 3544.15.00.019 | ВИНТ | 2 | 1 | |
| 22 | 3537.67.05.016 | ПЛАНКА | 2 | 3,31 | |
| 23 | 3537.67.05.029 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,07 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 24 | 3537.67.05.031 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,1 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 25 | 3537.67.05.500 | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | 1 | 568 | |
| 26 | 3537.67.05.033 | БОЛТ М36x160.66.40Х | 4 | 1,68 | |
| 27 | 3537.67.05.034 | БОЛТ М36x270.66.40Х | 14 | 2,75 | |
| 28 | 3537.67.05.002 | КОРПУС | 1 | 1230 | ОТЛИВКА |
| 29 | 3537.67.05.051 | КОРПУС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 | 885 | ОТЛИВКА |
| 30 | 3537.67.05.420 | КОРПУС В СБОРЕ | 1 | 1675 | |
| 31 | 3537.67.05.006 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 117 | ПОКОВКА, M=16, Z=74 |
| 32 | 3537.67.05.019 | СТАКАН | 16 | 0,77 | |
| 33 | 3537.67.05.046 | БОЛТ 3М20-6gx105.56 | 16 | 0,33 | |
| 34 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,51 | (17,7М) |
| 35 | 3537.67.05.310 | ВОДИЛО В СБОРЕ | 1 | 1580 | |
| 36 | 3537.67.05.044 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 200 | ПОКОВКА, M1=5, Z1=34; M2=16, Z2=16 |
| 37 | 212191602 | ВИНТ -ПГ-DIN7991-8.8-(A2K)-M16x50 | 12 | 0,078 | |
| 38 | 3537.67.05.049 | КОЛЬЦО | 1 | 0,12 | РЕЗИНА |
| 39 | 570015553 | МАНЖЕТА 1,1-380x420-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38 05146-78 | 1 | 0,77 | |
| 40 | 3537.67.05.052 | КРЫШКА | 1 | 46,9 | |
| 41 | 3537.67.05.042 | КОЛЬЦО | 1 | 0,32 | РЕЗИНА |
| 42 | 589000371 | ПОДШИПНИК 3622 ГОСТ 5721-75 | 1 | 18 | |
| 43 | 210020171/0109 | ШАЙБА 30 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,101 | |
| 44 | 206011837/0109 | БОЛТ М30-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,669 | |
| 45 | 3537.67.05.150 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 1 | 730 | |
| 46 | 3537.67.05.021 | КОЛЬЦО | 1 | 0,14 | РЕЗИНА |
| 47 | 3537.67.05.001 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 27,6 | ПОКОВКА, M=10, Z=21 |
| 48 | 206010199/0109 | БОЛТ М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,013 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3532.03.04.007 | ГАЙКА М100х4.5 | 1 | 1,8 | |
| 50 | 3537.67.05.018 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 | 7,3 | |
| 51 | 3537.67.05.007 | ШЕСТЕРНЯ СМАЗОЧНАЯ | 1 | 72,5 | ПОКОВКА, М=10, Z=42 |
| 52 | 3537.67.05.015 | КРЫШКА | 1 | 29,4 | |
| 53 | 589001228 | ПОДШИПНИК 42152 ГОСТ 8328-75 | 1 | 30,9 | |
| 54 | 570020507 | КОЛЬЦО 385-400-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 1 | 0,089 | |
| 55 | 3537.67.05.037 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,1 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 56 | 3537.67.05.038 | ПРОКЛАДКА | 5 | 0,2 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 57 | 206010367/0109 | БОЛТ М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,044 | |
| 58 | 210020091/0109 | ШАЙБА 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,003 | |
| 59 | 1.1600.352 | ШАЙБА 150/70 | 2 | 1,1 | |
| 60 | 3537.67.05.008 | ШЕСТЕРНЯ СМАЗОЧНАЯ | 1 | 60 | ПОКОВКА, М=10, Z=38 |
| 61 | 589002770 | ПОДШИПНИК 224 ГОСТ 8338-75 | 2 | 5,2 | |
| 62 | 3537.67.05.014 | ОСЬ | 1 | 25,4 | |
| 63 | 290011042 | КОЛЬЦО J215 (0439215) DIN472 | 1 | 0,335 | |
| 64 | 1.3125.015 | ПРОБКА G1 | 2 | 0,276 | |
| 65 | 1.2773.015 | ПРОКЛАДКА 33 | 2 | 0,003 | |
| 66 | 290010030 | КОЛЬЦО А120 (0438120) DIN471 | 1 | 0,08 | |
| 67 | 3537.67.05.200 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ В СБОРЕ | 1 | 858 | М=16, Z=75 |
| 68 | 3537.67.05.026 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,5 | КАРТОН |
| 69 | 3537.67.05.028 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,33 | КАРТОН |
| 70 | 3537.67.05.005 | КОЛЕСО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | 1 | 738 | ПОКОВКА, М=16, Z=74 |
| 71 | 589003376 | ПОДШИПНИК NJ 252 M SKF | 1 | 71 | |
| 72 | 1.1325.019 | ПРОБКА R1/2 | 1 | 0,047 | |
| 73 | 3537.67.05.032 | БОЛТ 3М36х90.66.40Х | 12 | 1,01 | ПОКОВКА |
| 74 | 3532.10.00.014 | УПОР | 2 | 0,7 | |
| 75 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 76 | 3537.67.05.043 | УГОЛОК | 1 | 0,24 | |
| 77 | 3537.67.05.017 | ТРУБА | 1 | 0,7 | |
| 78 | 1.1031.127 | БОЛТ 3М16-6gх40.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,084 | |
| 79 | 207020102/0109 | ГАЙКА М16-6Н.6 019 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,0376 | |
| 80 | 204021602 | ШПИЛЬКА -DIN939-8.8-(A2K)-M16x60 | 8 | 0,112 | |
| 81 | 3537.67.05.024 | ПРОКЛАДКА | 6 | 0,14 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 82 | 3537.67.05.023 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,07 | ЖЕСТЬ НАИБ.КОЛ |
| 83 | 3537.67.05.022 | КРЫШКА | 1 | 17,5 | |
| 84 | 570023829 | КОЛЬЦО 140-150-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 1 | 0,012 | |
| 85 | 3537.67.05.013 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 | 4,6 | |
| 86 | 570015562 | МАНЖЕТА 1.2-170х200-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,213 | |
| 87 | 589001286 | ПОДШИПНИК 42328 ГОСТ 8328-75 | 1 | 22,9 | |
| 88 | 570020030 | КОЛЬЦО 280-295-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 1 | 0,05 | |
| 89 | 3537.67.05.011 | КОЛЬЦО | 1 | 0,36 | РЕЗИНА |
| 90 | 3537.67.05.012 | КРЫШКА | 1 | 191 | |
| 91 | 206011363/0109 | БОЛТ М20-6gх45.58.019 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,183 | |
| 92 | 1.1031.116 | БОЛТ 3М12-6gх25.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 3 | 0,032 | |
| 93 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,012 | (0,5М) |

| 3537.67.05.500 | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ |
|---|---|
| МАССА, КГ 568 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

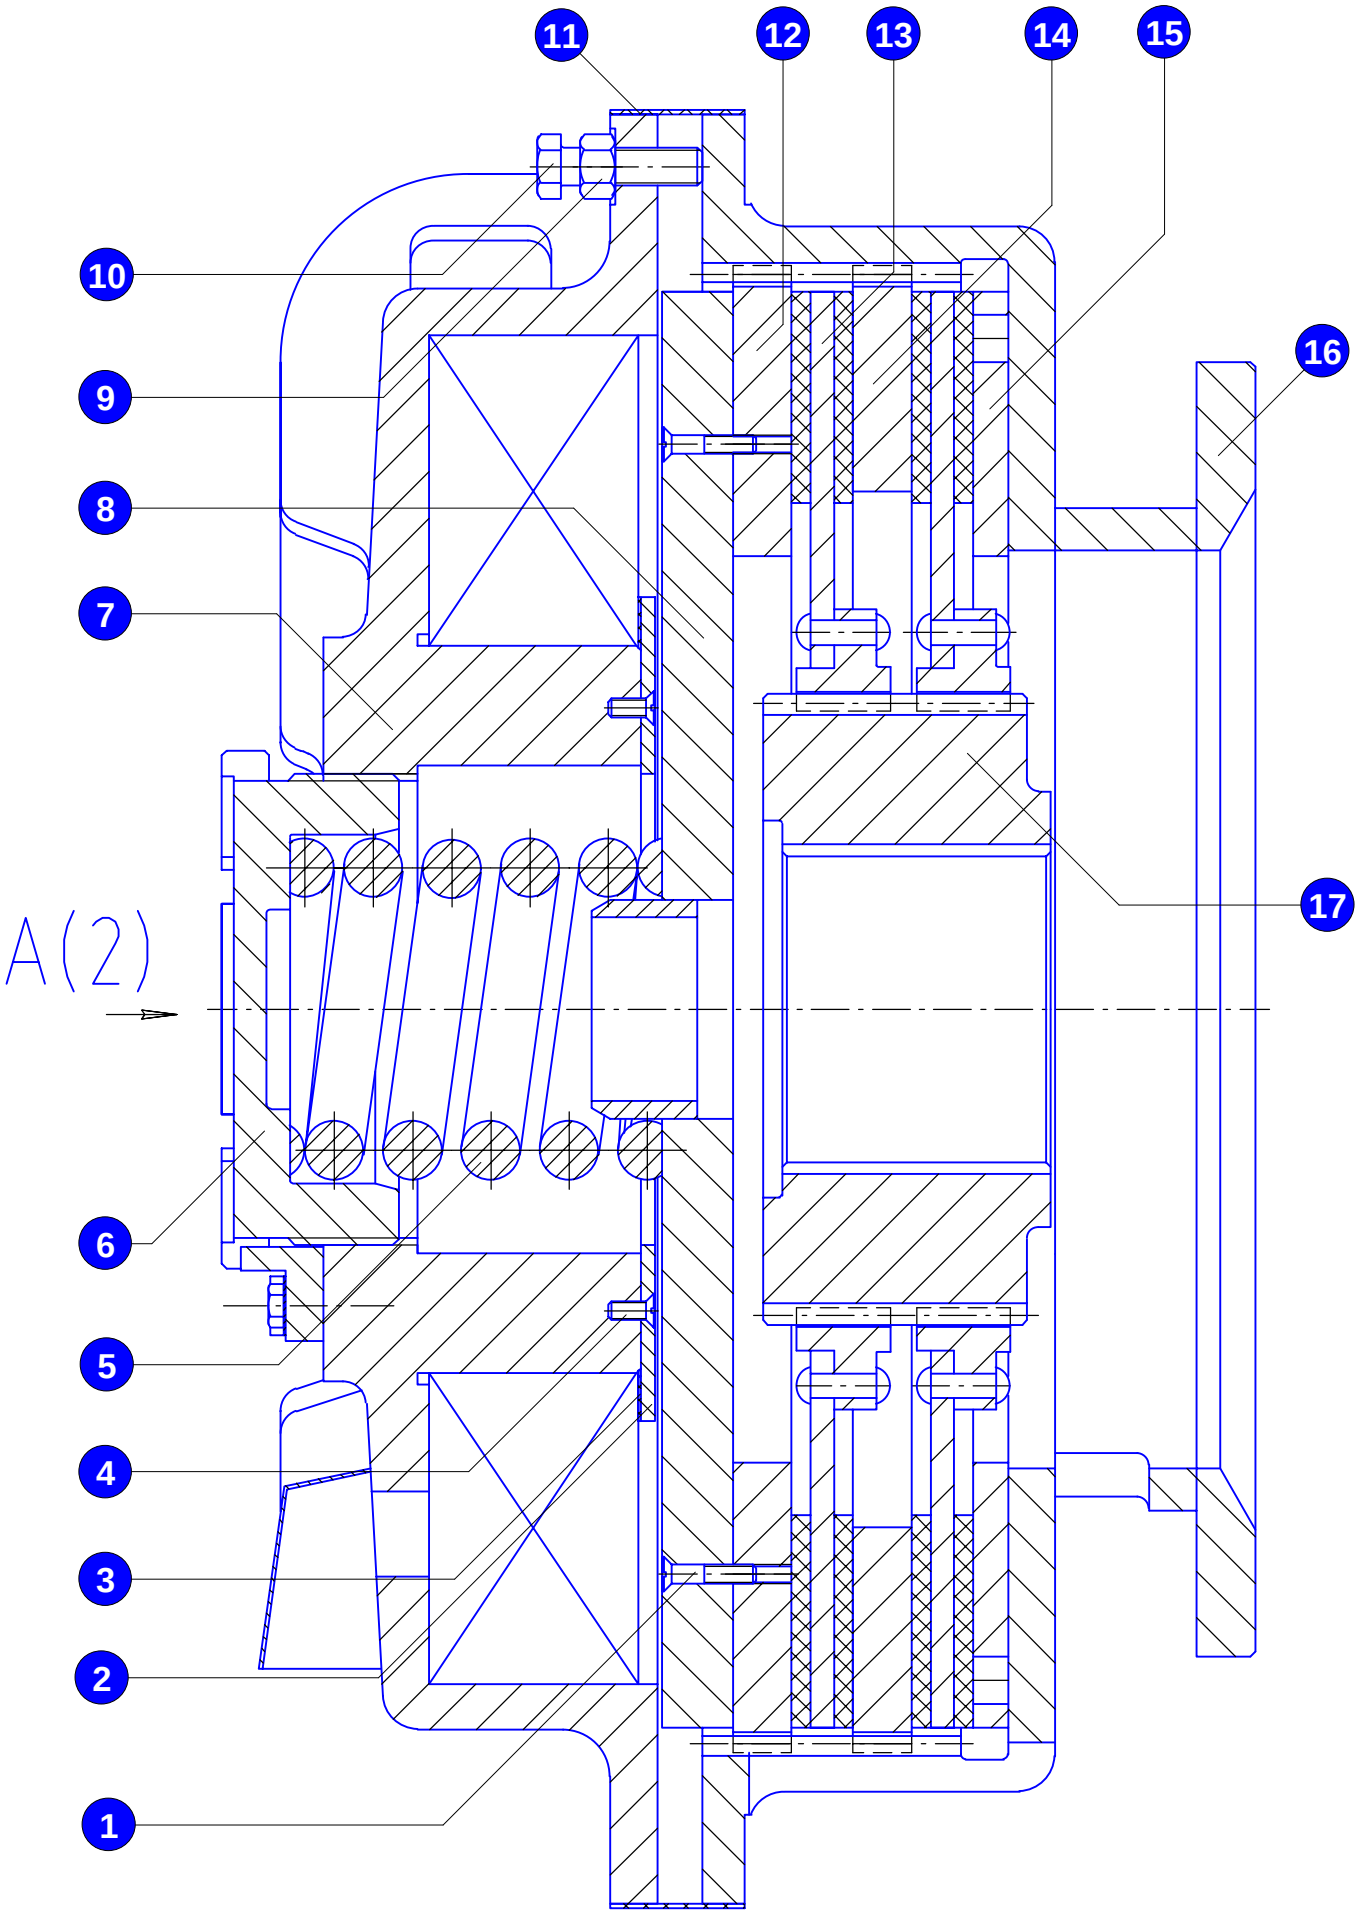

| 3537.67.05.500 | | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 568 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

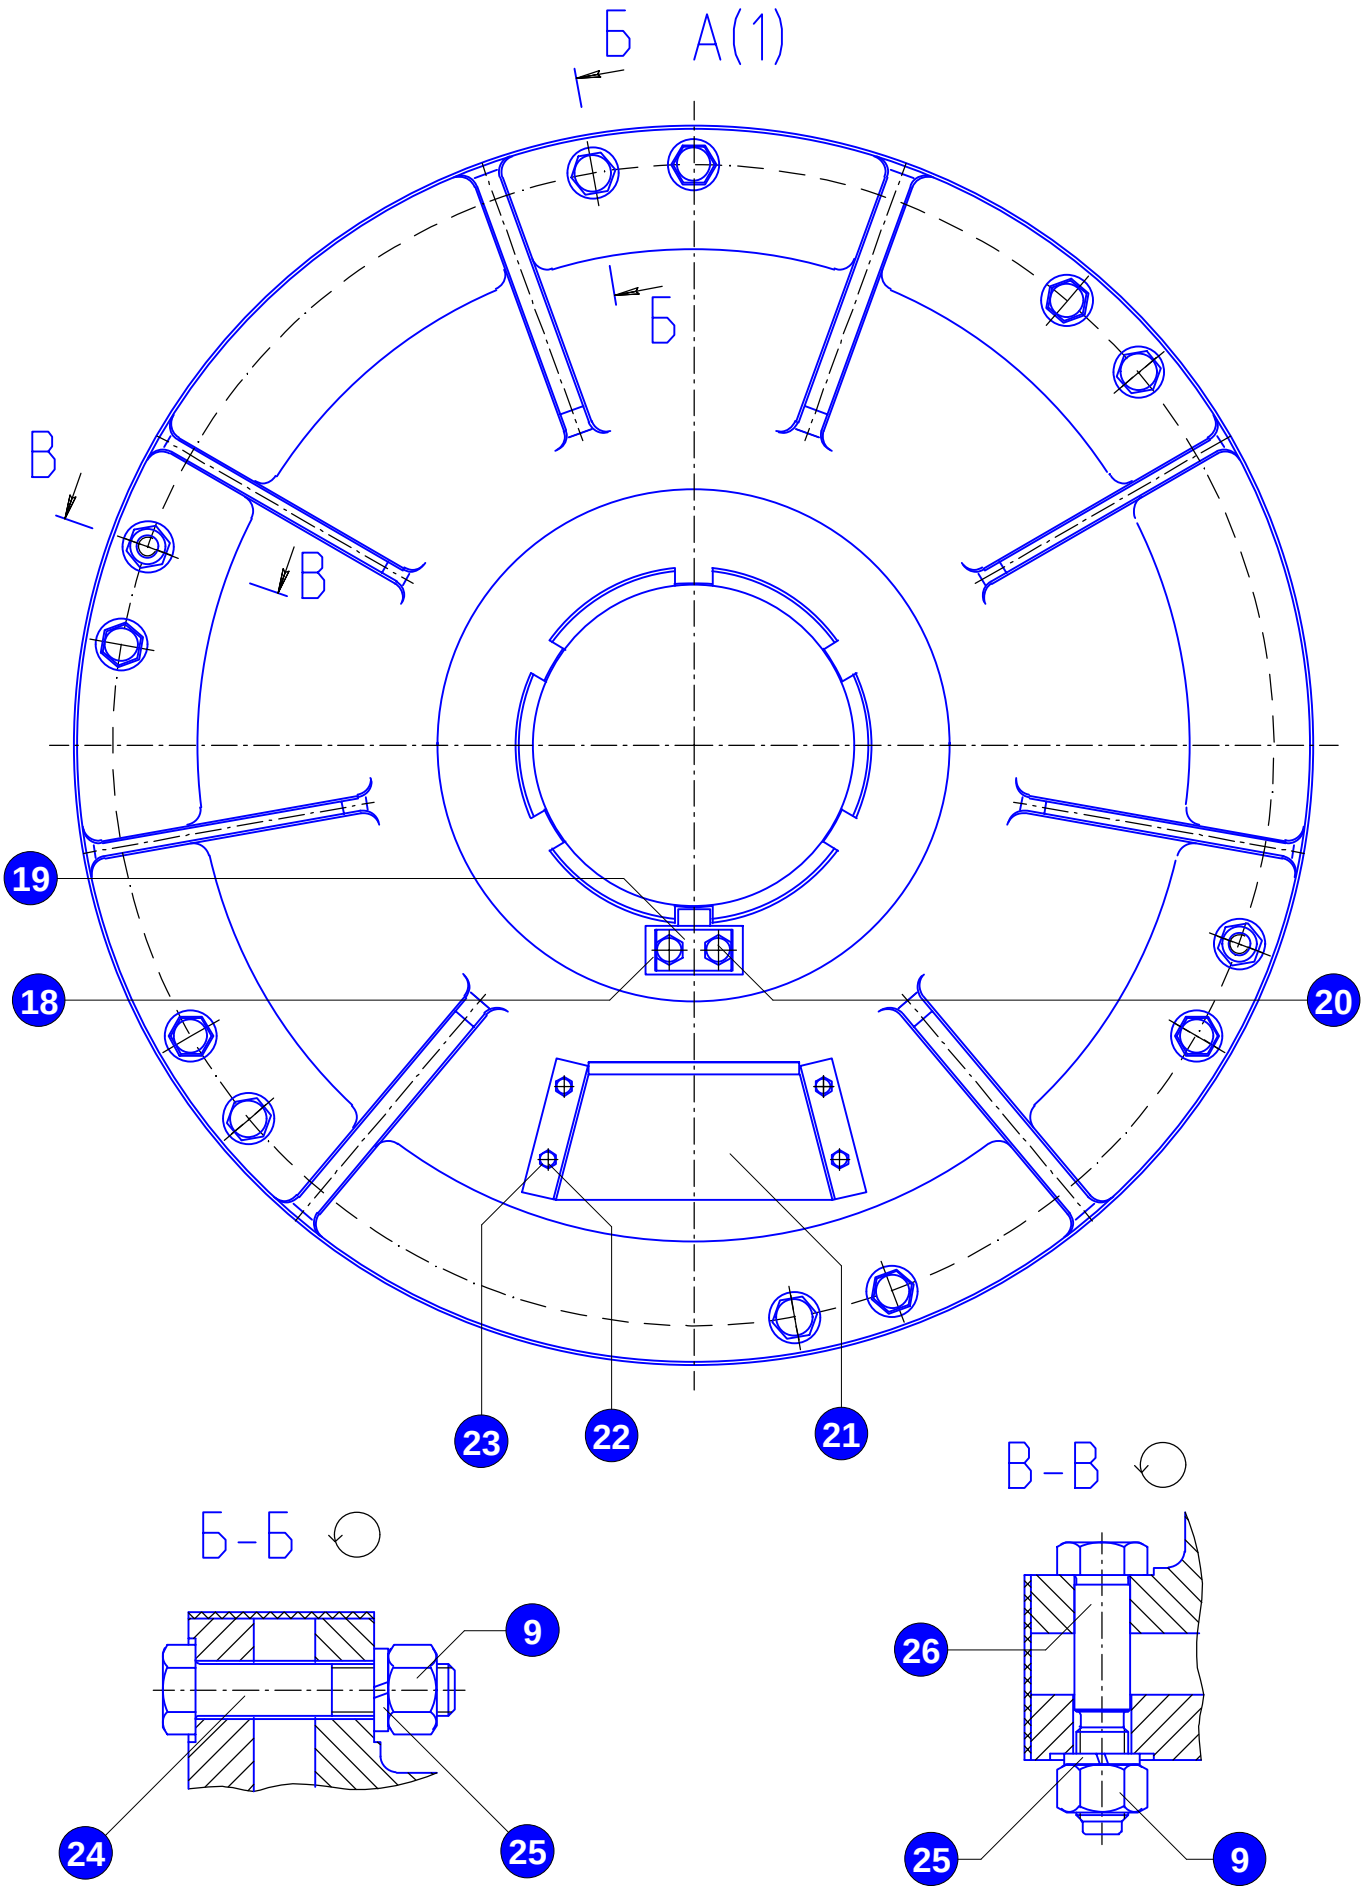

| 3537.67.05.500 | | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 568 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212021111 | ВИНТ В2.М8-6gх40.48 ГОСТ 17475-80 | 4 | 0,014 | |
| 2 | 3593.05.12.004 | КОЛЬЦО | 1 | 3 | |
| 3 | 3532.11.02.012 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,015 | КАРТОН НАИБ.КОЛ |
| 4 | 212021071 | ВИНТ В2.М8-6gх20.48 ГОСТ 17475-80 | 6 | 0,008 | |
| 5 | 3537.11.02.001 | ПРУЖИНА СШП-3-II-25х145х184,5х3,5 | 1 | 8,8 | |
| 6 | 3539.05.12.003 | ГАЙКА | 1 | 12 | |
| 7 | 3539.05.12.002 | КОРПУС КАТУШКИ | 1 | 148 | ОТЛИВКА |
| 8 | 3593.05.12.010 | ДИСК | 1 | 68 | |
| 9 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,038 | |
| 10 | 3532.11.02.008 | БОЛТ М16х60.56 | 6 | 0,12 | |
| 11 | 3532.11.02.009 | КОЛЬЦО | 1 | 0,476 | РЕЗИНА |
| 12 | 3537.09.08.012 | ДИСК | 1 | 30 | |
| 13 | 3537.09.07.050 | ДИСК В СБОРЕ | 2 | 31 | |
| 14 | 3537.09.04.003 | ДИСК | 1 | 38,6 | |
| 15 | 3536.10.02.002 | ДИСК | 1 | 16,2 | |
| 16 | 3572.05.12.010 | КОРПУС | 1 | 140,5 | |
| 17 | 3537.67.05.501 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 34,7 | ПОКОВКА |
| 18 | 3593.05.12.006 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,24 | |
| 19 | 1.1656.013 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25х60 | 1 | 0,011 | |
| 20 | 206010341 | БОЛТ М10-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,031 | |
| 21 | 3593.05.12.005 | КОЖУХ | 1 | 0,38 | |
| 22 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0008 | |
| 23 | 1.1000.350 | БОЛТ М6-6gх12.46 ГОСТ 7805-70 | 4 | 0,005 | |
| 24 | 206011061 | БОЛТ М16-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,161 | |
| 25 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,006 | |
| 26 | 3572.05.13.001 | БОЛТ 2АМ16-6gх80.56 ГОСТ 7817-80 | 2 | 0,165 | |

| 3537.09.07.050 | | ДИСК В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 31 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

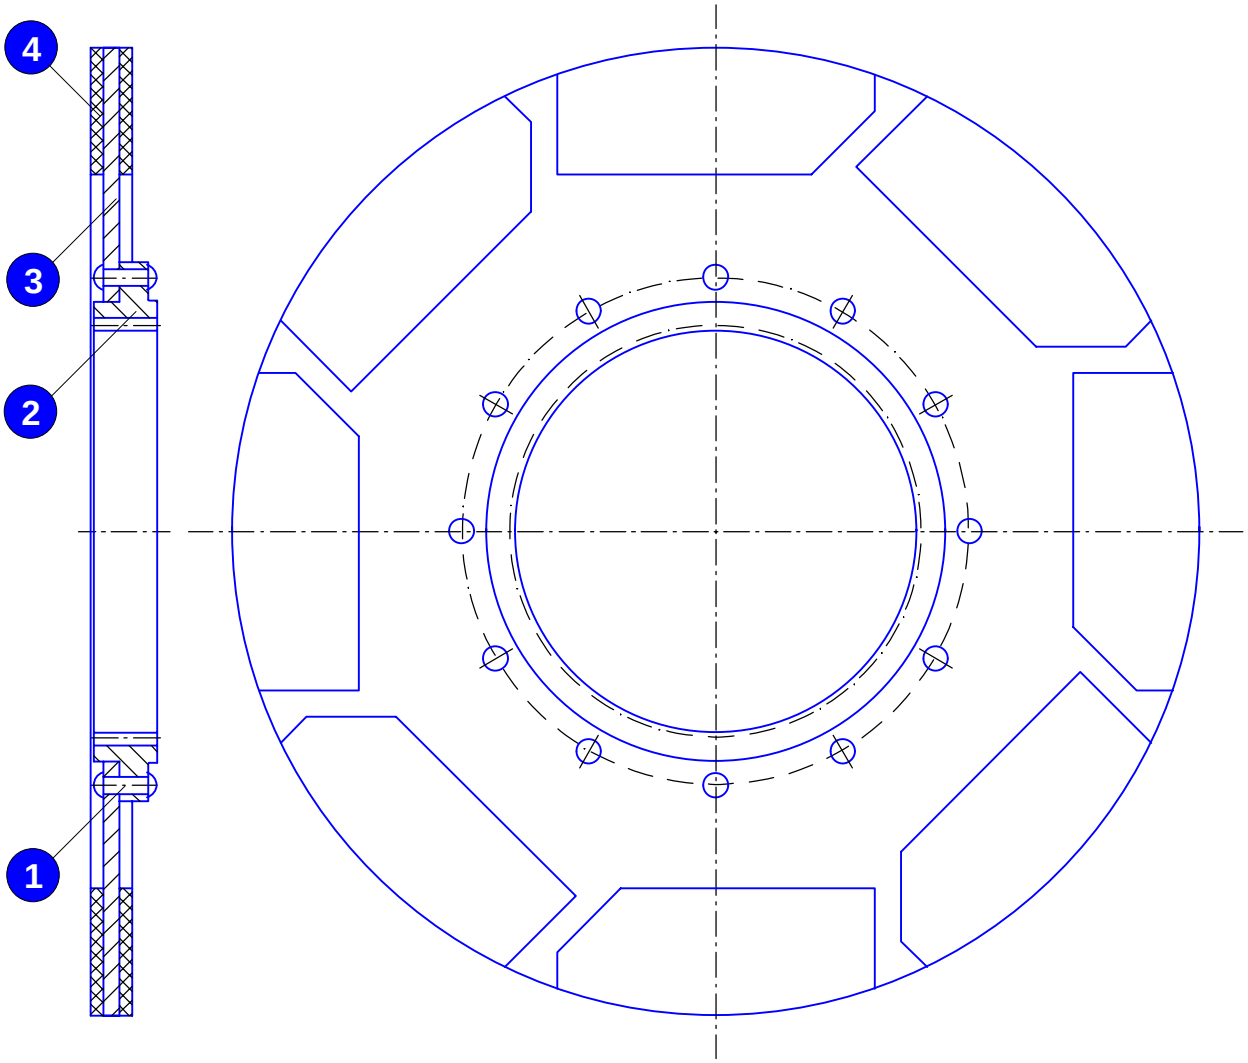


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208022311 | ЗАКЛЕПКА 10х45.01.СТ10 ГОСТ 10299-80 | 12 | 0,033 | |
| 2 | 3537.09.04.051 | СТУПИЦА ЗУБЧАТАЯ | 1 | 6,9 | |
| 3 | 3537.09.07.052 | ДИСК | 1 | 17,6 | |
| 4 | 3537.09.07.053 | СЕКТОР | 16 | 0,14 | |

| 3537.67.05.310 | | ВОДИЛО В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1580 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

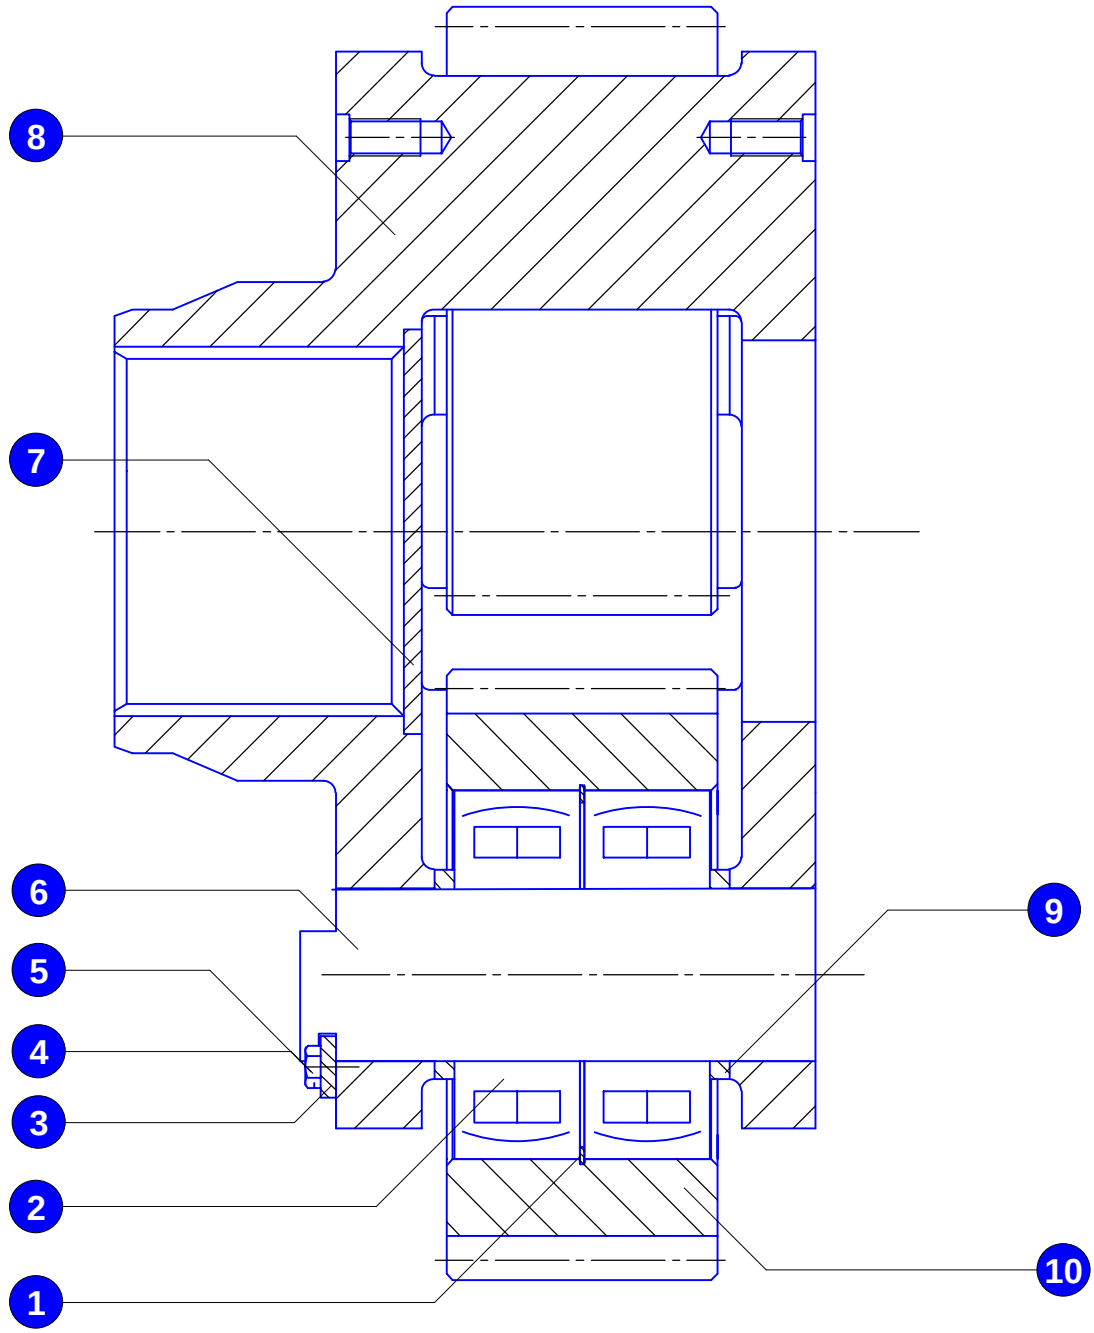


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290011051 | КОЛЬЦО J300 (0439300) DIN472 | 3 | 0,354 | |
| 2 | 589003137 | ПОДШИПНИК 3628А ГОСТ 5721-75 | 6 | 36 | |
| 3 | 1.1638.014 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 160х50 | 3 | 0,65 | |
| 4 | 1.1064.107 | БОЛТ М20-8gх35.46 | 6 | 0,127 | |
| 5 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,045 | (0,8 М) |
| 6 | 3537.67.05.303 | ПАЛЕЦ | 3 | 49,2 | |
| 7 | 3537.67.05.305 | ЗАГЛУШКА | 1 | 10,4 | |
| 8 | 3537.67.05.312 | ВОДИЛО | 1 | 690 | ОТЛИВКА |
| 9 | 3537.67.05.304 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 6 | 0,93 | |
| 10 | 3537.67.05.301 | САТЕЛЛИТ | 3 | 170 | ПОКОВКА, М=16, Z=29 |

| 3537.67.05.150 | | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 730 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

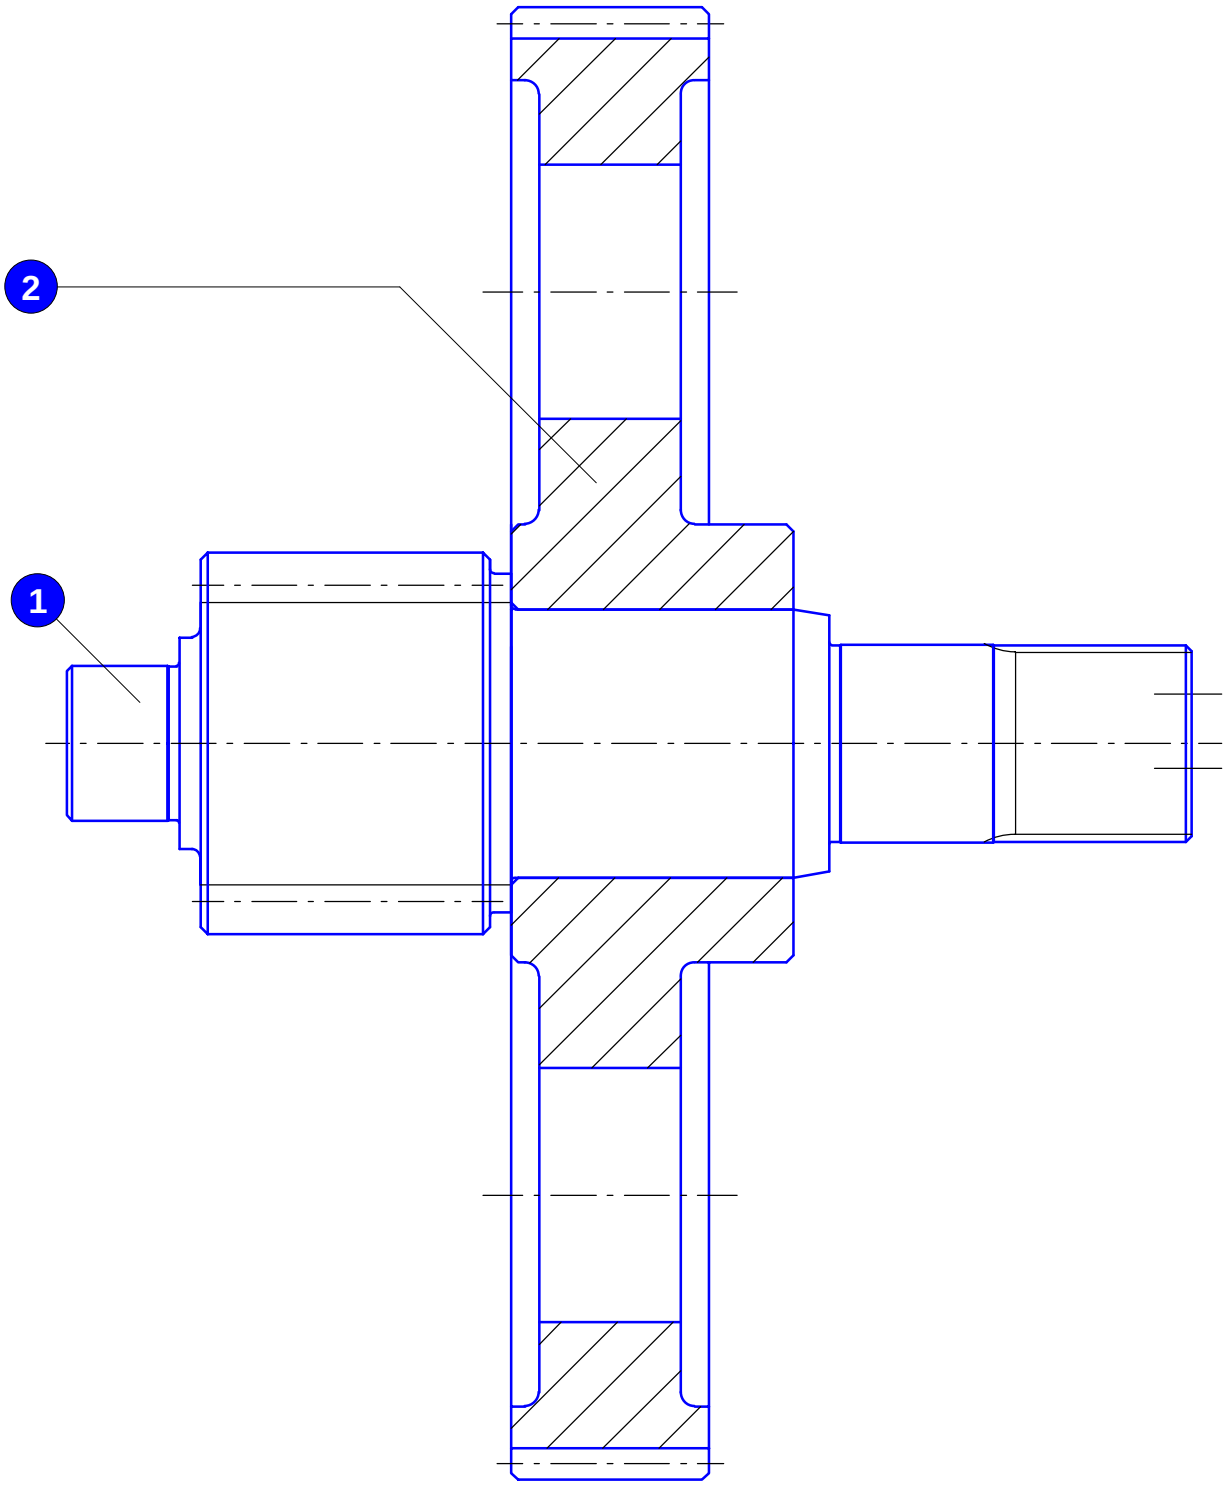


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.05.151 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 155 | ПОКОВКА, M1=5, Z1=26, M2=16, Z2=14 |
| 2 | 3537.67.05.152 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 575 | ПОКОВКА, M=10, Z=102 |

| 3537.67.05.200 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 858 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

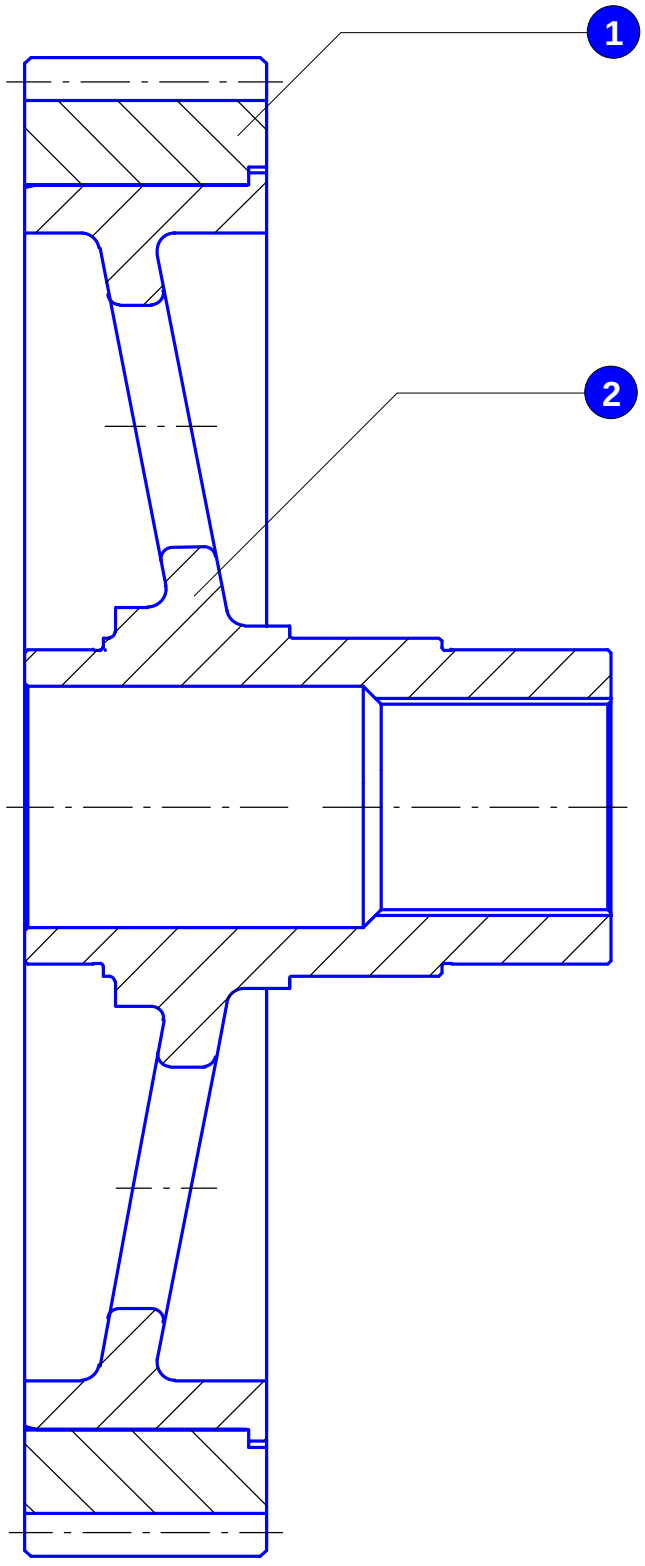


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.67.05.201 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 461 | ПОКОВКА |
| 2 | 3537.67.05.202 | СТУПИЦА | 1 | 512 | ОТЛИВКА |

| 3537.68.05.000 | | РЕЛЬС НИЖНИЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3080 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

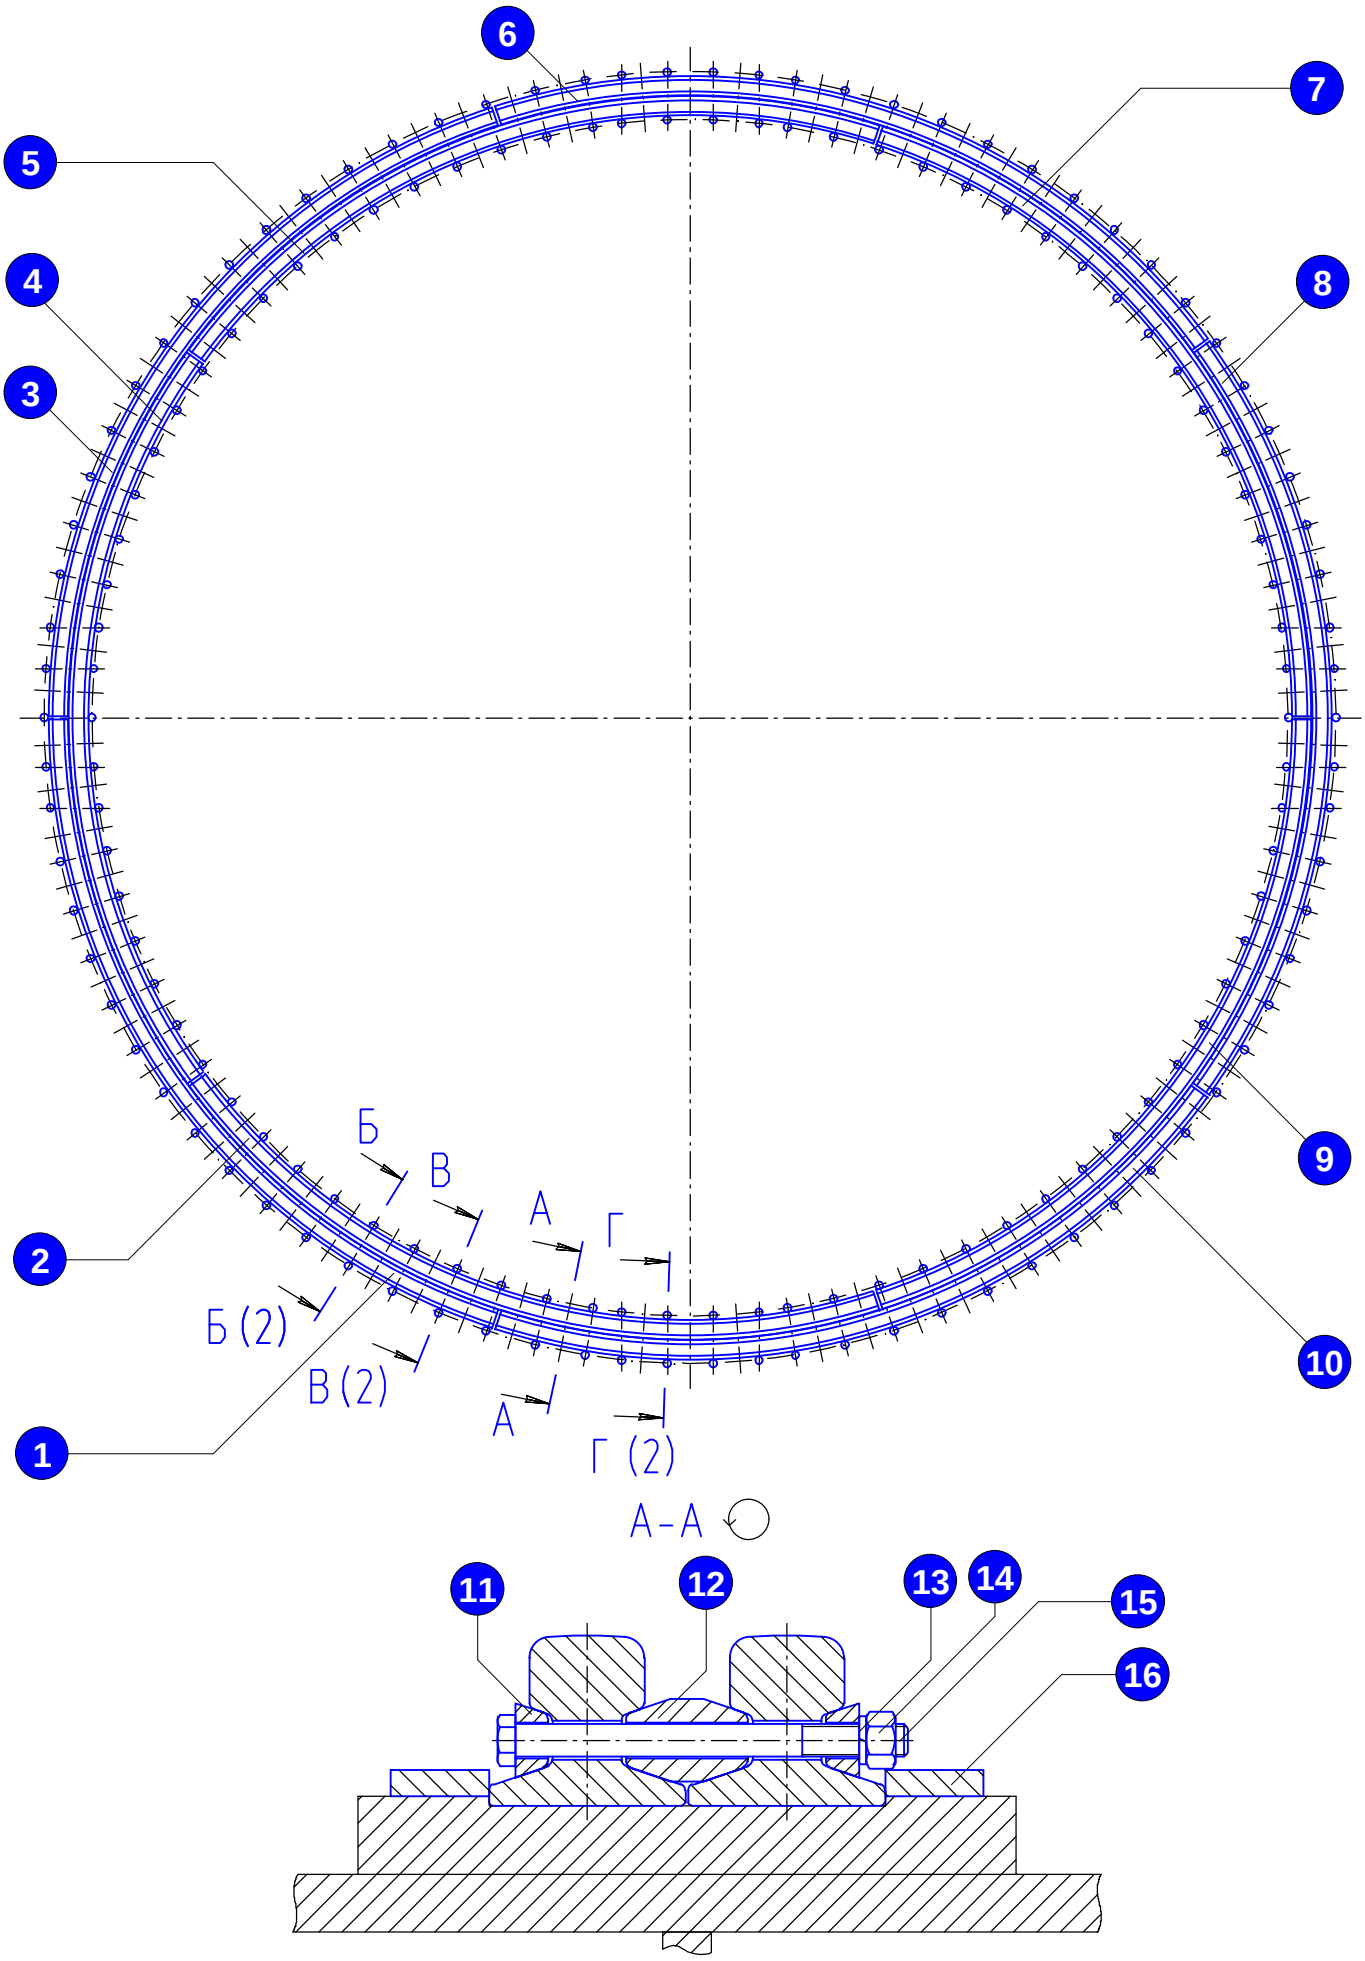

| 3537.68.05.000 | | РЕЛЬС НИЖНИЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3080 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

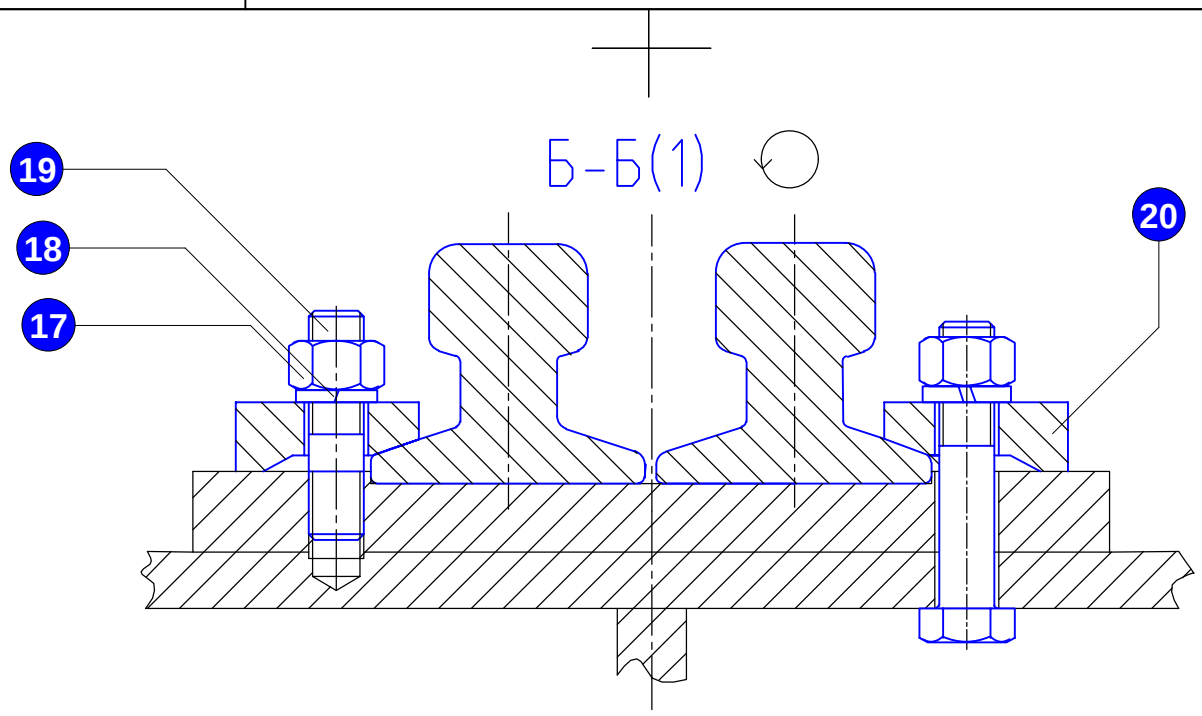


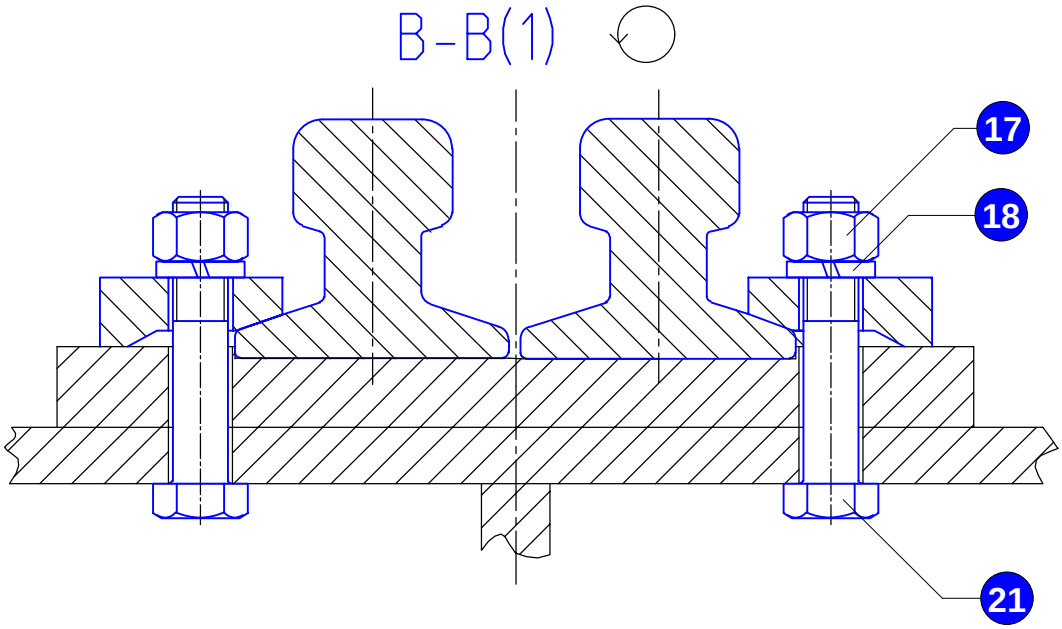


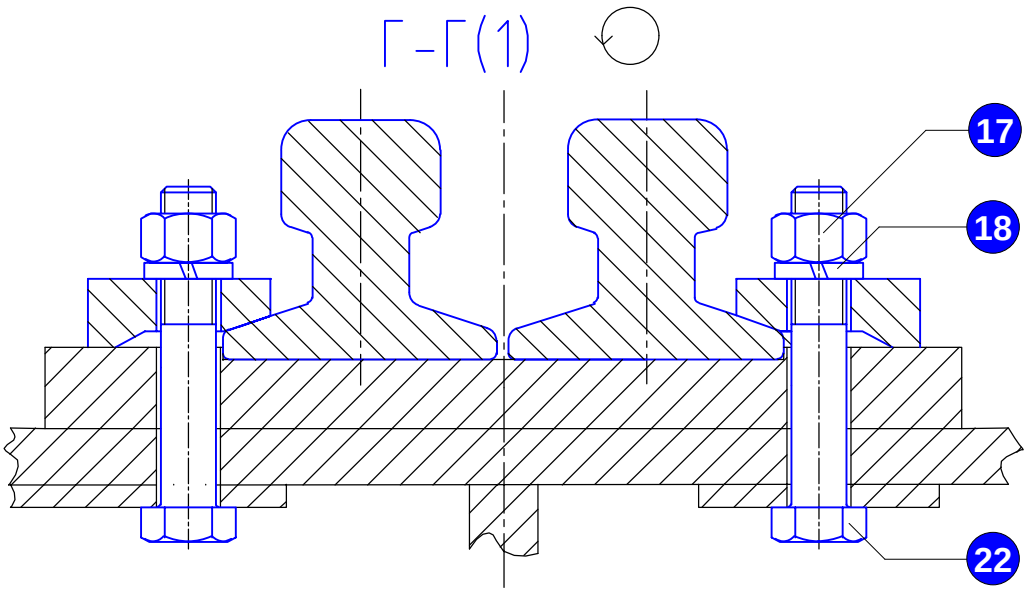

| 3537.68.05.000 | | РЕЛЬС НИЖНИЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3080 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.05.001-04 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 264 | |
| 2 | 3537.68.05.006-01 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 256 | |
| 3 | 3537.68.05.001 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 264 | |
| 4 | 3537.68.05.006-02 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 256 | |
| 5 | 3537.68.05.006-03 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 256 | |
| 6 | 3537.68.05.001-01 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 264 | |
| 7 | 3537.68.05.006-04 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 256 | |
| 8 | 3537.68.05.001-02 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 264 | |
| 9 | 3537.68.05.006 | РЕЛЬС ВНУТРЕННИЙ | 1 | 256 | |
| 10 | 3537.68.05.001-03 | РЕЛЬС НАРУЖНЫЙ | 1 | 264 | |
| 11 | 3537.68.05.028 | НАКЛАДКА | 156 | 0,24 | |
| 12 | 3537.68.05.027 | ПРОКЛАДКА | 78 | 1,04 | |
| 13 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 78 | 0,013 | |
| 14 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 78 | 0,071 | |
| 15 | 1.1022.684 | БОЛТ М20-6gх240.46 ГОСТ 7796-70 | 78 | 0,638 | |
| 16 | 3537.68.05.022 | УПОР | 156 | 0,34 | |
| 17 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 164 | 0,123 | |
| 18 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 164 | 0,023 | |
| 19 | 1.1216.093 | ШПИЛЬКА М24-6gх70.46 ГОСТ 22034-76 | 20 | 0,309 | |
| 20 | 3537.68.05.012 | ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ | 164 | 0,8 | |
| 21 | 206011771 | БОЛТ М24-6gх130.48 ГОСТ 7798-70 | 136 | 0,58 | |
| 22 | 206011781 | БОЛТ М24-6gх140.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,615 | |

| 3537.68.00.100 | | УСТАНОВКА ГИДРОСТАНЦИИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 130 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

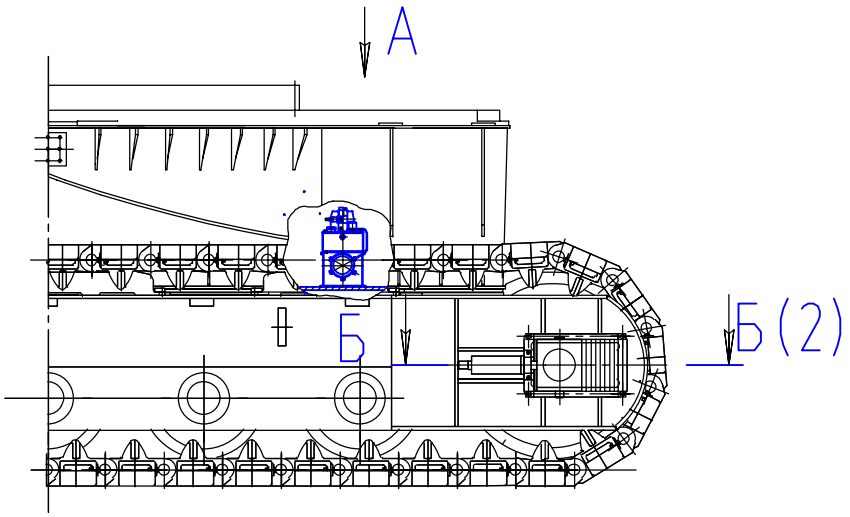


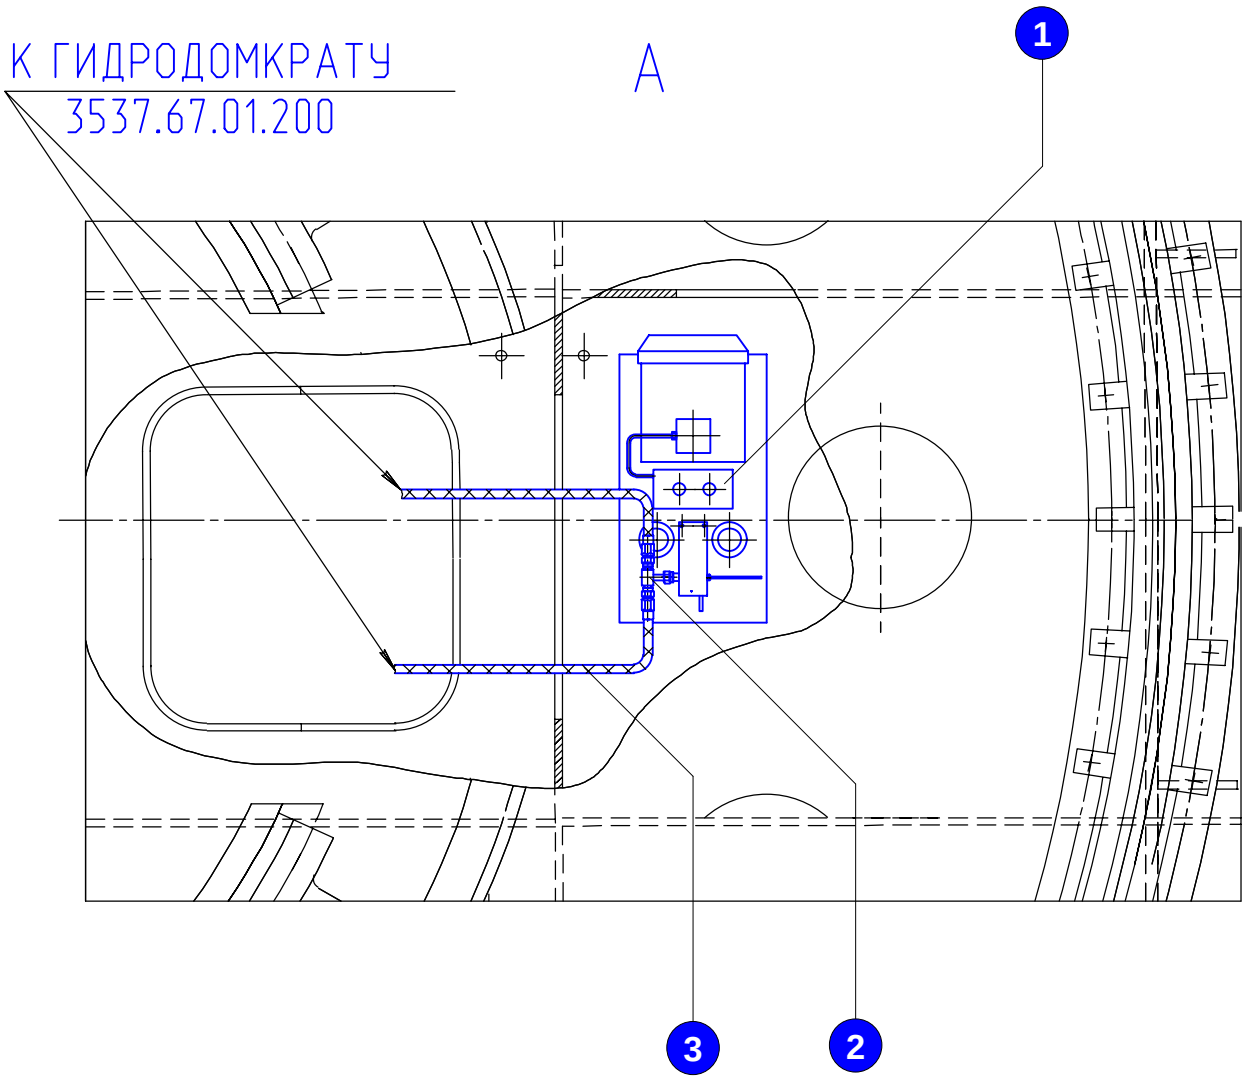

| 3537.68.00.100 | | УСТАНОВКА ГИДРОСТАНЦИИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 130 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

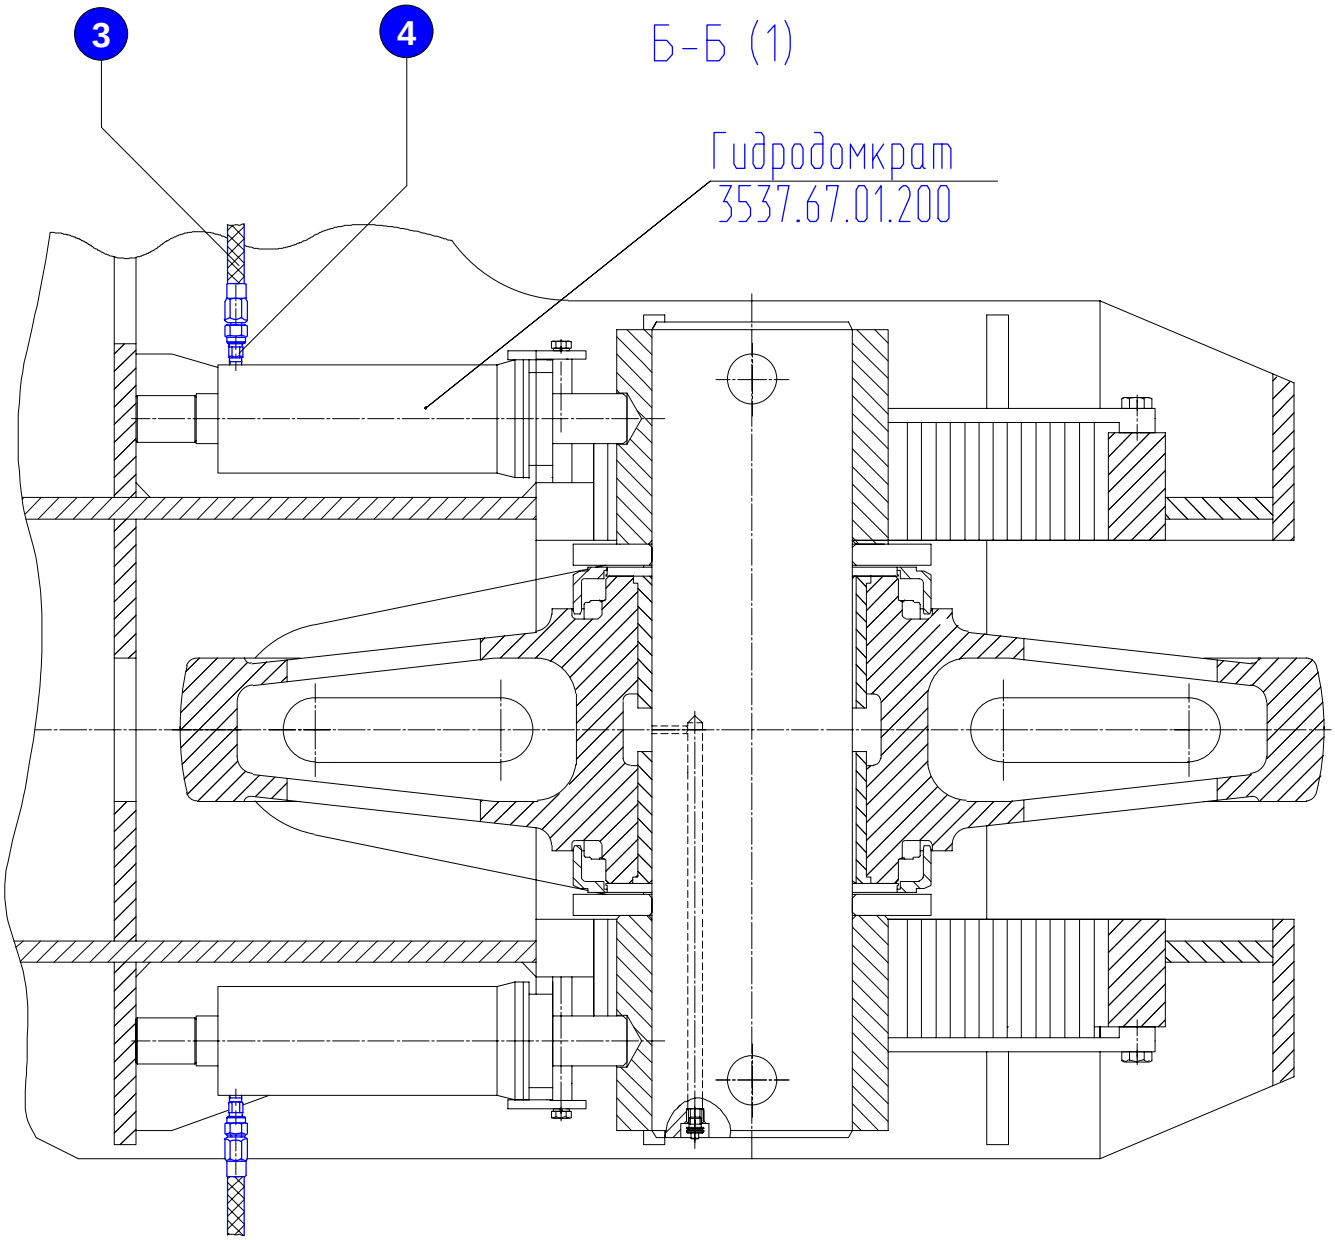


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567010002 | ГИДРОСТАНЦИЯ ДЛЯ ДОМКРАТА 6,3 СДГ-40-2,8-2,2 | 1 | 120 | |
| 2 | 3537.68.00.110 | ТРОЙНИК | 1 | 0,43 | |
| 3 | 578000104 | РУКАВ АРМИРОВАННЫЙ DIN 2SN D=12 P=275 L=6000 DK-(Г)/M22X1.5-DK-(Г)/M22X1.5 ТУ 3148-003-54355917-2002 | 2 | 2,34 | |
| 4 | 3537.68.00.101 | ПЕРЕХОДНИК | 2 | 0,07 | |

| 3537.68.00.110 | | ТРОЙНИК | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 0,43 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

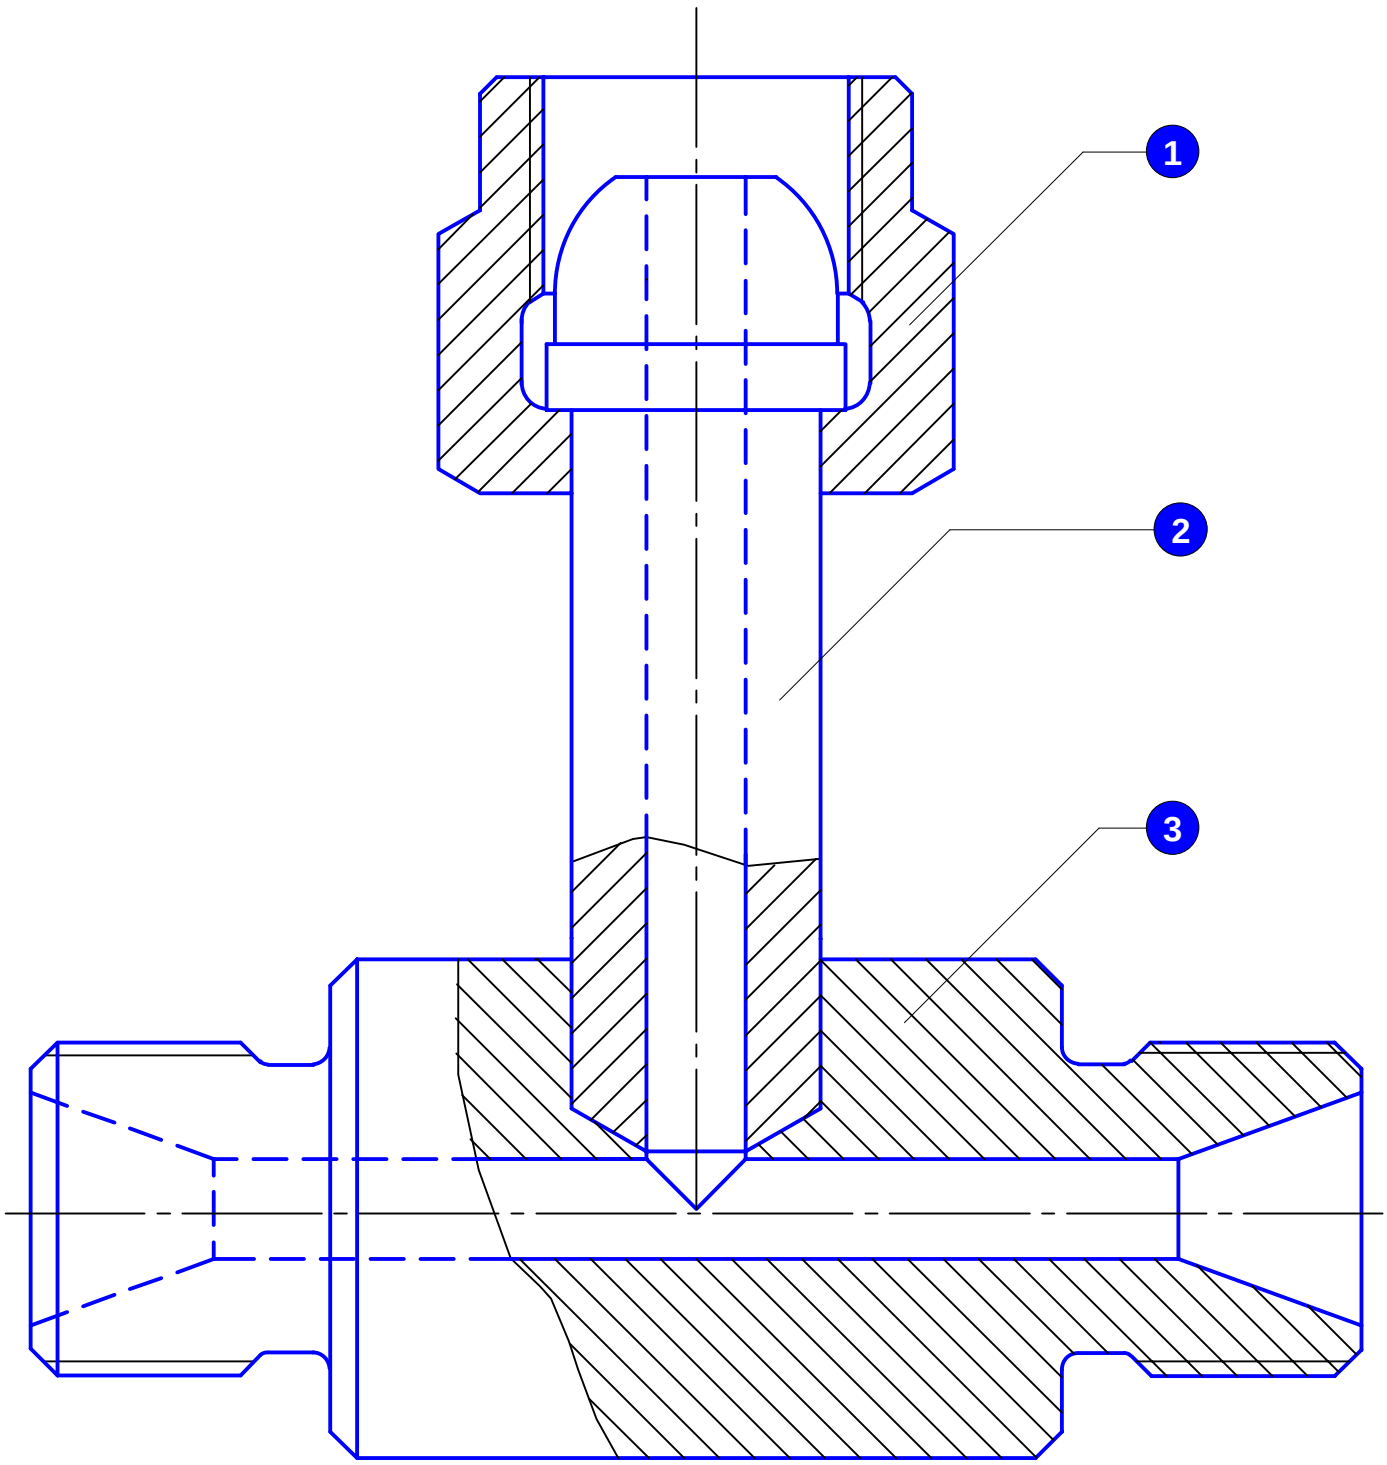


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.00.111 | ГАЙКА НАКИДНАЯ М20х1,5 | 1 | 0,04 | |
| 2 | 3537.68.00.112 | НИППЕЛЬ | 1 | 0,07 | |
| 3 | 3537.68.00.113 | МУФТА | 1 | 0,3 | |

| 3537.68.00.020 | | БОЛТ М42 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10,8 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

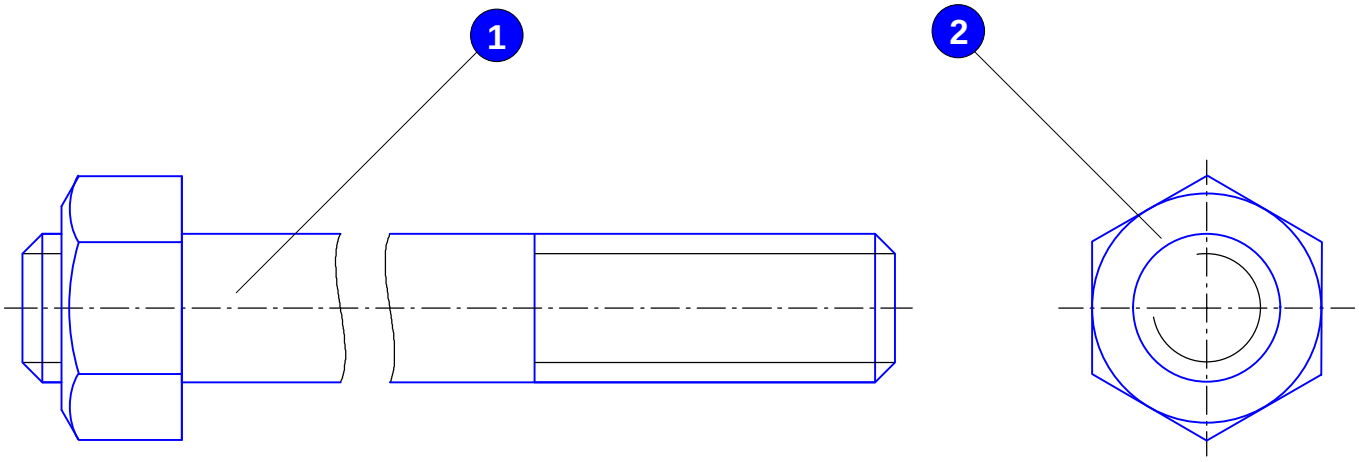


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.68.00.021 | ШПИЛЬКА | 1 | 10 | |
| 2 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 1 | 0,62 | |

| 3537.35.09.000 | | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2740 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

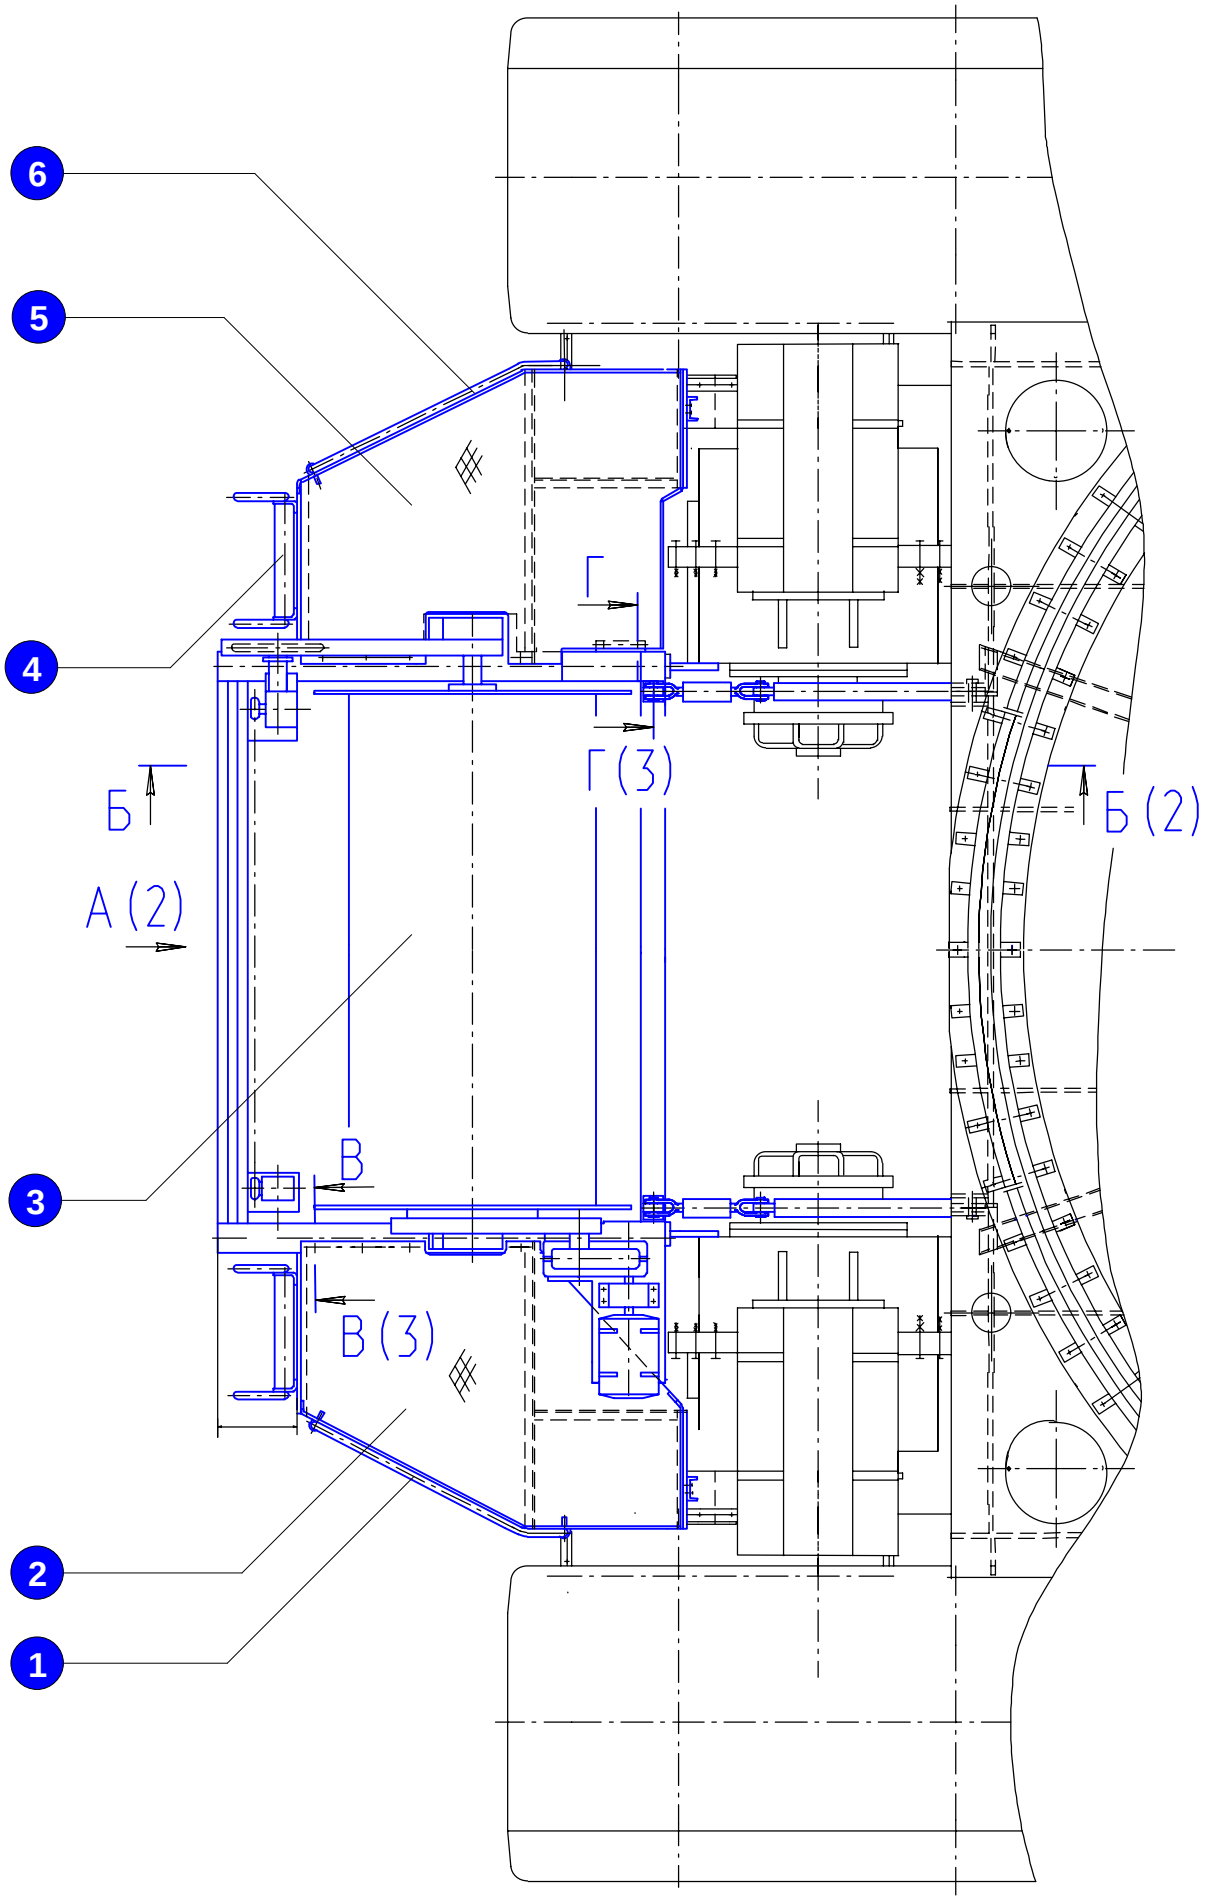

| 3537.35.09.000 | | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2740 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

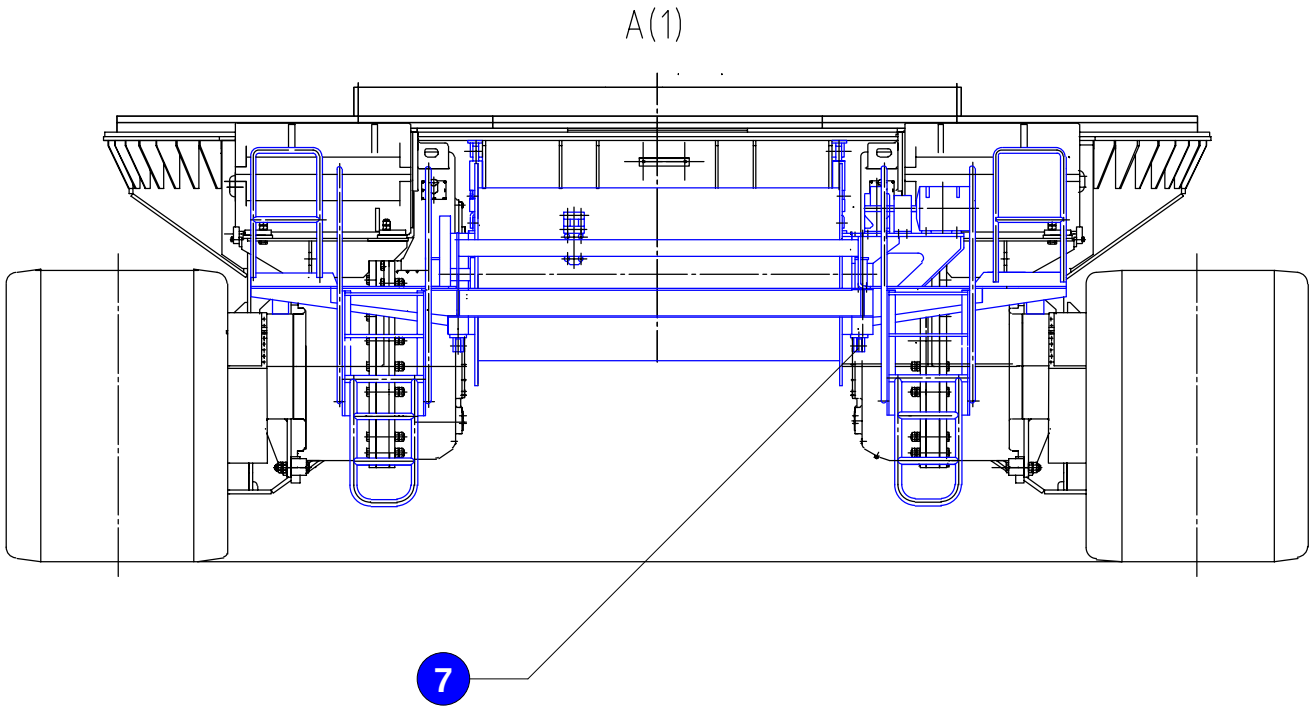


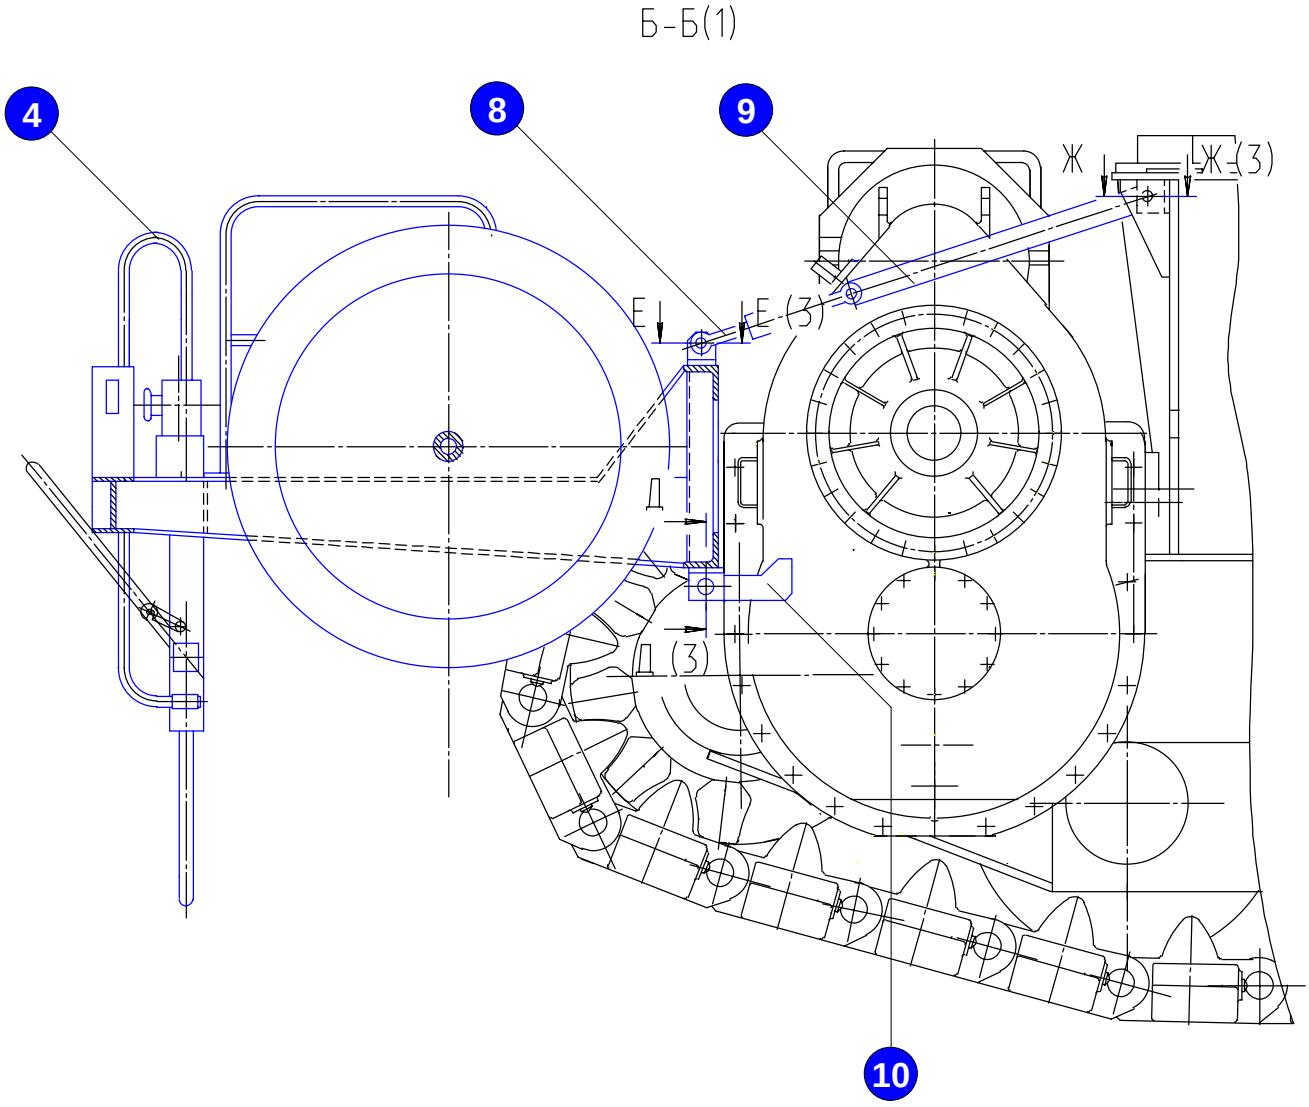

| 3537.35.09.000 | | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2740 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

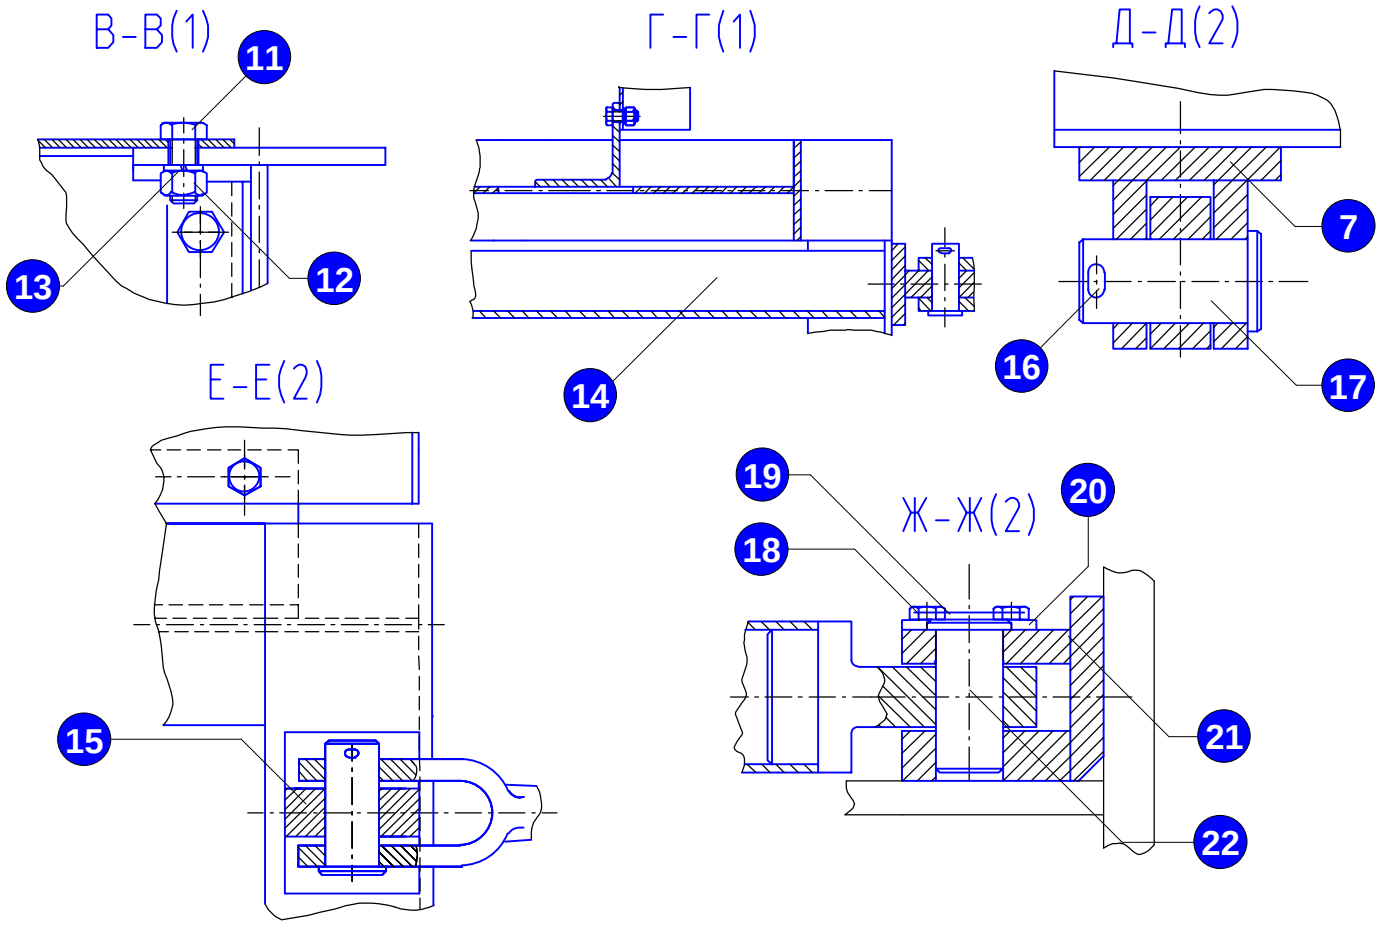


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.35.09.100 | ПЕРИЛА | 1 | 14 | |
| 2 | 3537.35.09.050 | ПЛОЩАДКА | 1 | 106 | |
| 3 | 3537.35.05.000 | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | 1 | 2240 | |
| 4 | 3537.28.00.100 | ЛЕСТНИЦА | 2 | 54 | |
| 5 | 3537.35.09.070 | ПЛОЩАДКА | 1 | 115 | |
| 6 | 3537.35.09.110 | ПЕРИЛА | 1 | 14 | |
| 7 | 3537.35.09.040 | КРОНШТЕЙН | 2 | 5,7 | |
| 8 | 3536.29.00.100 | ТАЛРЕП | 2 | 17,5 | |
| 9 | 3537.35.09.120 | СТЯЖКА | 2 | 18,4 | |
| 10 | 3537.35.09.003 | ЛИСТ | 2 | 9,9 | |
| 11 | 206010971 | БОЛТ М16-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,091 | |
| 12 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,038 | |
| 13 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 14 | 3537.35.09.004 | УГОЛОК | 2 | 10,7 | |
| 15 | 3537.35.09.030 | КРОНШТЕЙН | 2 | 4,7 | |
| 16 | 211011261 | ШПЛИНТ 8х71 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,03 | |
| 17 | 3537.35.09.002 | ОСЬ | 2 | 1,7 | |
| 18 | 1.1016.038 | БОЛТ 3М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,04 | |
| 19 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,0005 | (0,02 М) |
| 20 | 1.1638.011 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 80х30 | 2 | 0,09 | |
| 21 | 3537.35.09.020 | КРОНШТЕЙН | 2 | 6,2 | |
| 22 | 3537.35.09.001 | ОСЬ | 2 | 0,91 | |

| 3537.35.05.000 | | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

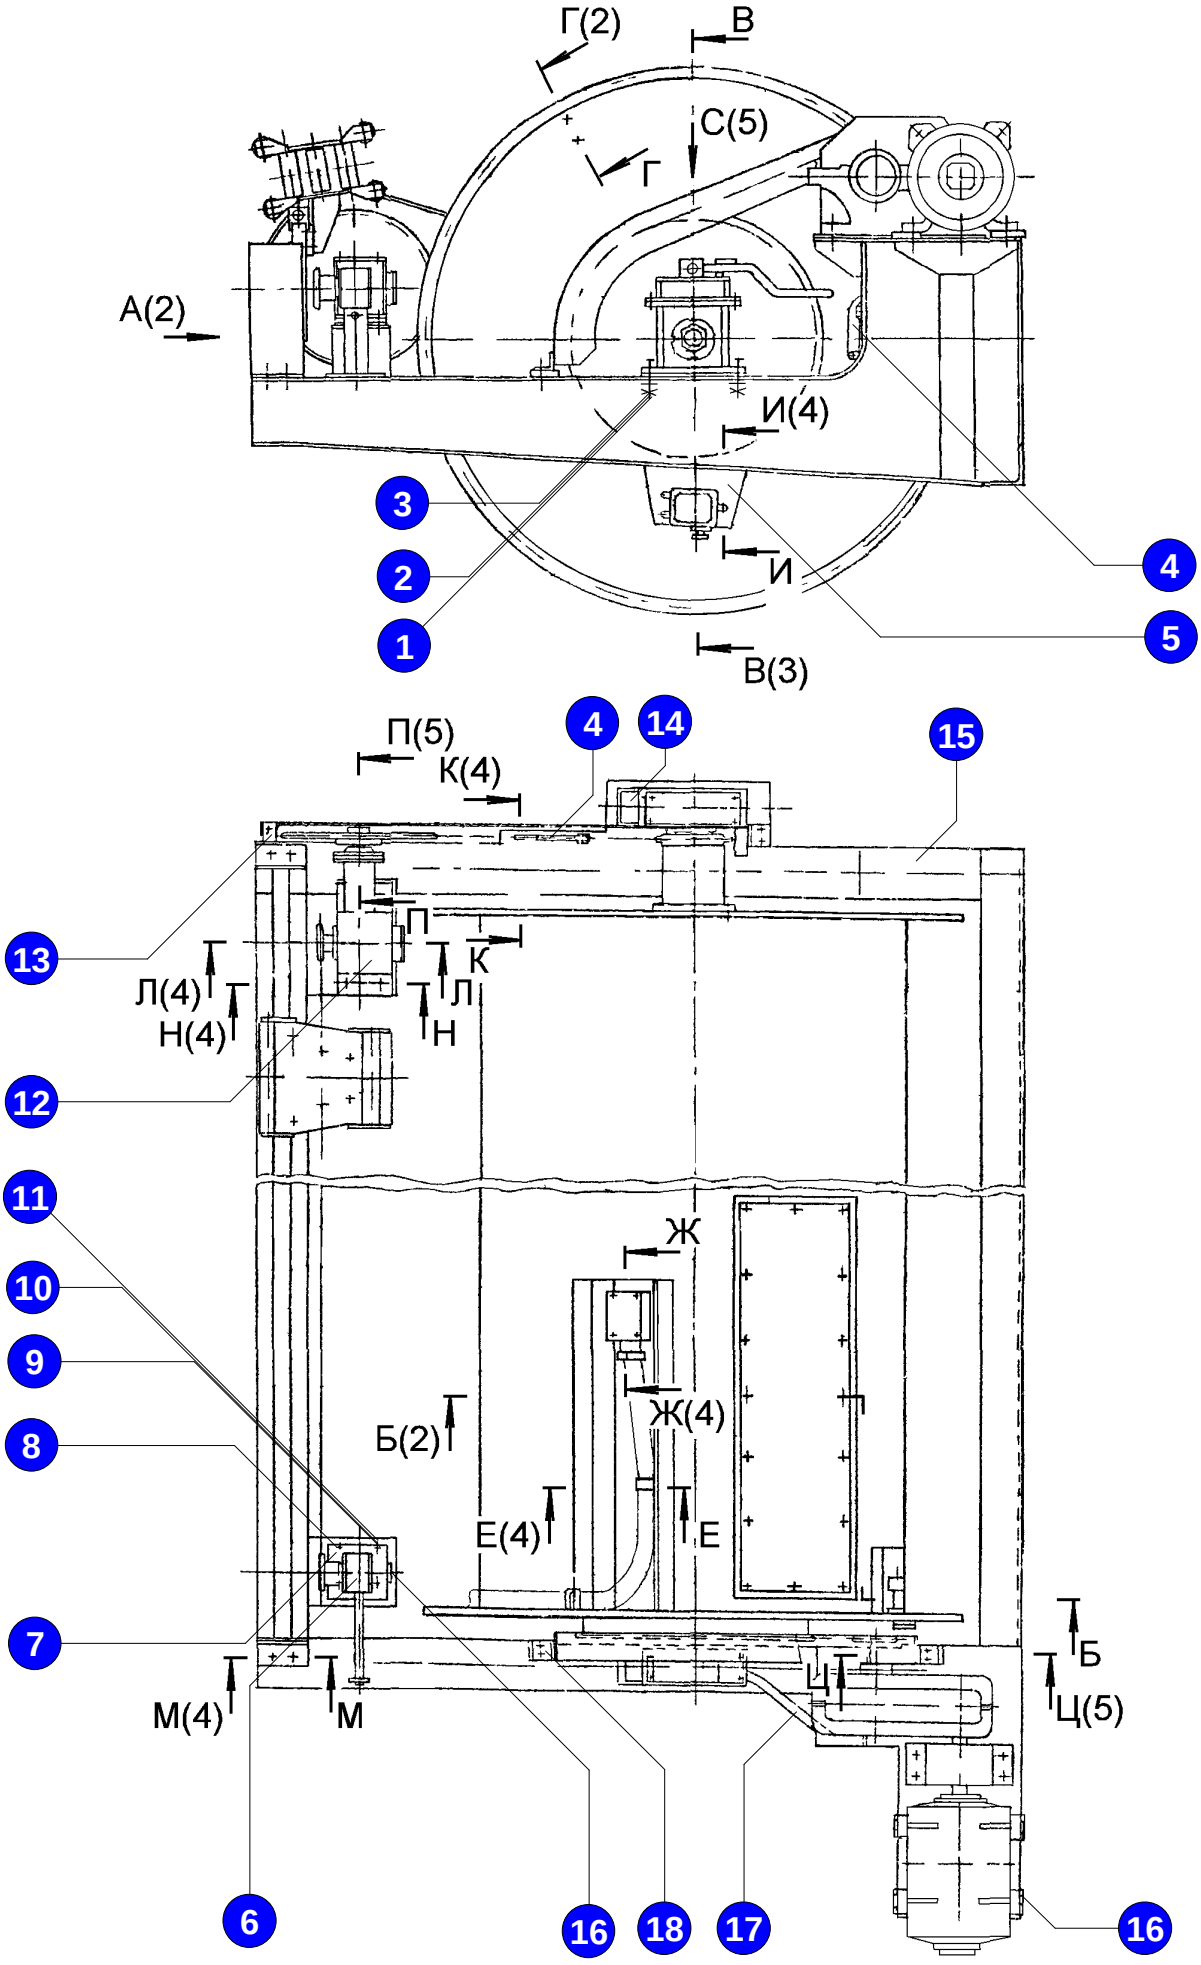

| 3537.35.05.000 | | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

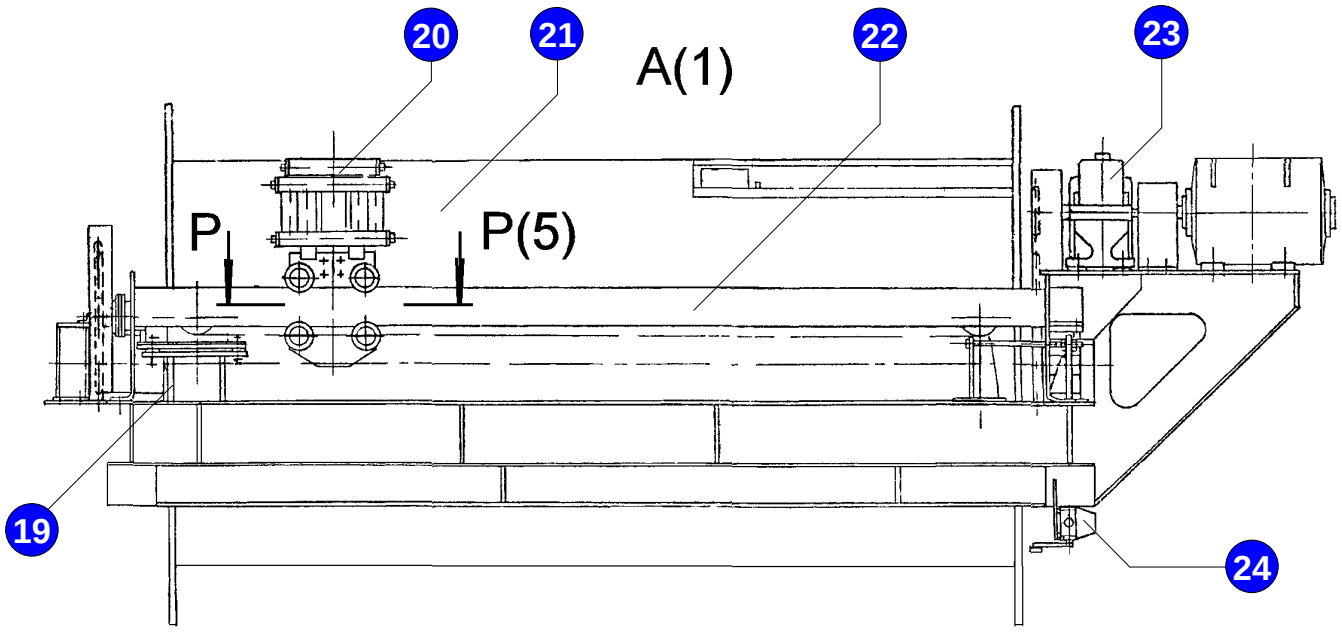


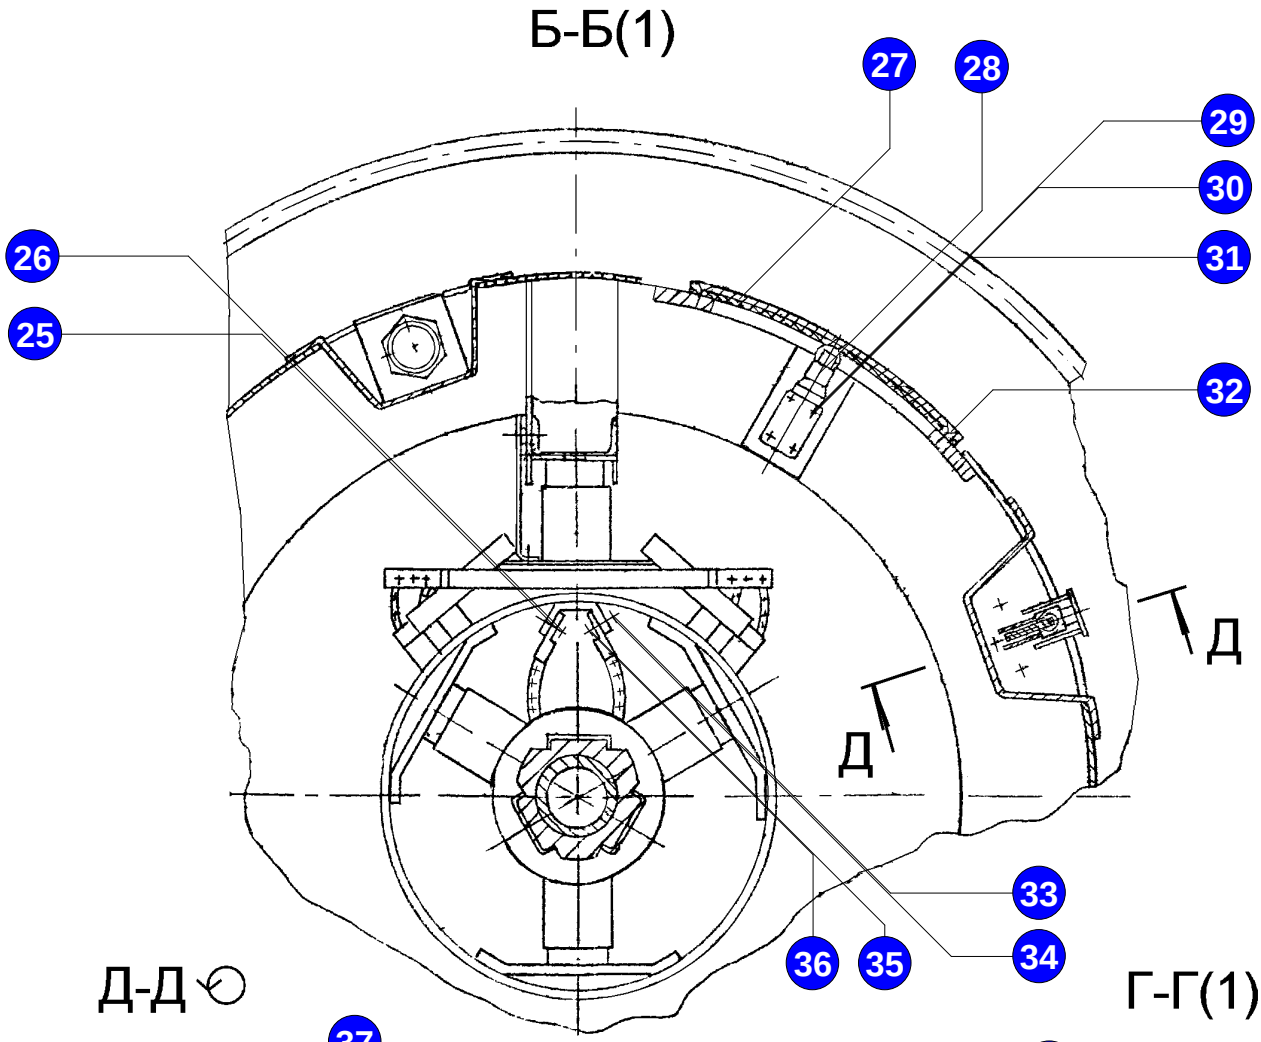


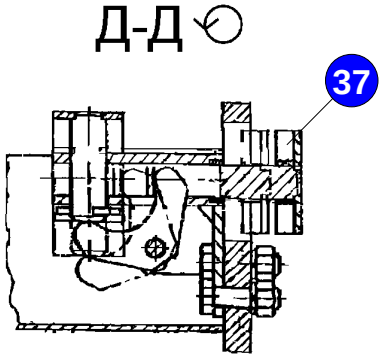


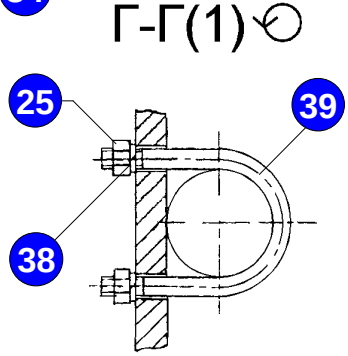

| 3537.35.05.000 | | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

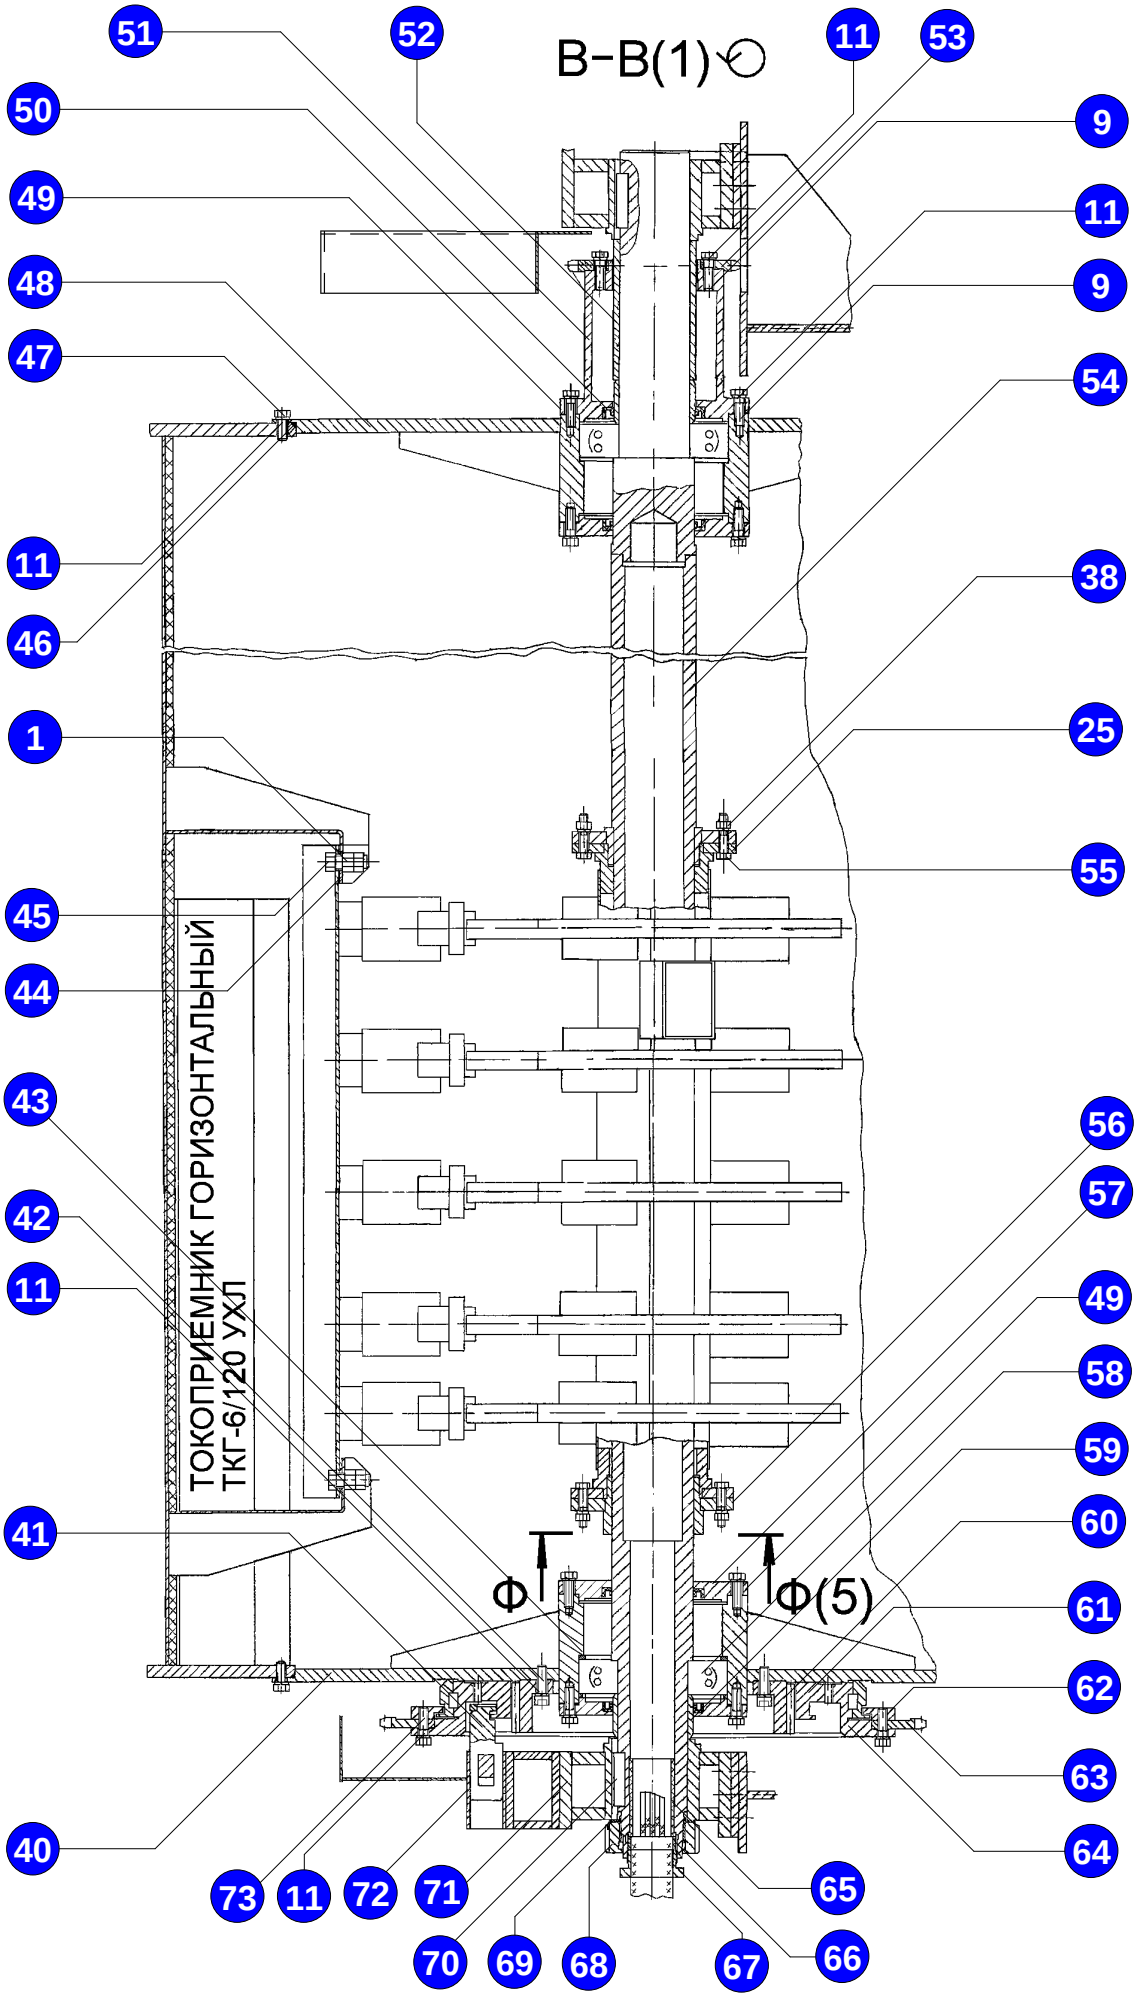

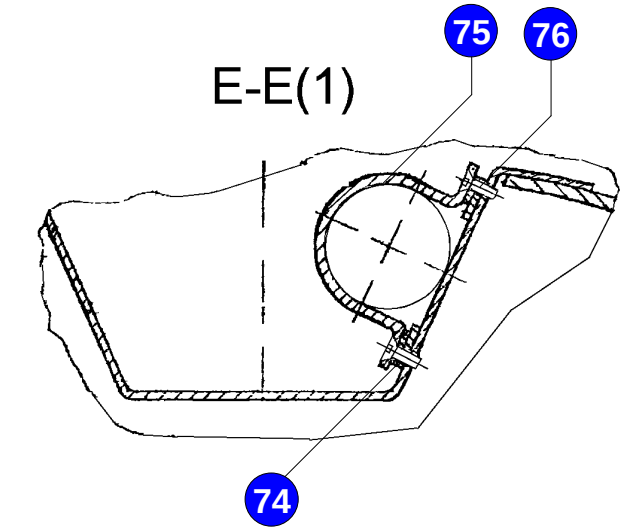
Е-Е(1)
75
76
74

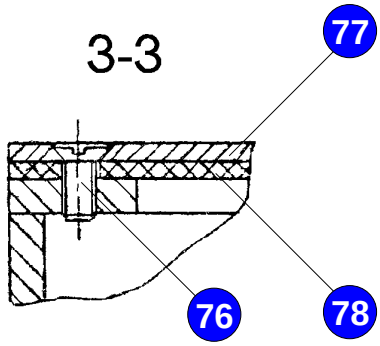
З-З
77
76
78

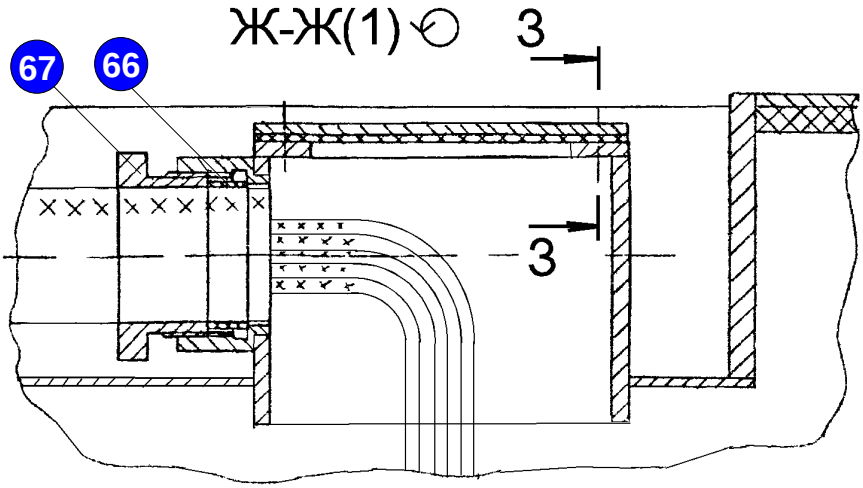
Ж-Ж(1)
З
67
66
З

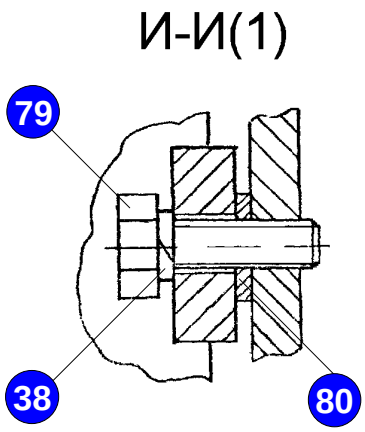
И-И(1)
79
38
80

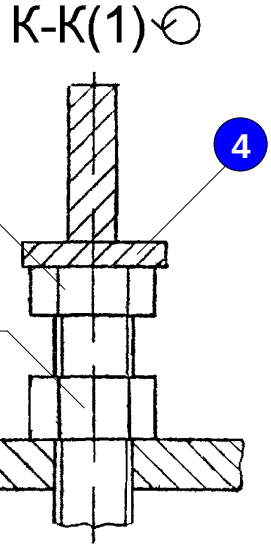
К-К(1)
4
81
1

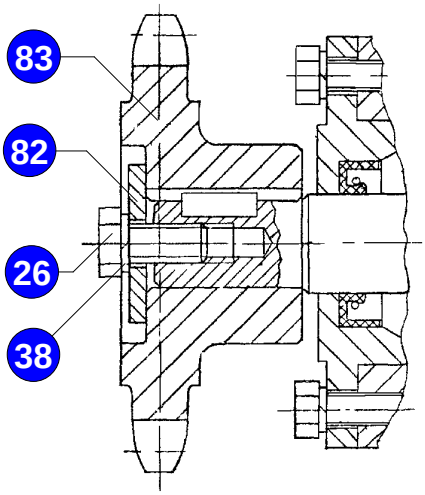
Л-Л(1)
83
82
26
38

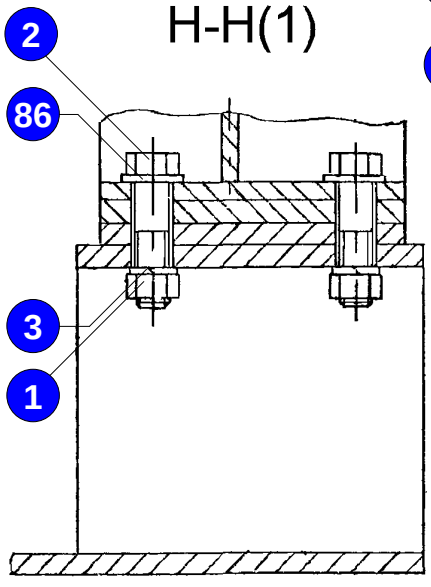
Н-Н(1)
2
86
3
1

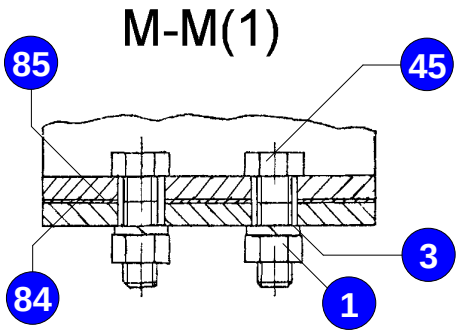
М-М(1)
85
45
3
84
1

| 3537.35.05.000 | | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

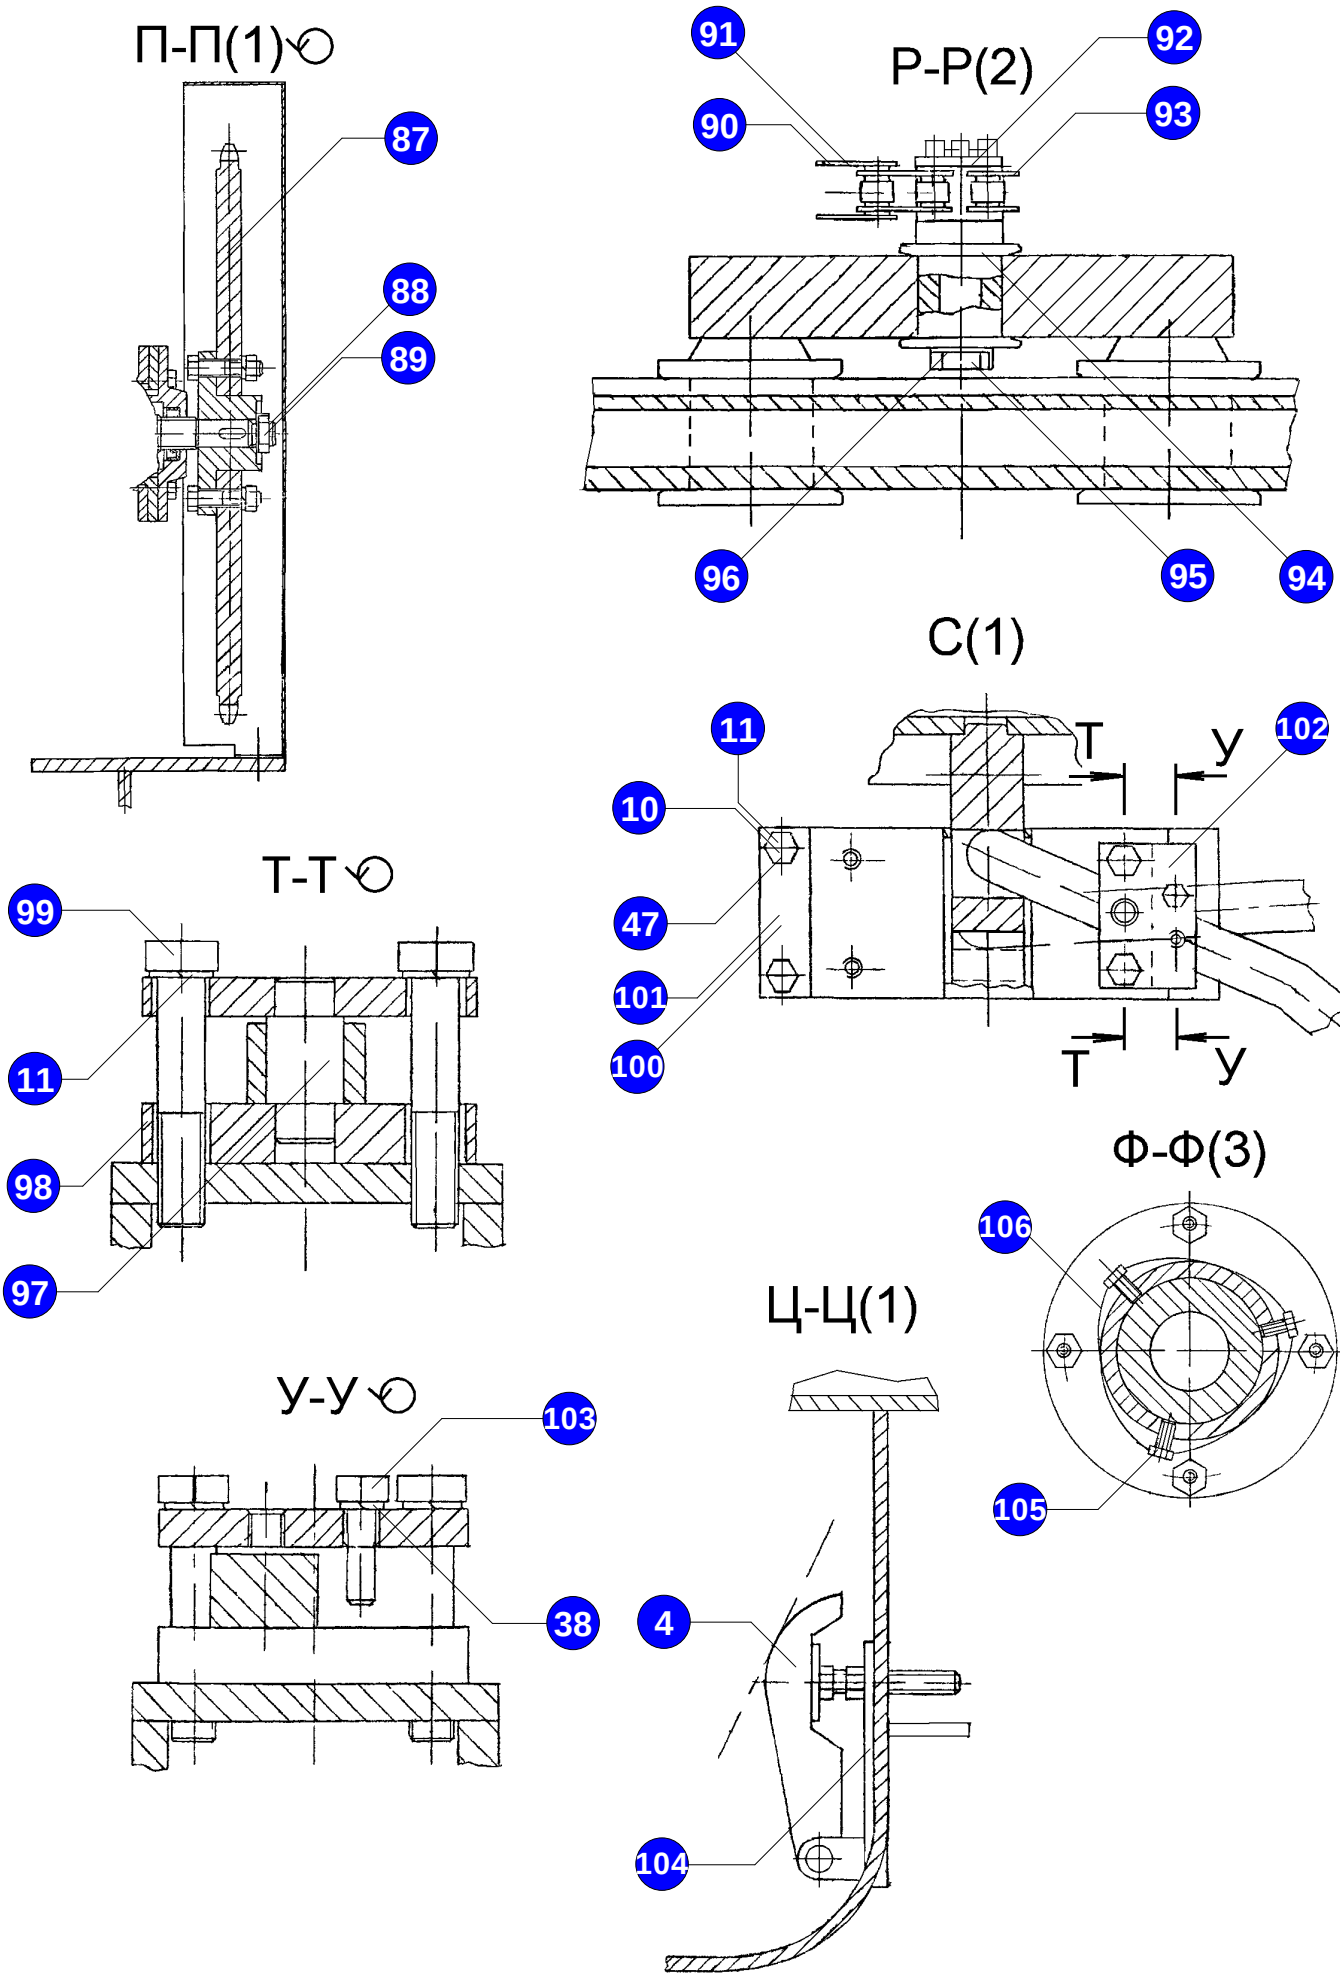

| 3537.35.05.000 | | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2240 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 21 | 0,038 | |
| 2 | 206011031 | БОЛТ М16-6gх65.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,137 | |
| 3 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,006 | |
| 4 | 3660.28.00.100 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ | 2 | 1,3 | |
| 5 | 3660.28.00.028 | ЛИСТ | 1 | 3,9 | |
| 6 | 3593.28.01.100 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ | 1 | 14 | |
| 7 | 3536.28.01.011 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,011 | |
| 8 | 3536.28.01.013 | ПРОКЛАДКА | 1 | 1,85 | |
| 9 | 206010591 | БОЛТ М12-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 34 | 0,053 | |
| 10 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,016 | |
| 11 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 94 | 0,003 | |
| 12 | 3593.28.06.000 | РЕДУКТОР | 1 | 30 | |
| 13 | 3537.35.05.250 | КОЖУХ | 1 | 10 | |
| 14 | 3537.35.01.031 | УПОР | 2 | 0,57 | |
| 15 | 3537.35.05.300 | РАМА | 1 | 610 | |
| 16 | 3536.28.01.012 | УПОР | 10 | 0,05 | |
| 17 | 3537.35.01.400 | РУЧКА | 1 | 2,46 | |
| 18 | 3537.35.01.650 | КОЖУХ | 1 | 6,38 | |
| 19 | 3593.28.03.050 | КРОНШТЕЙН | 1 | 8,8 | |
| 20 | 3581.28.05.000 | КАРЕТКА | 1 | 77 | |
| 21 | 3537.35.05.100 | КАРКАС | 1 | 680 | |
| 22 | 3593.28.01.400 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 | 65 | |
| 23 | 3537.35.02.000 | ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | 1 | 72 | |
| 24 | 515070093 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП-741У1 ТУ 16-93 ИРАК.642363.015ТУ | 1 | 2,8 | |
| 25 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 14 | 0,011 | |
| 26 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 27 | 3537.35.05.200 | ЛЮК | 1 | 16,6 | |
| 28 | 515020015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП 15К21Б221-54У2.8 ТУ3428-003-35481912-98 | 1 | 0,29 | |
| 29 | 212010711 | ВИНТ В.М5-6gх50.48 ГОСТ17473-80 | 4 | 0,007 | |
| 30 | 1.1500.033 | ГАЙКА М5-6Н.6 ГОСТ 5927-70 | 4 | 0,001 | |
| 31 | 210020051 | ШАЙБА 5 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0002 | |
| 32 | 1.1301.607 | ВИНТ В.М10-6gх25.66 ГОСТ17475-80 | 16 | 0,0155 | |
| 33 | 206010012 | БОЛТ М6-6gх16.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,006 | |
| 34 | 207020051 | ГАЙКА М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,003 | |
| 35 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,013 | |
| 36 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,006 | |
| 37 | 3537.35.01.450 | СТОПОР | 1 | 2 | |
| 38 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 15 | 0,002 | |
| 39 | 3537.35.01.017 | СКОБА | 1 | 0,14 | |
| 40 | 3537.35.01.150 | ДИСК | 1 | 119 | |
| 41 | 3537.35.01.050 | ШТОК | 1 | 3,41 | |
| 42 | 1.1301.717 | ВИНТ М12-6gх40.109.40Х ГОСТ11738-84 | 6 | 0,049 | |
| 43 | 3537.35.01.005 | КОЛЬЦО | 2 | 0,17 | |
| 44 | 3537.35.01.013 | ШАЙБА | 20 | 0,004 | |
| 45 | 206011001 | БОЛТ М16-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,114 | |
| 46 | 3537.35.05.001 | КОЛЬЦО | 2 | 0,1 | РЕЗИНА |
| 47 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 36 | 0,044 | |
| 48 | 3537.35.01.350 | ДИСК | 1 | 110 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3537.35.01.012 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,012 | КАРТОН |
| 50 | 570015543 | МАНЖЕТА 1.2-105х130-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 4 | 0,09 | |
| 51 | 3660.28.00.004 | ФЛАНЕЦ | 1 | 16,3 | |
| 52 | 3660.28.00.005 | КОЛЬЦО | 1 | 3,3 | |
| 53 | 3660.28.00.006 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 2,2 | |
| 54 | 3660.28.00.300 | ВАЛ В СБОРЕ | 1 | 124 | |
| 55 | 206010381 | БОЛТ М10-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,043 | |
| 56 | 3537.35.01.550 | ФЛАНЕЦ | 1 | 4,8 | |
| 57 | 3537.35.01.002 | КРЫШКА | 3 | 6,7 | |
| 58 | 589004318 | ПОДШИПНИК 1318 ГОСТ 28428-90 | 2 | 5,71 | |
| 59 | 3537.35.01.023 | ВТУЛКА | 2 | 0,98 | |
| 60 | 3537.35.01.004 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 12 | |
| 61 | 3537.35.01.003 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 20,8 | |
| 62 | 3537.35.01.001 | ПОЛУКОЛЬЦО | 2 | 12,5 | |
| 63 | 3537.35.01.016 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 12,3 | |
| 64 | 3537.35.01.015 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 20,3 | |
| 65 | 3537.35.01.024 | ВТУЛКА | 1 | 0,09 | ТЕКСТОЛИТ |
| 66 | 570023805 | КОЛЬЦО 050-060-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 6 | 0,005 | |
| 67 | 3537.35.01.011 | ГАЙКА | 2 | 0,28 | |
| 68 | 3537.35.01.025 | ГАЙКА | 1 | 1,7 | |
| 69 | 3537.35.01.026 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,06 | |
| 70 | 1.1800.504 | ШПОНКА 18х16х70 ГОСТ 10748-79 | 2 | 0,148 | |
| 71 | 3537.35.01.200 | ОПОРА | 2 | 21,4 | |
| 72 | 3537.35.01.250 | КРОНШТЕЙН | 1 | 7 | |
| 73 | 206010611 | БОЛТ М12-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,062 | |
| 74 | 3537.35.05.002 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,01 | РЕЗИНА |
| 75 | 3537.35.01.022 | СКОБА | 1 | 0,16 | |
| 76 | 1.1301.603 | ВИНТ В.М6-6gх20.66 ГОСТ17475-80 | 6 | 0,003 | |
| 77 | 3537.35.01.019 | КРЫШКА | 1 | 0,5 | |
| 78 | 3537.35.01.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,09 | ПАРОНИТ |
| 79 | 206010351 | БОЛТ М10-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,034 | |
| 80 | 1.1600.143 | ШАЙБА 10 | 2 | 0,004 | |
| 81 | 3660.28.00.003 | БОЛТ | 1 | 0,17 | |
| 82 | 3537.35.01.029 | ШАЙБА | 1 | 0,04 | |
| 83 | 3593.28.01.004 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 1,3 | |
| 84 | 3593.28.01.007 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,14 | |
| 85 | 3593.28.01.006 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,07 | |
| 86 | 1.1600.167 | ШАЙБА 16 | 4 | 0,011 | |
| 87 | 3593.28.01.450 | ЗВЕЗДОЧКА ДИСКОВАЯ | 1 | 22,5 | |
| 88 | 1.1551.137 | ГАЙКА М20х1,5-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 1 | 0,032 | |
| 89 | 1.1600.213 | ШАЙБА 20.02.05 ГОСТ 11872-89 | 1 | 0,003 | |
| 90 | 576000052 | ЗВЕНО П-ПР-25.4-60 ГОСТ 13568-97 | 3 | 0,06 | |
| 91 | 576000054 | ЗВЕНО С-ПР-25.4-60 ГОСТ 13568-97 | 6 | 0,06 | |
| 92 | 3593.28.01.500 | ВОДИЛО | 1 | 0,37 | |
| 93 | 213100100 | ЦЕПЬ ПР-25.4-60 ГОСТ 13568-97 | 1 | 32 | (12,3 М), 490 ЗВЕНЬЕВ |
| 94 | 3593.28.01.005 | РОЛИК | 1 | 0,85 | |
| 95 | 1.1551.120 | ГАЙКА М16х1,5-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 1 | 0,027 | |
| 96 | 1.1600.212 | ШАЙБА Н16.02.05 ГОСТ 11872-89 | 1 | 0,003 | |
| 97 | 3537.35.01.006 | ОСЬ | 1 | 0,08 | |
| 98 | 3537.35.01.007 | НАКЛАДКА | 1 | 0,13 | |
| 99 | 206010641 | БОЛТ М12-6gх65.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,075 | |
| 100 | 3537.35.01.027 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,1 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3537.35.01.028 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,04 | |
| 102 | 3537.35.01.008 | ПЛАСТИНА | 1 | 0,31 | |
| 103 | 3537.35.01.014 | БОЛТ | 1 | 0,026 | |
| 104 | 3537.35.05.030 | КРОНШТЕЙН | 1 | 1,64 | |
| 105 | 1.1016.026 | БОЛТ 3М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,025 | |
| 106 | 194010161 | ПРОВОЛОКА 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,3 | (19 М) |

| 3593.28.06.000 | | РЕДУКТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 30 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

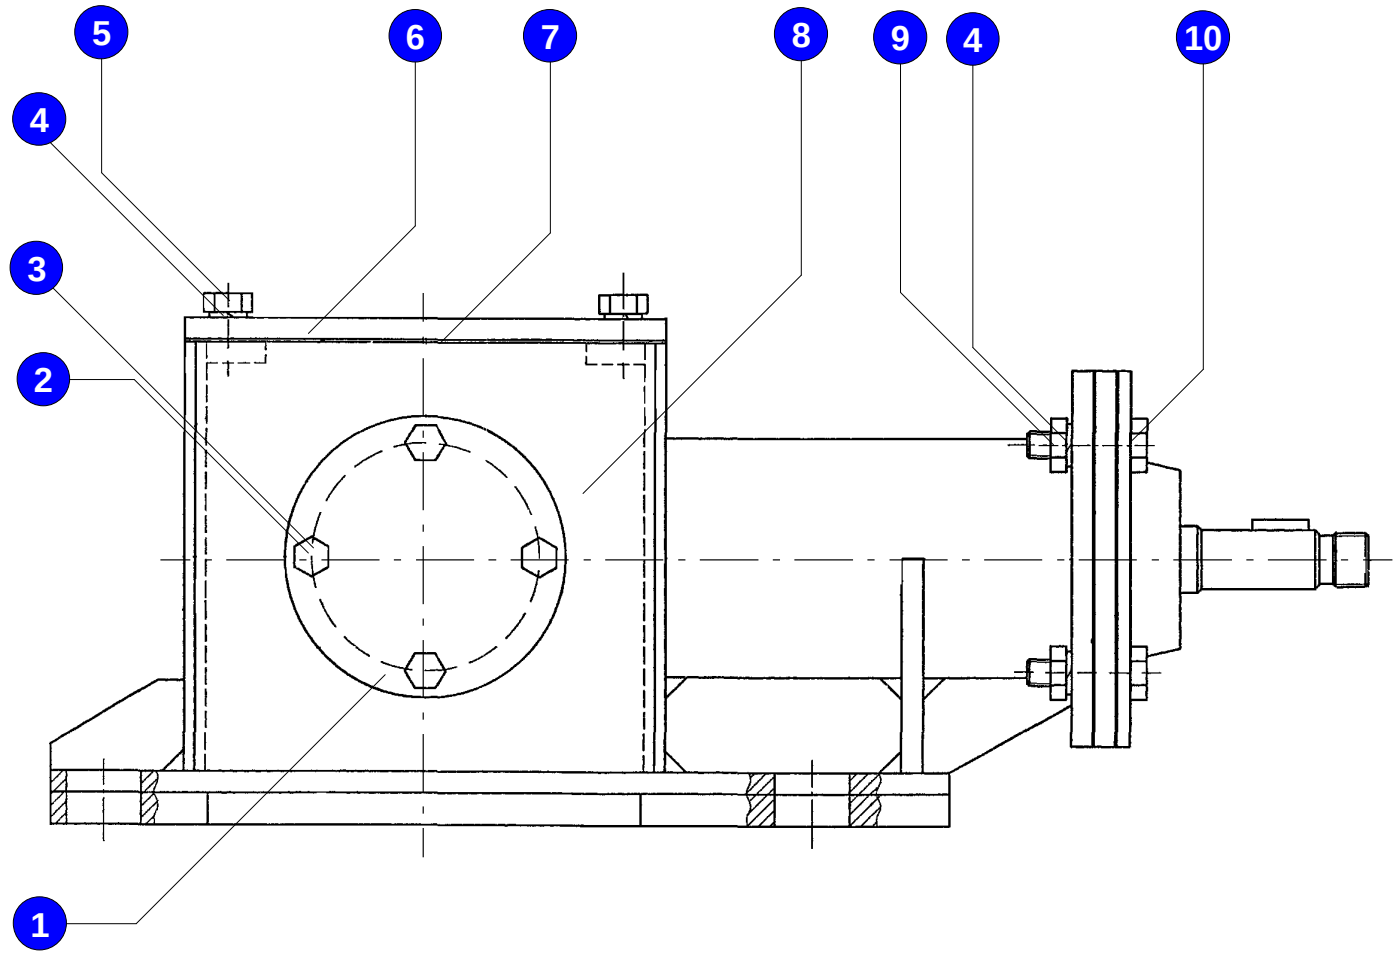


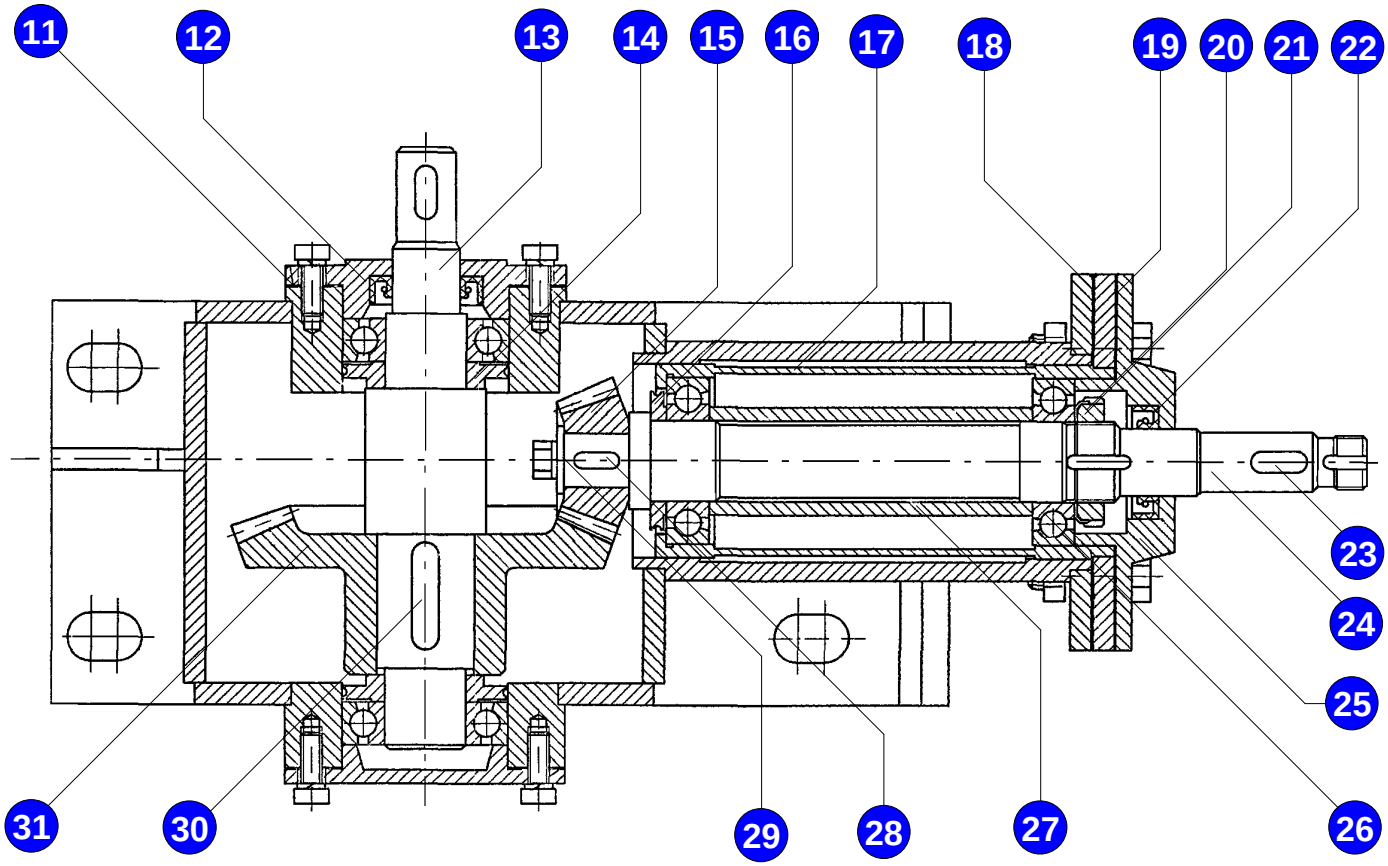

| 3593.28.06.000 | | РЕДУКТОР | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 30 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3660.28.02.001 | КРЫШКА | 1 | 0,62 | |
| 2 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 9 | 0,001 | |
| 3 | 206010161 | БОЛТ М8-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 9 | 0,013 | |
| 4 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,002 | |
| 5 | 206010341 | БОЛТ М10-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,031 | |
| 6 | 3660.28.02.003 | КРЫШКА | 1 | 1,75 | |
| 7 | 3660.28.02.005 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | |
| 8 | 3593.28.06.100 | КОРПУС | 1 | 18 | |
| 9 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,011 | |
| 10 | 206010361 | БОЛТ М10-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,037 | |
| 11 | 3660.28.02.004 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,0001 | |
| 12 | 3660.28.02.002 | КРЫШКА | 1 | 0,6 | |
| 13 | 3660.28.02.008-01 | ВАЛ | 1 | 1,6 | |
| 14 | 3660.28.02.011 | КОЛЬЦО | 2 | 0,15 | |
| 15 | 3660.28.02.006 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 0,41 | |
| 16 | 3660.28.02.009 | КОЛЬЦО | 1 | 0,09 | |
| 17 | 3593.28.06.080 | СТАКАН | 1 | 1,8 | |
| 18 | 3660.28.02.015 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,0001 | |
| 19 | 3660.28.02.014 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,0001 | |
| 20 | 1.1551.122 | ГАЙКА М30x1,5-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 1 | 0,076 | |
| 21 | 1.1600.215 | ШАЙБА Н30.02.05 ГОСТ 11872-89 | 1 | 0,005 | |
| 22 | 570015546 | МАНЖЕТА 1.2-25x42-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,015 | |
| 23 | 1.1800.031 | ШПОНКА 6x6x20 ГОСТ 23360-78 | 2 | 0,005 | |
| 24 | 3660.28.02.017 | ВАЛ | 1 | 1,3 | |
| 25 | 3660.28.02.013 | КРЫШКА | 1 | 1,1 | |
| 26 | 589006206 | ПОДШИПНИК 36206 ГОСТ 831-75 | 4 | 0,19 | |
| 27 | 3660.28.02.016 | ВТУЛКА | 1 | 0,48 | |
| 28 | 1.1800.029 | ШПОНКА 6x6x16 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,004 | |
| 29 | 3660.28.02.012 | КРЫШКА | 1 | 0,008 | |
| 30 | 1.1800.059 | ШПОНКА 10x8x40 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,024 | |
| 31 | 3660.28.02.007 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 2,33 | |

| 3537.35.02.000 | | ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 72 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

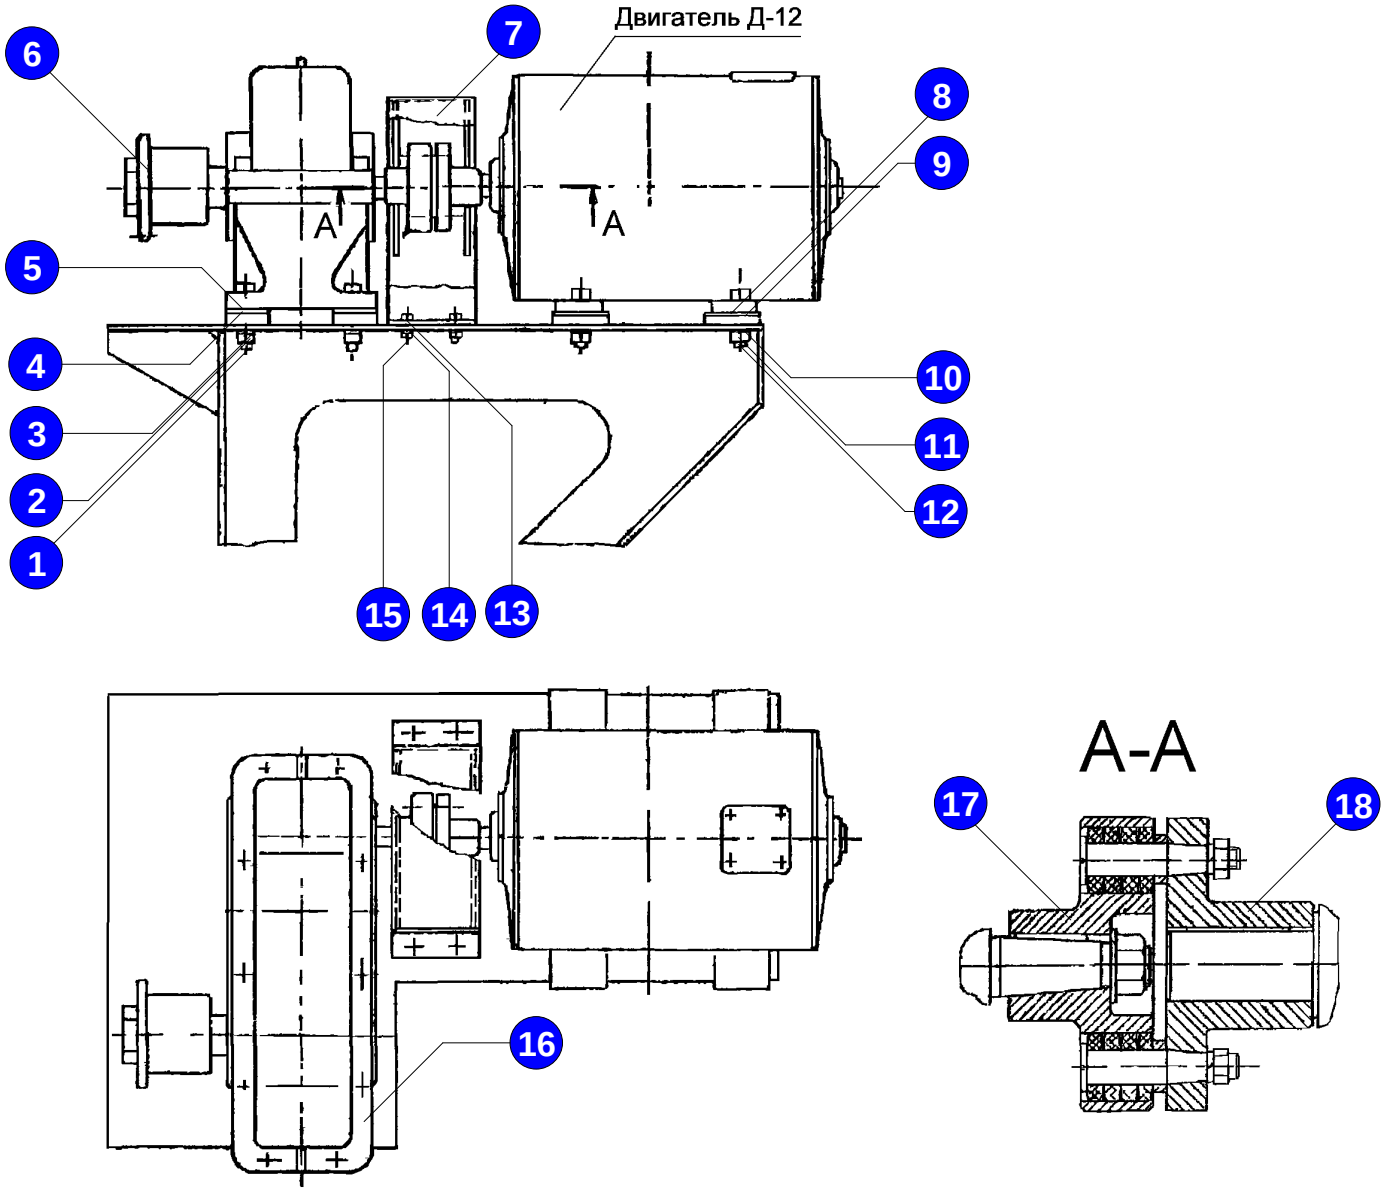


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206011441 | БОЛТ М20-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,268 | |
| 2 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,071 | |
| 3 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,013 | |
| 4 | 3536.28.04.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,016 | |
| 5 | 3536.28.04.001 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,008 | |
| 6 | 3537.35.02.001 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 4 | |
| 7 | 3536.28.04.200 | КОЖУХ | 1 | 2,4 | |
| 8 | 3532.28.04.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,015 | |
| 9 | 3532.28.04.003 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,03 | |
| 10 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,006 | |
| 11 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,038 | |
| 12 | 206011041 | БОЛТ М16-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,145 | |
| 13 | 206010201 | БОЛТ М8-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,021 | |
| 14 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,006 | |
| 15 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
| 16 | 558010202 | РЕДУКТОР Ц2У-160-31.5-21-У-1 ТУ2-056-243-86 | 1 | 55 | |
| 17 | 3536.28.04.003 | ПОЛУМУФТА | 1 | 2,6 | |
| 18 | 1.2640.01.000 | ПОЛУМУФТА I С ПАЛЬЦАМИ 125-28-1-60 | 1 | 2,2 | |

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ (ВИД СВЕРХУ)

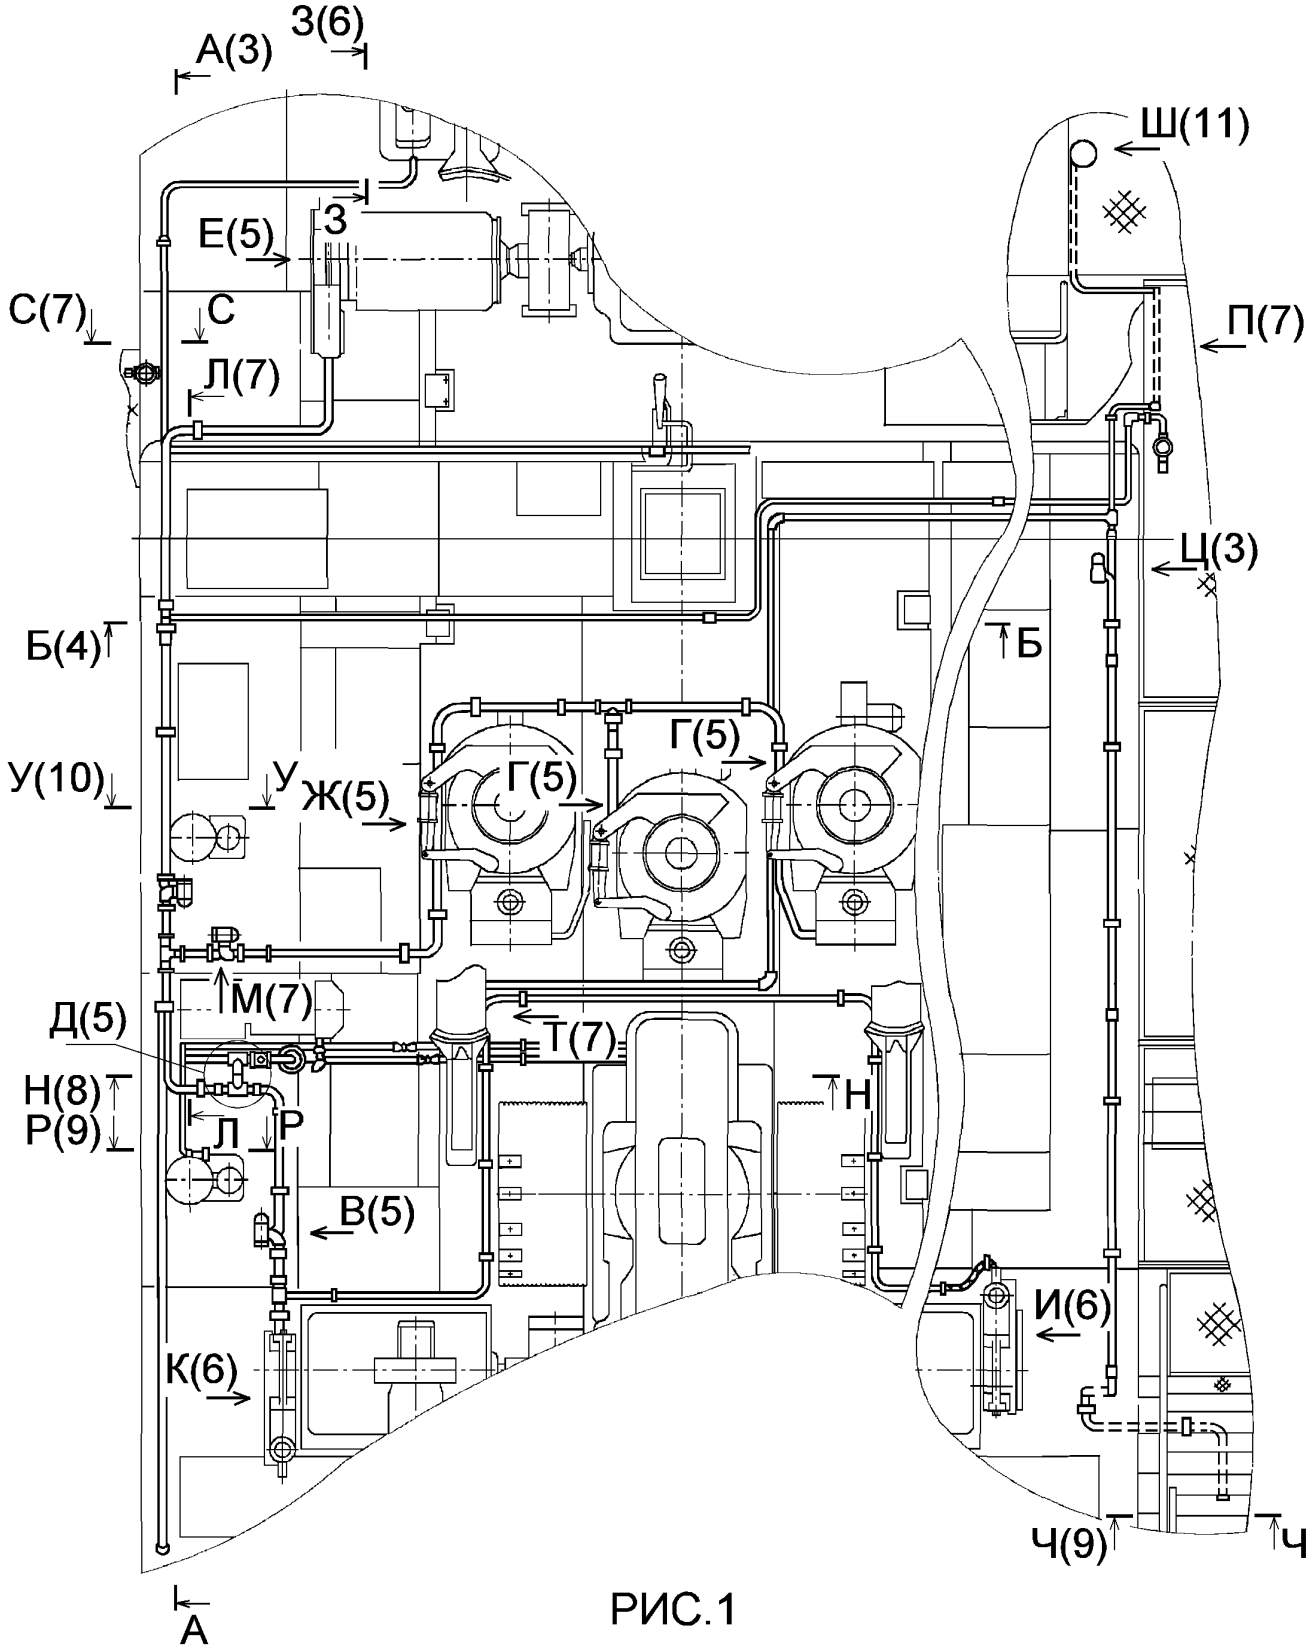


РИС.1

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ (ВИД СВЕРХУ)

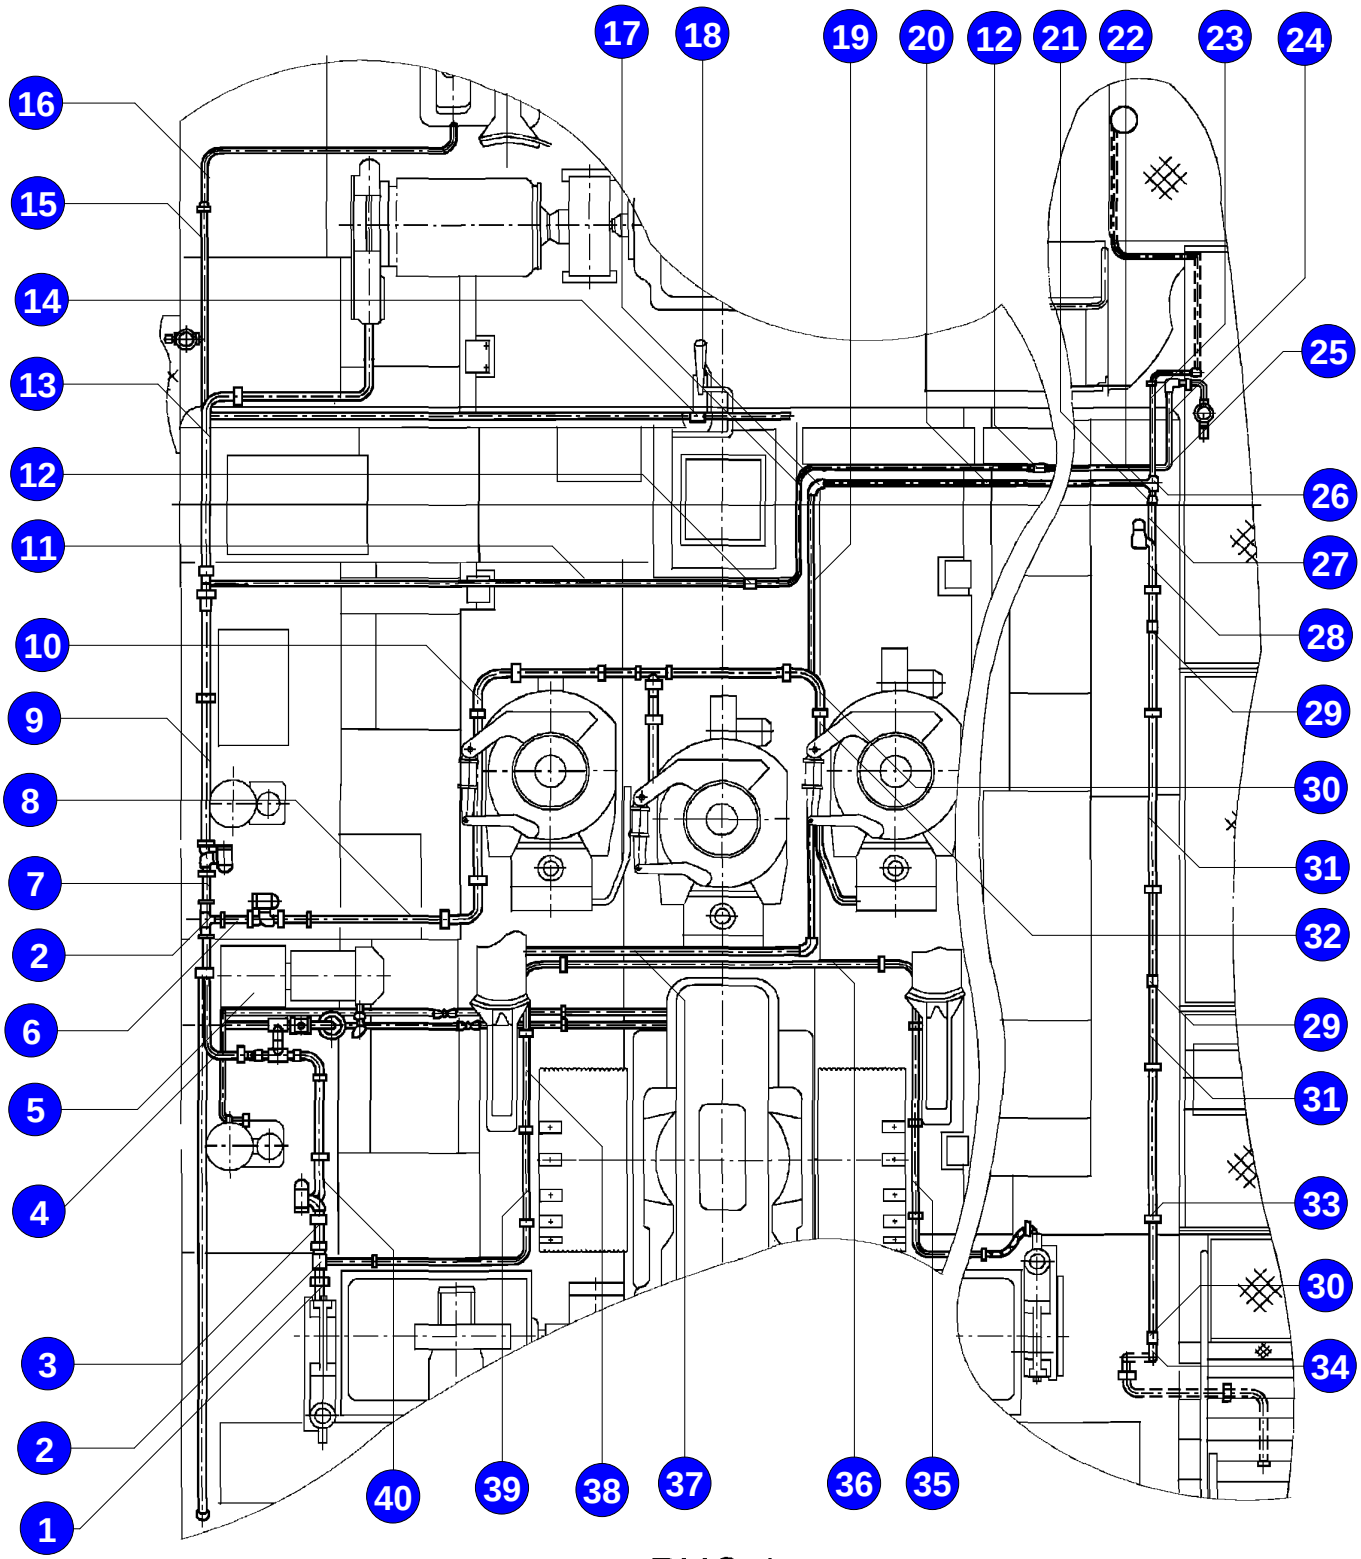


РИС.1а

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ |
|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

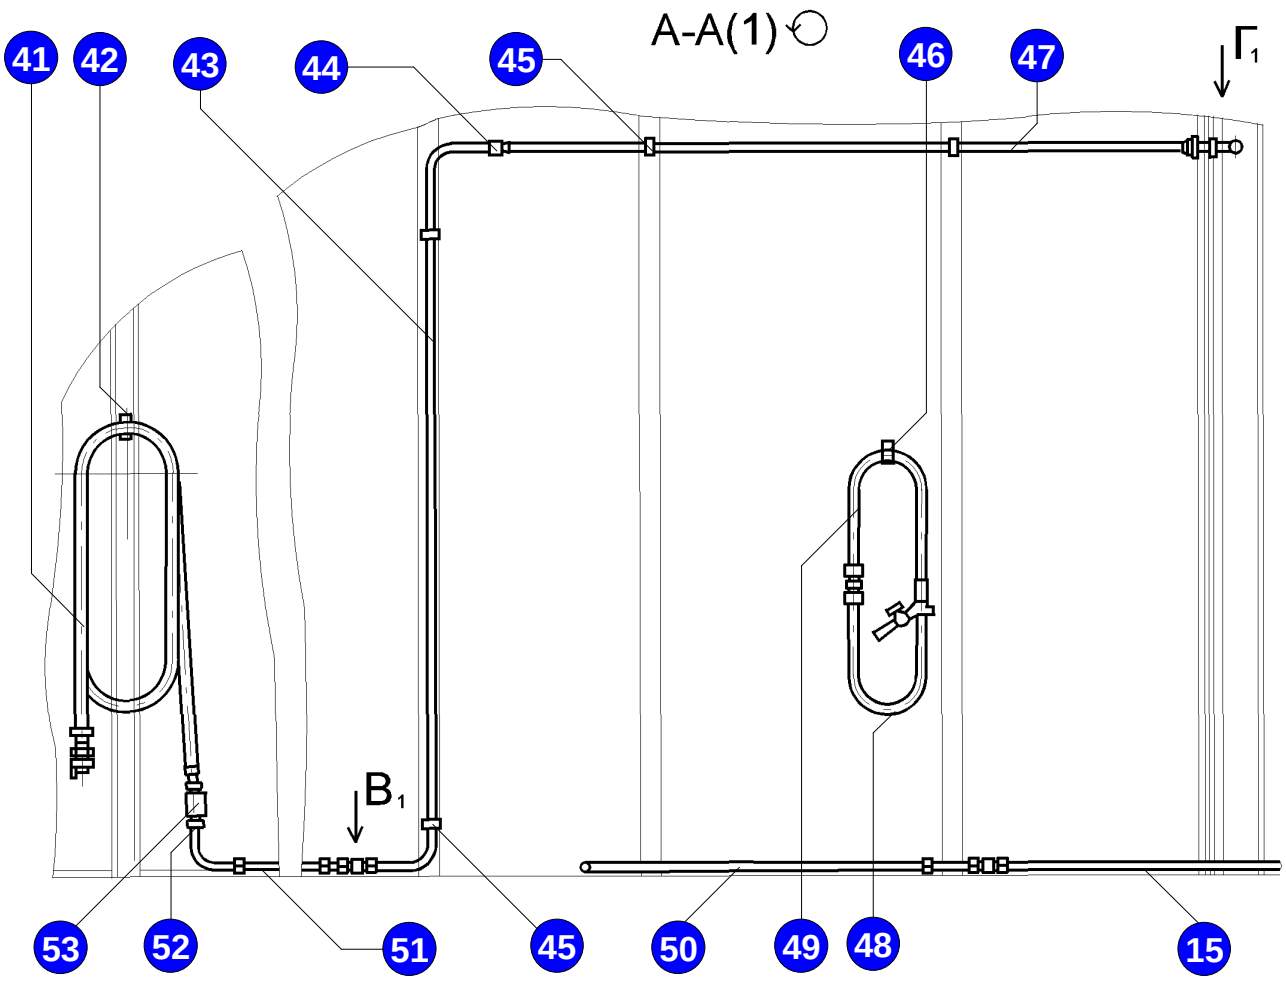


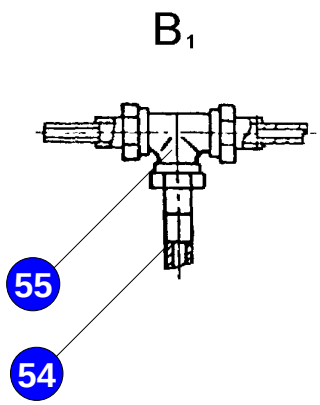


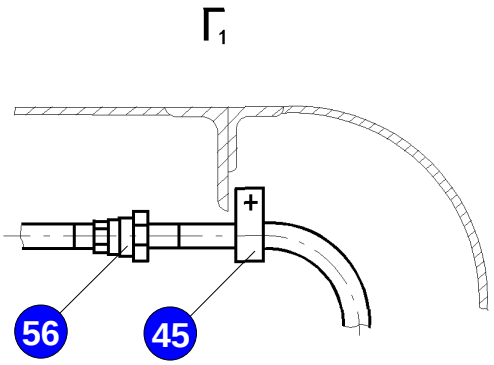


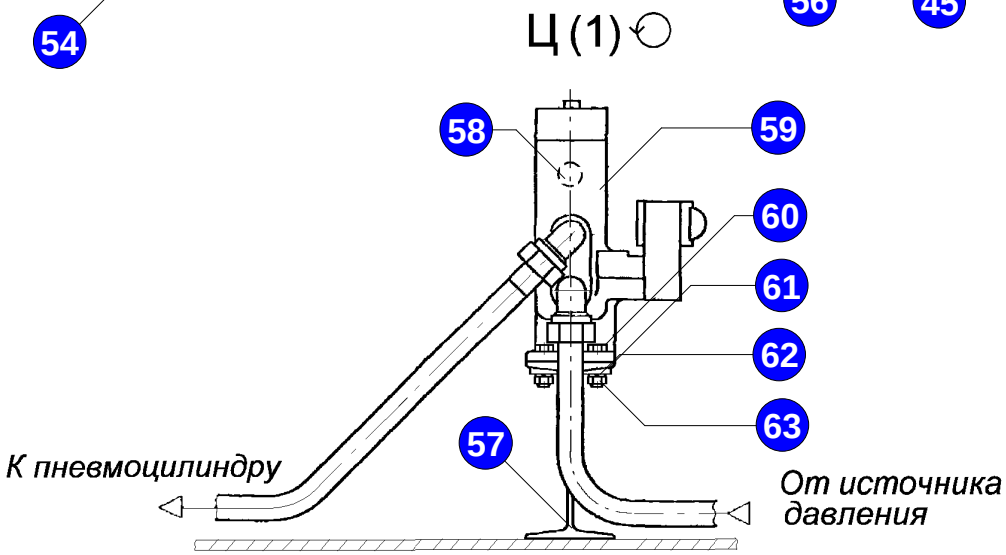

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

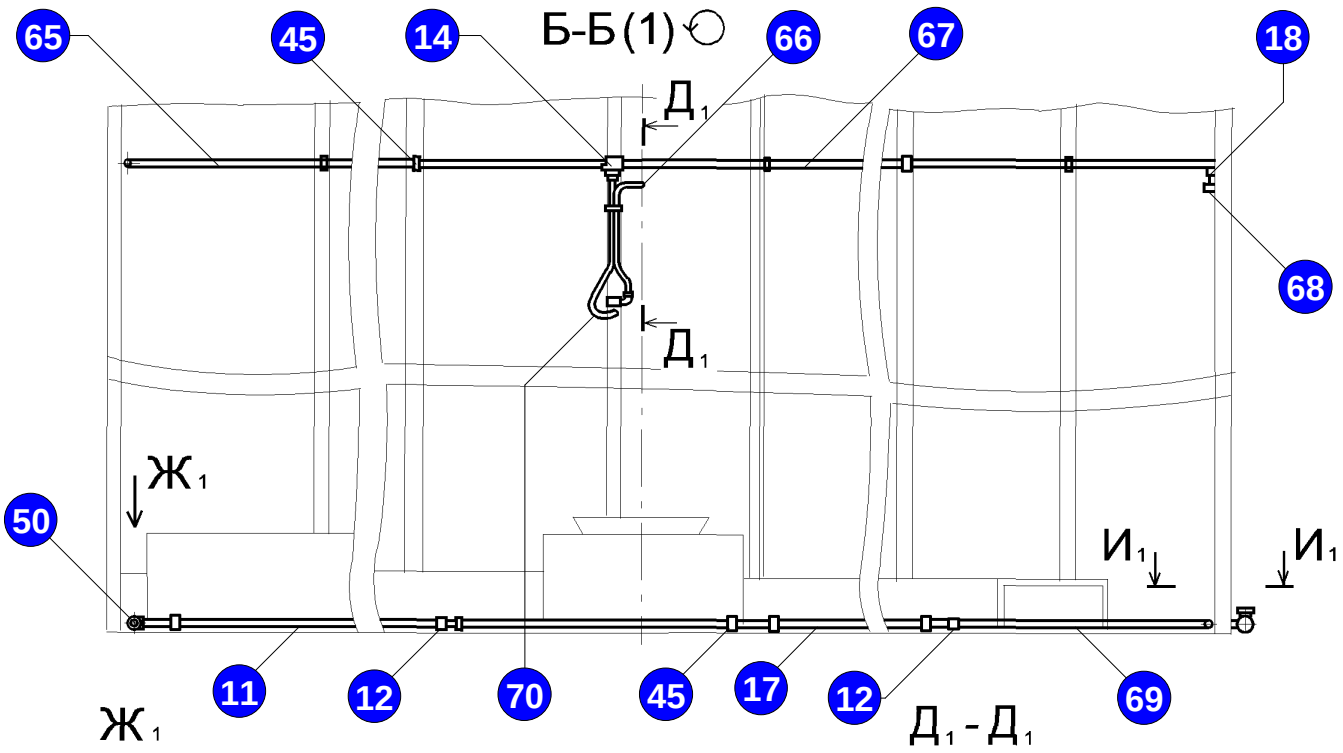


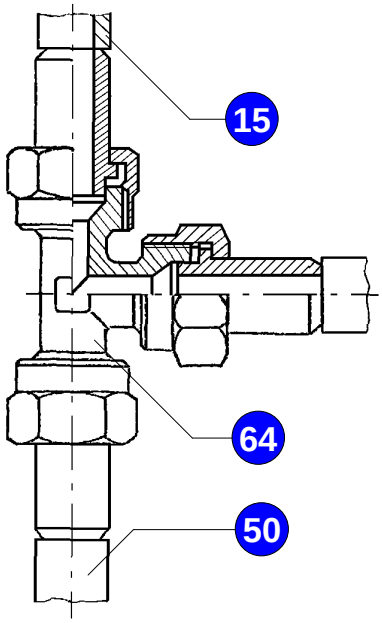


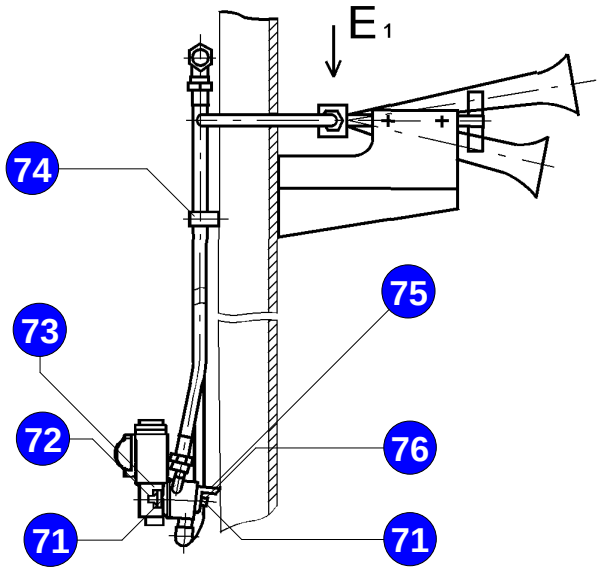


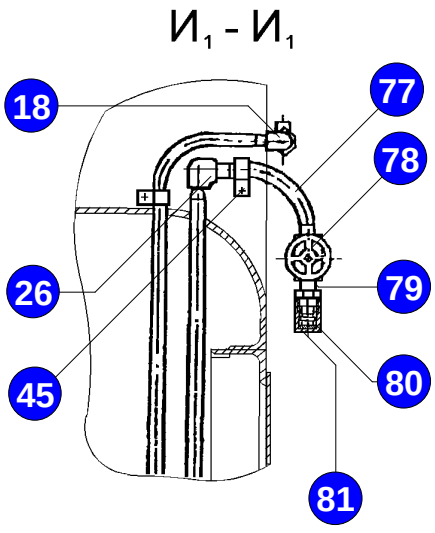


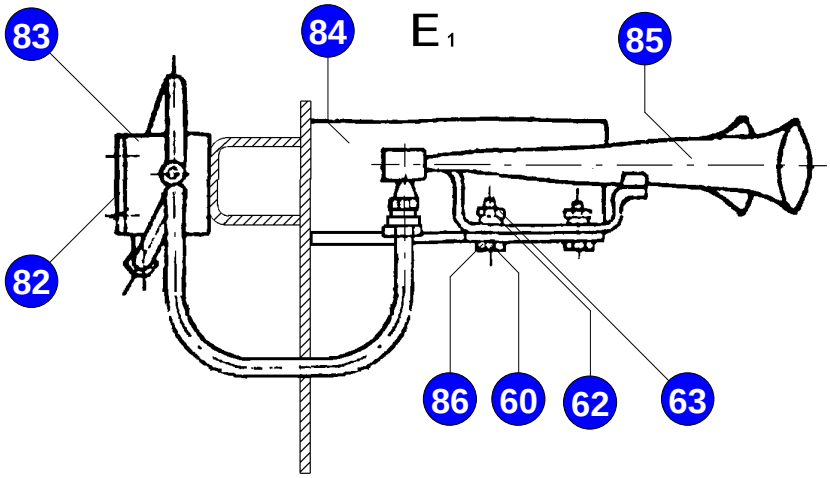

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

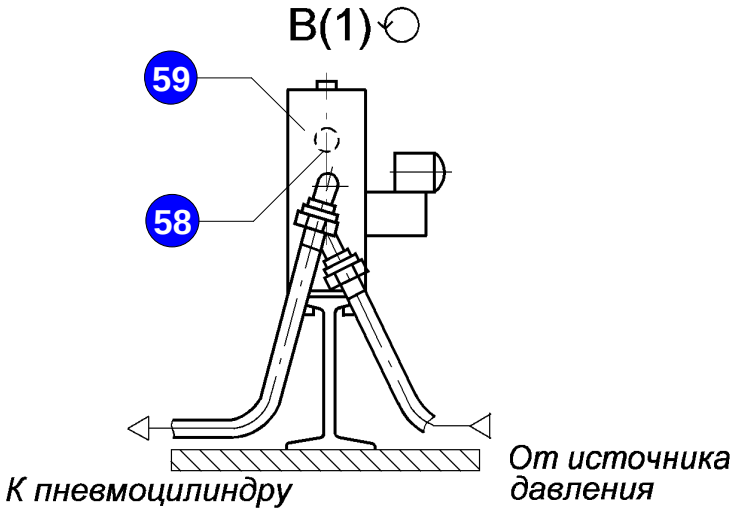


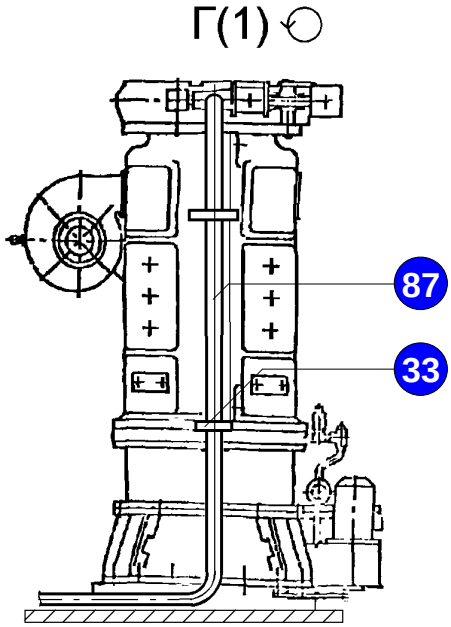


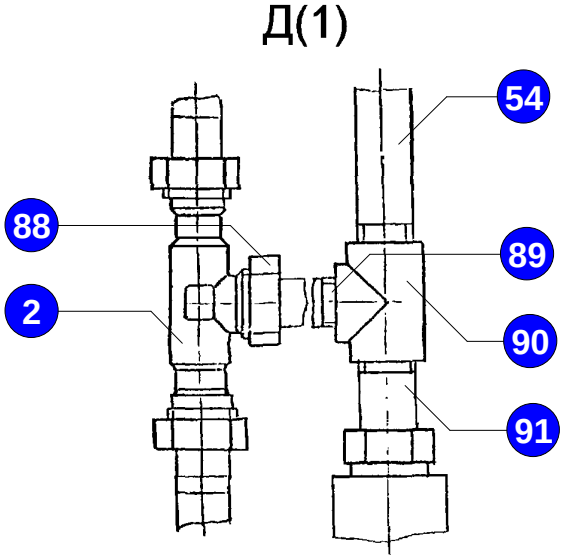


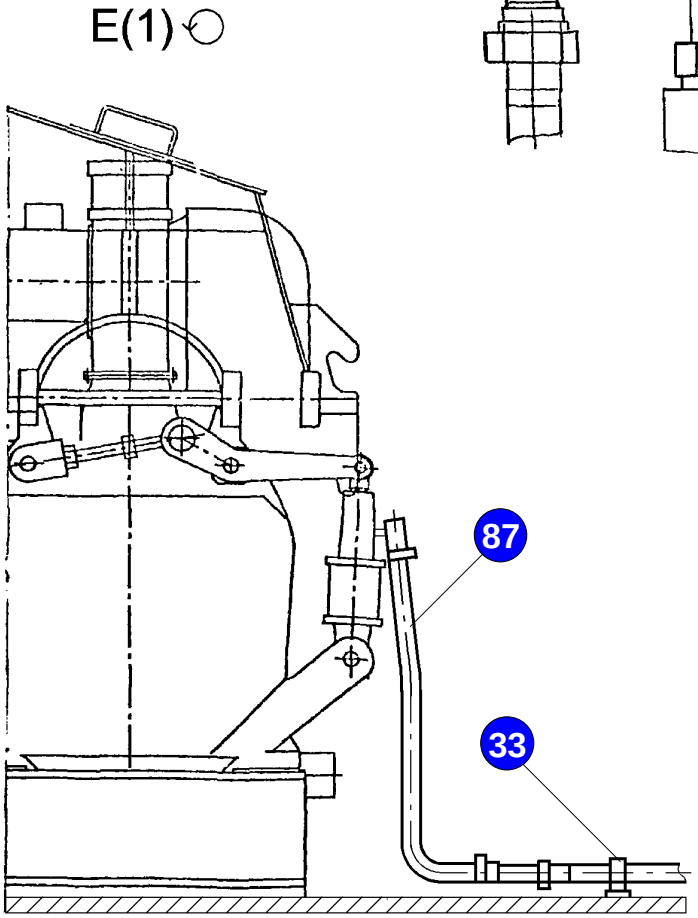


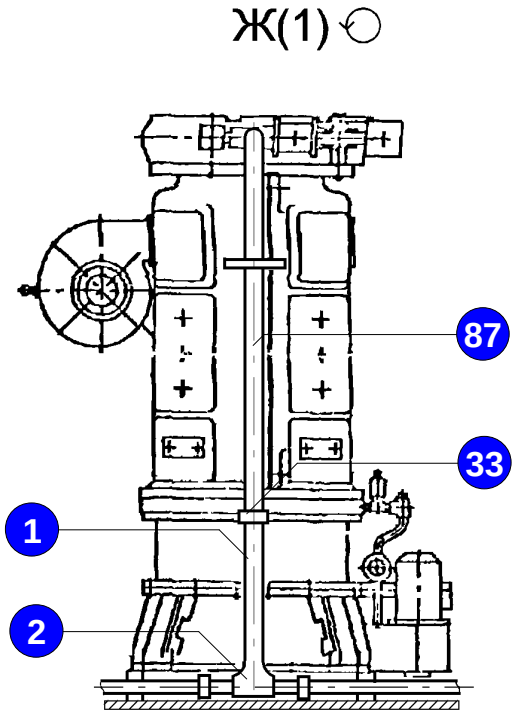

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

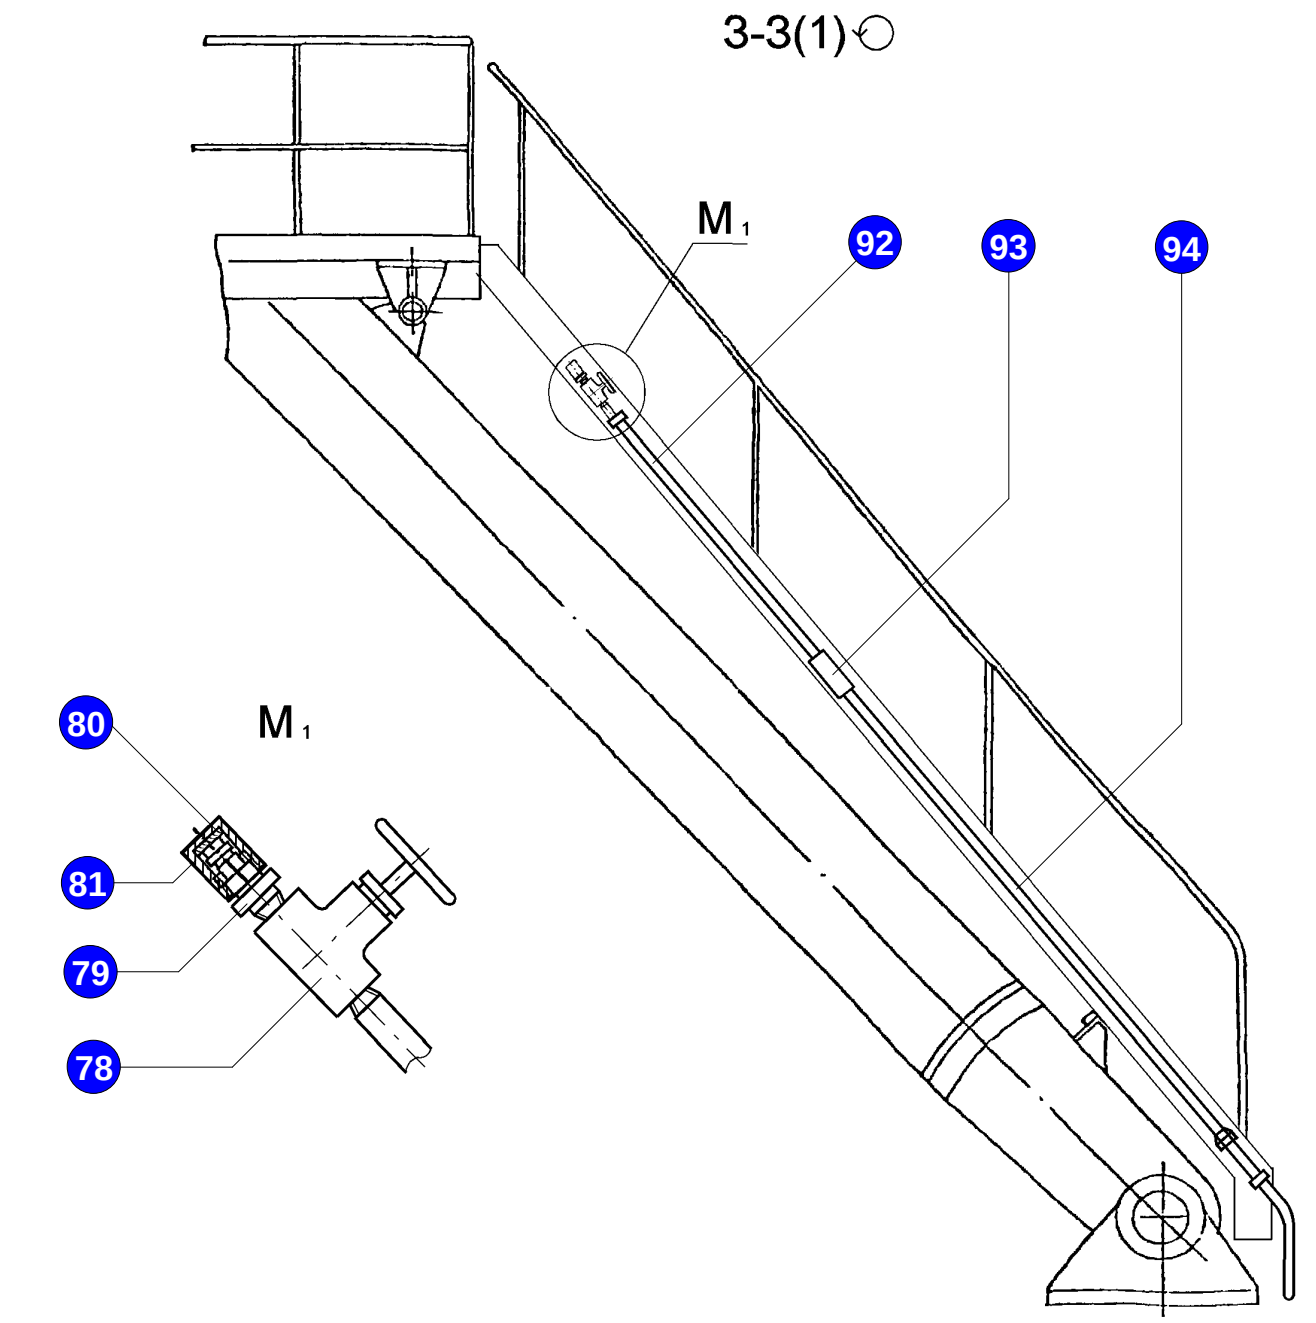


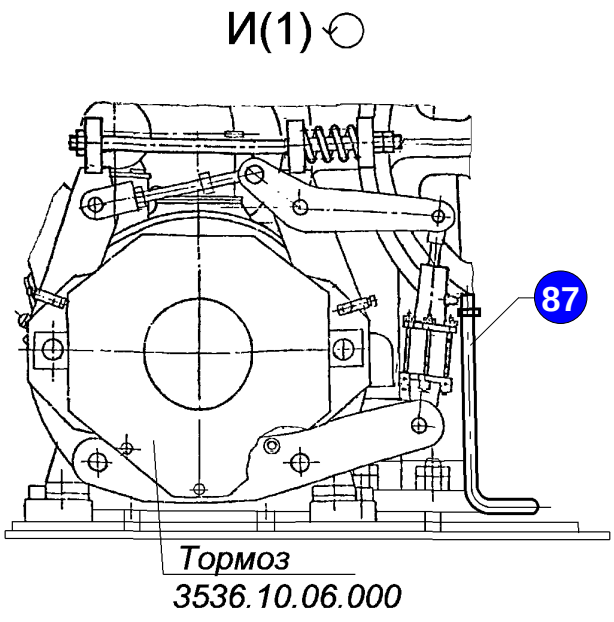


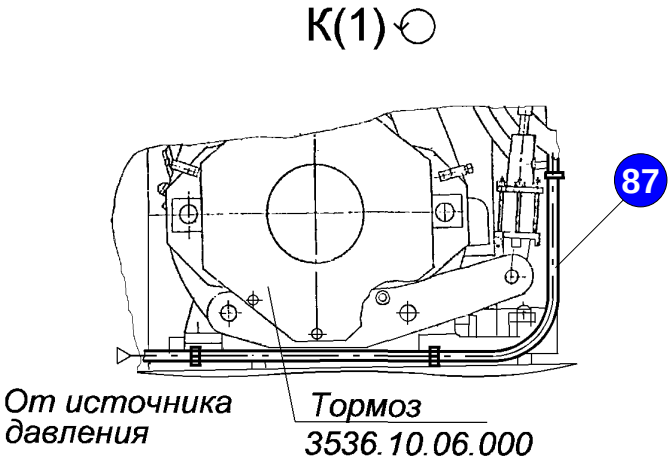

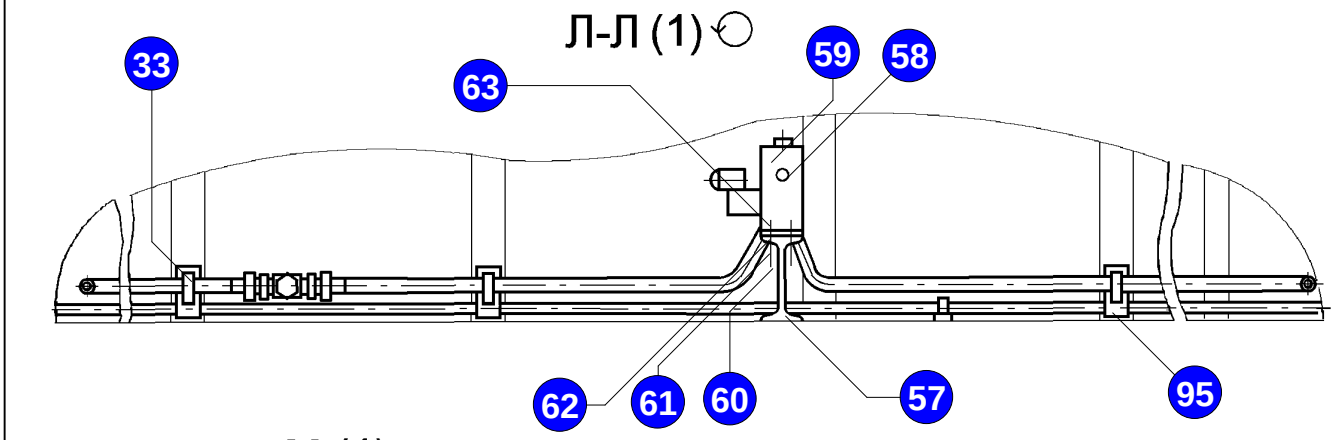
Л-Л (1)
33
63
59
58
62
61
60
57
95

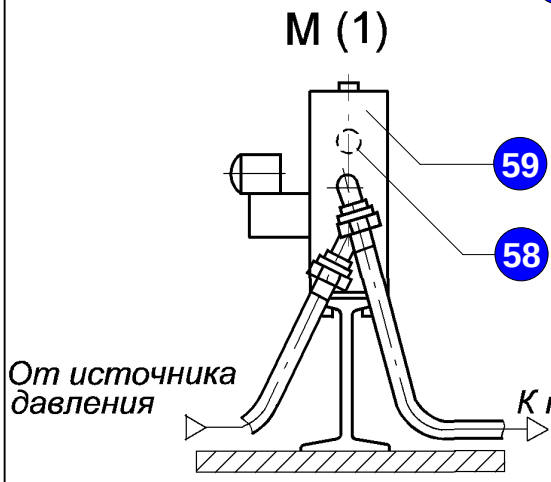
М (1)
59
58
От источника давления
К пневмоцилиндру

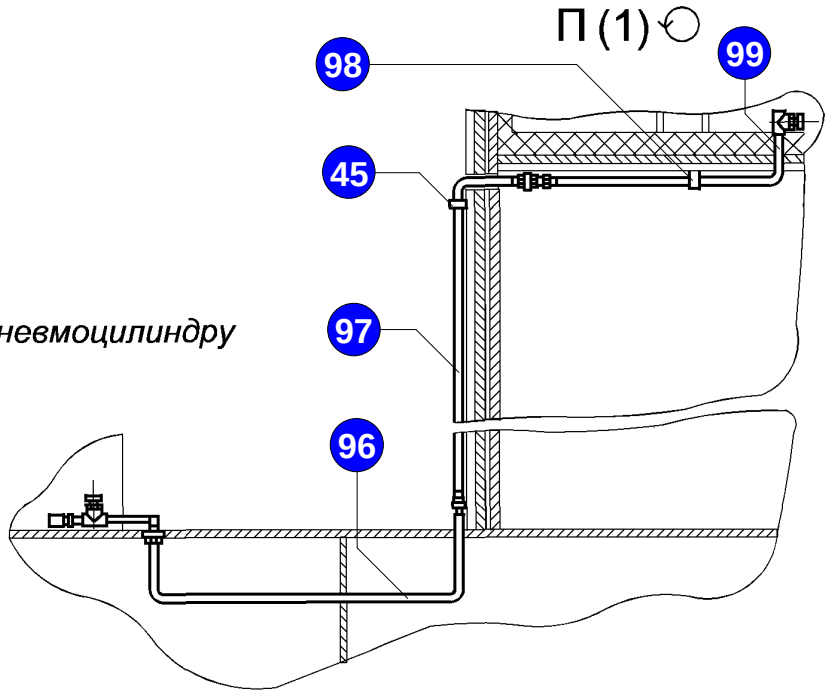
П (1)
98
99
45
97
96

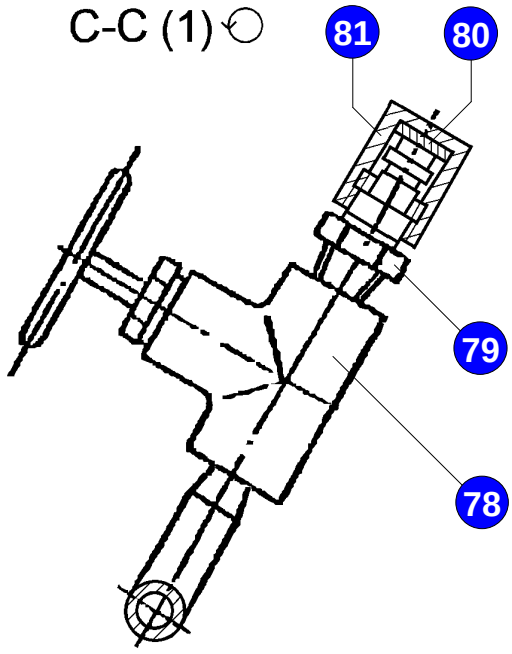
С-С (1)
81
80
79
78

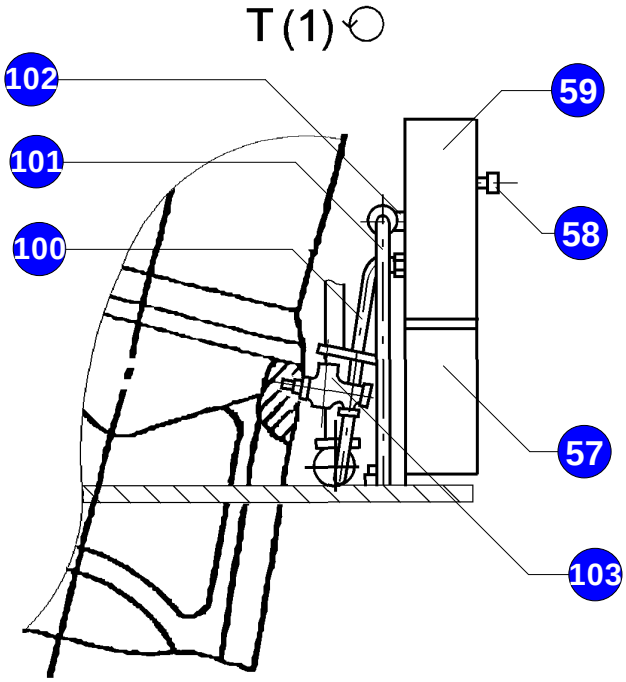
Т (1)
102
101
100
59
58
57
103

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

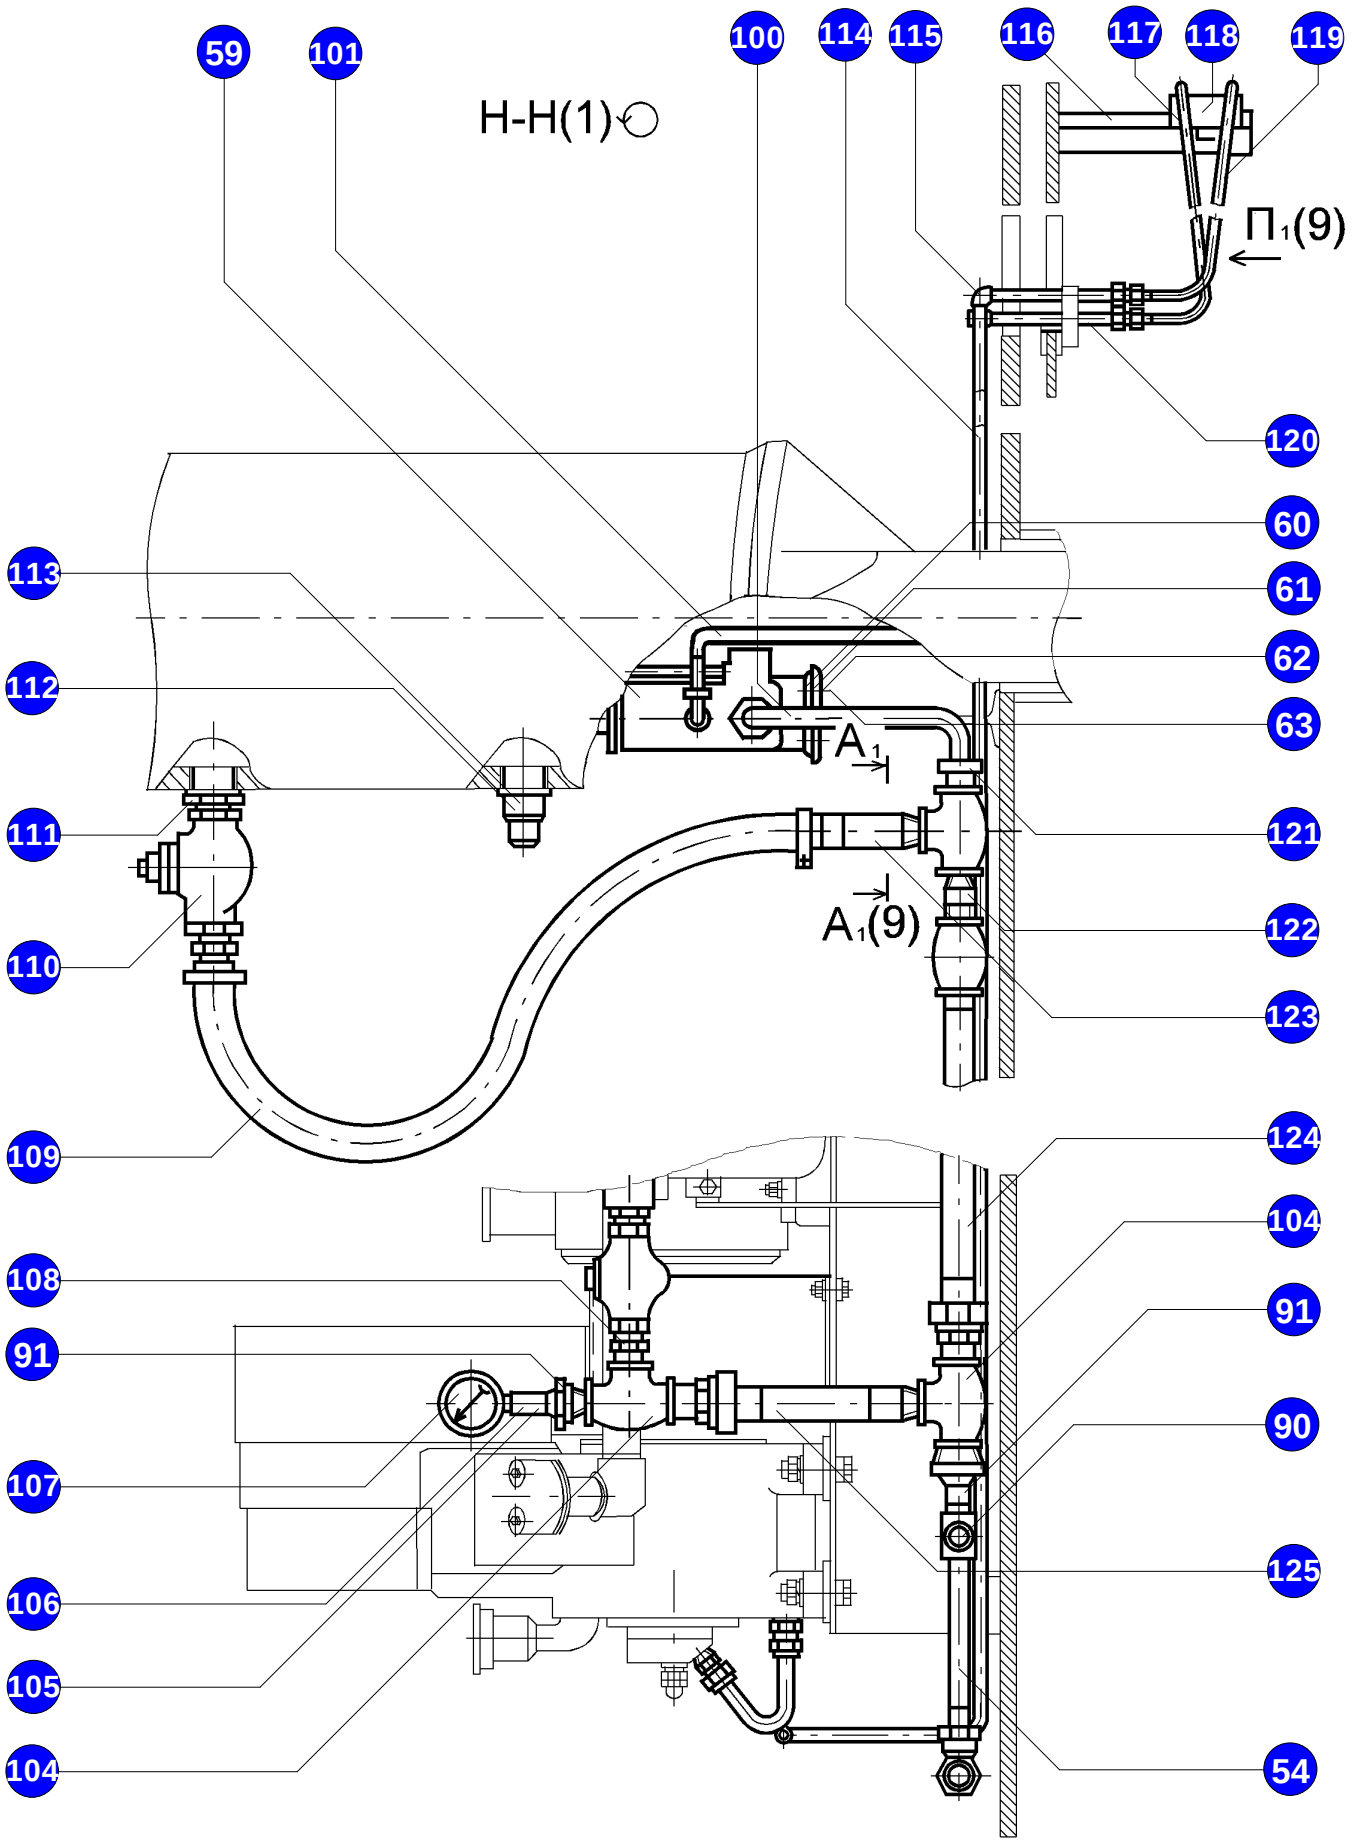

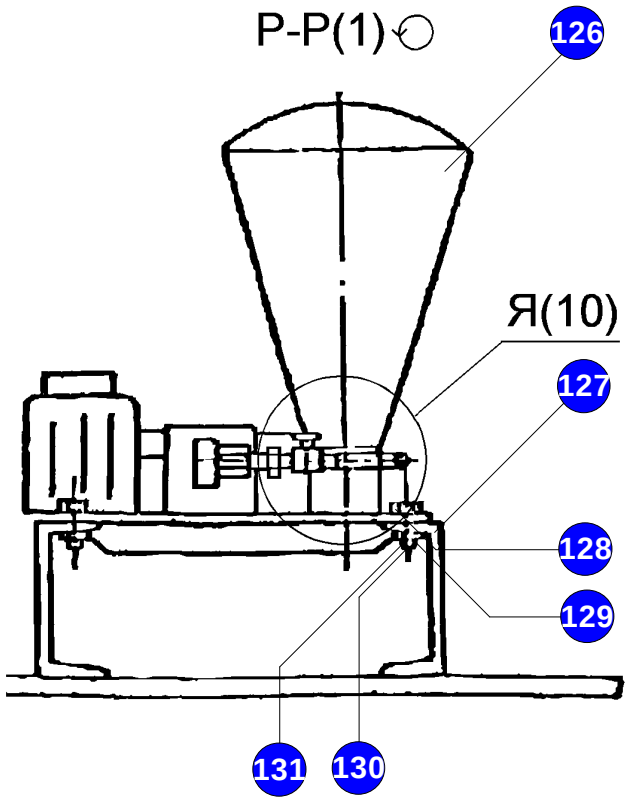
Р-Р(1)
126
Я(10)
127
128
129
131
130

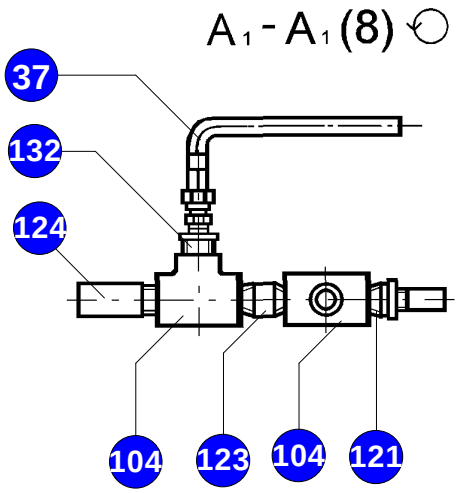
А1 - А1 (8)
37
132
124
104
123
104
121

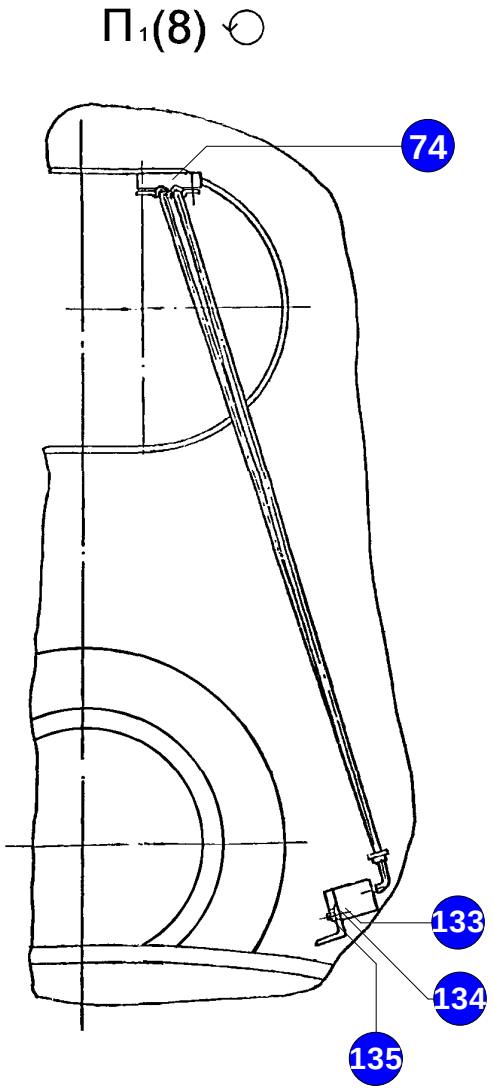
П1(8)
74
133
134
135

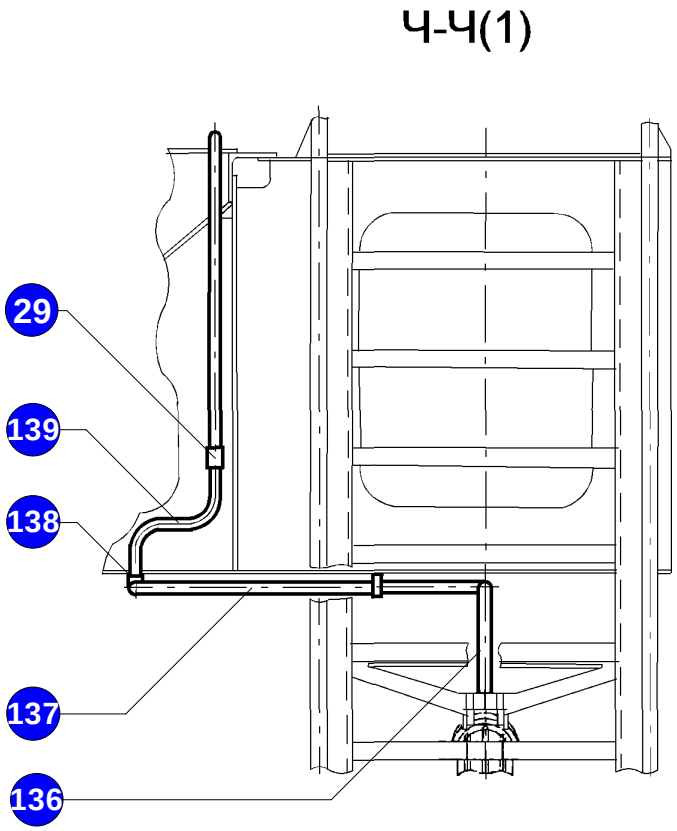
Ч-Ч(1)
29
139
138
137
136

Я(9)

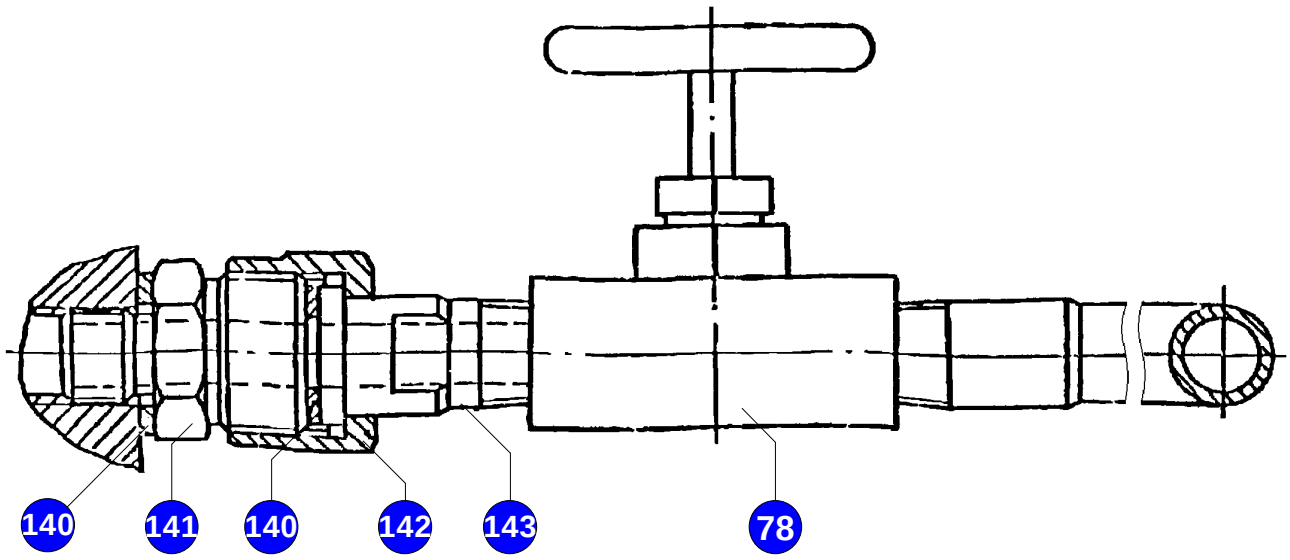
140
141
140
142
143
78

У-У (1)

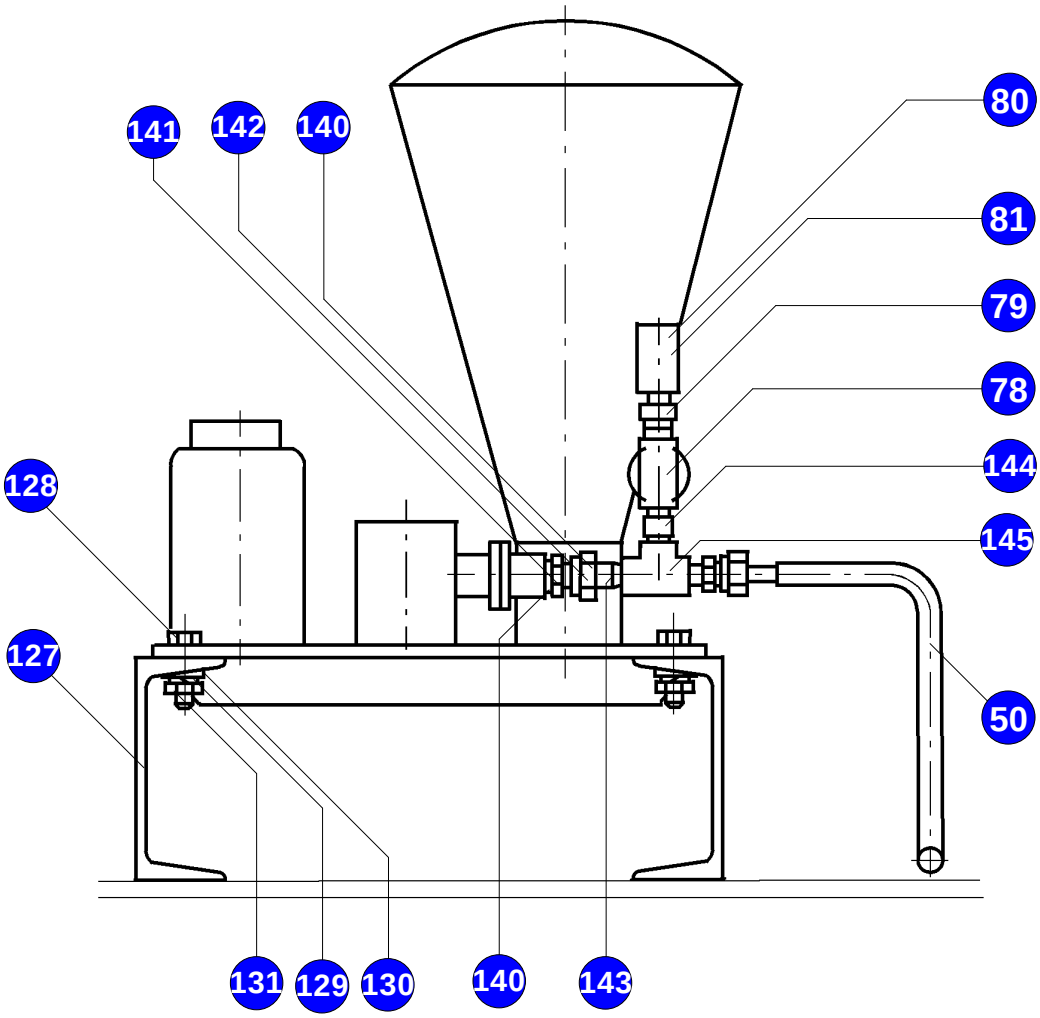
141
142
140
80
81
79
78
144
145
128
127
50
131
129
130
140
143

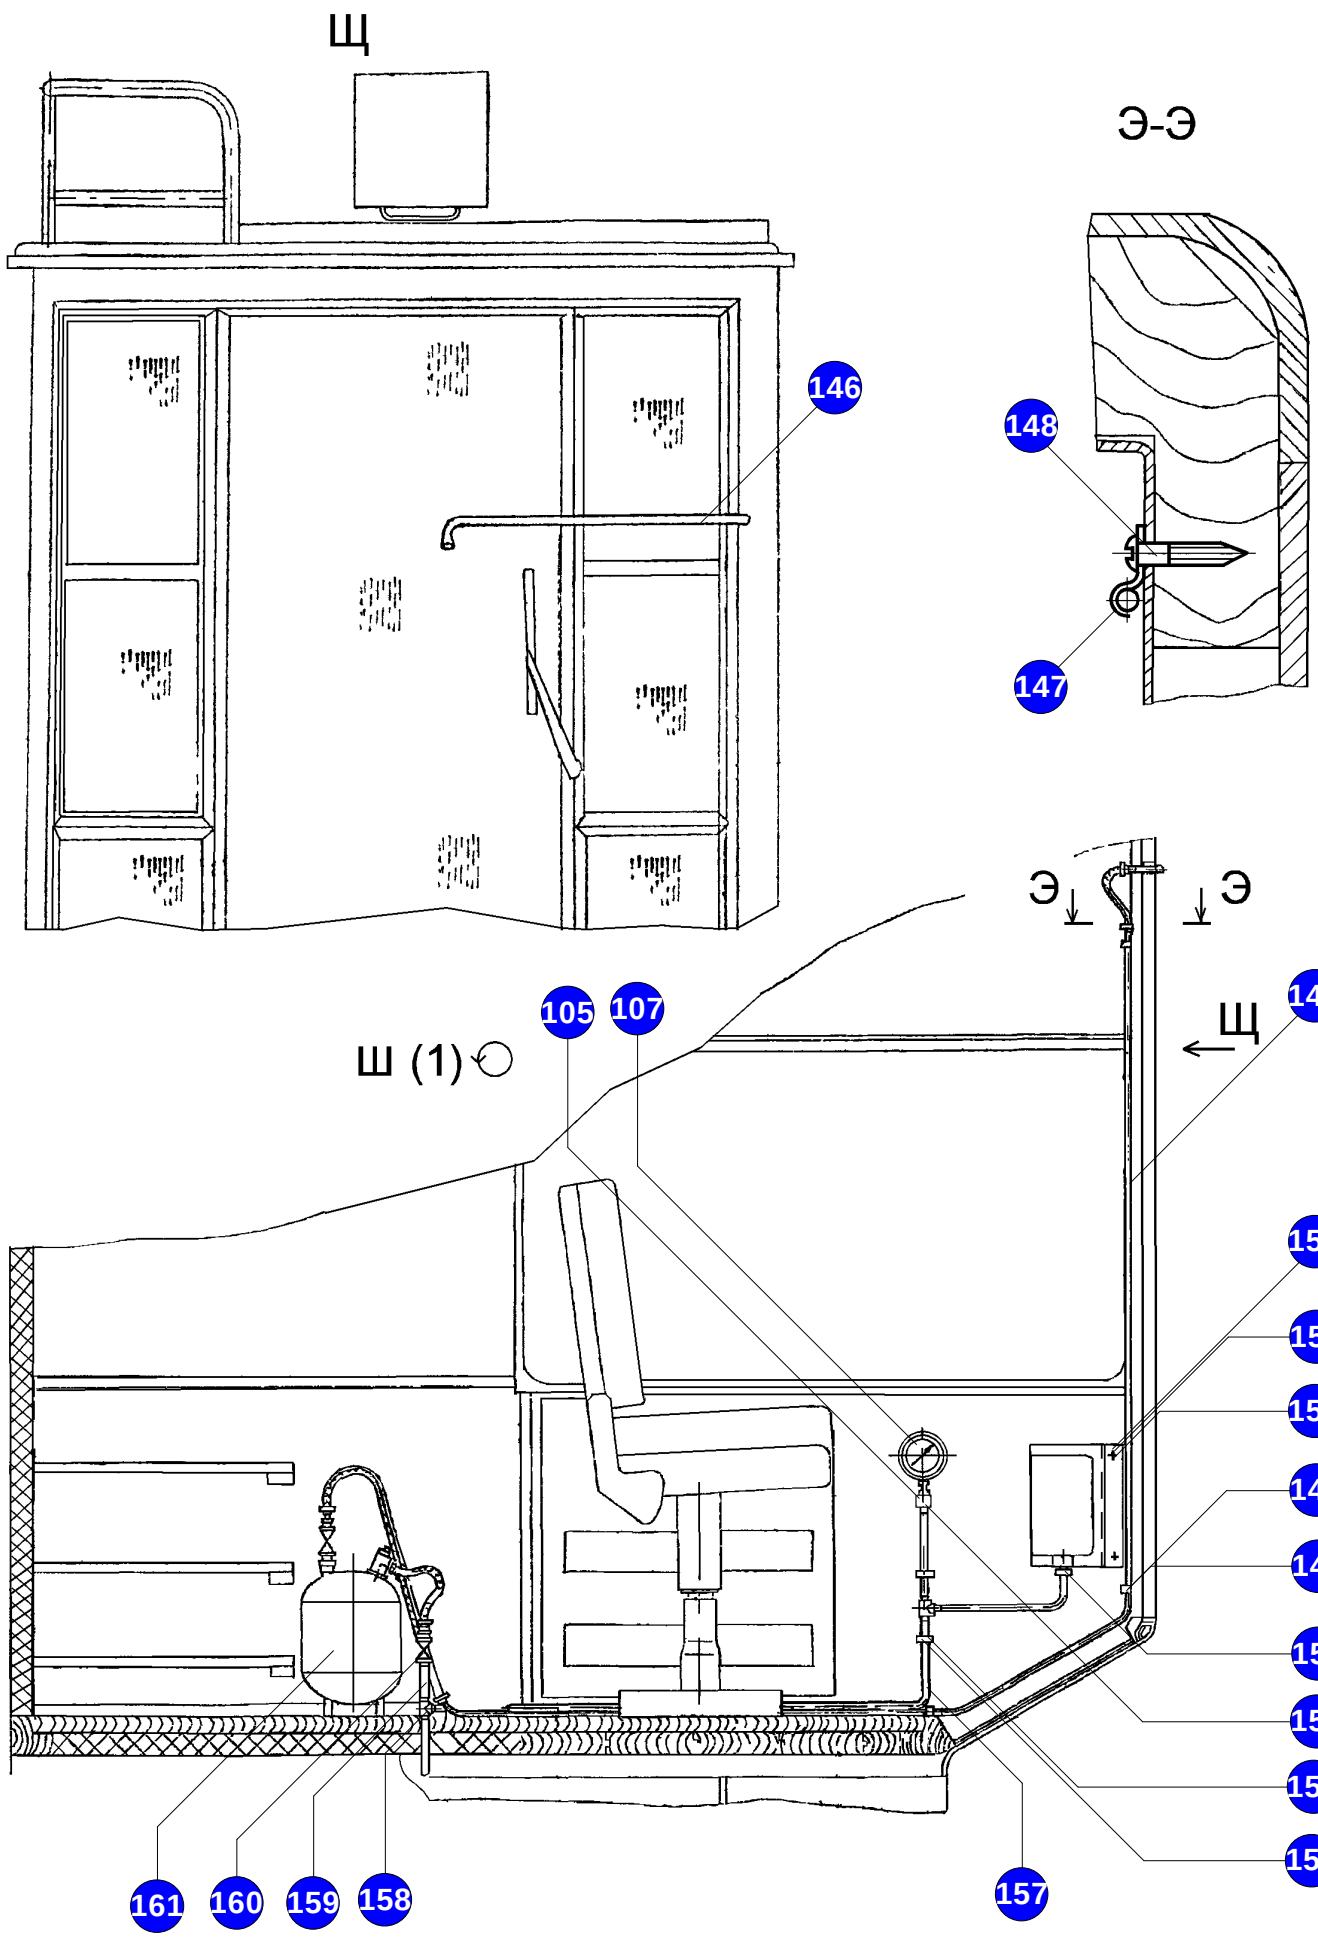
Щ
Э-Э
146
148
147
Э
Э
Ш (1)
105
107
149
Щ
150
151
152
147
148
153
154
155
156
157
161
160
159
158

| 3537.14.00.000-03 | | СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И СМАЗЫВАНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 610 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3541.14.01.040 | ТРУБОПРОВОД | 2 | 2,5 | |
| 2 | 1.3235.04.001 | ТРОЙНИК 20 | 5 | 0,51 | |
| 3 | 3541.14.01.030 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 1,63 | |
| 4 | 3541.14.01.090 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 3,2 | |
| 5 | 3537.14.01.000 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | 1 | 248 | |
| 6 | 3541.14.01.100 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 1,9 | |
| 7 | 3541.14.01.150 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 1,8 | |
| 8 | 3541.14.01.110 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 7,2 | |
| 9 | 3541.14.01.160 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 5,2 | |
| 10 | 3541.14.01.120 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 4,9 | |
| 11 | 3541.14.00.140 | ТРУБА | 1 | 6,63 | |
| 12 | 1.3155.012 | МУФТА Rc 1/2 | 2 | 0,16 | |
| 13 | 3541.14.01.170 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 8 | |
| 14 | 1.3235.02.000 | СОЕДИНЕНИЕ 10 | 1 | 0,49 | |
| 15 | 3537.14.00.230 | ТРУБА | 1 | 4,7 | |
| 16 | 3537.14.00.220 | ТРУБА | 1 | 4,6 | |
| 17 | 3541.14.00.150 | ТРУБА | 1 | 4,8 | |
| 18 | 1.3150.002 | УГОЛЬНИК Rc 3/8 | 4 | 0,12 | |
| 19 | 3541.14.00.170 | ТРУБА | 1 | 4,1 | |
| 20 | 3541.14.00.010 | ТРУБА | 1 | 3,65 | |
| 21 | 1.315.023 | МУФТА Rc 3/4xRc 3/8 | 1 | 0,2 | |
| 22 | 1.3157.081 | НИППЕЛЬ 10-50 | 1 | 0,06 | |
| 23 | 3541.14.00.020 | ТРУБА | 1 | 1,35 | |
| 24 | 3537.14.00.310 | ТРУБА | 1 | 0,8 | |
| 25 | 1.3150.003 | УГОЛЬНИК Rc 1/2 | 2 | 0,2 | |
| 26 | 1.3153.011 | ТРОЙНИК Rc 3/8 | 1 | 0,16 | |
| 27 | 3537.14.00.400 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,03 | |
| 28 | 3537.14.00.410 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,52 | |
| 29 | 1.3155.013 | МУФТА Rc 3/4 | 4 | 0,22 | |
| 30 | 3541.14.01.130 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 4,3 | |
| 31 | 3537.14.00.420 | ТРУБОПРОВОД | 2 | 6,12 | |
| 32 | 3541.14.01.140 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 6,6 | |
| 33 | 1.3330.07.000 | КРЕПЛЕНИЕ 26.8 | 43 | 0,26 | |
| 34 | 3537.14.00.430 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,19 | |
| 35 | 3541.14.01.080 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 5,4 | |
| 36 | 3541.14.01.070 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 6,5 | |
| 37 | 3541.14.00.160 | ТРУБА | 1 | 3,4 | |
| 38 | 3541.14.01.060 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 6,4 | |
| 39 | 3541.14.01.050 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 6,2 | |
| 40 | 3541.14.01.020 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 4,87 | |
| 41 | 3532.14.00.140 | ШЛАНГ | 1 | 7,5 | |
| 42 | 3537.14.00.021 | КРЮК | 1 | 0,23 | |
| 43 | 3537.14.00.060 | ТРУБА | 1 | 3,7 | |
| 44 | 1.3155.011 | МУФТА Rc 3/8 | 1 | 0,1 | |
| 45 | 1.3330.06.000 | КРЕПЛЕНИЕ 21.3 | 22 | 0,23 | |
| 46 | 3532.14.00.015 | КРЮЧОК | 1 | 0,3 | |
| 47 | 3537.14.00.090 | ТРУБА | 1 | 3,3 | |
| 48 | 3537.14.00.040 | РУКАВ ПЕРЕНОСНОЙ | 1 | 4,4 | |
| 49 | 3537.14.00.030 | РУКАВ ПЕРЕНОСНОЙ | 1 | 16,7 | |
| 50 | 3537.14.00.340 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,45 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3537.14.00.050 | ТРУБА | 1 | 4,5 | |
| 52 | 3537.14.00.009 | ФУТОРКА | 1 | 0,095 | |
| 53 | 577020040 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ 18П1 ДУ20 ТУ 26-07-1429-87 | 1 | 0,9 | |
| 54 | 3541.14.00.060 | ТРУБА | 1 | 0,5 | |
| 55 | 1.3235.04.000 | СОЕДИНЕНИЕ 20 | 1 | 1,49 | |
| 56 | 1.3171.02.000 | СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ 10 | 1 | 0,207 | |
| 57 | 3519.14.00.002 | ОПОРА | 5 | 2,7 | |
| 58 | 3517.14.01.016 | ШТУЦЕР | 5 | 0,15 | |
| 59 | 3532.14.03.000 | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 5 | 10,3 | |
| 60 | 206010591 | БОЛТ М12-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 22 | 0,053 | |
| 61 | 1.1600.123 | ШАЙБА 12.02 СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 20 | 0,034 | |
| 62 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 22 | 0,003 | |
| 63 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 22 | 0,016 | |
| 64 | 1.3235.03.000 | СОЕДИНЕНИЕ 15 | 1 | 0,85 | |
| 65 | 3537.14.00.005 | ТРУБА | 1 | 4,2 | |
| 66 | 3537.14.00.190 | ТРУБА | 1 | 1 | |
| 67 | 3537.14.00.130 | ТРУБА | 1 | 4,9 | |
| 68 | 1.3125.018 | ПРОБКА R 3/8 | 1 | 0,024 | |
| 69 | 3537.14.00.100 | ТРУБА | 1 | 2 | |
| 70 | 3537.14.00.180 | ТРУБА | 1 | 0,75 | |
| 71 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
| 72 | 1.1215.001 | ШПИЛЬКА М10-6gх25.46 ГОСТ 22032-76 | 2 | 0,018 | |
| 73 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,011 | |
| 74 | 1.3330.31.000 | КРЕПЛЕНИЕ 14Х2 | 3 | 0,347 | |
| 75 | 3537.14.00.011 | УГОЛОК | 1 | 0,17 | |
| 76 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,025 | |
| 77 | 3537.14.00.210 | ТРУБА | 1 | 0,35 | |
| 78 | 581020201 | КЛАПАН ДУ15 Т/Ф 15С54БК2 (ПЗ.22038-015) ТУ 26-07-1418-86 | 5 | 0,57 | |
| 79 | 3537.14.00.018 | НИППЕЛЬ | 4 | 0,17 | |
| 80 | 3517.14.00.001 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,002 | |
| 81 | 3519.14.00.013 | КОЛПАЧОК | 4 | 0,24 | |
| 82 | 3519.14.01.301 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,005 | |
| 83 | 3537.14.00.012 | ПЛИТА | 1 | 0,9 | |
| 84 | 3537.14.00.023 | КРОНШТЕЙН | 1 | 2,2 | |
| 85 | 548300001 | СИГНАЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВУХТОНАЛЬНЫЙ С40В ГОСТ 3940-84 | 1 | 1 | |
| 86 | 1.1600.066 | ШАЙБА 12.02 СТ3ПС ГОСТ 6958-78 | 2 | 0,021 | |
| 87 | 3519.14.00.140 | ШЛАНГ | 6 | 1,69 | |
| 88 | 1.1593.006 | ГАЙКА М36х2 | 1 | 0,183 | |
| 89 | 3541.14.01.001 | НИППЕЛЬ | 1 | 0,24 | |
| 90 | 1.3153.013 | ТРОЙНИК Rc 3/4 | 1 | 0,32 | |
| 91 | 1.3157.096 | НИППЕЛЬ 20-40 | 2 | 0,615 | |
| 92 | 3537.14.00.080 | ТРУБА | 1 | 4,25 | |
| 93 | 3537.14.00.004 | ТРУБА | 1 | 0,2 | |
| 94 | 3537.14.00.007 | ТРУБА | 1 | 4,1 | |
| 95 | 3537.14.01.002 | УГОЛОК | 6 | 0,52 | |
| 96 | 3537.14.00.120 | ТРУБА | 1 | 1,9 | |
| 97 | 3541.14.00.120 | ТРУБА | 1 | 2,55 | |
| 98 | 1.3330.37.000 | КРЕПЛЕНИЕ 14 | 10 | 0,193 | |
| 99 | 3519.14.00.400 | ТРУБА | 1 | 0,82 | |
| 100 | 3541.14.00.100 | ТРУБА | 1 | 1,8 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3541.14.00.110 | ТРУБА | 1 | 2,3 | |
| 102 | 1.3159.023 | ФУТОРКА R 3/4xRc 1/4 | 1 | 0,15 | |
| 103 | 577010010 | КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ИСП.1 10Б8БК ДУ15 (С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ) ТУ26-07-1454-88 | 1 | 0,6 | |
| 104 | 1.3153.015 | ТРОЙНИК Rc 1 1/2 | 4 | 1,2 | |
| 105 | 3532.14.00.113 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,002 | |
| 106 | 3521.14.00.001 | МУФТА | 1 | 0,22 | |
| 107 | 560000005 | МАНОМЕТР МП3-У-16 КГС/СМ2-2.5 | 2 | 0,5 | |
| 108 | 1.3146.092 | НИППЕЛЬ 32-40 | 1 | 0,459 | |
| 109 | 3521.14.00.170 | ШЛАНГ | 1 | 3,1 | |
| 110 | 577020072 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ 18П1 ДУ40 ТУ 26-07-1429-87 | 1 | 3,7 | |
| 111 | 3536.14.00.350 | НИППЕЛЬ | 1 | 0,6 | |
| 112 | 3532.14.02.000 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | 0,792 | |
| 113 | 1.2773.016 | ПРОКЛАДКА 42 | 1 | 0,004 | |
| 114 | 3541.14.00.030 | ТРУБА | 1 | 4,1 | |
| 115 | 1.3150.001 | УГОЛЬНИК Rc 1/4 | 2 | 0,06 | |
| 116 | 3537.14.00.008 | КРОНШТЕЙН | 1 | 1,1 | |
| 117 | 3537.14.00.270 | ТРУБА | 1 | 1,1 | |
| 118 | 3532.14.00.100 | РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1 | 2,5 | |
| 119 | 3537.14.00.280 | ТРУБА | 1 | 1,1 | |
| 120 | 3537.14.00.260 | ТРУБА | 2 | 1,1 | |
| 121 | 1.3159.032 | ФУТОРКА R 1 1/2xRc 3/4 | 1 | 0,55 | |
| 122 | 3541.14.00.090 | ТРУБА | 1 | 1 | |
| 123 | 1.3157.085 | НИППЕЛЬ 40-80 | 1 | 0,45 | |
| 124 | 3541.14.00.040 | ТРУБА | 1 | 6,21 | |
| 125 | 3541.14.00.050 | ТРУБА | 1 | 2,35 | |
| 126 | 569010001 | НАГНЕТАТЕЛЬ С321 ТУ РСФСР 200-1/16-135-87 | 2 | 65 | |
| 127 | 3537.14.00.019 | СТОЙКА | 4 | 5,2 | |
| 128 | 206011394 | БОЛТ М20-6gx60.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,22 | |
| 129 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,013 | |
| 130 | 1.1600.125 | ШАЙБА 20.02 СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 8 | 0,059 | |
| 131 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,071 | |
| 132 | 1.3159.030 | ФУТОРКА R 1 1/2xRc 3/8 | 1 | 0,67 | |
| 133 | 206010102 | БОЛТ М6-6gx60.58 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,016 | |
| 134 | 207020051 | ГАЙКА М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,0026 | |
| 135 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
| 136 | 3537.14.00.460 | ШЛАНГ | 1 | 1,06 | |
| 137 | 3537.14.00.450 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,99 | |
| 138 | 1.3150.004 | УГОЛЬНИК Rc 3/4 | 1 | 0,28 | |
| 139 | 3537.14.00.440 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 1,07 | |
| 140 | 1.2770.052 | ПРОКЛАДКА 26x20x1.5 | 4 | 0,003 | |
| 141 | 3532.14.00.008 | НИППЕЛЬ | 2 | 0,17 | |
| 142 | 1.1593.005 | ГАЙКА М30x2 | 2 | 0,093 | |
| 143 | 3532.14.00.009 | НИППЕЛЬ | 2 | 0,086 | |
| 144 | 1.3157.082 | НИППЕЛЬ 15-60 | 1 | 0,1 | |
| 145 | 1.3153.012 | ТРОЙНИК Rc 1/2 | 1 | 0,25 | |
| 146 | 3536.14.00.001 | ТРУБА | 1 | 0,113 | |
| 147 | 3533.14.00.331 | СКОБА | 4 | 0,005 | |
| 148 | 209010351 | ШУРУП 1-4x25 ГОСТ 1144-80 | 4 | 0,0024 | |
| 149 | 3536.14.00.330 | ТРУБА | 1 | 0,73 | |
| 150 | 1.1301.380 | ВИНТ В.М8-6gx30.46 ГОСТ 1491-80 | 2 | 0,014 | |
| 151 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,006 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
| 153 | 1.3159.020 | ФУТОРКА R 3/8xRc 1/4 | 1 | 0,03 | |
| 154 | 3519.14.00.005 | МУФТА | 1 | 0,12 | |
| 155 | 209010821 | ШУРУП 1-6x40 ГОСТ 1144-80 | 4 | 0,008 | |
| 156 | 3519.14.00.004 | СКОБА | 2 | 0,017 | |
| 157 | 3536.14.00.340 | ТРУБА | 1 | 1,81 | |
| 158 | 1.3153.010 | ТРОЙНИК Rc 1/4 | 1 | 0,08 | |
| 159 | 3533.14.00.005 | ТРУБА | 1 | 0,09 | |
| 160 | 581020202 | КЛАПАН ДУ6 Т/Ф 15С54БК2 (ПЗ.22038-006) ТУ 26-07-1418-86 | 1 | 0,54 | |
| 161 | 3533.14.00.100 | БАЧОК | 1 | 11 | |

| 3537.14.01.000 | | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 248 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

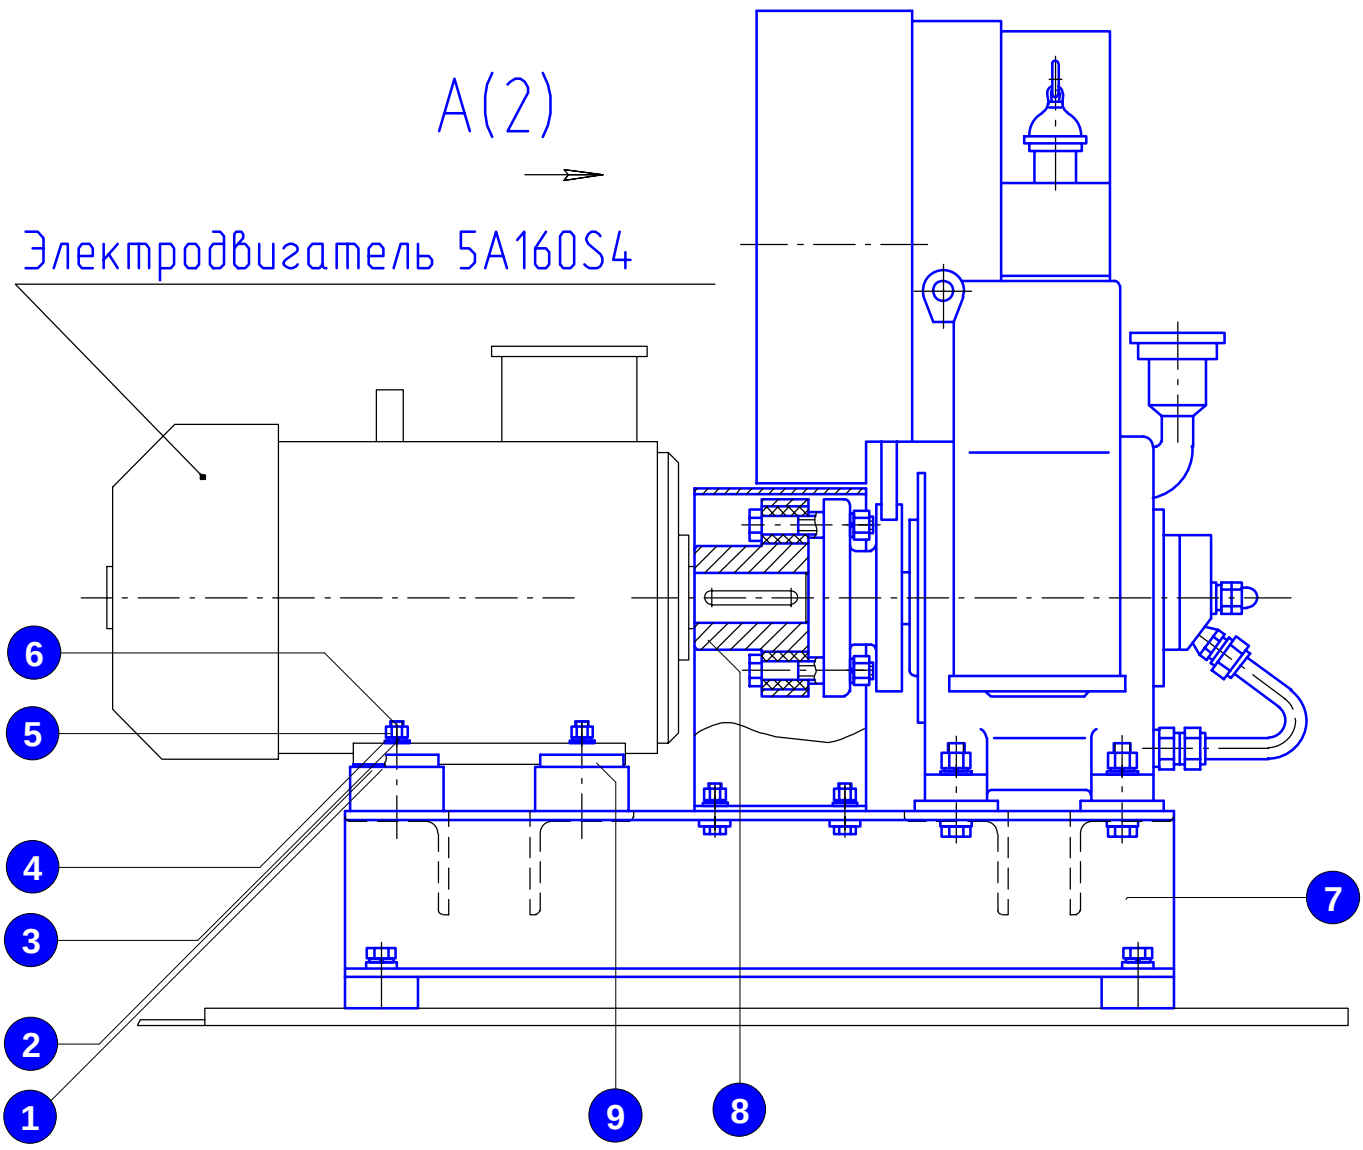

| 3537.14.01.000 | | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 248 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

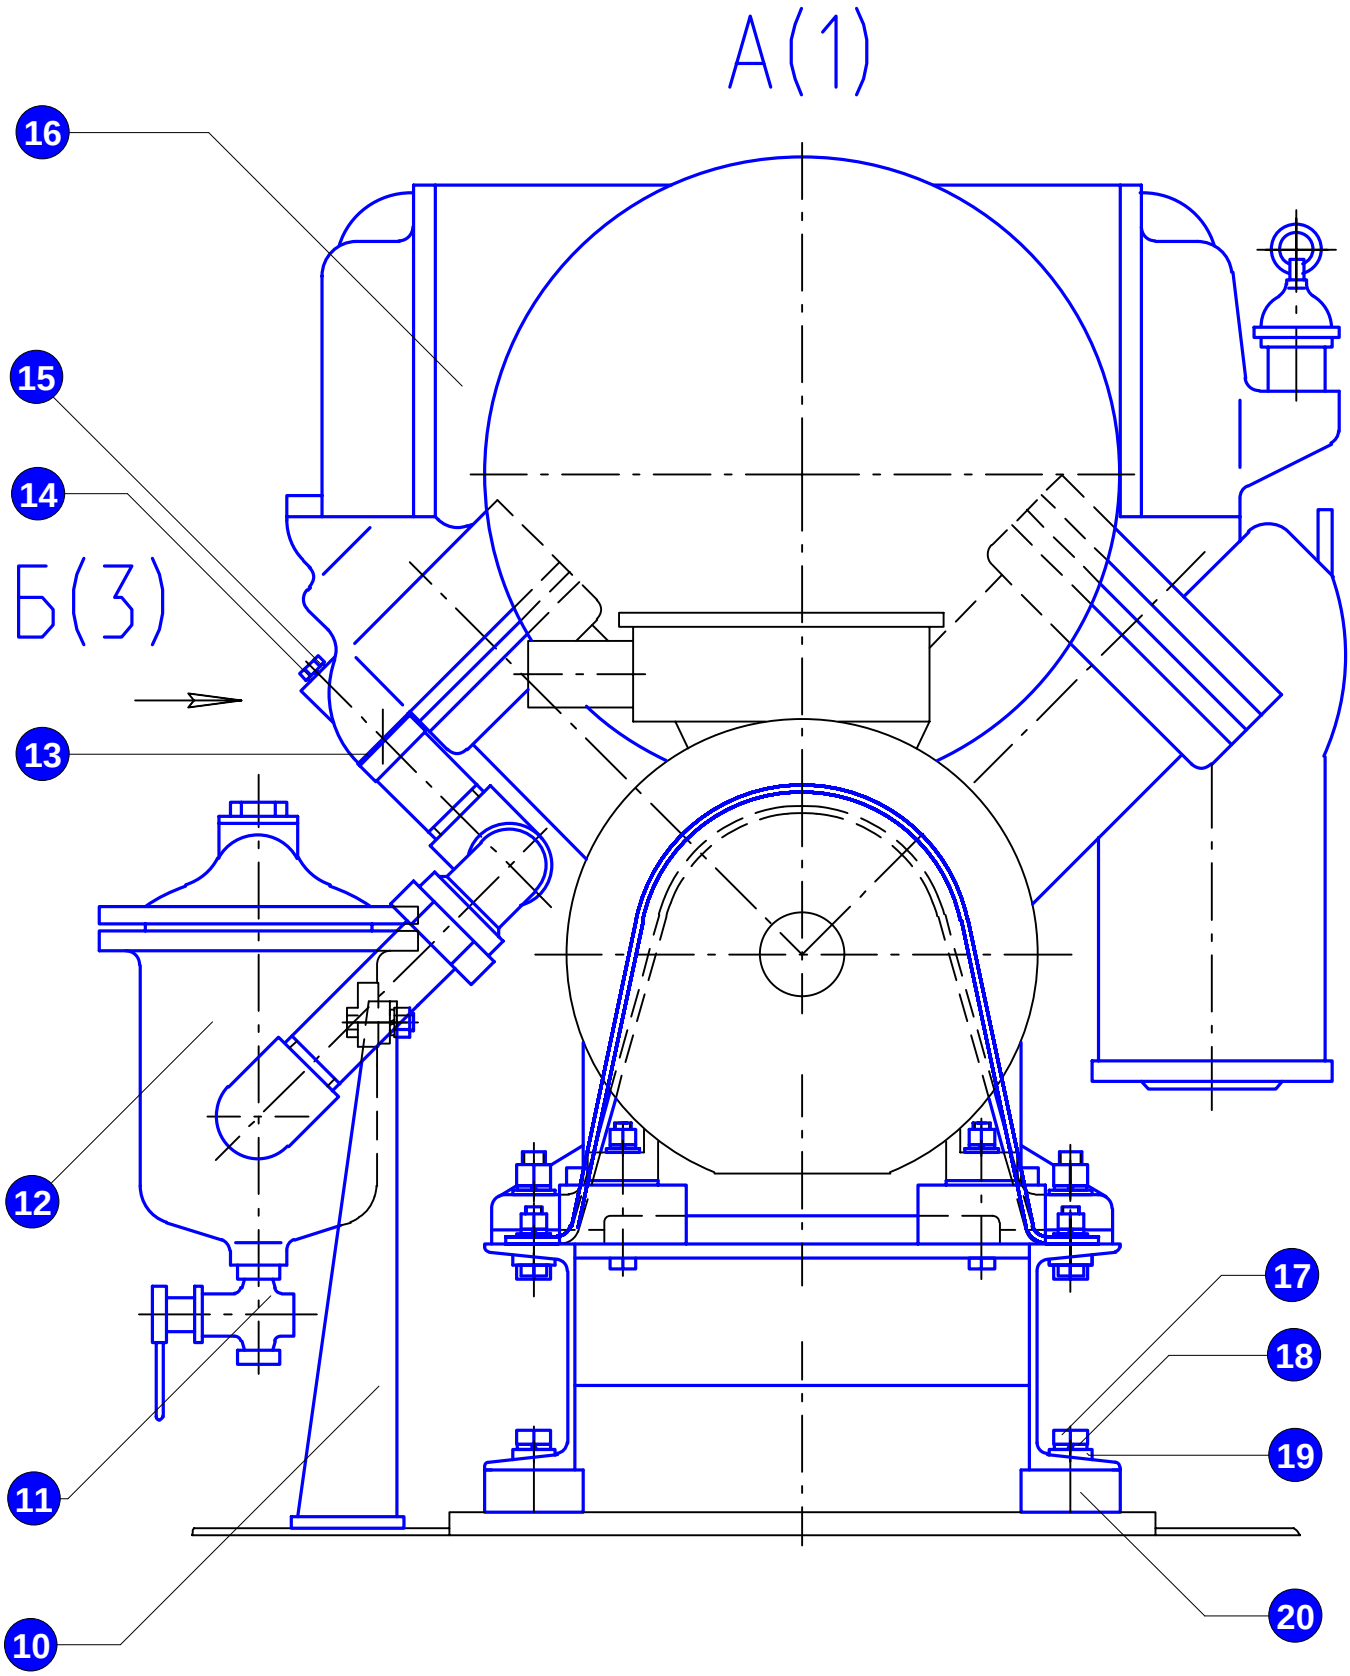

| 3537.14.01.000 | | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 248 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

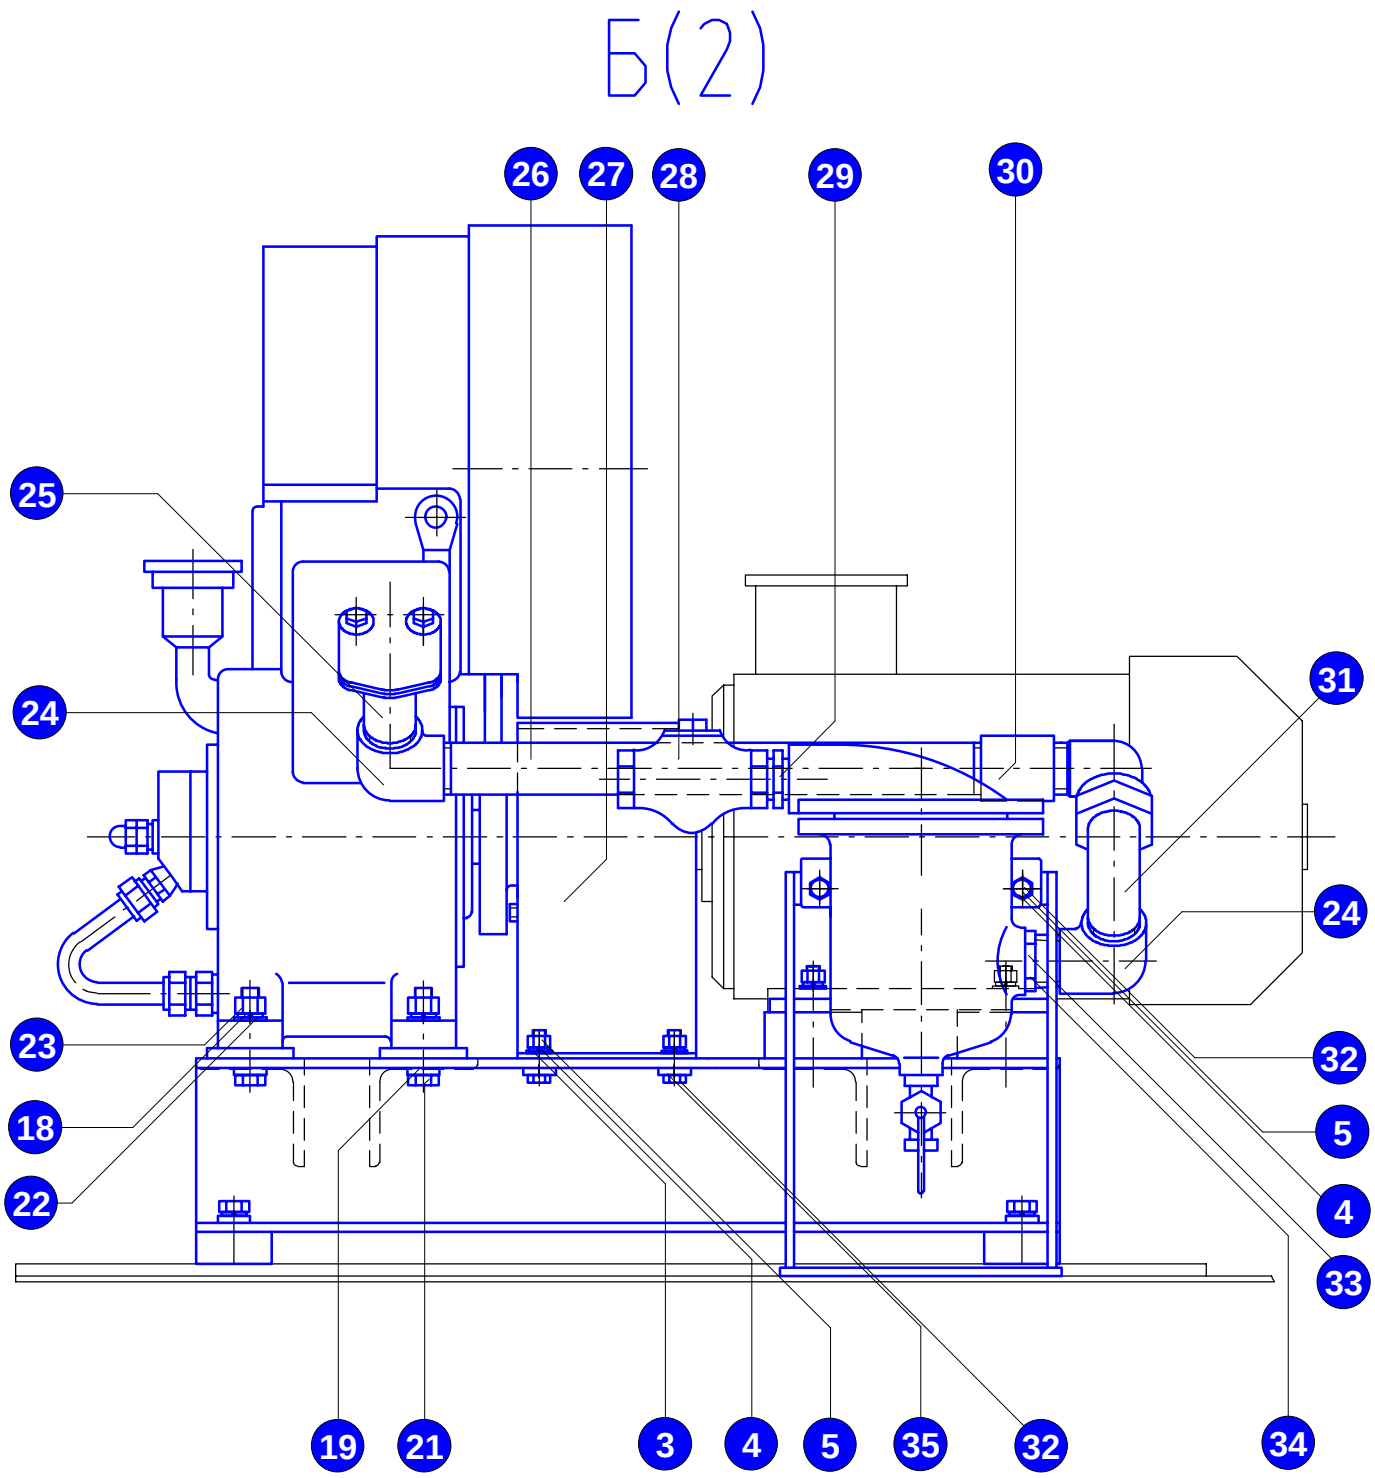

| 3537.14.01.000 | | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 248 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.14.01.003 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,028 | |
| 2 | 3537.14.01.004 | ПРОКЛАДКА | 12 | 0,007 | |
| 3 | 1.1600.144 | ШАЙБА 12 | 8 | 0,006 | |
| 4 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 10 | 0,003 | |
| 5 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 10 | 0,016 | |
| 6 | 1.1022.664 | БОЛТ М12-6gх100.46 ГОСТ 7796-70 | 4 | 0,1 | |
| 7 | 3537.14.01.100 | РАМА | 1 | 55,6 | |
| 8 | 3537.14.01.008 | ПОЛУМУФТА | 1 | 12 | |
| 9 | 3537.14.01.007 | УПОР | 4 | 0,11 | |
| 10 | 3537.14.01.150 | КРОНШТЕЙН | 1 | 4,05 | |
| 11 | 577010008 | КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ 10Б9БК1 ДУ15 ТУ 26-07-1454-88 | 1 | 0,469 | |
| 12 | 587000119 | МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ Э-120/Т ТУ 24-5-355-76 | 1 | 15 | |
| 13 | 3537.14.01.005 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,007 | |
| 14 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,002 | |
| 15 | 206010441 | БОЛТ М10-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,062 | |
| 16 | 557000005 | КОМПРЕССОР ПК-1,75А ТУ 34-38-11252-88 | 1 | 140 | |
| 17 | 206010981 | БОЛТ М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,098 | |
| 18 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 19 | 1.1600.124 | ШАЙБА 16.02 СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 8 | 0,03 | |
| 20 | 3537.14.01.002 | БОНКА | 4 | 0,86 | |
| 21 | 206011061 | БОЛТ М16-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,161 | |
| 22 | 1.1600.167 | ШАЙБА 16 | 4 | 0,011 | |
| 23 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,038 | |
| 24 | 1.3150.006 | УГОЛЬНИК Rc 1 1/2 | 2 | 1,1 | |
| 25 | 3537.14.01.220 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 0,72 | |
| 26 | 3537.14.01.006 | НИППЕЛЬ | 1 | 2,26 | |
| 27 | 3537.14.01.001-01 | КОЖУХ | 1 | 2,25 | |
| 28 | 577041019 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р ДУ32 ГОСТ 11823-91 | 1 | 1,9 | |
| 29 | 3532.14.01.009 | НИППЕЛЬ | 1 | 0,22 | |
| 30 | 1.3155.015 | МУФТА Rc 1 1/2 | 1 | 0,73 | |
| 31 | 3537.14.01.200 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 2,38 | |
| 32 | 206010591 | БОЛТ М12-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,053 | |
| 33 | 1.3146.092 | НИППЕЛЬ 32-40 | 1 | 0,459 | |
| 34 | 1.2773.016 | ПРОКЛАДКА 42 | 3 | 0,004 | |
| 35 | 1.1600.123 | ШАЙБА 12.02 СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 4 | 0,034 | |

| 3532.14.03.000 | | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10,3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

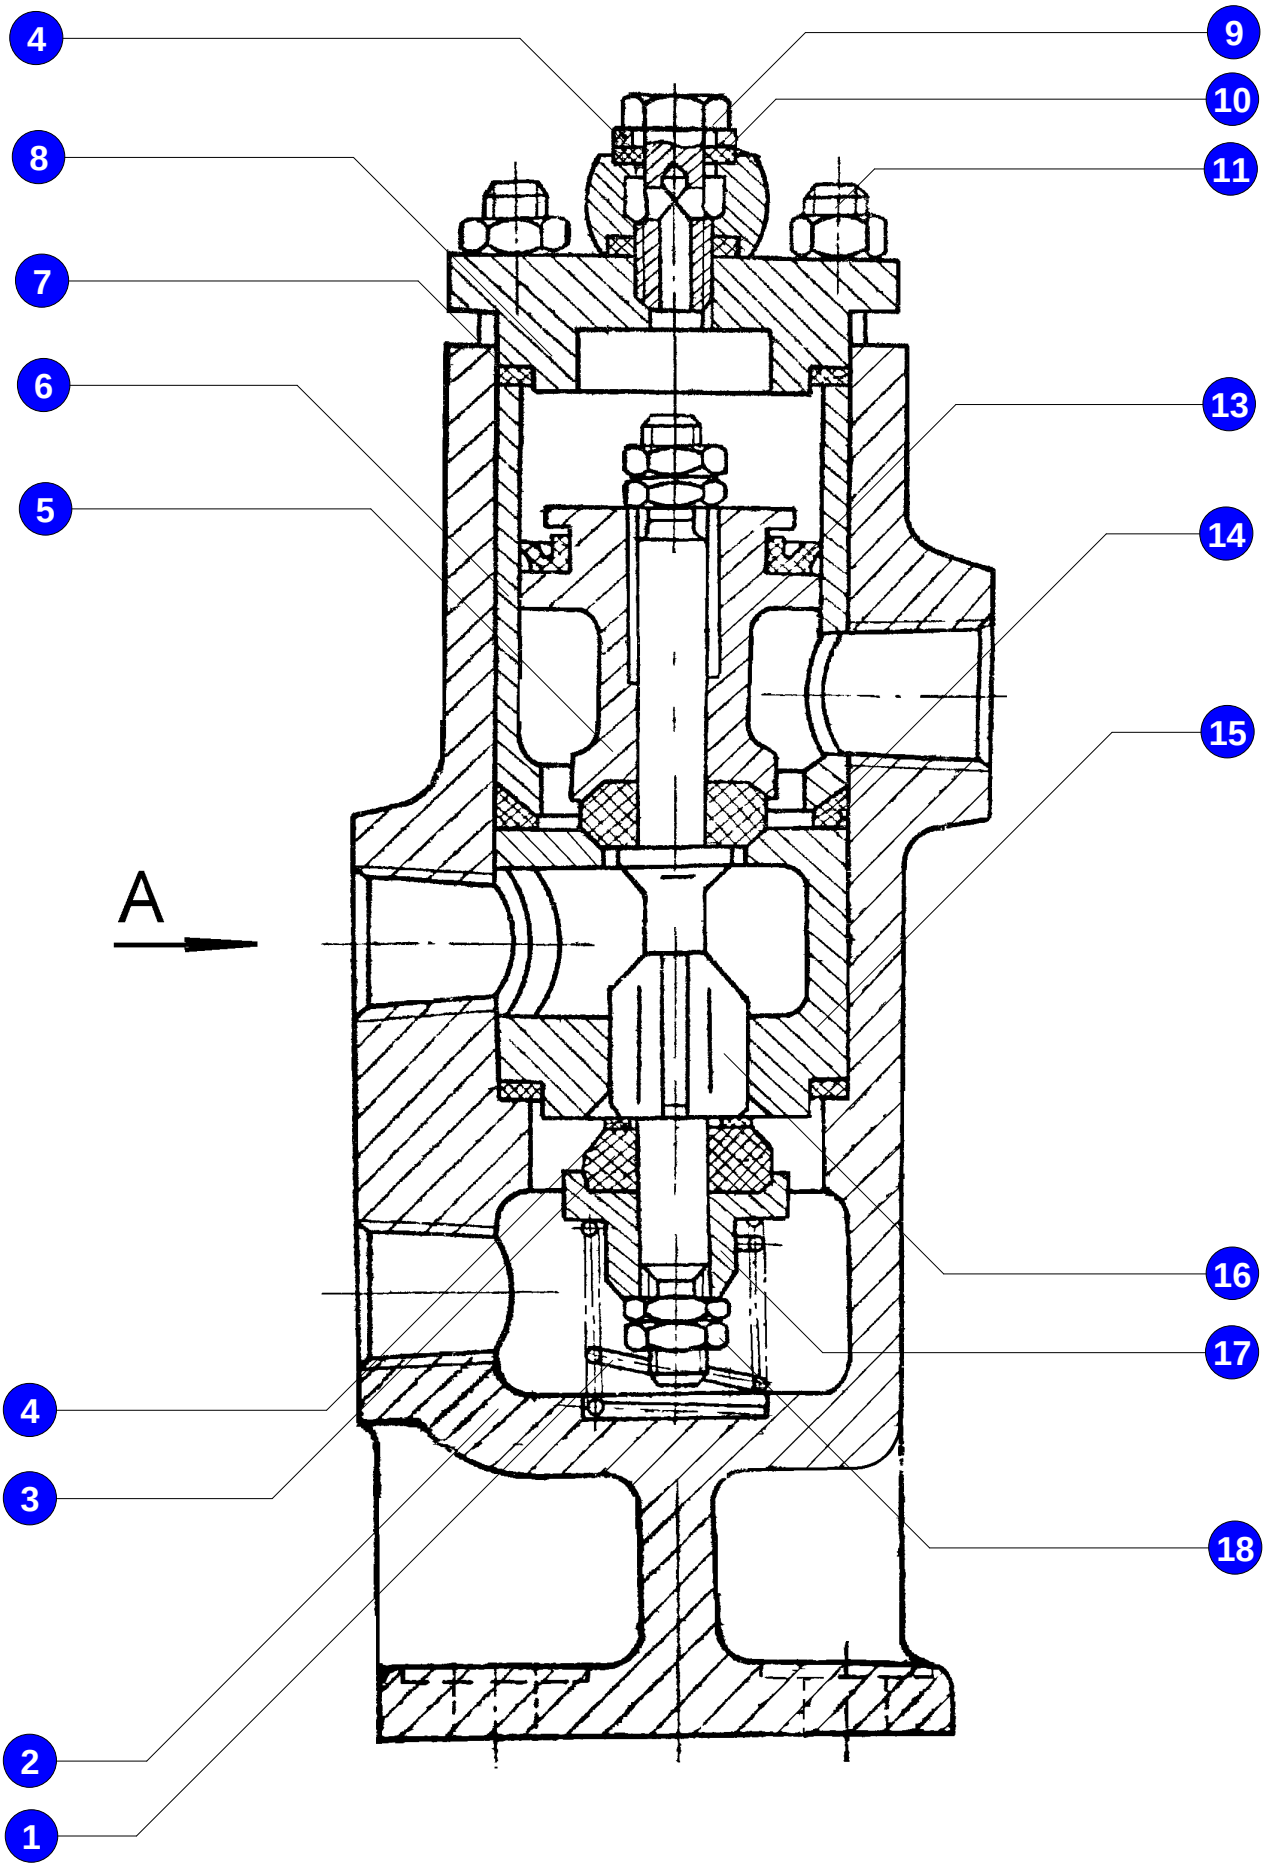

| 3532.14.03.000 | | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10,3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

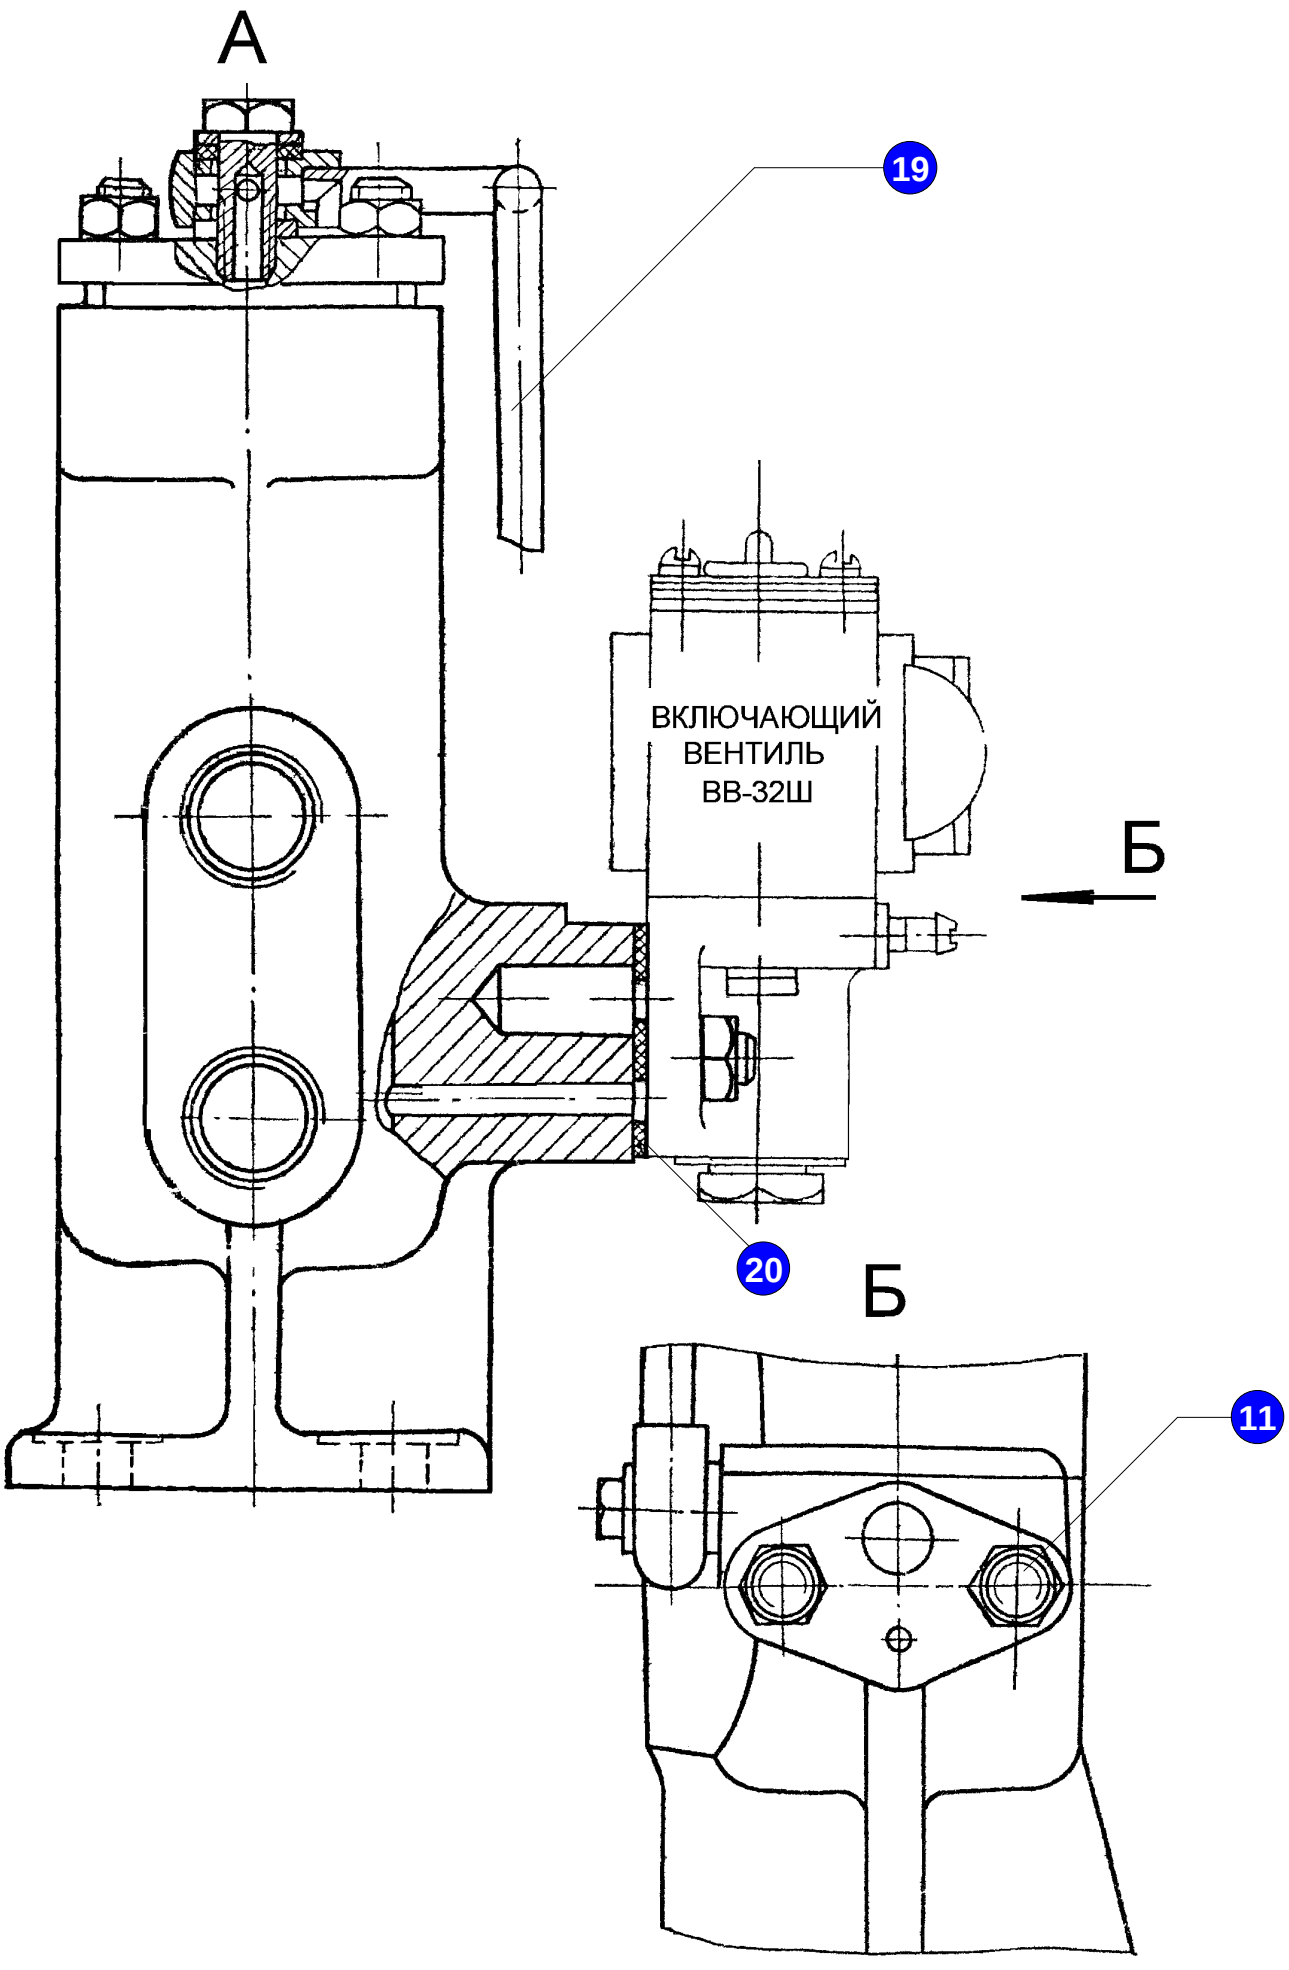

| 3532.14.03.000 | | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10,3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532.14.03.015 | ПРУЖИНА | 1 | 0,036 | |
| 2 | 3532.14.03.001 | КОРПУС | 1 | 7,2 | ОТЛИВКА ЧУГУННАЯ |
| 3 | 3532.14.03.005 | КЛАПАН | 2 | 0,01 | РЕЗИНА |
| 4 | 3532.14.03.014 | ШАЙБА | 3 | 0,004 | |
| 5 | 3532.14.03.009 | МАНЖЕТОДЕРЖАТЕЛЬ | 1 | 0,3 | |
| 6 | 3532.14.03.012 | СТАКАН | 1 | 0,55 | ОТЛИВКА ЧУГУННАЯ |
| 7 | 3519.14.01.302 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,005 | РЕЗИНА |
| 8 | 3532.14.03.004 | КРЫШКА | 1 | 0,6 | |
| 9 | 3532.14.03.008 | ЗАЖИМ | 2 | 0,04 | |
| 10 | 3532.14.03.016 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,001 | РЕЗИНА |
| 11 | 1.1215.001 | ШПИЛЬКА М10-6gx25.46 ГОСТ 22032-76 | 6 | 0,018 | |
| 12 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,011 | |
| 13 | 570013177 | МАНЖЕТА 1-050-3 ГОСТ 6678-72 | 1 | 0,005 | |
| 14 | 3532.14.03.011 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ф50/60х6 | 1 | 0,006 | РЕЗИНА |
| 15 | 3532.14.03.003 | СЕДЛО КЛАПАНА | 1 | 0,7 | ОТЛИВКА ЧУГУННАЯ |
| 16 | 3532.14.03.002 | ШТОК | 1 | 0,15 | |
| 17 | 3532.14.03.007 | ТАРЕЛКА КЛАПАНА | 1 | 0,1 | |
| 18 | 207020071/0115 | ГАЙКА М10-6Н.5.015 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,011 | |
| 19 | 3532.14.03.100 | ТРУБОПРОВОД | 1 | 0,14 | |
| 20 | 3519.14.01.301 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,005 | РЕЗИНА |

| 3532.14.02.000 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ |
|---|---|
| МАССА, КГ 0,792 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

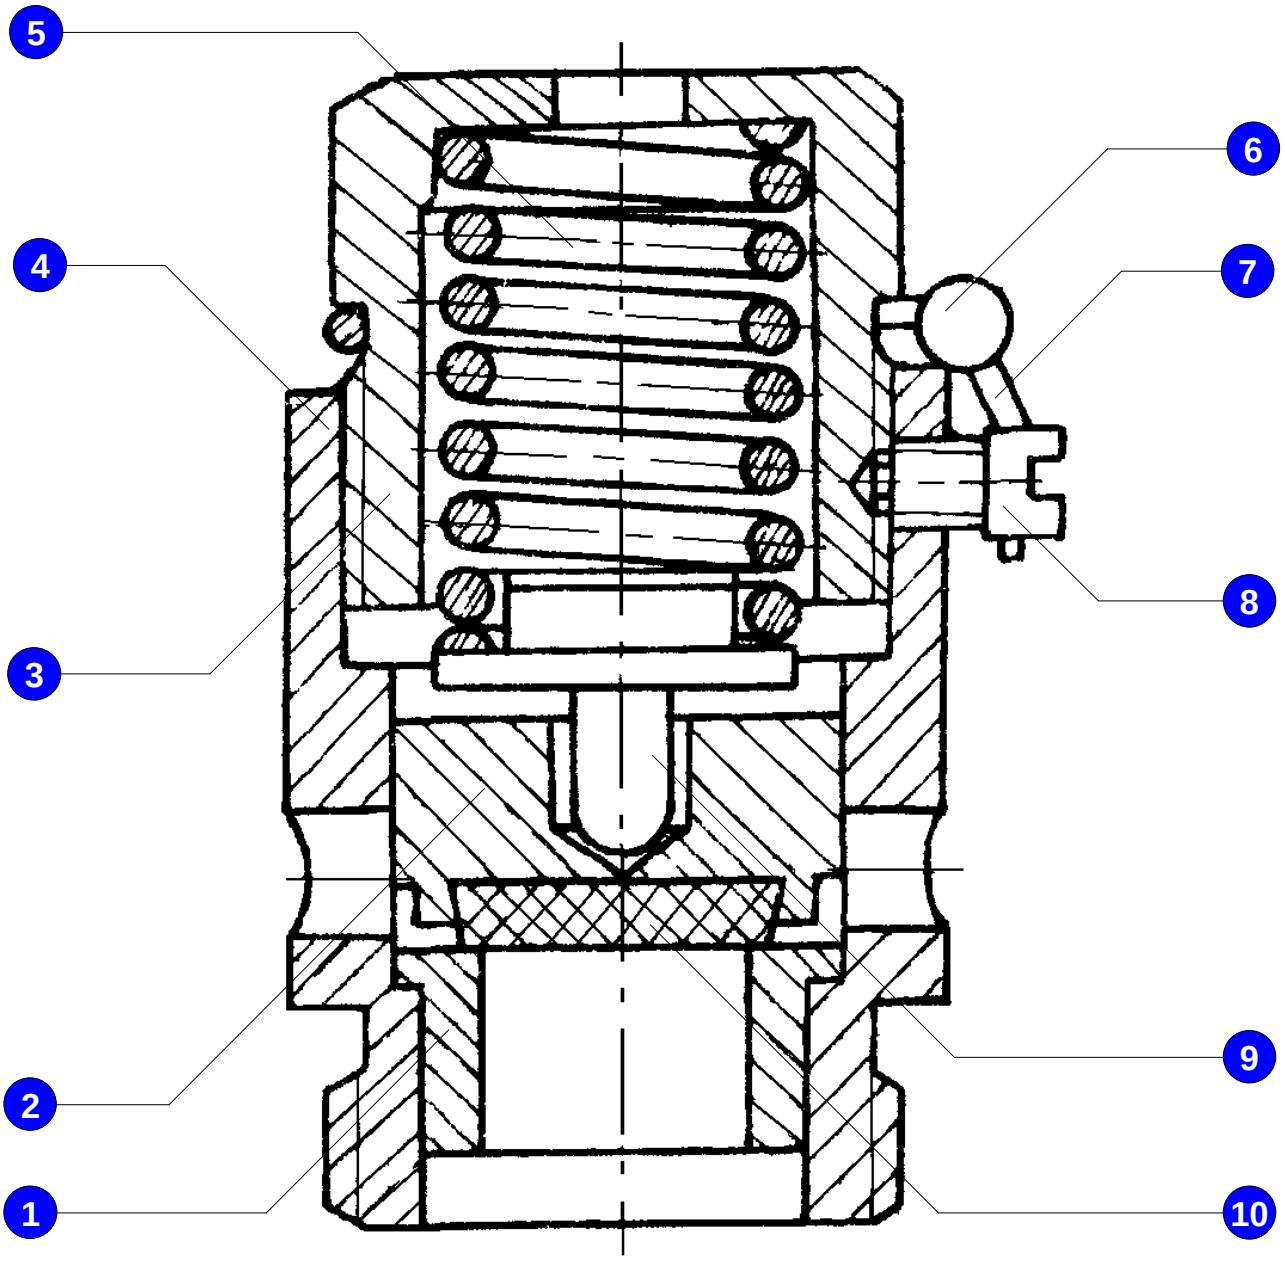


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532.14.02.004 | ВТУЛКА | 1 | 0,032 | БРОНЗА |
| 2 | 3532.14.02.003 | КЛАПАН | 1 | 0,093 | БРОНЗА |
| 3 | 3532.14.02.002 | КОЛПАК | 1 | 0,15 | |
| 4 | 3532.14.02.001 | КОРПУС | 1 | 0,415 | |
| 5 | 3532.14.02.008 | ПРУЖИНА СШП-2-III-4x27x44,5x5,5 | 1 | 0,057 | |
| 6 | 215011941 | ПЛОМБА МАСТИЧНАЯ | 1 | 0,04 | |
| 7 | 194010131 | ПРОВОЛОКА 1,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,002 | (0,25 М) |
| 8 | 3532.14.02.007 | ВИНТ | 1 | 0,005 | |
| 9 | 3532.14.02.006 | ТАРЕЛКА | 1 | 0,03 | |
| 10 | 3532.14.02.005 | ПОДКЛАДКА | 1 | 0,008 | |

| 3551.17.00.000-02 | | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1590 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

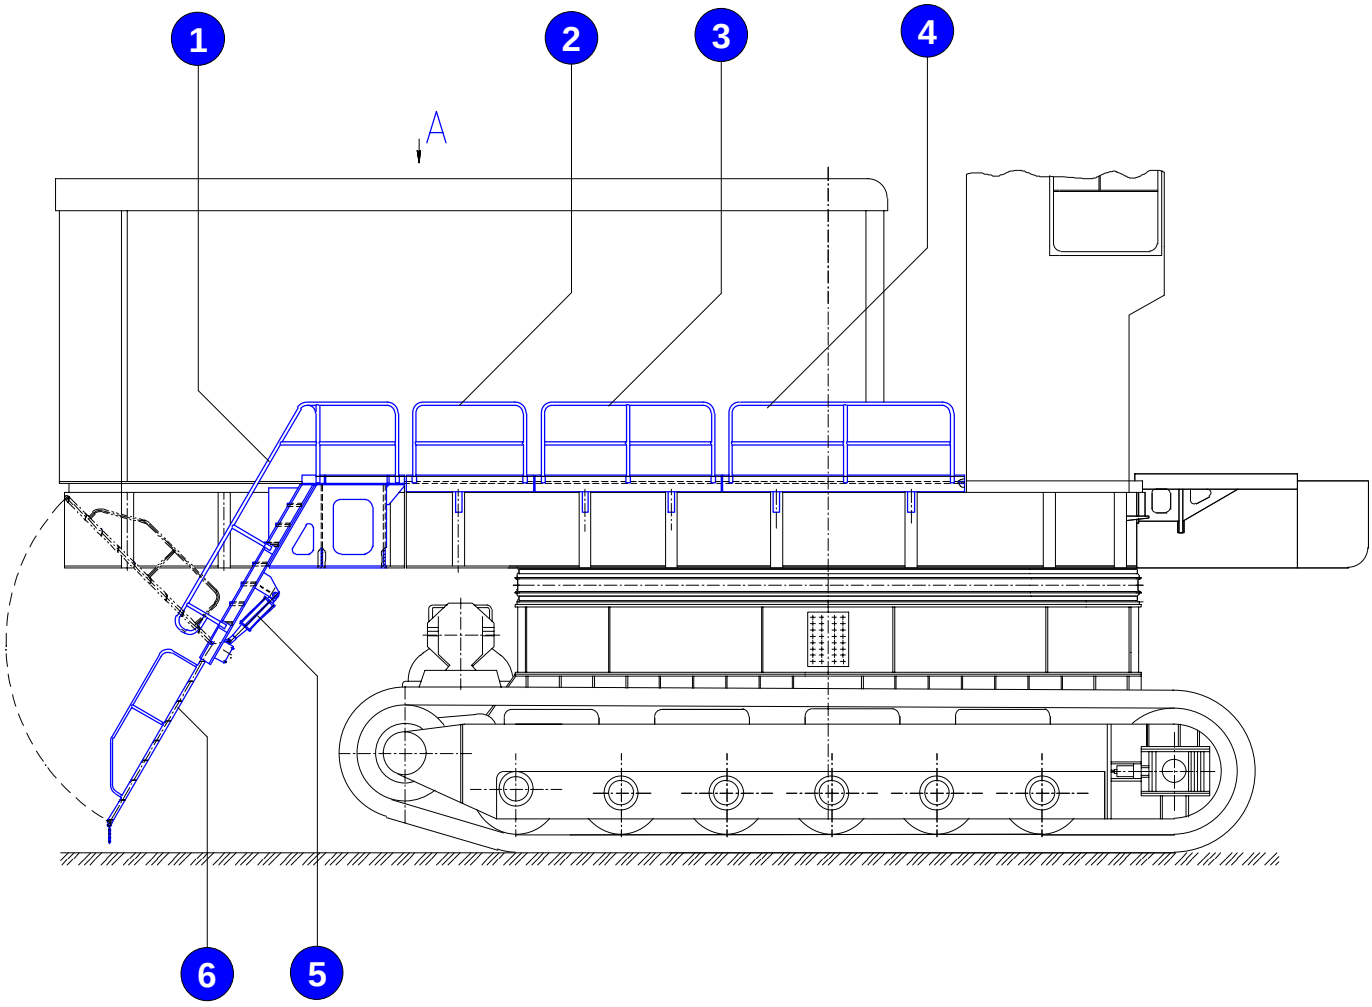


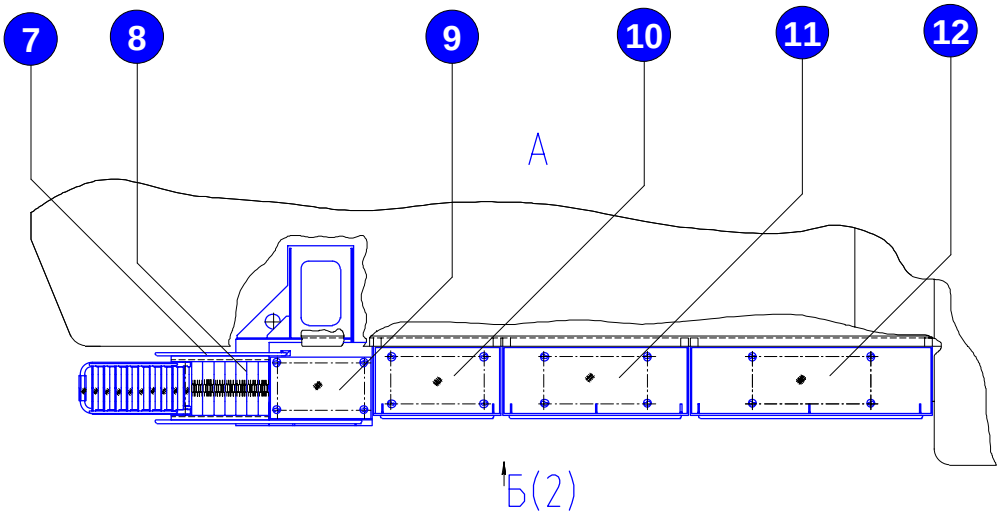

| 3551.17.00.000-02 | | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1590 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

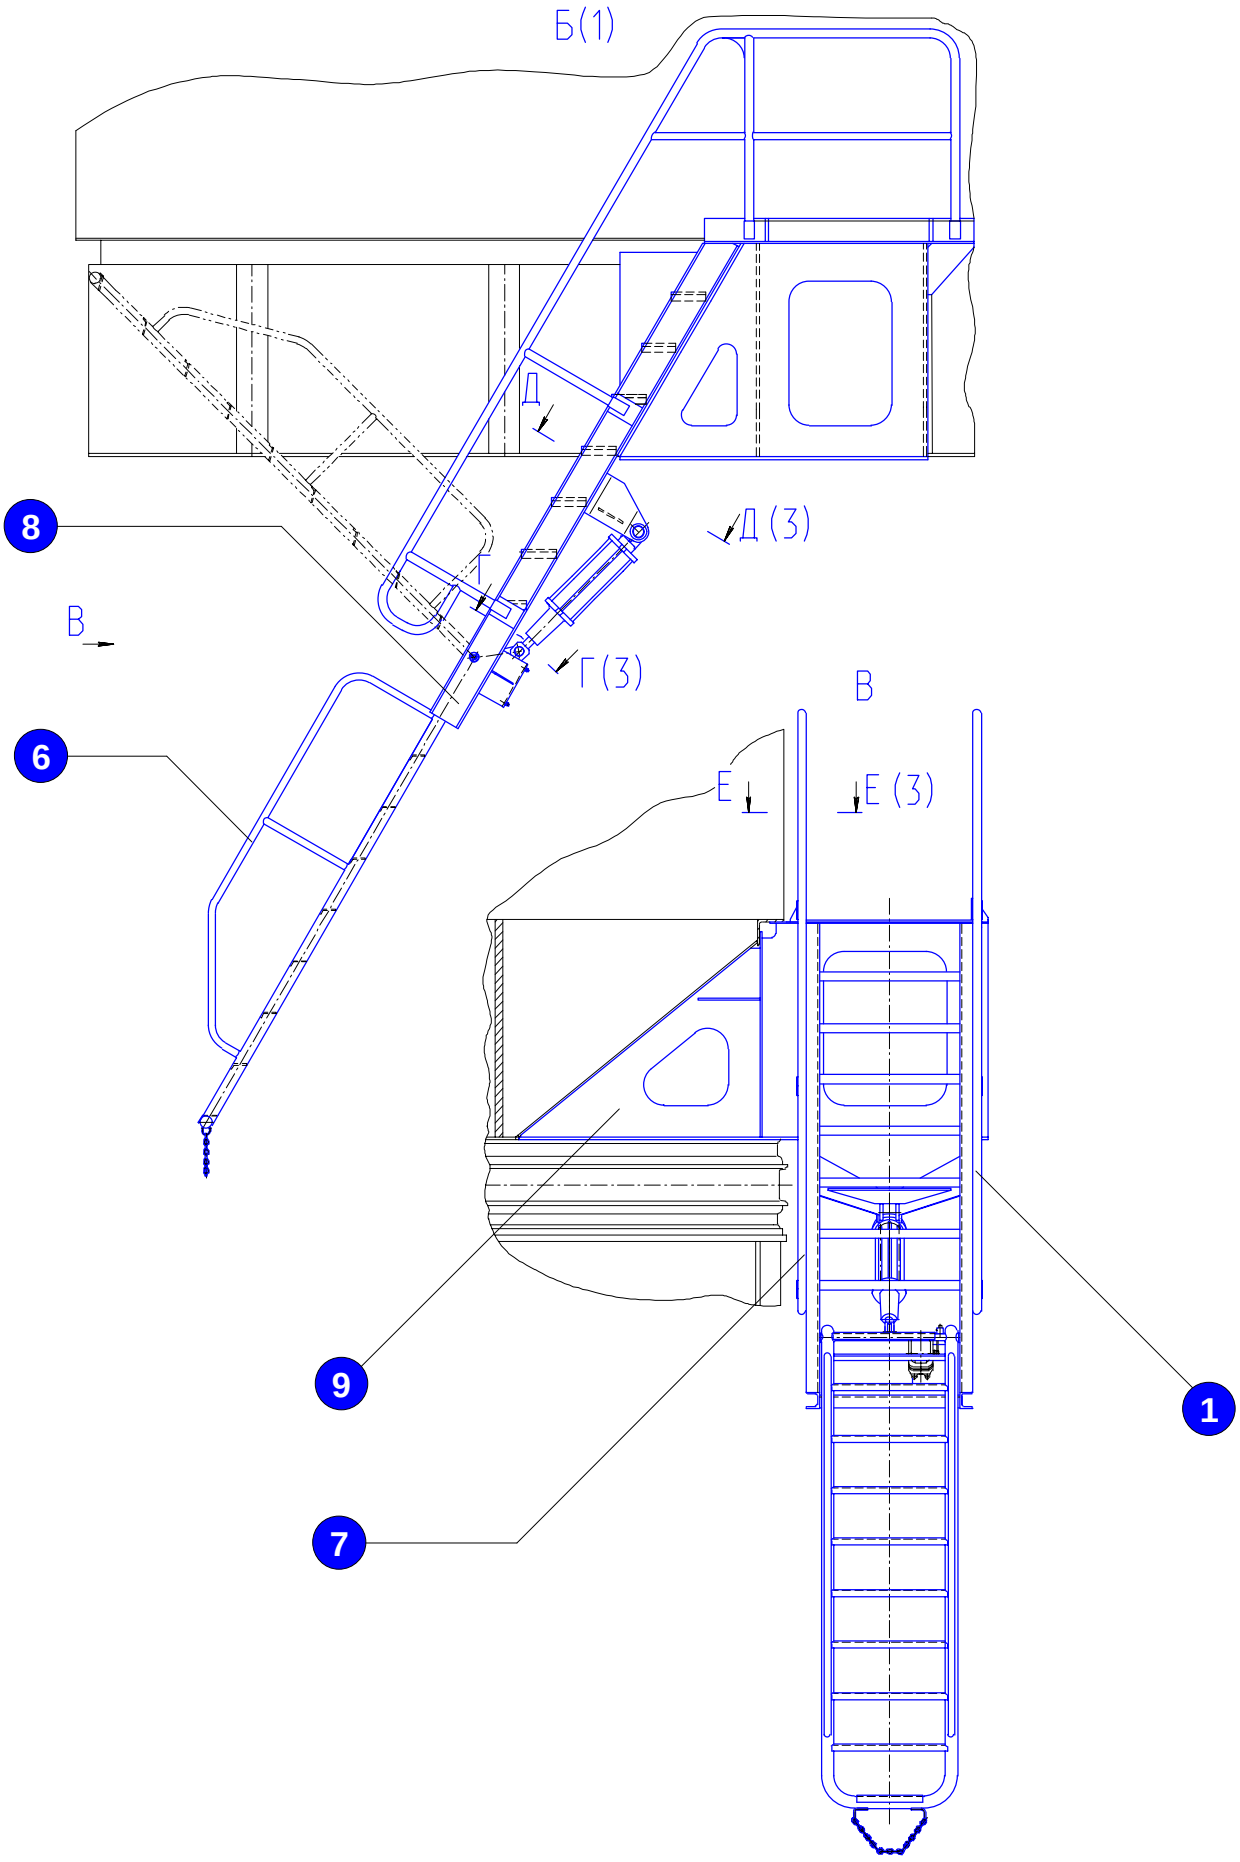

| 3551.17.00.000-02 | | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1590 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

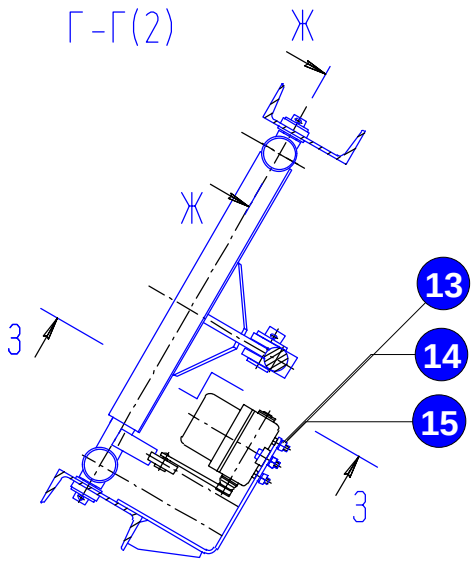


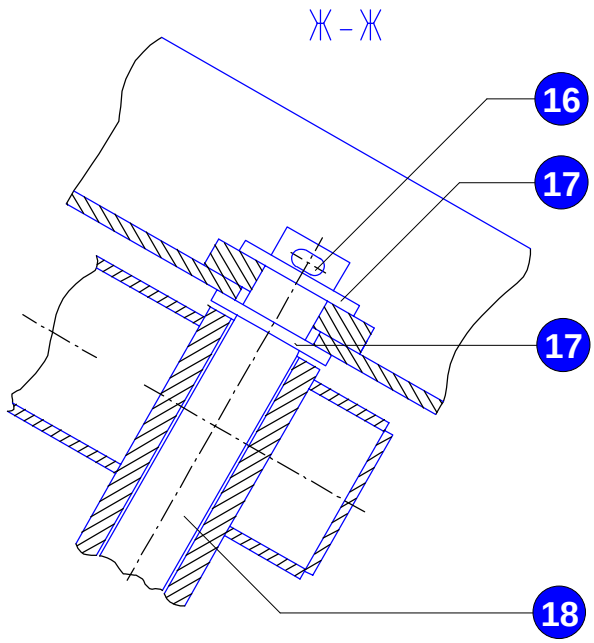


Д-Д(2)

Пневмоцилиндр не показан.

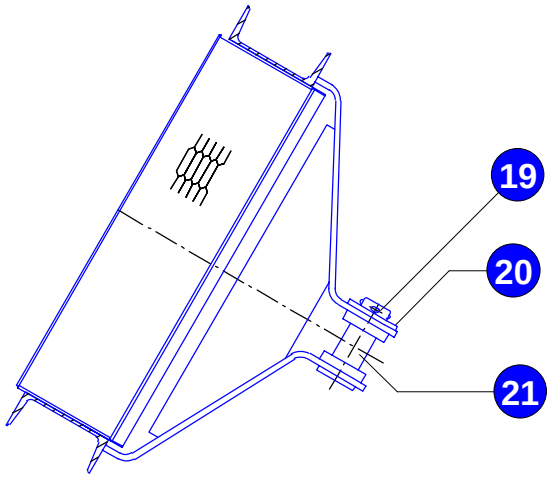


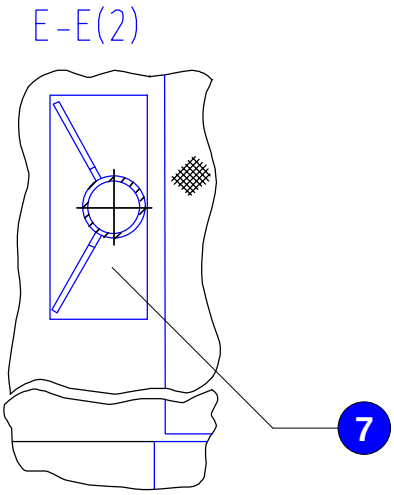


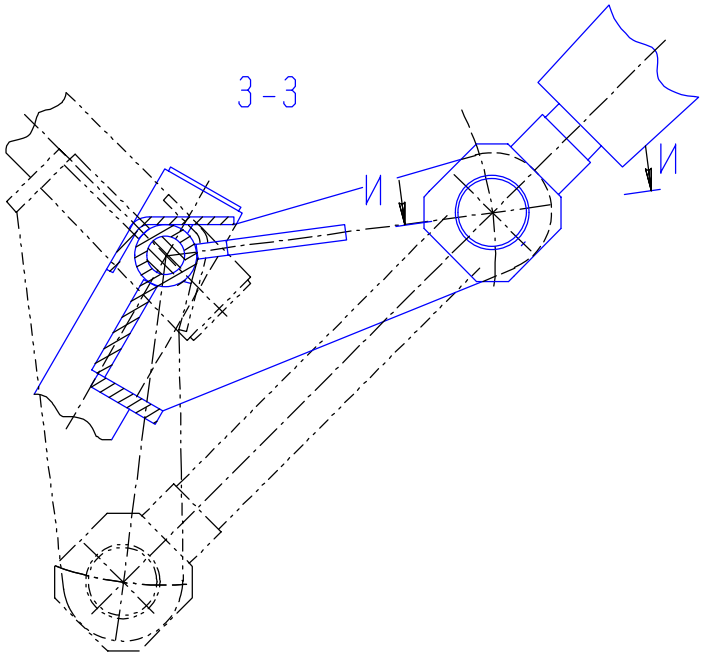


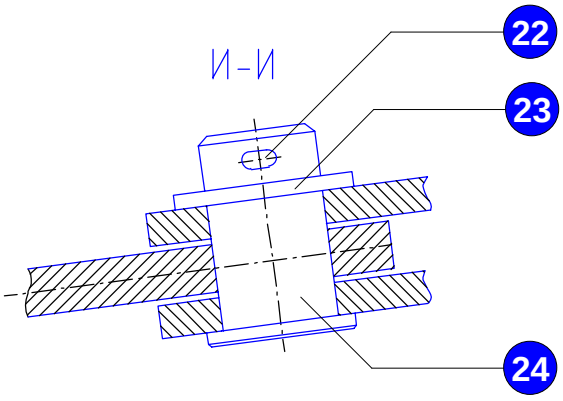

| 3551.17.00.000-02 | | ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1590 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3551.17.00.020-02 | ПЕРИЛА | 1 | 30 | |
| 2 | 3551.17.00.580 | ПЕРИЛА | 1 | 14,3 | |
| 3 | 3551.17.00.590 | ПЕРИЛА | 1 | 21,8 | |
| 4 | 3551.17.00.600 | ПЕРИЛА | 1 | 25,4 | |
| 5 | 3551.17.00.300-02 | ПНЕВМОЦИЛИНДР Ф 125х375 | 1 | 40 | |
| 6 | 3551.17.00.100-02 | ЛЕСТНИЦА ПОДЪЕМНАЯ | 1 | 77 | |
| 7 | 3551.17.00.030-02 | ПЕРИЛА | 1 | 21 | |
| 8 | 3551.17.00.200-02 | ЛЕСТНИЦА | 1 | 135 | |
| 9 | 3551.17.00.400-01 | ПЛОЩАДКА | 1 | 608 | |
| 10 | 3551.17.00.510 | ПЛОЩАДКА | 1 | 145 | |
| 11 | 3551.17.00.530 | ПЛОЩАДКА | 1 | 208 | |
| 12 | 3551.17.00.550 | ПЛОЩАДКА | 1 | 247 | |
| 13 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,037 | |
| 14 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 3 | 0,011 | |
| 15 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,002 | |
| 16 | 211011091 | ШПЛИНТ 6,3х36 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,011 | |
| 17 | 1.1600.181 | ШАЙБА 24 | 4 | 0,032 | |
| 18 | 3551.17.00.001-02 | ОСЬ | 1 | 2,6 | |
| 19 | 211011251 | ШПЛИНТ 8х63 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,028 | |
| 20 | 1.1600.185 | ШАЙБА 48 | 1 | 0,294 | |
| 21 | 3551.17.00.002-02 | ПАЛЕЦ | 1 | 2,3 | |
| 22 | 211011121 | ШПЛИНТ 6,3х50 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,014 | |
| 23 | 1.1600.104 | ШАЙБА 45.04 ГОСТ 9649-78 | 1 | 0,048 | |
| 24 | 3551.17.00.003-02 | ПАЛЕЦ | 1 | 0,7 | |

| 3551.17.00.300-02 | | ПНЕВМОЦИЛИНДР Ф 125х375 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 40 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

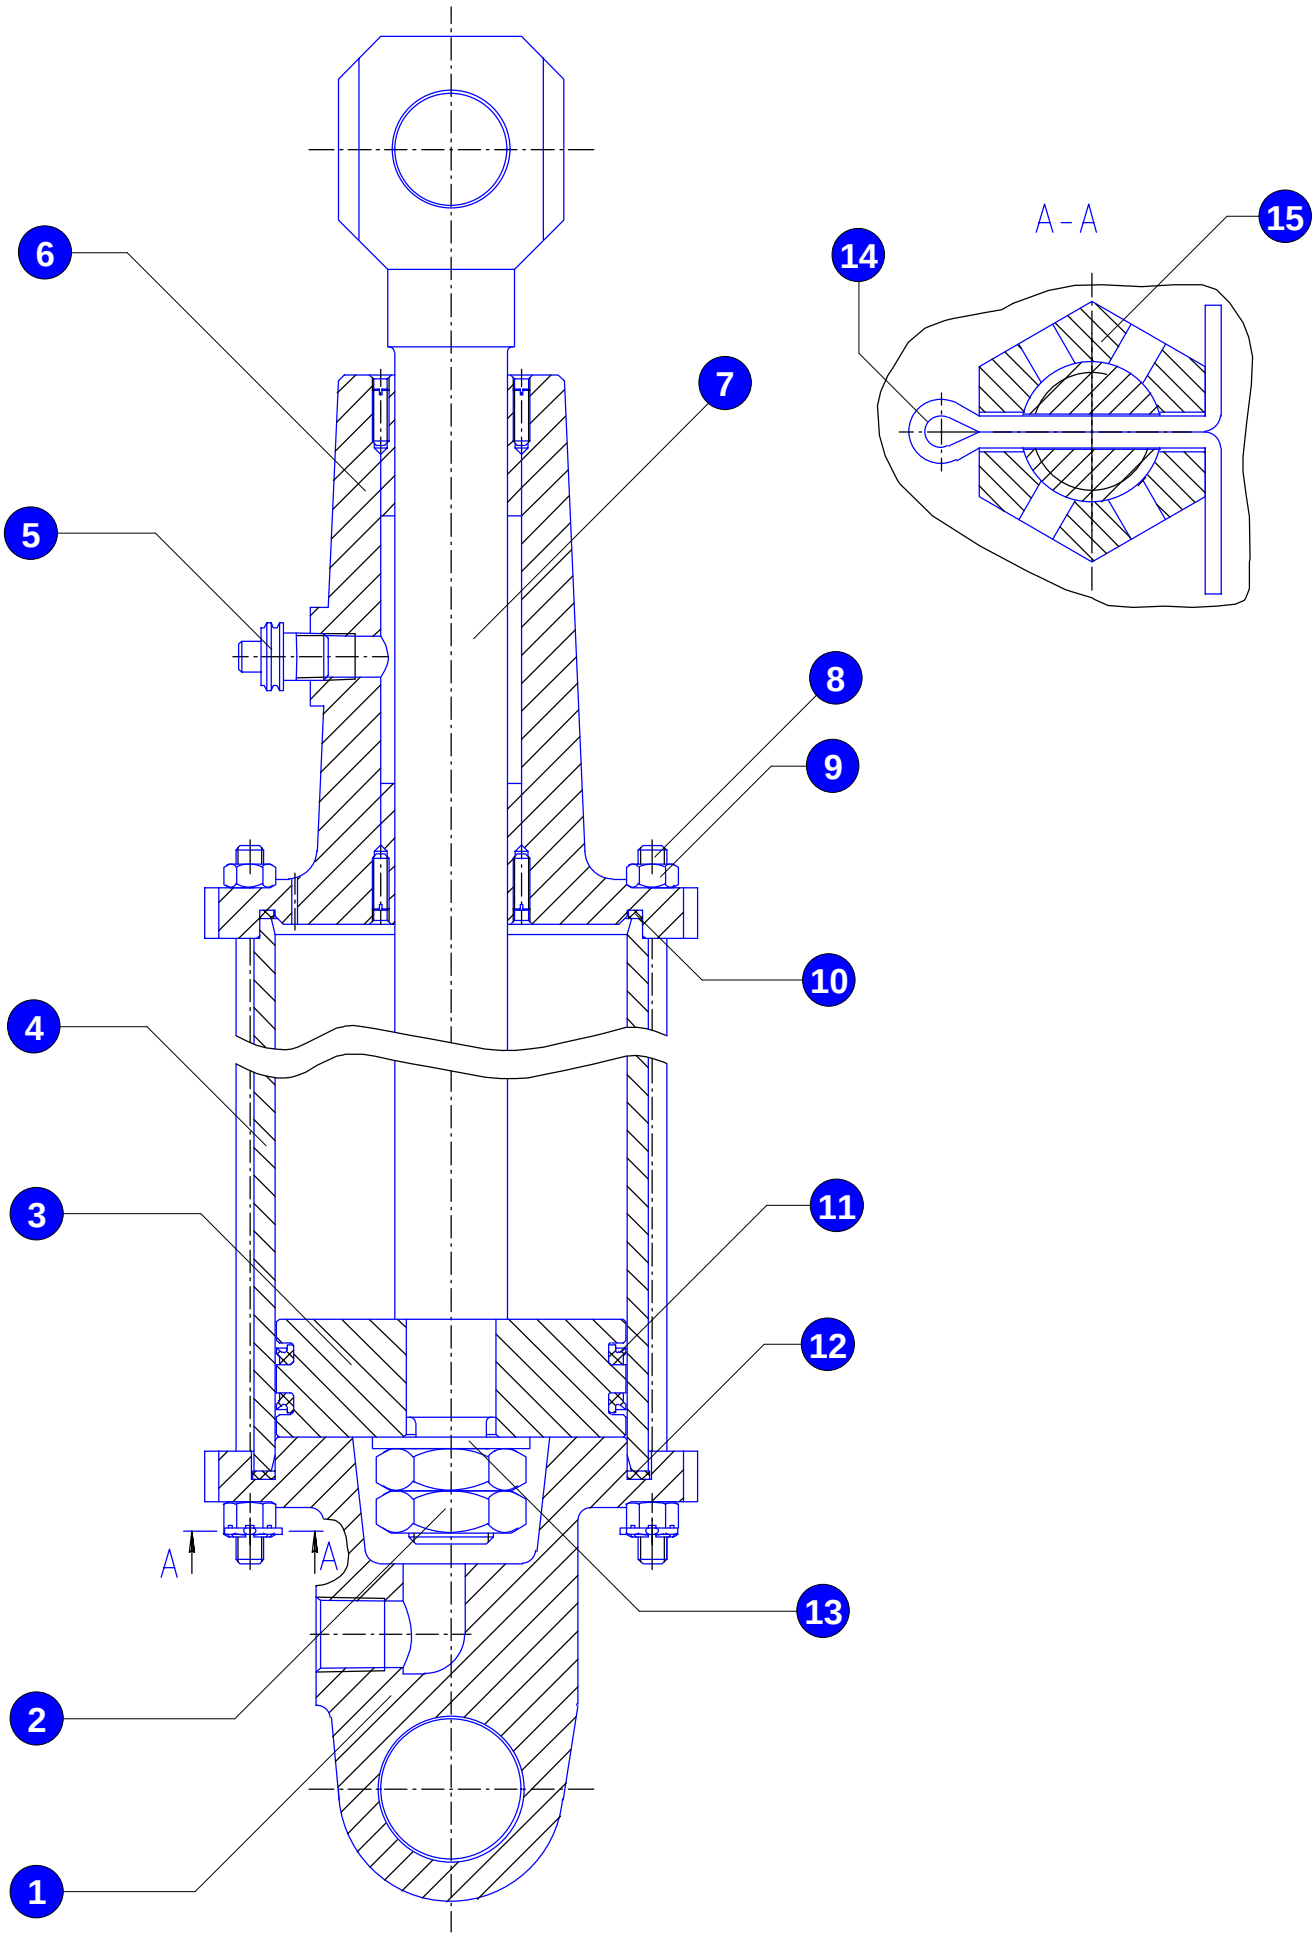

| 3551.17.00.300-02 | | ПНЕВМОЦИЛИНДР Ф 125х375 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 40 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.17.02.001 | КРЫШКА НИЖНЯЯ | 1 | 6,7 | ОТЛИВКА ЧУГУН |
| 2 | 1.1519.044/0109 | ГАЙКА М30-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 2 | 0,127 | |
| 3 | 3519.17.02.009 | ПОРШЕНЬ | 1 | 3,5 | |
| 4 | 3551.17.00.302-02 | ГИЛЬЗА | 1 | 10,5 | |
| 5 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 6 | 3519.17.02.020 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | 1 | 8,8 | |
| 7 | 3551.17.00.301-02 | ШТОК | 1 | 8 | ПОКОВКА |
| 8 | 3551.17.00.303-02 | ШПИЛЬКА М10х490 | 6 | 0,3 | |
| 9 | 207020071/0109 | ГАЙКА М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,011 | |
| 10 | 3519.17.02.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,016 | РЕЗИНА |
| 11 | 570013123 | МАНЖЕТА 1-125-3 ГОСТ 6678-72 | 2 | 0,015 | |
| 12 | 3519.17.02.006 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,017 | РЕЗИНА |
| 13 | 1.1600.182/0109 | ШАЙБА 30.019 | 1 | 0,054 | |
| 14 | 211010601 | ШПЛИНТ 2,5х25 ГОСТ 397-79 | 6 | 0,001 | |
| 15 | 1.1531.052/0109 | ГАЙКА М10-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73 | 6 | 0,015 | |

| 3519.17.02.020 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 8,8 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

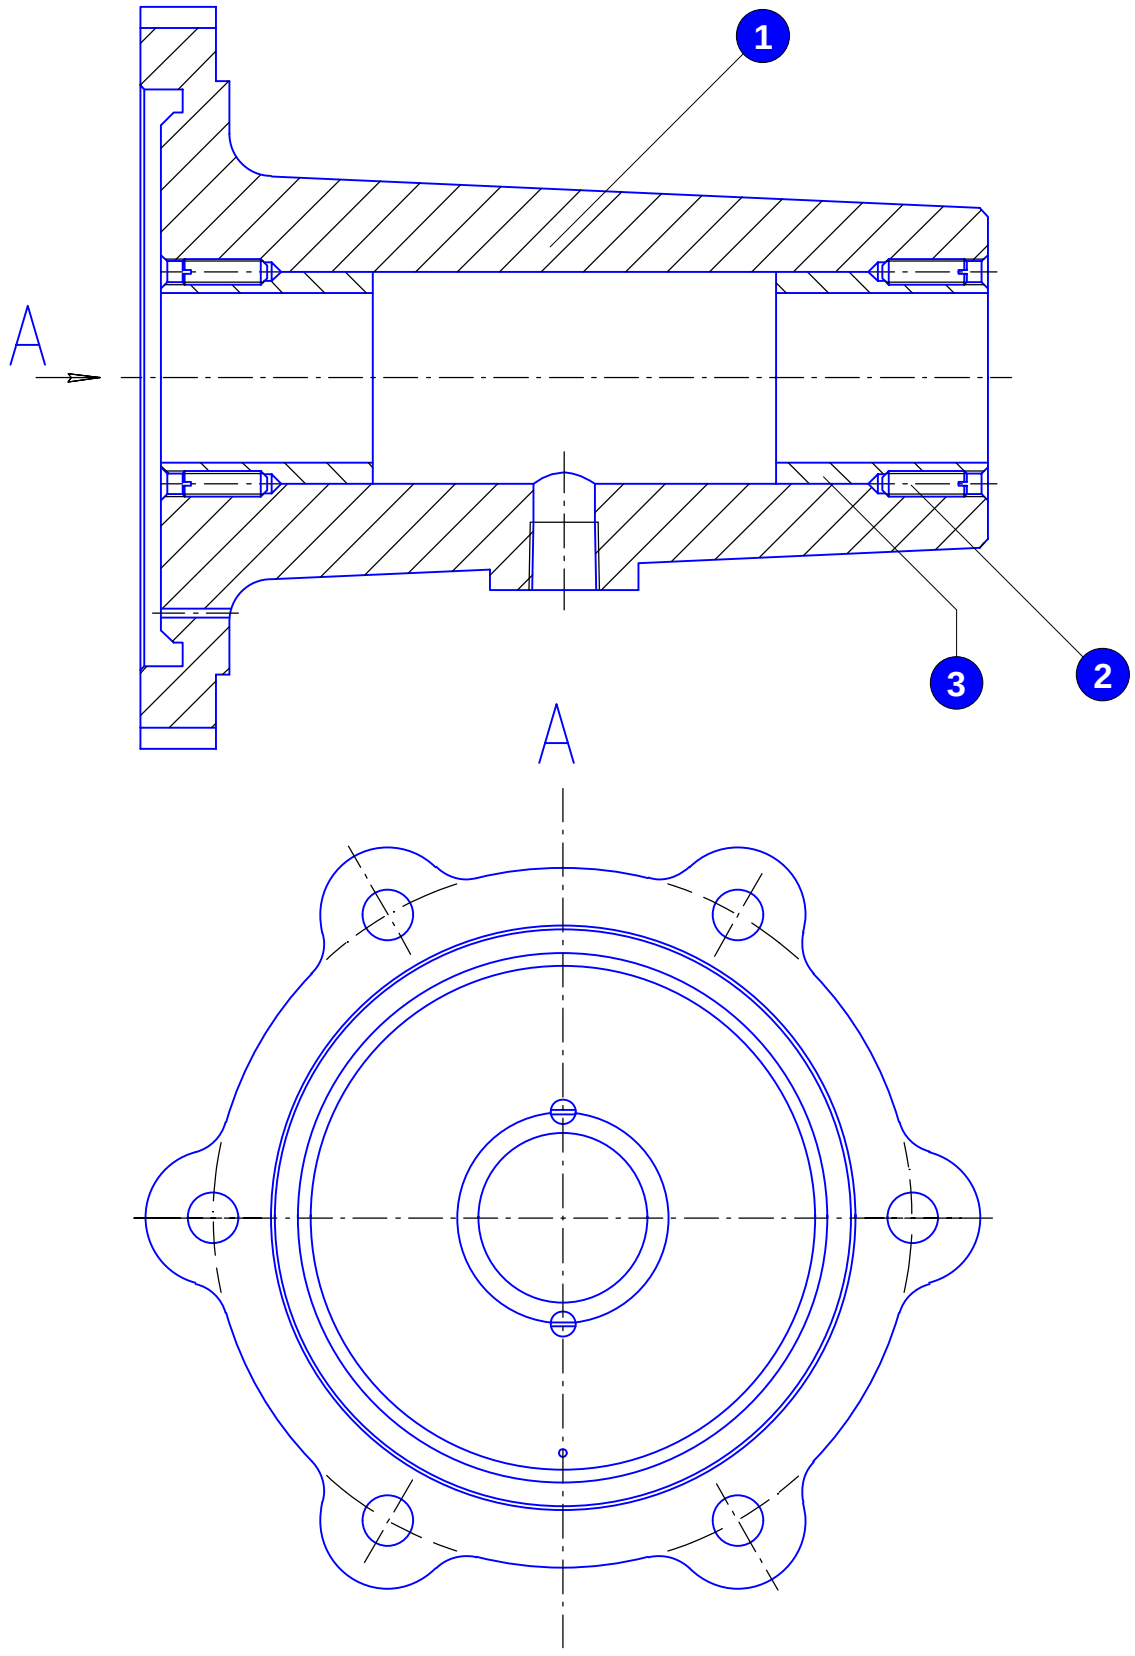


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.17.02.021 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ | 1 | 8,2 | ОТЛИВКА ЧУГУН |
| 2 | 1.1301.217 | ВИНТ М6-6gx20.14Н ГОСТ 1476-93 | 4 | 0,004 | |
| 3 | 3537.17.00.292 | ВТУЛКА | 2 | 0,3 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |

| 3537.00.06.000 | | УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 106 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

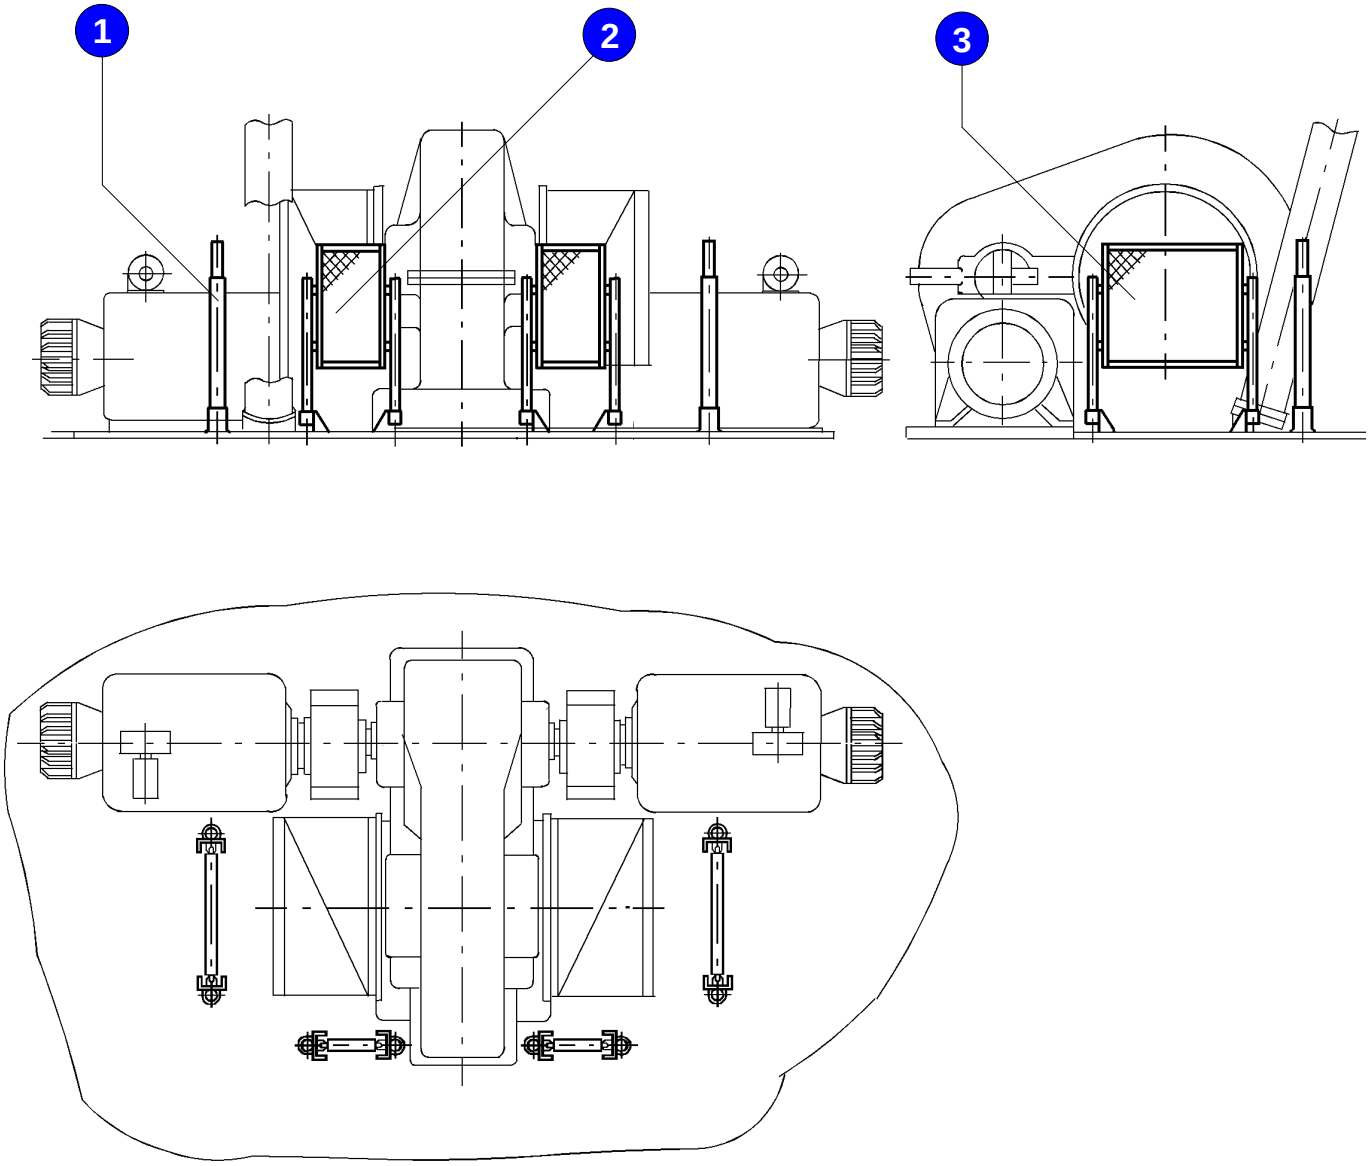


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.00.06.400 | СТОЙКА | 8 | 6,97 | |
| 2 | 3537.00.06.200 | ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ | 2 | 10,5 | |
| 3 | 3537.00.06.300 | ОГРАЖДЕНИЕ БОКОВОЕ | 2 | 14,5 | |

| 3538.00.10.000 | | УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 225 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| 3538.00.10.000 | | УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 225 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

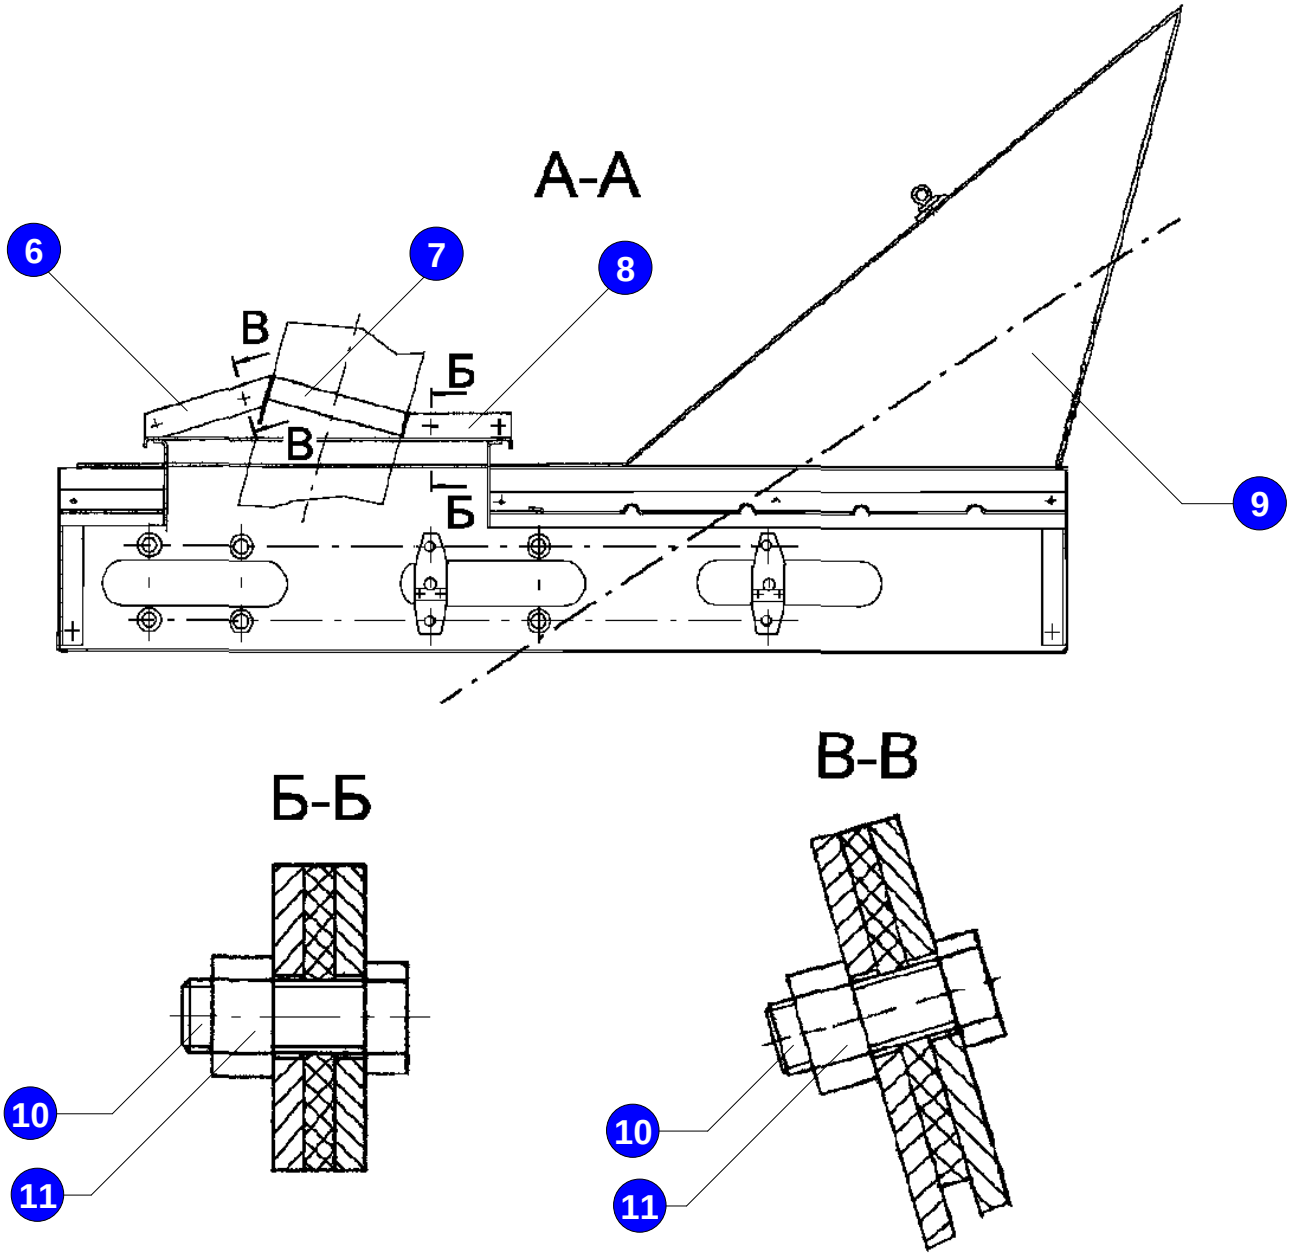


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.00.10.100 | КОЖУХ ПРАВЫЙ | 1 | 9,79 | |
| 2 | 3538.00.10.500 | КОЖУХ ЛЕВЫЙ | 1 | 7,67 | |
| 3 | 3538.00.10.001 | ЛИСТ | 2 | 30 | |
| 4 | 3538.00.10.400 | КОЖУХ ПРАВЫЙ | 1 | 7,67 | |
| 5 | 3538.00.10.200 | КОЖУХ ЛЕВЫЙ | 1 | 9,79 | |
| 6 | 3538.00.10.002 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,12 | РЕЗИНА |
| 7 | 3541.00.10.008 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,47 | РЕЗИНА |
| 8 | 3538.00.10.003 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,08 | РЕЗИНА |
| 9 | 3538.00.10.300 | КОЖУХ | 2 | 63,9 | |
| 10 | 206010571 | БОЛТ М12-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,044 | |
| 11 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,016 | |

| 3537.19.03.000 | | УСТАНОВКА ОТБОЙНЫХ РОЛИКОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 425 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

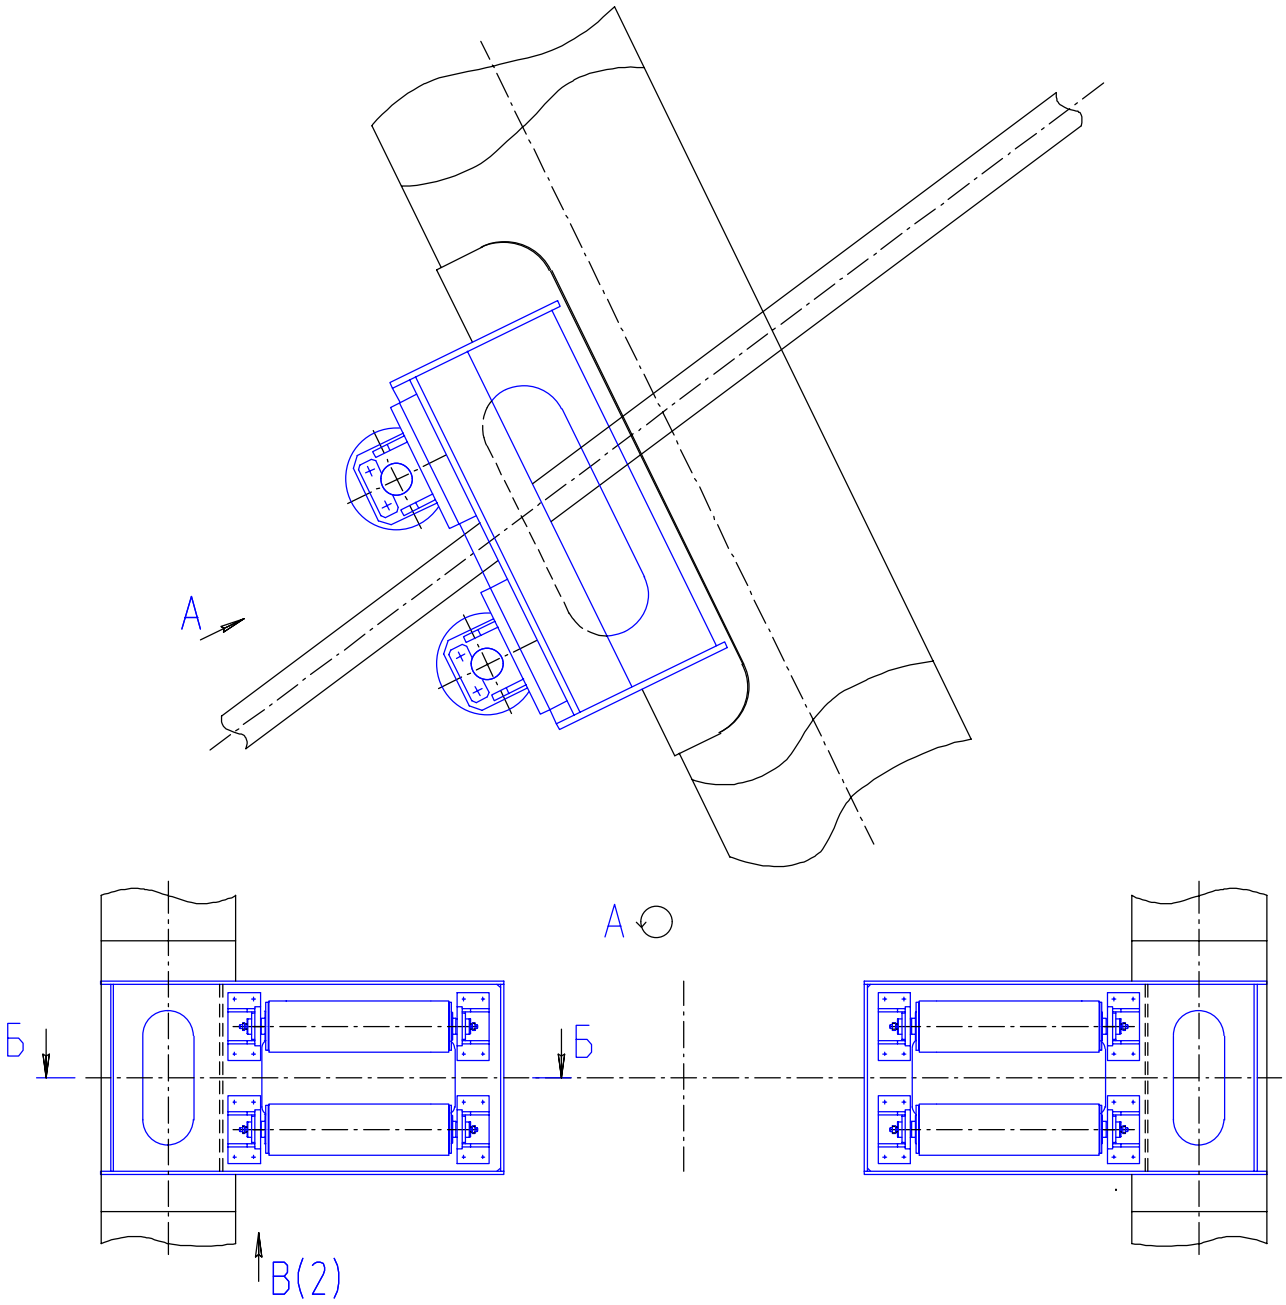

| 3537.19.03.000 | | УСТАНОВКА ОТБОЙНЫХ РОЛИКОВ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 425 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

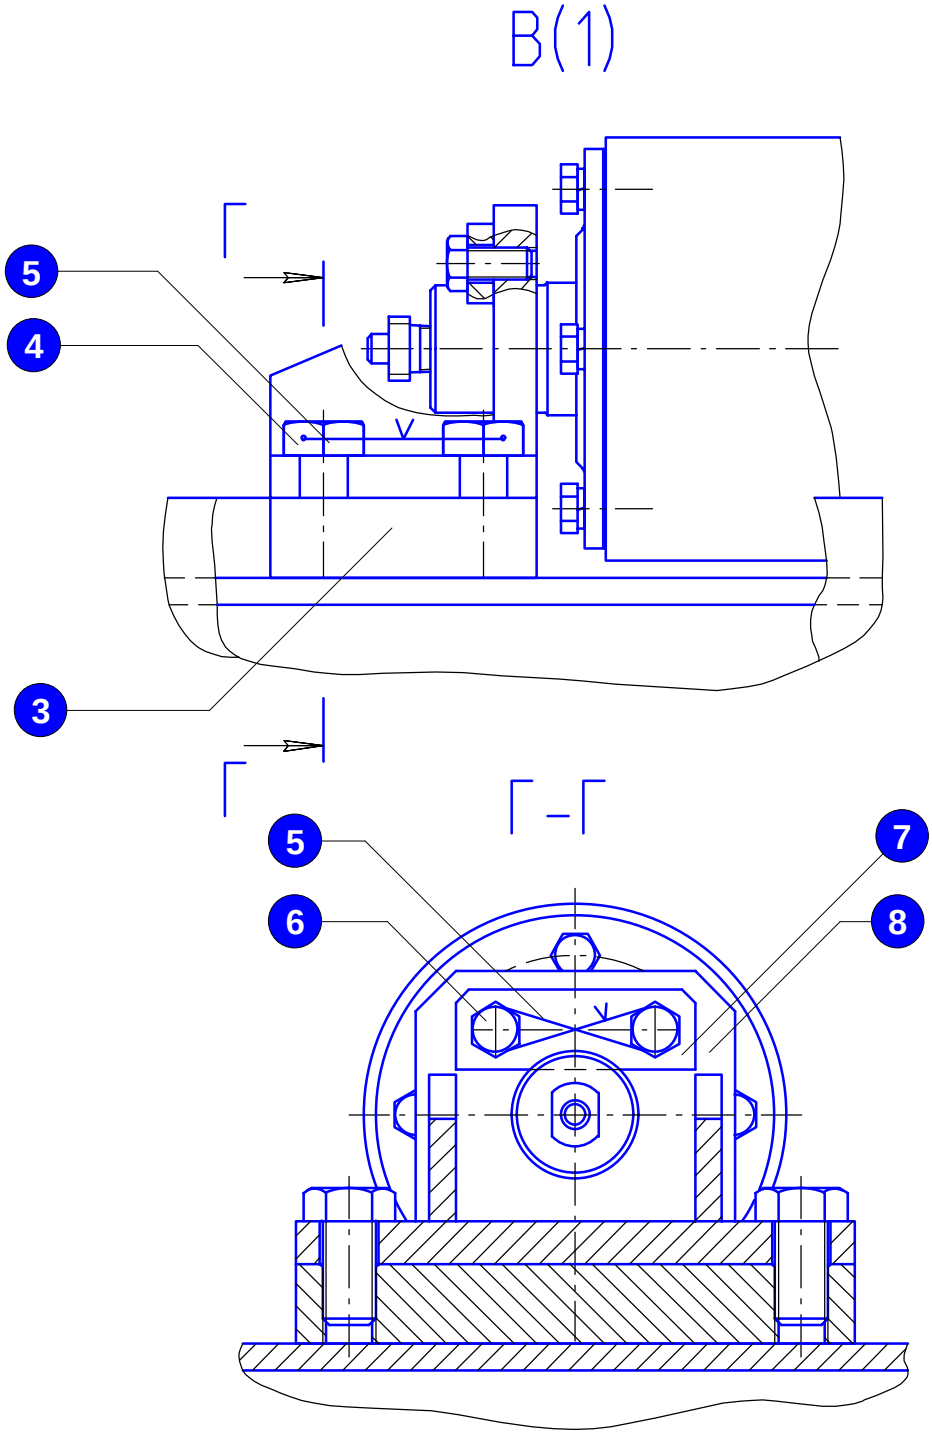


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.19.03.100 | РАМА | 2 | 106 | |
| 2 | 3537.19.03.300 | РОЛИК В СБОРЕ | 4 | 40,4 | |
| 3 | 3537.19.03.002 | ПЛАНКА | 8 | 4,6 | |
| 4 | 1.1016.062 | БОЛТ 3М20-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 32 | 0,171 | |
| 5 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,106 | (4,3 М) |
| 6 | 1.1016.038 | БОЛТ 3М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,04 | |
| 7 | 3537.19.03.001 | РИГЕЛЬ | 8 | 0,19 | |
| 8 | 3537.19.03.200 | КРОНШТЕЙН | 8 | 4,2 | |

| 3537.19.03.300 | | РОЛИК В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 40,4 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

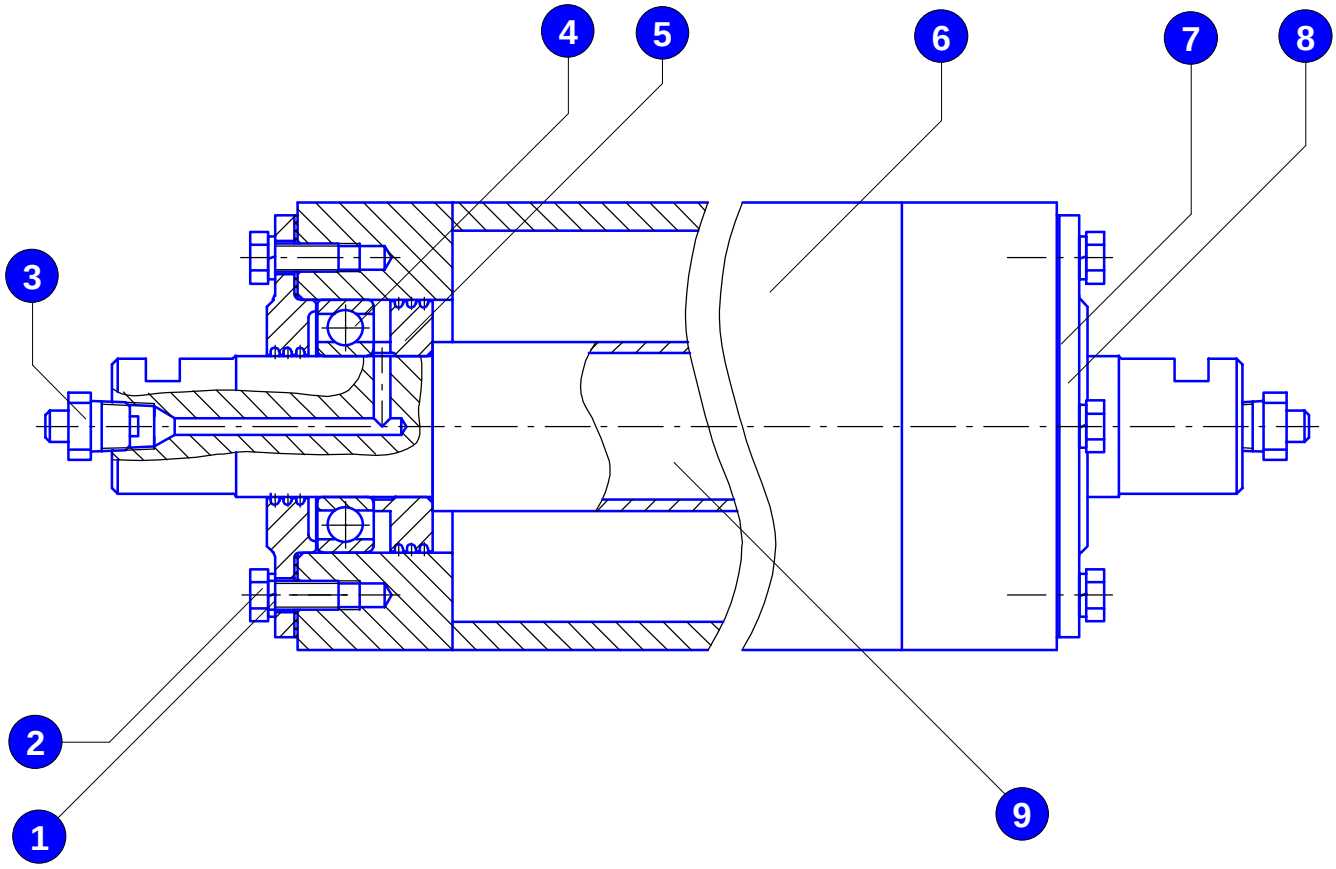


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,002 | |
| 2 | 206010331 | БОЛТ М10-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,028 | |
| 3 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
| 4 | 589010210 | ПОДШИПНИК 210 ГОСТ 8338-75 | 2 | 0,46 | |
| 5 | 3537.19.03.301 | КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ | 2 | 0,5 | |
| 6 | 3537.19.03.310 | РОЛИК | 1 | 29,7 | |
| 7 | 3532.28.01.203 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,008 | КАРТОН |
| 8 | 3537.19.03.302 | КРЫШКА | 2 | 1 | |
| 9 | 3537.19.03.320 | ОСЬ | 1 | 7 | |

| 3537.08.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА НАПОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 32250 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

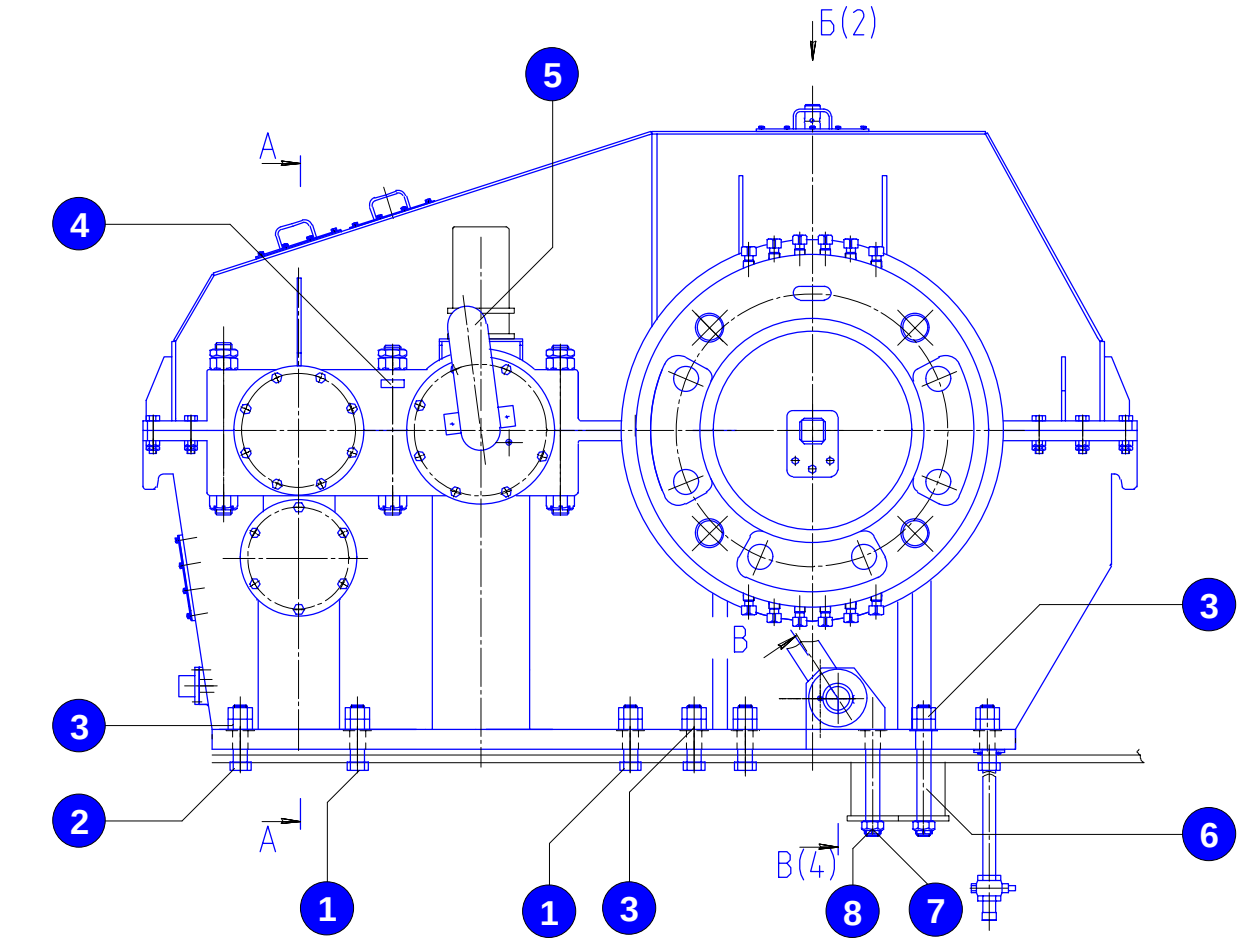


А – А

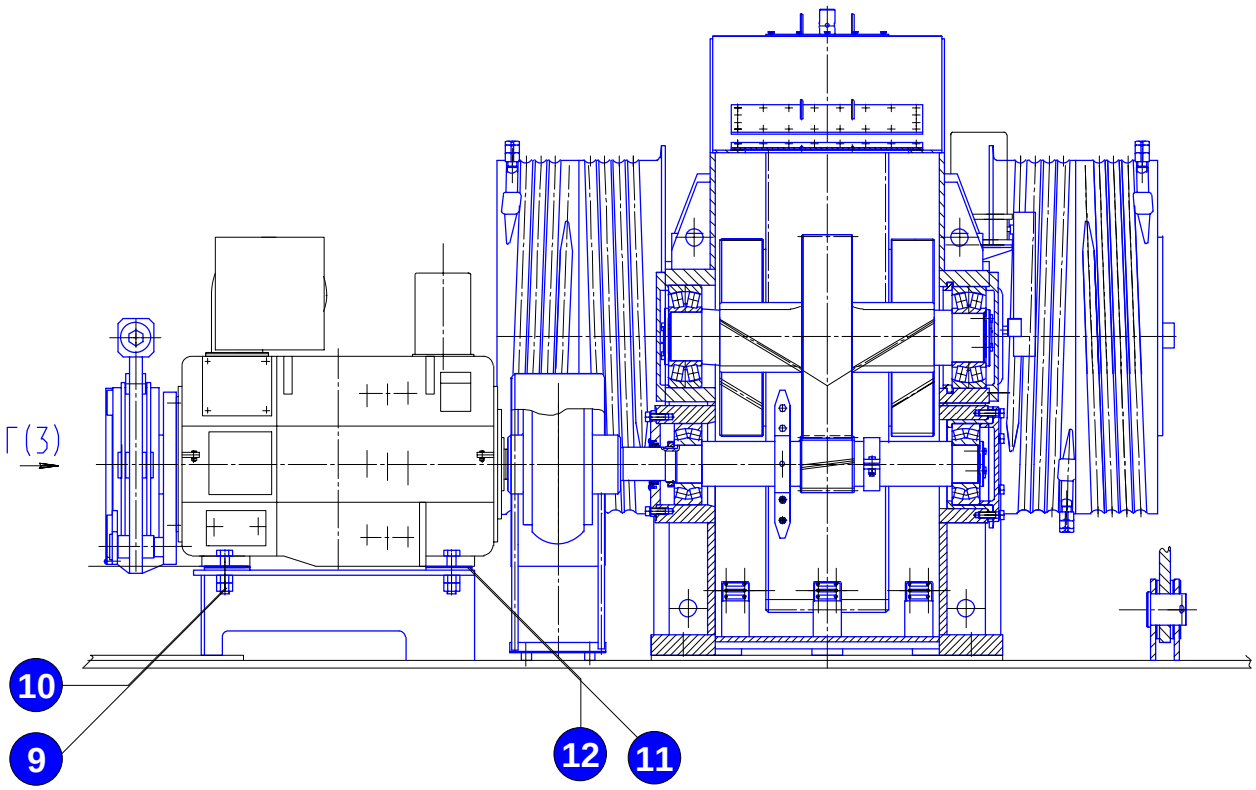

| 3537.08.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА НАПОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 32250 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

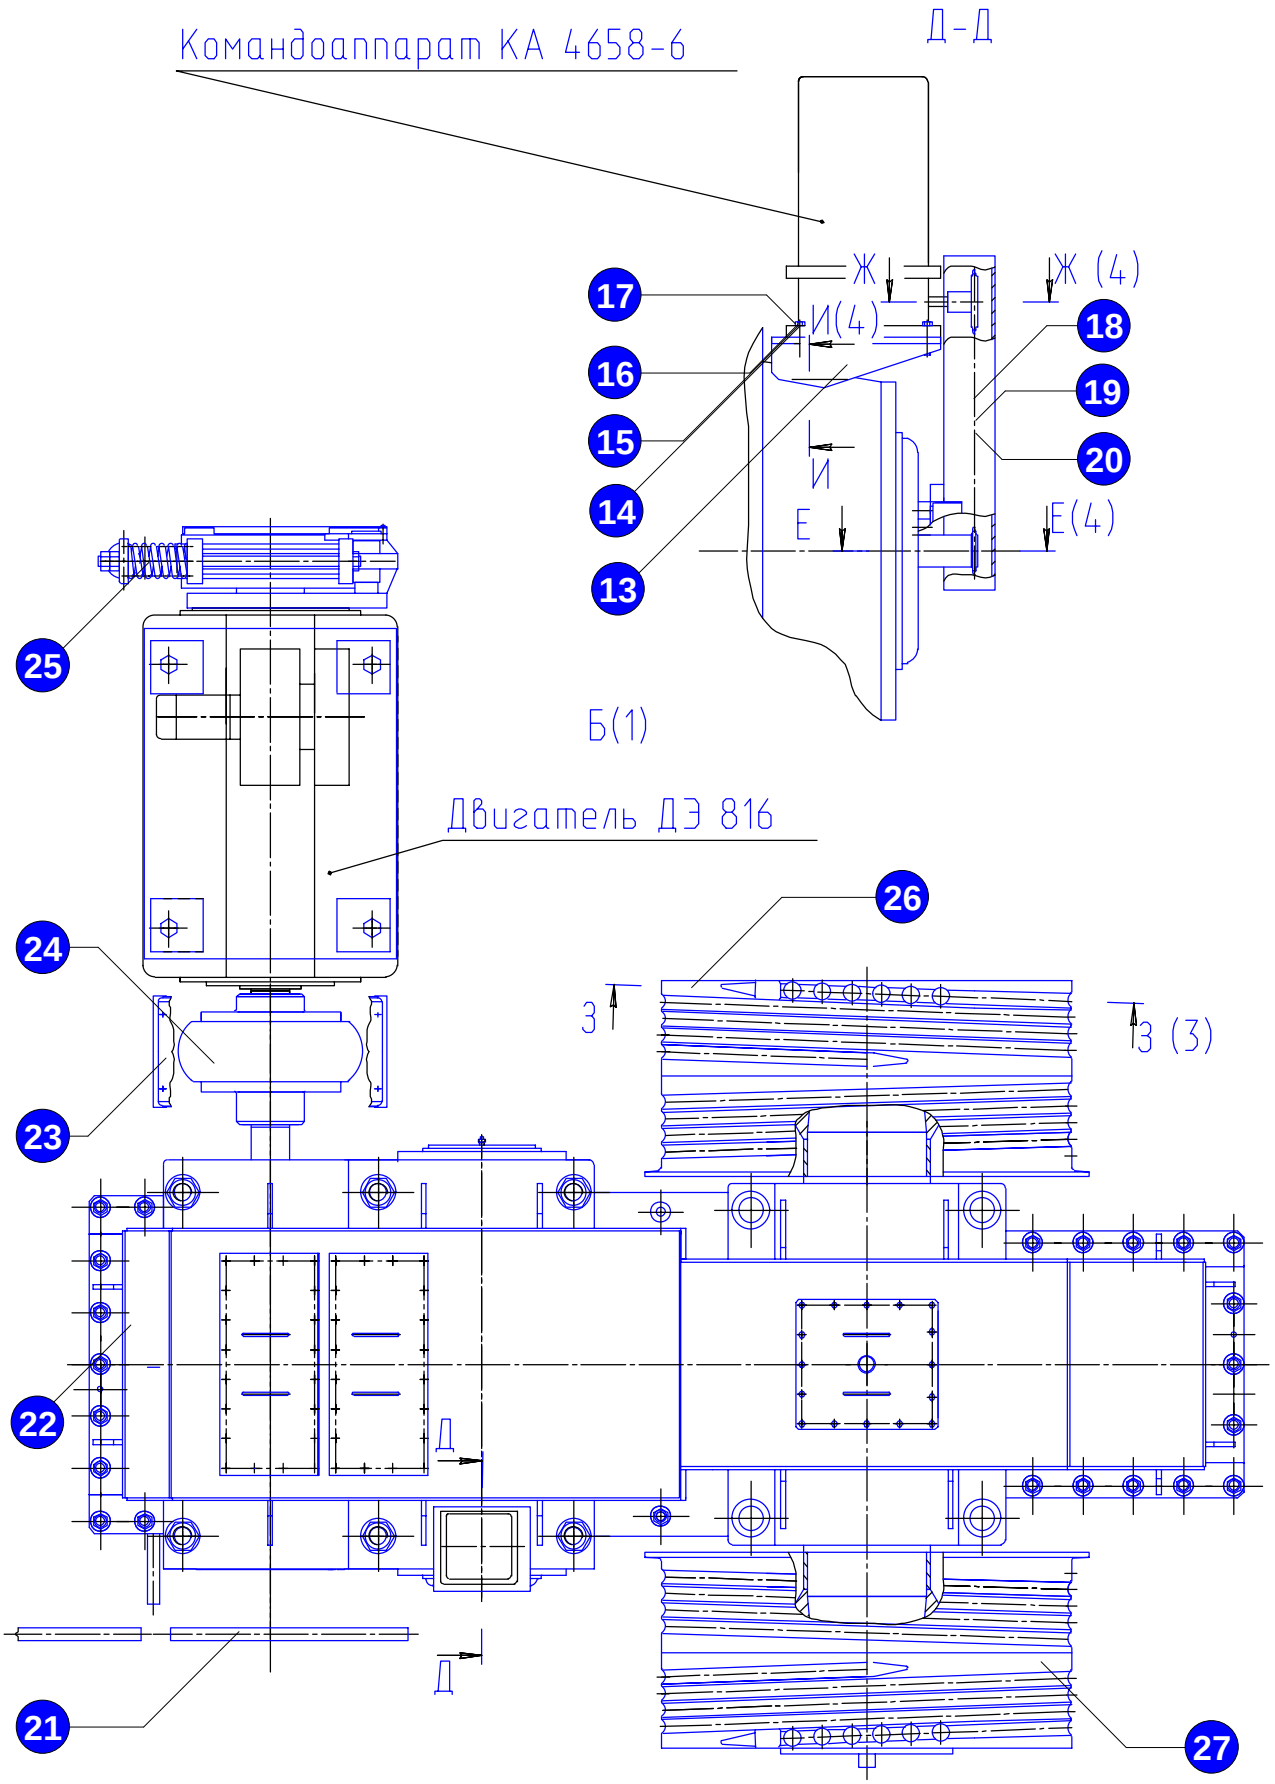

| 3537.08.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА НАПОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 32250 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

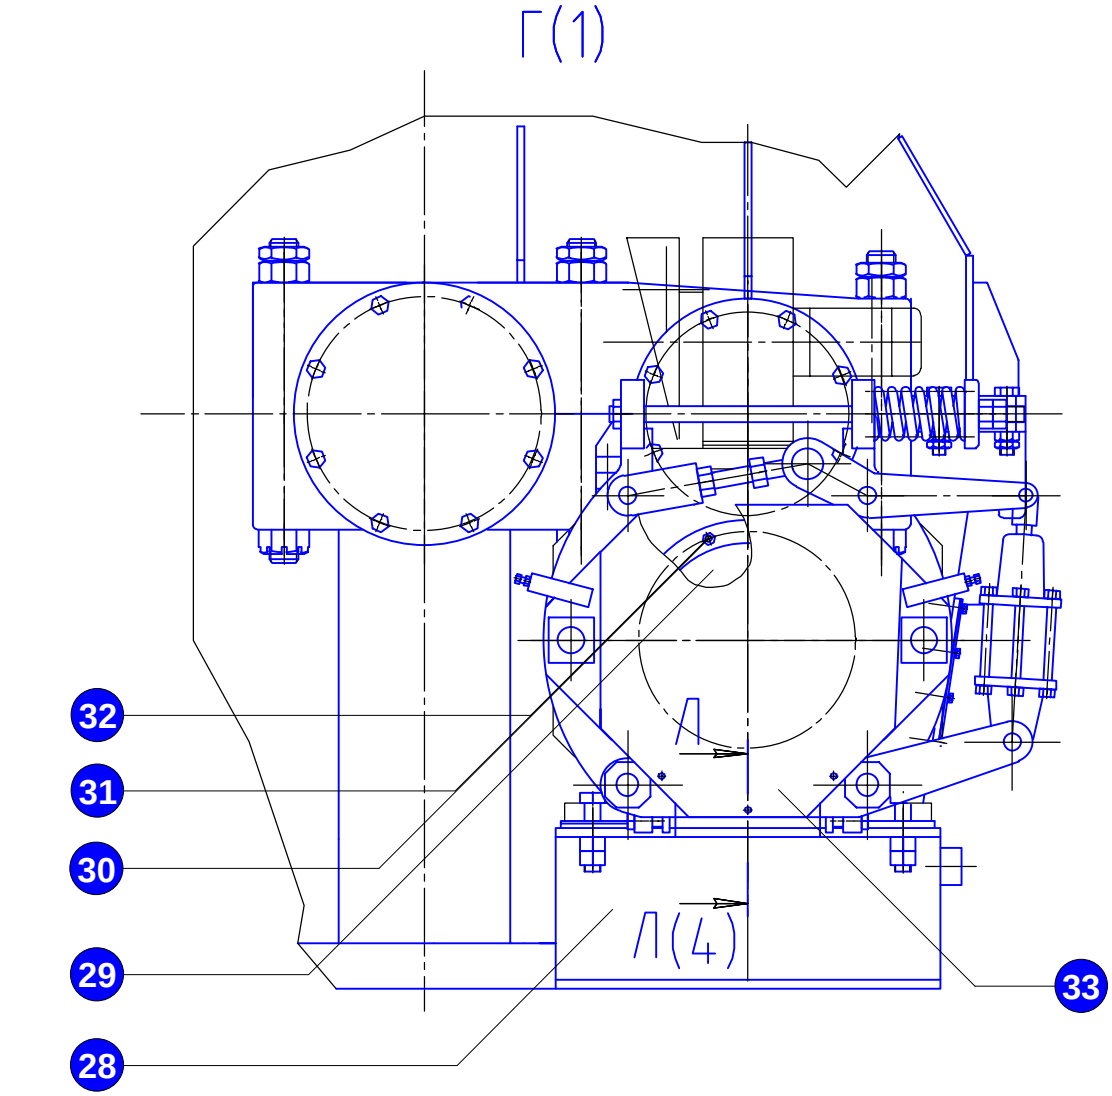


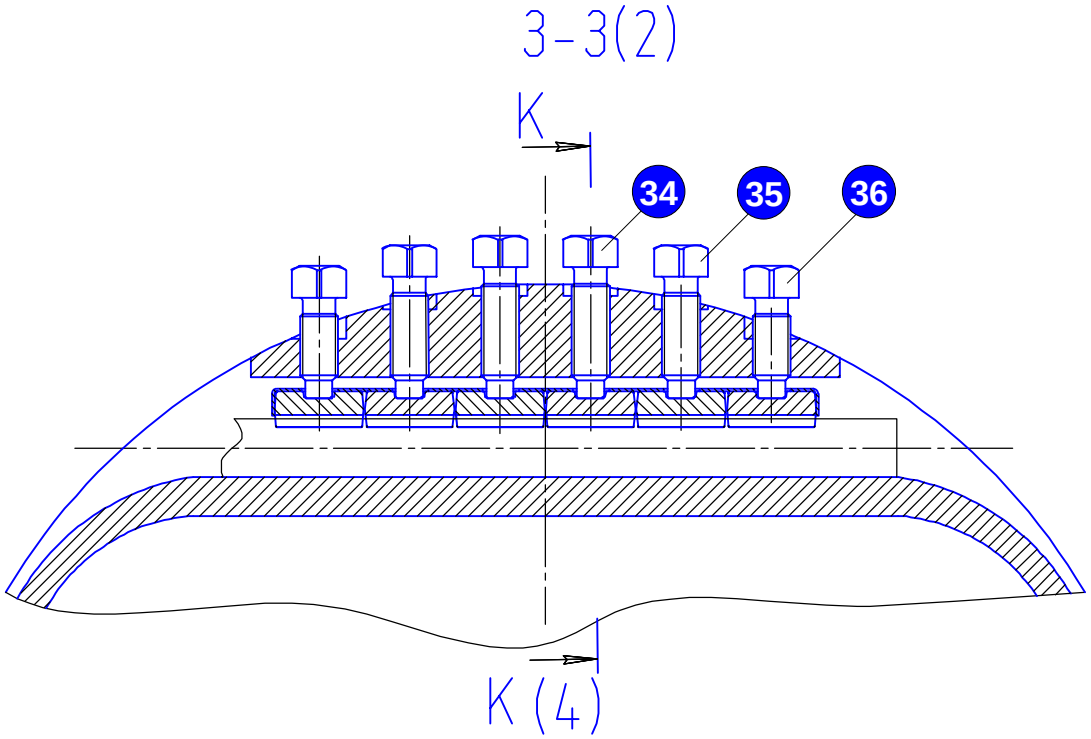

В-В(1)

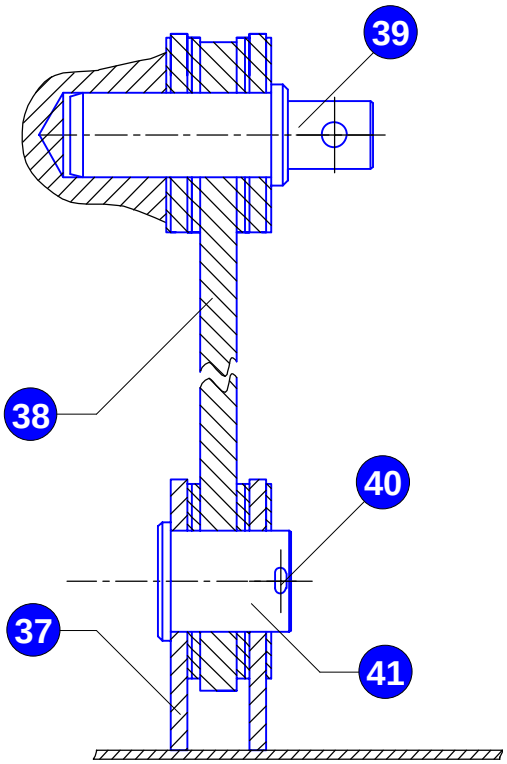


Ж-Ж (2)

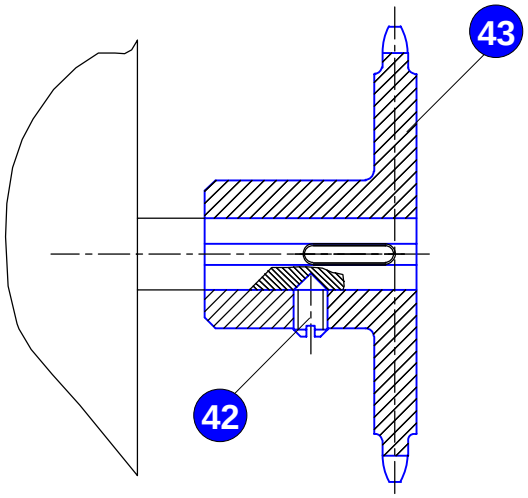


Л-Л (3)

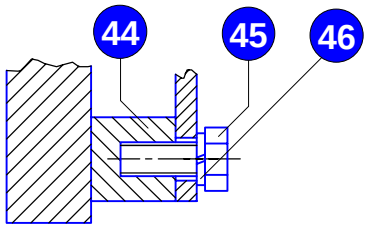


Е-Е(2)

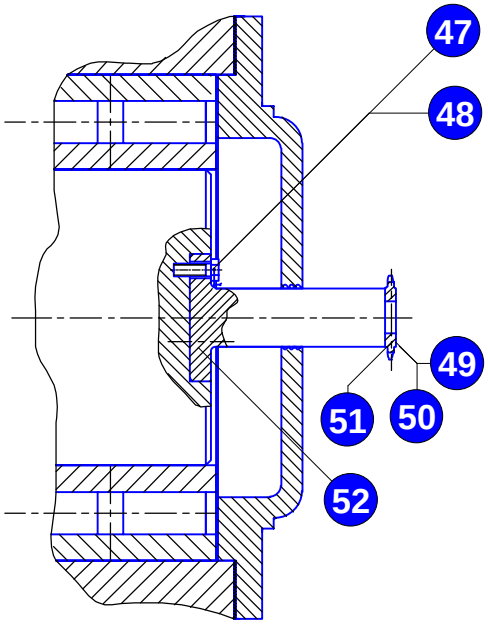


К-К (3)

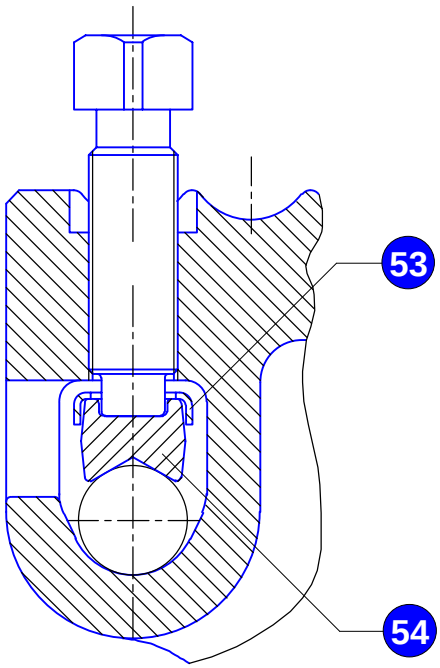

| 3537.08.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА НАПОРА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 32250 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1033.313 | БОЛТ М56-6gx220.05 ГОСТ 18125-72 | 8 | 5,1 | |
| 2 | 3535.09.00.011 | БОЛТ М56х220 | 4 | 5,3 | |
| 3 | 1.1511.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 32 | 1,45 | |
| 4 | 3532.20.01.070 | КРЕПЛЕНИЕ | 2 | 0,04 | |
| 5 | 3537.10.00.070 | КОЖУХ | 1 | 3,9 | |
| 6 | 3517.41.00.017 | ШПИЛЬКА | 4 | 10 | |
| 7 | 211011401/0109 | ШПЛИНТ 10х90 019 ГОСТ397-79 | 4 | 0,062 | |
| 8 | 207050056 | ГАЙКА -КОРОН -DIN935 -8-WS85 -(A2K) -M56 | 4 | 1,51 | |
| 9 | 206012055/0109 | БОЛТ М36-6gx150.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 1,631 | |
| 10 | 207020163/0109 | ГАЙКА М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,417 | |
| 11 | 3537.08.00.005 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,11 | |
| 12 | 3537.08.00.006 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,06 | |
| 13 | 3537.10.00.060 | СТОЙКА | 1 | 10 | |
| 14 | 206010043/0109 | БОЛТ М10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,037 | |
| 15 | 207020072/0109 | ГАЙКА М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,011 | |
| 16 | 210020081/0109 | ШАЙБА 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
| 17 | 210081001 | ШАЙБА -DIN125 -140HV -A -(A2K) -D10,5 | 4 | 0,004 | |
| 18 | 576002157 | ЗВЕНО П-ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,005 | |
| 19 | 576002156 | ЗВЕНО С-ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,005 | |
| 20 | 213100065 | ЦЕПЬ ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-97 | 1 | 0,38 | |
| 21 | 3537.10.00.003 | ТРУБА | 3 | 2,2 | |
| 22 | 3536.58.00.140 | ШКИВ | 1 | 107 | |
| 23 | 3537.10.01.000 | РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ | 1 | 25330 | |
| 24 | 3537.10.00.040 | КОЖУХ | 1 | 34,3 | |
| 25 | 3537.08.00.100 | МУФТА УПРУГАЯ | 1 | 263 | |
| 26 | 3536.10.06.000 | ТОРМОЗ | 1 | 408 | |
| 27 | 3537.10.00.001 | БАРАБАН | 1 | 2800 | ОТЛИВКА |
| 28 | 3537.10.00.100 | БАРАБАН РАЗЪЕМНЫЙ | 1 | 3272 | |
| 29 | 3537.10.00.050 | РАМА | 1 | 238 | |
| 30 | 207020103/0109 | ГАЙКА М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,04 | |
| 31 | 210020111/0109 | ШАЙБА 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
| 32 | 204021602 | ШПИЛЬКА -DIN939-8.8-(A2K)-M16X60 | 8 | 0,112 | |
| 33 | 3554.09.00.003 | КОЖУХ | 1 | 10,4 | |
| 34 | 3537.10.00.004 | ВИНТ | 8 | 2,3 | |
| 35 | 3532.10.00.002 | ВИНТ | 8 | 2 | ПОКОВКА |
| 36 | 3532.10.00.003 | ВИНТ | 8 | 1,75 | ПОКОВКА |
| 37 | 3537.10.00.090 | КРОНШТЕЙН | 1 | 30,5 | |
| 38 | 3537.10.00.080 | ТЯГА | 1 | 45,6 | |
| 39 | 3535.10.00.011 | ПАЛЕЦ | 1 | 20,5 | |
| 40 | 1.1955.018 | ШПЛИНТ 12х145 | 1 | 0,155 | |
| 41 | 3535.10.00.012 | ПАЛЕЦ | 1 | 14 | |
| 42 | 212150801 | ВИНТ -УСТ -КК -DIN914 -45H -IS4M8x10 | 1 | 0,028 | |
| 43 | 3519.10.00.003 | ЗВЕЗДОЧКА КОМАНДОАППАРАТА | 1 | 0,8 | |
| 44 | 3554.09.00.004 | БОНКА | 3 | 0,11 | |
| 45 | 206010199/0109 | БОЛТ М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,013 | |
| 46 | 210020071/0109 | ШАЙБА 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,001 | |
| 47 | 1.1016.040/0109 | БОЛТ 3М12-6gx35.48.019 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,048 | |
| 48 | 194010131 | ПРОВОЛОКА 1,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,003 | (0,5 М) |
| 49 | 206010174/0109 | БОЛТ М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,008 | |
| 50 | 210020061/0109 | ШАЙБА 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3519.10.00.002 | ЗВЕЗДОЧКА ВЕДУЩАЯ | 1 | 0,15 | |
| 52 | 3535.10.03.007 | ХВОСТОВИК | 1 | 4,7 | ПОКОВКА |
| 53 | 3537.10.00.002 | ОБОЙМА | 4 | 0,76 | |
| 54 | 3532.10.00.004 | СУХАРЬ | 24 | 1,3 | ПОКОВКА |

| 3537.10.01.000 | | РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

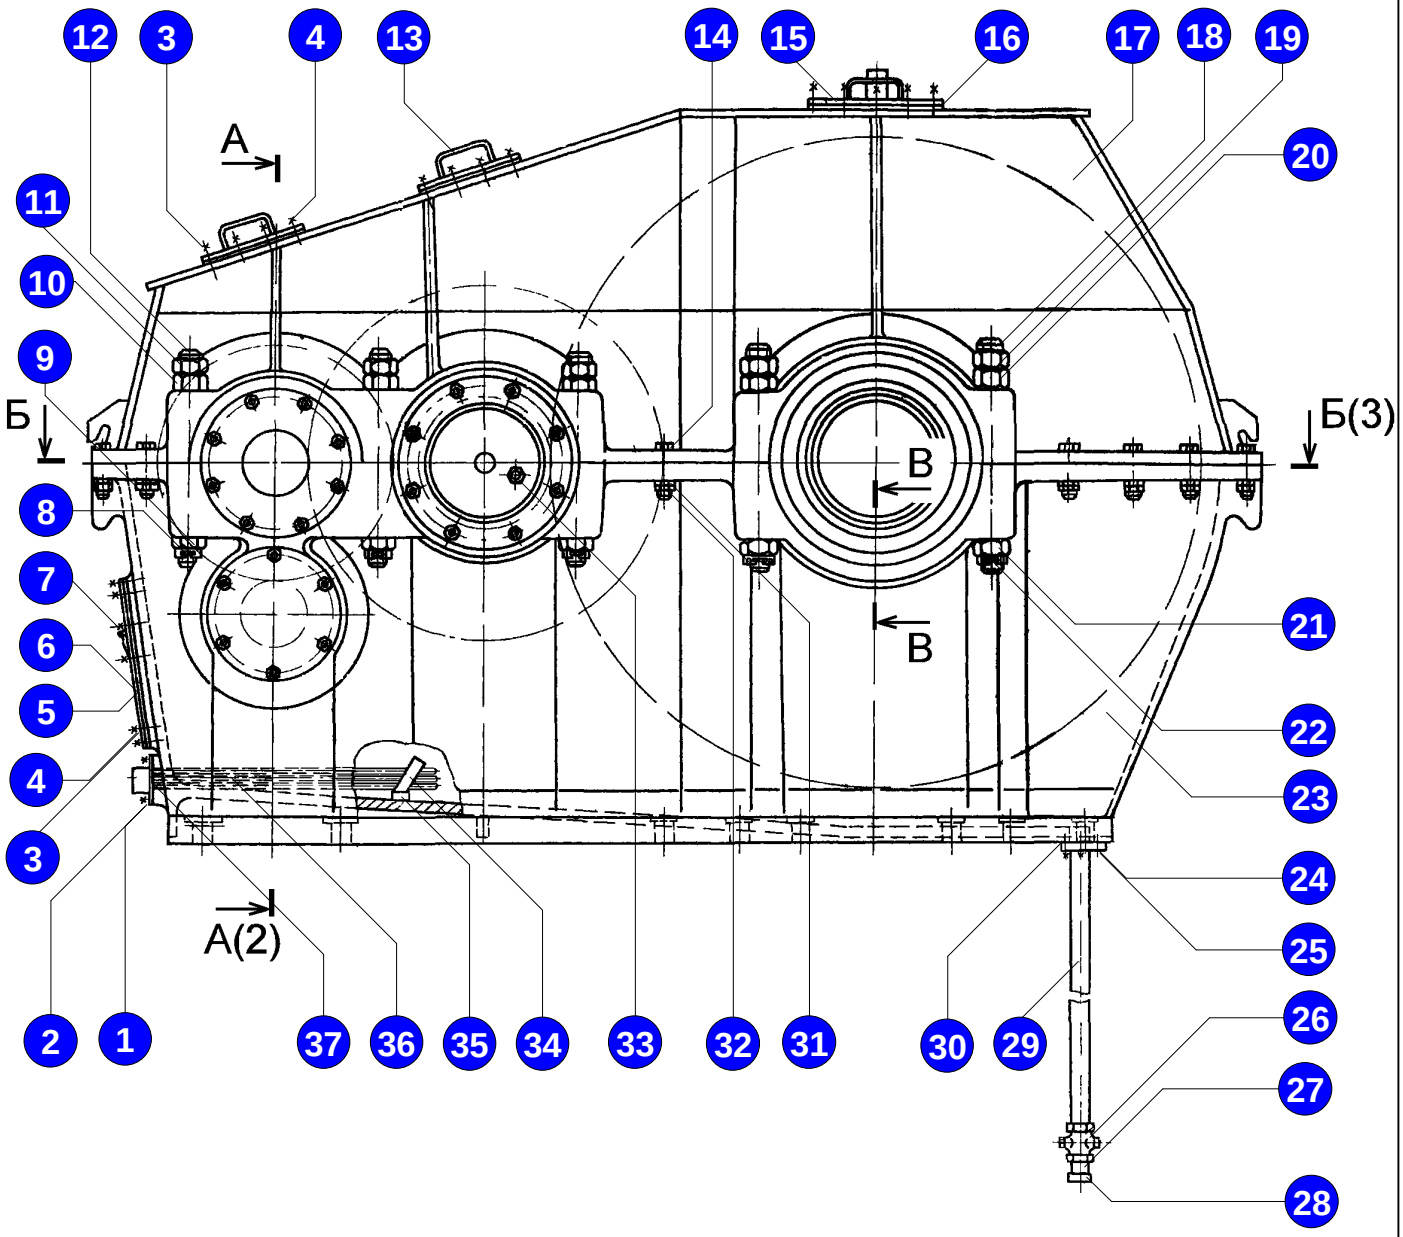


B-B

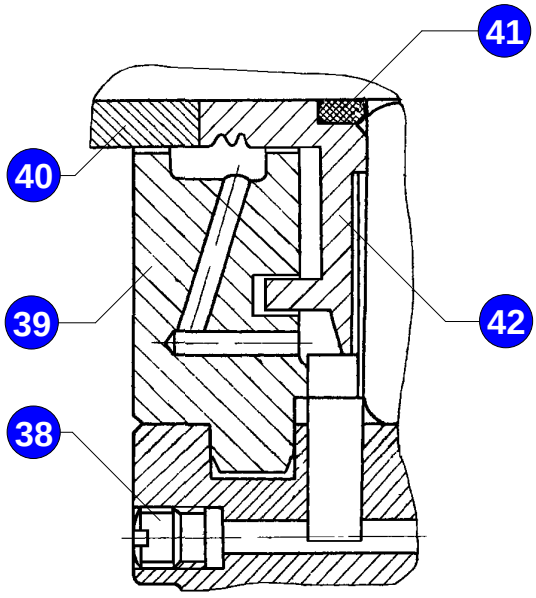

| 3537.10.01.000 | | РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

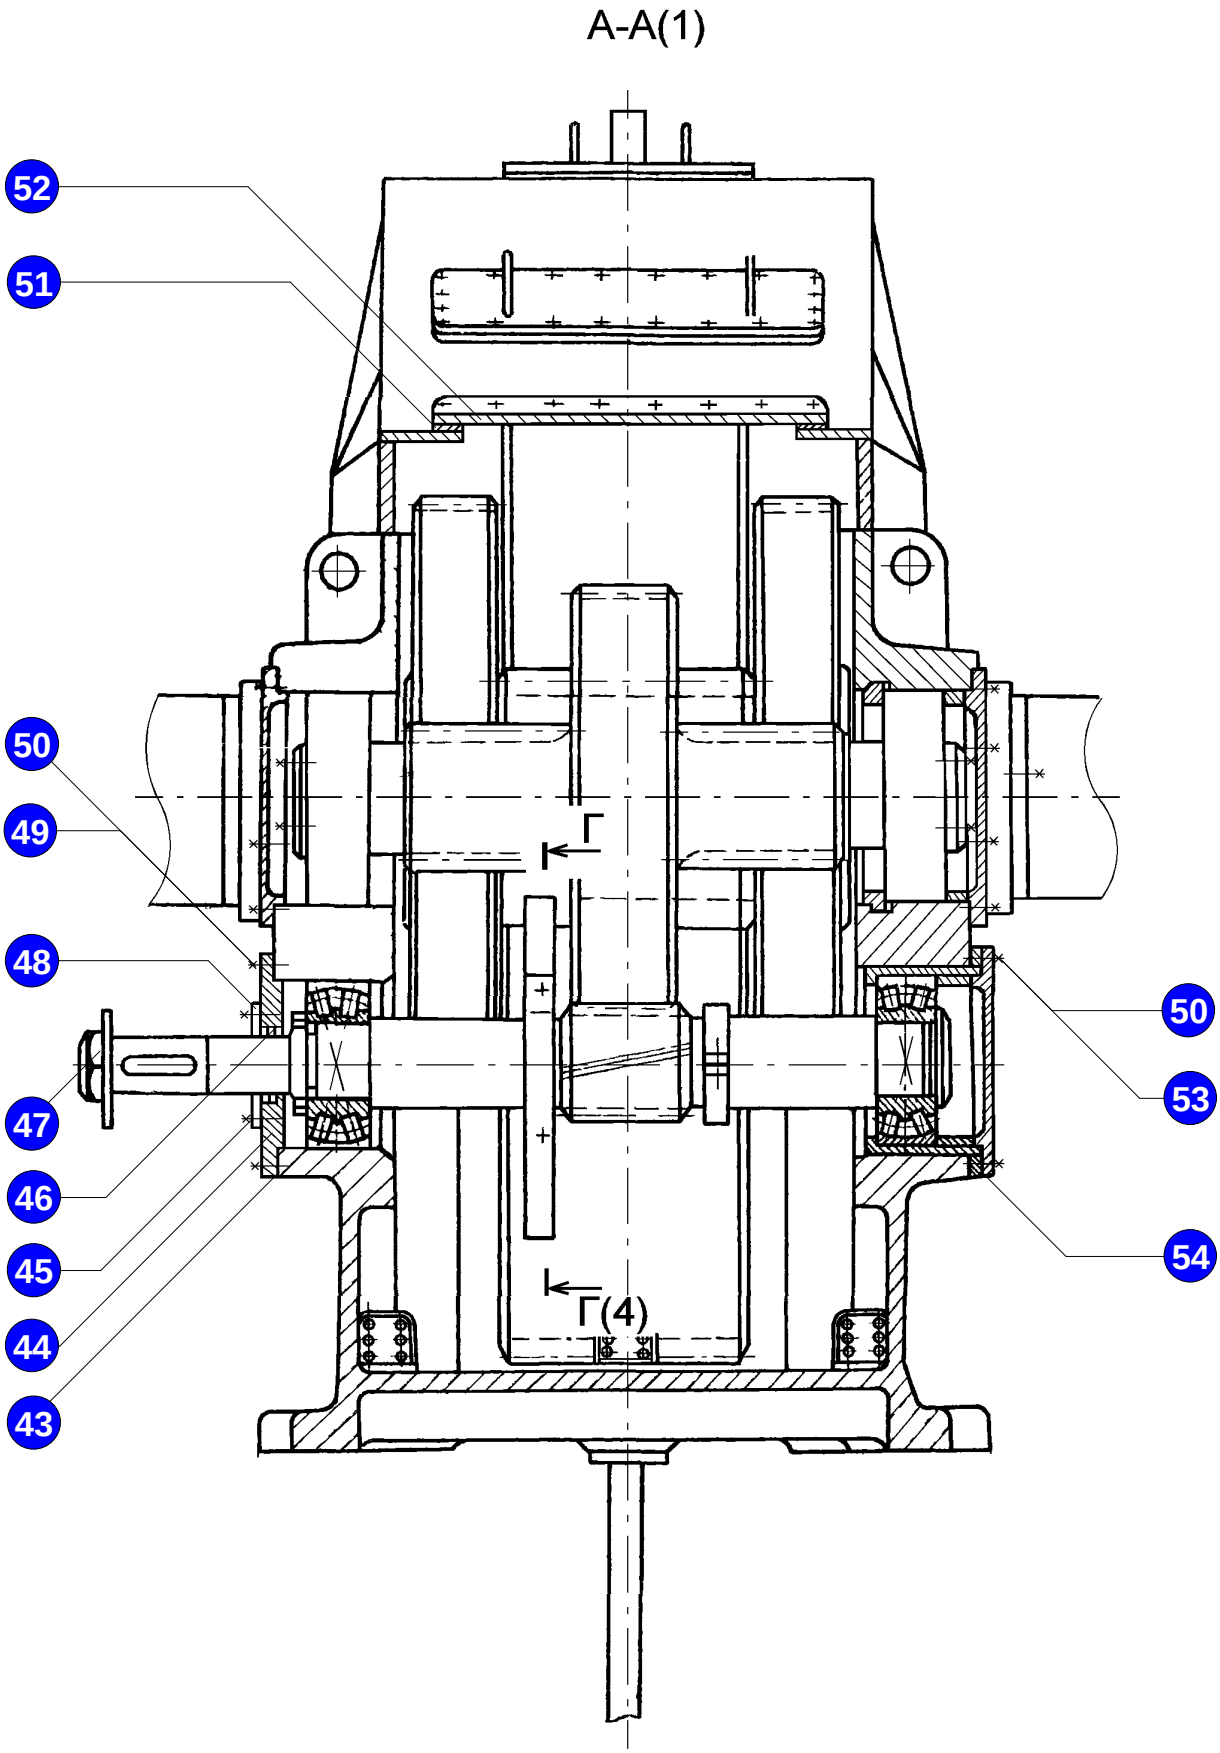

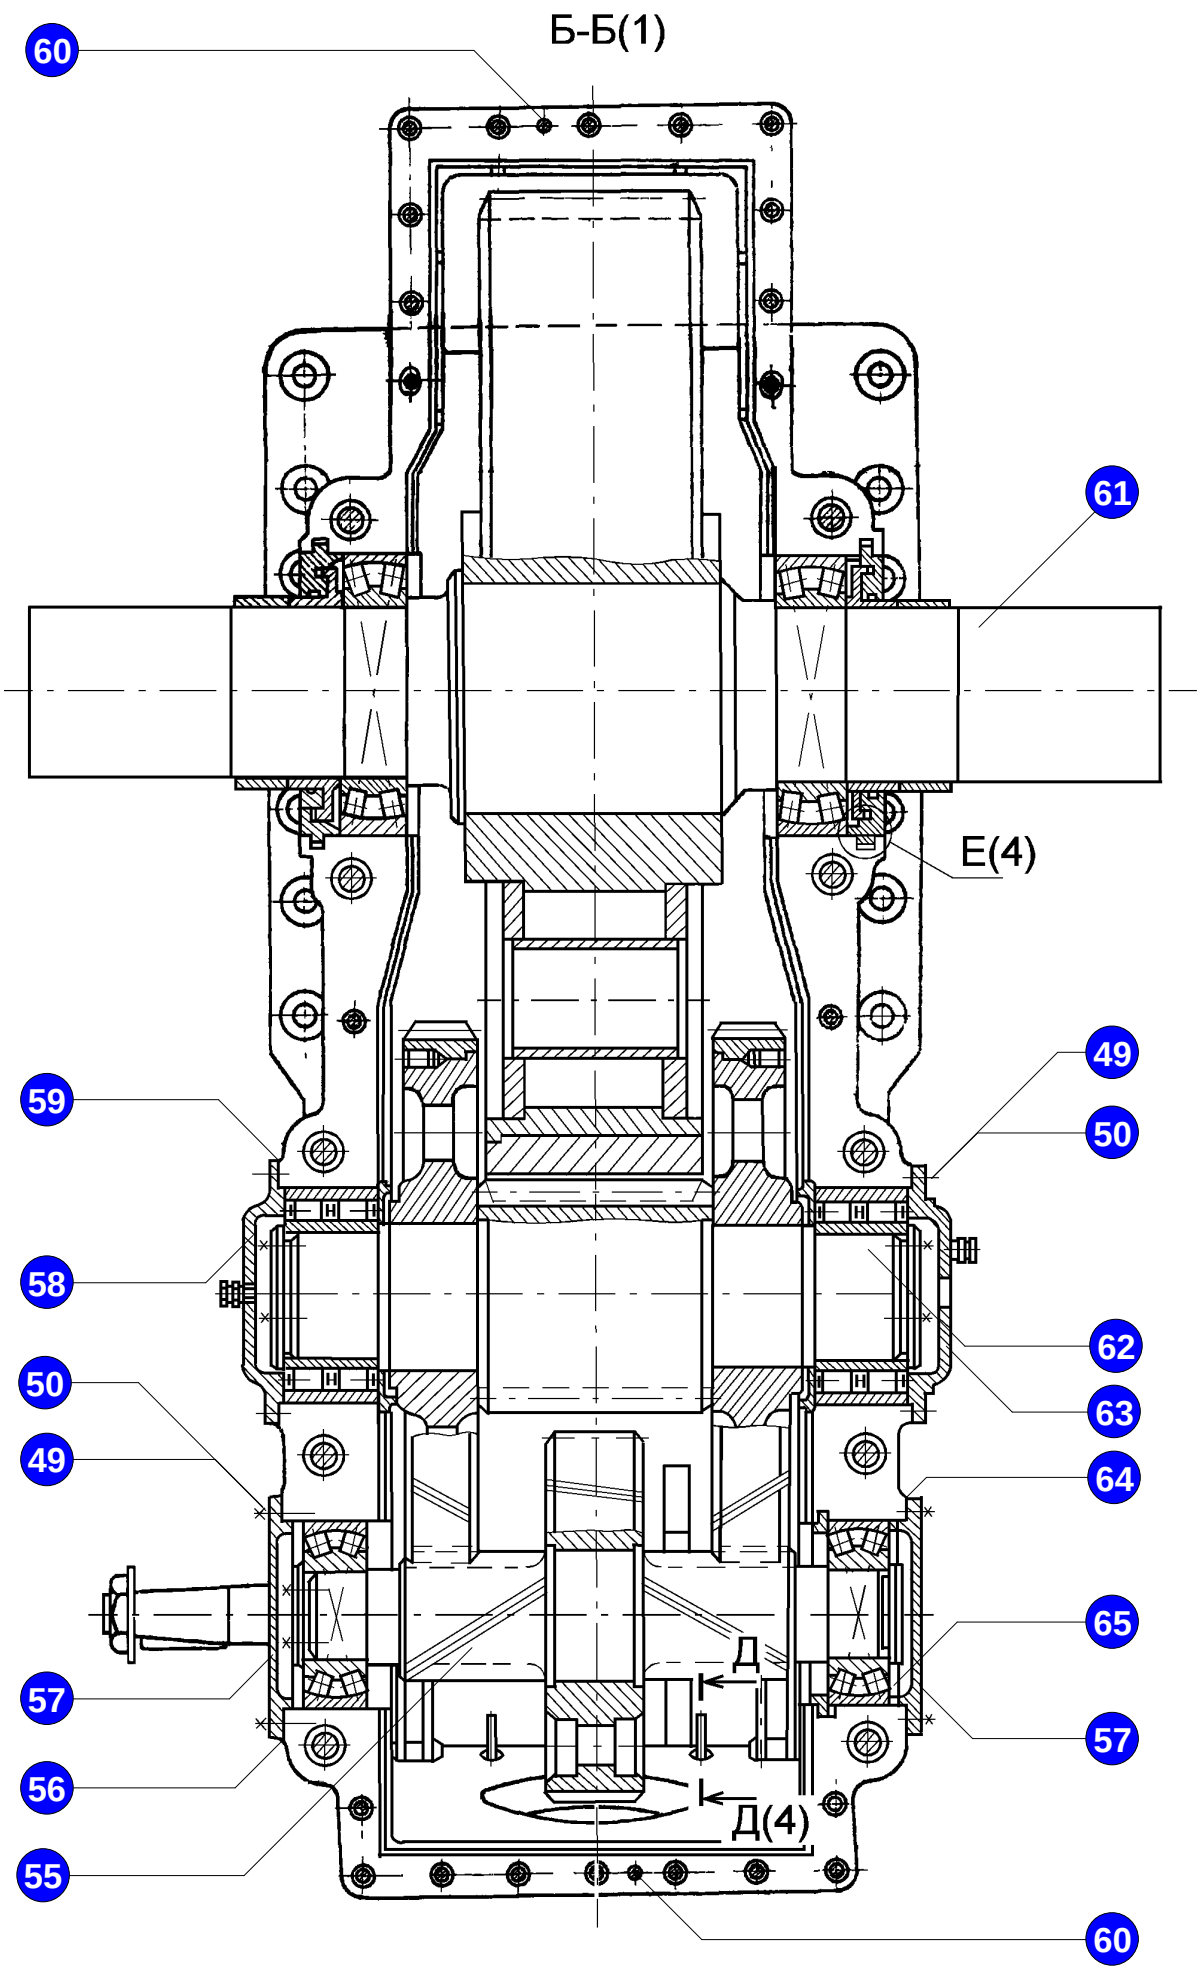
Б-Б(1)
60
61
Е(4)
49
59
50
58
62
50
63
49
64
65
Д
57
57
56
Д(4)
55
60

| 3537.10.01.000 | | РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

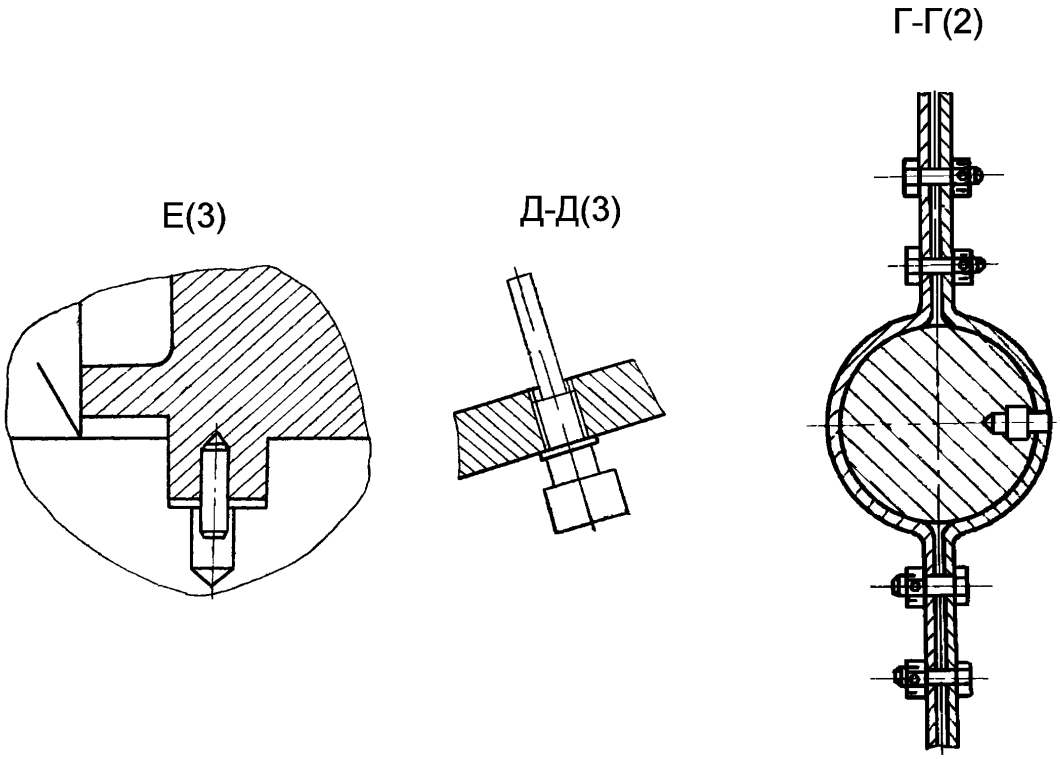


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210020081/0109 | ШАЙБА 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,002 | |
| 2 | 206010099/0109 | БОЛТ М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,031 | |
| 3 | 210020091/0109 | ШАЙБА 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 68 | 0,003 | |
| 4 | 206010367/0109 | БОЛТ М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 68 | 0,044 | |
| 5 | 3519.10.02.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,045 | |
| 6 | 3519.10.02.051 | КРЫШКА | 1 | 4,3 | |
| 7 | 1.3684.13.000 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 300xLxL1 | 1 | 0,318 | (300x170x30) |
| 8 | 211021001 | ШПЛИНТ -DIN94 -(A2K) -10x125 | 6 | 0,081 | |
| 9 | 207050064 | ГАЙКА -КОРОН -DIN935 -(A2K) -M64 | 6 | 2,1 | |
| 10 | 1.1511.010 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10605-94 | 6 | 1,99 | |
| 11 | 1.1500.101 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10607-94 | 6 | 1,25 | |
| 12 | 3537.09.01.006 | ШПИЛЬКА М64 | 6 | 17,5 | |
| 13 | 3537.09.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 2 | 10 | |
| 14 | 206011852/0109 | БОЛТ М30-6gx150.58.019 ГОСТ 7798-70 | 22 | 1,076 | |
| 15 | 3519.09.03.050 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 9,4 | |
| 16 | 3519.09.03.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,05 | КАРТОН |
| 17 | 3504.32.02.000 | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 | 3712 | |
| 18 | 3537.09.01.007 | ШПИЛЬКА М80x6 | 4 | 29,5 | |
| 19 | 1.1500.103 | ГАЙКА М80x6-6Н.05 ГОСТ 10607-94 | 4 | 2,12 | |
| 20 | 1.1514.036 | ГАЙКА М80x6-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 4 | 3,47 | |
| 21 | 1.1534.046 | ГАЙКА М80x6-6Н.05 ГОСТ 10606-94 | 4 | 3,68 | |
| 22 | 1.1955.017 | ШПЛИНТ 12x135 | 4 | 0,146 | |
| 23 | 3537.10.01.001 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 | 6020 | ОТЛИВКА |
| 24 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,06 | (2,4 М) |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.1016.026 | БОЛТ 3М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 26 | 577010503 | КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б6БК DУ40 ТУ 3712-028-057-49381-2002 | 1 | 1,55 | |
| 27 | 3532.11.01.016 | ТРУБА | 1 | 0,27 | |
| 28 | 1.3123.011 | КОЛПАК 40 | 1 | 0,214 | |
| 29 | 3537.11.01.060 | ТРУБА СЛИВНАЯ | 1 | 8,2 | |
| 30 | 3537.10.01.027 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,004 | ПРОКЛАДКА |
| 31 | 207020161/0109 | ГАЙКА М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | 22 | 0,24 | |
| 32 | 207040030 | ГАЙКА -DIN936-04-WS46-(A2K)-M30 | 22 | 0,127 | |
| 33 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
| 34 | 3537.09.01.011 | СКОБА | 3 | 0,18 | |
| 35 | 3537.09.01.012 | ПОДСТАВКА | 3 | 1,87 | |
| 36 | 3537.09.01.080 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 3 | 3 | |
| 37 | 3532.11.01.024 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,01 | ПАРОНИТ |
| 38 | 3517.41.01.605 | ПРОБКА | 2 | 0,03 | |
| 39 | 3535.09.03.403 | КРЫШКА | 2 | 59 | |
| 40 | 3537.09.01.009 | КОЛЬЦО | 2 | 26,2 | |
| 41 | 3537.09.01.005 | КОЛЬЦО | 2 | 0,156 | |
| 42 | 3537.09.01.008 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 19,4 | |
| 43 | 3535.10.01.009 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,04 | КАРТОН |
| 44 | 3535.10.01.003 | КРЫШКА | 1 | 28,4 | |
| 45 | 206010173/0109 | БОЛТ М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,006 | |
| 46 | 570015529 | МАНЖЕТА 1.2-130x160-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,172 | |
| 47 | 3537.10.01.100 | ВАЛ I | 1 | 444 | |
| 48 | 3535.10.01.015 | КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ | 1 | 0,82 | |
| 49 | 206011682/0109 | БОЛТ М24-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70 | 38 | 0,33 | |
| 50 | 210020151/0109 | ШАЙБА 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 44 | 0,023 | |
| 51 | 3535.09.03.006 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,06 | КАРТОН |
| 52 | 3537.09.01.070 | ФИЛЬТР | 1 | 7 | |
| 53 | 206032403 | БОЛТ-DIN931-8.8-(A2K)-M24x80 | 6 | 0,402 | |
| 54 | 3535.10.01.011 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,05 | КАРТОН |
| 55 | 3537.10.01.200 | ВАЛ II | 1 | 1045 | |
| 56 | 3535.09.03.004 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,06 | КАРТОН |
| 57 | 3537.10.01.003 | КРЫШКА ГЛУХАЯ | 2 | 30 | |
| 58 | 3537.09.01.090 | КРЫШКА | 1 | 54,4 | |
| 59 | 3535.09.03.011 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,08 | |
| 60 | 1.1902.482 | ШТИФТ 2.20x140 ГОСТ 3129-70 | 2 | 0,39 | |
| 61 | 3537.09.01.300 | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | 1 | 10060 | |
| 62 | 3537.09.01.200 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 | 3160 | |
| 63 | 3535.10.01.004 | КРЫШКА СКВОЗНАЯ | 1 | 55,6 | ОТЛИВКА |
| 64 | 3535.10.01.014 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,13 | ЖЕСТЬ |
| 65 | 3535.10.01.012 | КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ | 1 | 4,2 | |
| 66 | 219010801 | ШТИФТ-ЦИЛ-DIN7-M6-8x20 | 2 | 0,008 | |
| 67 | 1.2773.013 | ПРОКЛАДКА 22 | 2 | 0,001 | |
| 68 | 3504.32.01.400 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | 2 | 10 | |

| 3537.10.01.100 | | ВАЛ I | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 444 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

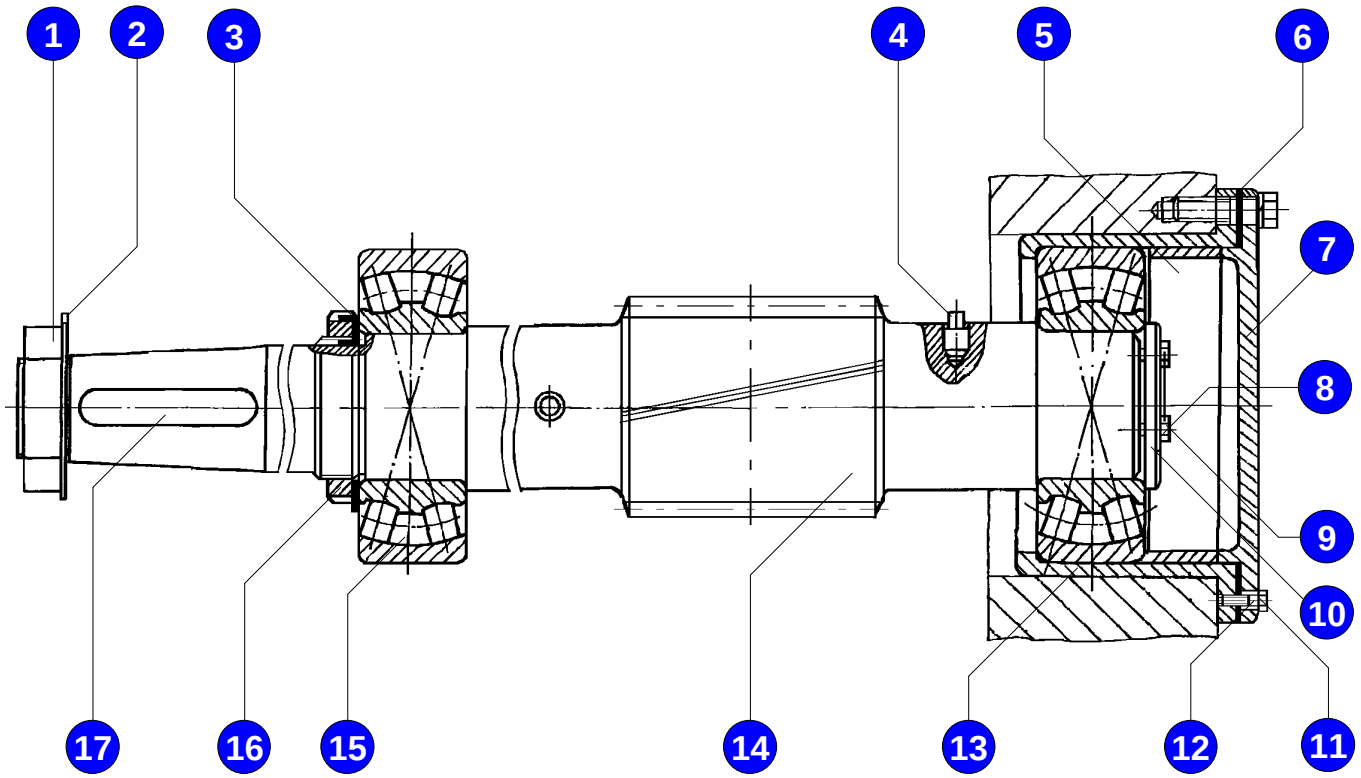


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.102 | ГАЙКА М100х4-7Н.06 | 1 | 3,3 | |
| 2 | 3535.09.03.103 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ 112 | 1 | 0,35 | |
| 3 | 1.1600.229 | ШАЙБА Н140.02.05 ГОСТ 11872-89 | 1 | 0,087 | |
| 4 | 3535.09.03.109 | ШТИФТ | 2 | 0,13 | |
| 5 | 3537.10.01.103 | КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ | 1 | 8,5 | |
| 6 | 3535.10.01.103 | ПРОКЛАДКА | 1 | 8,5 | ЖЕСТЬ |
| 7 | 3537.10.01.102 | КРЫШКА ГЛУХАЯ | 1 | 27 | |
| 8 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,02 | (0,8М) |
| 9 | 1.1016.053 | БОЛТ 3М16-6gх45.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,106 | |
| 10 | 3535.10.01.106 | ШАЙБА КОНЦЕВАЯ | 1 | 2,6 | |
| 11 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,002 | |
| 12 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,037 | |
| 13 | 3535.10.01.102 | СТАКАН | 1 | 38 | ОТЛИВКА |
| 14 | 3537.10.01.101 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 274 | ПОКОВКА |
| 15 | 589003138 | ПОДШИПНИК 3630 ГОСТ 5721-75 | 2 | 43,6 | |
| 16 | 1.1551.132 | ГАЙКА М140х2-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 1 | 1,796 | |
| 17 | 1.1800.187 | ШПОНКА 36х20х180 ГОСТ 22360-78 | 1 | 0,971 | |

| 3537.10.01.200 | | ВАЛ II | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1045 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

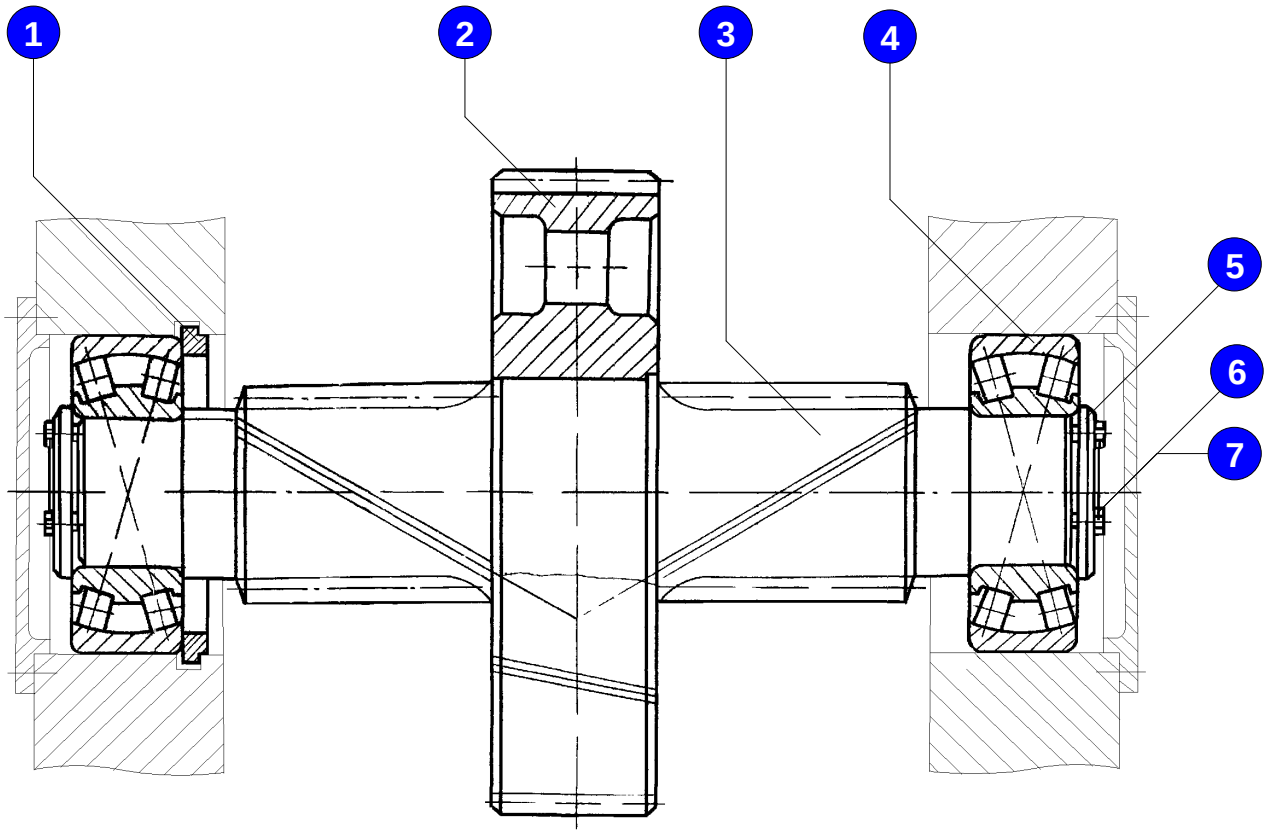


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3535.10.01.203 | КОЛЬЦО | 1 | 8 | |
| 2 | 3537.10.01.202 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 430 | ПОКОВКА |
| 3 | 3537.10.01.201 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 430 | ПОКОВКА |
| 4 | 589002732 | ПОДШИПНИК 3638 ГОСТ 5721-75 | 2 | 84,1 | |
| 5 | 3537.10.01.203 | ШАЙБА КОНЦЕВАЯ | 2 | 5,6 | |
| 6 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,05 | (2М) |
| 7 | 1.1016.065 | БОЛТ 3М20-6gх55.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,207 | |

| 3537.09.01.300 | | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10060 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

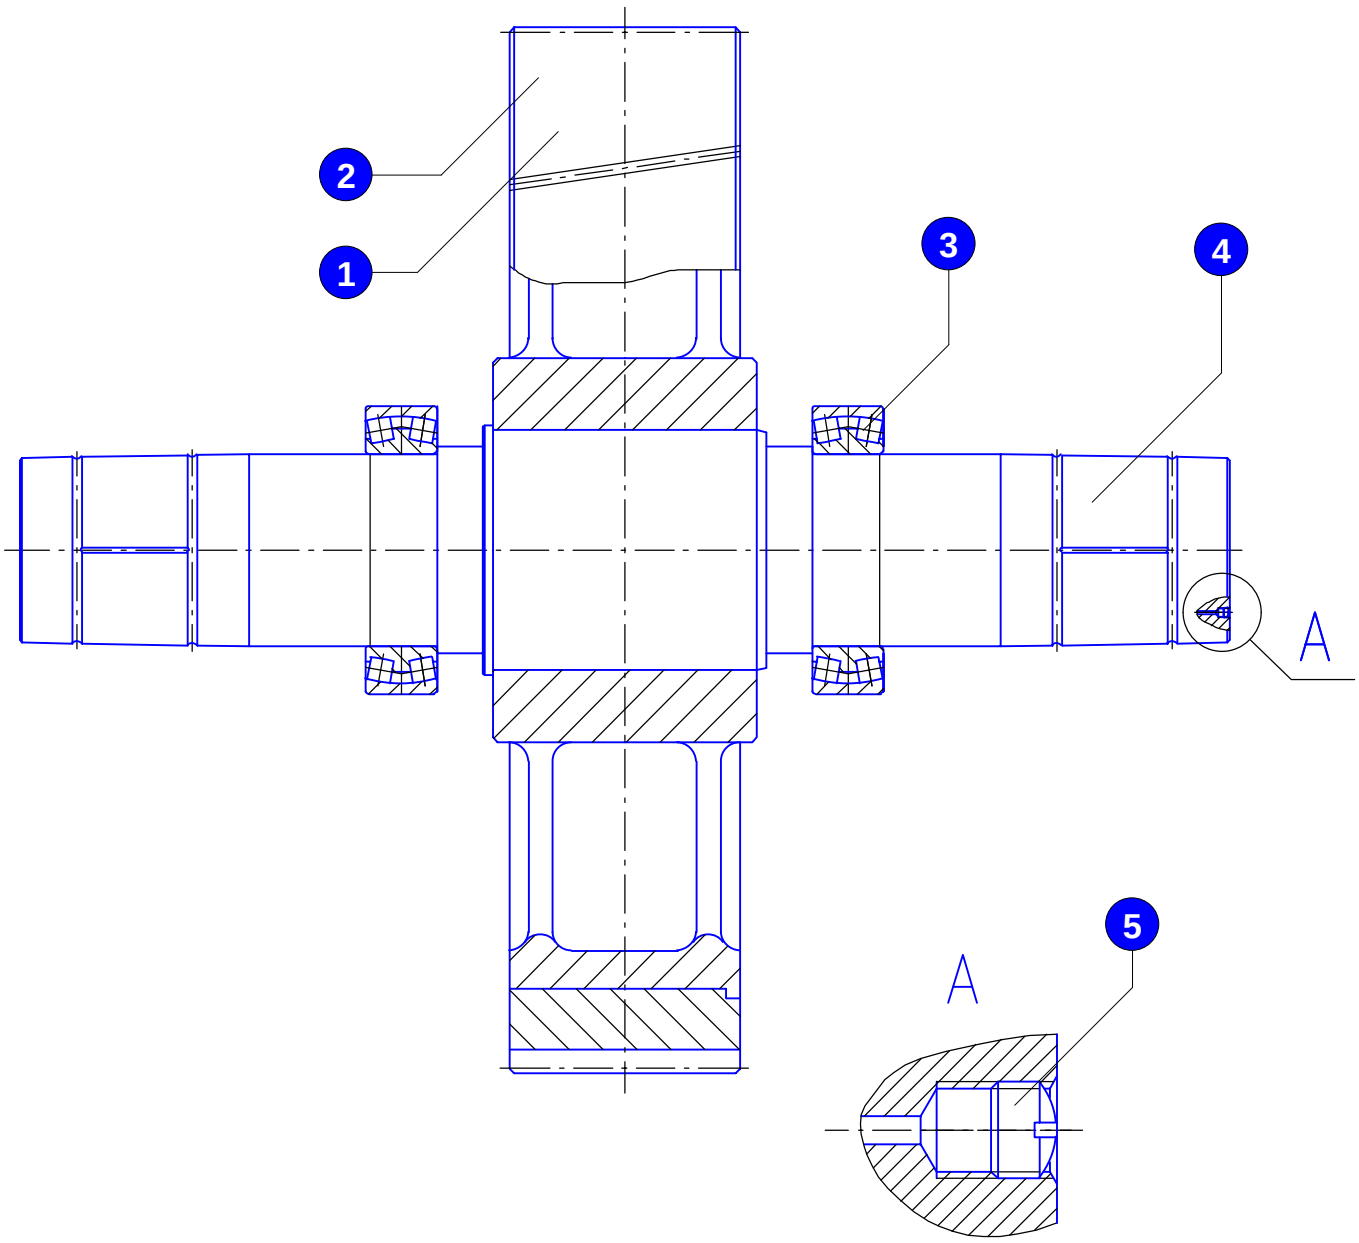


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.330 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 7060 | ДОПУСК. ЗАМЕНА НА ПОЗ.2 |
| 2 | 3537.09.01.310 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 0 | 6300 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.1 |
| 3 | 589002354 | ПОДШИПНИК 3003180 ГОСТ 5721-75 | 2 | 150 | |
| 4 | 3537.09.01.301 | ВАЛ | 1 | 3000 | |
| 5 | 3517.41.01.605 | ПРОБКА | 2 | 0,03 | |

| 3537.09.01.330 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 7060 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

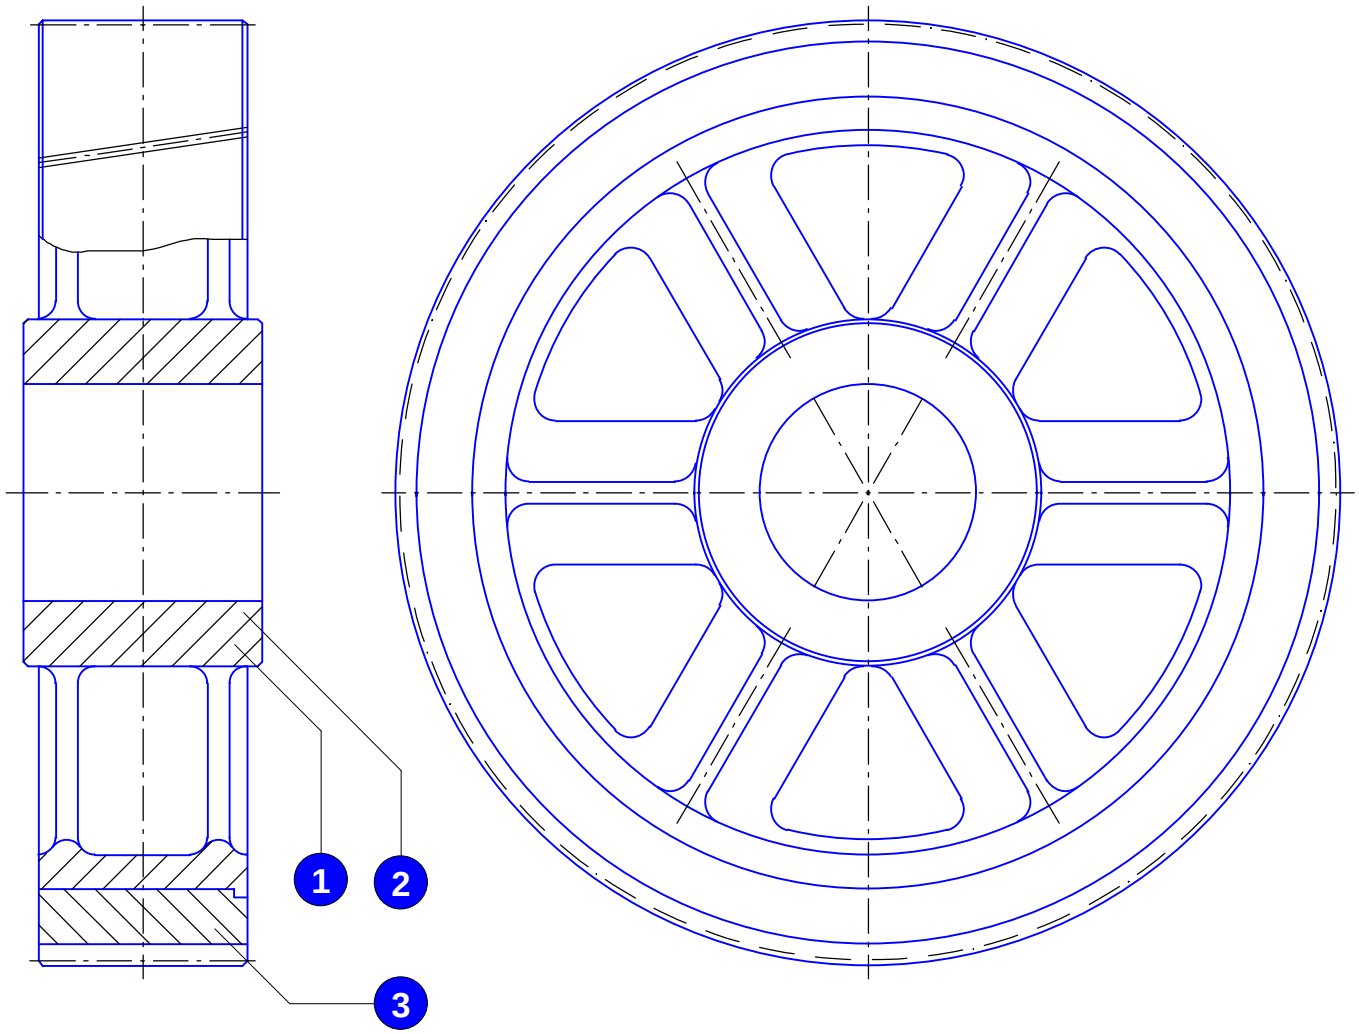


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.331 | ЦЕНТР | 1 | 3690 | ОТЛИВКА, ДОПУСК. ЗАМЕНА НА ПОЗ.2 |
| 2 | 3537.09.01.333 | ЦЕНТР | 0 | 3300 | ОТЛИВКА, 1ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.1 |
| 3 | 3537.09.01.332 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 3370 | ПОКОВКА |

| 3537.09.01.310 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 6300 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

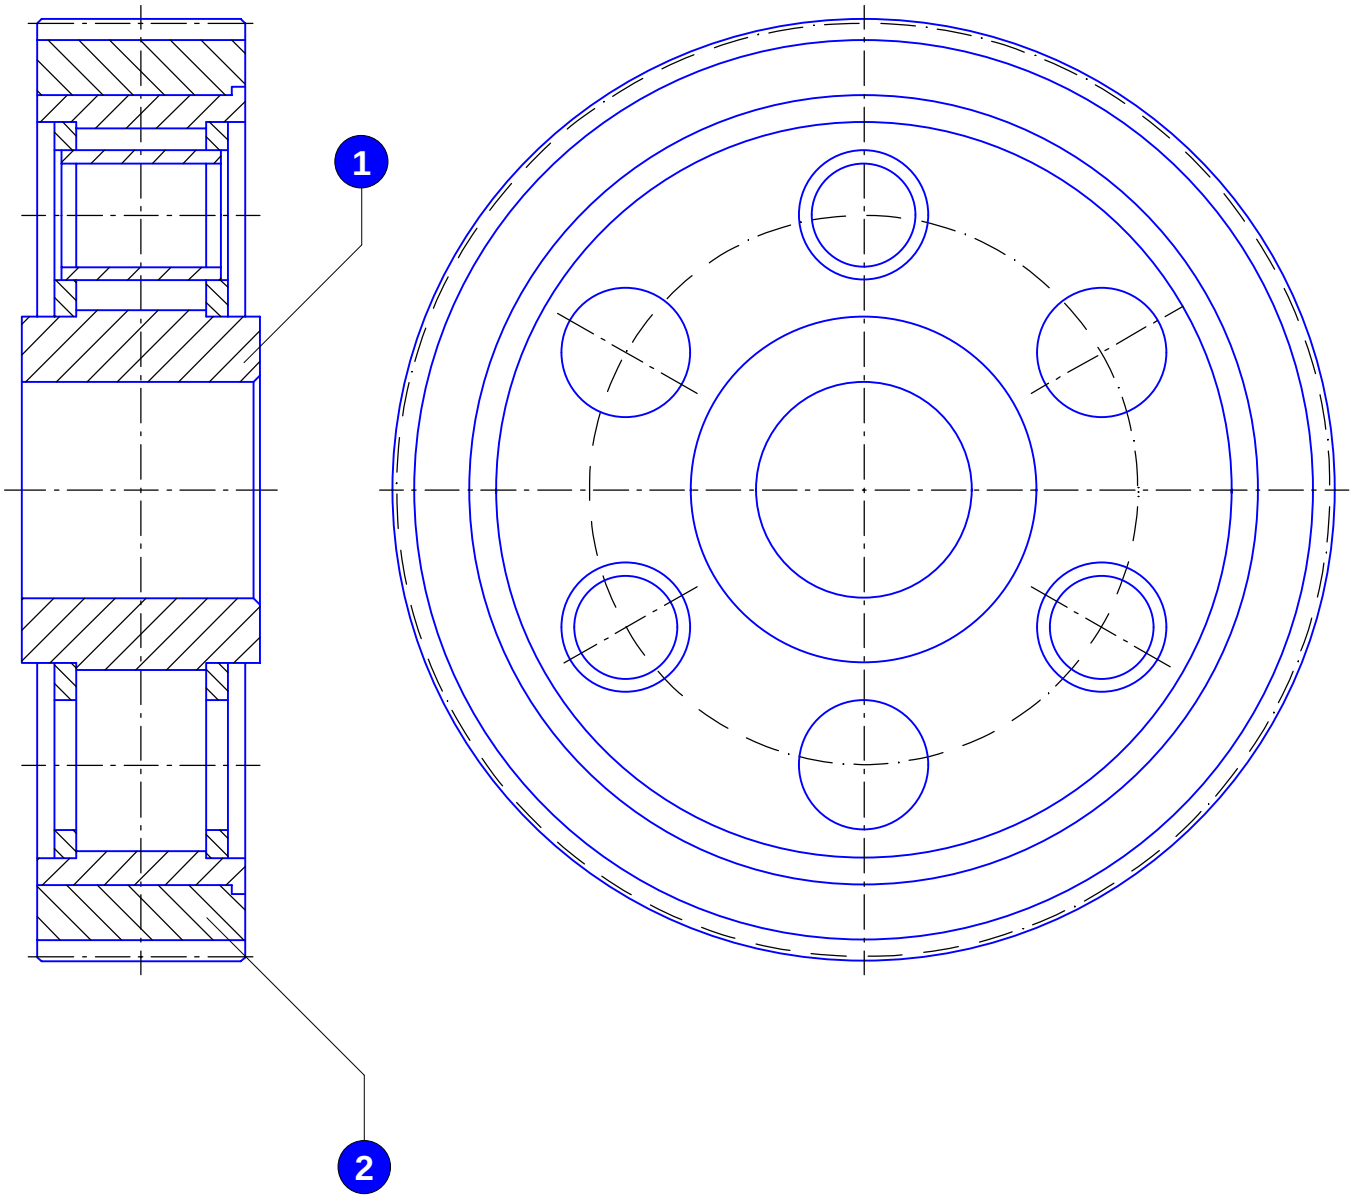


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.320 | ЦЕНТР | 1 | 3850 | |
| 2 | 3537.09.01.311 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 2450 | ПОКОВКА |

| 3537.08.00.100 | | МУФТА УПРУГАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 263 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

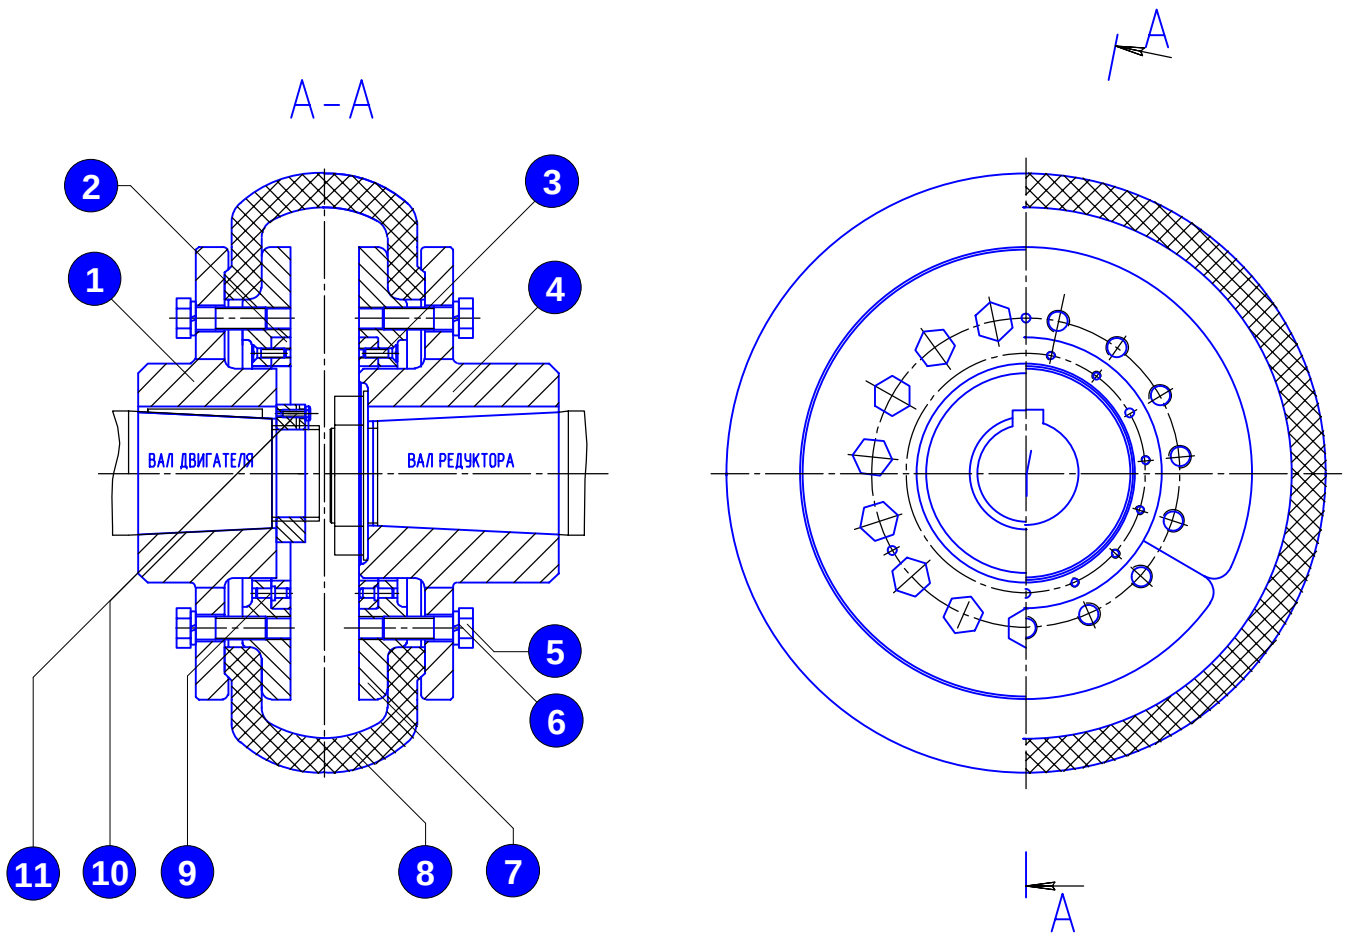


Эскиз монтажа муфты

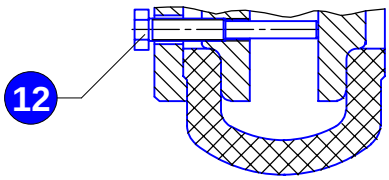


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.58.00.210 | ПОЛУМУФТА | 1 | 65,7 | |
| 2 | 3535.09.01.005 | КОЛЬЦО | 2 | 4 | |
| 3 | 212020800/0109 | ВИНТ В.М10-6gх35.48.019 ГОСТ 17475-80 | 24 | 0,021 | |
| 4 | 3537.08.00.120 | ПОЛУМУФТА | 1 | 80,5 | |
| 5 | 206011712/0109 | БОЛТ М24-6gх75.58.019 ГОСТ 7798-70 | 30 | 0,384 | |
| 6 | 210020151/0109 | ШАЙБА 24 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 30 | 0,023 | |
| 7 | 3535.09.01.004 | СЕКТОР | 6 | 12 | |
| 8 | 570004053 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНО-КОРДНАЯ ЭМ 630х210 РЕВЕРСИВНАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3535.09.01.003 | ШТИФТ | 6 | 0,023 | |
| 10 | 206010191/0109 | БОЛТ М8-6gx25.58 019 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,015 | |
| 11 | 3532.03.04.007 | ГАЙКА М100x4.5 | 1 | 1,8 | |
| 12 | 3535.09.01.007 | БОЛТ МОНТАЖНЫЙ | 3 | 0,52 | |

| 3536.10.06.000 | | ТОРМОЗ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 408 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

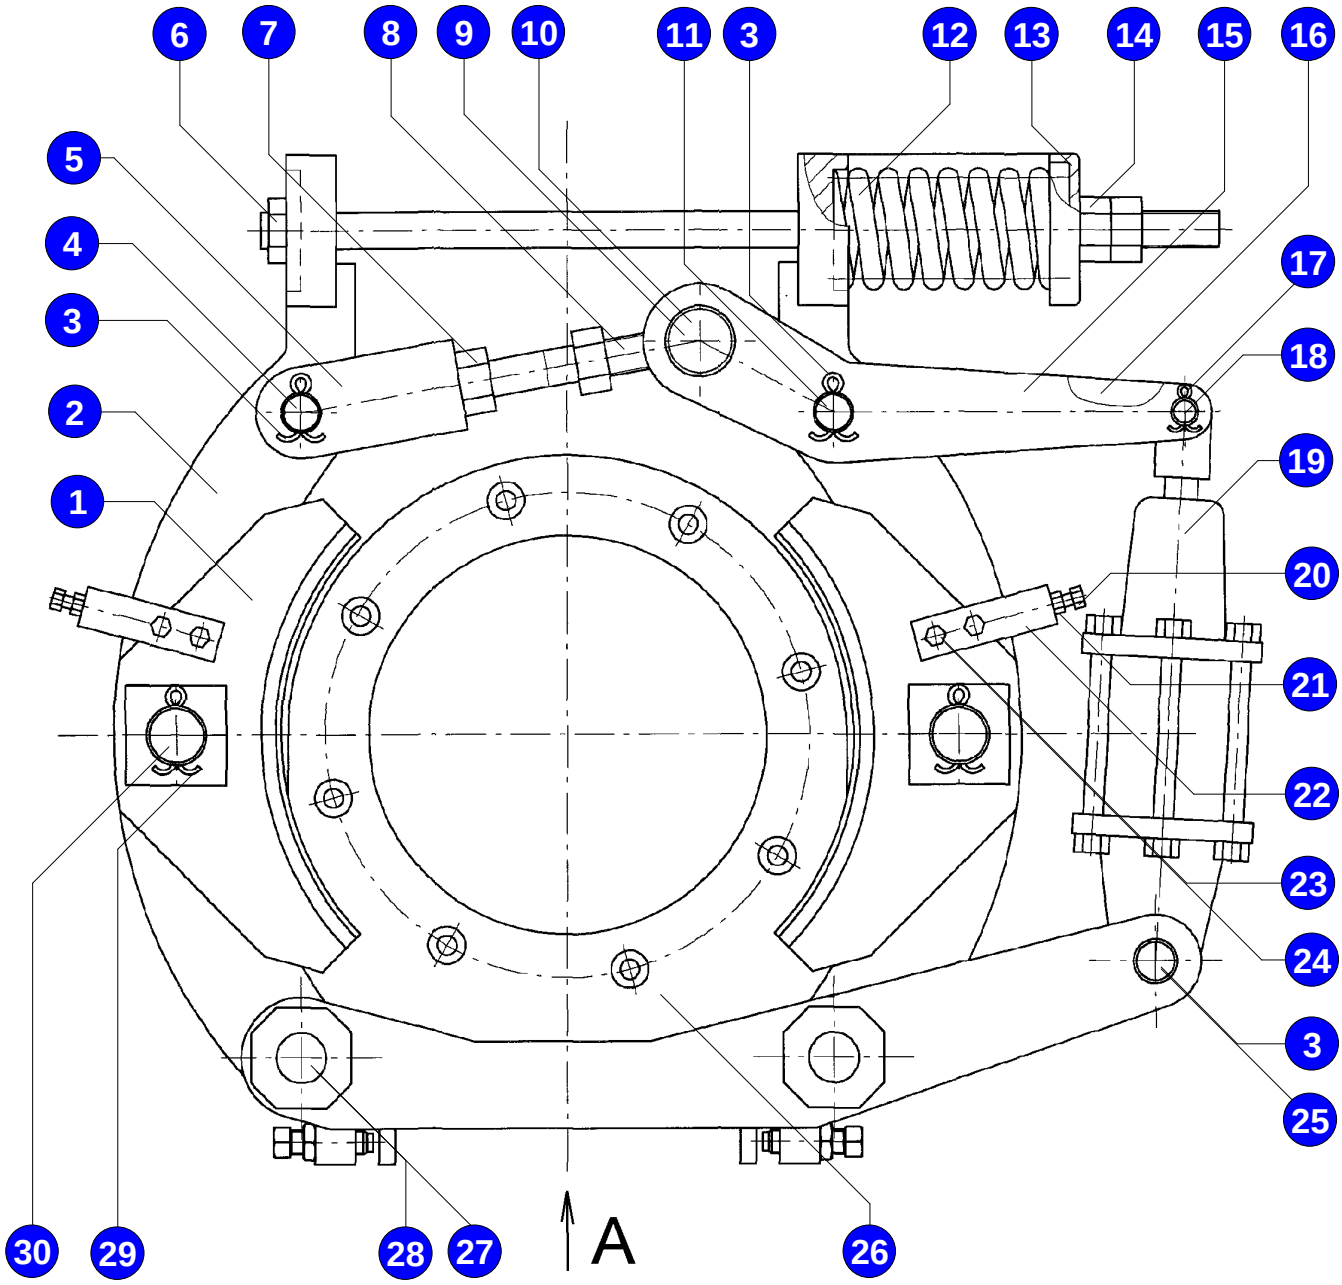


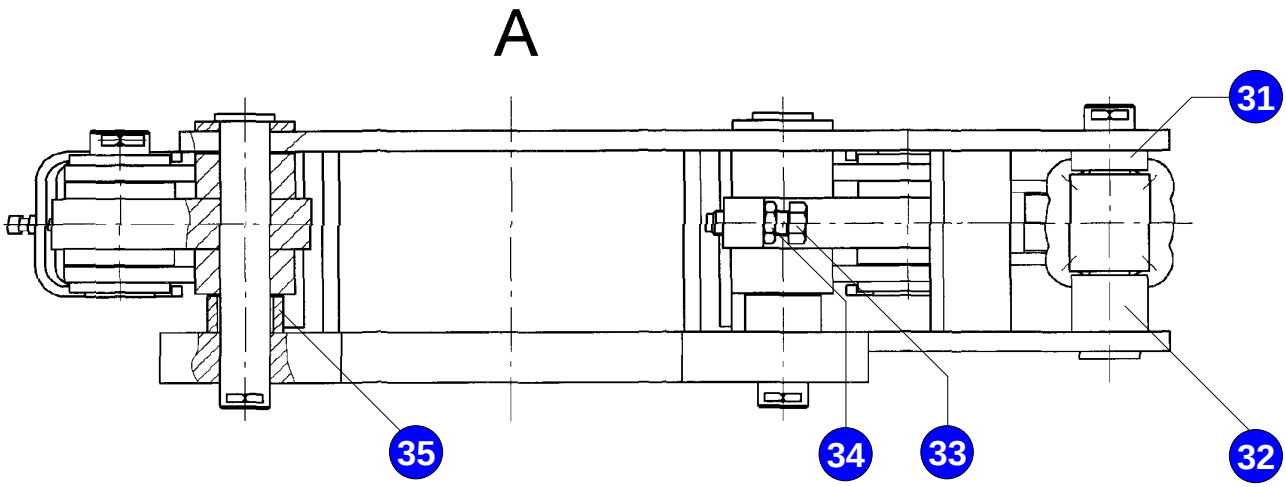

| 3536.10.06.000 | | ТОРМОЗ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 408 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3536.09.06.060 | КОЛОДКА В СБОРЕ | 2 | 34 | |
| 2 | 3536.10.06.040 | РЫЧАГ | 2 | 44 | |
| 3 | 211011251 | ШПЛИНТ 8х63 ГОСТ 397-79 | 3 | 0,028 | |
| 4 | 3519.11.01.004 | ВАЛИК | 1 | 1,6 | |
| 5 | 3519.09.02.018 | СКОБА | 1 | 10,6 | |
| 6 | 3519.09.02.050 | БОЛТ | 1 | 7,8 | |
| 7 | 3519.09.02.015 | ГАЙКА М36LH-8Н.5 | 1 | 0,362 | |
| 8 | 3519.09.02.300 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 1 | 3,29 | |
| 9 | 3536.09.06.008 | ВАЛИК | 1 | 5,8 | |
| 10 | 211011281 | ШПЛИНТ 8х90 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,037 | |
| 11 | 3536.09.06.011 | ВАЛИК | 1 | 1,9 | |
| 12 | 3519.09.02.012 | ПРУЖИНА СШП-3-III-16х112х288х8,5 | 1 | 5,26 | |
| 13 | 3519.09.02.016 | ШАЙБА | 1 | 1,54 | |
| 14 | 1.1506.039 | ГАЙКА М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,42 | |
| 15 | 3536.09.06.070 | РЫЧАГ | 1 | 10,3 | |
| 16 | 3536.09.06.080 | РЫЧАГ | 1 | 10,3 | |
| 17 | 211010881 | ШПЛИНТ 6,3х45 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,013 | |
| 18 | 3536.09.06.009 | ВАЛИК | 1 | 1,1 | |
| 19 | 3519.09.02.400 | ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Ф100 | 1 | 25 | |
| 20 | 1.1301.343 | ВИНТ В.М12-6gх60.22Н ГОСТ 1482-84 | 2 | 0,054 | |
| 21 | 207020082 | ГАЙКА М12-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,016 | |
| 22 | 3536.09.06.004 | СКОБА | 2 | 1,1 | |
| 23 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,044 | |
| 24 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,003 | |
| 25 | 3536.09.06.001 | ВАЛИК | 1 | 2,22 | |
| 26 | 3536.10.06.030 | СТАНИНА | 1 | 138 | |
| 27 | 211011261 | ШПЛИНТ 8х71 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,03 | |
| 28 | 3536.09.06.003 | ВАЛИК | 2 | 5,8 | |
| 29 | 211011391 | ШПЛИНТ 10х80 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,057 | |
| 30 | 3536.09.06.002 | ВАЛИК | 2 | 3,59 | |
| 31 | 3536.09.06.006 | ВТУЛКА | 1 | 0,5 | |
| 32 | 3536.09.06.007 | ВТУЛКА | 1 | 1,38 | |
| 33 | 3536.10.06.001 | БОЛТ М24-6gх110 | 2 | 0,5 | |
| 34 | 1.1519.042 | ГАЙКА М24-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 2 | 0,06 | |
| 35 | 3536.09.06.005 | ВТУЛКА | 2 | 0,59 | |

| 3519.09.02.400 | | ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Ф100 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

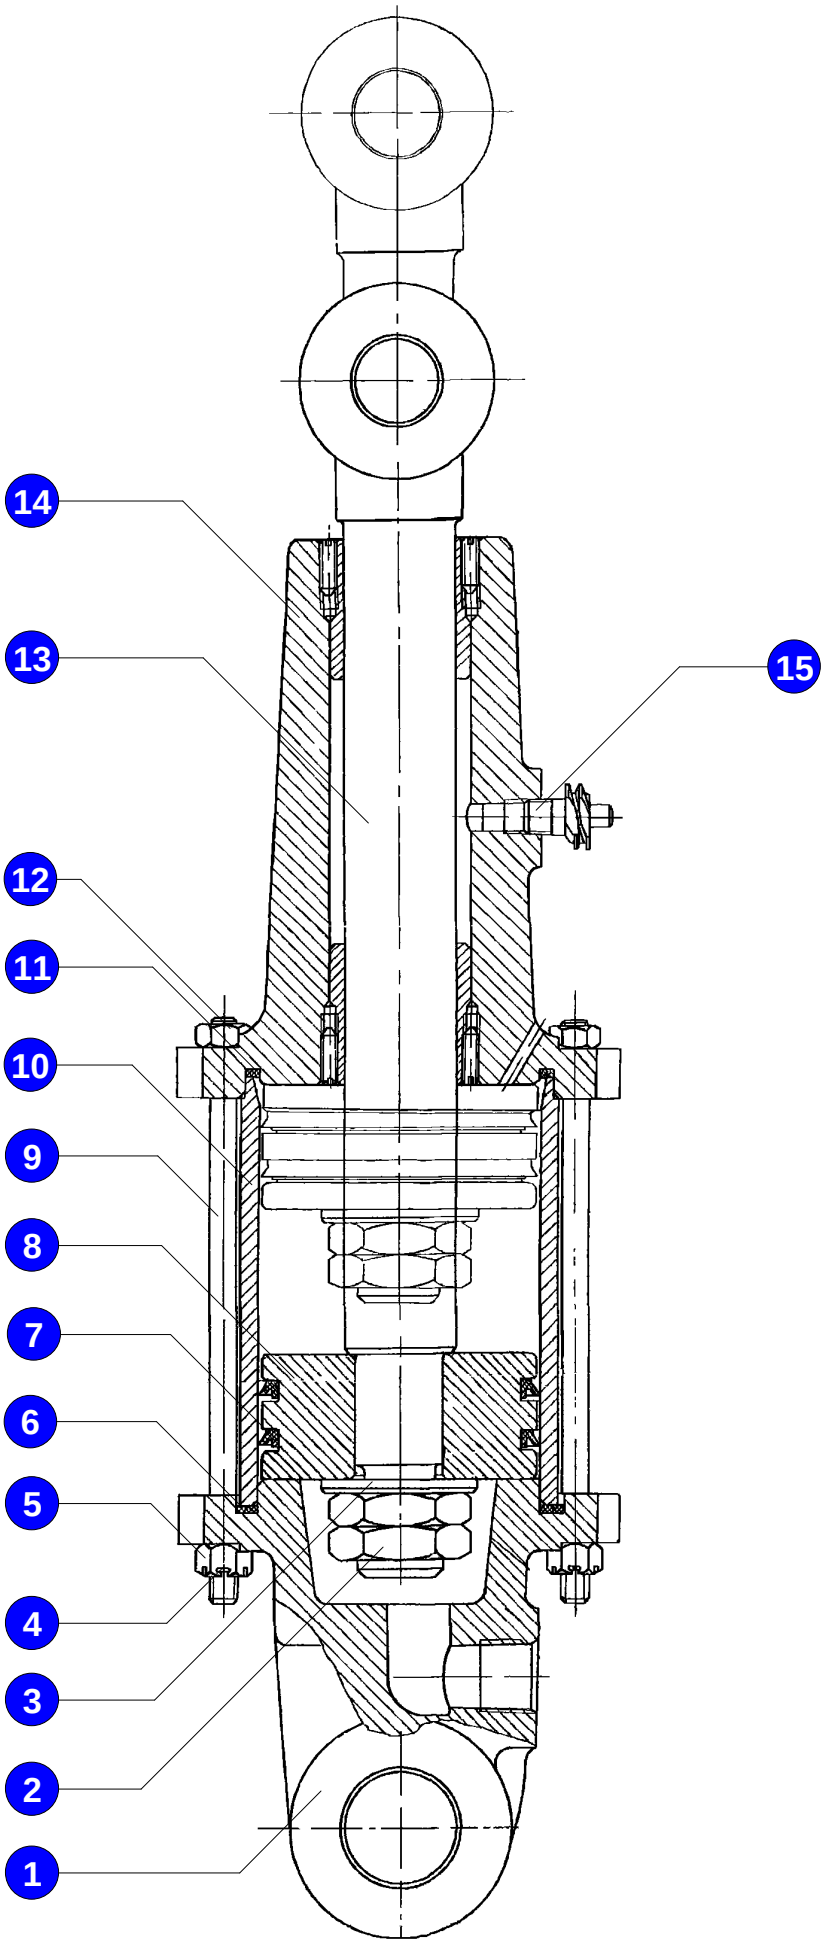

| 3519.09.02.400 | | ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Ф100 | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.17.00.281 | КРЫШКА НИЖНЯЯ | 1 | 6,3 | ОТЛИВКА |
| 2 | 1.1519.044 | ГАЙКА М30-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 2 | 0,127 | |
| 3 | 1.1600.182 | ШАЙБА 30 | 1 | 0,054 | |
| 4 | 211010601 | ШПЛИНТ 2,5х25 ГОСТ 397-79 | 6 | 0,001 | |
| 5 | 1.1531.052 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 6 | 0,015 | |
| 6 | 3519.09.02.407 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,015 | РЕЗИНА |
| 7 | 570013100 | МАНЖЕТА 1-100-3 ГОСТ 6678-72 | 2 | 0,011 | |
| 8 | 3537.17.00.289 | ПОРШЕНЬ | 1 | 2,1 | |
| 9 | 3519.09.02.408 | ШПИЛЬКА | 6 | 0,13 | |
| 10 | 3519.09.02.402 | ГИЛЬЗА | 1 | 2,9 | |
| 11 | 3519.09.02.406 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,012 | РЕЗИНА |
| 12 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 6 | 0,011 | |
| 13 | 3519.09.02.403 | ШТОК | 1 | 4,8 | ПОКОВКА |
| 14 | 3537.17.00.290 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | 1 | 7,61 | |
| 15 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |

| 3537.17.00.290 | | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7,61 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

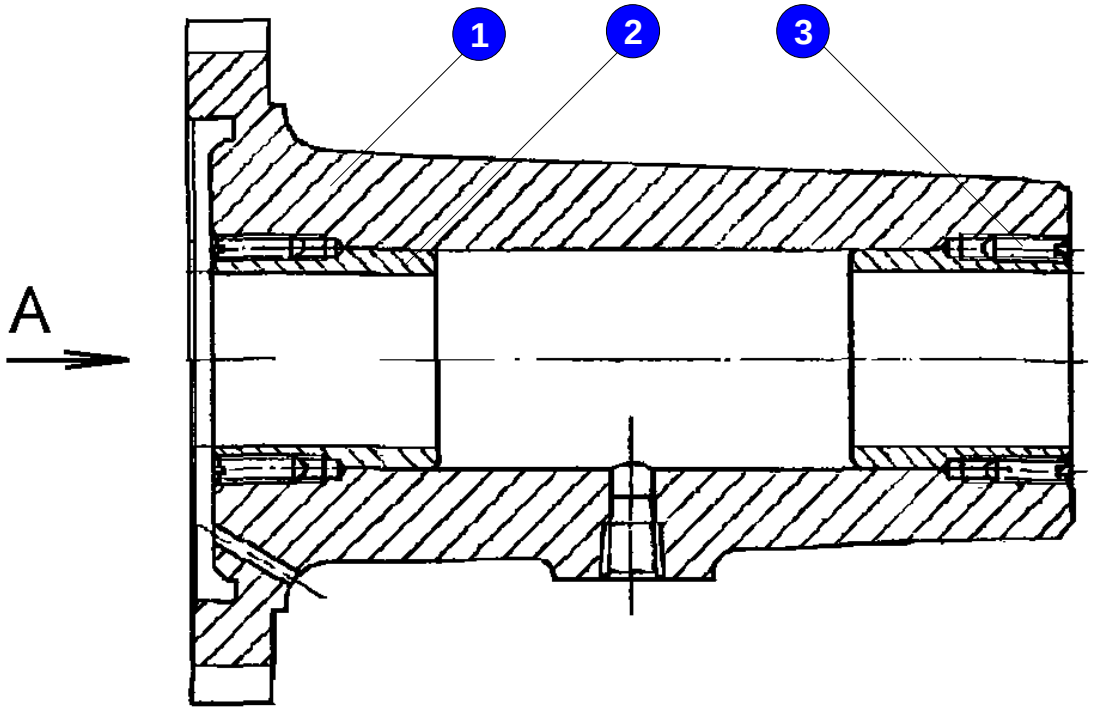


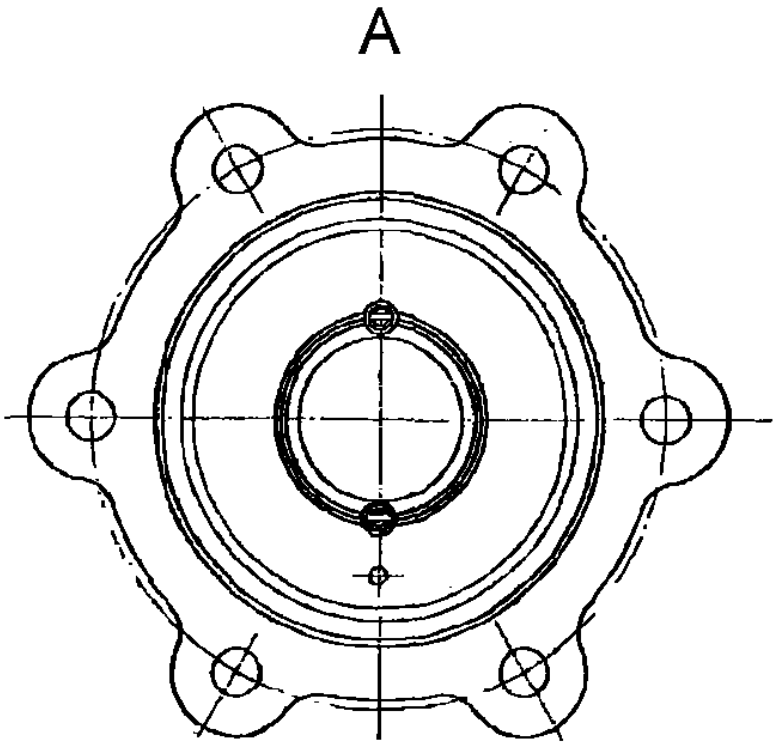


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.17.00.291 | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ | 1 | 7 | ОТЛИВКА ЧУГУННАЯ |
| 2 | 3537.17.00.292 | ВТУЛКА | 2 | 0,3 | ОТЛИВКА ЛАТУНЬ |
| 3 | 1.1301.217 | ВИНТ В.М6-8gx20.14Н ГОСТ 1476-93 | 4 | 0,004 | |

| 3537.10.00.100 | | БАРАБАН РАЗЪЕМНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3272 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

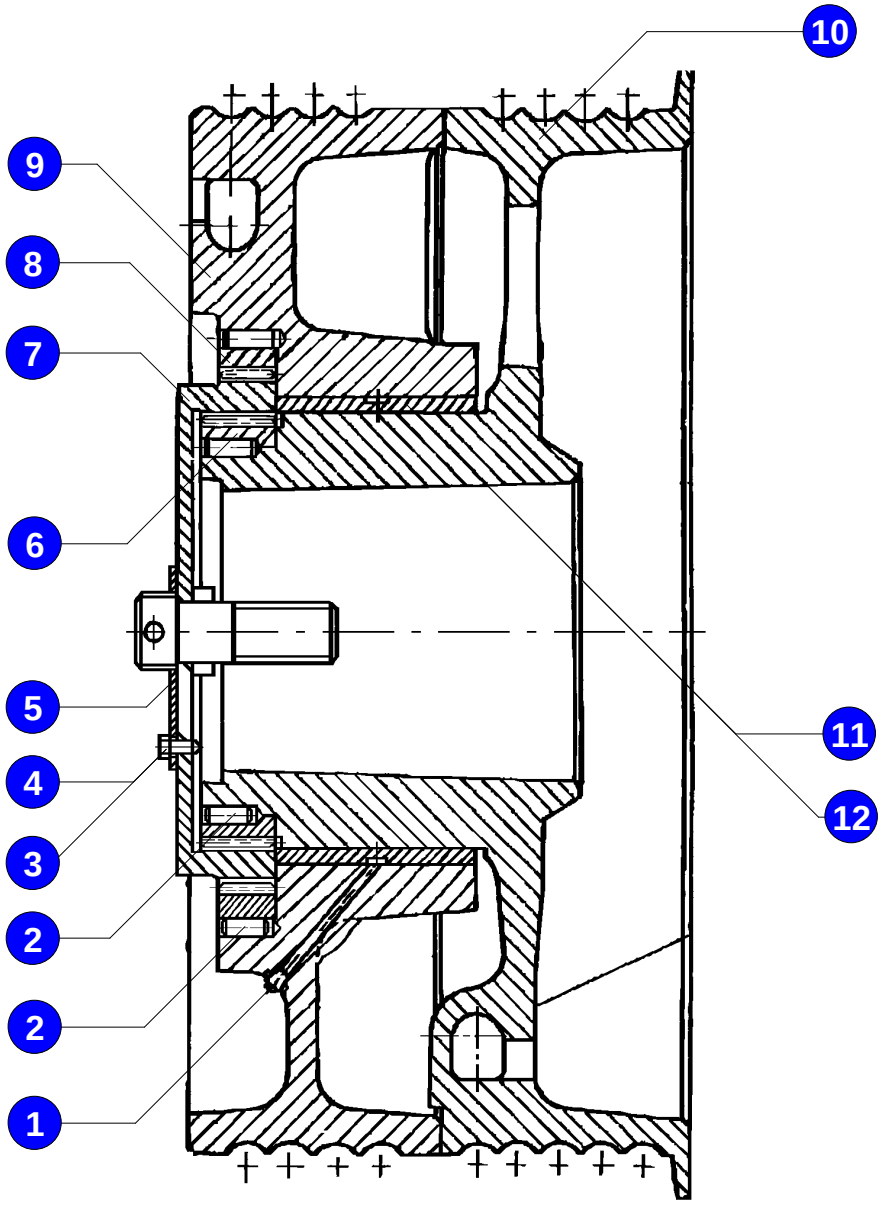


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 2 | 3519.10.00.106 | ШТИФТ | 12 | 0,27 | |
| 3 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,006 | |
| 4 | 206010971 | БОЛТ М16-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,091 | |
| 5 | 3532.10.04.005 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 1 | 1,6 | |
| 6 | 3537.10.00.105 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 54 | m=6, z=94 |
| 7 | 3537.10.00.120 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 137 | m1=6, Z1=94, m2=6, Z2=110 |
| 8 | 3537.10.00.104 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 80 | m=6, Z=110 |
| 9 | 3537.10.00.102 | БАРАБАН ВОЗВРАТНЫЙ | 1 | 1600 | ОТЛИВКА |
| 10 | 3537.10.00.101 | БАРАБАН НАПОРНЫЙ | 1 | 1300 | ОТЛИВКА |
| 11 | 3537.10.00.130 | ВТУЛКА БАРАБАНА РАЗЪЕМНОГО | 0 | 70 | ВЗАМЕН ПОЗ.12 |
| 12 | 3537.10.00.103 | ВТУЛКА | 1 | 85 | ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА НА ПОЗ.11, ЛАТУНЬ |

| 3537.10.00.120 | | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 137 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

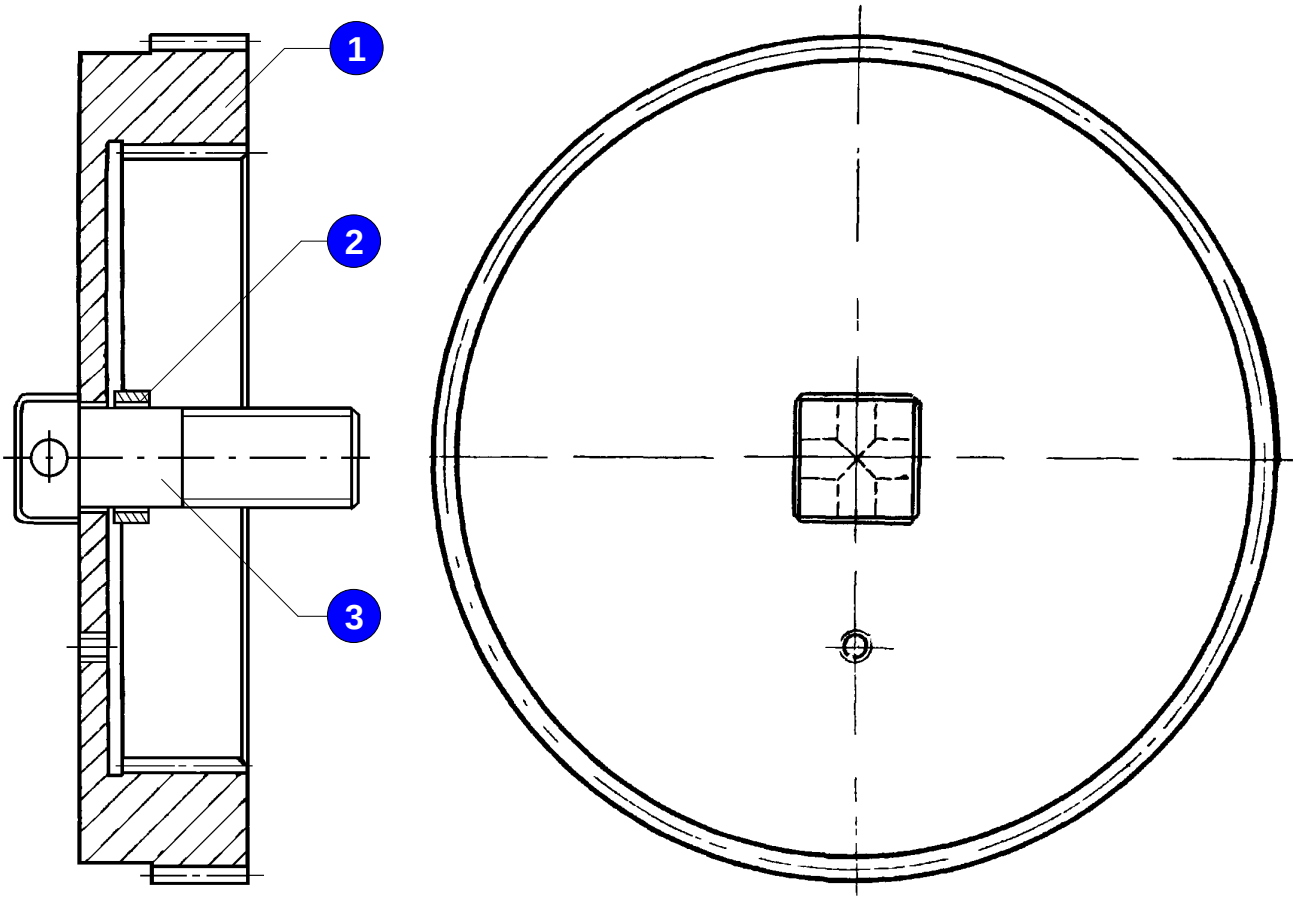


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.10.00.121 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 122 | m1=6, Z1=94, m2=6,Z2=110 |
| 2 | 3532.10.04.102 | ШАЙБА | 1 | 1,2 | |
| 3 | 3537.10.00.122 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 1 | 7 | |

| 3537.10.00.130 | | ВТУЛКА БАРАБАНА РАЗЪЕМНОГО | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 70 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

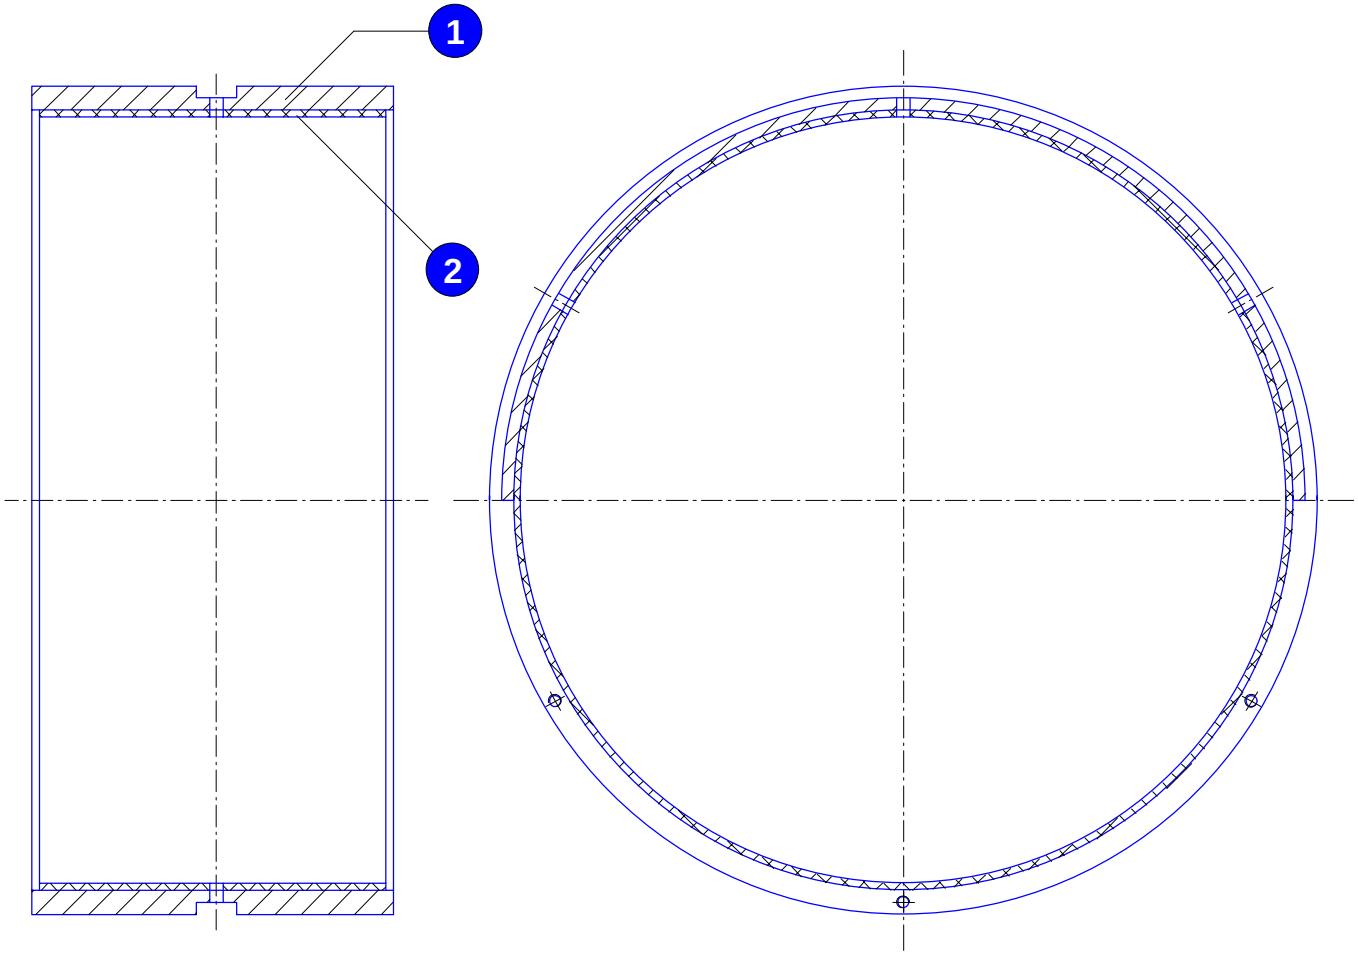


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.10.00.131 | ВТУЛКА | 1 | 68 | |
| 2 | 233300061 | САКВМ | 1 | 2 | |

| 3538.05.04.000 | | ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 6770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

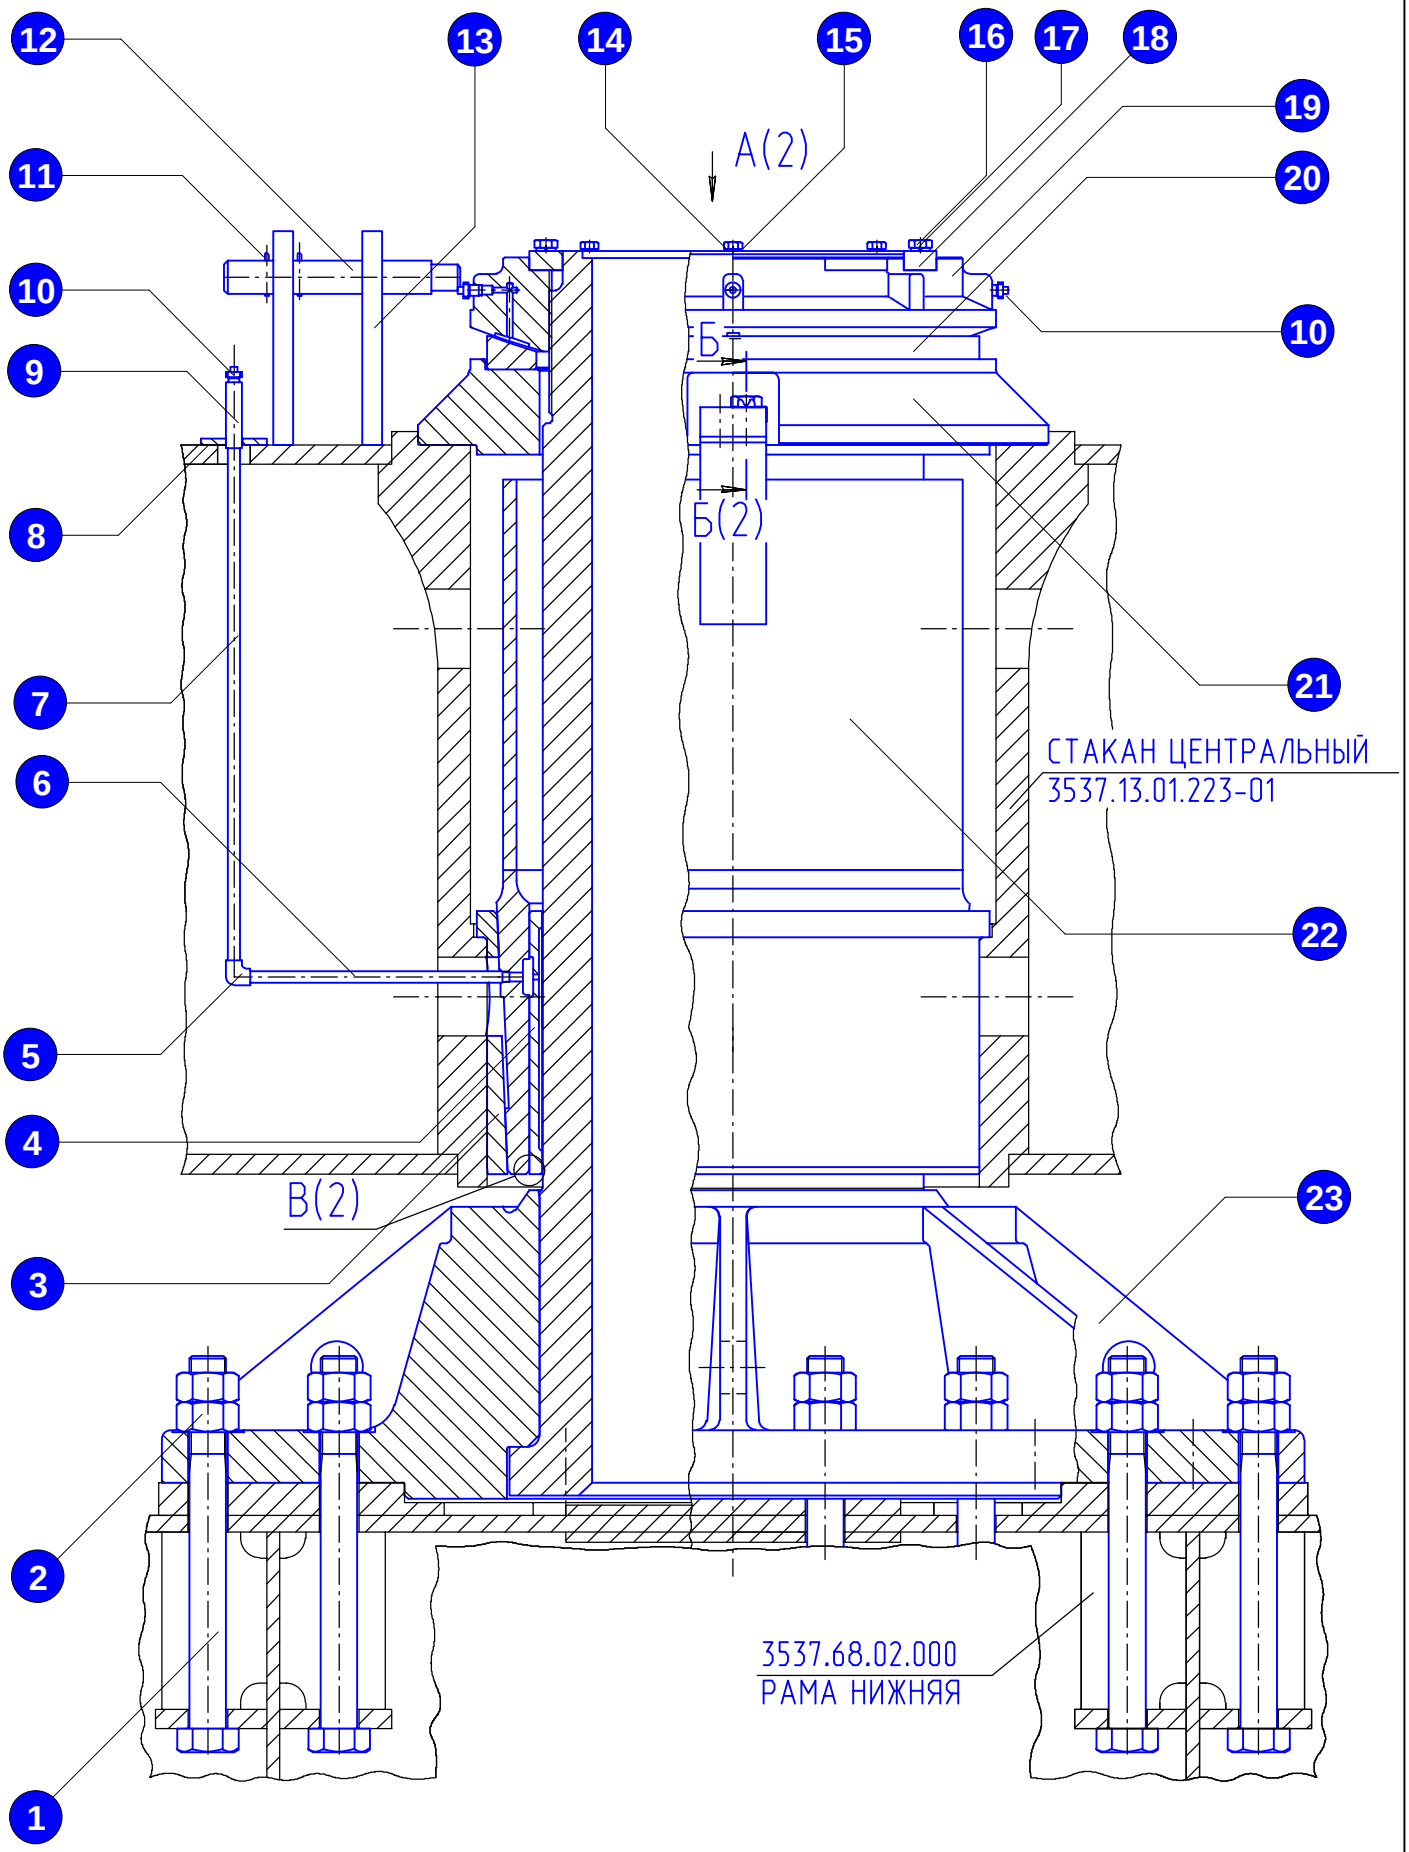

| 3538.05.04.000 | | ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 6770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

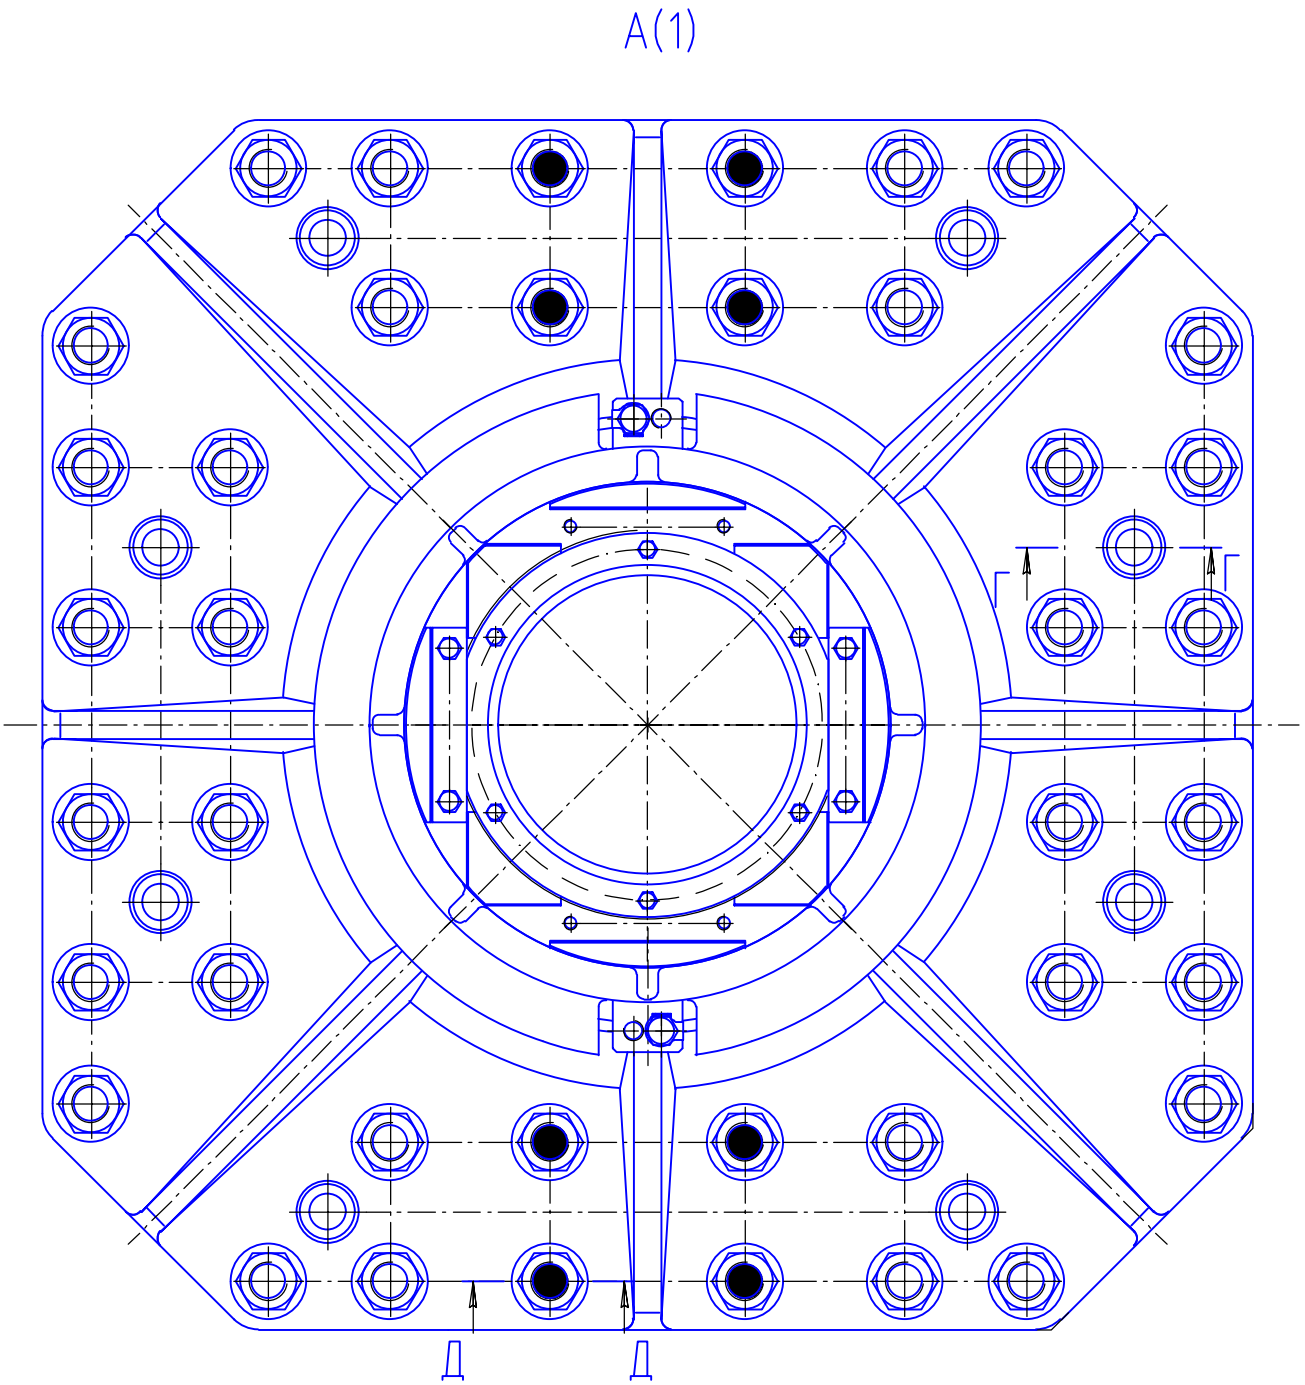


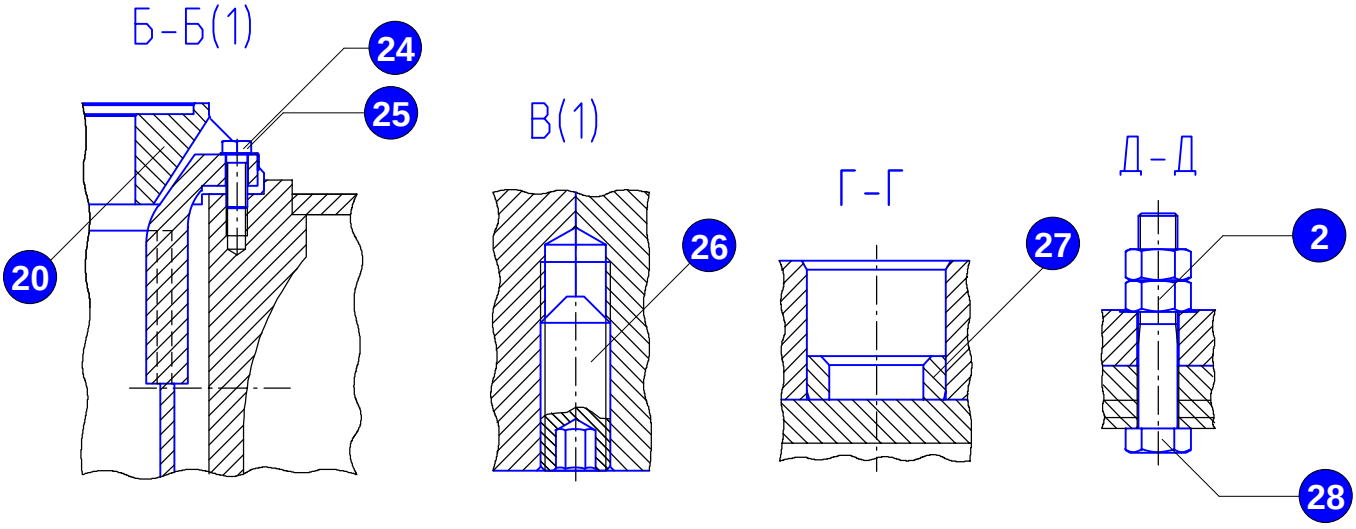

| 3538.05.04.000 | | ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 6770 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.05.04.001 | БОЛТ | 32 | 11,5 | ПОКОВКА |
| 2 | 1.1511.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 80 | 1,45 | |
| 3 | 3537.05.04.003 | ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ | 1 | 179 | ОТЛИВКА |
| 4 | 3537.05.04.002 | ВТУЛКА | 1 | 116 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 5 | 1.3150.002 | УГОЛЬНИК Rc 3/8 | 1 | 0,12 | |
| 6 | 3537.05.04.004 | ТРУБА | 1 | 0,43 | |
| 7 | 3537.05.04.005 | ТРУБА | 1 | 0,86 | |
| 8 | 3537.05.04.006 | ШАЙБА | 1 | 0,57 | |
| 9 | 3537.05.04.007 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ | 1 | 0,23 | |
| 10 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 5 | 0,04 | |
| 11 | 211011141 | ШПЛИНТ 6,3х63 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,016 | |
| 12 | 3538.05.04.015 | ПАЛЕЦ | 1 | 5,45 | |
| 13 | 3538.05.04.016 | СТОЙКА | 2 | 14,7 | |
| 14 | 206011007 | БОЛТ М16-6gх55.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,122 | |
| 15 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,006 | |
| 16 | 206011391 | БОЛТ М20-6gх55.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,207 | |
| 17 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,013 | |
| 18 | 3537.05.04.008 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 2 | 3,08 | |
| 19 | 3537.05.04.009 | ГАЙКА ЦАПФЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ | 1 | 184 | ОТЛИВКА |
| 20 | 3537.05.04.011 | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 1 | 53,4 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 21 | 3537.05.04.012 | КОЛЬЦО | 1 | 330 | ОТЛИВКА ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ.21 |
| 22 | 3537.05.04.100 | ВТУЛКА КОНУСНАЯ | 1 | 507 | |
| 23 | 3538.05.04.100 | ЦАПФА | 1 | 4810 | |
| 24 | 1.1022.699 | БОЛТ М30-6gх80.46 ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,613 | |
| 25 | 1.1600.268 | ШАЙБА 30.04 ГОСТ 13463-77 | 2 | 0,022 | |
| 26 | 1.1301.647 | ВИНТ М20-6gх50.14Н ГОСТ 8878-93 | 3 | 0,09 | |
| 27 | 3538.05.04.014 | ВТУЛКА | 8 | 0,51 | |
| 28 | 3537.05.04.013 | БОЛТ | 8 | 6,5 | ПОКОВКА |

| 3538.05.04.100 | | ЦАПФА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 4810 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

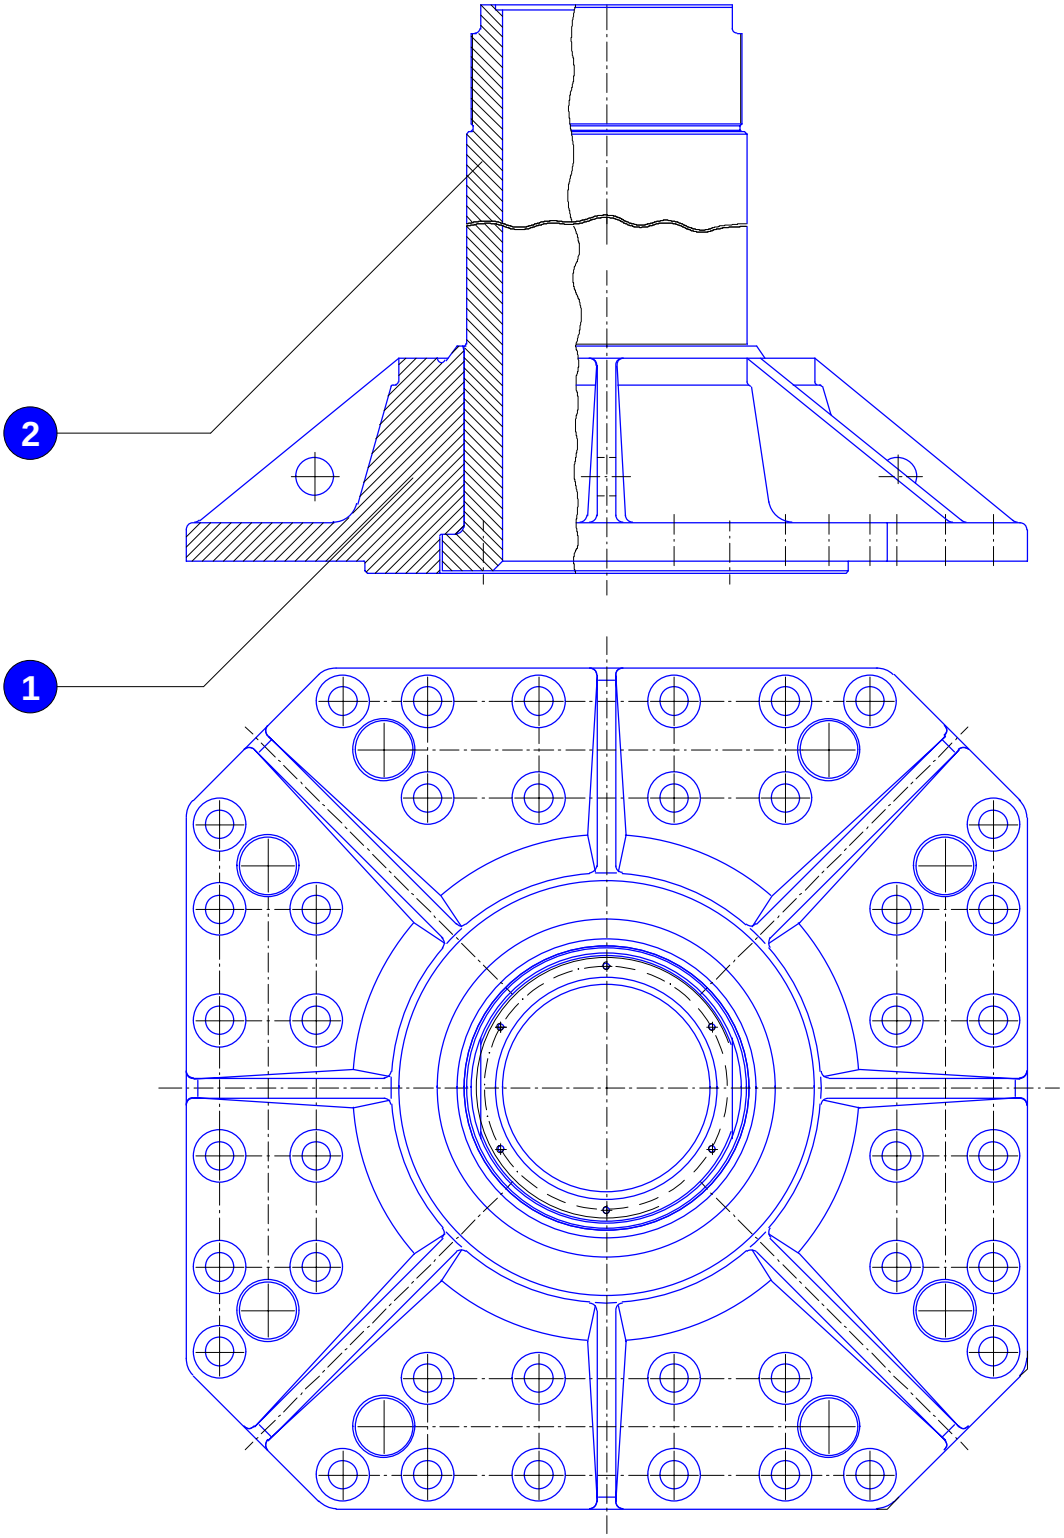


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3538.05.04.102 | ОТЛИВКА НИЖНЯЯ | 1 | 3000 | ОТЛИВКА |
| 2 | 3538.05.04.101 | ОСЬ ЦАПФЫ | 1 | 1810 | ПОКОВКА |

| 3537.00.12.000 | | УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2,4 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

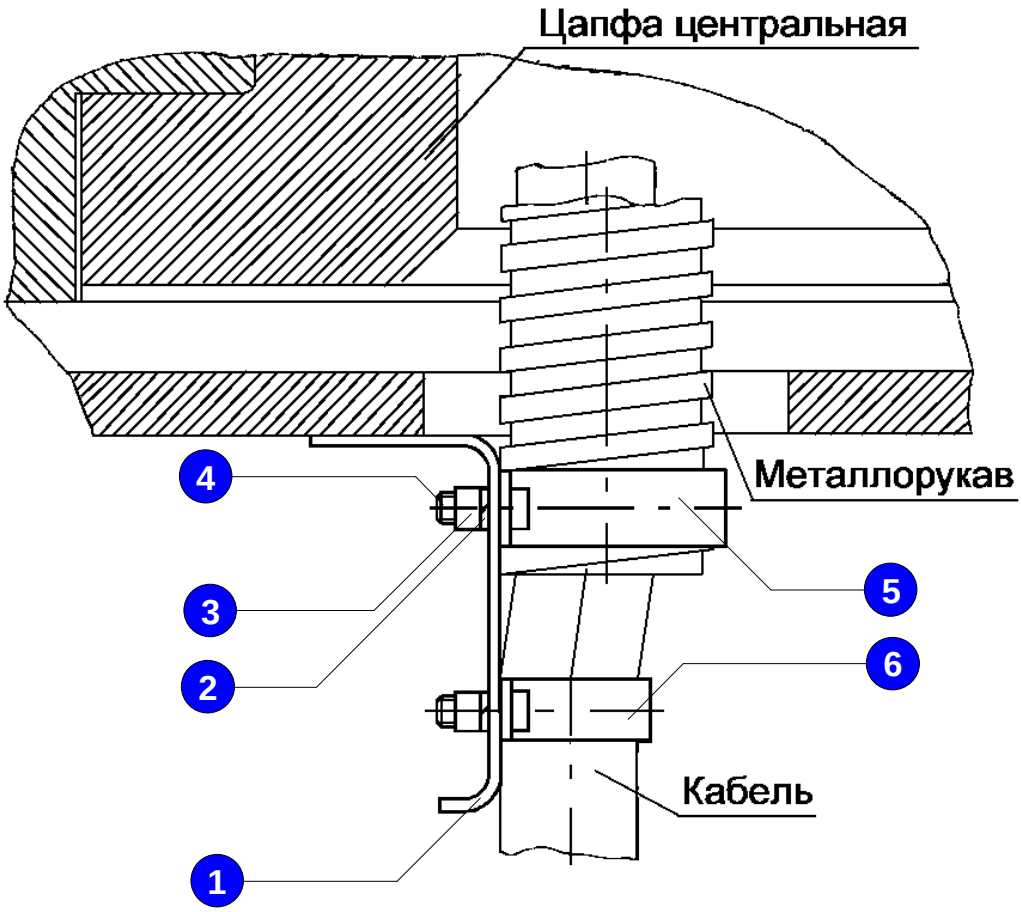


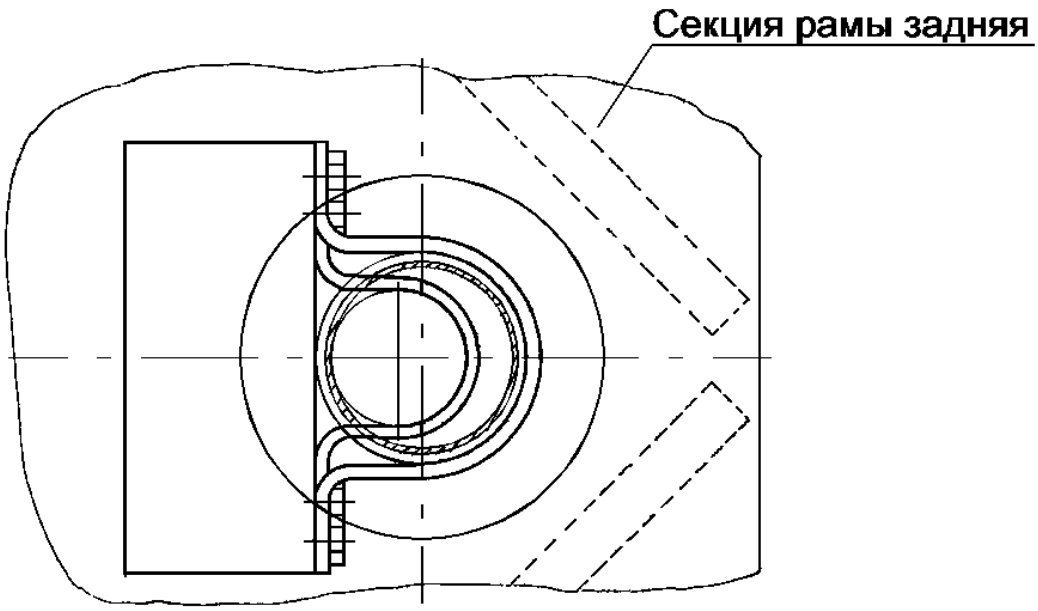


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.00.12.001 | КРОНШТЕЙН | 1 | 1,5 | |
| 2 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,003 | |
| 3 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,016 | |
| 4 | 206010571 | БОЛТ М12-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,044 | |
| 5 | 3537.00.12.002 | СКОБА | 1 | 0,32 | |
| 6 | 3537.00.12.003 | СКОБА | 1 | 0,18 | |

| 3537.32.00.000 | | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11100 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

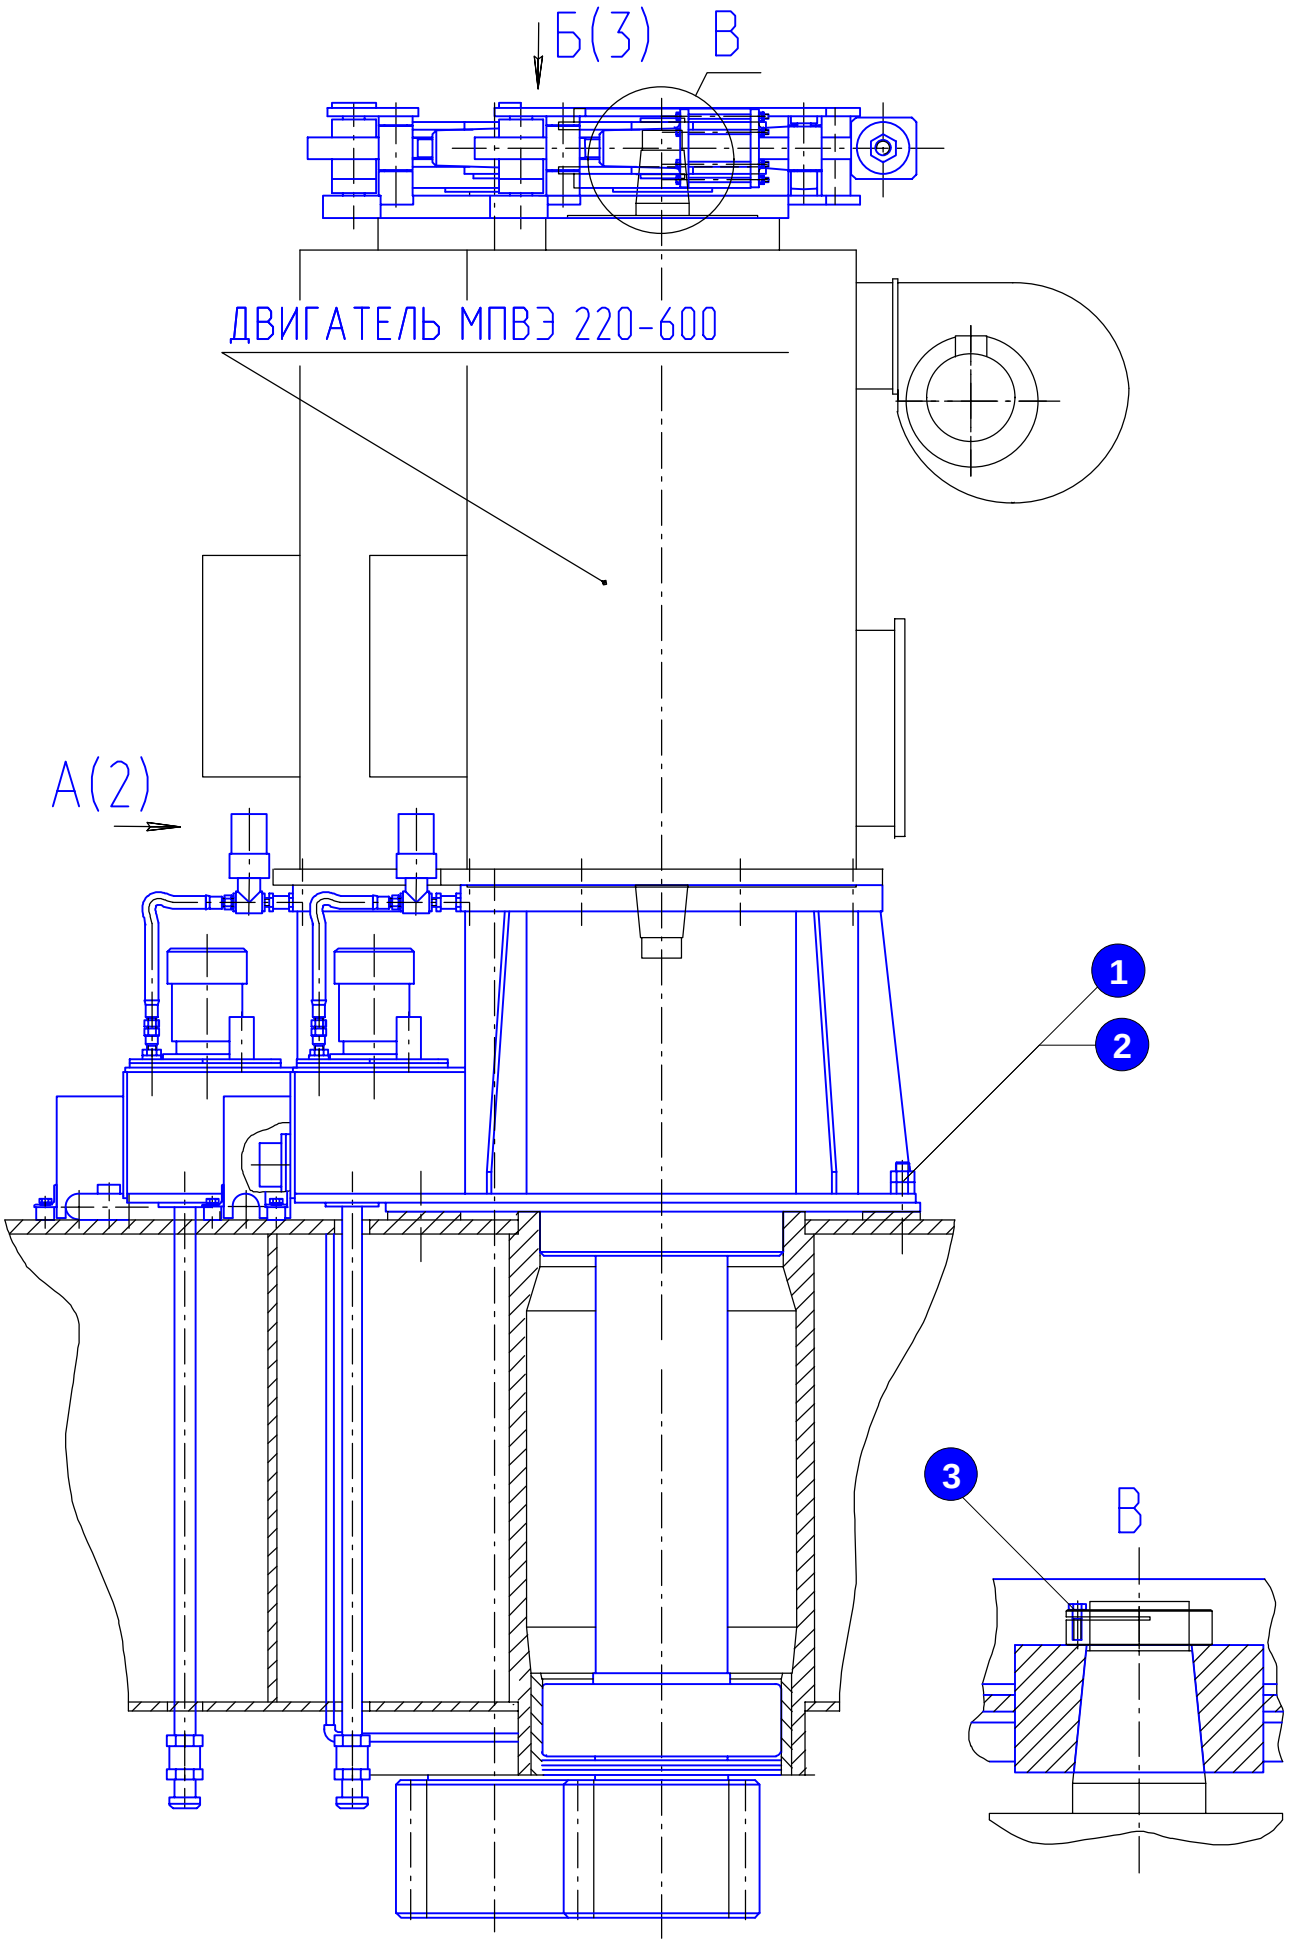

| 3537.32.00.000 | | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11100 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

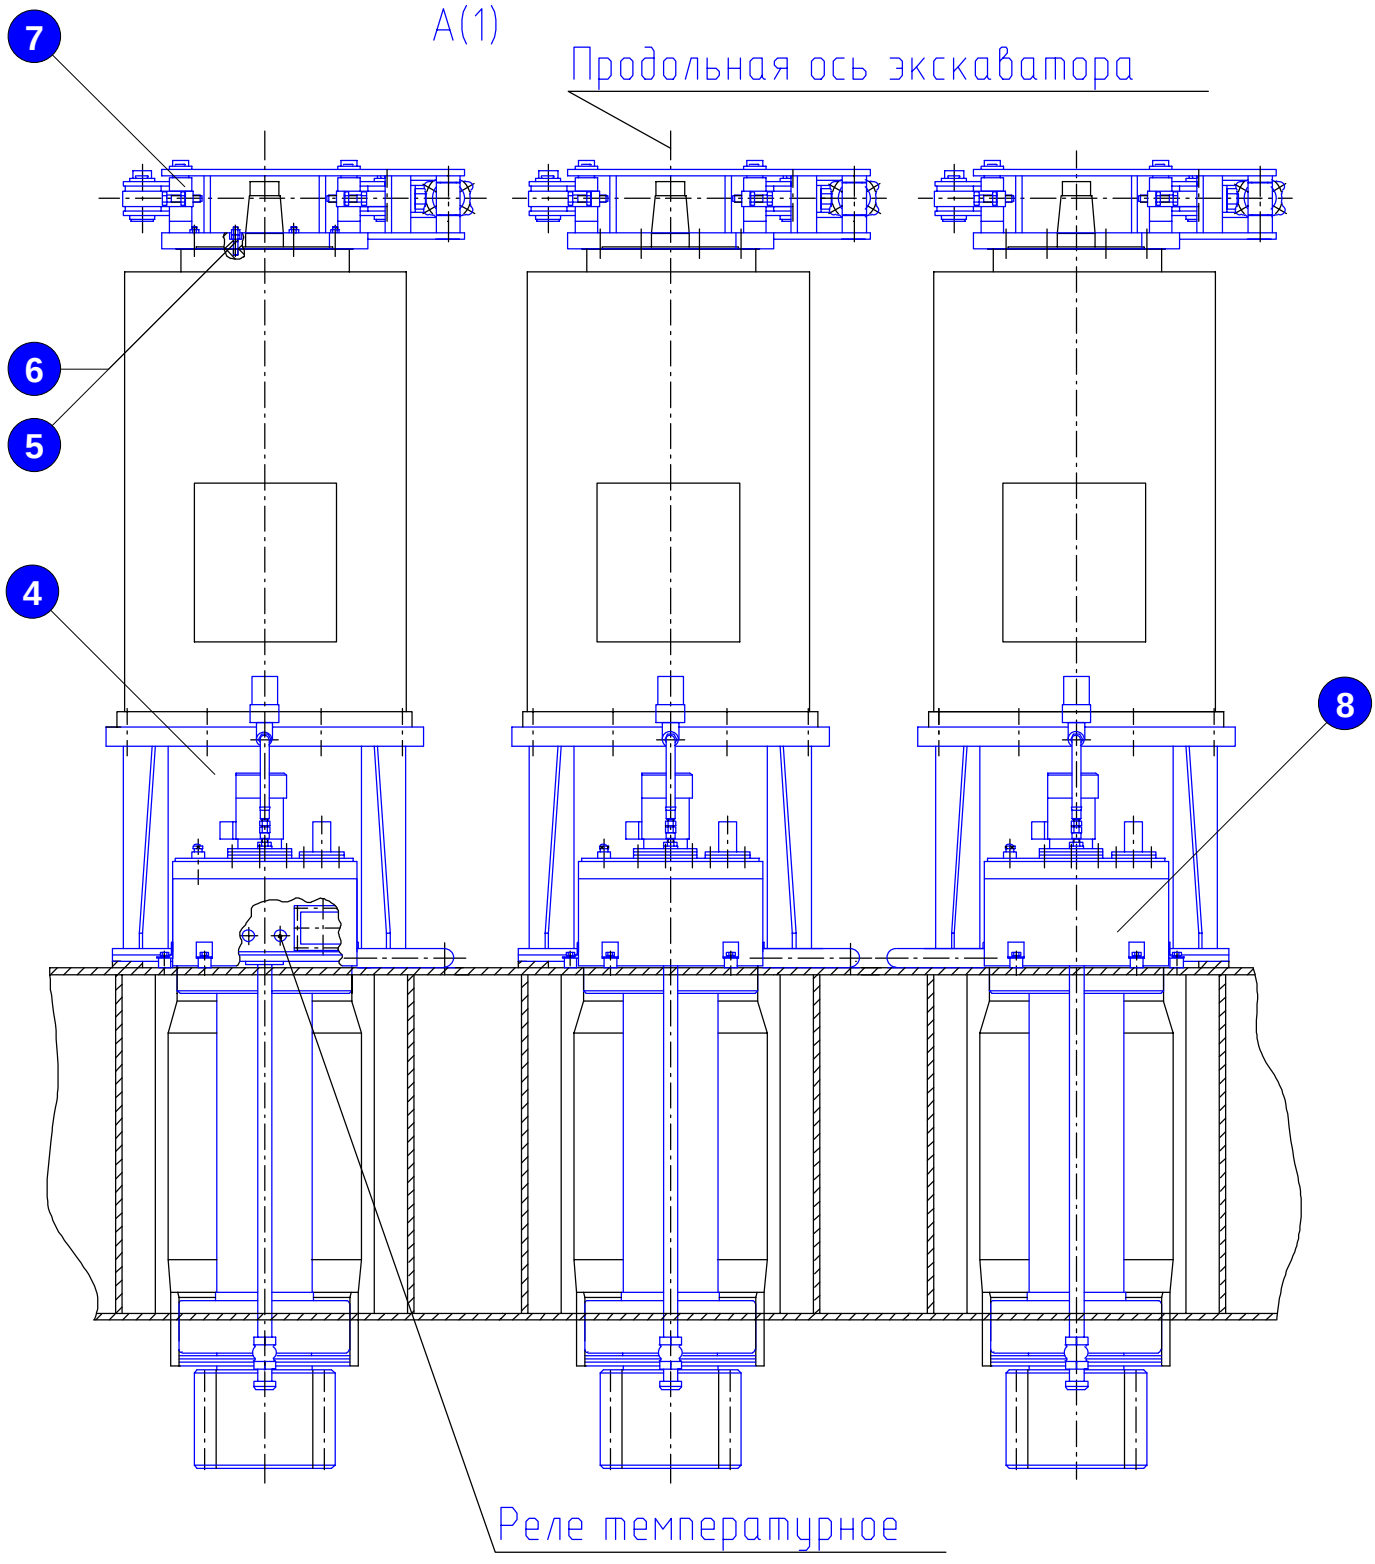

| 3537.32.00.000 | | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11100 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

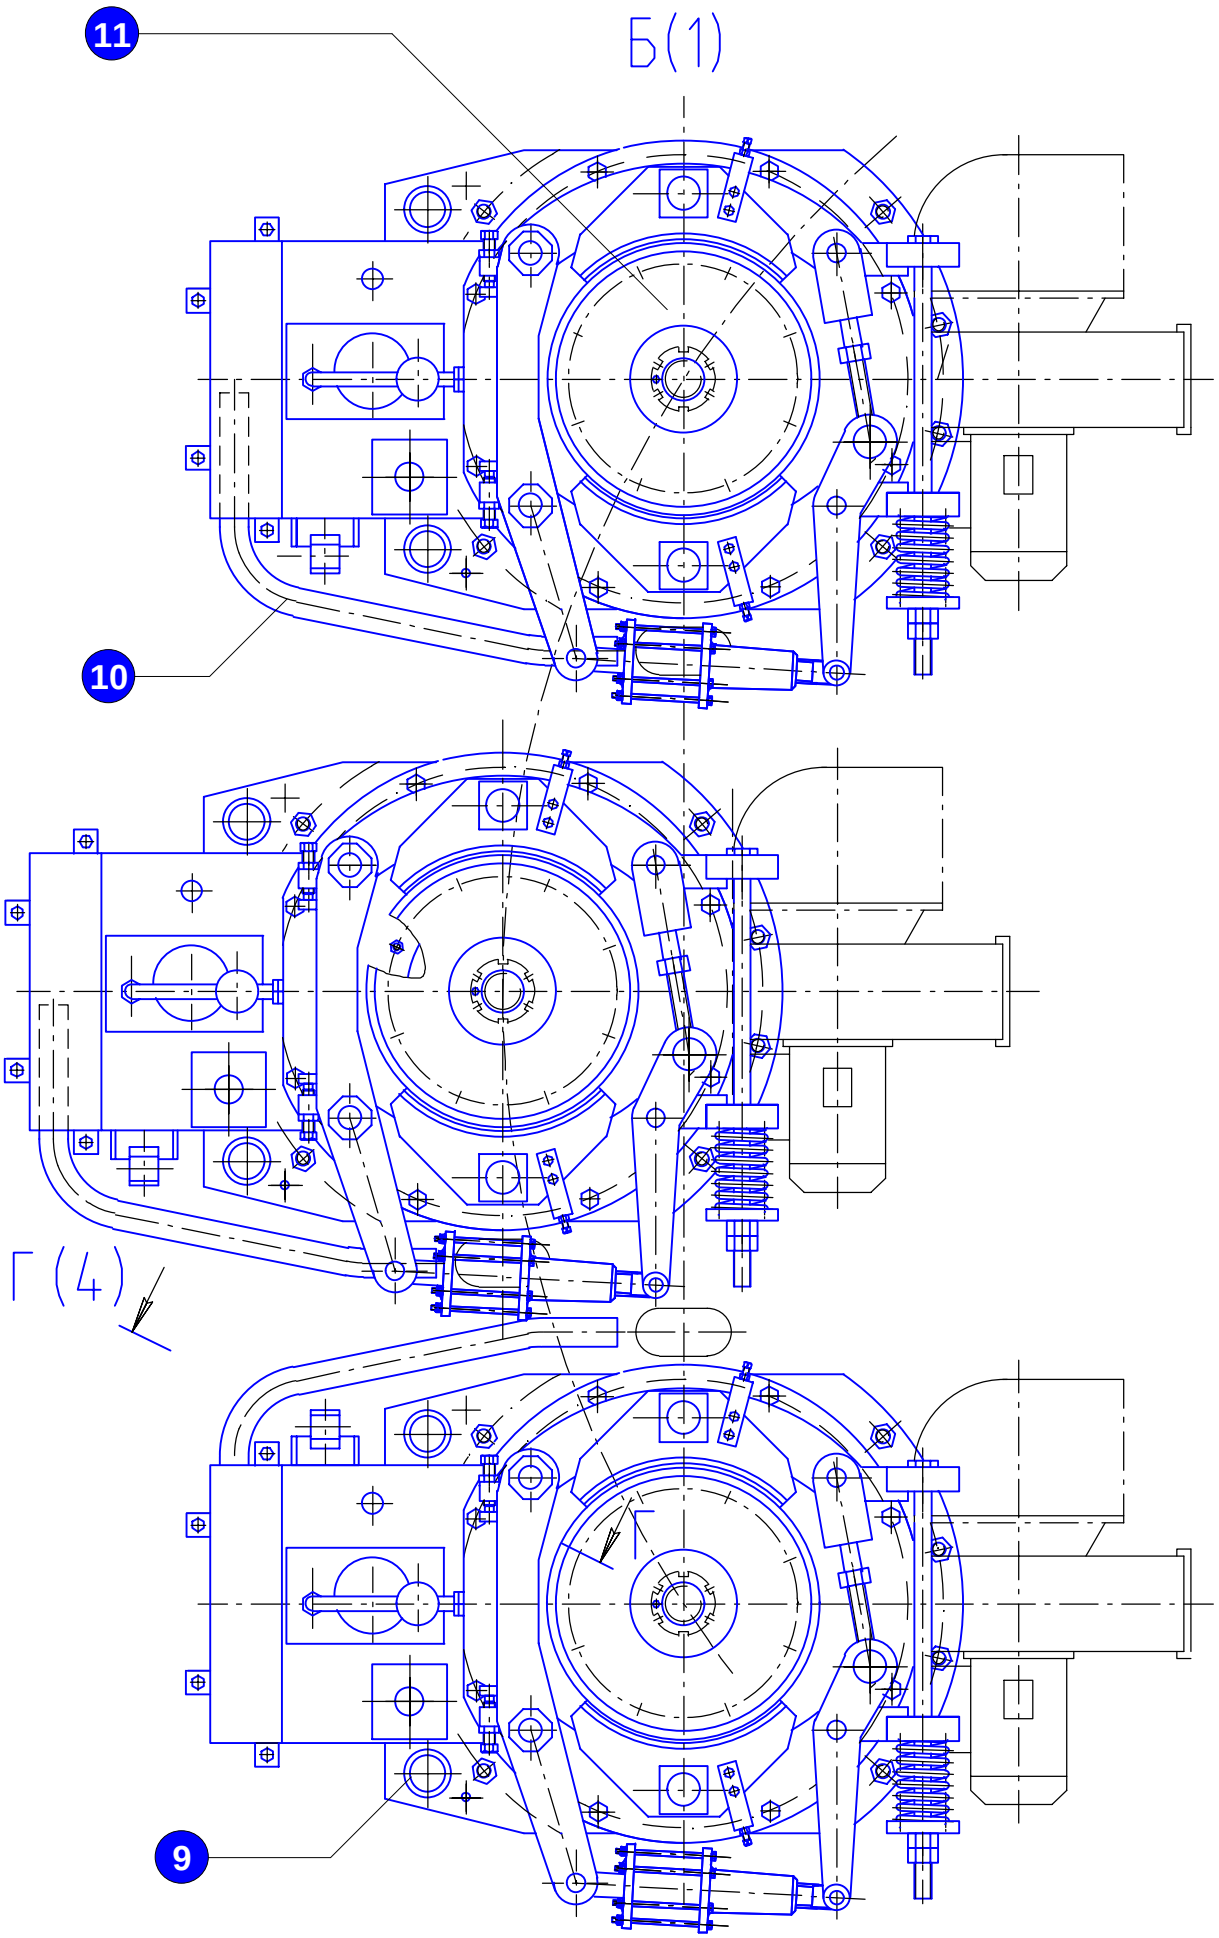

| 3537.32.00.000 | | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 11100 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

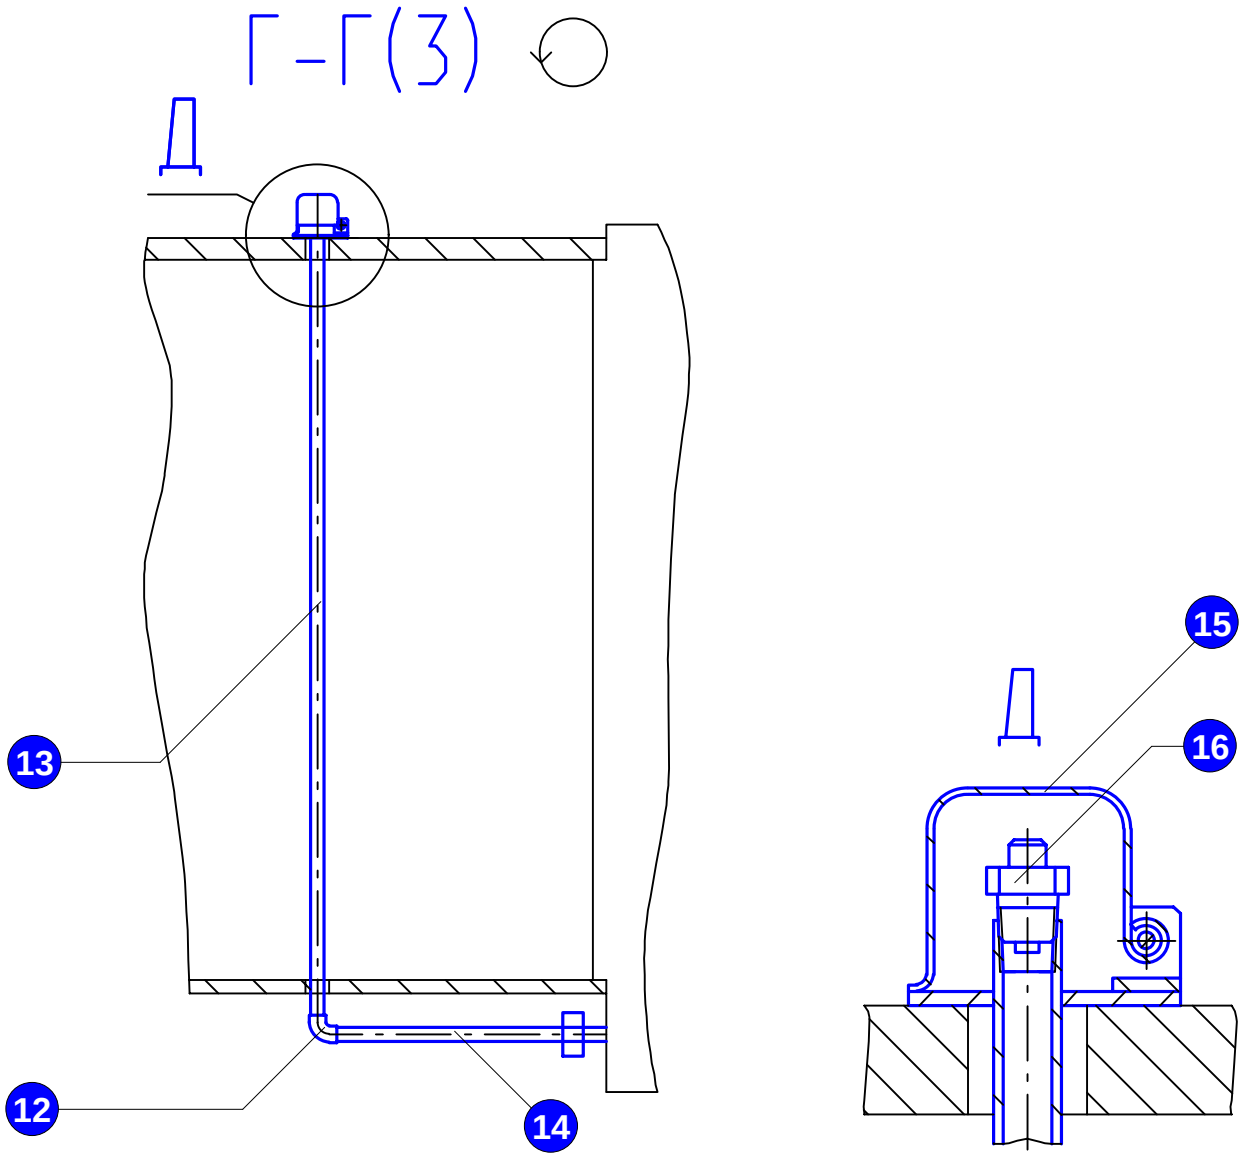


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1215.088 | ШПИЛЬКА М30-6gх100.46 ГОСТ 22032-70 | 18 | 0,6437 | |
| 2 | 207020161 | ГАЙКА М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 36 | 0,24 | |
| 3 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,013 | |
| 4 | 3537.32.01.000 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | 3 | 3170 | |
| 5 | 1.1216.055 | ШПИЛЬКА М16-6gх70.46 ГОСТ 22034-70 | 24 | 0,128 | |
| 6 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 48 | 0,038 | |
| 7 | 3536.10.06.000 | ТОРМОЗ | 3 | 408 | |
| 8 | 3537.11.00.070 | КОЖУХ В СБОРЕ | 3 | 8 | |
| 9 | 3532.11.00.001 | ВТУЛКА | 6 | 0,6 | |
| 10 | 3537.11.00.005 | ТРУБА | 3 | 5,7 | |
| 11 | 3537.32.00.100 | ШКИВ | 3 | 91 | |
| 12 | 1.3150.002 | УГОЛЬНИК Rc 3/8 | 3 | 0,12 | |
| 13 | 3537.11.00.003 | ТРУБА | 3 | 1,29 | |
| 14 | 3537.11.00.040 | ТРУБА | 3 | 0,71 | |
| 15 | 3537.11.00.050 | КОЛПАК | 3 | 0,5 | |
| 16 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 3 | 0,04 | |

| 3537.32.01.000 | | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3170 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

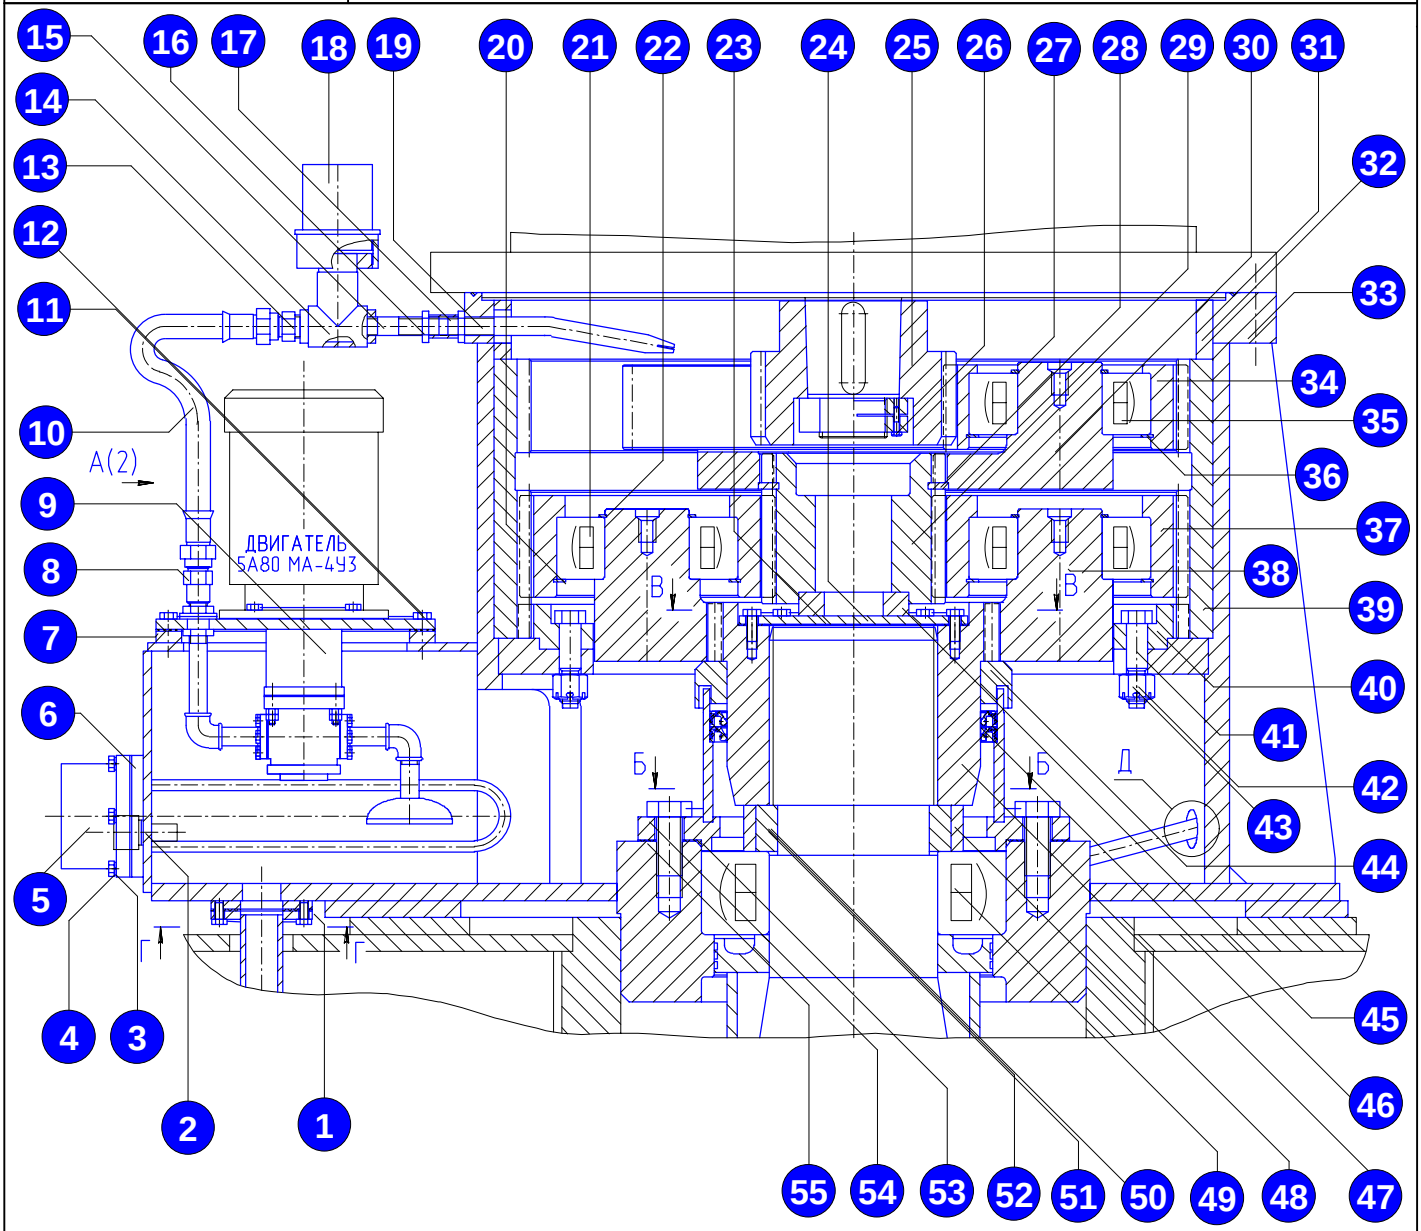


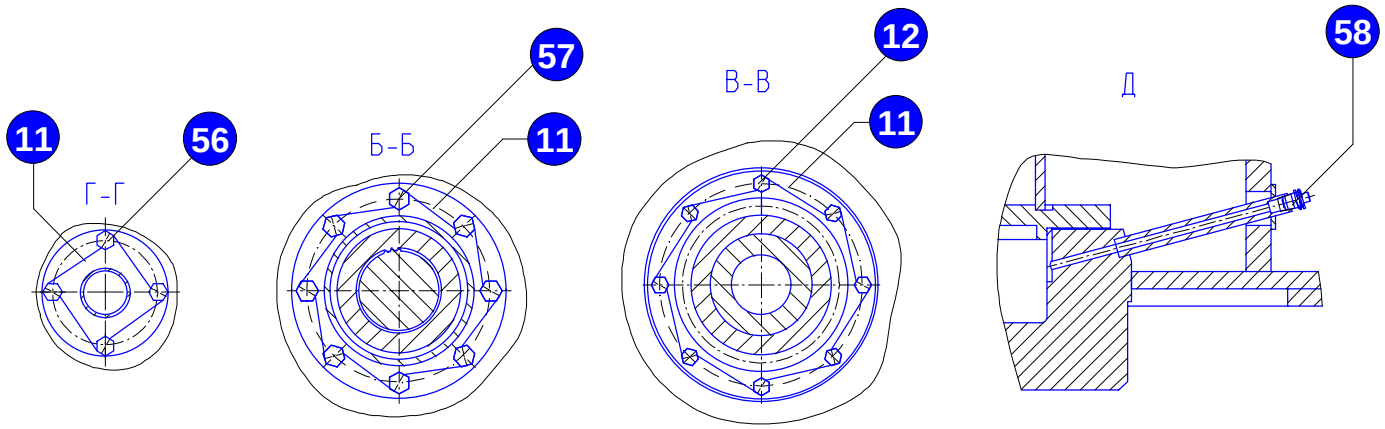

| 3537.32.01.000 | | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3170 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

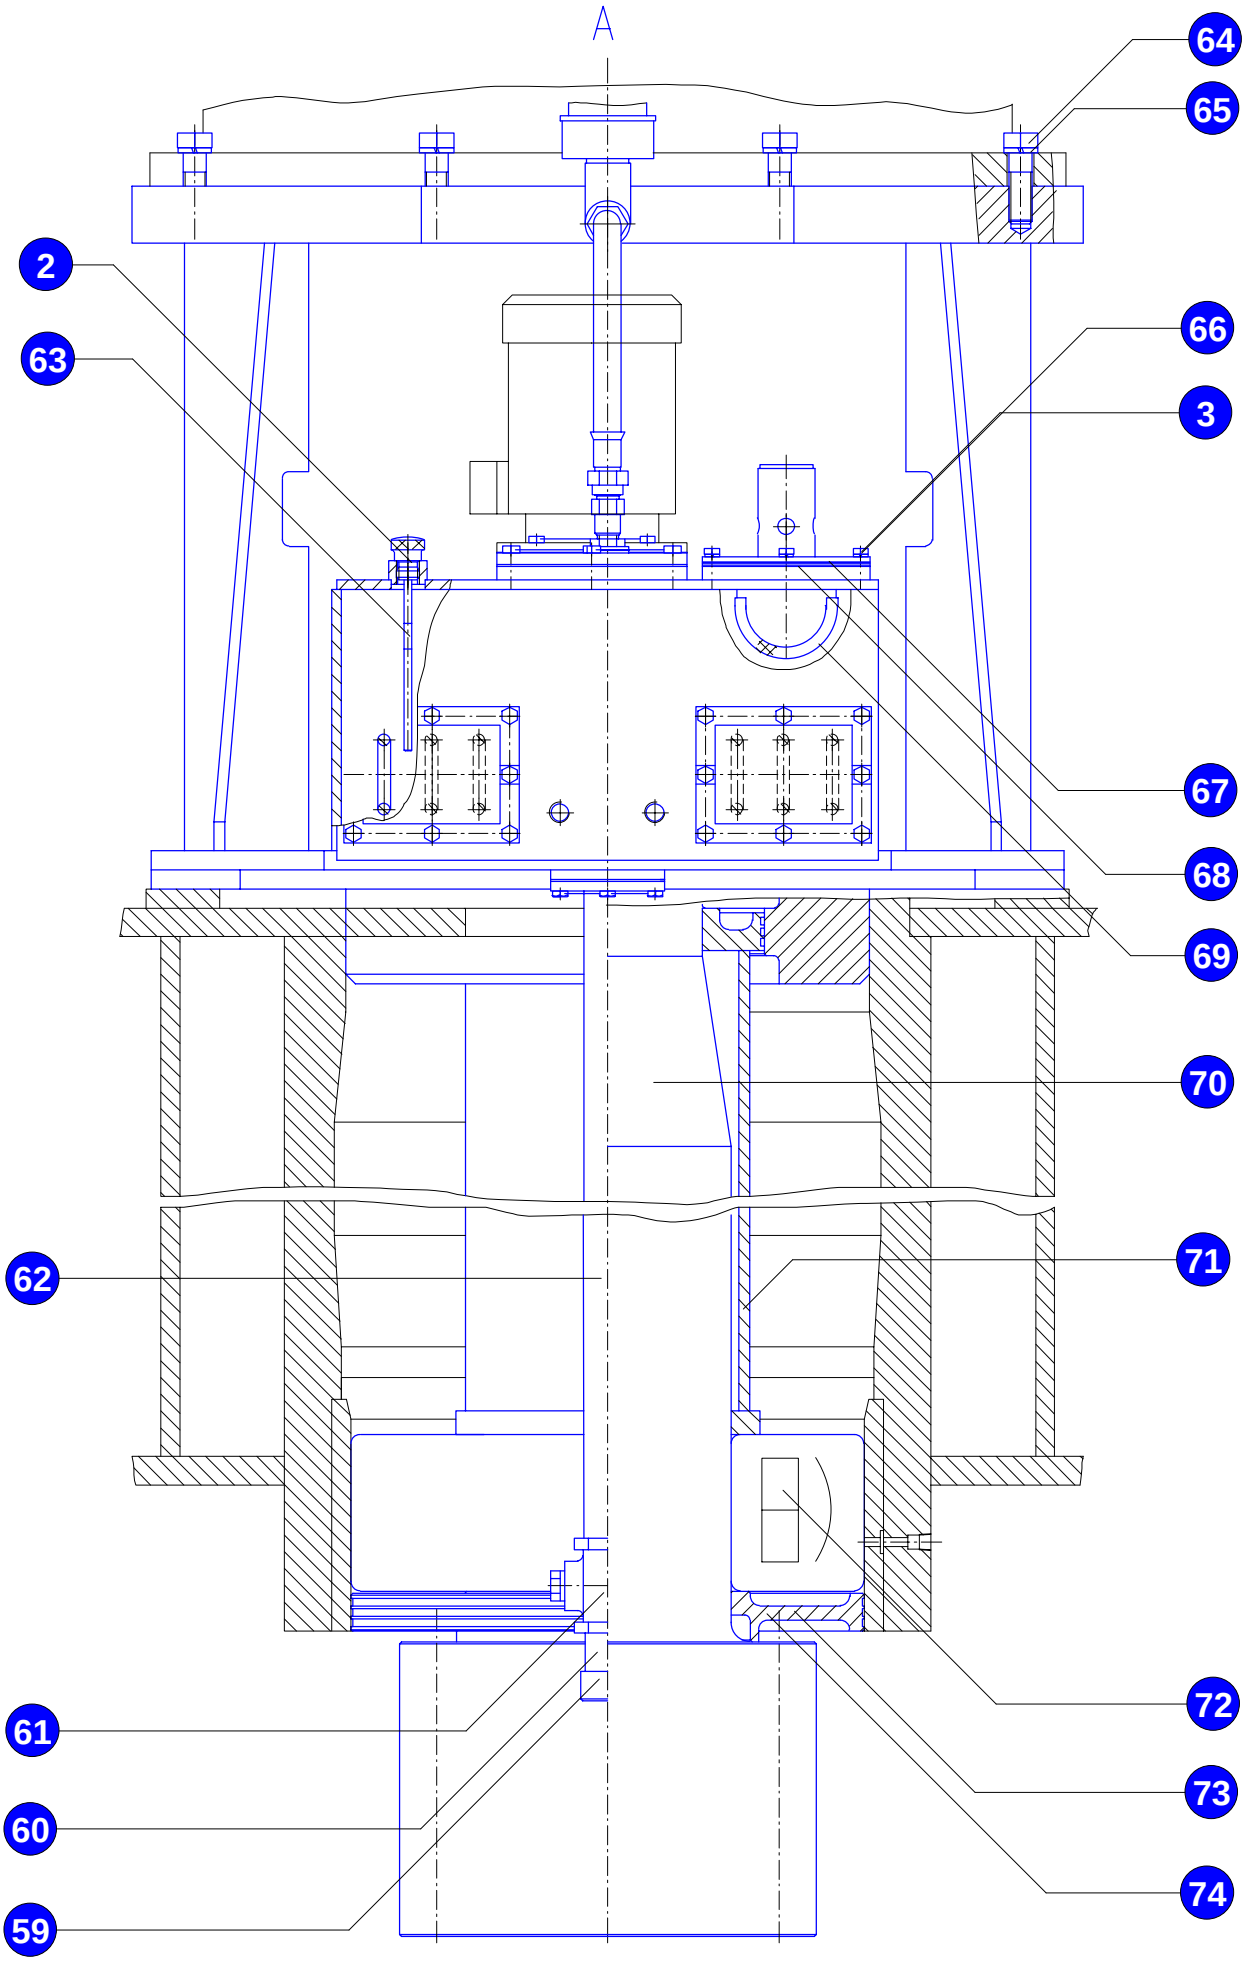

| 3537.32.01.000 | | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3170 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.11.01.027 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,004 | ПАРОНИТ |
| 2 | 1.2773.013 | ПРОКЛАДКА 22 | 3 | 0,0013 | |
| 3 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,002 | |
| 4 | 206010341 | БОЛТ М10-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,031 | |
| 5 | 3537.11.01.080 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 2 | 3,62 | |
| 6 | 3537.11.01.026 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,17 | ПАРОНИТ |
| 7 | 3555.11.01.006 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,007 | ПАРОНИТ |
| 8 | 3555.11.01.007 | ШТУЦЕР | 1 | 0,16 | |
| 9 | 3555.11.01.150 | УСТАНОВКА НАСОСНАЯ | 1 | 12,7 | |
| 10 | 1.3411.41.000 | РУКАВ 16х600 | 1 | 1,17 | |
| 11 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,12 | (5 М) |
| 12 | 1.1016.039 | БОЛТ 3М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 18 | 0,044 | |
| 13 | 3555.11.01.005 | НИППЕЛЬ | 1 | 0,14 | |
| 14 | 8197.58.00.200 | НАСАДКА | 1 | 0,63 | |
| 15 | 3555.11.01.004 | СГОН | 1 | 0,12 | |
| 16 | 1.3115.041 | КОНТРГАЙКА 15 ГОСТ 8968-75 | 2 | 0,037 | |
| 17 | 1.3115.021 | МУФТА 15 ГОСТ 8966-75 | 1 | 0,067 | |
| 18 | 512040007 | РЕЛЕ ПОТОКА РПИ-15-1 ТУ 25-02.102175-79 | 1 | 1,3 | |
| 19 | 3555.11.01.003 | СОПЛО | 1 | 0,45 | |
| 20 | 290011042 | КОЛЬЦО J215 (0439215) DIN472 | 4 | 0,0335 | |
| 21 | 589001478 | ПОДШИПНИК 3620 ГОСТ 5721-75 | 4 | 13 | |
| 22 | 290010026 | КОЛЬЦО А100 (0438100) DIN471 | 4 | 0,16 | |
| 23 | 3532.11.01.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,042 | ПАРОНИТ |
| 24 | 3537.11.01.012 | КРЫШКА | 1 | 4,7 | |
| 25 | 3537.11.06.006 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 46,4 | ПОКОВКА |
| 26 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,013 | |
| 27 | 290010024 | КОЛЬЦО А90 (043890) DIN471 | 3 | 0,16 | |
| 28 | 3537.11.01.015 | ПОЛУКОЛЬЦО | 2 | 0,4 | |
| 29 | 3537.11.01.029 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 28 | ПОКОВКА |
| 30 | 3537.11.01.005 | ВОДИЛО | 1 | 70 | ОТЛИВКА |
| 31 | 3537.11.01.023 | КОЛЬЦО | 1 | 0,14 | РЕЗИНА |
| 32 | 3555.11.01.002 | КОЛЬЦО | 1 | 28,4 | |
| 33 | 3555.11.01.100 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 | 1030 | |
| 34 | 3537.11.01.031 | САТЕЛЛИТ | 3 | 10,8 | ПОКОВКА |
| 35 | 589001476 | ПОДШИПНИК 3618 ГОСТ 5721-75 | 3 | 9,3 | 107.00008 |
| 36 | 290011038 | КОЛЬЦО J190 (0439190) DIN472 | 3 | 0,27 | |
| 37 | 3537.11.01.028 | САТЕЛЛИТ | 4 | 24 | ПОКОВКА |
| 38 | 3537.11.01.006 | ВОДИЛО | 1 | 120 | ОТЛИВКА |
| 39 | 3555.11.01.001 | КОЛЕСО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | 1 | 256 | ПОКОВКА |
| 40 | 3601.01.05.005 | ВЕНЕЦ | 1 | 47 | ПОКОВКА |
| 41 | 3601.01.05.007 | БОЛТ М24х100.88 | 8 | 0,42 | |
| 42 | 211011001 | ШПЛИНТ 5х45 ГОСТ 397-79 | 8 | 0,007 | |
| 43 | 1.1500.061 | ГАЙКА М24-6Н.6 ГОСТ 5932-73 | 8 | 0,143 | |
| 44 | 3537.11.01.013 | КОЛЬЦО ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ | 1 | 13 | |
| 45 | 3537.11.01.014 | ВТУЛКА | 1 | 1,8 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
| 46 | 570015550 | МАНЖЕТА 1.1-300х340-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,647 | |
| 47 | 3537.11.01.009 | ВТУЛКА | 1 | 74 | ПОКОВКА |
| 48 | 3537.11.01.017 | КОЛЬЦО | 1 | 5 | |
| 49 | 589002718 | ПОДШИПНИК 3540 ГОСТ 5721-75 | 1 | 45 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3536.11.01.008 | ПОЛУКОЛЬЦО | 0 | 3,4 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.51 ИЛИ ПОЗ.52 |
| 51 | 3536.11.01.007 | ПОЛУКОЛЬЦО | 0 | 3,47 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.50 ИЛИ ПОЗ.52 |
| 52 | 3536.11.01.006 | ПОЛУКОЛЬЦО | 2 | 3,54 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.50 ИЛИ 51 |
| 53 | 3537.11.01.022 | КОЛЬЦО | 1 | 0,02 | РЕЗИНА |
| 54 | 3537.11.01.040 | КРЫШКА | 1 | 39 | |
| 55 | 3537.11.01.025 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,15 | ПАРОНИТ |
| 56 | 1.1016.026 | БОЛТ 3М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 57 | 3536.11.01.011 | БОЛТ 3М30-6gx70.66 ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,5 | ПОКОВКА |
| 58 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 59 | 1.3123.011 | КОЛПАК 40 | 1 | 0,214 | |
| 60 | 3532.11.01.016 | ТРУБА | 1 | 0,27 | |
| 61 | 577010503 | КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б6БК DУ40 ТУ 3712-028-057-49381-2002 | 1 | 1,55 | |
| 62 | 3537.11.01.060 | ТРУБА СЛИВНАЯ | 1 | 8,2 | |
| 63 | 1.3684.12.000 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 200xLxL1 | 1 | 0,279 | (200x90x15) |
| 64 | 1.1031.072 | БОЛТ М24-6gx70.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,325 | |
| 65 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,023 | |
| 66 | 206010321 | БОЛТ М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,025 | |
| 67 | 3532.11.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 2,12 | |
| 68 | 3532.11.01.023 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,021 | КАРТОН |
| 69 | 3532.11.01.070 | ФИЛЬТР | 1 | 0,9 | |
| 70 | 3537.11.06.001 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 878 | ПОКОВКА |
| 71 | 3537.11.06.050 | ТРУБА РАСПОРНАЯ | 1 | 92 | |
| 72 | 589003154 | ПОДШИПНИК 3652АМН ГОСТ 5721-75 | 1 | 196 | |
| 73 | 3536.11.01.001 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 0 | 24,1 | ОТЛИВКА, 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.74 |
| 74 | 3536.11.01.001-01 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 | 37,7 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.73 |

| 3537.11.01.080 | | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3,62 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

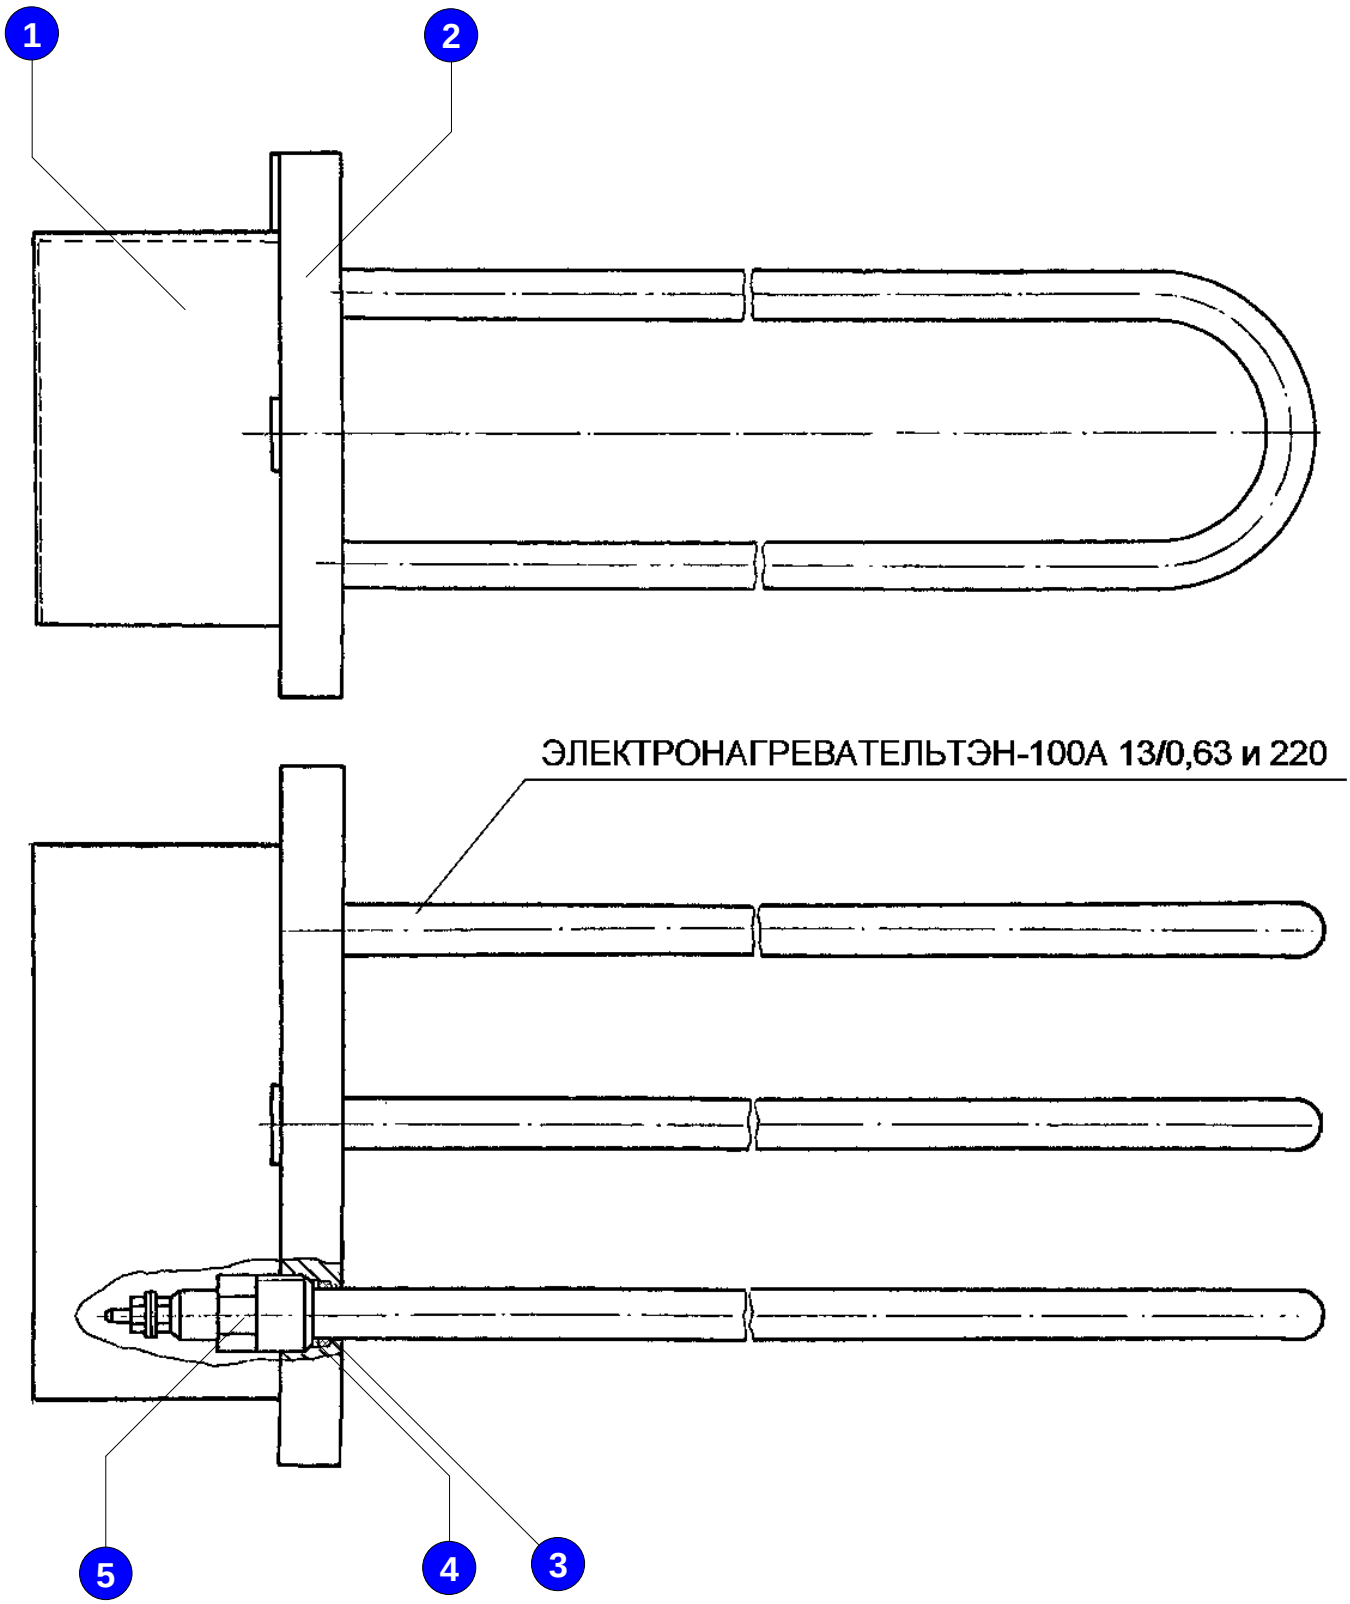


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.11.01.082 | КОЖУХ | 1 | 0,44 | |
| 2 | 3537.11.01.081 | ФЛАНЕЦ | 1 | 2,95 | |
| 3 | 263540801 | НАБИВКА КРУЧЕНАЯ МАРКИ АПК-31 3 ГОСТ 5152-84 | 1 | 0,005 | |
| 4 | 3519.11.08.084 | ШАЙБА | 6 | 0,003 | |
| 5 | 3532.11.01.082 | НИППЕЛЬ | 6 | 0,035 | |

| 3555.11.01.150 | | УСТАНОВКА НАСОСНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12,7 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

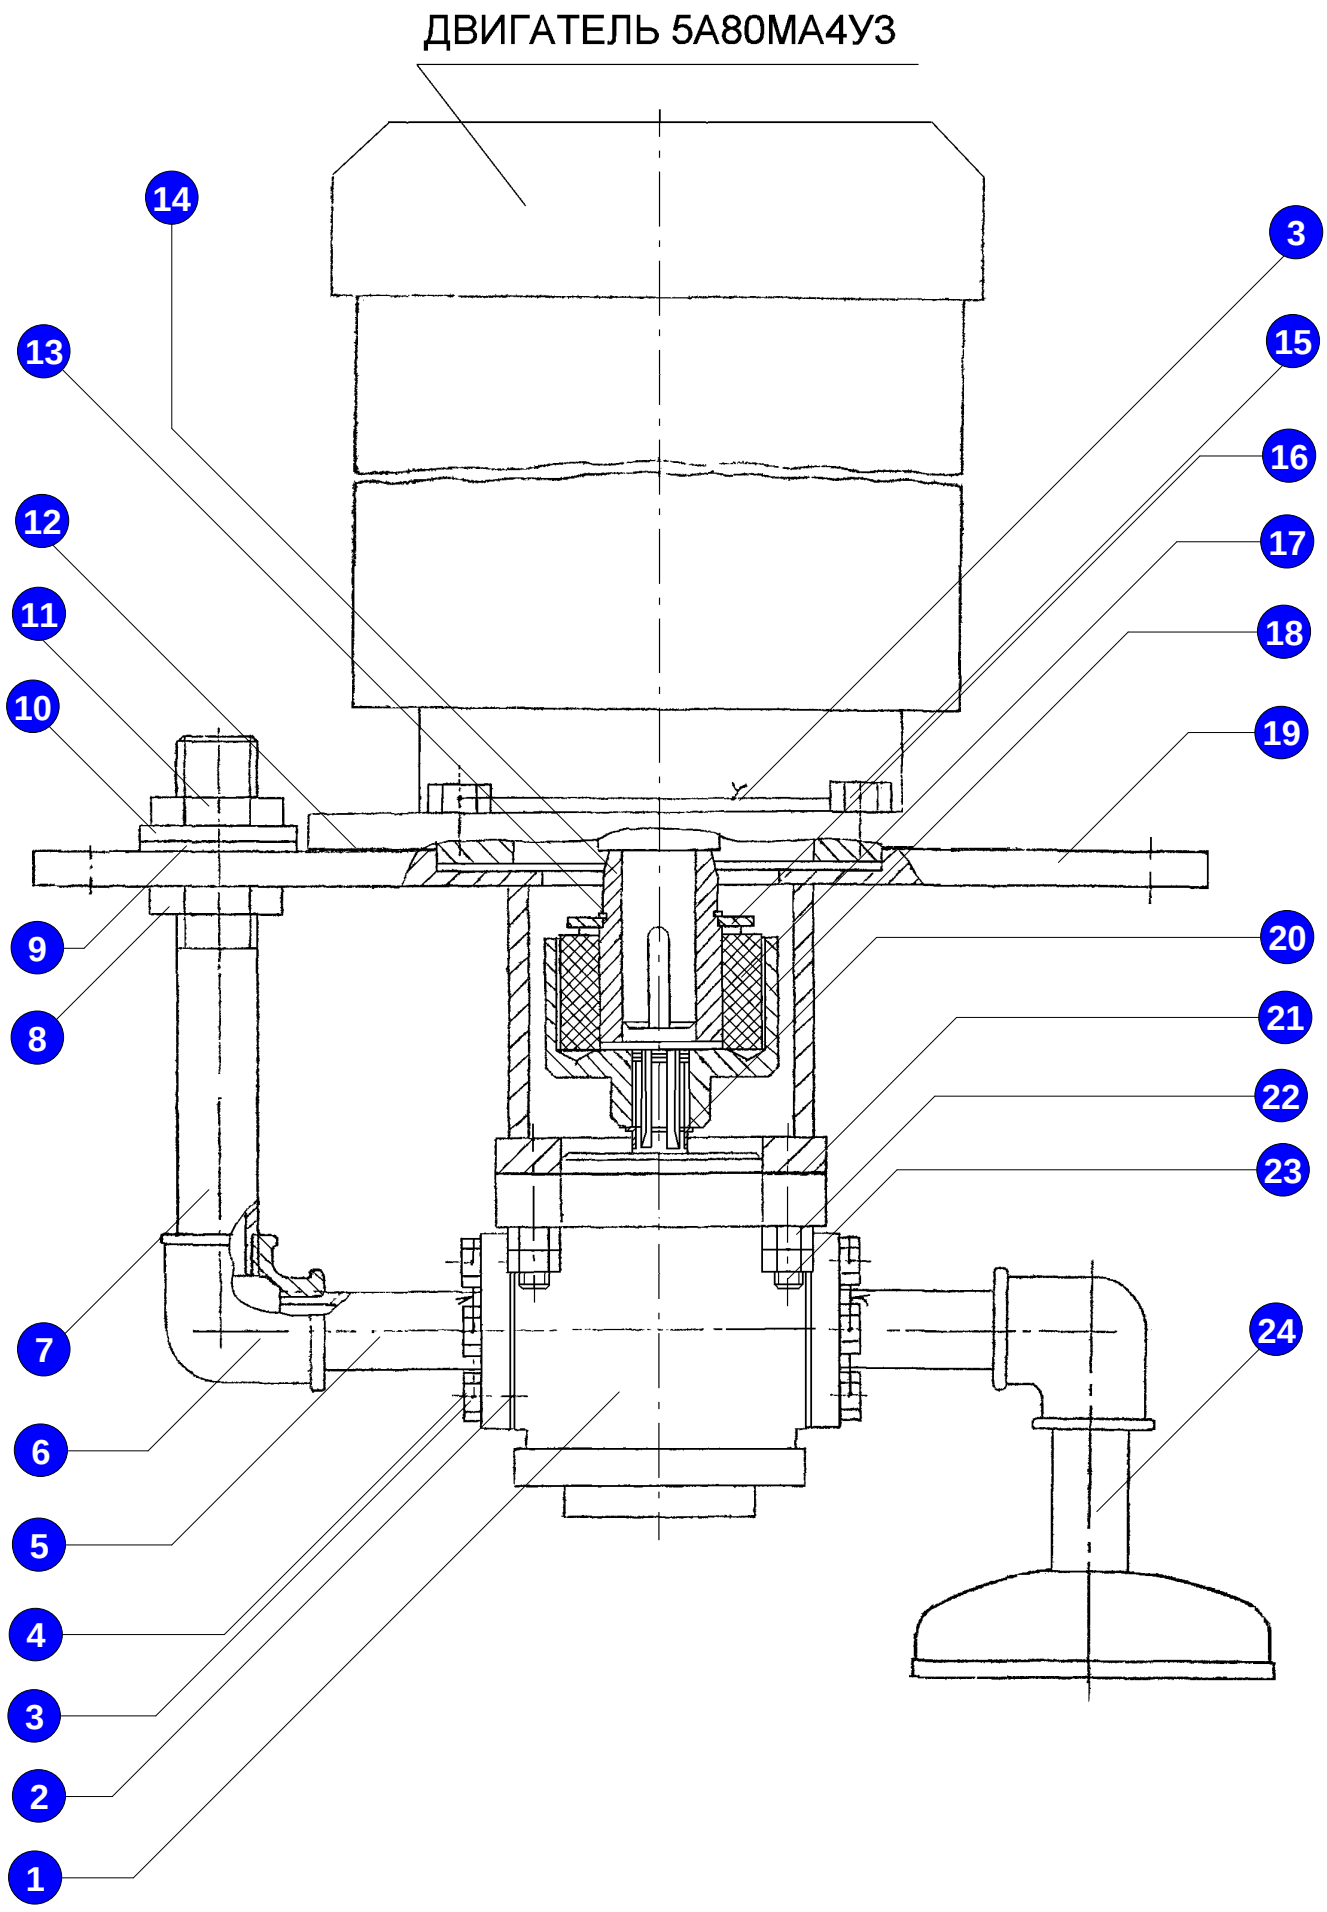

| 3555.11.01.150 | | УСТАНОВКА НАСОСНАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 12,7 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582010072 | НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ 10Г-3-Л ОСТ 23-1.92-86 | 1 | 3 | |
| 2 | 3555.11.01.155 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,04 | |
| 3 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,02 | |
| 4 | 1.1016.015 | БОЛТ 3М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,013 | |
| 5 | 3555.11.01.170 | ФЛАНЕЦ В СБОРЕ | 2 | 0,18 | |
| 6 | 217010011 | УГОЛЬНИК 90 ГРАД.-1-15 ГОСТ 8946-75 | 2 | 0,094 | |
| 7 | 3555.11.01.154 | СГОН | 1 | 0,2 | |
| 8 | 217040011 | КОНТРГАЙКА 15 ГОСТ 8961-75 | 1 | 0,034 | |
| 9 | 3519.11.03.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,007 | |
| 10 | 3519.11.03.006 | ШАЙБА | 1 | 0,034 | |
| 11 | 1.3115.041 | КОНТРГАЙКА 15 ГОСТ 8968-75 | 1 | 0,037 | |
| 12 | 3555.11.01.153 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,35 | |
| 13 | 290010011 | КОЛЬЦО А35 (043835) DIN471 | 1 | 0,006 | |
| 14 | 3519.11.09.108 | ПОЛУМУФТА | 1 | 0,38 | |
| 15 | 1.1016.028 | БОЛТ 3М10-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,031 | |
| 16 | 3519.11.09.106 | ШАЙБА | 1 | 0,035 | |
| 17 | 3532.11.01.108 | ПАЛЕЦ | 8 | 0,0035 | |
| 18 | 3555.11.01.151 | ПОЛУМУФТА | 1 | 0,66 | |
| 19 | 3555.11.01.160 | КОРПУС | 1 | 6,4 | |
| 20 | 290010005 | КОЛЬЦО А16 (043816) DIN417 | 1 | 0,001 | |
| 21 | 3555.11.01.152 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,17 | |
| 22 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,006 | |
| 23 | 1.1216.010 | ШПИЛЬКА М8-6gх35.46 ГОСТ 22034-76 | 4 | 0,015 | |
| 24 | 3555.11.01.180 | ФИЛЬТР | 1 | 0,35 | |

| 3537.05.03.000 | | КРУГ РОЛИКОВЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7485 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

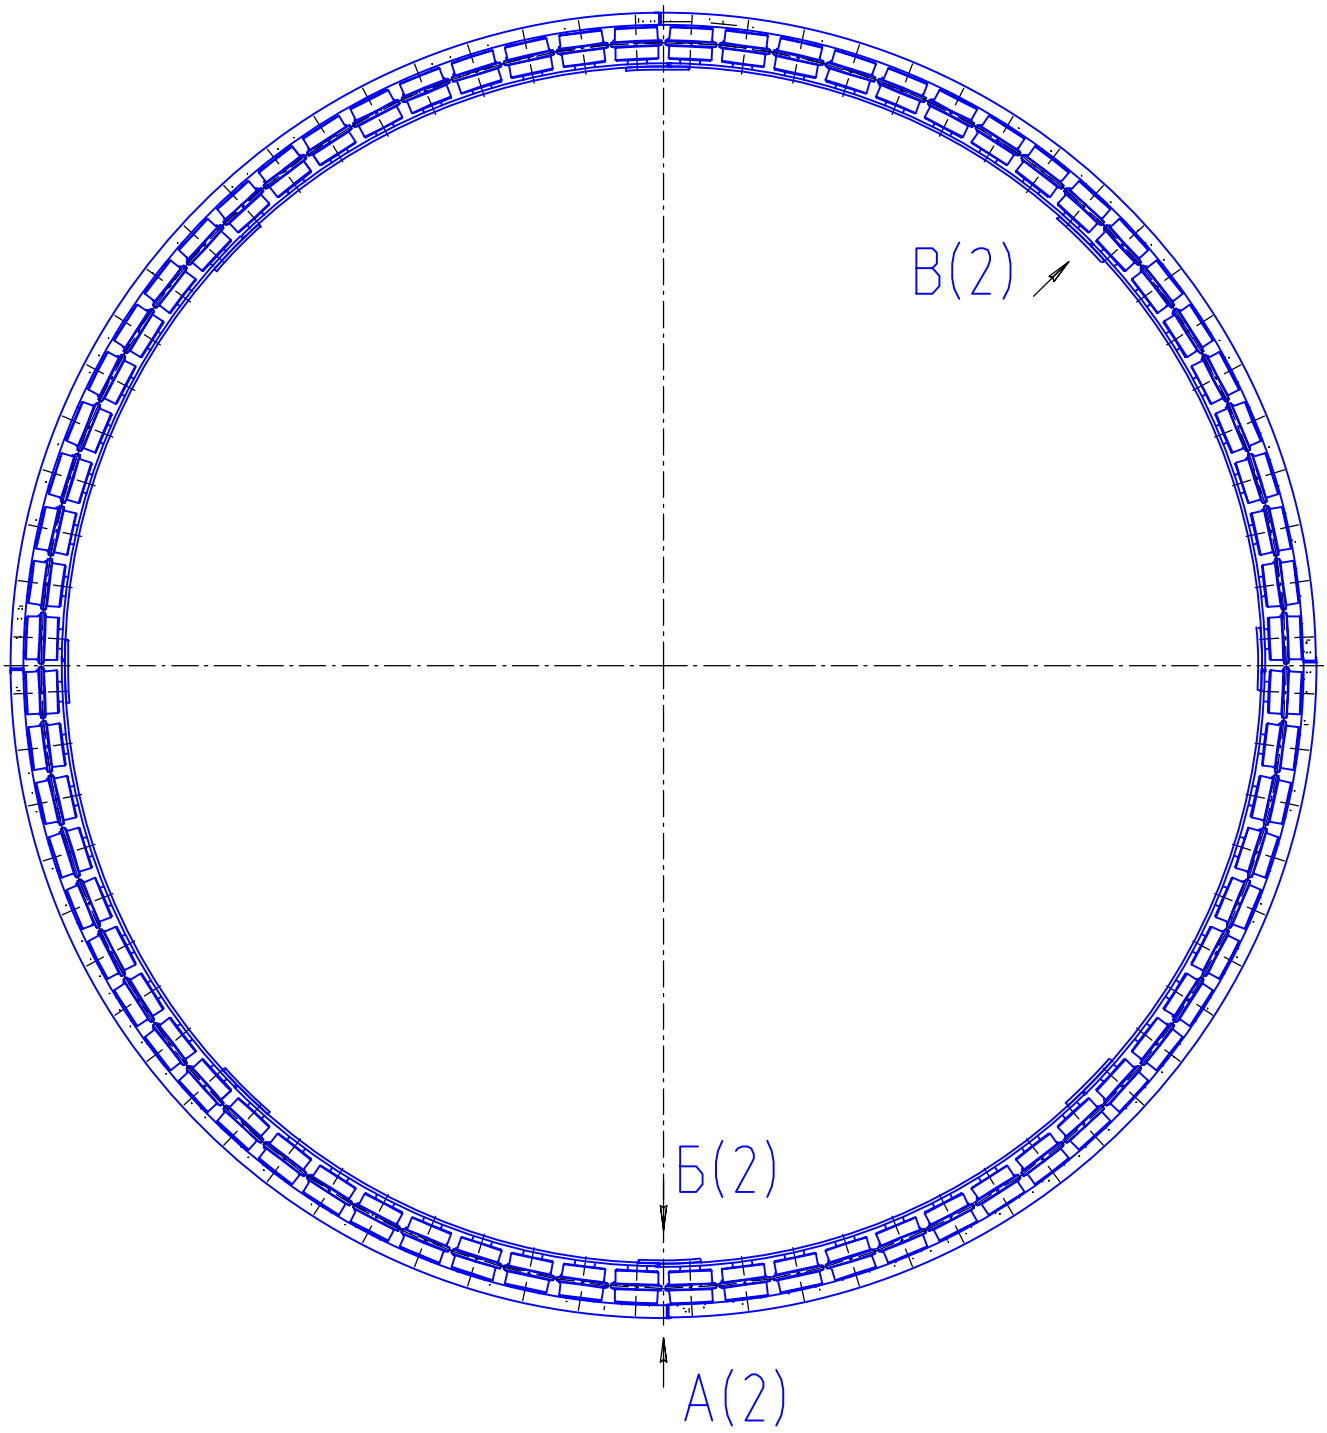

| 3537.05.03.000 | | КРУГ РОЛИКОВЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 7485 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

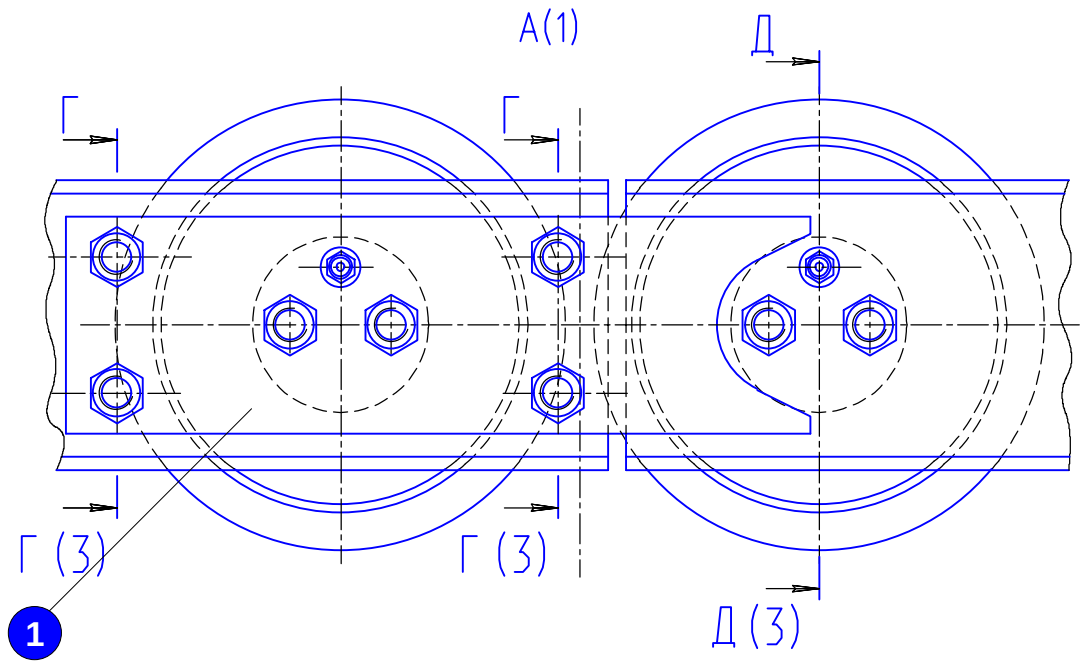


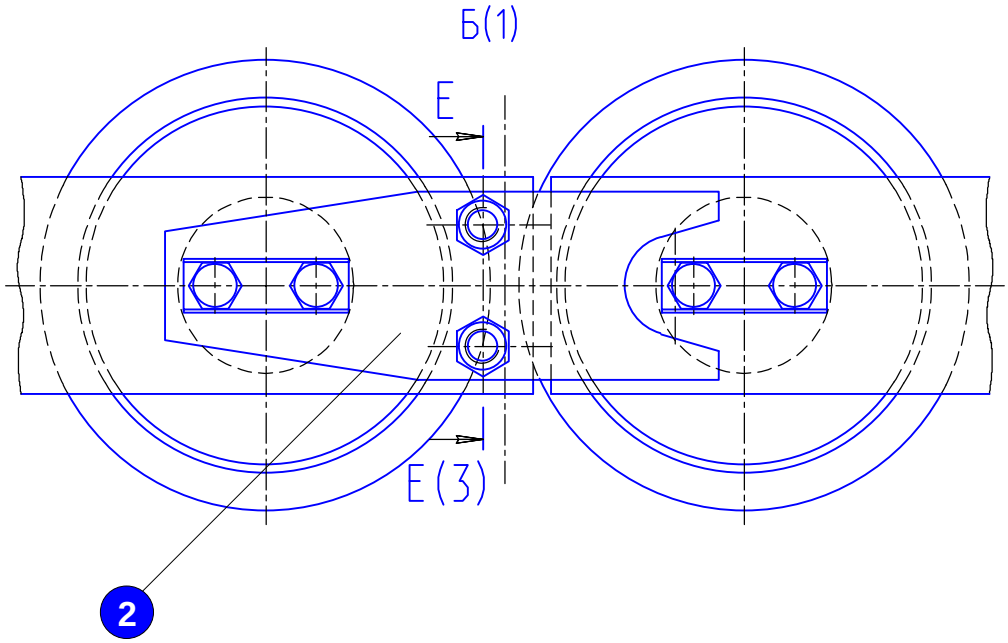


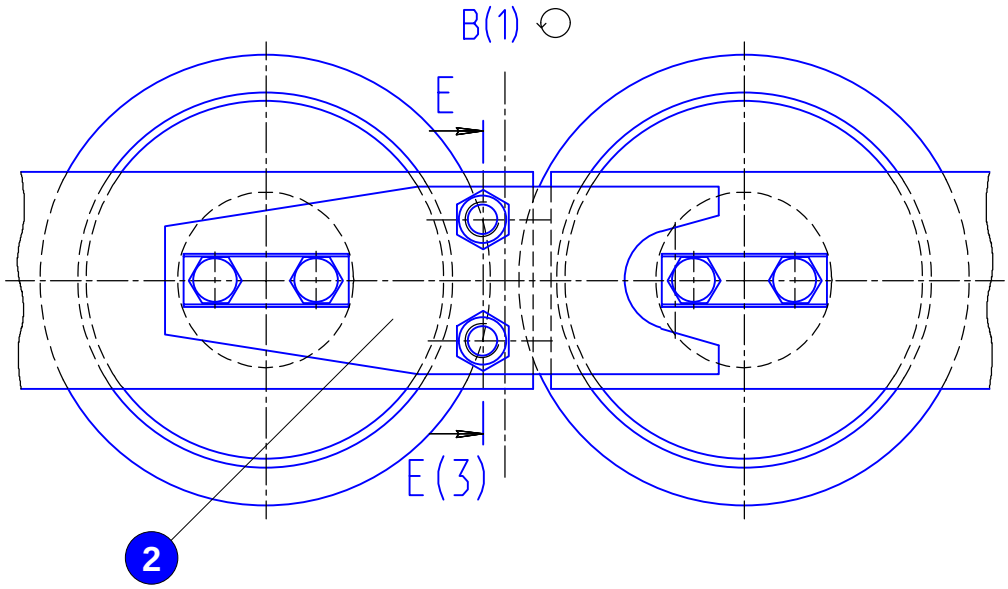

| 3537.05.03.000 | КРУГ РОЛИКОВЫЙ |
|---|---|
| МАССА, КГ 7485 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

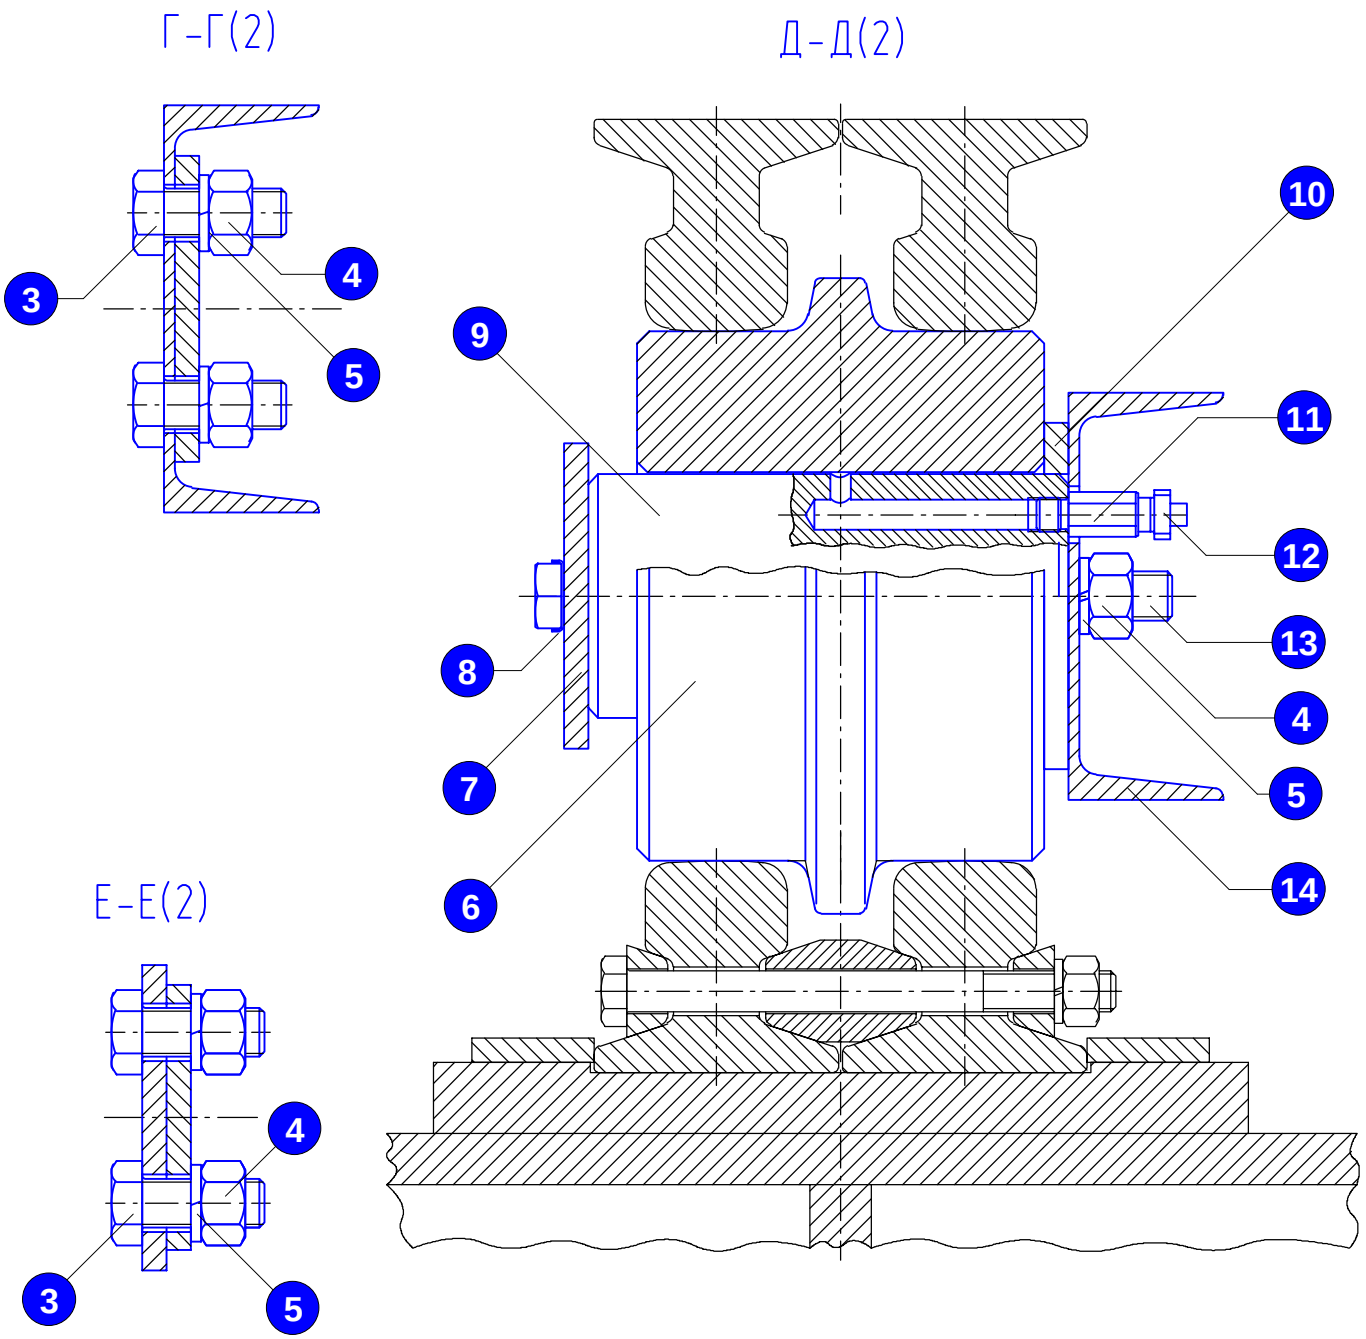


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.05.03.001 | НАКЛАДКА | 4 | 6,33 | |
| 2 | 3537.05.03.009 | НАКЛАДКА | 8 | 3,59 | |
| 3 | 206011681 | БОЛТ М24-6gx60.48 ГОСТ 7798-70 | 32 | 0,33 | |
| 4 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 176 | 0,123 | |
| 5 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 176 | 0,023 | |
| 6 | 3537.05.03.002 | РОЛИК | 72 | 70,2 | ПОКОВКА |
| 7 | 3537.05.03.007 | ЛИСТ | 8 | 39,4 | |
| 8 | 3537.05.03.008 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 72 | 0,03 | |
| 9 | 3537.05.03.005 | ОСЬ РОЛИКА | 72 | 18,5 | ОТЛИВКА СЕРЫЙ ЧУГУН |
| 10 | 3537.05.03.006 | ШАЙБА | 72 | 0,98 | ОТЛИВКА СЕРЫЙ ЧУГУН |
| 11 | 3537.05.03.004 | ШТУЦЕР | 72 | 0,06 | |
| 12 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 72 | 0,04 | |
| 13 | 1.1022.693 | БОЛТ М24-6gx300.48 ГОСТ 7796-70 | 144 | 1,143 | |
| 14 | 3537.05.03.003 | ШВЕЛЛЕР | 4 | 112 | |

| 3537.09.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 31330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

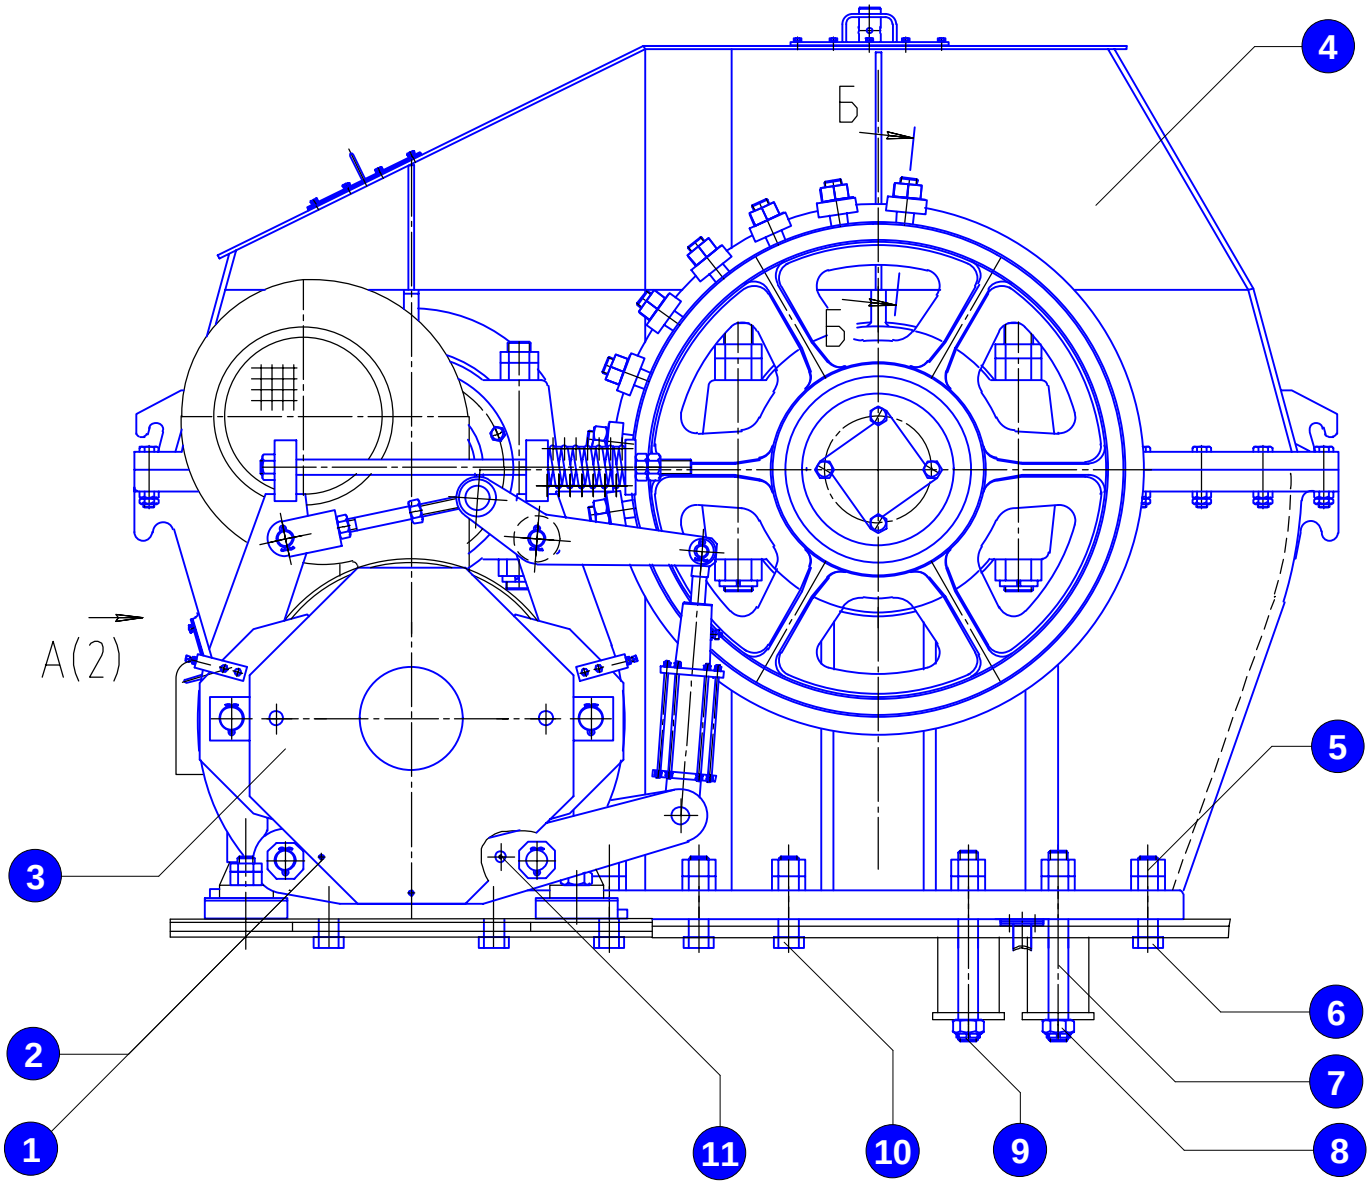


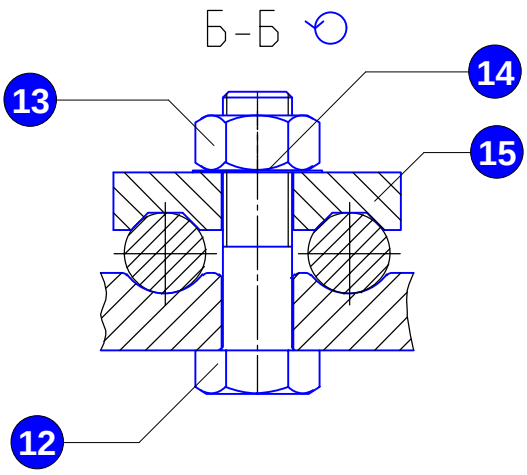

| 3537.09.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 31330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

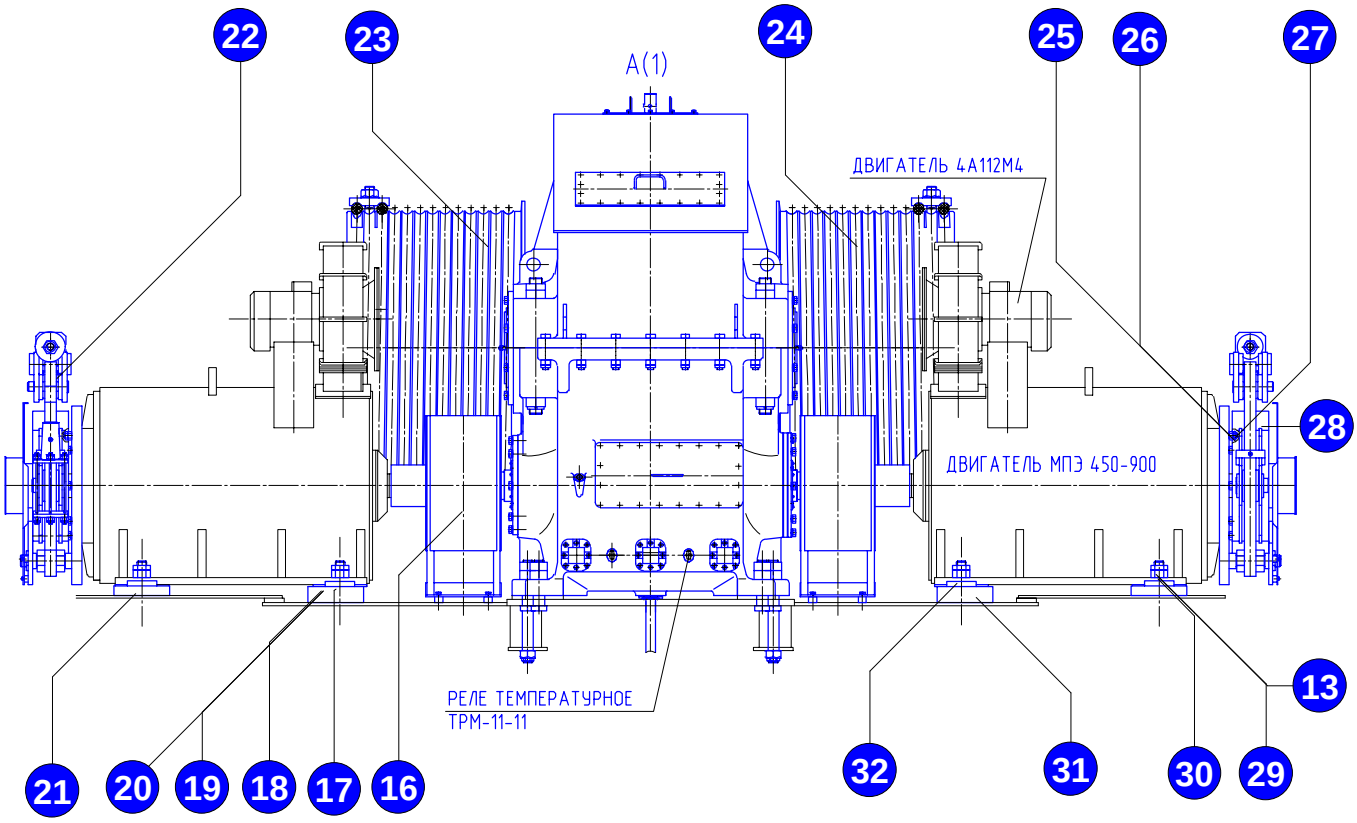


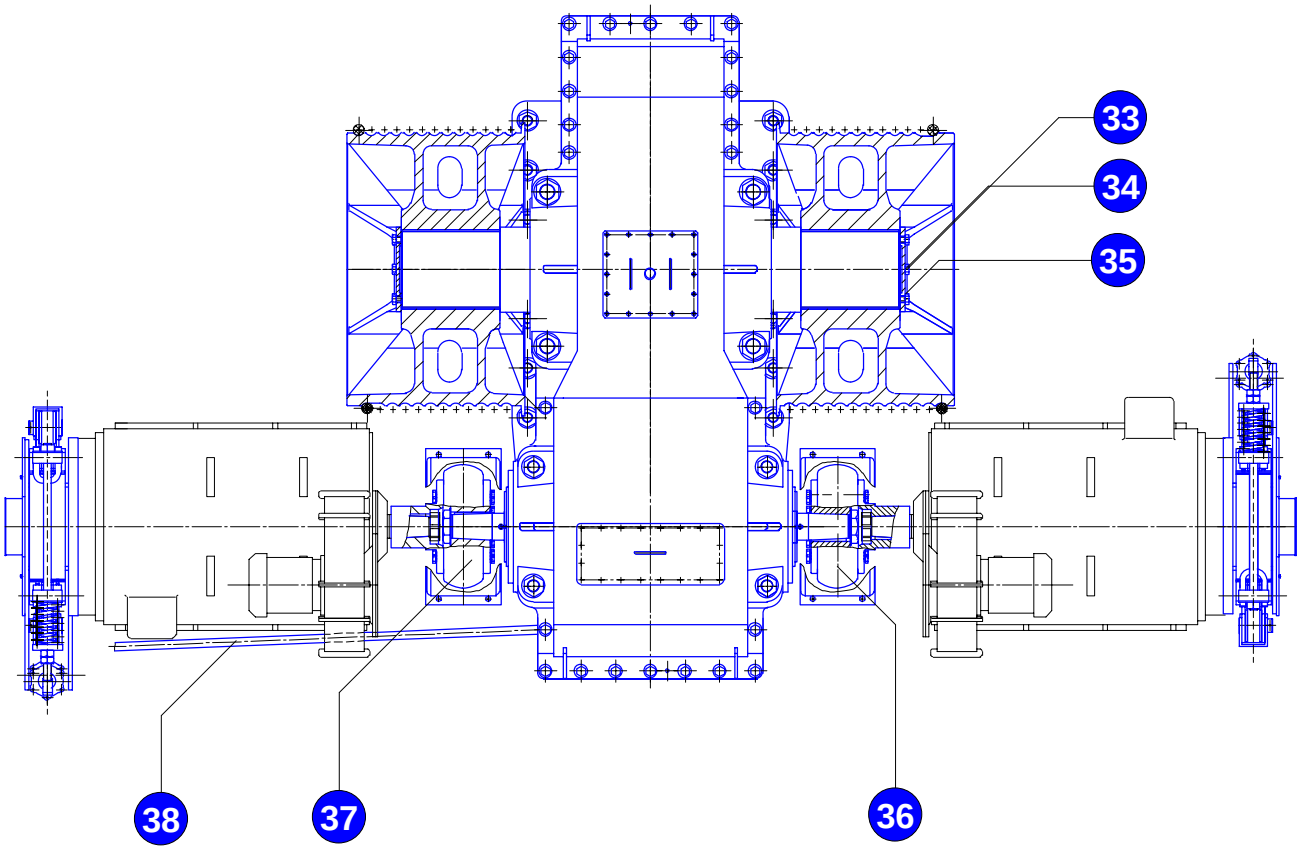

| 3537.09.00.000-01 | | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 31330 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | |
| 2 | 206010199/0109 | БОЛТ М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,013 | |
| 3 | 3537.09.00.200 | КОЖУХ | 2 | 14,9 | |
| 4 | 3537.09.01.000-01 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА | 1 | 23300 | |
| 5 | 1.1511.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 32 | 1,45 | |
| 6 | 3535.09.00.011 | БОЛТ М56х220 | 4 | 5,3 | |
| 7 | 3517.41.00.017 | ШПИЛЬКА | 4 | 10 | |
| 8 | 207050056 | ГАЙКА-КОРОН-DIN935-8-WS85-(A2K)-M56 | 4 | 1,51 | |
| 9 | 211011401/0109 | ШПЛИНТ 10х90.019 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,062 | |
| 10 | 1.1033.313 | БОЛТ М56-6gx220.05 ГОСТ 18125-72 | 8 | 5,1 | |
| 11 | 3554.09.00.004 | БОНКА | 6 | 0,11 | |
| 12 | 1.1022.736 | БОЛТ М48-6gx180.46 ГОСТ 7796-70 | 16 | 3,333 | |
| 13 | 207060048 | ГАЙКА DIN934-8-WS75-(A2K)-M48 | 24 | 0,96 | |
| 14 | 3535.10.00.005 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ 50 | 16 | 0,08 | |
| 15 | 3537.09.00.015 | ПЛАНКА | 16 | 5,6 | |
| 16 | 3537.09.03.000 | КОЖУХ | 2 | 32,5 | |
| 17 | 3535.09.00.007 | ПРОКЛАДКА | 32 | 0,07 | НАИБ.КОЛ |
| 18 | 3535.09.00.004 | ПРОКЛАДКА | 16 | 1,16 | НАИБ.КОЛ |
| 19 | 3535.09.00.005 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,58 | НАИБ.КОЛ |
| 20 | 3535.09.00.006 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,29 | НАИБ.КОЛ |
| 21 | 3537.09.00.003 | ПЛАТИК | 4 | 24 | |
| 22 | 3537.09.09.000 | ТОРМОЗ | 2 | 735 | |
| 23 | 3537.09.00.013 | БАРАБАН ЛЕВЫЙ | 1 | 3020 | ОТЛИВКА |
| 24 | 3537.09.00.014 | БАРАБАН ПРАВЫЙ | 1 | 3020 | ОТЛИВКА |
| 25 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,123 | |
| 26 | 207040024 | ГАЙКА -DIN936-04-WS36-(A2K)-M24 | 16 | 0,06 | |
| 27 | 1.1215.074 | ШПИЛЬКА М24-6gx90.46 ГОСТ 22032-76 | 16 | 0,362 | |
| 28 | 3537.09.00.100 | ШКИВ | 2 | 152 | |
| 29 | 207040048 | ГАЙКА DIN934-8-WS75-(A2K)-M48 | 8 | 0,558 | |
| 30 | 1.1215.131 | ШПИЛЬКА М48-6gx120.46 ГОСТ 22032-76 | 8 | 2,111 | |
| 31 | 3535.09.00.003 | ПЛАТИК | 4 | 41,3 | |
| 32 | 3519.09.00.005 | ПЛАНКА | 8 | 0,73 | |
| 33 | 3537.09.00.011 | ШАЙБА | 2 | 23,2 | |
| 34 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,126 | (2,1 М) |
| 35 | 1.1053.518 | БОЛТ 3М30-6gx70.46 ГОСТ 7796-70 | 8 | 0,549 | |
| 36 | 3535.09.01.000 | МУФТА УПРУГАЯ ПРАВАЯ | 1 | 263 | |
| 37 | 3535.09.02.000 | МУФТА УПРУГАЯ ЛЕВАЯ | 1 | 263 | |
| 38 | 3537.09.00.004 | ТРУБА | 1 | 7,4 | |

| 3537.09.01.000-01 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА |
|---|---|
| МАССА, КГ 23300 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

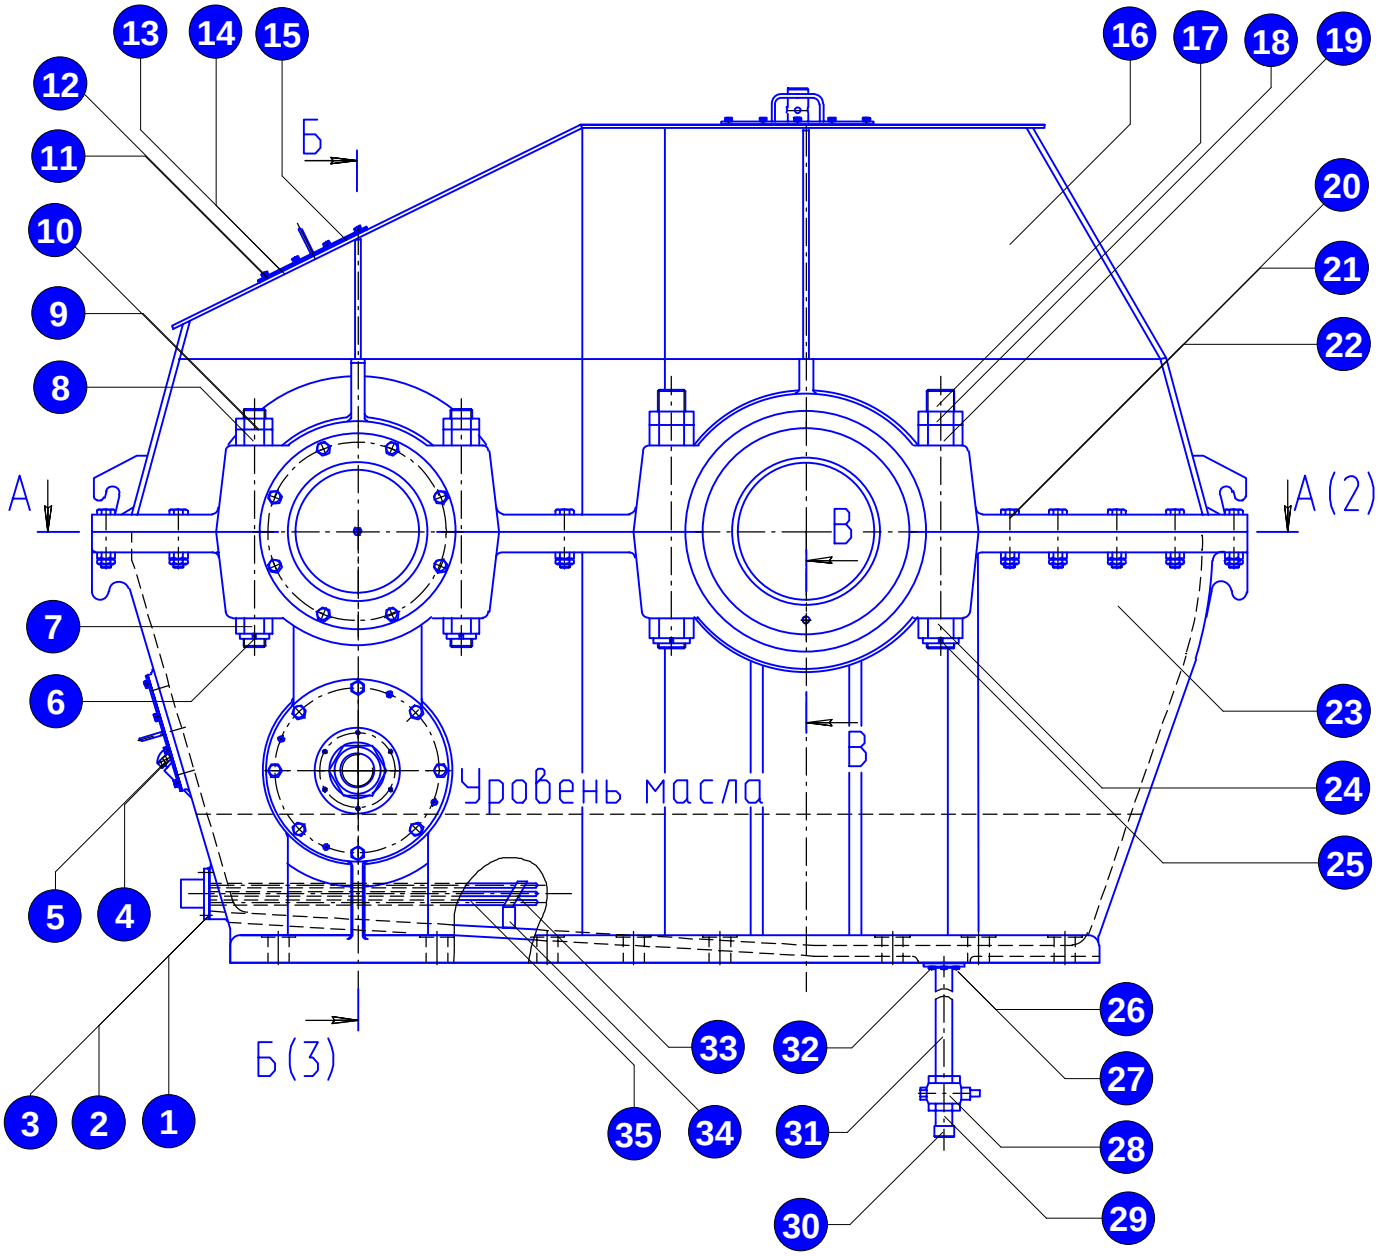


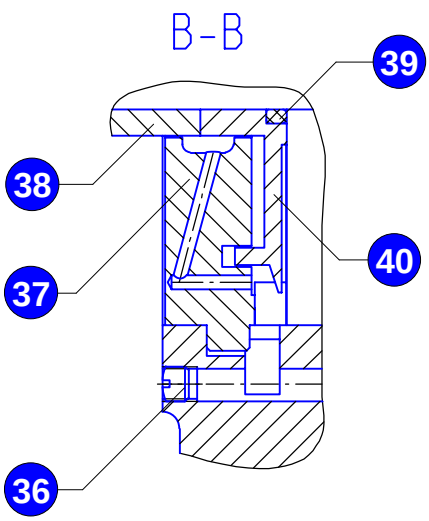


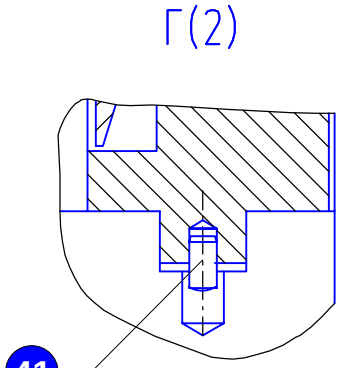


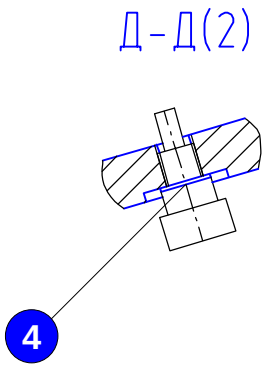

| 3537.09.01.000-01 | | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 23300 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

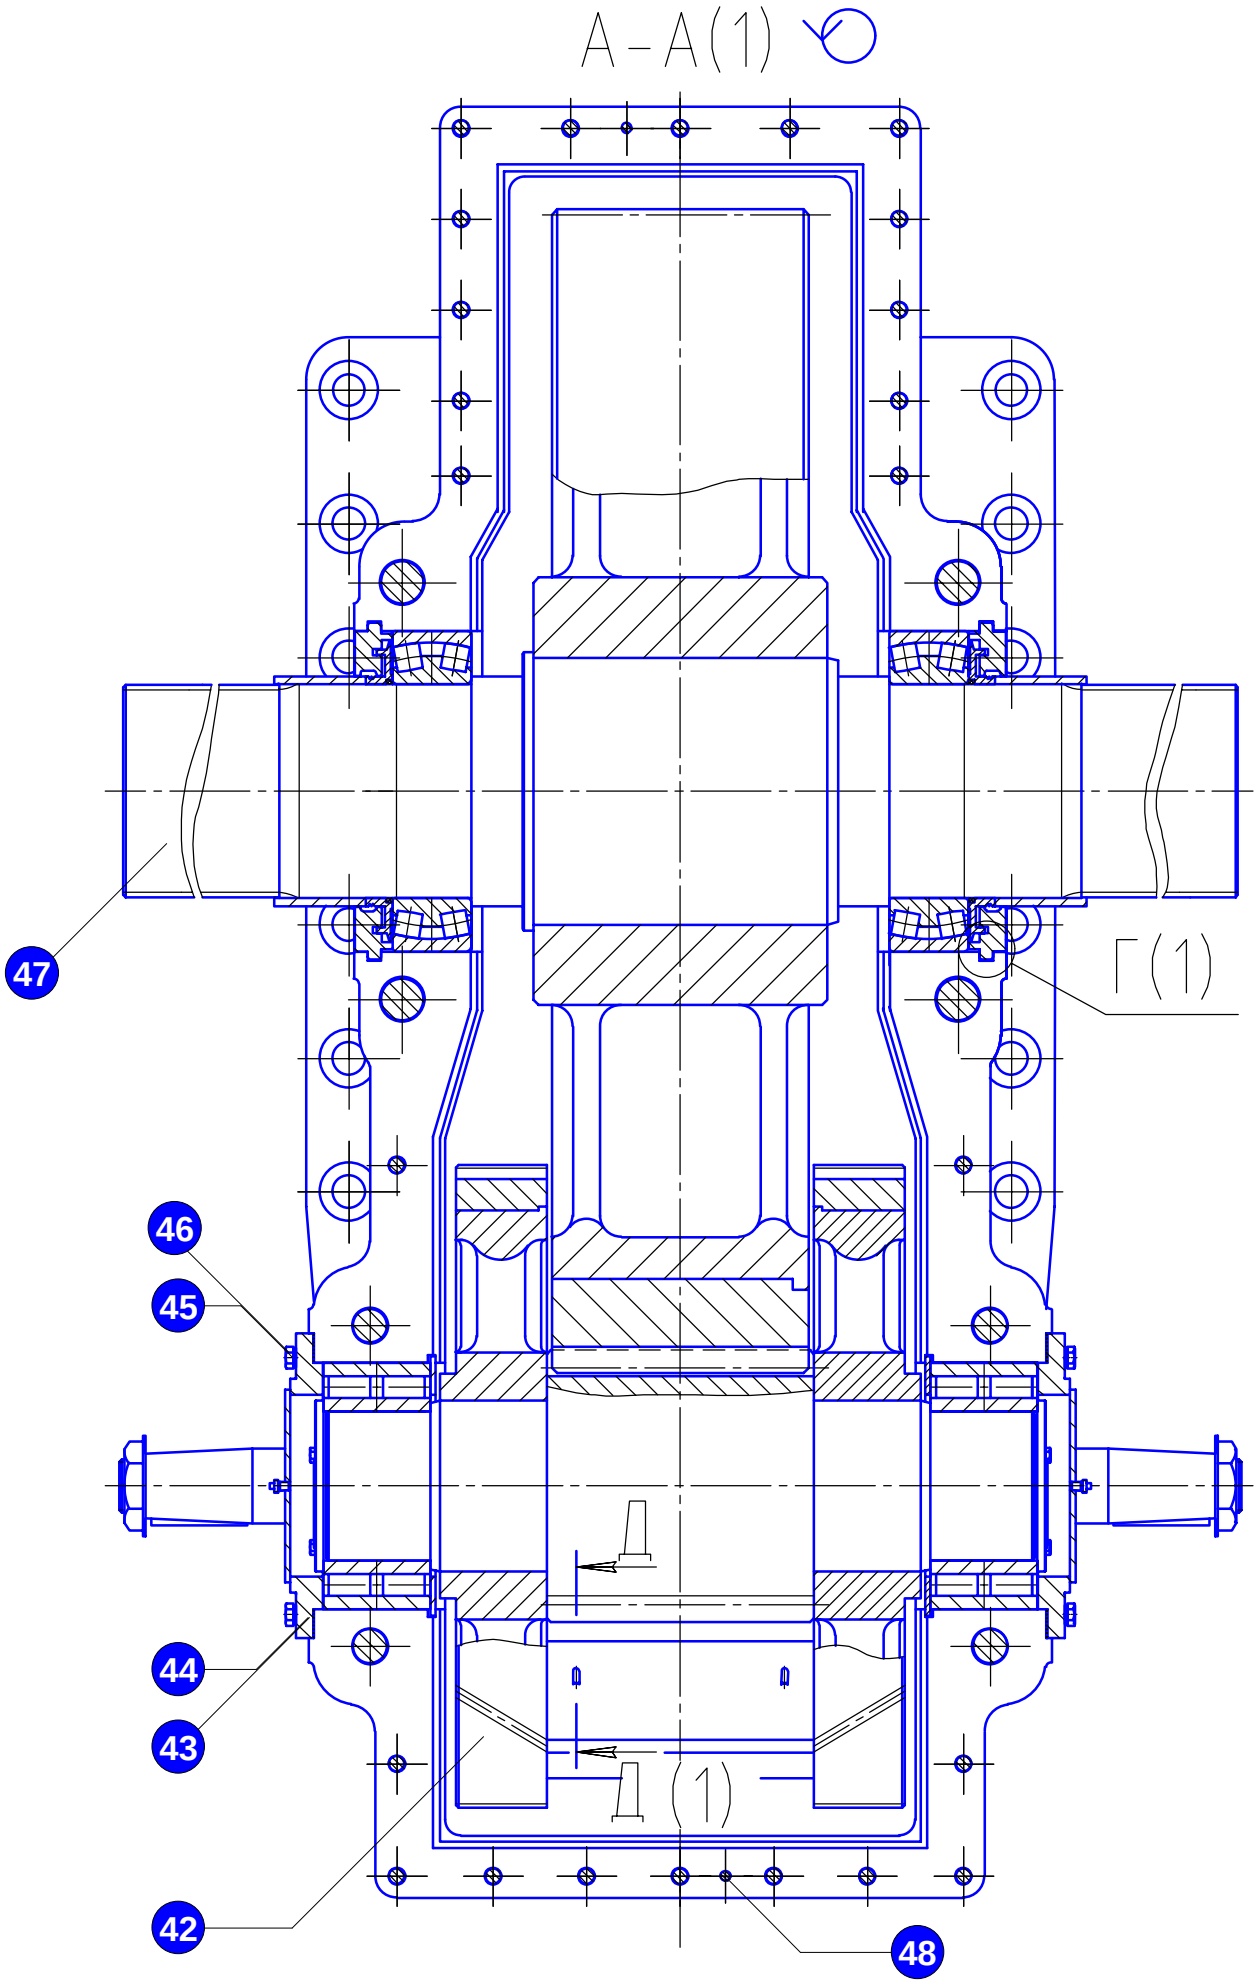

| 3537.09.01.000-01 | | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА |
|---|---|---|
| МАССА, КГ | 23300 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | |

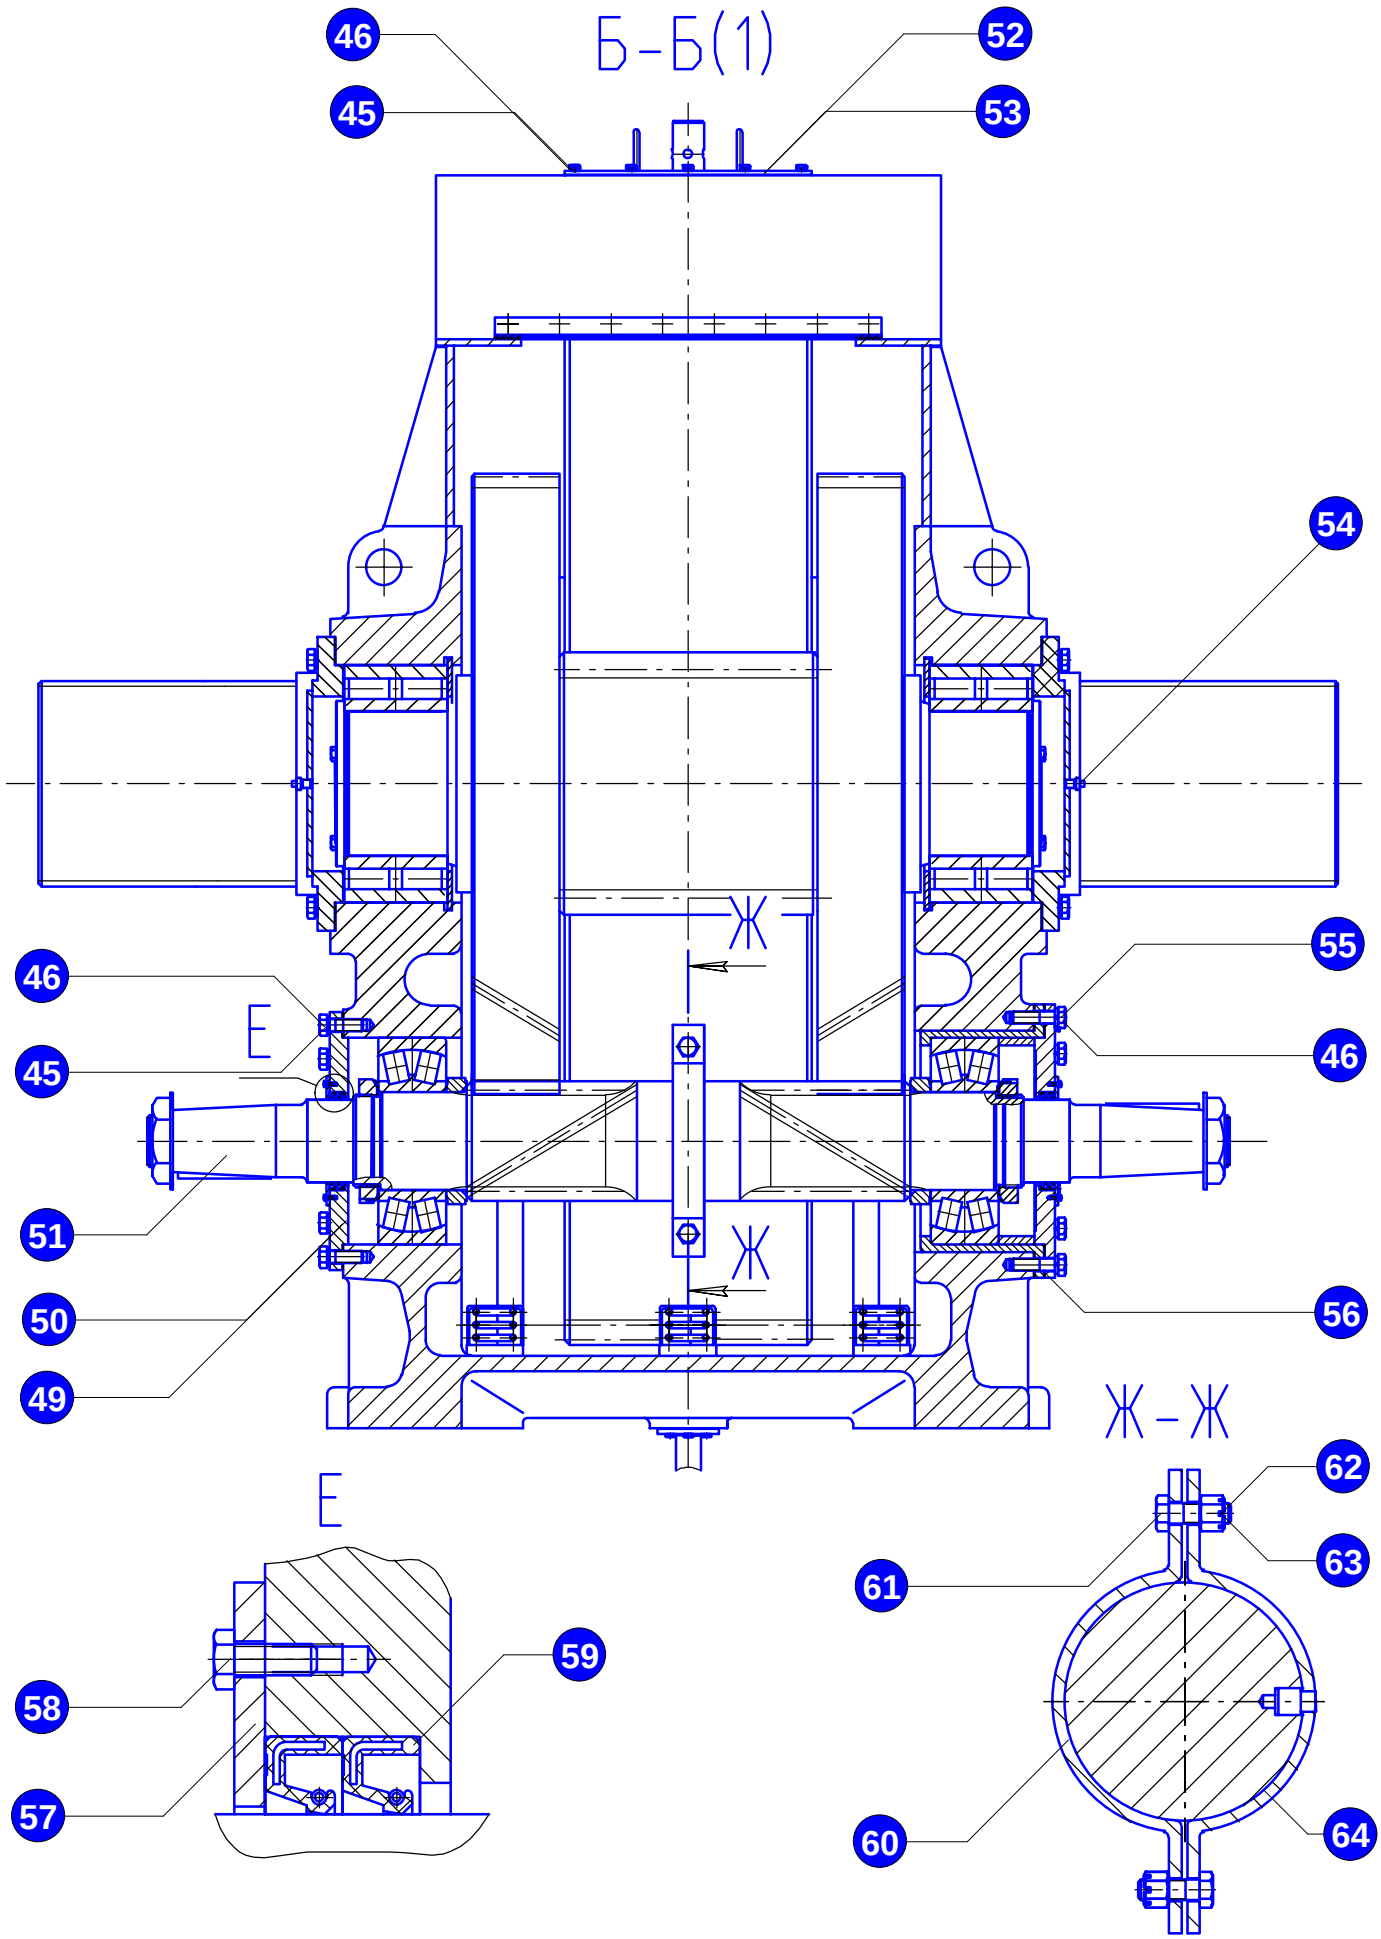

| 3537.09.01.000-01 | | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ ПОДЪЕМА | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 23300 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,002 | |
| 2 | 206010341 | БОЛТ М10-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,031 | |
| 3 | 3532.11.01.024 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,01 | ПАРОНИТ |
| 4 | 1.2773.013 | ПРОКЛАДКА 22 | 3 | 0,001 | |
| 5 | 1.3684.13.000 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 300xLxL1 | 1 | 0,318 | (300x240x30) |
| 6 | 1.1952.006 | ШПЛИНТ 10x125 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,081 | |
| 7 | 1.1533.010 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10606-72 | 4 | 2,1 | |
| 8 | 1.1500.101 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10607-94 | 4 | 1,25 | |
| 9 | 1.1511.010 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10605-94 | 4 | 1,99 | |
| 10 | 3537.09.01.006 | ШПИЛЬКА М64 | 4 | 17,5 | |
| 11 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 56 | 0,003 | |
| 12 | 206010571 | БОЛТ М12-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 56 | 0,044 | |
| 13 | 3535.09.03.006 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,06 | КАРТОН |
| 14 | 3537.09.01.070 | ФИЛЬТР | 1 | 7 | |
| 15 | 3537.09.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 2 | 10 | |
| 16 | 3504.31.04.000 | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 | 3125 | |
| 17 | 3537.09.01.007 | ШПИЛЬКА М80x6 | 4 | 29,5 | |
| 18 | 1.1514.036 | ГАЙКА М80x6-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 4 | 3,47 | |
| 19 | 1.1500.103 | ГАЙКА М80x6-6Н.05 ГОСТ 10607-94 | 4 | 2,12 | |
| 20 | 1.1022.705 | БОЛТ М30-6gx150.46 ГОСТ 7796-70 | 24 | 1,002 | |
| 21 | 1.1506.067 | ГАЙКА М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,24 | |
| 22 | 1.1519.044 | ГАЙКА М30-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 24 | 0,127 | |
| 23 | 3537.09.01.001 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 | 5220 | ОТЛИВКА |
| 24 | 1.1534.046 | ГАЙКА М80x6-6Н.05 ГОСТ 10606-72 | 4 | 3,68 | |
| 25 | 1.1955.017 | ШПЛИНТ 12x135 | 4 | 0,146 | |
| 26 | 1.1016.026 | БОЛТ 3М10-6gx20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,025 | |
| 27 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,25 | (10 М) |
| 28 | 577010503 | КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б6БК Dy 40 ТУ 3712-028-057-49381-2002 | 1 | 1,55 | |
| 29 | 3532.11.01.016 | ТРУБА | 1 | 0,27 | |
| 30 | 1.3123.011 | КОЛПАК 40 | 1 | 0,214 | |
| 31 | 3537.11.01.060 | ТРУБА СЛИВНАЯ | 1 | 8,2 | |
| 32 | 3537.11.01.027 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,004 | ПАРОНИТ |
| 33 | 3537.09.01.011 | СКОБА | 3 | 0,18 | |
| 34 | 3537.09.01.012 | ПОДСТАВКА | 3 | 1,87 | |
| 35 | 3537.09.01.080 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 3 | 3 | |
| 36 | 3517.41.01.605 | ПРОБКА | 2 | 0,03 | |
| 37 | 3535.09.03.403 | КРЫШКА | 2 | 59 | |
| 38 | 3537.09.01.009 | КОЛЬЦО | 2 | 26,2 | |
| 39 | 3537.09.01.005 | КОЛЬЦО | 2 | 0,156 | РЕЗИНА |
| 40 | 3537.09.01.008 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 19,4 | |
| 41 | 1.1900.557 | ШТИФТ 8x20 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,008 | |
| 42 | 3537.09.01.200 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 | 3160 | |
| 43 | 3537.09.01.090 | КРЫШКА | 2 | 54,4 | |
| 44 | 3535.09.03.011 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,08 | КАРТОН |
| 45 | 206011681 | БОЛТ М24-6gx60.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,33 | |
| 46 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 32 | 0,023 | |
| 47 | 3537.09.01.400 | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | 1 | 10160 | |
| 48 | 1.1902.482 | ШТИФТ 2.20x140 ГОСТ 3129-70 | 2 | 0,39 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3537.09.01.003 | КРЫШКА | 1 | 40 | |
| 50 | 3535.09.03.004 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,06 | КАРТОН |
| 51 | 3537.09.01.100 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 1 | 785 | |
| 52 | 3519.09.03.050 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 9,4 | |
| 53 | 3519.09.03.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,05 | КАРТОН |
| 54 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
| 55 | 206011721 | БОЛТ М24-6gx80.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,402 | |
| 56 | 3535.09.03.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,2 | КАРТОН |
| 57 | 3535.09.03.008 | КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ | 1 | 1,3 | |
| 58 | 206010012 | БОЛТ М6-6gx16.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,006 | |
| 59 | 570015994 | МАНЖЕТА 1.2-160x190-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,2 | |
| 60 | 3535.09.03.016 | СКОБА | 1 | 3,3 | |
| 61 | 206011391 | БОЛТ М20-6gx55.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,207 | |
| 62 | 211010871 | ШПЛИНТ 4x40 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,004 | |
| 63 | 1.1531.055 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 2 | 0,081 | |
| 64 | 3535.09.03.017 | СКОБА | 1 | 3,3 | |

| 3537.09.01.080 | | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

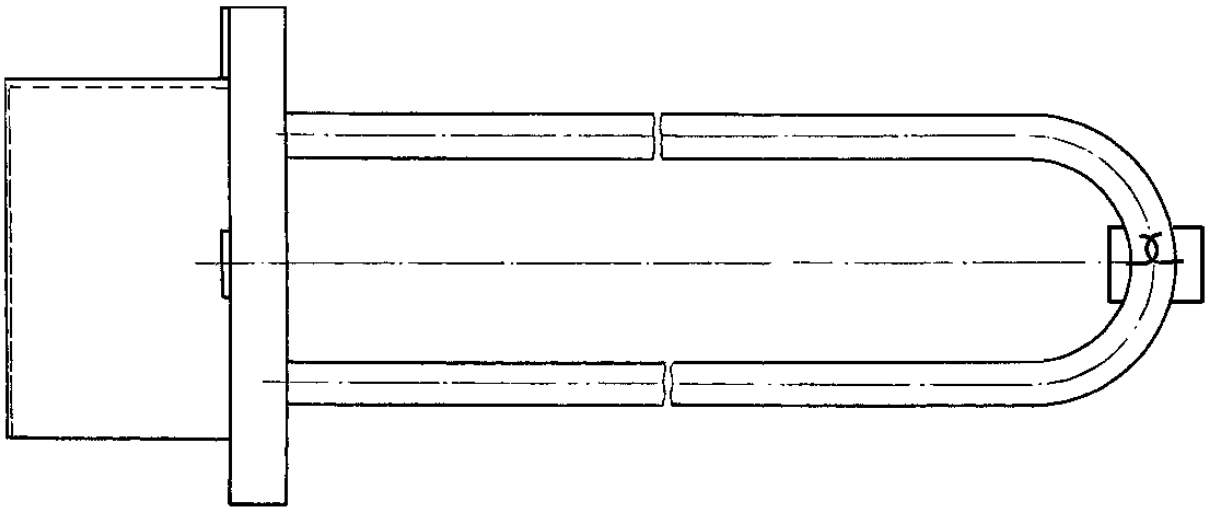

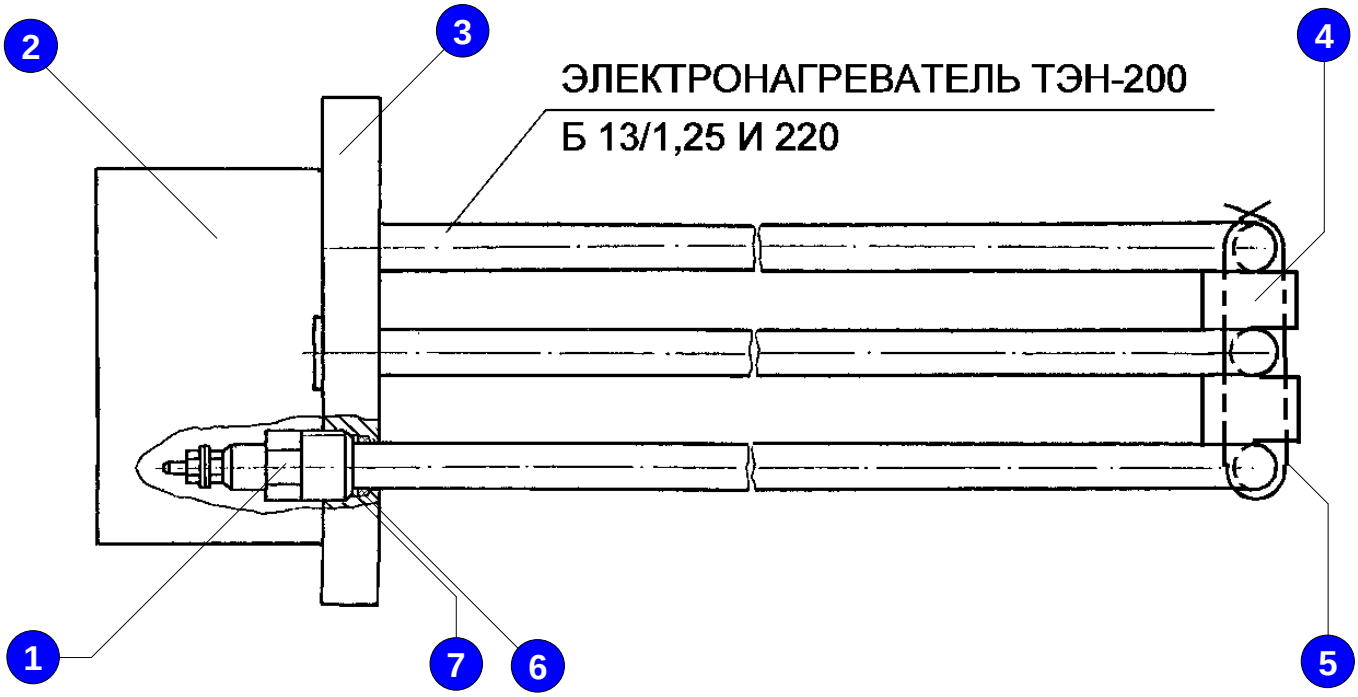


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532.11.01.082 | НИППЕЛЬ | 6 | 0,035 | |
| 2 | 3537.09.01.081 | КОЖУХ | 1 | 0,3 | |
| 3 | 3532.11.01.081 | ФЛАНЕЦ | 1 | 2,24 | |
| 4 | 3519.11.08.082 | ПОДКЛАДКА | 2 | 0,058 | |
| 5 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,005 | (0,2 М) |
| 6 | 263540281 | НАБИВКА КРУЧЕНАЯ МАРКИ АПК-31 3 ГОСТ 5152-84 | 1 | 0,005 | (0,3 М) |
| 7 | 3519.11.08.084 | ШАЙБА | 6 | 0,003 | МЕДЬ |

| 3537.09.01.200 | | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 3160 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

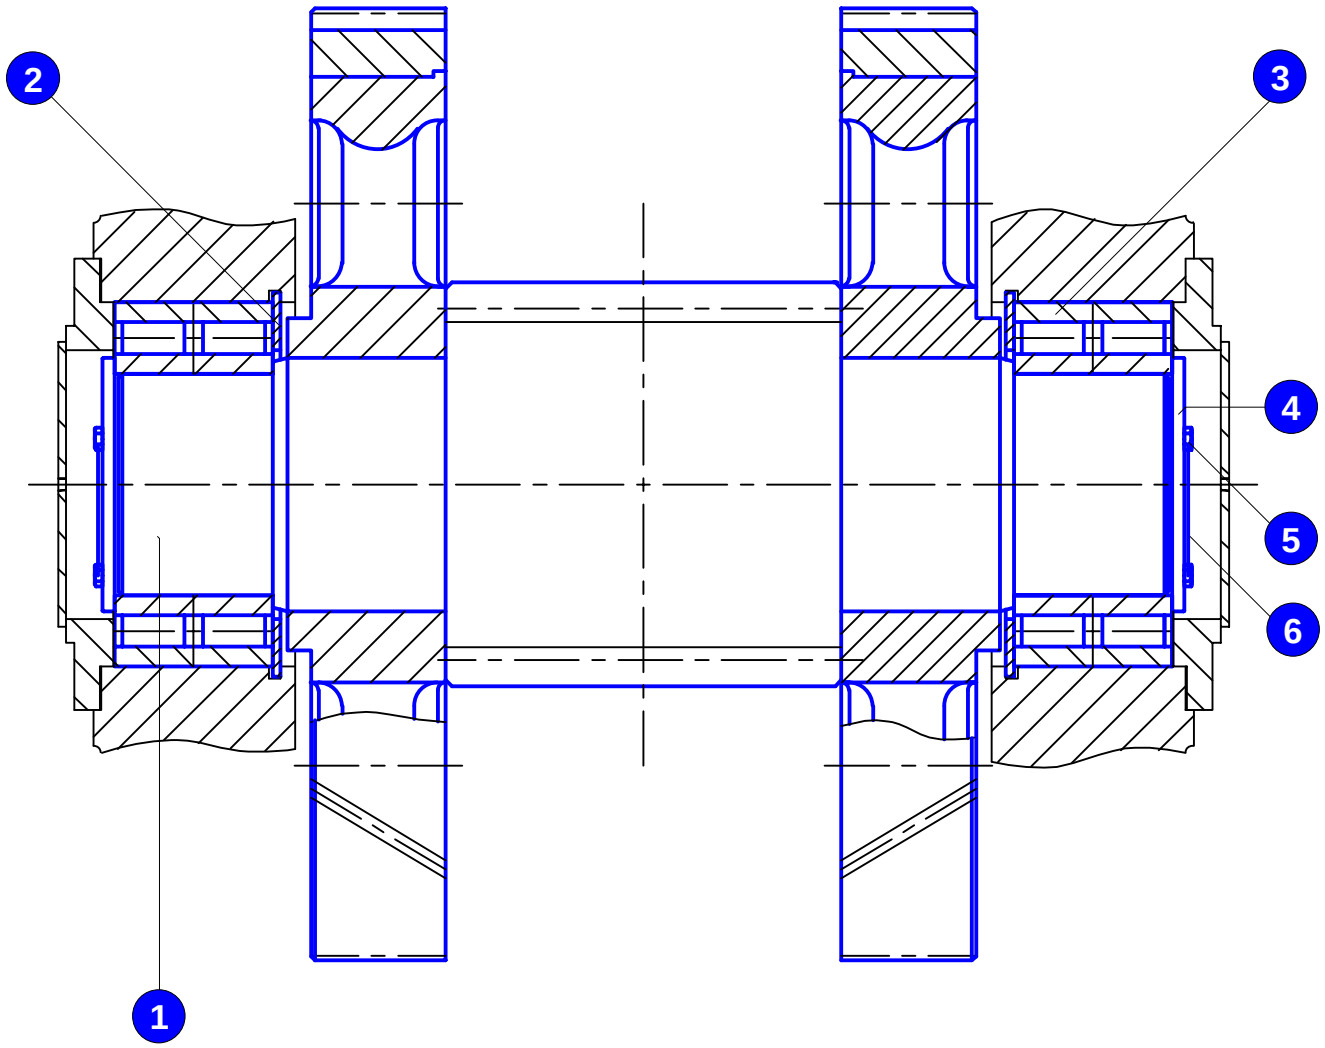


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.210 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | 1 | 2830 | |
| 2 | 3535.09.03.201 | КОЛЬЦО | 2 | 7 | |
| 3 | 589002023 | ПОДШИПНИК 782756 | 2 | 150 | НЕСТАНДАРТНЫЙ |
| 4 | 3537.09.01.201 | ШАЙБА КОНЦЕВАЯ | 2 | 7,8 | |
| 5 | 1.1016.053 | БОЛТ 3М16-6gx45.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,106 | |
| 6 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,02 | (0,8 М) |

| 3537.09.01.210 | | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ В СБОРЕ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 2830 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

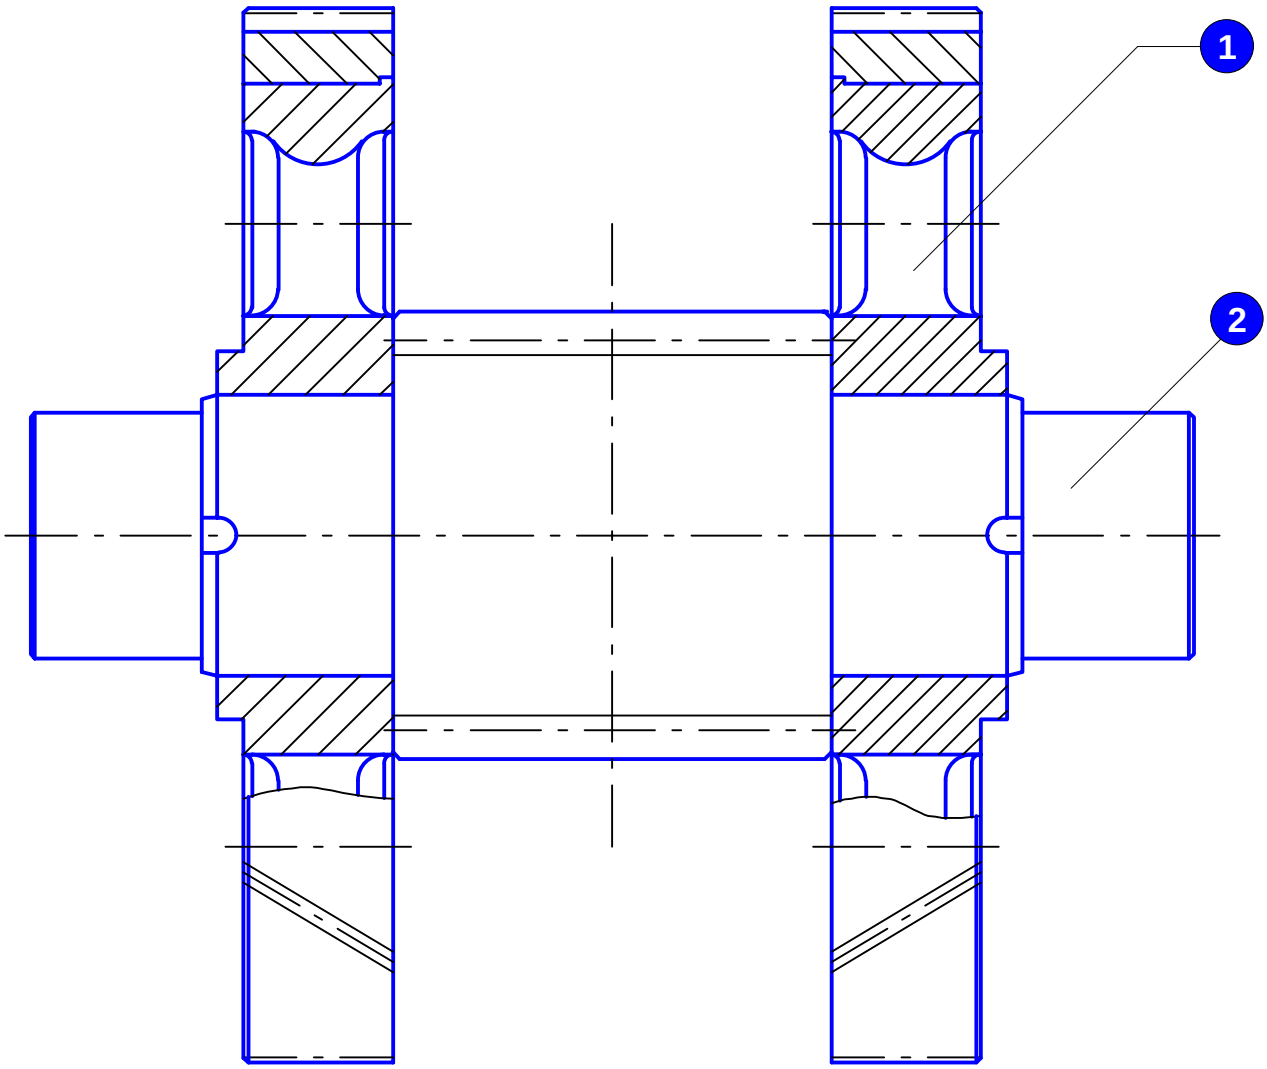


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.220 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 2 | 871 | |
| 2 | 3537.09.01.211 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 1065 | ПОКОВКА |

| 3537.09.01.220 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ |
|---|---|
| МАССА, КГ 871 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

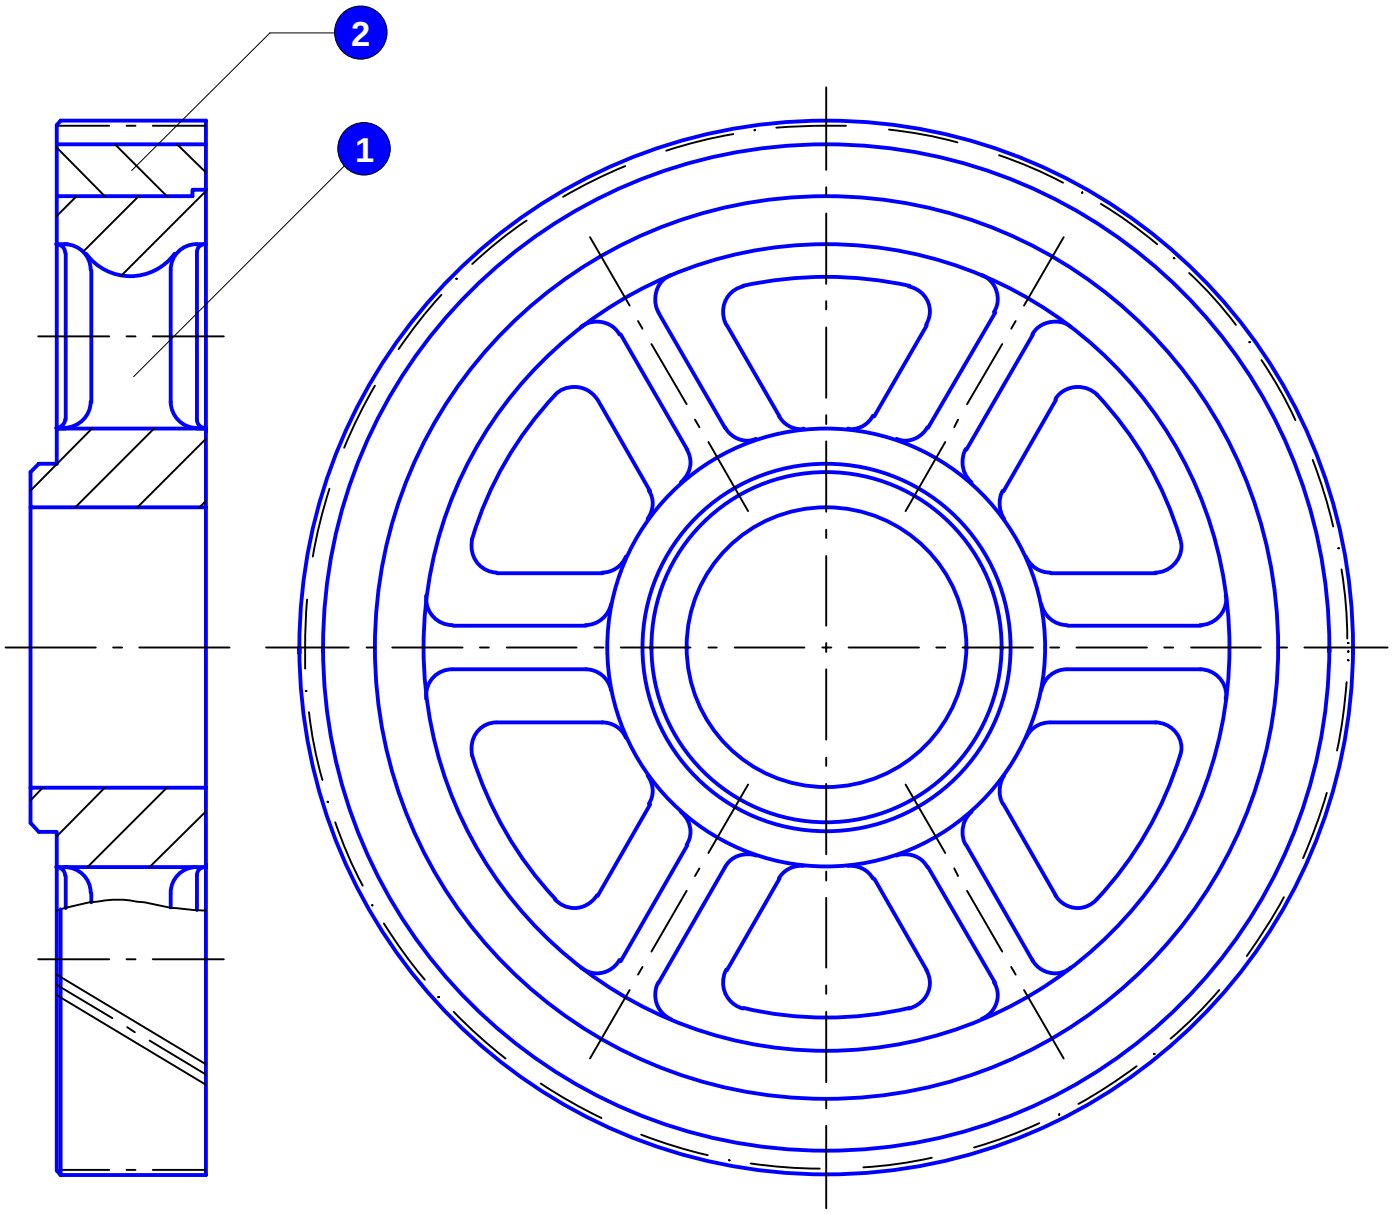


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3535.09.03.222 | ЦЕНТР | 1 | 560 | ОТЛИВКА СТАЛЬНАЯ |
| 2 | 3537.09.01.221 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 320 | ПОКОВКА |

| 3537.09.01.400 | | ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 10160 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

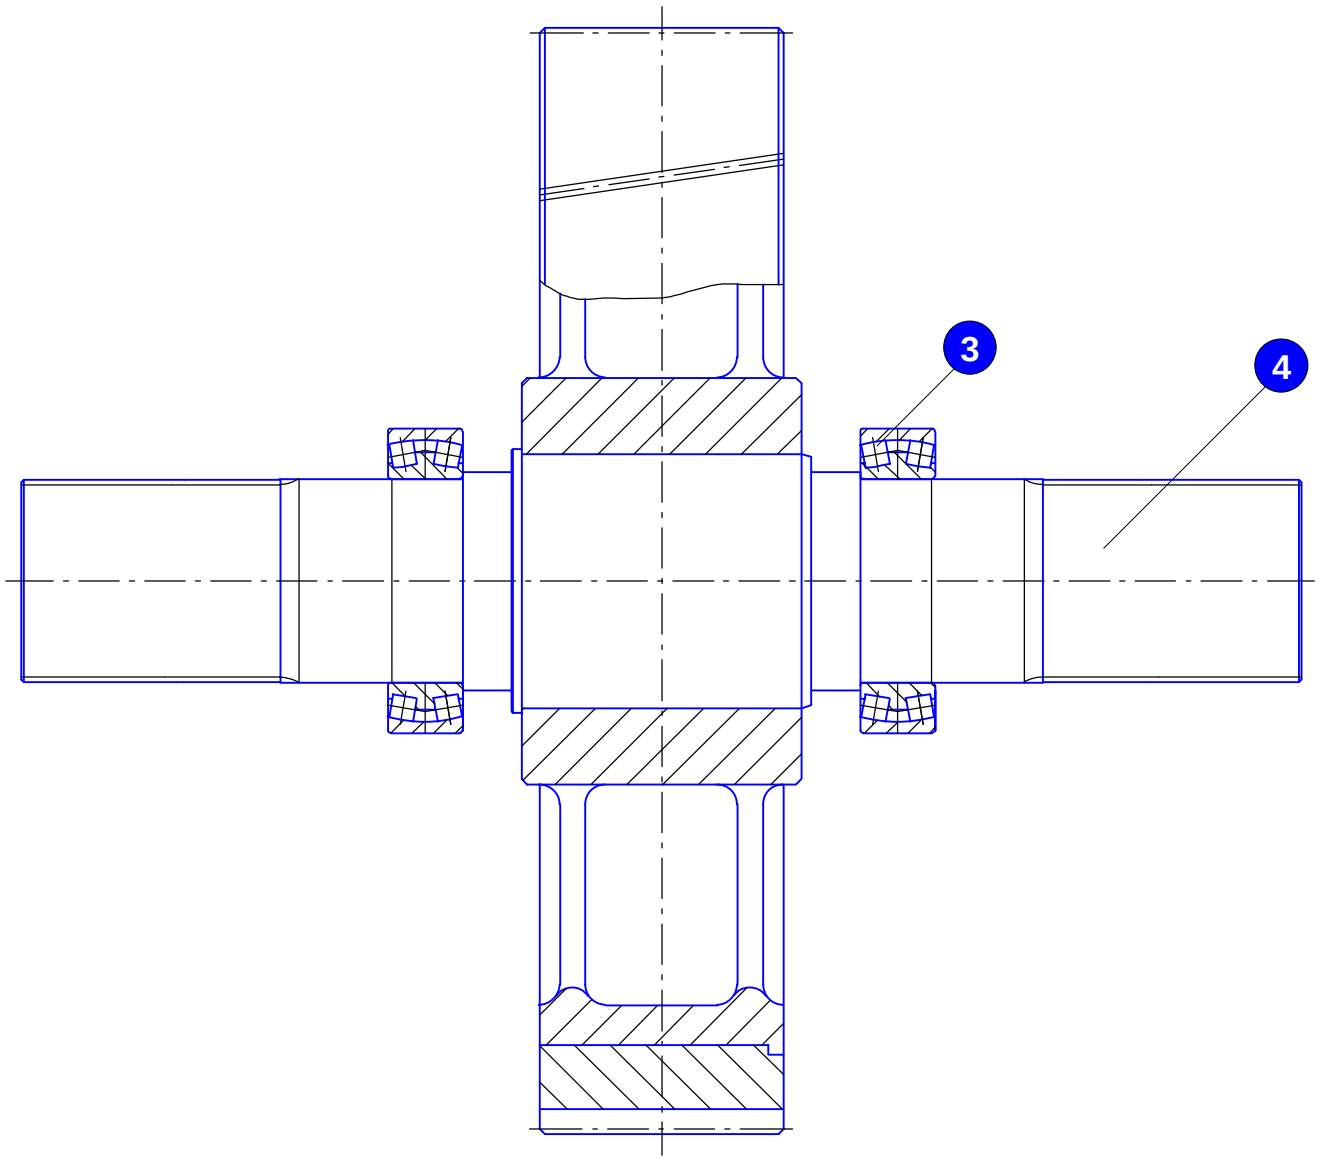


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.01.330 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 7060 | ДОПУСК.ЗАМЕНА НА ПОЗ. 2 |
| 2 | 3537.09.01.310 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 0 | 6300 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.1 |
| 3 | 589002354 | ПОДШИПНИК 3003180 ГОСТ 5721-75 | 2 | 150 | |
| 4 | 3537.09.01.401 | ВАЛ | 1 | 2800 | ПОКОВКА |

| 3537.09.01.100 | | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 785 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

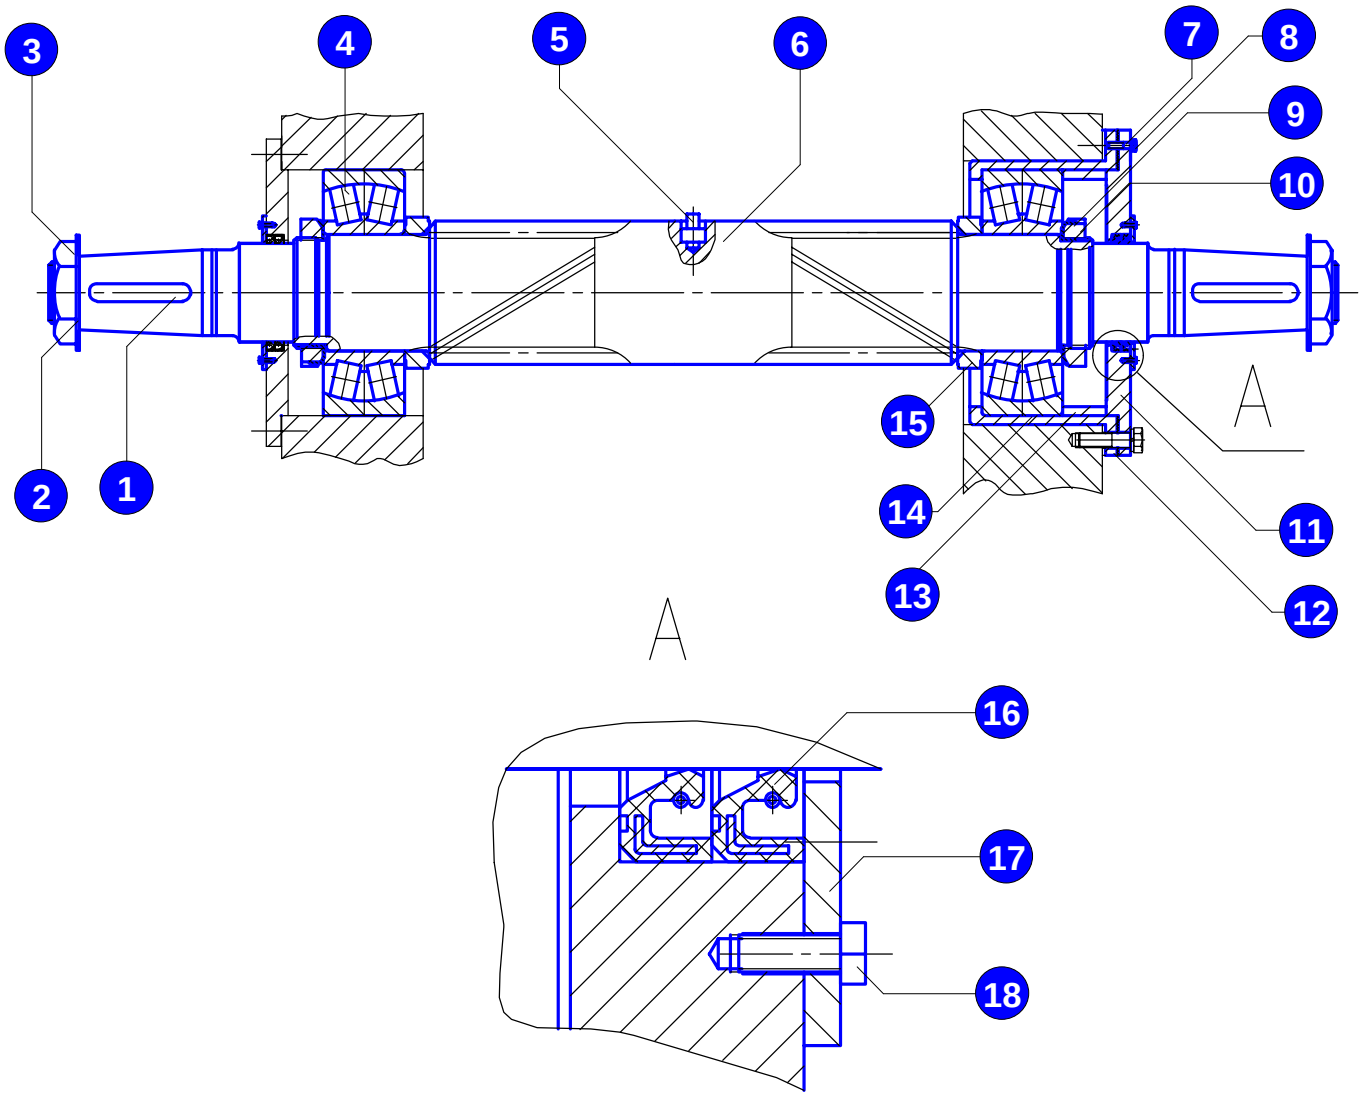


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1800.187 | ШПОНКА 36x20x180 ГОСТ 23360-78 | 2 | 0,971 | |
| 2 | 3535.09.03.103 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ 112 | 2 | 0,35 | |
| 3 | 3537.09.01.102 | ГАЙКА М100x4-7Н.06 | 2 | 3,3 | |
| 4 | 589002732 | ПОДШИПНИК 3638 ГОСТ 5721-75 | 2 | 84,1 | |
| 5 | 3535.09.03.109 | ШТИФТ | 1 | 0,13 | |
| 6 | 3537.09.01.101 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 470 | ПОКОВКА |
| 7 | 206010361 | БОЛТ М10-6gx40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,037 | |
| 8 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
| 9 | 1.1600.231 | ШАЙБА Н180.02.05 ГОСТ 11872-89 | 2 | 0,167 | |
| 10 | 1.1551.133 | ГАЙКА М180x3-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 2 | 3,546 | |
| 11 | 3537.09.01.103 | КРЫШКА | 1 | 45 | |
| 12 | 3535.09.03.107 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,085 | ЖЕСТЬ |
| 13 | 3537.09.01.104 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 1 | 10 | |
| 14 | 3535.09.03.108 | СТАКАН | 1 | 50 | ОТЛИВКА |
| 15 | 3537.09.01.105 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 5,8 | |
| 16 | 570015994 | МАНЖЕТА 1.2-160x190-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,2 | |
| 17 | 3535.09.03.008 | КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ | 1 | 1,3 | |
| 18 | 206010012 | БОЛТ М6-6gx16.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,006 | |

| 3537.09.09.000 | | ТОРМОЗ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 735 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

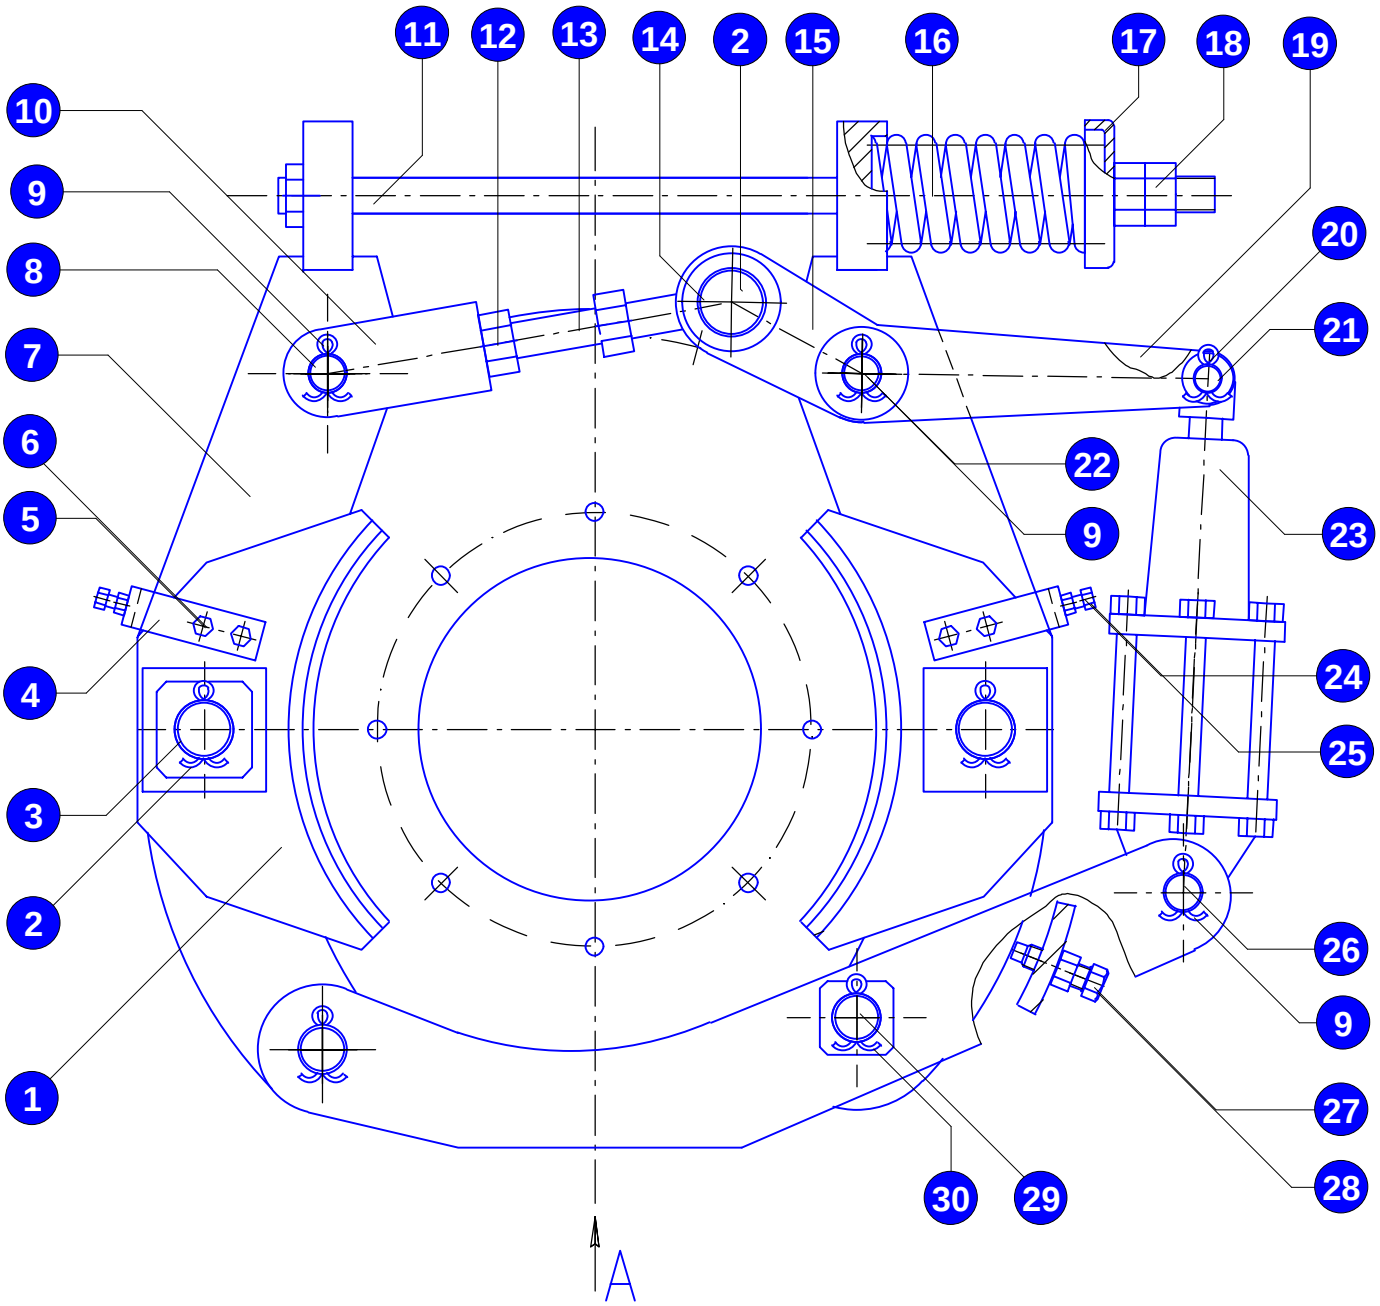


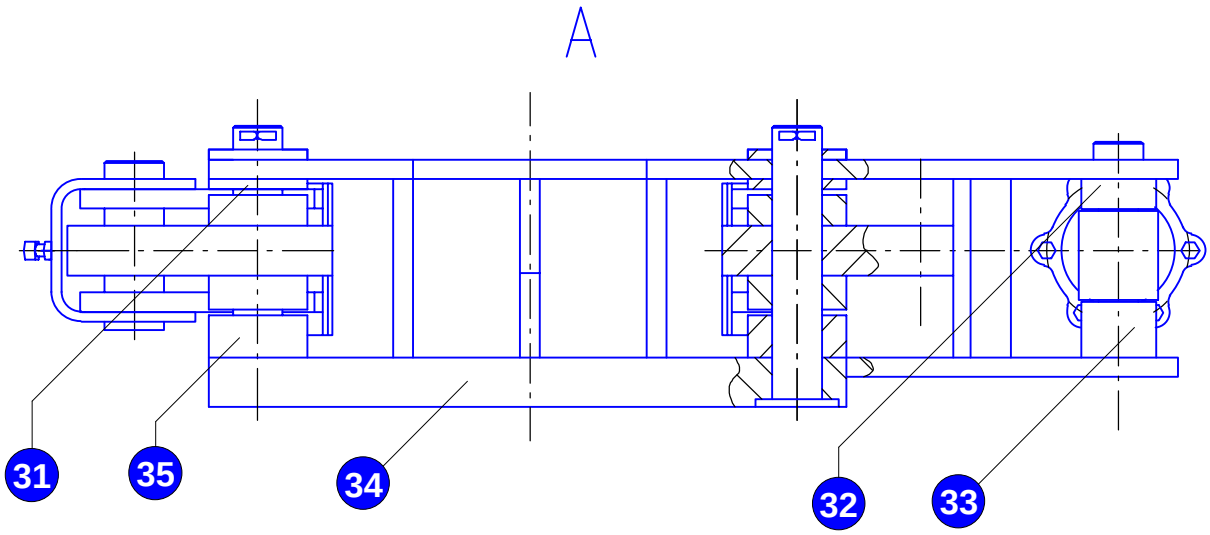

| 3537.09.09.000 | | ТОРМОЗ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 735 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3537.09.09.060 | КОЛОДКА В СБОРЕ | 2 | 41 | |
| 2 | 211011401 | ШПЛИНТ 10x90 ГОСТ 397-79 | 3 | 0,062 | |
| 3 | 3537.09.09.002 | ВАЛИК | 2 | 5 | |
| 4 | 3536.09.06.004 | СКОБА | 2 | 1,1 | |
| 5 | 206010571 | БОЛТ М12-6gx30.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,044 | |
| 6 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,003 | |
| 7 | 3537.09.09.040 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 2 | 104 | |
| 8 | 3537.09.09.009 | ВАЛИК | 1 | 2,6 | |
| 9 | 211011261 | ШПЛИНТ 8x71 ГОСТ 397-79 | 3 | 0,03 | |
| 10 | 3537.09.09.018 | СКОБА | 1 | 9,4 | |
| 11 | 3537.09.09.070 | БОЛТ | 1 | 13,7 | |
| 12 | 3519.09.02.015 | ГАЙКА М36LH-8H.5 | 1 | 0,362 | |
| 13 | 3537.09.09.080 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 1 | 4,2 | |
| 14 | 3537.09.09.012 | ВАЛИК | 1 | 5,7 | |
| 15 | 3537.09.09.100 | РЫЧАГ | 1 | 19,8 | |
| 16 | 3537.09.09.013 | ПРУЖИНА СШП-3-III-18x120x331x9,5 | 1 | 7,5 | |
| 17 | 3519.09.02.016 | ШАЙБА | 1 | 1,54 | |
| 18 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6H.8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,62 | |
| 19 | 3537.09.09.090 | РЫЧАГ | 1 | 19,8 | |
| 20 | 211011251 | ШПЛИНТ 8x63 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,028 | |
| 21 | 3537.09.09.011 | ВАЛИК | 1 | 2,03 | |
| 22 | 3537.09.09.008 | ВАЛИК | 1 | 3,2 | |
| 23 | 3537.09.09.200 | ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ Ф125 | 1 | 35 | |
| 24 | 1.1301.343 | ВИНТ В.М12-6gx60.22H ГОСТ 1482-84 | 2 | 0,054 | |
| 25 | 207020082 | ГАЙКА М12-6H.6 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,016 | |
| 26 | 3537.09.09.001 | ВАЛИК | 1 | 3,9 | |
| 27 | 3519.09.02.013 | БОЛТ М24-8gx80.56 | 1 | 0,36 | |
| 28 | 1.1519.042 | ГАЙКА М24-6H.04 ГОСТ 5916-70 | 1 | 0,06 | |
| 29 | 3537.09.09.003 | ВАЛИК | 2 | 6,8 | |
| 30 | 211011391 | ШПЛИНТ 10x80 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,057 | |
| 31 | 3537.09.09.006 | ВТУЛКА | 2 | 0,16 | |
| 32 | 3537.09.09.007 | ВТУЛКА | 2 | 0,23 | |
| 33 | 3537.09.09.030 | СТАНИНА | 1 | 285 | |
| 34 | 3537.09.09.004 | ВТУЛКА | 1 | 0,77 | |
| 35 | 3537.09.09.005 | ВТУЛКА | 1 | 0,9 | |

| 3535.09.01.000 | | МУФТА УПРУГАЯ ПРАВАЯ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 263 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

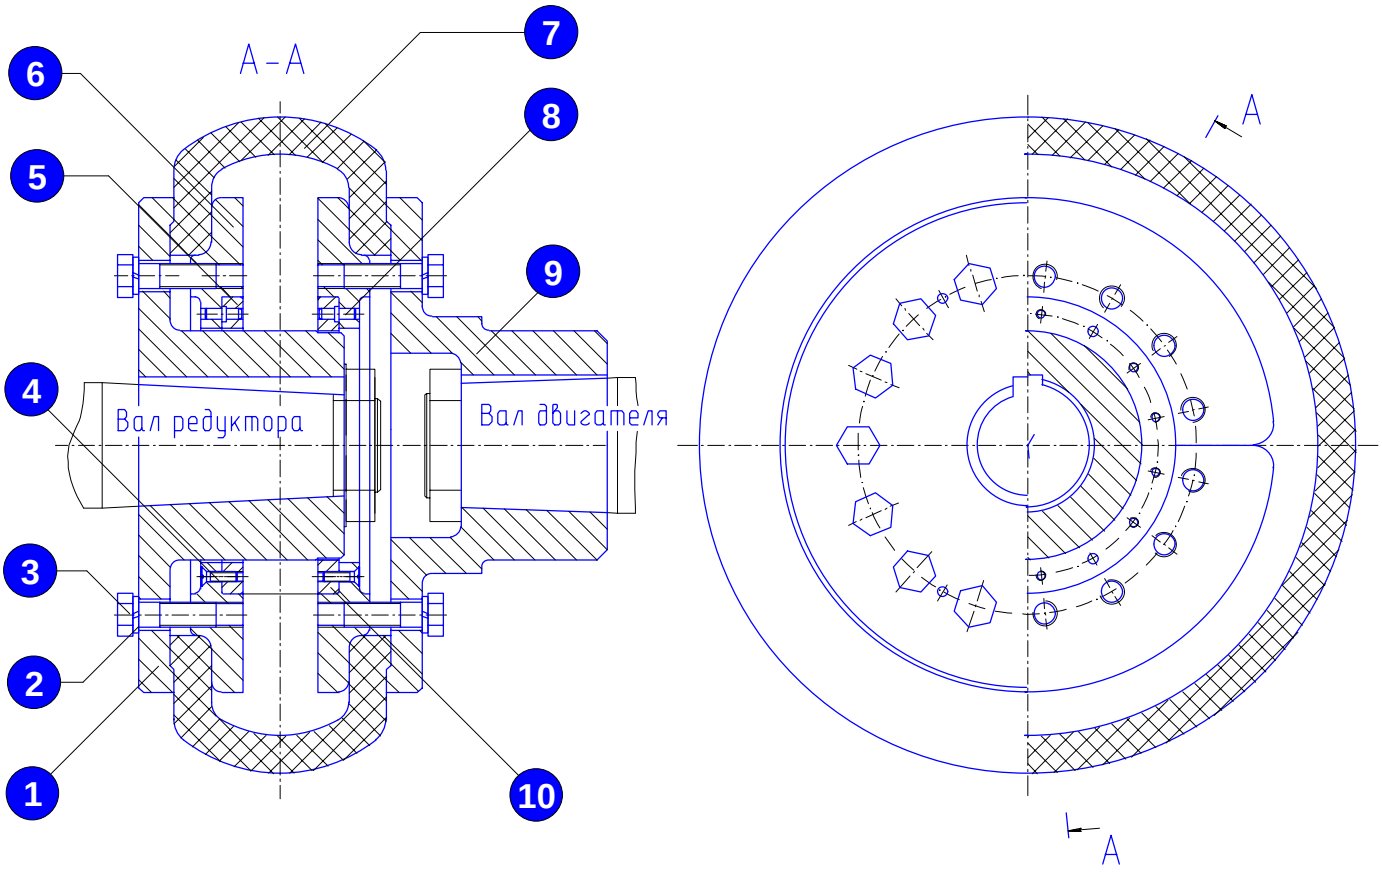


Эскиз монтажа муфты




| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3535.09.01.002 | ПОЛУМУФТА ВЕДОМАЯ | 1 | 70 | ПОКОВКА |
| 2 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 30 | 0,023 | |
| 3 | 206011711 | БОЛТ М24-6gх75.48 ГОСТ 7798-70 | 30 | 0,384 | |
| 4 | 212020781 | ВИНТ В2.М10-6gх35.48 ГОСТ 17475-80 | 21 | 0,0205 | |
| 5 | 3535.09.01.005 | КОЛЬЦО | 1 | 4 | |
| 6 | 3535.09.01.004 | СЕКТОР | 6 | 12 | |
| 7 | 570004055 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНОКОРДНАЯ ЭМ 630х210 ПРАВАЯ ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |
| 8 | 3535.09.01.003 | ШТИФТ | 6 | 0,023 | |
| 9 | 3535.09.01.001 | ПОЛУМУФТА ВЕДУЩАЯ | 1 | 79,5 | ПОКОВКА |
| 10 | 3535.09.01.006 | КОЛЬЦО | 1 | 4,2 | |
| 11 | 3535.09.01.007 | БОЛТ МОНТАЖНЫЙ | 3 | 0,52 | |

| 3535.09.02.000 | МУФТА УПРУГАЯ ЛЕВАЯ |
|---|---|
| МАССА, КГ 263 | ВНЕДРЕНИЕ |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |

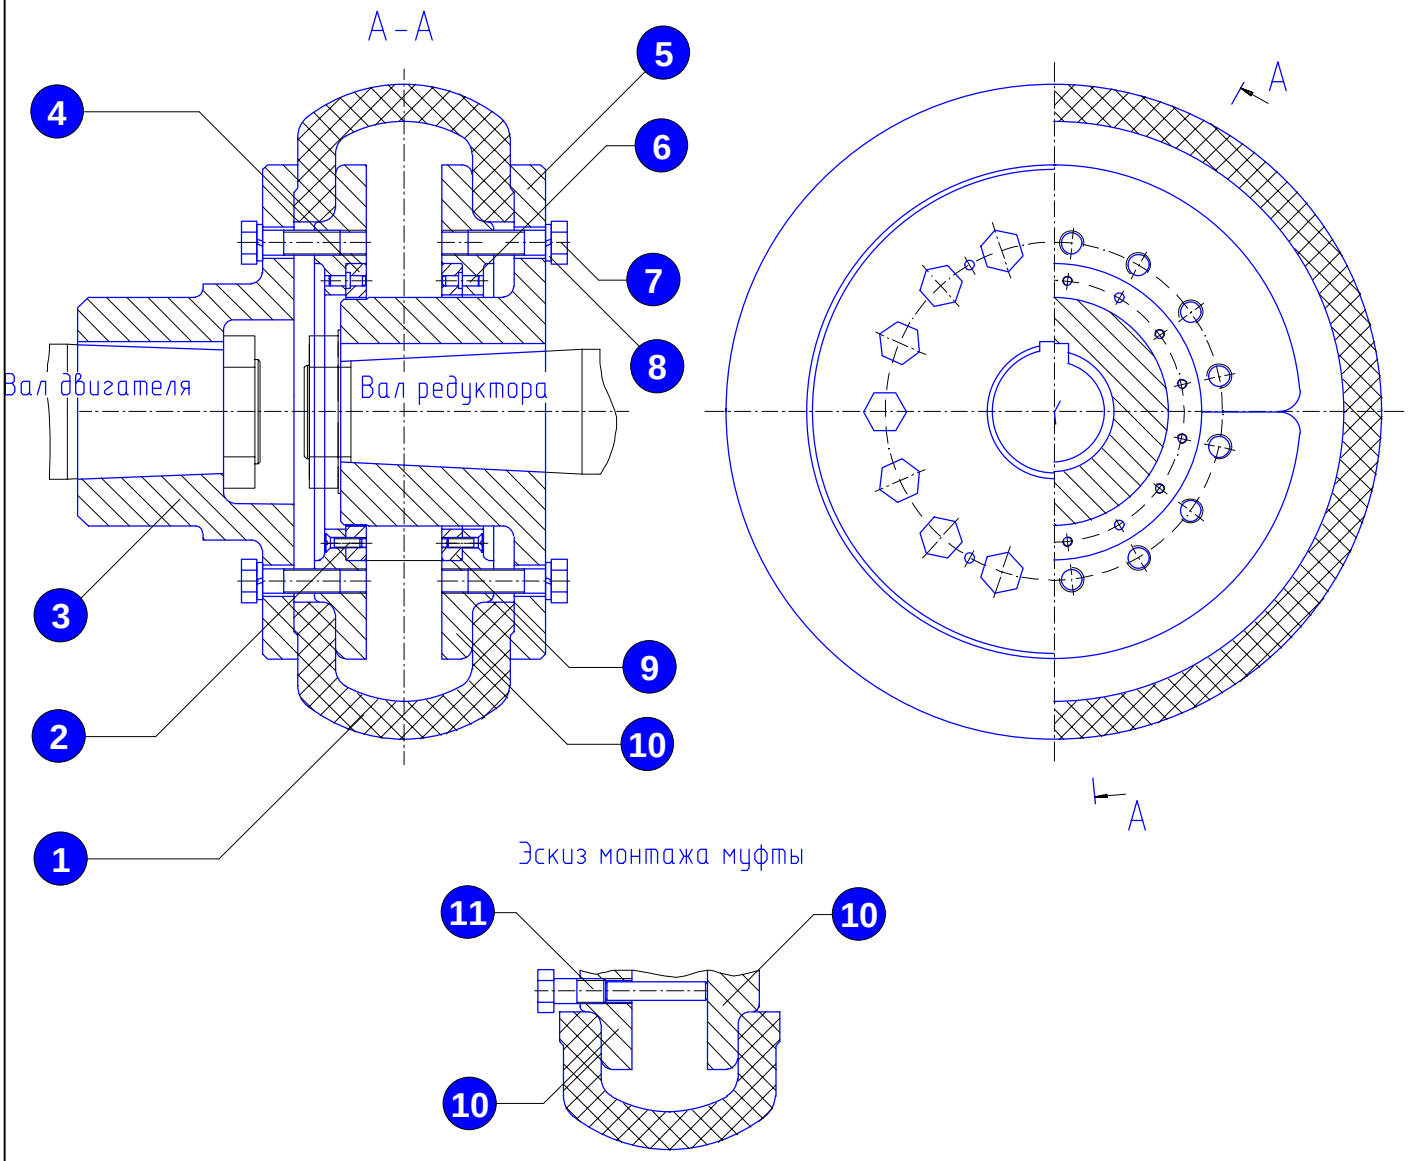


Эскиз монтажа муфты




| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570004055 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНОКОРДНАЯ ЭМ 630х210 ПРАВАЯ ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |
| 2 | 212020781 | ВИНТ В2.М10-6gх35.48 ГОСТ 17475-80 | 24 | 0,0205 | |
| 3 | 3535.09.01.001 | ПОЛУМУФТА ВЕДУЩАЯ | 1 | 79,5 | ПОКОВКА |
| 4 | 3535.09.01.006 | КОЛЬЦО | 1 | 4,2 | |
| 5 | 3535.09.01.002 | ПОЛУМУФТА ВЕДУЩАЯ | 1 | 70 | ПОКОВКА |
| 6 | 3535.09.01.003 | ШТИФТ | 6 | 0,023 | |
| 7 | 206011711 | БОЛТ М24-6gх75.48 ГОСТ 7798-70 | 30 | 0,384 | |
| 8 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 30 | 0,023 | |
| 9 | 3535.09.01.005 | КОЛЬЦО | 1 | 4 | |
| 10 | 3535.09.01.004 | СЕКТОР | 6 | 12 | |
| 11 | 3535.09.01.007 | БОЛТ МОНТАЖНЫЙ | 3 | 0,52 | |

| 3537.00.05.050 | | ДОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ЭКГ-15 ДЛЯ ЦСС ФИРМЫ "ЛИНКОЛЬН" | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 25,3 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.05.02.081-02Э | ПРОКЛАДКА | 30 | 0,001 | КАРТОН |
| 2 | 3519.05.02.082-01Э | ФУТОРКА | 100 | 0,055 | |
| 3 | 3519.05.02.082-02Э | ФУТОРКА | 30 | 0,11 | |
| 4 | 3537.05.04.011Э | ШАЙБА СФЕРИЧЕСКАЯ | 1 | 52,4 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
| 5 | 3537.05.04.012Э | КОЛЬЦО | 1 | 330 | ОТЛИВКА |
| 6 | 3537.67.01.005Э | ОСЬ ОПОРНОГО КОЛЕСА | 12 | 426 | ПОКОВКА |
| 7 | 3537.67.01.006Э | ОСЬ НАТЯЖНАЯ | 2 | 533 | ПОКОВКА |
| 8 | 275830581 | ПРОВОД РПШ-4х2,5 660В ТУ 16.К18.001-89 | 1 | 4,8 | (20 М) |
| 9 | 275830160 | ПРОВОД РПШ-4х0,75 380В ТУ 16.К18.001-89 | 1 | 2,5 | (20 М) |
| 10 | 275830111 | ПРОВОД РПШ-3х1,0 660В ТУ 16.К18.001-89 | 1 | 9,2 | (80 М) |

| 3537.40.00.000 | | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 1600 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.27.01.000 | СТОЙКА С БЛОКОМ | 4 | 22,8 | |
| 2 | 3519.40.00.150 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 36 | 2 | 1,72 | |
| 3 | 3519.40.00.180 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 95 | 1 | 14,3 | |
| 4 | 3519.40.00.210 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 145 | 1 | 15,3 | |
| 5 | 3536.40.00.040 | КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 118 | 1 | 7,5 | |
| 6 | 3537.27.00.000 | УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ | 1 | 987 | |
| 7 | 3537.40.00.030 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 105 | 1 | 16,3 | |
| 8 | 3537.40.00.040 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 22 | 2 | 2,27 | |
| 9 | 3537.40.00.050 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 17 | 1 | 0,84 | |
| 10 | 3537.40.00.060 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 24 | 2 | 3,15 | |
| 11 | 3537.40.00.070 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 27 | 1 | 3,24 | |
| 12 | 3537.40.00.080 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 30 | 2 | 3,22 | |
| 13 | 3537.40.00.090 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 32 | 1 | 3,2 | |
| 14 | 3537.40.00.100 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 41 | 1 | 2,56 | |
| 15 | 3537.40.00.110 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 65 | 1 | 3,56 | |
| 16 | 3537.40.00.120 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 55 | 1 | 1,7 | |
| 17 | 3537.40.00.150 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 115 | 1 | 14,4 | |
| 18 | 3537.40.00.160 | КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 130 | 1 | 16,25 | |
| 19 | 3517.40.00.008 | КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ 46 | 1 | 4,2 | ПОКОВКА |
| 20 | 3519.40.00.005 | КЛЮЧ 75 | 2 | 4,5 | |
| 21 | 3519.40.00.006 | КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛОЙ ГАЙКИ Ф400 | 1 | 9,5 | |
| 22 | 3544.15.00.019 | ВИНТ | 2 | 1 | |
| 23 | 823030515 | ЗУБИЛО 2810-0219 ГОСТ 7211-86 | 2 | 0,55 | 20х200 |
| 24 | 821081766 | ОТВЕРТКА 3В 7810-0922 ГОСТ 17199-88 | 2 | 0,05 | |
| 25 | 822061025 | МОЛОТОК 7850-0103 ГОСТ 2310-77 | 1 | 0,5 | |
| 26 | 821011151/0115 | КЛЮЧ 7811-0003 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,027 | S=8x10 |
| 27 | 821011101/0115 | КЛЮЧ 7811-0007 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,052 | S=12x13 |
| 28 | 821011154/0115 | КЛЮЧ 7811-0023 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,125 | S=17x19 |
| 29 | 821011200/0115 | КЛЮЧ 7811-0025 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,225 | S=22x24 |
| 30 | 821011124/0115 | КЛЮЧ 7811-0027 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,053 | S=13x14 |
| 31 | 821010232/0115 | КЛЮЧ 7811-0041 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,397 | S=27x30 |
| 32 | 821011251/0115 | КЛЮЧ 7811-0043 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 0,7 | S=32x36 |
| 33 | 821011271/0115 | КЛЮЧ 7811-0045 С1 Ц15.ХР ГОСТ 2839-80 | 2 | 1,13 | S=41x46 |
| 34 | 826011044 | ТИСКИ 7827-0273 ГОСТ 4045-75 | 1 | 54,8 | ТИП2 ИСП.1; L=160, ШИР125 |
| 35 | 824011082 | ПЛОСКОГУБЦЫ 7814-0257 ГОСТ 5547-93 | 2 | 0,5 | КОМБ.С ИЗОЛ.РУКОЯТ.L=200 |
| 36 | 821081765 | ОТВЕРТКА 3В 7810-0397 ГОСТ 17199-88 | 2 | 0,25 | |
| 37 | 821081767 | ОТВЕРТКА 3В 7810-0989 ГОСТ 17199-88 | 2 | 0,1 | |
| 38 | 821031317 | КЛЮЧ 7811-0317 ГОСТ 16984-79 | 1 | 0,12 | ДЛЯ КРУГЛ.ГАЙКИ Ф45-52 |
| 39 | 821031328 | КЛЮЧ 7811-0328 ГОСТ 16984-79 | 1 | 1,5 | ДЛЯ КРУГЛ.ГАЙКИ Ф175-190 |
| 40 | 821031330 | КЛЮЧ 7811-0330 ГОСТ 16984-79 | 1 | 1,82 | ДЛЯ КРУГЛ.ГАЙКИ Ф220-230 |
| 41 | 821051001/0115 | КЛЮЧ 7813-0001 Ц15.ХР (D10-36) ГОСТ 18981-73 | 1 | 0,7 | ДЛЯ ТРУБ Ф10-36 |
| 42 | 821051004/0115 | КЛЮЧ 7813-0004 Ц15.ХР (D25-90) ГОСТ 18981-73 | 1 | 3,5 | ДЛЯ ТРУБ Ф25-90 |
| 43 | 821011036/0115 | КЛЮЧ 7813-0036 Ц15.ХР ГОСТ 7275-75 | 1 | 0,1 | S=46 |
| 44 | 821031326 | КЛЮЧ 7811-0326 ГОСТ 16984-79 | 1 | 0,925 | ДЛЯ КРУГЛ.ГАЙКИ Ф150-160 |
| 45 | 823130001 | РАЗВЕРТКА 2363-0971 ГОСТ 18121-72 | 5 | 0,83 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 822031031 | КУВАЛДА 1212-0202 ГОСТ 11402-75 | 1 | 4 | |
| 47 | 823031010 | КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ 2814-0025 У7А Н12Х1 ГОСТ 7212-74 | 2 | 0,63 | 10х200 |
| 48 | 5.7811-0011 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 85 | 2 | 3,74 | S=85 |
| 49 | 5.7811-0012 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 95 | 2 | 5,99 | S=95 |
| 50 | 5.7811-0013 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 105 | 2 | 7,4 | S=105 |
| 51 | 5.7811-0014 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 115 | 2 | 9,15 | S=115 |
| 52 | 5.7811-0015 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 130 | 2 | 15,41 | S=130 |
| 53 | 5.7811-0016 | КЛЮЧ УКОРОЧЕННЫЙ 145 | 2 | 20,41 | S=145 |
| 54 | 821061077 | КЛЮЧ 7812-0377 Х9 ГОСТ 11737-93 | 1 | 0,05 | ДЛЯ ВНУТР.ШЕСТИГРАН.S=10 |
| 55 | 821061079 | КЛЮЧ 7812-0379 Х9 ГОСТ 11737-93 | 2 | 0,332 | ДЛЯ ВНУТР.ШЕСТИГРАН.S=14 |
| 56 | 821061183 | КЛЮЧ 7812-0383 Х9 ГОСТ 11737-93 | 1 | 1,307 | ДЛЯ ВНУТР.ШЕСТИГРАН.S=22 |
| 57 | 822091012 | БОРОДОК 7851-0168 Х9 ГОСТ 7214-72 | 1 | 0,07 | Ф6,3х160 |
| 58 | 9.7819-5115 | НАДСТАВКА СТП 11-5.7819.1-88 | 2 | 3,5 | |
| 59 | 830020001 | ГАЙКОВЕРТ ИП-3128 ТУ 22-5579-83 | 1 | 9,5 | |
| 60 | 830011238 | МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ИП-1025 ТУ 4833-043-00239362-2004 | 1 | 1 | |
| 61 | 821012001 | КЛЮЧ 7811-0178 ТУ2-035-1019-85 | 2 | 1,3 | S=70 |
| 62 | 821012002 | КЛЮЧ 7811-0175 ТУ2-035-1019-85 | 2 | 1 | S=55 |
| 63 | 821012005 | КЛЮЧ 7811-0176 ТУ2-035-1019-85 | 1 | 0,7 | S=60 |
| 64 | 821012003 | КЛЮЧ 7811-0177 ТУ2-035-1019-85 | 2 | 1 | S=65 |
| 65 | 821012004 | КЛЮЧ 7811-0174 ТУ2-035-1019-85 | 2 | 1 | S=50 |
| 66 | 829001001 | ШПРИЦ ШРГ-630 ТУ 24.01-725-80 | 1 | 3,1 | |
| 67 | 520000002 | ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ТИПА ВД-306Э ТУ3441-052-05758322-98 | 1 | 150 | |

| 3519.27.01.000 | | СТОЙКА С БЛОКОМ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 22,8 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

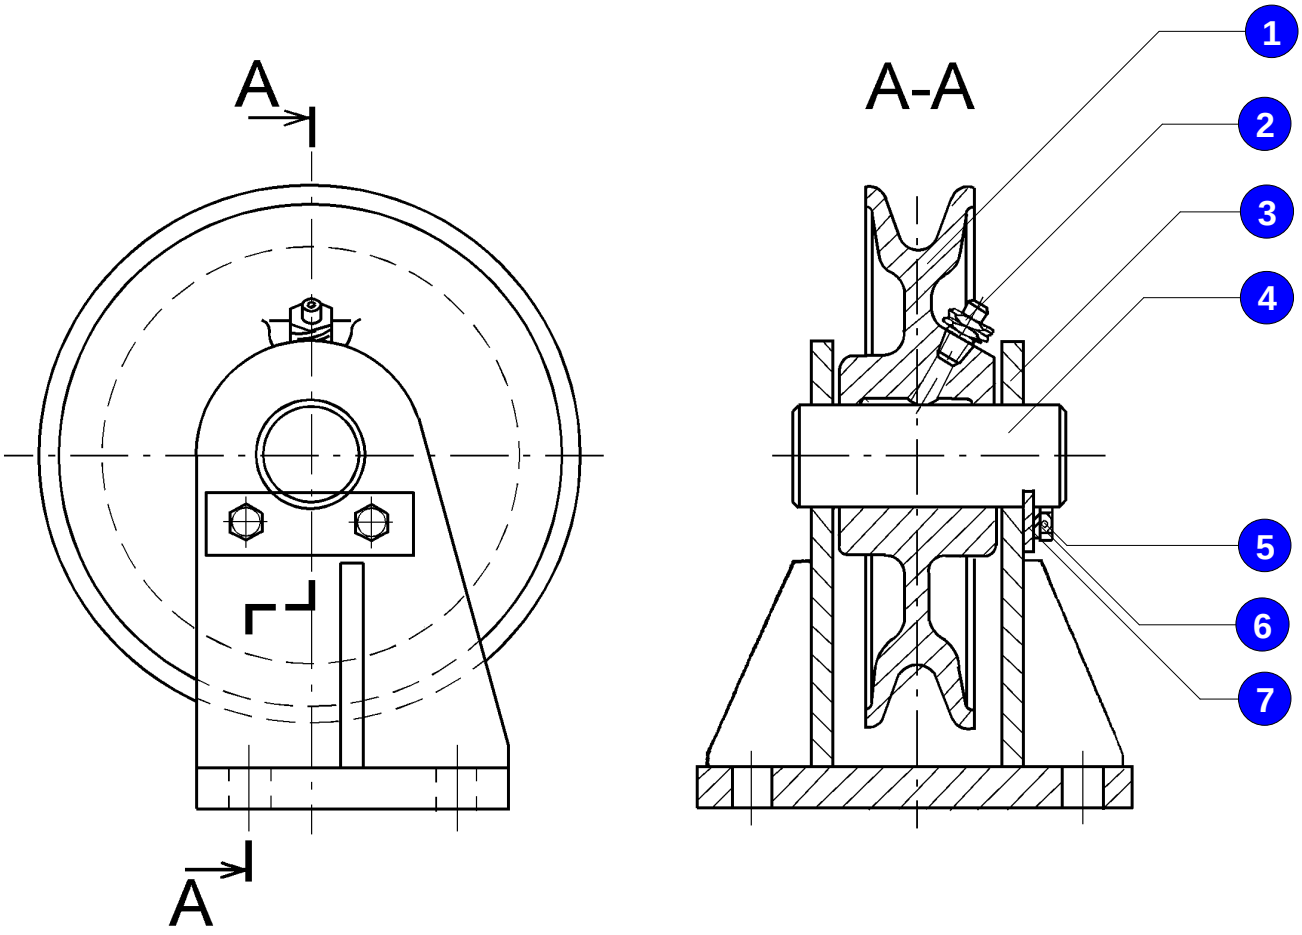


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519.27.01.001 | БЛОК | 1 | 11 | ОТЛИВКА ЧУГУН |
| 2 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
| 3 | 3519.27.01.100 | СТОЙКА | 1 | 9,52 | |
| 4 | 3519.27.01.002 | ОСЬ | 1 | 2 | |
| 5 | 1.1064.104 | БОЛТ М12-8gx20.46 | 2 | 0,027 | |
| 6 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,003 | |
| 7 | 1.1638.011 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 80x30 | 1 | 0,09 | |

| 3537.27.00.000 | | УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 987 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

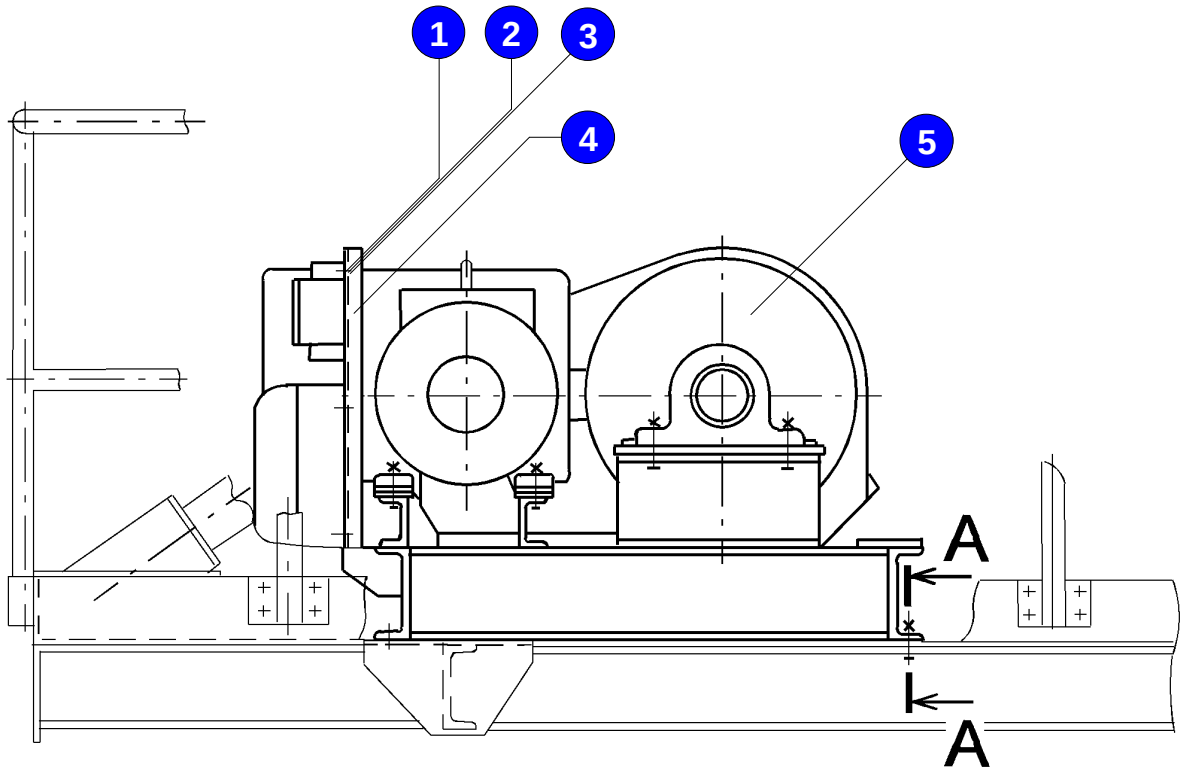


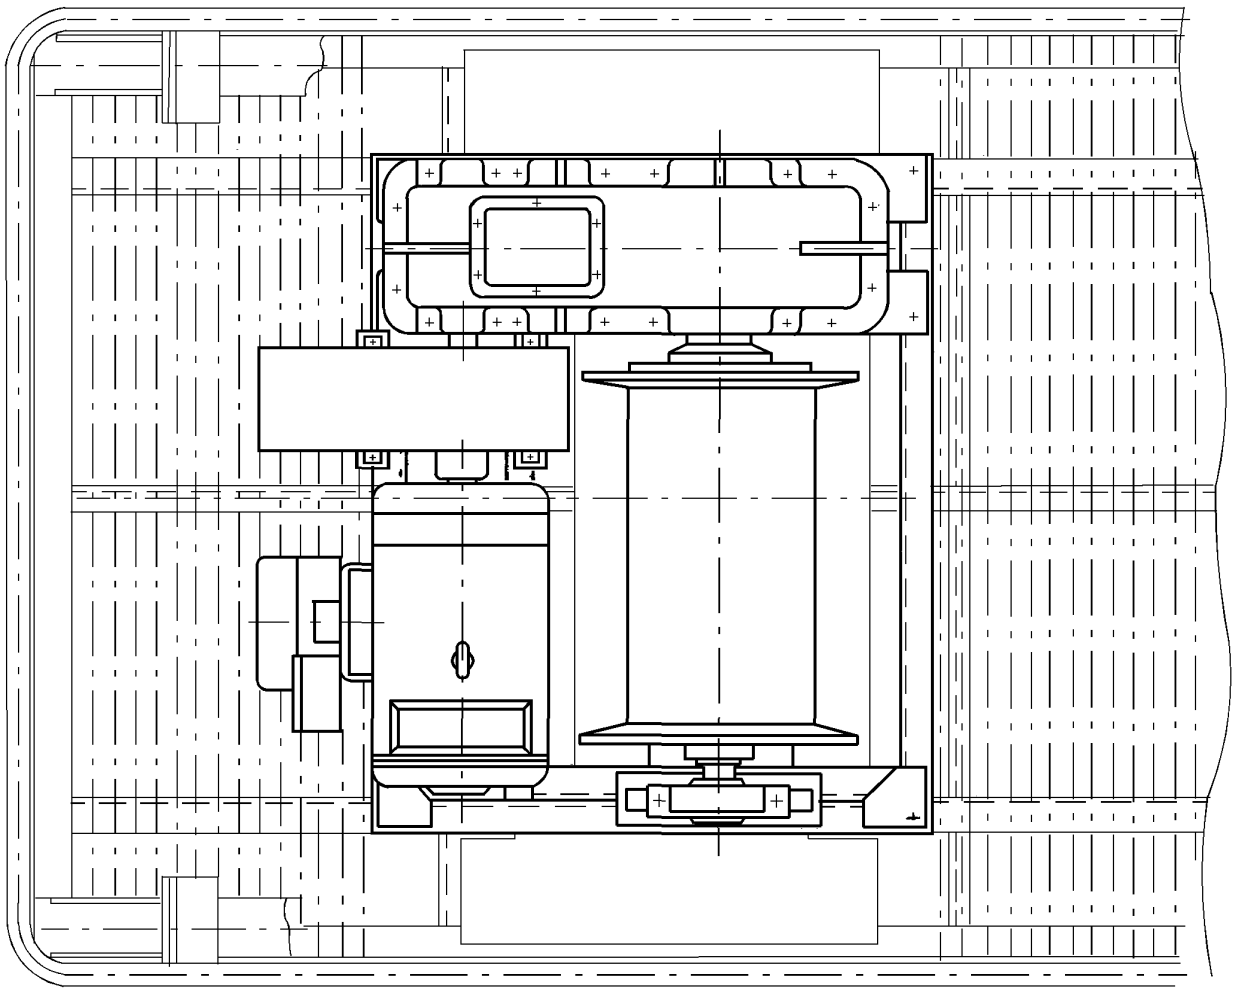

| 3537.27.00.000 | | УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКИ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 987 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

A-A

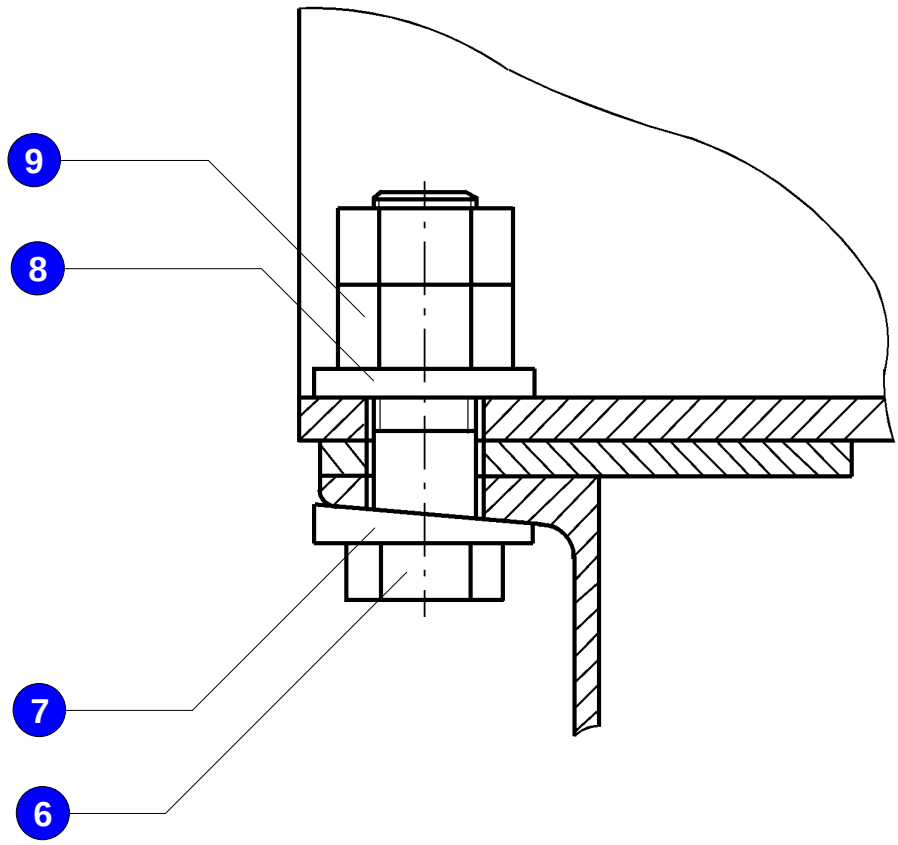


| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212010621 | ВИНТ В.М5-6gx14.48 ГОСТ 17473-80 | 7 | 0,003 | |
| 2 | 1.1500.033 | ГАЙКА М5-6Н.6 ГОСТ 5927-70 | 7 | 0,001 | |
| 3 | 210020051 | ШАЙБА 5 65Г ГОСТ 6402-70 | 7 | 0,0002 | |
| 4 | 3537.27.00.010 | КРОНШТЕЙН | 1 | 4,25 | |
| 5 | 562010004 | ЛЕБЕДКА МОНТАЖНАЯ ЛМ-3,2 | 1 | 980 | |
| 6 | 206011721 | БОЛТ М24-6gx80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,402 | |
| 7 | 1.1600.126 | ШАЙБА 24.02 СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 4 | 0,104 | |
| 8 | 1.1600.181 | ШАЙБА 24 | 4 | 0,032 | |
| 9 | 207020144 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,123 | |

| 3537.45.00.000-03 | | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | |
|---|---|---|---|
| МАССА, КГ | 9190 | ВНЕДРЕНИЕ | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3532.14.03.000 | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 | 10,3 | |
| 2 | 3537.01.03.030 | ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ | 12 | 2 | |
| 3 | 3537.03.04.100 | ВКЛАДЫШ | 4 | 109 | С 3537.03.04.000 |
| 4 | 3537.09.07.050 | ДИСК В СБОРЕ | 2 | 31 | |
| 5 | 3537.01.00.007 | ЗУБ КОВША | 6 | 410 | ОТЛИВКА |
| 6 | 3504.03.11.013 | АМОРТИЗАТОР | 4 | 24 | РЕЗИНА С 3537.03.04.000 |
| 7 | 3504.28.02.005 | ПЕТЛЯ ДНИЩА | 1 | 740 | ОТЛИВКА |
| 8 | 3517.14.00.172 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,001 | ПОЛИЭТИЛЕН 102 |
| 9 | 3532.14.03.005 | КЛАПАН | 6 | 0,01 | РЕЗИНА |
| 10 | 3532.14.03.011 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ф50/60х6 | 4 | 0,006 | РЕЗИНА |
| 11 | 3532.14.03.016 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,0013 | РЕЗИНА |
| 12 | 3537.09.01.101 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 470 | ПОКОВКА |
| 13 | 3537.09.07.053 | СЕКТОР | 16 | 0,14 | АСБЕСТ ФРИКЦИОННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ МК-8 |
| 14 | 3537.10.01.101 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 274 | ПОКОВКА |
| 15 | 3537.11.01.029 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 28 | ПОКОВКА |
| 16 | 3537.11.06.006 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 46,4 | ПОКОВКА |
| 17 | 3537.67.01.082 | КУЛАК | 9 | 89 | ОТЛИВКА |
| 18 | 3537.67.04.001 | ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ | 4 | 650 | ОТЛИВКА |
| 19 | 3537.67.04.002 | СТОПОР | 10 | 0,6 | ПОКОВКА |
| 20 | 3537.67.04.003 | ПАЛЕЦ | 10 | 27,4 | |
| 21 | 3537.67.05.001 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 27,6 | ПОКОВКА m=10 z=21 |
| 22 | 1.2641.40.003 | КОЛЬЦО К2 | 16 | 0,0025 | |
| 23 | 570015543 | МАНЖЕТА 1.2-105х130-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 4 | 0,09 | |
| 24 | 570015546 | МАНЖЕТА 1.2-25х42-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,015 | |
| 25 | 570015529 | МАНЖЕТА 1.2-130х160-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 4 | 0,172 | |
| 26 | 570015994 | МАНЖЕТА 1.2-160х190-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 8 | 0,2 | |
| 27 | 570015562 | МАНЖЕТА 1.2-170х200-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,213 | |
| 28 | 570015550 | МАНЖЕТА 1.1-300х340-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 6 | 0,647 | |
| 29 | 570015553 | МАНЖЕТА 1.1-380х420-1 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,77 | |
| 30 | 570013100 | МАНЖЕТА 1-100-3 ГОСТ 6678-72 | 8 | 0,011 | |
| 31 | 570013123 | МАНЖЕТА 1-125-3 ГОСТ 6678-72 | 4 | 0,015 | |
| 32 | 570013177 | МАНЖЕТА 1-050-3 ГОСТ 6678-72 | 4 | 0,005 | |
| 33 | 211011251 | ШПЛИНТ 8х63 ГОСТ 397-79 | 10 | 0,028 | |
| 34 | 570020114 | КОЛЬЦО 205-220-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 | 2 | 0,037 | |
| 35 | 581020201 | КЛАПАН ДУ15 Т/Ф 15С54БК2 (ПЗ.22038-015) ТУ 26-07-1418-86 | 1 | 0,57 | |
| 36 | 570004054 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНО-КОРДНАЯ РЕВЕРСИВНАЯ ЭМ 630х210 ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |
| 37 | 570004055 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНО-КОРДНАЯ ЭМ 630х210 ПРАВАЯ ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |

| № ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА 1 ШТ., КГ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 570004057 | ОБОЛОЧКА РЕЗИНО-КОРДНАЯ ЭМ 630х210 ЛЕВАЯ ТУ 2527-021-06961775-96 | 1 | 20 | |
| 39 | 570011149 | МАНЖЕТА 125х95-3 ТУ 38.105.1725-86 | 1 | 0,075 | |
| 40 | 587100001 | АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМК-110К-23 ЧЕРТ.3002.35.00.010-01СБ-А | 2 | 162 | |
| 41 | 198100425 | ЭЛЕКТРОД 4.0 ЭА-478/3 ТУ 5.965.11167-81 | 1 | 50 | |
| 42 | 198000170 | ЭЛЕКТРОД Э-50А УОНИИ 13/55 4.0 ГОСТ 9467-75 | 1 | 220 | |
| 43 | 198000172 | ЭЛЕКТРОД Э-50А 5.0 ГОСТ 9467-75 | 1 | 130 | |